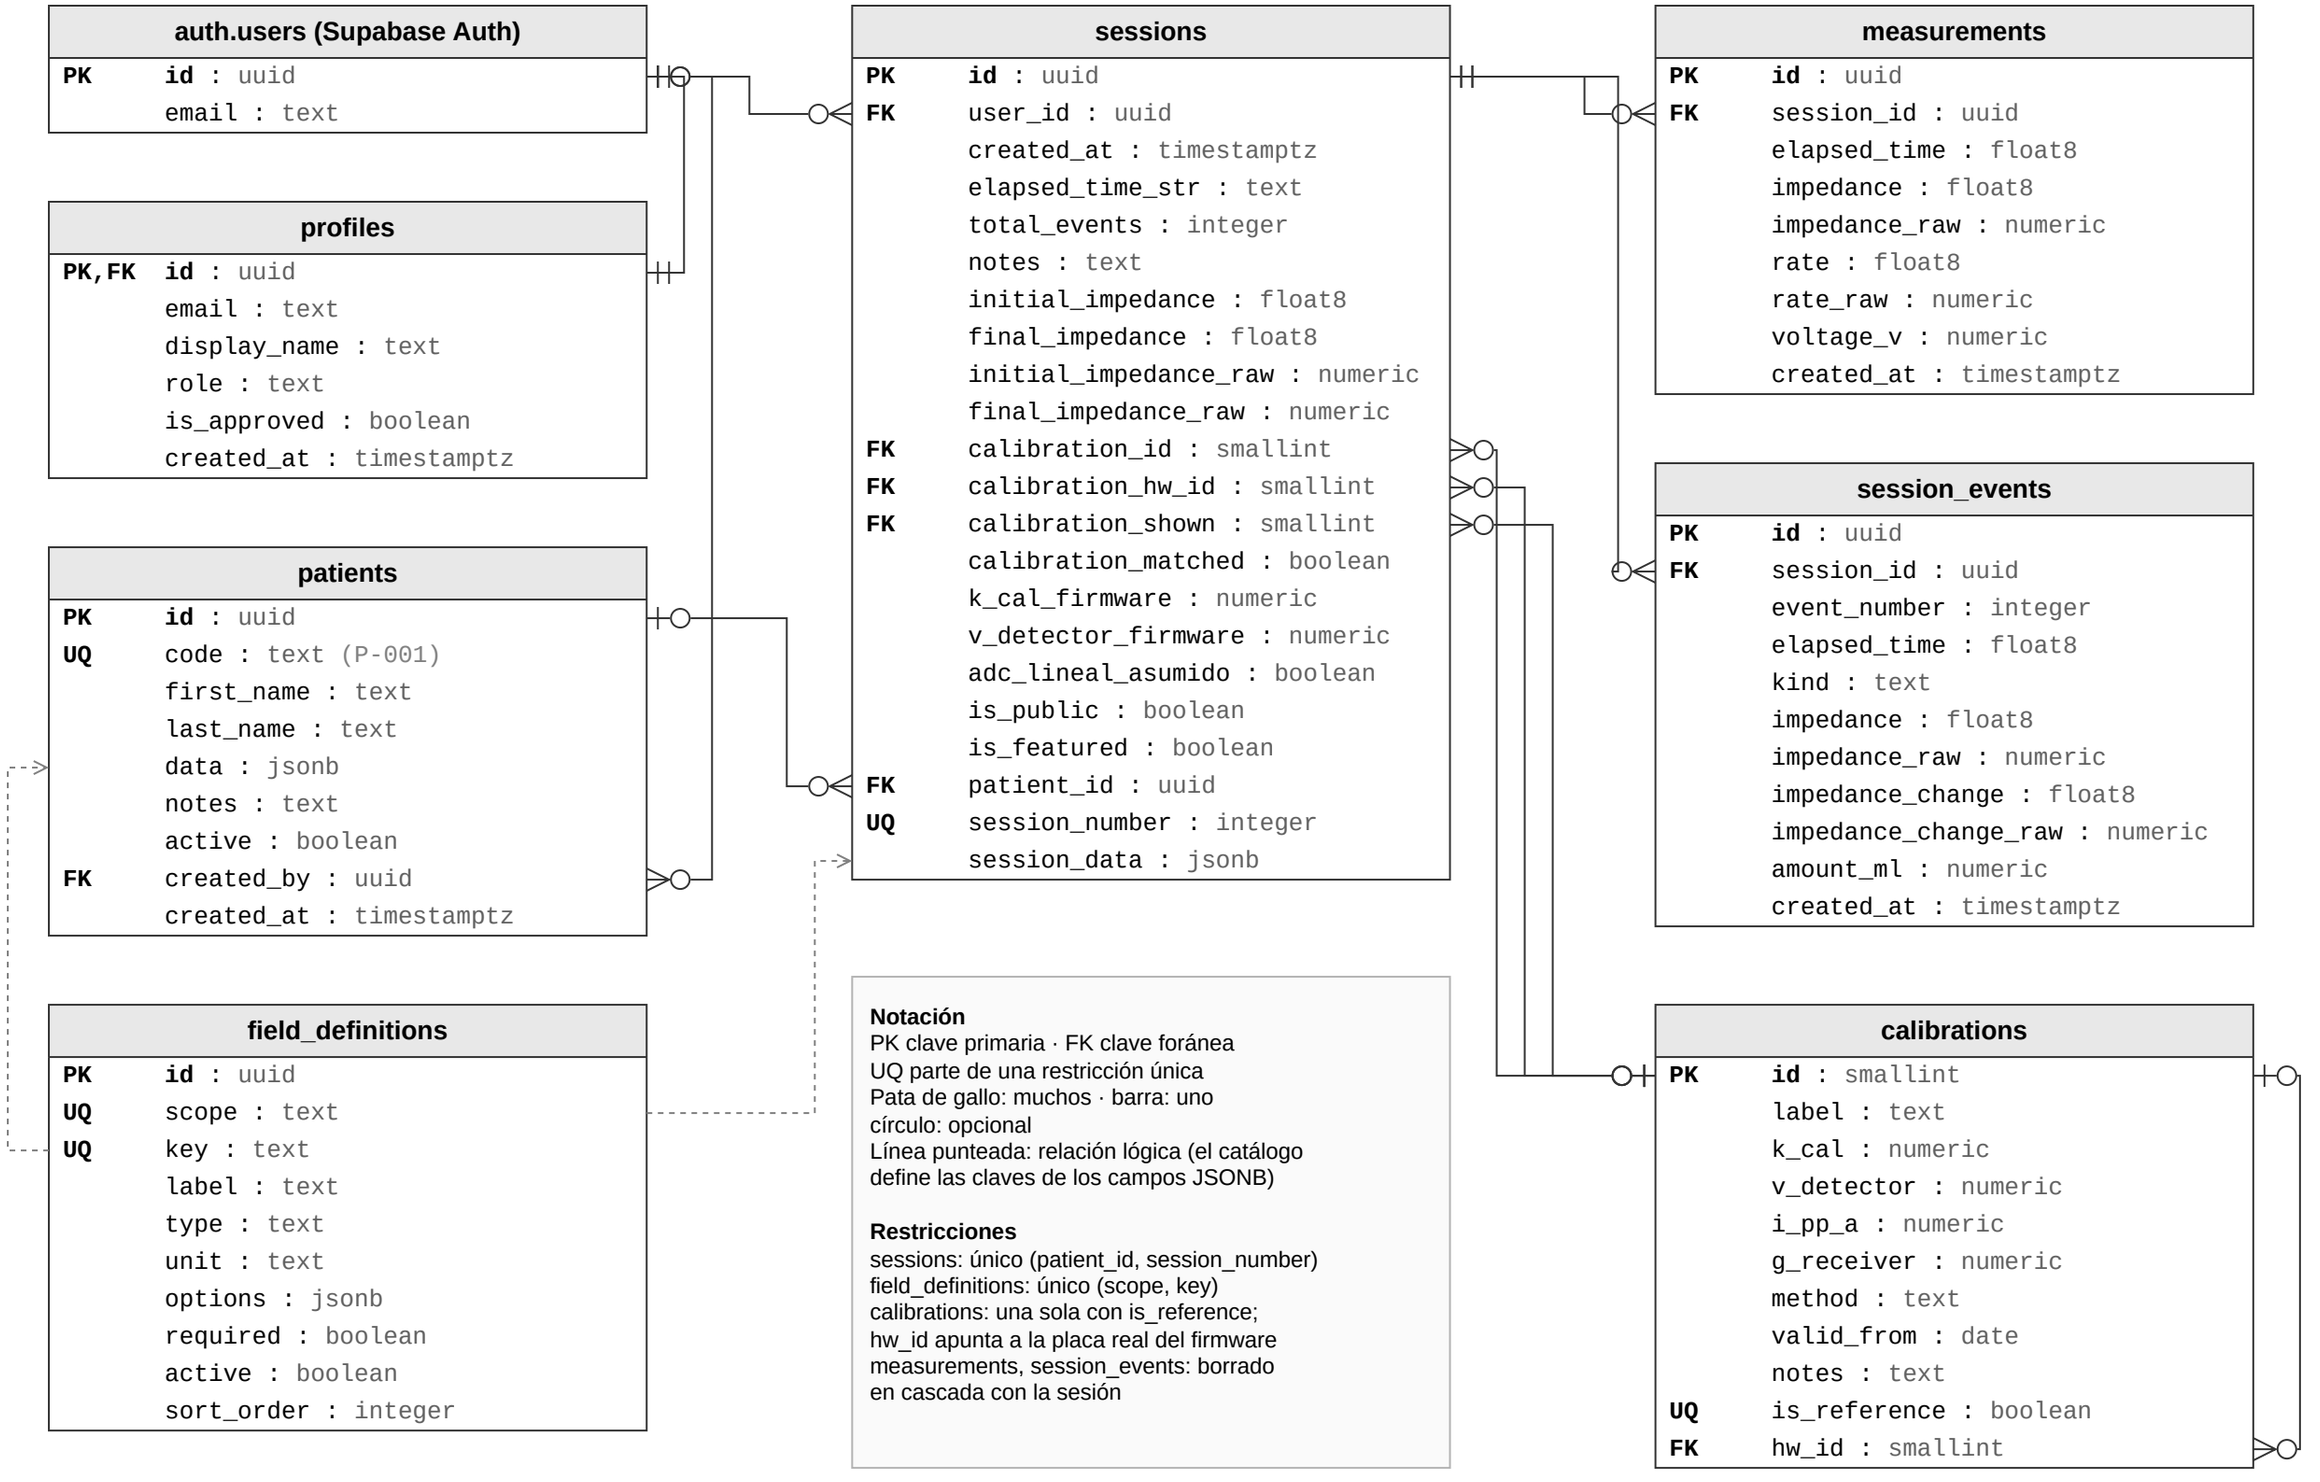
auth.users (Supabase Auth)
PK id : uuid
email : text
profiles
PK,FK id : uuid
email : text
display_name : text
role : text
is_approved : boolean
created_at : timestamptz
patients
PK id : uuid
UQ code : text (P-001)
first_name : text
last_name : text
data : jsonb
notes : text
active : boolean
FK created_by : uuid
created_at : timestamptz
field_definitions
PK id : uuid
UQ scope : text
UQ key : text
label : text
type : text
unit : text
options : jsonb
required : boolean
active : boolean
sort_order : integer
sessions
PK id : uuid
FK user_id : uuid
created_at : timestamptz
elapsed_time_str : text
total_events : integer
notes : text
initial_impedance : float8
final_impedance : float8
initial_impedance_raw : numeric
final_impedance_raw : numeric
FK calibration_id : smallint
FK calibration_hw_id : smallint
FK calibration_shown : smallint
calibration_matched : boolean
k_cal_firmware : numeric
v_detector_firmware : numeric
adc_lineal_asumido : boolean
is_public : boolean
is_featured : boolean
FK patient_id : uuid
UQ session_number : integer
session_data : jsonb
measurements
PK id : uuid
FK session_id : uuid
elapsed_time : float8
impedance : float8
impedance_raw : numeric
rate : float8
rate_raw : numeric
voltage_v : numeric
created_at : timestamptz
session_events
PK id : uuid
FK session_id : uuid
event_number : integer
elapsed_time : float8
kind : text
impedance : float8
impedance_raw : numeric
impedance_change : float8
impedance_change_raw : numeric
amount_ml : numeric
created_at : timestamptz
calibrations
PK id : smallint
label : text
k_cal : numeric
v_detector : numeric
i_pp_a : numeric
g_receiver : numeric
method : text
valid_from : date
notes : text
UQ is_reference : boolean
FK hw_id : smallint
Notación
PK clave primaria · FK clave foránea
UQ parte de una restricción única
Pata de gallo: muchos · barra: uno
círculo: opcional
Línea punteada: relación lógica (el catálogo
define las claves de los campos JSONB)
Restricciones
sessions: único (patient_id, session_number)
field_definitions: único (scope, key)
calibrations: una sola con is_reference;
hw_id apunta a la placa real del firmware
measurements, session_events: borrado
en cascada con la sesión