Prática Laboratorial 01 (PL01)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 1
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

CONFIGURAÇÕES BASE E CONVERSÕES BINÁRIAS <-> DECIMAL

ESCOLHA UMA OPÇÃO

1. Qual das seguintes opções define corretamente o Cisco IOS?
   a) É o hardware responsável por gerir a rede.
   b) É um sistema operativo que fornece interface CLI e GUI para configuração de dispositivos.
   c) É uma aplicação de gestão de rede instalada em servidores Windows.
   d) É um protocolo usado para comunicação entre routers.

2. Que modo do IOS permite acesso total a todos os comandos e recursos?
   a) EXEC de utilizador
   b) EXEC privilegiado
   c) Configuração global
   d) Configuração de interface

3. Qual é o método recomendado para aceder remotamente a um dispositivo Cisco?
   a) Telnet
   b) SSH
   c) HTTP
   d) Console

4. O comando enable serve para:
   a) Ativar a interface VLAN.
   b) Entrar no modo EXEC privilegiado.
   c) Sair do modo de configuração global.
   d) Ativar a encriptação de senhas.

5. Para criar um banner de aviso, o comando correto é:
   a) banner login #mensagem#
   b) message banner #mensagem#
   c) banner motd #mensagem#
   d) show banner motd

RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES

1. Qual é a diferença entre o ficheiro startup-config e o running-config?
2. Que comando deve ser usado para guardar as configurações feitas no router?
3. Que três diretrizes devem ser seguidas ao criar uma senha segura para um dispositivo Cisco?
4. Que comando é usado para atribuir um nome de host a um dispositivo?
5. Como pode um técnico reverter as alterações feitas na configuração ativa que ainda não foram guardadas?

CONVERTA OS SEGUINTES ENDEREÇOS IP DE DECIMAL PARA BINÁRIO.

Decimal	192	168	0	55
Binário				

Decimal	173	100	3	35
Binário				

Decimal	192	169	254	155
Binário				

Decimal	11	160	17	223
Binário				

Decimal	88	101	9	255
Binário				

Decimal				
Binário	11110101	11000101	00000000	00000111


Decimal				
Binário	01010101	10000001	10010001	11111010

Decimal	97		19	
Binário		11101100		11000000

Decimal	193	101		
Binário			00000001	11111111

Decimal	202	118		
Binário			11001101	11111111

ELABORE O ESQEUMA SEGUITE E FAÇA AS CONFIGURAÇÕES PEDIDAS

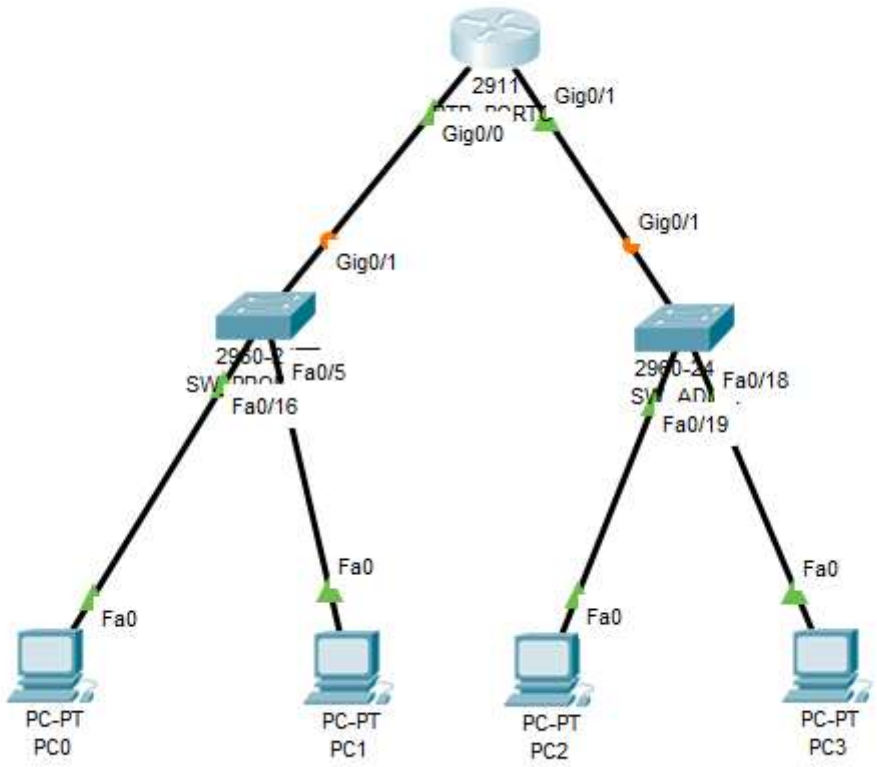

a. Utilize o endereçamento indicado pelo docente
b. Altere o nome dos equipamentos de acordo com o nome indicado no esquema.
c. Coloque password na porta de consola
d. Coloque password para aceder ao modo privilegiado
e. Crie um banner
f. Faça a configuração das interfaces de rede do router
g. Todos os PCs devem comunicar entre si (pingar)