
Prática Laboratorial 03 (PL03)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 1
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

ENCAMINHAMENTO

Encaminhamento Estático

Diagrama de topologia

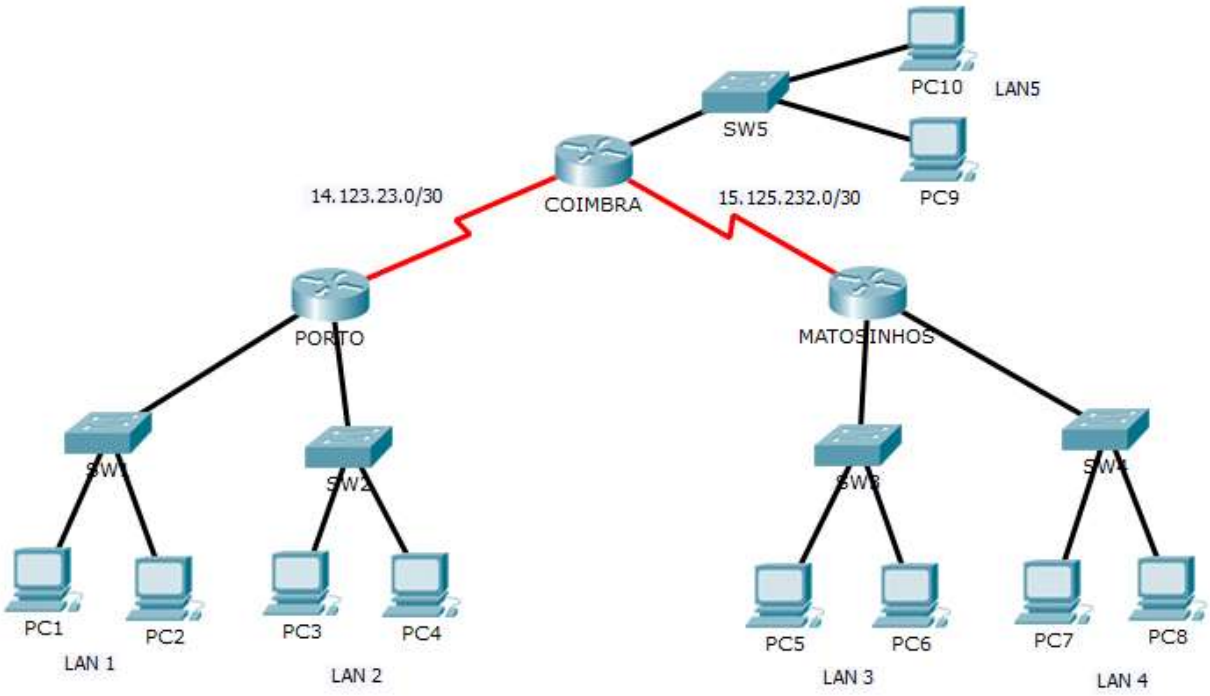

1. Considere o diagrama de topologia indicado anteriormente. Pretende-se interligar as seguintes redes:

   LAN1 com 200 máquinas

LAN2 com 200 máquinas

LAN3 com 250 máquinas

LAN4 com 129 máquinas

LAN5 com 160 máquinas

Proponha uma solução para resolver o problema de endereçamento indicando (sugestão escolha uma rede classe C para cada rede):

Nome rede	Número hosts	Endereço de rede	Endereço de broadcast	Mascara de rede	Gama de endereços de hosts
LAN 1					
LAN 2					
LAN 3					
LAN 4					
LAN 5					

2. Preencha a seguinte tabela de endereçamento usando a tabela do exercício 1.

Dispositivo	Interface	Endereço	Mascara	Default Gateway
PORTO	**Gi0/0**			**N/A**
	Gi0/1			**N/A**
	S0/0/0			**N/A**
COIMBRA	**Gi0/0**			**N/A**
	S0/0/0			**N/A**
	S0/0/1			**N/A**
MATOSINHOS	**Gi0/0**			**N/A**
	Gi0/1			**N/A**
	S0/0/0			**N/A**
Sw - 1	**VLAN 1**			
Sw - 2	**VLAN 1**			
Sw - 3	**VLAN 1**			
Sw - 4	**VLAN 1**			
Sw - 5	**VLAN 1**			
PC1				
PC2				
PC3				

PC4				
PC5				
PC6				
PC7				
PC8				
PC9				
PC10				

Com base no diagrama de topologia anterior e usando a ferramenta Packet Tracer elabore um esquema semelhante.

3. Efetue as configurações básicas dos routers e dos switches:

   3.1 Configure o nome de acordo com a tabela do ponto 2.

   3.2 Configure a password class para o modo privileged EXEC de modo que seja encriptada.

   3.3 Configure a password cisco para a consola.

   3.4 Configure a seguinte mensagem de banner:

```
**********************************************
   Todo o acesso nao autorizado e' punido por lei
   Unauthorized access punished by law
**********************************************
```

4. Configure os endereços IP em todos os dispositivos de acordo com a tabela de endereçamento elaborada no ponto 2.

5. Configure acesso remoto por ssh nos routers e nos switches usando a password qwerty.

6. Configure as rotas estáticas necessárias para que todos os equipamentos possam comunicar entre si na rede.

7. Efetue todas as configurações que ache necessárias

8. Teste a conectividade da rede usando o comando ping. Deve haver comunicação entre todos os hosts da rede.