Faculdade de Informática e Administração Paulista

(FIAP)

PetShop

(CP2)

São Paulo

2026

Integrantes - 2TDSPG

Moisés Barsoti Andrade de Oliveira	RM: 565049
Sofia Siqueira Fontes	RM: 563829

Sumário

Modelagem Lógica 2
Modelagem Relacional 3
Modelagem Conceitual 3
1. Customer (Cliente) 4
2. Pet 4
3. Employee (Funcionário) 5
4. Service (Serviço) 5
5. Appointment (Agendamento) 5
6. Product (Produto) 6
7. Order (Pedido) 6
8. OrderItem (Item do Pedido) 7
Evidências de Funcionamento 7
1. Swagger da API 7
2. Criação do Customer (POST) 7
3. Consulta Customer (GET) 7
4. Validação de Unicidade 7
5. Estrutura do Banco de Dados 7

Modelagem Lógica

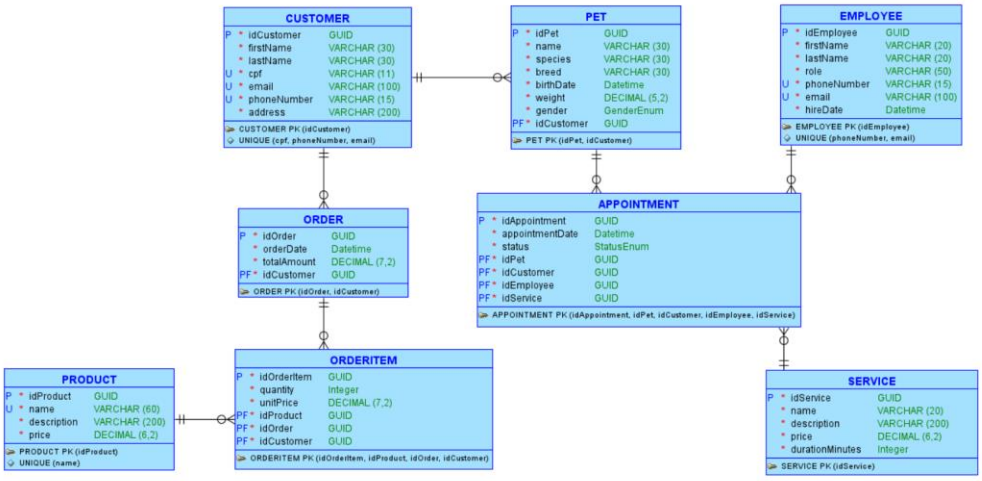

Modelagem Relacional

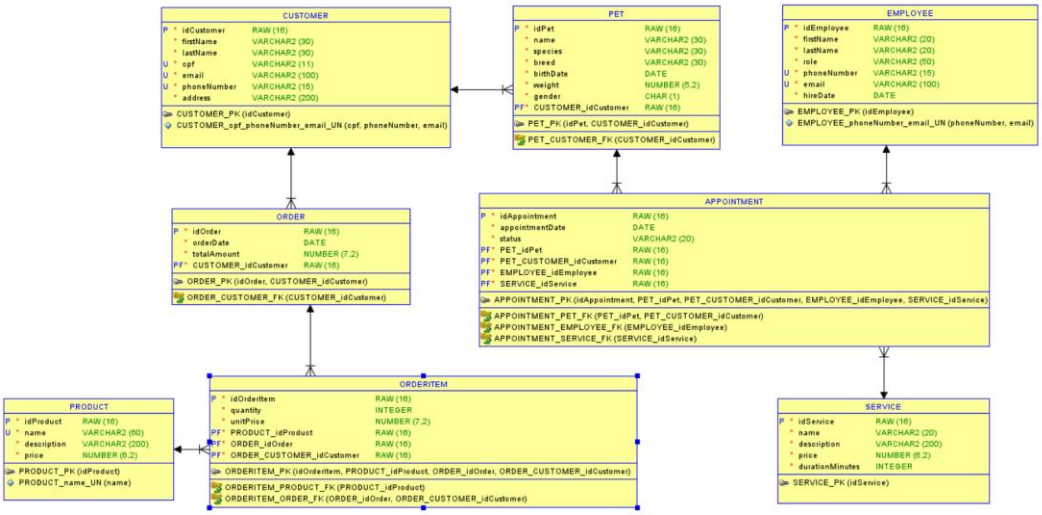

Modelagem Conceitual

1. Customer (Cliente)

Representa o dono do animal e o cliente da loja.

Atributos

- **idCustomer(PK)** : Guid
- firstName : Varchar(30)
- lastName : Varchar(30)
- cpf: Varchar(11) - **(unique)**
- email: Varchar(100) - **(unique)**
- phoneNumber : Varchar(15) - **(unique)**
- address : Varchar(200)

Relacionamentos

- **Customer 1:N Pet**
- **Customer 1:N Order**

---

2. Pet

Representa o animal pertencente ao cliente.

Atributos

- **idPet (PK)** : Guid
- name : Varchar(30)
- species : Varchar(30)
- breed : Varchar(30)
- birthDate : DateTime
- weight : decimal(5,2)
- gender : GenderEnum
- **customerId (FK)** : Guid

Relacionamentos

- **Pet N:1 Customer**

- **Pet 1:N Appointment**

---

3. Employee (Funcionário)

Representa os funcionários do pet shop.

Atributos

- **idEmployee (PK)** : Guid
- firstName : Varchar(20)
- lastName : Varchar(20)
- role : Varchar(50)
- phoneNumber : Varchar(15) - **(unique)**
- email : Varchar(100) - **(unique)**
- hireDate : DateTime

Relacionamentos

- **Employee 1:N Appointment**

---

4. Service (Serviço)

Representa os serviços oferecidos pelo pet shop.

Atributos

- **idService (PK)** : Guid
- name : Varchar(20)
- description : Varchar(200)
- price : decimal(6,2)
- durationInMinutes : integer

Relacionamentos

- **Service 1:N Appointment**

---

5. Appointment (Agendamento)

Representa um agendamento de serviço para um pet.

Atributos

- **idAppointment (PK)** : Guid
- appointmentDate : DateTime
- status : StatusEnum
- **petId (FK)** : Guid
- **serviceId (FK)** : Guid
- **employeeId (FK)** : Guid

Relacionamentos

- **Appointment N:1 Pet**
- **Appointment N:1 Service**
- **Appointment N:1 Employee**

---

6. Product (Produto)

Representa os produtos vendidos no pet shop.

Atributos

- **idProduct (PK)** : Guid
- name : Varchar(60) - **(unique)**
- description : Varchar(200)
- price : decimal(6,2)

Relacionamentos

- **Product 1:N OrderItem**

---

7. Order (Pedido)

Representa um pedido realizado por um cliente.

Atributos

- **idOrder (PK)** : Guid
- orderDate : DateTime
- totalAmount : decimal(7,2)
- **customerId (FK)** : Guid

Relacionamentos

- **Order N:1 Customer**
- **Order 1:N OrderItem**

---

8. OrderItem (Item do Pedido)

Representa os produtos incluídos em um pedido.

Atributos

- **idOrderItem (PK)** : Guid
- quantity : integer
- unitPrice : decimal(7,2)
- **orderId (FK)** : Guid
- **productId (FK)** : Guid

Relacionamentos

- **OrderItem N:1 Order**
- **OrderItem N:1 Product**

Evidências de Funcionamento

1. Swagger da API

A aplicação foi executada com sucesso e disponibilizada via Swagger para testes dos endpoints.

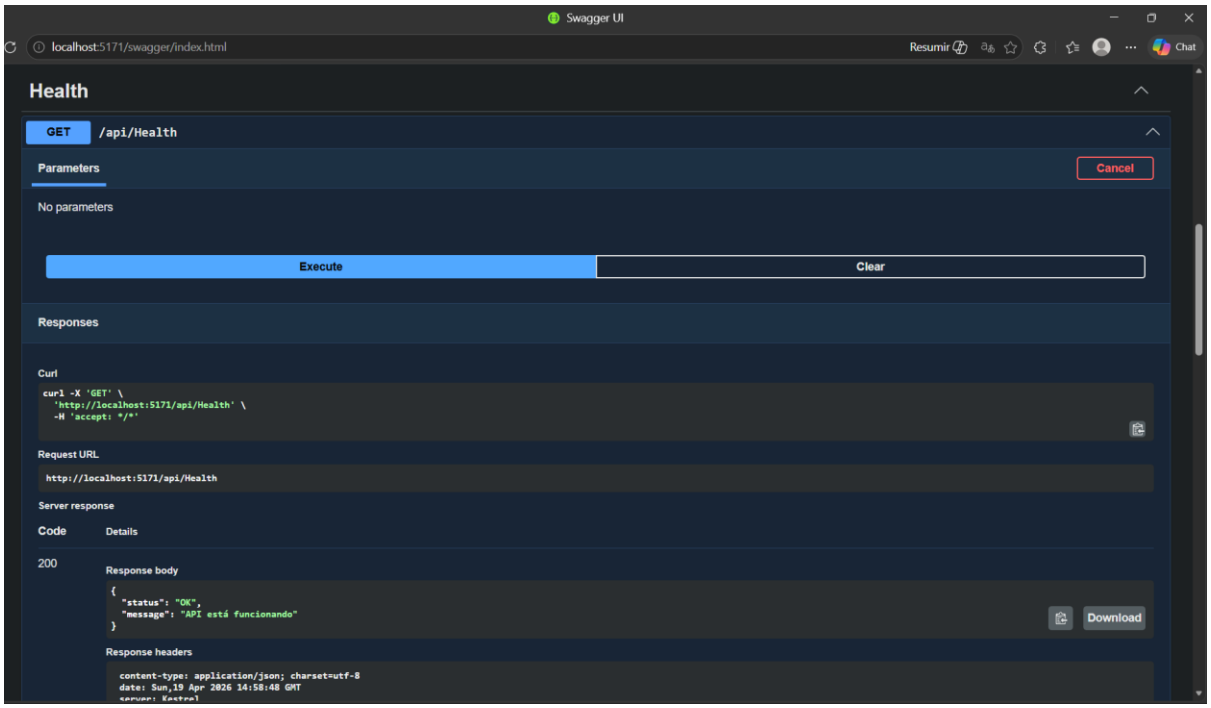

2. Criação do Customer (POST)

Foi realizado um cadastro de cliente utilizando o endpoint:

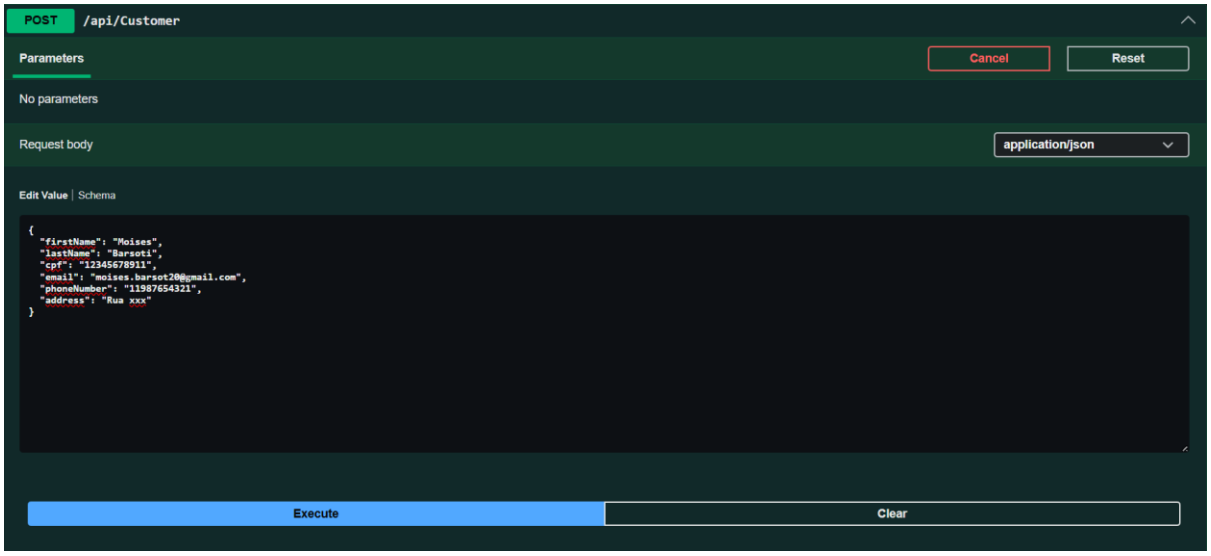

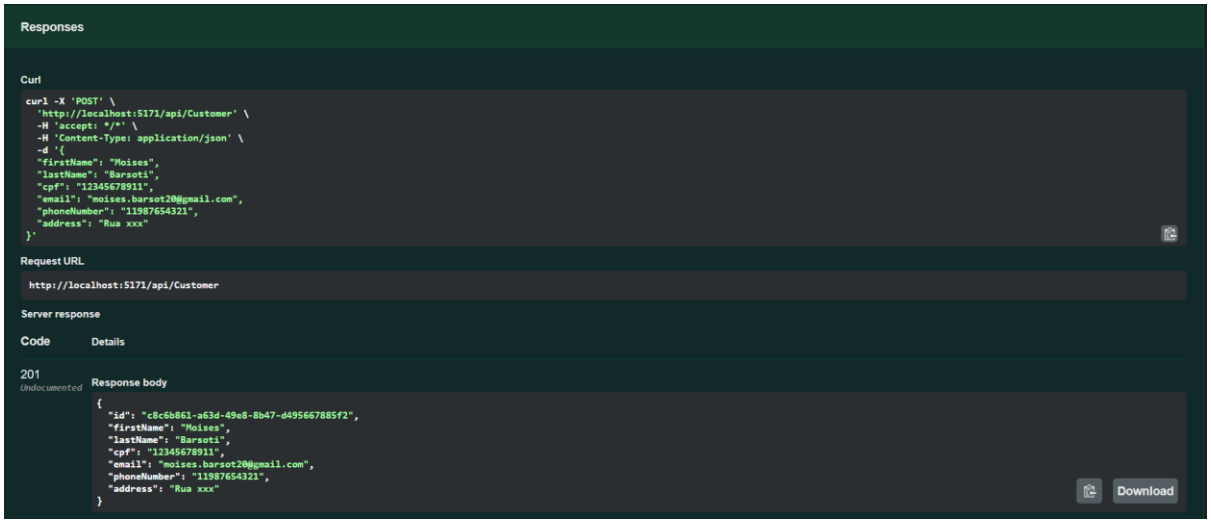

3. Consulta Customer (GET)

A aplicação foi executada com sucesso e disponibilizada via Swagger para testes dos endpoints.

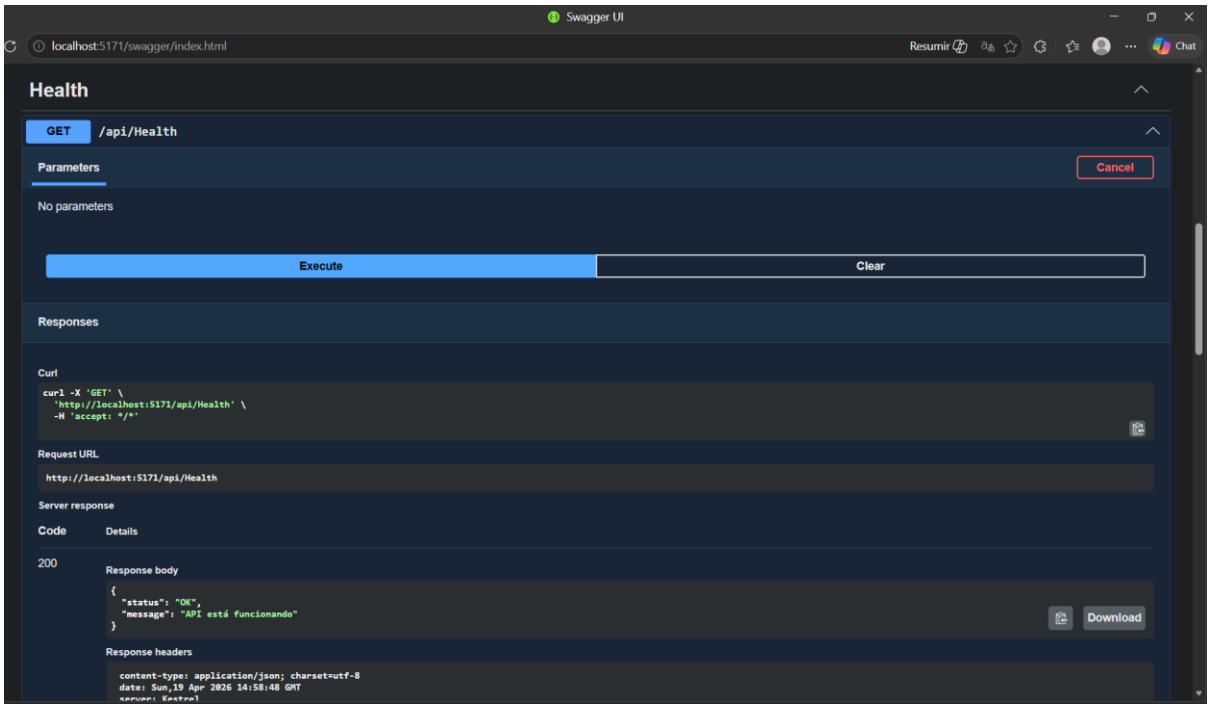

4. Validação de Unicidade

Foi testada a regra de unicidade para os campos:

- CPF
- Email
- PhoneNumber

Ao tentar inserir um registro duplicado, o banco retornou erro.

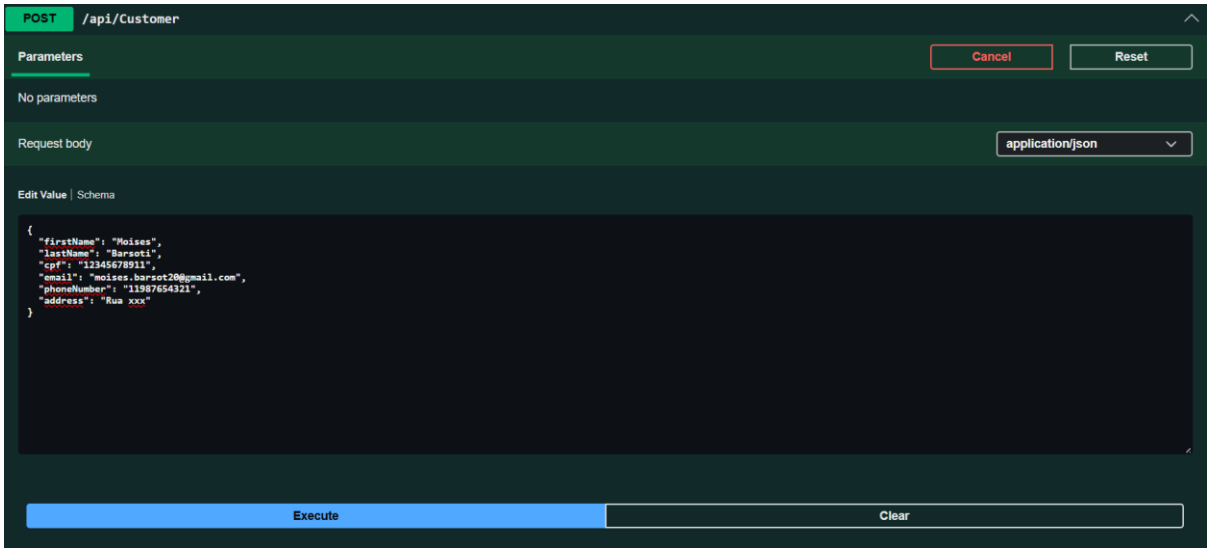

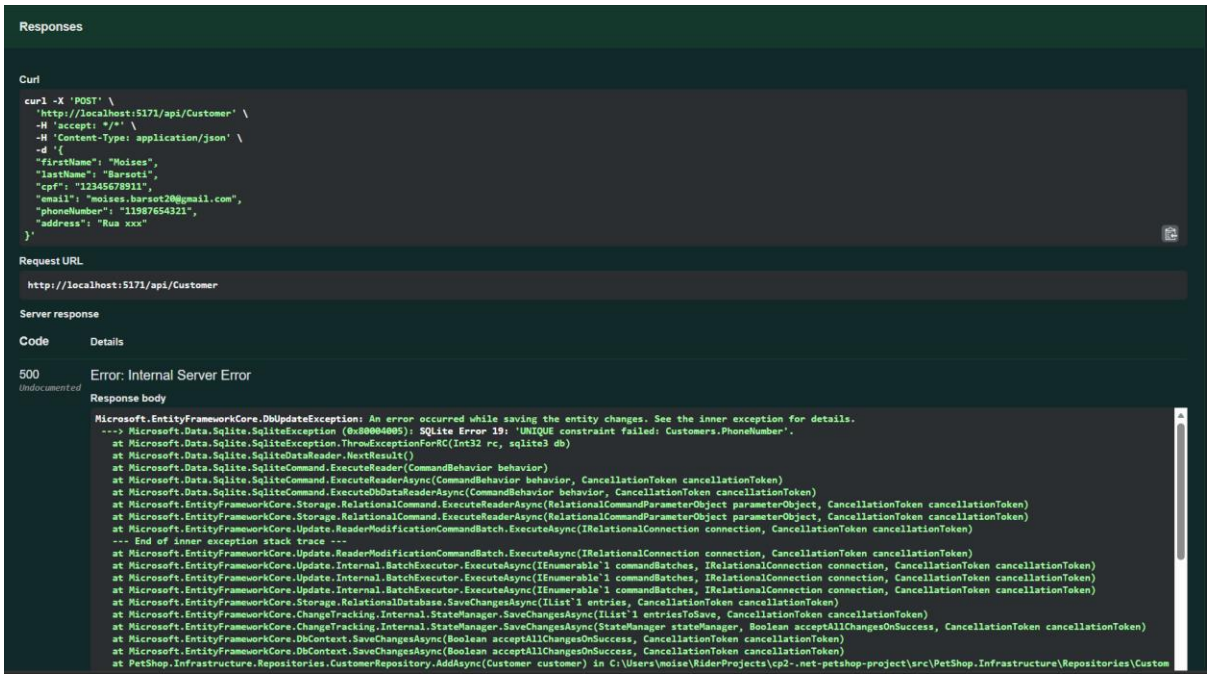

5. Estrutura do Banco de Dados
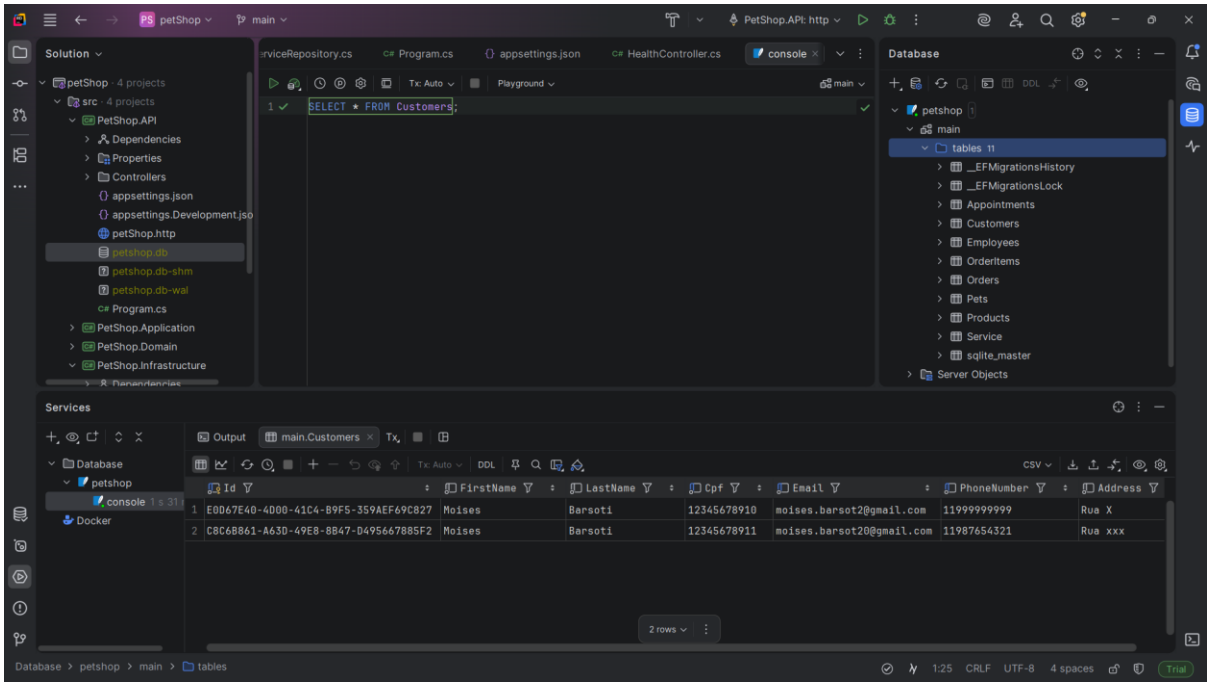
O banco foi gerado automaticamente via migrations do Entity Framework Core.