

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB



Partage d'écran

Via Boitier de capture vidéo

Guide d'utilisation

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB

Table des matières

I. Présentation	3
II. Prérequis	3
III. Initialisation	3
IV. Utilisation.....	8

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB

I. Présentation

Le boîtier de capture se présente sous la forme d'un adaptateur HDMI vers USB. Il possède une entrée HDMI (étiquetée Input) et une sortie USB-C (étiquetée Output). Un adaptateur USB-C vers USB-A est également fourni.

Le principe d'utilisation du boîtier consiste à transmettre l'image d'un PC émetteur via sa sortie HDMI (comme s'il s'agissait d'un écran) vers un PC récepteur ne disposant que de **sorties vidéo**. Ainsi, le PC récepteur peut récupérer le flux vidéo via l'USB être utilisé comme un écran secondaire*.

Le récepteur utilise un logiciel (**OBS Studio**) pour afficher le flux vidéo.

L'outil de capture s'utilise à partir de l'étape 4 (*Utilisation*). L'étape 3 (*initialisation*) ne doit être effectuée qu'au premier lancement ou en cas de changement de port USB.

Écran secondaire* : extension ou duplication de l'écran émetteur uniquement. Pas de prise en charge des périphériques du récepteur.

II. Prérequis

Le PC récepteur doit être équipée du logiciel OBS Studio.

III. Initialisation


- 1) Branchez la sortie HDMI du PC émetteur au boîtier sur le port HDMI du boîtier (« **Input** »).
- 2) Également, branchez la sortie USB du boîtier (« **Output** ») vers l'entrée USB **2.0*** du PC récepteur.



Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB


USB **2.0*** : La prise du récepteur doit être USB 2.0, si ce n'est pas le cas branchez une rallonge USB 2.0 entre le module de capture vidéo et la prise USB du PC.

3) Lancer le logiciel OBS Studio depuis le menu démarrer.

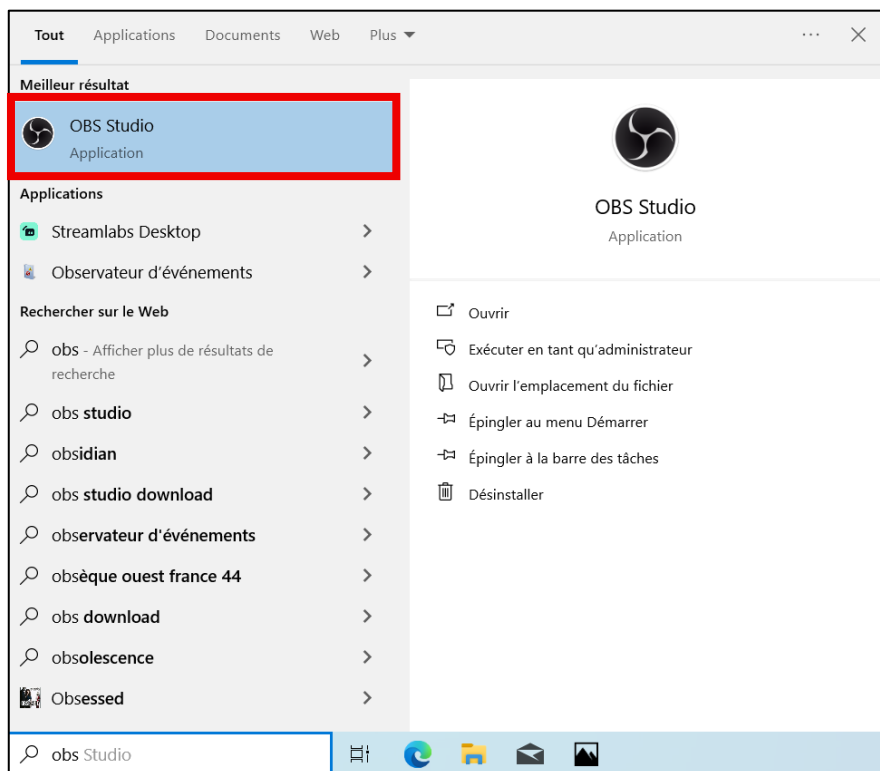


4) Lors du premier lancement du logiciel une fenêtre apparaît. Cliquez sur « **annuler** »

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB

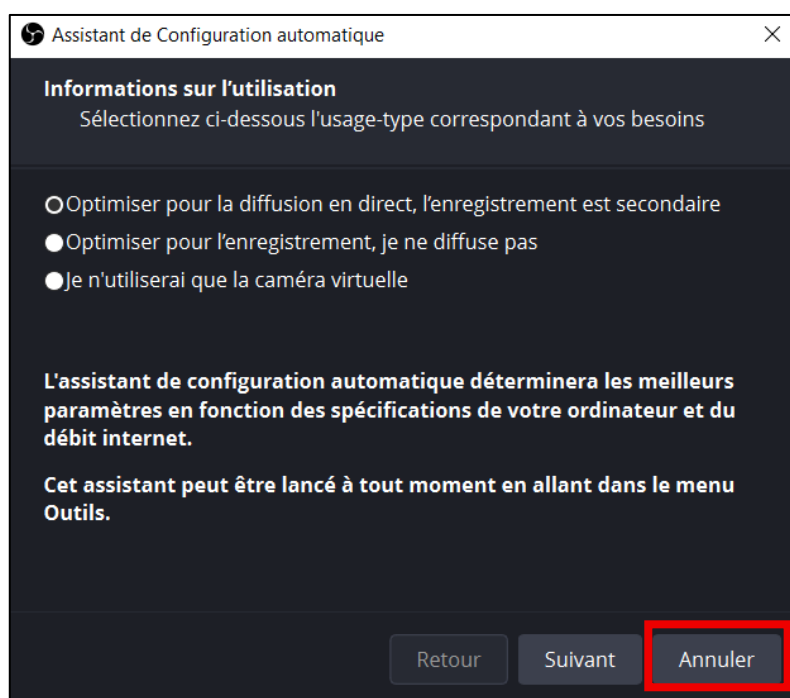


5) Dans l'onglet **Sources** cliquez sur « + »

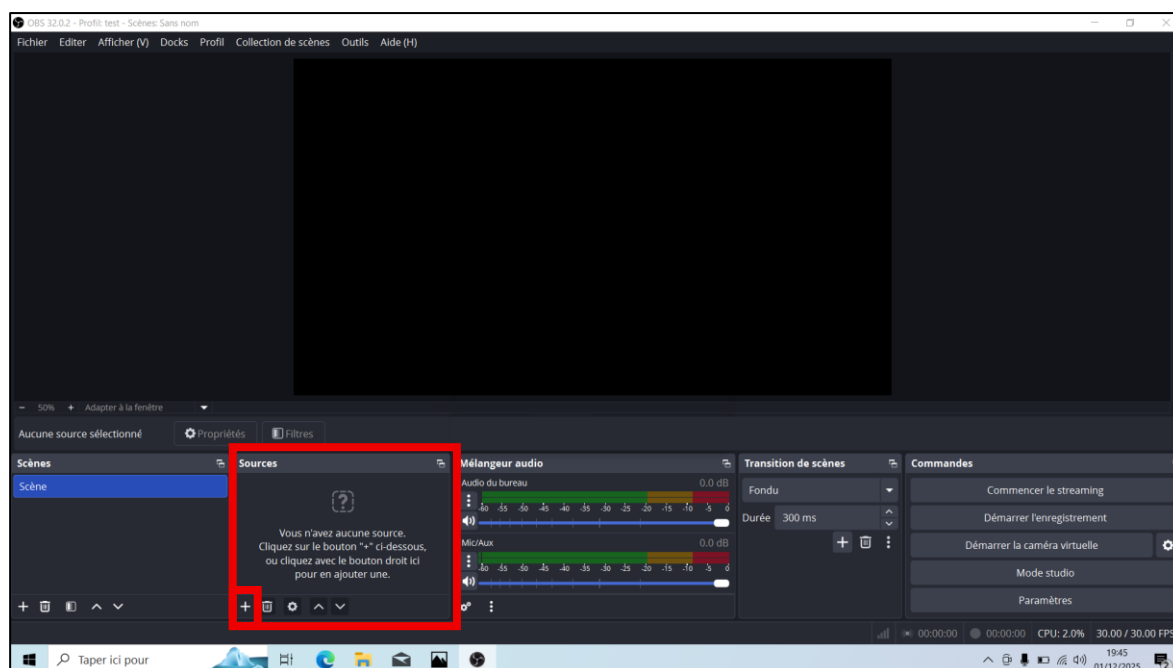


6) Cliquez sur **Périphérique de capture vidéo**

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB

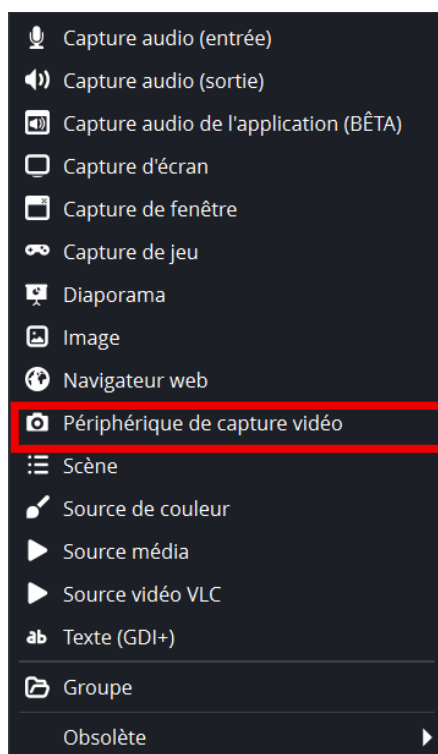


7) Cliquez sur **OK**

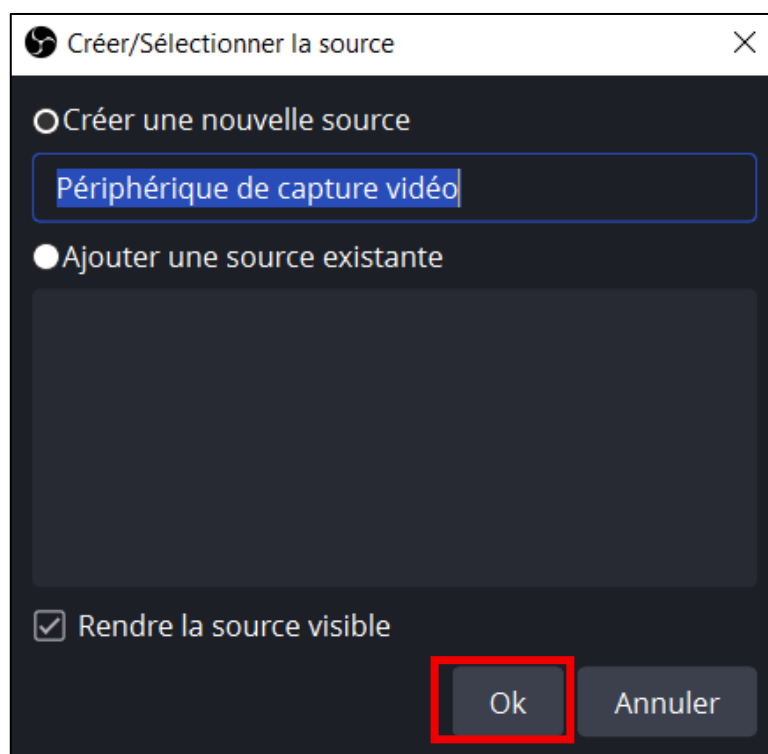


Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB

- 8) Sélectionnez le périphérique (**Attention les PC doivent être brancher au préalable**) :
« **C1-1 USB3 Vidéo** »

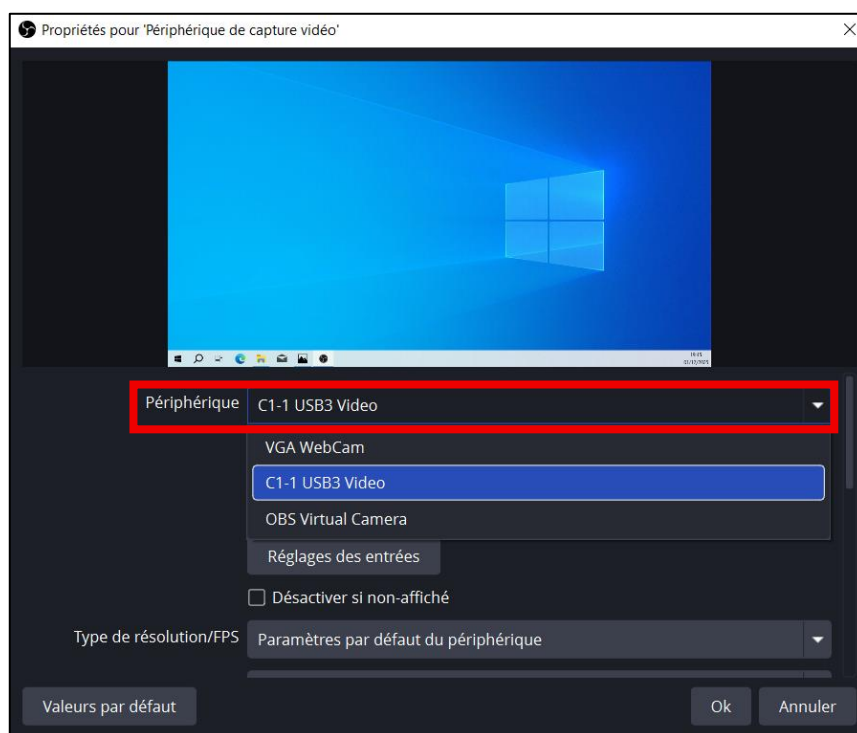

- 9) Cliquez sur **OK**

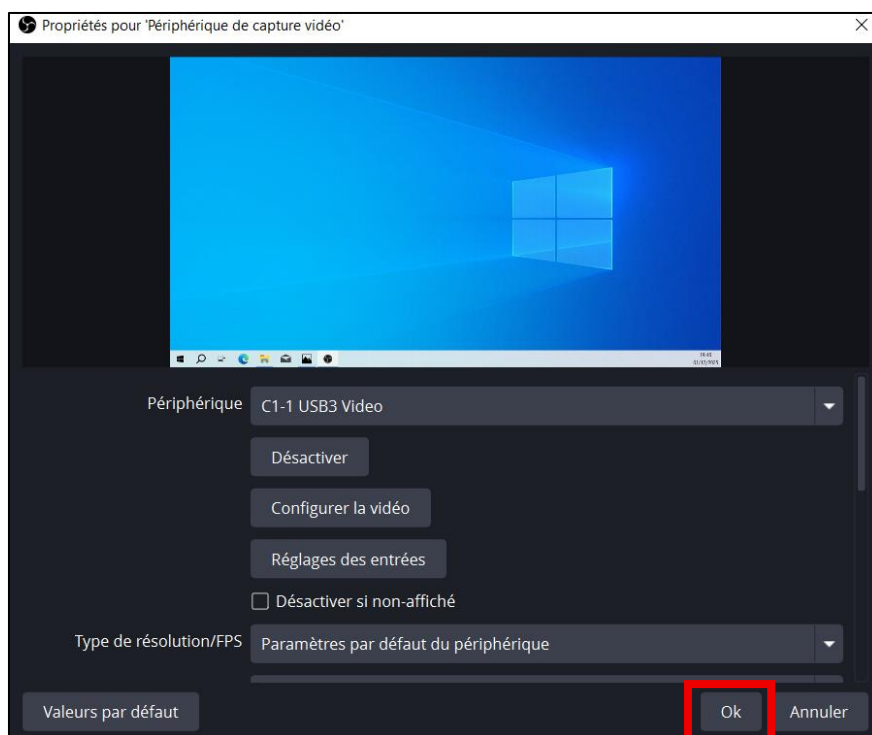

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB


IV. Utilisation

- 1) Branchez la sortie HDMI du PC émetteur au boîtier sur le port HDMI du boîtier (« **Input** »).
- 2) Également, branchez la sortie USB du boîtier (« **Output** ») vers l'entrée USB **2.0** du PC récepteur.



- 3) Lancer le logiciel OBS Studio depuis le menu démarrer.

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB

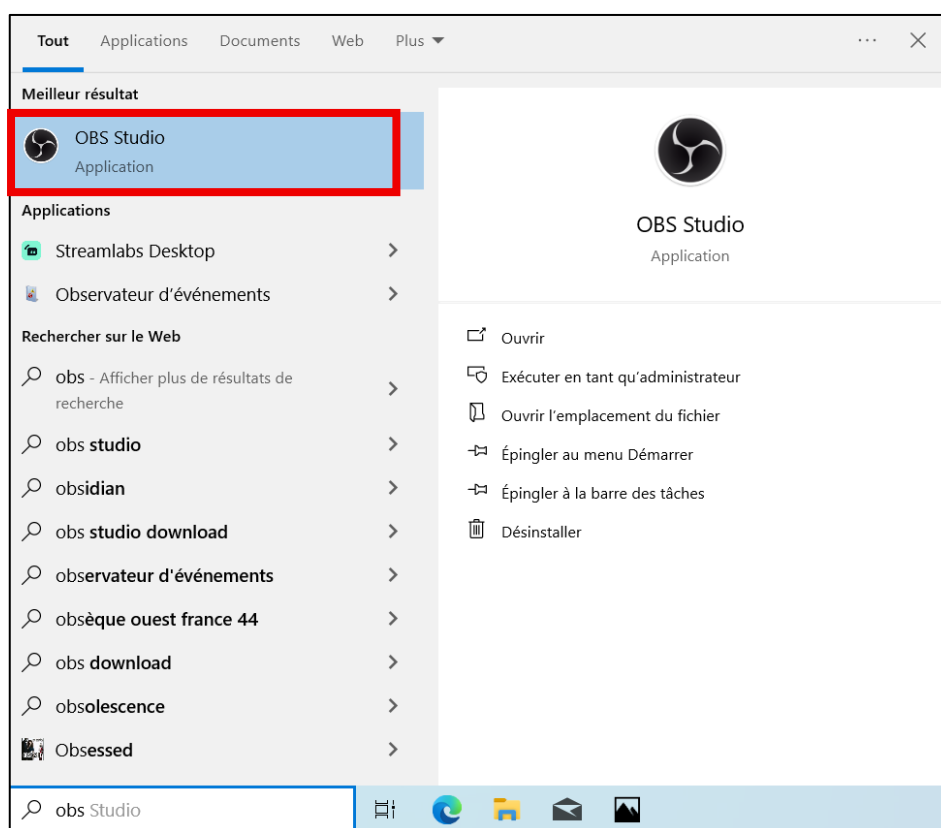

4) Un aperçu de l'écran projeté doit être visible. Si ce n'est pas le cas veuillez reprendre **l'étape 3 (initialisation)**.

5) Faites **un clic droit** sur l'aperçu, allez dans « **Ouvrir la prévisualisation du projecteur** » puis cliquez sur « **//. /DISPLAY3 : 1920x1080 @ 0,0** » **Le nom de l'écran et la résolution peuvent varier, mais le « @ 0,0 » reste toujours identique.**

Date	05/12/2025	Référence	LB-251129-03
Version	03	Révisé par	LB

