



## Porting Manual



### 삼성 청년 SW 아카데미 서울캠퍼스 9기 공통 프로젝트 포팅 매뉴얼

1. 프로젝트 주제 : Wait Weight
2. 프로젝트 기간 : 2023.07.10 - 2023.08.20
3. 개발 인원 : 이승준(팀장), 김도훈, 김승우, 남완희, 이건, 최치훈
4. 담당 코치 : 김종섭

# Wait Weight 포팅 매뉴얼 목차

## 1. 프로젝트 기술 스택

### a. FE (Front-End)

#### i. 기술 스택

#### ii. 개발 환경

### b. BE (Back-End)

#### i. 기술 스택

#### ii. 개발 환경

### c. IoT (Internet of Things)

#### i. 기술 스택

#### ii. 사용 장치

#### iii. 개발 환경

## 2. 프로퍼티 설정

### a. Jenkinsfile

### b. Dockerfile

### c. .gitignore

### d. FE property

### e. BE property

### f. 사용 포트

## 2. 도구 설치 및 설정

### a. AWS EC2 서버 설정

#### i. 방화벽 설정

### b. MySQL 설치 및 설정

#### i. AWS EC2 내에 MySQL 설치

#### ii. MySQL 로그인

#### iii. Database & Table 생성

#### iv. Listen IP 대역폭 변경

#### v. MySQL 재시작

#### vi. Workbench 연결

### c. Nginx 설치 및 설정

#### i. 설치

#### ii. 상태 확인

#### iii. 실행 시작 / 중지

#### iv. 환경 설정

#### v. SSL 설정

### d. MQTT Mosquitto 설치 및 설정

#### i. Mosquitto 설치

#### ii. Mosquitto 실행

#### iii. Pub / Sub

### e. Docker 설치 및 설정

- i. 기존 버전 삭제
  - ii. apt repository 셋업
  - iii. Docker Engine 설치
  - iv. 설치 확인
  - v. 명령어 모음
- f. Jenkins 설치 및 설정
  - i. Docker 내 Jenkins Container 실행
  - ii. Jenkins 접속 및 라이브러리 설치
  - iii. Jenkins 계정 설정
  - iv. Plugin 설치
  - v. Credential 등록
  - vi. Item 생성 및 빌드 설정
  - vii. GitLab Webhook 등록
  - viii. 빌드 확인
- 3. **빌드 방법**
  - a. BE 빌드 방법
  - b. FE 빌드 방법
  - c. IoT 포팅 셋업
    - i. 스케치 다운로드
    - ii. Board Manager 설정
    - iii. Board 설정
    - iv. ESP32 포트 연결

## 1. 프로젝트 기술 스택

### A. FE

- 기술 스택
  - React 18.2.0
  - TypeScript 5.0.2
  - Vite 4.4.0
  - tailwindcss 3.3.3
- 개발 환경
  - Visual Studio Code 1.80.1

### B. BE

- 기술 스택
  - Java Open-JDK zulu 1.8.0\_192
  - SpringBoot 2.7.13
    - Maven 4.0.0
    - jbcrypt 0.4
    - jjwt 0.9.1
    - Swagger 1.6.11
    - lombok
    - JPA
  - Node 20.5.0
  - npm 9.8.0
  - MySQL 8.0.33
  - Nginx 1.18.0
- 개발 환경
  - IntelliJ 2021.2.4
  - Visual Studio Code 1.80.1
  - MobaXterm 23.2
  - Postman 10.16.3

### C. IoT

- 기술 스택
  - Mosquitto 1.6.9
- 사용 장치
  - ESP32
    - DM2285
    - WROOM-32
  - LED 모듈
    - 8-WS2812-5050RGB
  - 진동 모듈
    - DM161
  - RFID 모듈
    - RC522
    - 14443a
  - 부저
- 개발 환경
  - Arduino IDE 2.1.1
  - VNC Viewer 7.5.1

### D. etc.

- 기술 스택
  - Jenkins 2.417
  - Docker 24.0.5
- 개발 환경
  - AWS EC2 Ubuntu 20.04 LTS
  - GitLab 16.0.5
  - MatterMost 7.8.6

## 2. 프로퍼티 정의

### A. Jenkinsfile

프로젝트의 `root` directory에 작성

```
pipeline {
  agent any

  stages {
    stage('Remove Previous SpringBoot Settings') {
      steps {
        dir('dev/BE') {
          script {
            sh 'rm -rf target'
          }
        }
      }
    }

    stage('SpringBoot Build') {
      steps {
        dir('dev/BE') {
          script {
            sh 'mvn clean package'
          }
        }
        dir('dev/BE/target') {
          script {
            sh 'mv *.jar A104.jar'
          }
        }
      }
    }

    stage('Remove Previous SpringBoot Docker') {
      steps {
        dir('dev/BE') {
          script {
            sh 'docker stop be || true'
            sh 'docker rm be || true'
            sh 'docker rmi ibe || true'
          }
        }
      }
    }

    stage('Spring Docker Build and Run') {
      steps {
        dir('dev/BE') {
          script {
            sh 'docker build -t ibe .'
            sh 'docker run -p 10002:8081 -d --name be ibe'
          }
        }
      }
    }

    stage('Remove Previous React Settings') {
      steps {
        dir('dev/FE') {
          script {
            sh 'npm cache clean --force'
            sh 'rm -rf node_modules'
          }
        }
      }
    }

    stage('React Build') {
      steps {
        dir('dev/FE') {
          script {
            sh 'npm install'
            sh 'npm run build'
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

## B. Dockerfile

프로젝트의 `dev/BE` 디렉토리에 작성

```
# 베이스 이미지 선택  
FROM openjdk:8  
  
# 작업 디렉토리 생성  
WORKDIR /app  
  
# 환경 변수 설정  
ENV TZ=Asia/Seoul  
  
# 포트 노출  
EXPOSE 8081  
  
# 사용자 변경  
USER root  
  
# 애플리케이션 JAR 파일을 Docker 이미지로 복사  
COPY ./target/A104.jar /app.jar  
  
# 애플리케이션 실행 명령  
CMD ["java", "-jar", "/app.jar"]
```

## C. .gitignore

프로젝트의 `root` 디렉토리에 작성

```
.git-credentials  
### Java ###  
# Compiled class file  
*.class  
  
# Log file  
*.log  
  
# BlueJ files  
*.ctxt  
  
# Mobile Tools for Java (J2ME)  
*.mtj.tmp/  
  
# Package Files #  
*.jar  
*.war  
*.nar  
*.ear  
*.zip  
*.tar.gz  
*.rar  
  
# virtual machine crash logs, see http://www.java.com/en/download/help/error_hotspot.xml  
hs_err_pid*  
replay_pid*  
  
### react ###  
_DS_*  
logs  
**/*.backup.*  
**/*.back.*  
  
node_modules  
bower_components
```

```
*.sublime*

psd
thumb
sketch

# End of https://www.toptal.com/developers/gitignore/api/java,react
```

프로젝트의 `dev/BE` 디렉토리에 작성

```
HELP.md
target/
!.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar
!**/src/main/**/target/
!**/src/test/**/target/

### STS ###
.appt_generated
.classpath
.factorypath
.project
.settings
.springBeans
.sts4-cache

### IntelliJ IDEA ###
.idea
*.iws
*.iml
*.ipr

### NetBeans ###
/nbproject/private/
/nbbuild/
/dist/
/nbdist/
/.nb-gradle/
build/
!**/src/main/**/build/
!**/src/test/**/build/

### VS Code ###
.vscode/
```

프로젝트의 `dev/FE` 디렉토리에 작성

```
# Logs
logs
*.log
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
pnpm-debug.log*
lerna-debug.log*

node_modules
dist
dist-ssr
*.local

# Editor directories and files
.vscode/*
!.vscode/extensions.json
.idea
.DS_Store
*.suo
*.ntvs*
*.njsproj
*.sln
*.sw?
```

## D. FE property

### Nginx default 세팅 방법 : 3-c 참고

```
# FE/src/constants/url.ts
export const BASEURL = 'https://i9a104.p.ssafy.io/api/';
```

## E. BE property

### `application.properties` 내용

```
server.port=8081
spring.datasource.url= jdbc:mysql:// I9A104.p.ssafy.io:3306/backend?serverTimezone=Asia/Seoul&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&u
spring.datasource.driver-class-name= com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.datasource.username= a104
spring.datasource.password= 401a

spring.jpa.open-in-view=false
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
spring.jpa.show-sql= false
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=20
logging.level.org.hibernate = ERROR
logging.level.com.zaxxer.hikari=TRACE
logging.level.com.zaxxer.hikari.HikariConfig=DEBUG
springdoc.packages-to-scan = com.example.a104.project.controller
springdoc.default-consumes-media-type=application/json;charset=UTF-8
springdoc.default-produces-media-type=application/json;charset=UTF-8
springdoc.swagger-ui.path= /swagger
springdoc.swagger-ui.disable-swagger-default-url=true
springdoc.swagger-ui.display-request-duration=true
springdoc.swagger-ui.operations-sorter=alpha
```

## F. 사용 포트

- Nginx 포트 : 80
- React 포트 : 3000
- Docker SpringBoot 포트 : 10002
  - SpringBoot 포트 : 8081
- MQTT mosquitto 포트 : 1883
- Docker Jenkins 포트 : 8083
  - Jenkins 포트 : 8080



### 3. 도구 설치 및 설정

#### A. AWS EC2 설정

##### 방화벽 설정 - ufw

- ufw 활성화 / 비활성화

```
$ sudo ufw enable
$ sudo ufw disable
```

- ufw 상태 확인

```
$ sudo ufw status
```

- ufw 상태 및 등록된 rule 확인

```
$ sudo ufw status numbered
```

- 사용할 포트 허용

```
$ sudo ufw allow [PORT]
```

- 등록된 포트 조회

```
$ sudo ufw show added
```

- 등록된 포트 삭제

(중요) 삭제한 정책은 반드시 enable을 수행해야 적용된다.

```
$ sudo ufw delete [PORT]
```

#### B. MySQL 설치 및 설정

##### 1. AWS EC2 내에 MySQL 설치

```
# apt(ubuntu에서 사용하는 package 관리 모듈) upgrade
$ sudo apt update
# MySQL 설치
$ sudo apt install mysql-server
# MySQL 버전 확인
$ mysql --version
```

##### 2. MySQL 로그인

```
$ sudo mysql
# 아이디 [id], 비밀번호 [password]로 계정 생성
```

```
$ create user 'id'@'%' IDENTIFIED BY 'password';

# 'id' 에 권한 부여. '%'은 모든 외부 IP를 의미
# 앞 * : DB 이름, 뒤 * : 권한 내용
$ grant all privileges on *.* to 'id'@'%' with grant option;

# mysql 나가기
$ exit

# 방금 만든 admin account로 로그인하기
$ sudo mysql -u [id] -p [password]
```

### 3. Database & Table 생성

```
# database 생성
$ create database practice default CHARACTER SET UTF8;

# database 생성되었는 지 확인
$ show databases; / show schemas;

# database 접속
$ use practice;
```

```
# table 생성
CREATE TABLE menus (
    menu_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    menu_name VARCHAR(20) NOT NULL,
    menu_description TEXT NOT NULL
);

# table에 데이터 기입
INSERT INTO menus
(menu_name, menu_description)
VALUES
("닐라닐라 바닐라", "베리베리스트로베리 친구");

INSERT INTO menus
(menu_name, menu_description)
VALUES
("복숭아 아이스티", "내가 제일좋아하는 티");

INSERT INTO menus
(menu_name, menu_description)
VALUES
("카페라떼", "Latte is horse");

# table 내용 확인
select * from menus;

# sql 나가기
exit
```

### 4. Listen IP 대역폭 변경

```
# 현재 mysql은 localhost에서만 접속 가능하므로,
# 모든 IP에서 원격접속할 수 있도록 수정할 예정

$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

```
# 127.0.0.1 ← aws의 localhost / 같은 IP인 경우에만 접근이 가능한 상황
# bind-address : local-host 수정

# 주의! 모든 IP에 대해 접근을 허용하므로, 보안 상 문제 --> 나중에 조치를 취할 것

bind-address : 0.0.0.0
```

```
# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_tmpdir
# tmpdir = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer_size = 16M
# max_allowed_packet = 64M
# thread_stack = 256K
#
# thread_cache_size = -1
```

## 5. MySQL 재시작

```
$ sudo service mysql restart
```

## 6. Workbench 연결

Setup New Connection

Connection Name:  Type a name for the connection

Connection Method:  Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname:  Port:  Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username:  Name of the user to connect with.

Password:   The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema:  The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

- **Connection Name** : 내가 원하는 이름으로 설정
- **Hostname** : AWS EC2의 `public IPv4(or DNS)` 주소를 기입
- **Username** : 2번에서 작성한 `id` 로 수정
- **Password** : `Store in Vault ...` 를 클릭해서, 2번에서 작성한 `password` 를 기입

## C. Nginx 설치 및 설정

### 1. Nginx 설치

```
$ sudo apt install nginx
```

## 2. Nginx 상태 확인

```
$ sudo systemctl status nginx
```

## 3. Nginx 실행 시작 / 중지

```
$ sudo systemctl start nginx  
$ sudo systemctl stop nginx
```

## 4. Nginx 환경 설정

```
$ sudo vi /etc/nginx/sites-available/default
```

```
server {  
  
    # SSL configuration  
    #  
    # listen 443 ssl default_server;  
    # listen [::]:443 ssl default_server;  
    #  
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.  
    # See: https://bugs.debian.org/773332  
    #  
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.  
    # See: https://bugs.debian.org/765782  
    #  
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package  
    # Don't use them in a production server!  
    #  
    # include snippets/snakeoil.conf;  
  
    root /var/www/html;  
    # Front-End build 파일 위치 기입  
    root /var/jenkins_home/workspace/GitLab_CI/dev/FE/dist;  
  
    # Add index.php to the list if you are using PHP  
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;  
  
    # EC2 주소 기입  
    server_name i9a104.p.ssafy.io;  
  
    location / {  
        # First attempt to serve request as file, then  
        # as directory, then fall back to displaying a 404.  
        # try_files $uri $uri/ =404;  
        # proxy_pass http://localhost:3000;  
        # proxy_set_header Host $host;  
        # proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        # proxy_set_header X-Forwarded_For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        # proxy_set_header X-Forwarded_proto $scheme;  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
  
    # Back-End 연결 (10002 포트)  
    location /api/sse/ {  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Connection "";  
        proxy_pass http://i9a104.p.ssafy.io:10002/;  
        proxy_hide_header Access-Control-Allow-Origin;  
        add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';  
        proxy_buffering off;  
        proxy_read_timeout 3600000;  
        send_timeout 3600000;  
    }  
}
```

```

        location /api/ {
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header    Connection    "";
            proxy_pass http://i9a104.p.ssafy.io:10002/;
        }
    }
}

```

## 5. SSL 설정 (https) - Let's Encrypt & Certbot

```

# Let's Encrypt 설치
$ sudo apt-get install letsencrypt

# Certbot 설치
$ sudo apt-get install certbot python3-certbot-nginx

# Certbot 동작
$ sudo certbot --nginx

## 추가 : 방화벽 기본 포트 설정
$ sudo ufw allow ssh
$ sudo ufw allow http
$ sudo ufw allow https

```

## D. MQTT Mosquitto 설치 및 설정

### 1. Mosquitto 설치

```

$ sudo apt install mosquitto
$ sudo apt install mosquitto-clients

# 버전 확인
$ sudo mosquitto -v

```

### 2. Mosquitto 실행

```

$ sudo systemctl start mosquitto
$ sudo systemctl enable mosquitto

```

### 3. Publish / Subscribe

```

# -d : 디버그 모드 / 연결 및 메시지 발행과 관련된 상세한 정보를 확인 가능
# -t : 토픽 기입
# -m : 메세지 기입

# 구독하기
$ mosquitto_sub -d -t [토픽]

# 발행하기
$ mosquitto_pub -d -t [토픽] -m "메세지"

```

## E. Docker 설치 및 설정

### Docker Engine 설치

## 1. 오래된 버전 삭제

```
$ for pkg in docker.io docker-doc docker-compose podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done
```

## 2. apt repository 셋업

```
# Update the apt package index and install packages to allow apt to use a repository over HTTPS
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg

# Add Docker's official GPG key
$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# Set up the repo
$ echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg https://download.docker.com/linux/ubuntu \
"$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Update apt package index
$ sudo apt-get update
```

## 3. Docker Engine 설치

```
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

## 4. 설치 확인

```
$ sudo docker run hello-world
```

## Docker 설정

### • 컨테이너 찾기

```
$ sudo docker ps -a
```

### • 컨테이너 접속

```
$ sudo docker exec -it [컨테이너 이름] /bin/bash
```

### • 컨테이너 접속종료

```
# exit
```

### • 컨테이너 중지

```
$ sudo docker stop [컨테이너 이름]
```

- 컨테이너 삭제

```
$ sudo docker rm -f [컨테이너 이름]
```

- 이미지 생성 (Dockerfile이 있는 디렉토리에서)

```
$ sudo docker build -t [이미지 이름] .
```

- 이미지 찾기

```
$ sudo docker images
```

- 이미지 실행

```
$ sudo docker run --name [생성할 컨테이너 이름] -p [host 포트]:[docker 포트] [이미지 이름]
```

- 이미지 삭제

```
$ sudo docker rmi [이미지 이름]
```

## F. Jenkins 설치 및 설정

### 1. Docker 활용 Jenkins 실행

```
$ sudo docker run -d --name jenkins --restart=on-failure \
-p 8083:8080 \
-v /var/jenkins_home:/var/jenkins_home \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-e TZ=Asia/Seoul \
-u root \
jenkins/jenkins
```

### 2. Jenkins 접속 및 라이브러리 설치

<http://i9a104.p.ssafy.io:8083/>

# Unlock Jenkins

To ensure Jenkins is securely set up by the administrator, a password has been written to the log ([not sure where to find it?](#)) and this file on the server:

```
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

Please copy the password from either location and paste it below.

Administrator password

Continue

password를 찾기 위해, jenkins docker container 내부에 들어가야 한다

```
// Jenkins 컨테이너 접속
# sudo docker exec -it jenkins /bin/bash

// Password 정보 확인
# cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

위에서 얻은 password를 Jenkins 홈 화면에 복사/붙여넣기 한다

이왕 들어간 김에 필요한 라이브러리도 깔아준다

```
// node, npm 설치
# apt update
# curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
# apt install -y nodejs
# npm install -g npm@9.8


// maven 설치
# apt install maven -y

// docker 설치
# curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
# sh get-docker.sh

// Docker container 나가기
# exit
```



Jenkins 화면 에서 Plugin 설치 진행

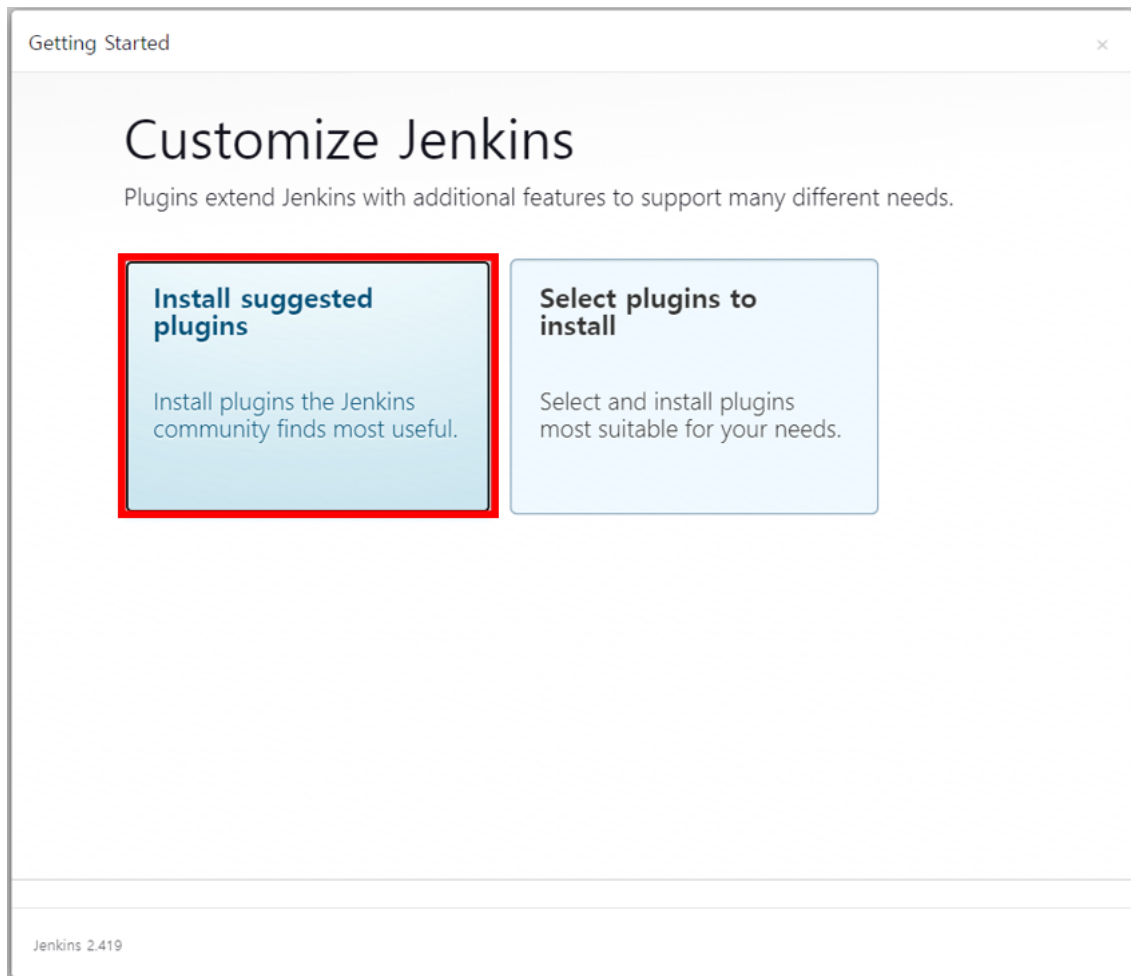

### 3. Jenkins 계정 설정

Getting Started

Create First Admin User

계정명

ssafy1

암호

....

암호 확인

....

이름

forTest

이메일 주소

ssafy@fighting.com|


Jenkins 2.419

Skip and continue as admin

Save and Continue

#### 4. Plugin 설치


[Jenkins 관리] → [Plugins] → [Available plugins] 접속해서 **GitLab** Plugin 설치

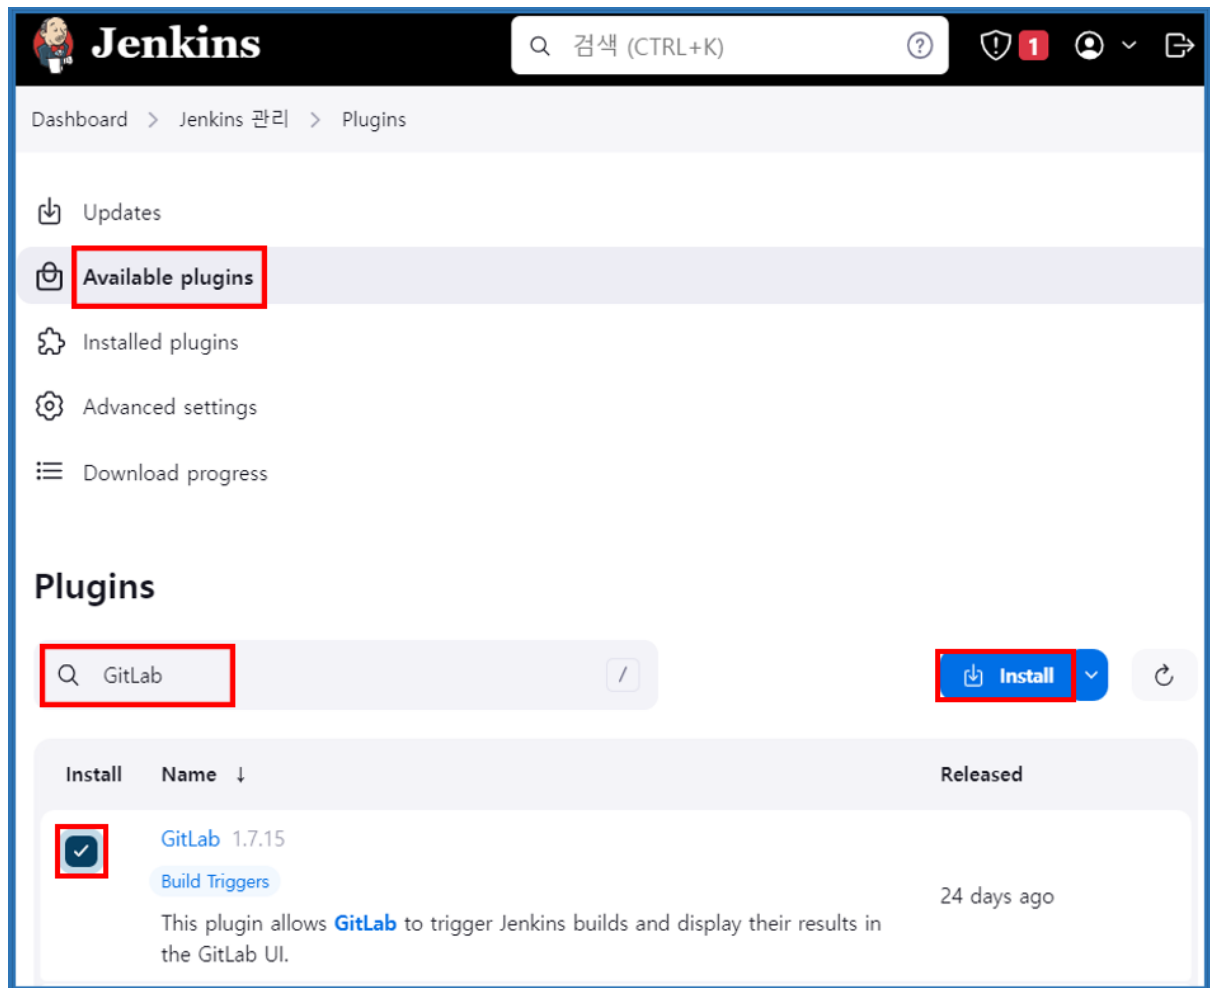

## 5. Credential 등록 (2가지)

등록 진행하기 전, **GitLab**에서 **API Token** 을 발급받은 후 진행

**Username with password** 와 **GitLab API Token** 두 가지 모두 설정

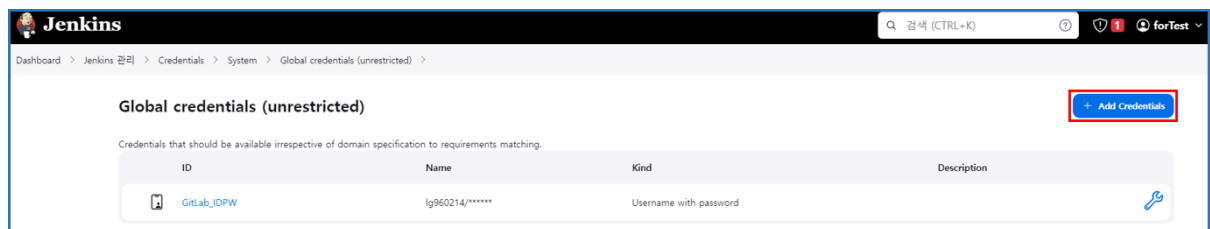

**New credentials**

Kind  
Username with password

Scope ?  
Global (Jenkins, nodes, items, all child items, etc)

Username ?  
lg960214

☐ Treat username as secret ?


Password ?  
\*\*\*\*\*

ID ?  
GitLab\_JDPW

An internal unique ID by which these credentials are identified from jobs and other configuration. Normally left blank, in which case an ID will be generated, which is fine for jobs created using visual forms. Useful to specify explicitly when using credentials from scripted configuration. (from [Credentials Plugin](#))

Description ?

- **Username** : GitLab 아이디
- **Password** : GitLab에서 발급받은 API Token
- **ID** : 해당 Credential 등록정보의 타이틀 (아무거나 써도 됨)
- **Description** : ID를 설명하는 세부 내용 (안 써도 됨)



# Jenkins

Dashboard > Jenkins 관리 > Credentials > System > Global credentials (unrestricted) >

## New credentials

Kind

GitLab API token

Scope ?

Global (Jenkins, nodes, items, all child items, etc)

API token

.....

ID ?

GitLabToken

Description ?

Create

- **API token** : GitLab에서 발급받은 API Token (위와 중복)
- **ID** : 본인이 식별 가능한 타이틀로 설정 (아무거나 써도 됨)

이후 **[Jenkins 관리]** → **[System]** 에서 다음과 같이 GitLab 설정

**GitLab**

☒ Enable authentication for '/project' end-point ?

GitLab connections

Connection name ? ✕

A name for the connection

GitLab\_Connection

GitLab host URL ?

The complete URL to the GitLab server (e.g. http://gitlab.mydomain.com)

https://lab.ssafy.com

Credentials ?

API Token for accessing GitLab

GitLab API token

Add ▾

고급 ▾


Success ← Test Connection

저장 Apply

**Test Connection** 을 클릭해서 Success 메세지 확인하면, 저장 버튼 클릭


## 6. Item 생성 및 빌드 설정

대시보드에서, 새로운 Item 을 눌러, Pipeline 프로젝트 빌드

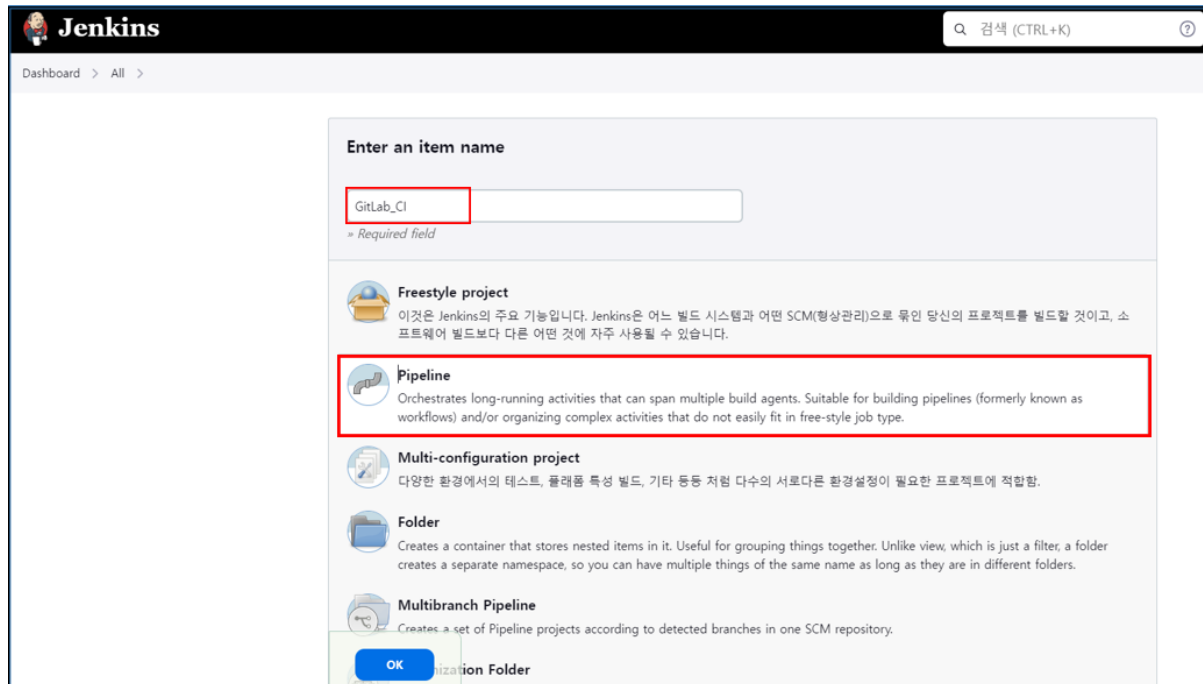

The image shows the Jenkins 'New Item' configuration page. At the top, there's a search bar and a 'Jenkins' logo. Below the breadcrumb 'Dashboard > All >', there's a section titled 'Enter an item name' with a text input field containing 'GitLab\_CI' and a red border around it. Below this, there's a list of item types: 'Freestyle project', 'Pipeline' (highlighted with a red border), 'Multi-configuration project', 'Folder', and 'Multibranch Pipeline'. Each item type has a brief description in Korean. At the bottom, there's an 'OK' button and a 'Cancel' button.

아래에 있는 설정을 따라해야 함

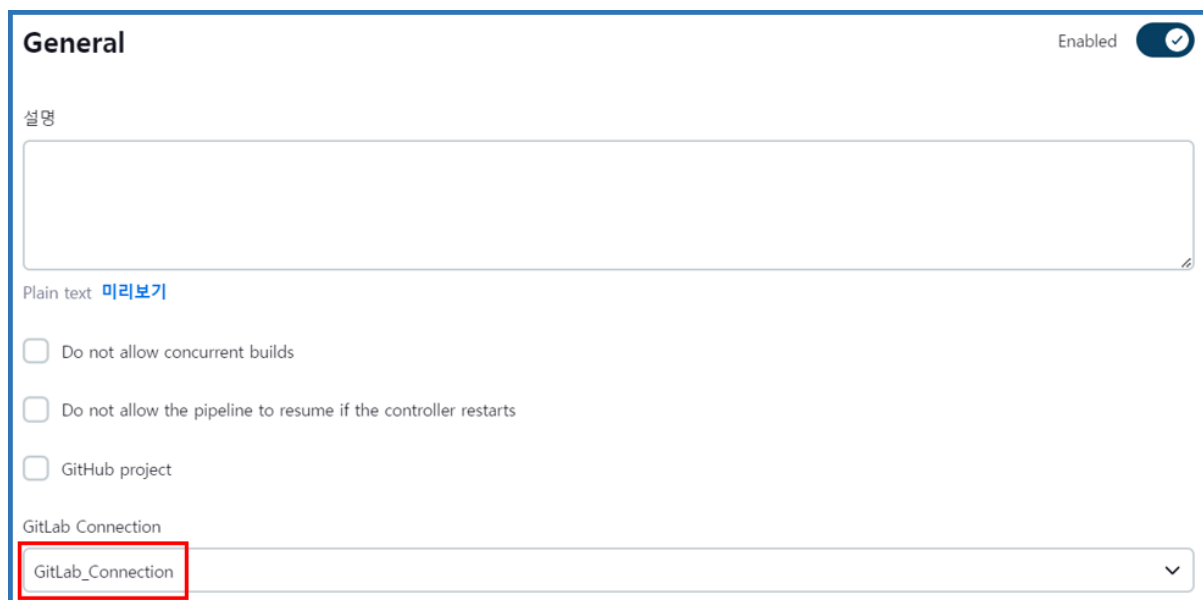

The image shows the 'General' tab of the Jenkins Pipeline configuration page. The 'Enabled' toggle is turned on. There's a '설명' (Description) text area. Below it, there's a 'Plain text' section with a '미리보기' (Preview) link. There are three checkboxes: 'Do not allow concurrent builds', 'Do not allow the pipeline to resume if the controller restarts', and 'GitHub project'. At the bottom, there's a 'GitLab Connection' dropdown menu with 'GitLab\_Connection' selected and highlighted with a red border.

아까 설정한 `GitLab_Connection` 으로 변경

**Build Triggers**

☐ Build after other projects are built ?

☐ Build periodically ?

☒ Build when a change is pushed to GitLab. GitLab webhook URL: http://19a104.p.ssafy.io:8083/project/GitLab\_CI ?

Enabled GitLab triggers

☐ Push Events ?

☐ Push Events in case of branch delete ?

☐ Opened Merge Request Events ?

☐ Build only if new commits were pushed to Merge Request ?

☐ Accepted Merge Request Events ?

☒ Closed Merge Request Events ?

Rebuild open Merge Requests ?

Never

☒ Approved Merge Requests (EE-only) ?

☒ Comments ?

Comment (regex) for triggering a build ?

Jenkins please retry a build

**URL 기억할 것** (추후 GitLab Webhook에 적용)

GitLab trigger는 필요한 것을 설정

바로 아래에 **고급** 탭을 눌러 **Secret token** 생성 (추후 Webhook 시 사용)

Secret token ?

d0c[REDACTED]

Generate

Clear

☐ GitHub hook trigger for GITScm polling ?

☐ Poll SCM ?

☐ Quiet period ?

☐ 빌드를 원격으로 유발 (예: 스크립트 사용) ?

**Advanced Project Options**



- **Repository URL** : GitLab 프로젝트 주소
- **Credentials** : 위에서 등록한 Credential 정보를 가져옴
- **Branch Specifier** : 감시할 브랜치 명 기입

이후 Save 버튼을 눌러 Pipeline을 저장

## 7. GitLab Webhook 등록

위의 **Build Triggers** 설정 시 진행했던 **webhook URL**과 **Secret token**을 이용

SSL verification

☒ Enable SSL verification

Save changes

Test ▾

Delete

Recent events

GitLab events trigger webhooks. Use the request details of a webhook to help troubleshoot problems. [How do I troubleshoot?](#)

Status	Trigger	Elapsed time	Request time	
200	Push Hook	0.13 sec	just now	<a href="#">View details</a>

아래와 같이 **Test** 진행 시, **200** 이 뜨면 signal이 jenkins에 잘 도착한 것

## 8. 빌드 확인

이후로 Event가 일어날 시, **Jenkinsfile**에 적은 Pipeline 대로 진행될 것이다

GitLab\_CI

상세 내용 입력

프로젝트 중지하기

Stage View

Average stage times:  
(Average full run time: ~4min 43s)

#1

8월 17일 13:02

No Changes

Declarative: Checkout SCM	Remove Previous SpringBoot Settings	SpringBoot Build	Remove Previous SpringBoot Docker	Spring Docker Build and Run	Remove Previous React Settings	React Build	Remove Previous React Docker	React Docker Build and Run
767ms	749ms	3min 42s	1s	3s	1s	28s	13s	6s
767ms	749ms	3min 42s	1s	3s	1s	28s	13s	6s

## 4. 빌드 방법

### A. Back-End

1. 프로젝트에서, `dev/BE` 폴더로 이동
2. 다음 명령어를 통해 빌드

```
$ mvn clean package
```

3. 명령어가 성공하면, 현재 위치한 프로젝트 내에 빌드 파일(.jar)이 위치한 `target` 폴더가 생성

```
ubuntu@ip-10-0-0-10: ~/workspace/lg/S09P12A104/dev/BE$ ls
Dockerfile  mvnw  mvnw.cmd  pom.xml  src
ubuntu@ip-10-0-0-10: ~/workspace/lg/S09P12A104/dev/BE$ mvn clean package
```

```
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.2.2:jar (default-jar) @ A104 ---
[INFO] Building jar: /home/ubuntu/workspace/lg/S09P12A104/dev/BE/target/A104-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:2.7.13:repackage (repackage) @ A104 ---
[INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 12.792 s
[INFO] Finished at: 2023-08-15T13:26:17Z
[INFO]
ubuntu@ip-10-0-0-10: ~/workspace/lg/S09P12A104/dev/BE$ ls
Dockerfile  mvnw  mvnw.cmd  pom.xml  src  target
ubuntu@ip-10-0-0-10: ~/workspace/lg/S09P12A104/dev/BE$ cd target
ubuntu@ip-10-0-0-10: ~/workspace/lg/S09P12A104/dev/BE/target$ ls
A104-0.0.1-SNAPSHOT.jar      generated-sources      maven-status
A104-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original  generated-test-sources  surefire-reports
classes                     maven-archiver         test-classes
```

### B. Front-End

1. 프로젝트에서, `dev/FE` 폴더로 이동
2. 다음 명령어를 통해 패키지 다운로드

```
$ npm install
```

3. 패키지 다운로드를 통해 `node_modules` 폴더가 생성됐으면, 다음 명령어를 통해 빌드

```
$ npm run build
```

4. 명령어가 성공하면, 빌드 파일이 위치한 `dist` 폴더가 생성됨

```
ubuntu@ip-172-26-9-135:~/workspace/lg/S09P12A104/dev/FE$ ls
Dockerfile  index.html      package.json      public  tailwind.config.js  tsconfig.node.json
README.md   package-lock.json  postcss.config.js  src    tsconfig.json       vite.config.ts
ubuntu@ip-172-26-9-135:~/workspace/lg/S09P12A104/dev/FE$ npm install
```

added 484 packages, and audited 485 packages in 14s

```
ubuntu@ip-172-26-9-135:~/workspace/lg/S09P12A104/dev/FE$ ls
Dockerfile  node_modules     postcss.config.js  tailwind.config.js  vite.config.ts
README.md   package-lock.json  public            tsconfig.json
index.html  package.json      src              tsconfig.node.json
ubuntu@ip-172-26-9-135:~/workspace/lg/S09P12A104/dev/FE$ npm run build
```


```
✓ 1057 modules transformed.
dist/index.html                0.45 kB | gzip: 0.29 kB
dist/assets/Bungee-Regular-4ebf3ee5.ttf 125.12 kB
dist/assets/JejuGothic-49f919f9.ttf    2,460.77 kB
dist/assets/index-1dd6c7b4.css         23.83 kB | gzip: 5.62 kB
dist/assets/index-f19bdb71.js          816.77 kB | gzip: 265.42 kB

(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
✓ built in 7.35s
ubuntu@ip-172-26-9-135:~/workspace/lg/S09P12A104/dev/FE$ ls
Dockerfile  index.html      package.json      src              tsconfig.node.json
README.md   node_modules     postcss.config.js  tailwind.config.js  vite.config.ts
dist        package-lock.json  public            tsconfig.json
ubuntu@ip-172-26-9-135:~/workspace/lg/S09P12A104/dev/FE$ cd dist
ubuntu@ip-172-26-9-135:~/workspace/lg/S09P12A104/dev/FE/dist$ ls
assets  img  index.html  vite.svg
```

## C. IoT

### 1. Arduino IDE 다운로드

아두이노 공식 홈페이지에 접속, 원하는 스케치 프로그램을 다운로드받는다.

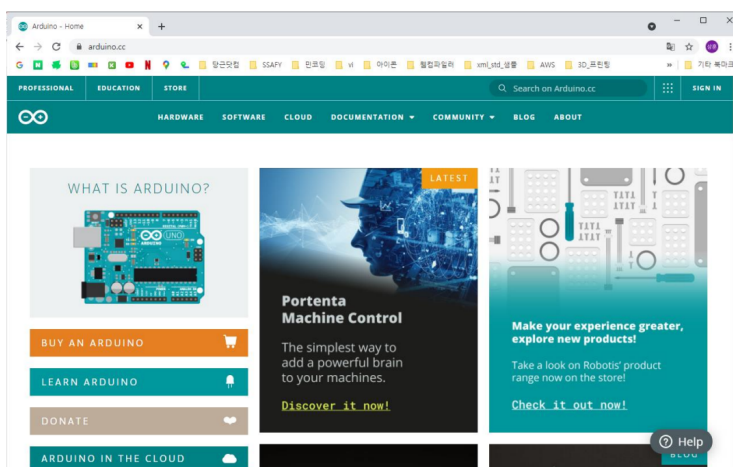

# Downloads



## Arduino IDE 2.0.1

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

### DOWNLOAD OPTIONS

**Windows** Win 10 and newer, 64 bits

**Windows** MSI installer


**Windows** ZIP file

**Linux** AppImage 64 bits (X86-64)

**Linux** ZIP file 64 bits (X86-64)



**macOS** 10.14: "Mojave" or newer, 64 bits

Just Download 클릭해서 다운로드

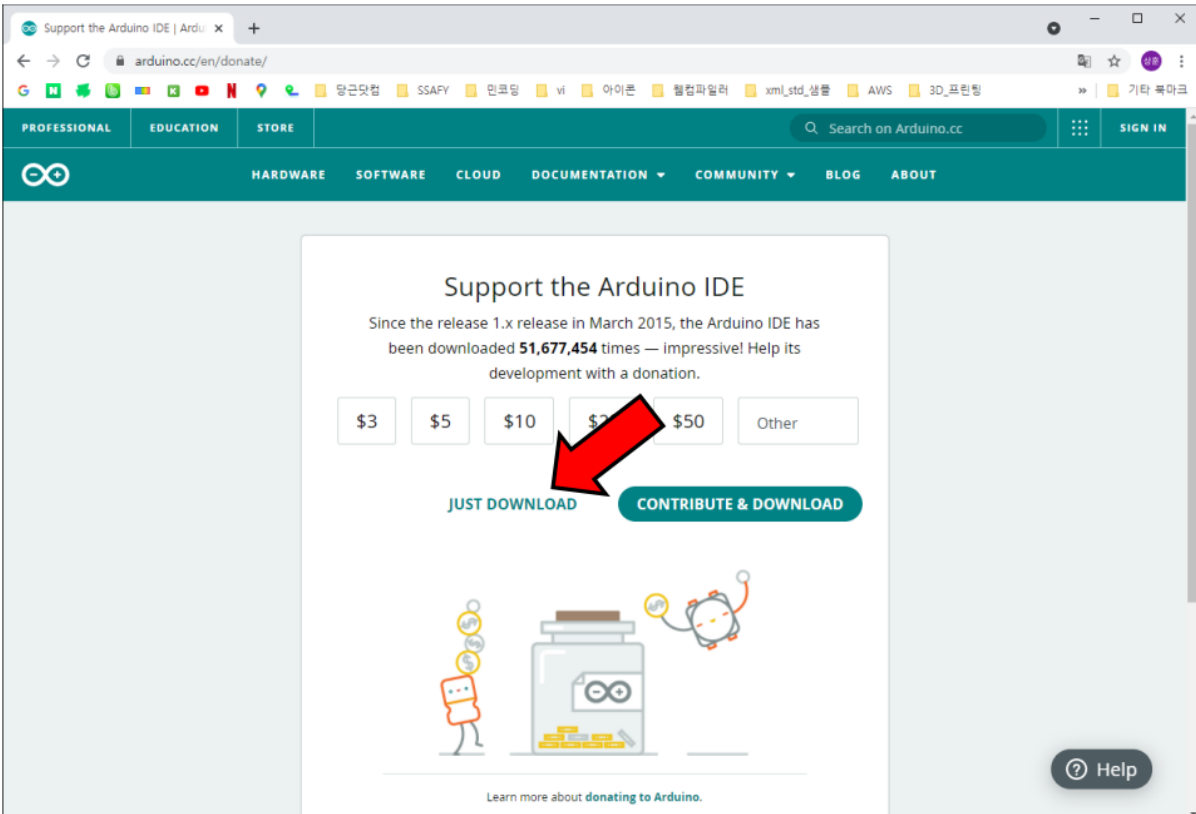

## 2. Board Manager 설정


[File] → [Preferences] → [Additional Boards Manager]

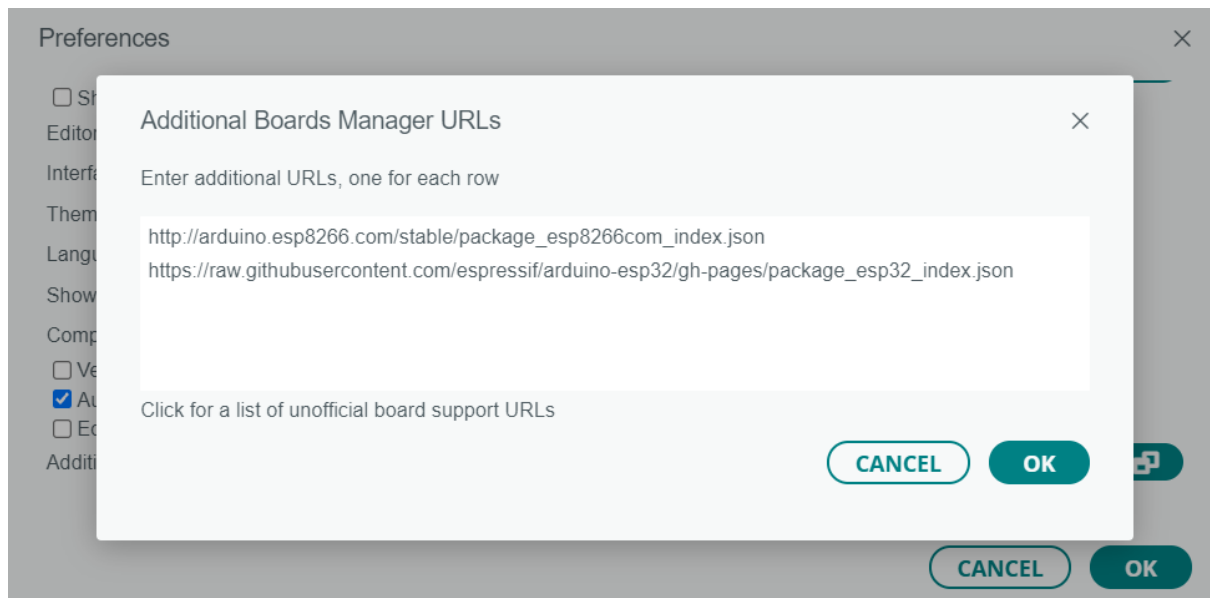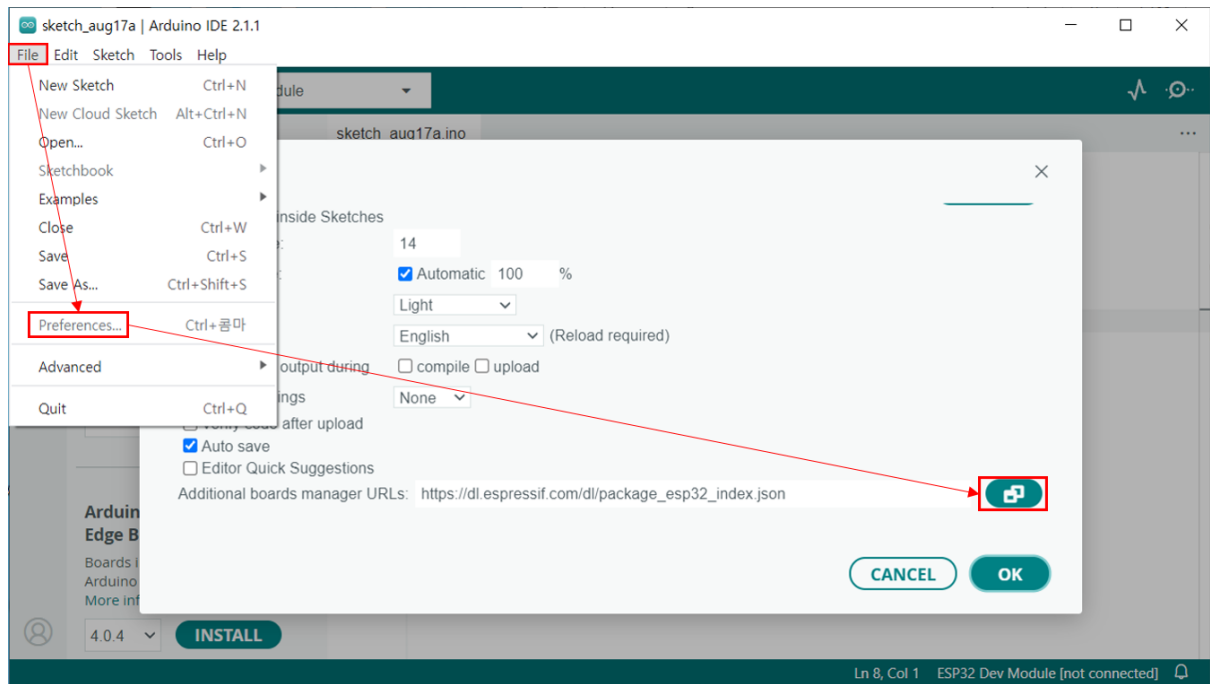

해당 페이지에 **URL** 을 기입

```
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```



### 3. Board 설정

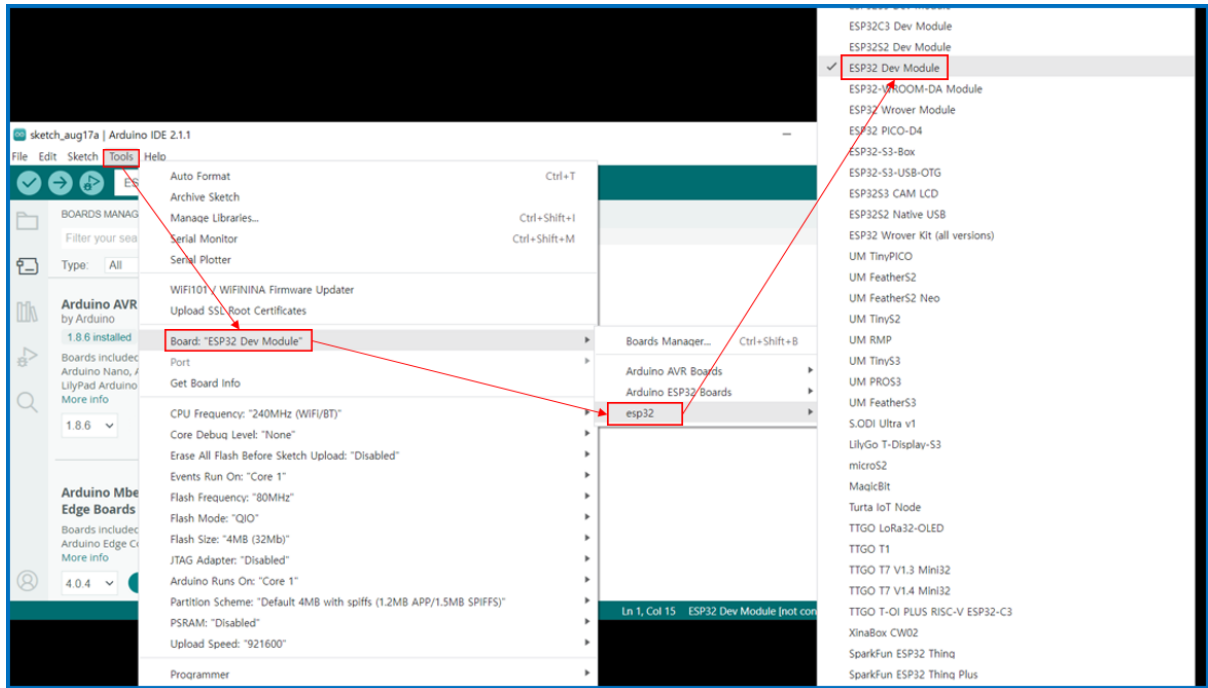

다음 과정을 통해, **ESP32 Dev Module** 선택

#### 4. ESP32 연결 후 포트 선택

스케치에서, ESP32가 연결된 포트를 선택한다.

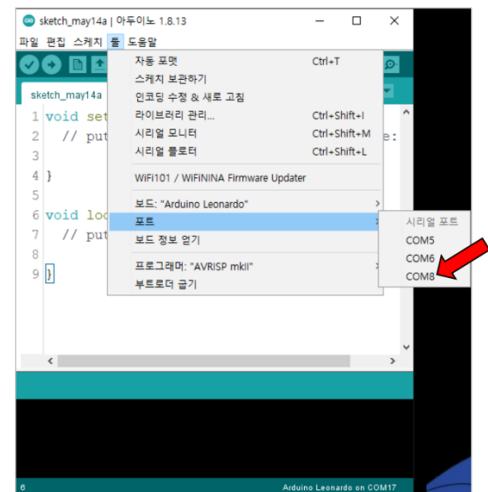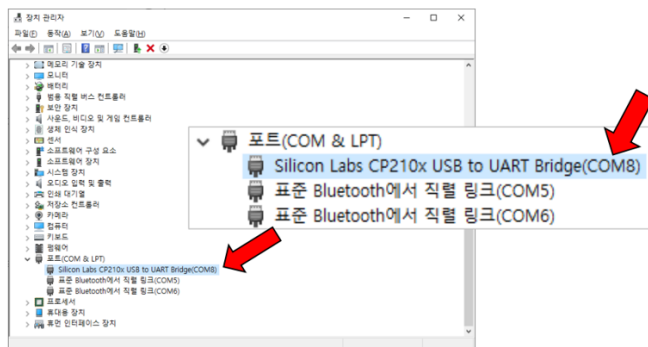

포트가 안보이거나, 느낌표가 있다면 드라이버 설치 진행