

Apache Spark 测试规格说明书

组员：

SY1506404 孟翰

SY1506409 苏若

SY1506425 李璇

SY1506406 孙敏芳

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
1.0	2016.05.12	孟翰、李璇、孙敏芳、苏若		初始版本 V1.0

Apache Spark 测试规格说明书

1 范围

1.1 标识

Spark 版本号: spark1.6.1

Spark 源码实现语言: Scala

可编程语言: Scala + Scala shell、Java、Python + Scala shell

环境: jdk1.8

测试规格说明书版本: V1.0

1.2 系统概述

Spark 是 UC Berkeley AMP lab 所开源的类 Hadoop MapReduce 的通用的并行计算框架,分布式资源工作交由集群管理软件(如 Mesos , Standalone , YARN).

从整体架构而言:

第一, Spark 提供了多种高级工具, 如 Shark SQL 应用于查询、Spark Streaming 应用于流式计算、MLib 应用于机器学习、GraphX 应用于图处理。

第二, Spark 可以访问存储在 HDFS、Hbase、Cassandra、Amazon S3、本地文件系统等上的数据, 并支持多种文件格式, 如文本文件、序列文件及 Hadoop 的 InputFormat。

从核心模块而言:

Spark 核心组件包括 RDD、Scheduler、Storage、Shuffle 四部分。

1.3 文档概述

本文档主要包括以下几部分内容:

第一节, 系统地阐述了整体的系统框架及文档相关描述。

第二节, 对各种测试方法进行类梳理。

第三节, 介绍了本次实验过程中相关的测试准备, 主要分为: 软硬件环境的准备配置情况、测试数据、测试策略和测试环境与软件运行环境的偏差四部分内容。

第四节, 为相关测试用例的介绍, 可细分为功能性需求和非功能性需求两个模块。

第五节, 为测试用例追踪, 对测试需求项和测试用例建立整体追踪。

1.4 测试目的

结合《需求规格说明书》中涉及到的需求和目前 Apache Spark 系统的认识, 对该系统的相关需求进行了初步测试计划的设计工作, 其涵盖了测试准备、测试

策略、测试用例设计、测试用例追踪设计等方面内容。测试人员根据此文档可高效完成对系统的测试工作。

1.5 引用文档

《Apache Spark 源码剖析》 许鹏著
《Spark 大数据处理技术》 夏俊鸾等著

2 测试方法概述

针对测试手段，可分类如图 1 所示。

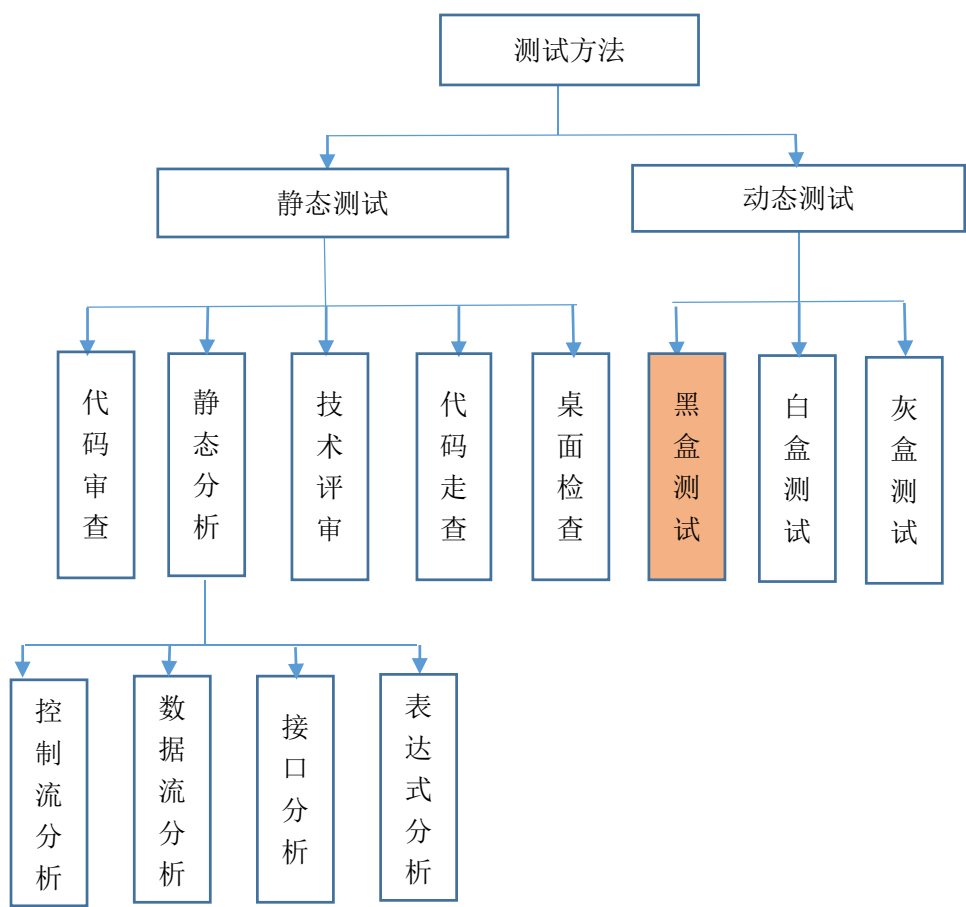


图 1 测试手段分类

针对测试步骤，可分为针对编码的单元测试、针对设计的集成测试、以及针对需求分析的确认测试和系统测试。当然还包括如 α 测试与 β 测试、验收测试和人工测试等。

单元测试（模块测试）是开发者编写的一小段代码，用于检验被测代码的一个很小的、很明确的功能是否正确。

集成测试是在单元测试的基础上，测试在将所有的软件单元按照概要设计规格说明的要求组装成模块、子系统或系统的过程中各部分工作是否达到或实现相应技术指标及要求的活动。

系统测试将经过集成测试的软件，作为系统计算机的一个部分，与系统中其他部分结合起来，是针对整个产品系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加

完善的方案。主要包括功能测试（依据是需求文档）、性能测试等。

本文目前进行的测试主要针对《需求规格说明书》，故采用的技术之一是黑盒测试，其机制如图 2 所示：

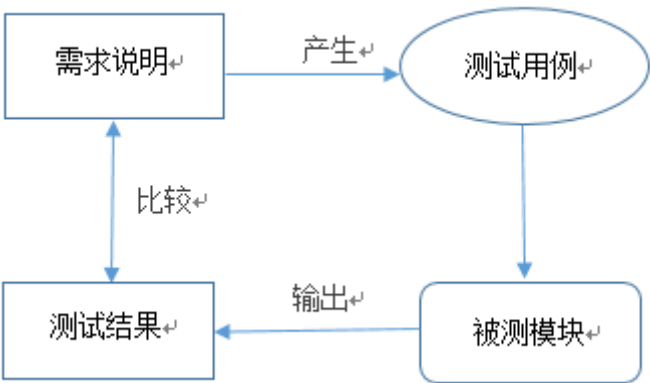


图 2 黑盒测试机制

黑盒测试的依据为：用户能看到的规格说明，针对功能进行测试。本文采用黑盒测试的原因在于其能站在用户立场上进行、测试，注重于测试软件的功能性需求。

此外，性能测试（负载测试+压力测试）也是本次选用的测试方法之一。性能测试是在功能正确的基础上考虑功能的响应时间、资源占用等。通过性能测试，会得到供参考的性能数据，可以验证系统是否达到用户提出的性能指标，同时发现系统中存在的性能瓶颈，起到优化系统的目的。这里，我们结合需求和经验获取性能测试指标。

3 测试准备

3.1 软硬件环境的准备配置情况

➤ Linux 平台

序号	测试工具名称	描述
1		
2		
3		

3.2 测试数据

1. Movielens 数据集
2. Movielens 数据集分析程序
3. Shark SQL 查询程序

3.3 测试策略

- 1、在测试设计上，可从正常情况、非正常情况、边界情况、非法情况、极

端情况(强度测试)、性能测试几个角度进行。

2、对于测试完成的标准，可以从以下两方面衡量：

第一、执行了所有测试情况，但没有发现错误，则停止测试。

第二、结合某个测试阶段中单位时间查出错误的数量的曲线信息，确定是否进入下一测试阶段。

3.4 测试环境与软件运行环境的偏差

序号	软件运行环境	测试环境	偏差对测试结果的影响
1			
2			
3			

4 测试用例

4.1 功能性需求测试

(1)测试需求——Spark 机器学习结果测试

测试用例名称	Spark 机器学习结果测试	测试用例标识	TC001	测试需求标识	TR01
简要描述	本测试验证 Spark 机器学习算法对 Movielens 数据集进行训练结果的精确度。通过修改训练模型三个参数的大小，验证不同情况下输出结果差异。				
前提和约束	Spark 集群配置完成，数据集准备妥当				
测试方法	黑盒测试				
测试过程描述					
序号	测试步骤		预期结果	评价准则	测试结论
1	设置 Spark 机器学习算法对 Movielens 数据集程序中训练模型的三个参数		输出方差值接近于 0	实际结果与预期结果一致	无
2	调整训练模型的三个参数			实际结果与预期结果一致	无
备注					
测试人员：		监测人员：		测试时间：	

4.2 非功能性需求测试

(1) 测试需求——Spark 鲁棒性测试

测试用例名称	Spark 鲁棒性测试	测试用例标识	TC011	测试需求标识	TR11
简要描述	通过测试在输入非法、Spark 集群中节点故障等情况下软件的运行情况，验证 Spark 系统的鲁棒性。				
前提和约束					
测试方法	性能测试				
测试过程描述					
序号	测试步骤		预期结果	评价准则	测试结论
1	启动 Spark Shell，输入非法命令		提示输入命令不合法，并返回输入命令前状态	实际结果与预期结果一致	无
2	使用 hql 方法执行 hive 语句，测试是否出现 OutOfMemoryError 问题（内存溢出）		不会引起 OOM（OutOfMemoryError）问题	实际结果与预期结果一致	无
3	使用 collect 操作，将所有 executor 的数据聚合到 driver，测试是否异常		不出现异常	实际结果与预期结果一致	无
备注					
测试人员：		监测人员：		测试时间：	

(2) 测试需求——Spark 容错性测试

测试用例名称	Spark 容错性测试	测试用例标识	TC012	测试需求标识	TR11	
简要描述	通过测试在输入非法、软件故障等情况下软件的性能，验证 Spark 系统的容错性。					
前提和约束						
测试方法	性能测试					
测试过程描述						
序号	测试步骤		预期结果		评价准则	测试结论
1	启动 Spark Shell，输入非法命令、非法数据源		提示输入命令不合理或者数据源不可分析		实际结果与预期结果	无

			一致	
2	运行中，关闭一个或多个从节点，观察主节点端运行情况	主节点端超时处理中接收到从节点关闭的消息，生成提示信息，并继续工作，从节点中 task 重新提交执行。	实际结果与预期结果一致	无
3	运行中，关闭主节点，观察各从节点端运行情况	从节点端生成提示信息，并继续工作	实际结果与预期结果一致	无
备注				
测试人员：		监测人员：	测试时间：	

(3) 测试需求——Spark 安全性测试

测试用例名称	Spark 安全性测试	测试用例标识	TC013	测试需求标识	TR11
简要描述	通过实例测试 Spark 是否能保证 Web UI 安全、事件审计安全、网络端口安全等安全性能要求。				
前提和约束					
测试方法	性能测试				
测试过程描述					
序号	测试步骤		预期结果	评价准则	测试结论
1	使用 A 用户账户设置 spark.ui.filters 参数，启用 javax.servlet.filters，对 UI 进行安全设置；使用未经过验证的用户账户 B 登录进入 Spark，并查看 A 的 UI 界面		系统进行权限确认，拒绝 B 用户查看该 UI 界面	实际结果与预期结果一致	无
2	创建存放事件日志的文件夹，为这个文件夹设置 drwxrwxrwt 权限，使用非文件所有者账号再该文件夹下进行操作（读、写、移动、重命名）		非文件所有者可以在该文件下写，不能移动和重命名文件。	实际结果与预期结果一致	无
3	利用 Spark Streaming 进行多媒体数据进行处理		系统要求进行身份认证	实际结果与预期结果一致	无
备注					
测试人员：		监测人员：		测试时间：	

(4) 测试需求——Spark 效率测试

测试用例名称	Spark 效率测试	测试用例标识	TC014	测试需求标识	TR11
简要描述	通过用例运行时间和结果，并对比在其他系统中运行的时间和结果，验证 Spark 运行效率。				
前提和约束					
测试方法	性能测试				
测试过程描述					
序号	测试步骤		预期结果	评价准则	测试结论
1	使用 Spark 对大数据文件进行处理，同时进行运行时间 T1 的输出			实际结果与预期结果一致	无
2	采用其他系统对相同的大数据文件进行处理以及处理时间 T2 输出			实际结果与预期结果一致	无
3	比较 1 和 2 中运行结果的准确率； 比较 T1 和 T2 的大小		1 中运行结果准确率更高； T1<T2	实际结果与预期结果一致	无
备注					
测试人员：		监测人员：		测试时间：	

5 测试用例追踪

测试需求项标识	测试用例标识
TR01	TC001
	...
TR11	TC011
	TC012
	TC013
	TC014
...	