DOTATION / RENOUVELLEMENT / RÉPARATION

MASTERING

Mes missions de préparation et de remise en service des PC

Au sein de

Bouygues Construction

Réception SAP, affectation et préparation prestataire Dell

Informations Intune / AD et OASIS–GLPI via SAP

Applications, récupération des données existantes et tests

48 contrôles qualité et 22 scénarios de validation

DOSSIER DE

Rebecca BOSAKE

Version 1.0 / 21 octobre 2026

BASÉ SUR LES MISSIONS DÉCRITES PAR L'UTILISATRICE

Le master découle d'un besoin de poste ; ce n'est pas une demande autonome.
Les procédures détaillées sont proposées et à valider avec le service.
« Partitions externes » : terme à clarifier ; aucune suppression prescrite.

SYNTHÈSE — MES MISSIONS

Livrer un poste clé en main, prêt à l’usage

D’après Rebecca BOSAKE, le mastering intervient à la suite d’une **dotation**, d’un **renouvellement** ou d’une **réparation de poste en panne**. Il peut être recommandé dans le ticket d’un PC en panne ; il n’est pas une demande en soi.

Mission décrite	Résultat recherché
Réception dans SAP	Commande réceptionnée, puis PC affecté au bon utilisateur.
Préparation Dell	PC étiqueté et informations injectées dans Intune et AD, selon le circuit décrit.
OASIS / GLPI via SAP	Informations de parc mises à jour par le circuit SAP indiqué.
Poste clé en main	L’utilisateur n’a plus qu’à se connecter pour les usages prévus.
Portail d’entreprise	Descente des applications vérifiée ; compléments lors du renouvellement.
Récupération de données	Script pour poste en difficulté ou renouvellement, pas une dotation neuve sans données à reprendre.
Tests et accompagnement	Session et applications testées ; poste remis en service et règles rappelées.

Deux points de vigilance
Une information présente dans un outil ne garantit pas un poste opérationnel. Et une installation annoncée réussie ne remplace pas l’ouverture réelle de l’application et le test du besoin de l’utilisateur.

Le dossier comprend également un point de sécurité sur les supports et « partitions externes », sans interprétation destructive du terme ni suppression réalisée.

NAVIGATION

Sommaire et parcours de lecture

Partie	Pages
Synthèse, cadre et vocabulaire du mastering	2–5
Déclencheurs, choix de réparation et parcours général	6–8
Acteurs, réception SAP, affectation et préparation Dell	9–12
Intune, AD, OASIS et contrôles avant préparation	13–14
Dotation, renouvellement et poste en difficulté	15–17
Données : préparation, script, contrôle et restitution	18–21
Applications : Portail d’entreprise, compléments et erreurs	22–24
Session, contrôles de sécurité et tests de remise	25–27
Supports / partitions externes : clarification et précautions	28–29
Remise, accompagnement, suivi et ancien poste	30–32
Scénarios pédagogiques fictifs	33
Cahier qualité : 48 contrôles traçables	34–37
Validation : 22 scénarios attendus	38–39
Consultations techniques non destructives	40
Modèles et fiches de suivi	41
Risques, indicateurs et amélioration	42
Lexique et repères à consulter	43
Présentation orale et conclusion	44

Accès rapide

Besoin	Pages recommandées
Présenter mes missions	2, 6, 8 et 44
Suivre une préparation de PC	10–17, 22–27 et 30–32
Récupérer des données existantes	18–21
Clarifier les partitions externes	28–29
Valider la qualité de la remise	27 et 34–39

Les signets permettent la navigation page par page. Les schémas sont illustratifs ; aucun écran interne ni script d’entreprise n’est reproduit.

01 — PÉRIMÈTRE ET FIABILITÉ

Missions déclarées, propositions et inconnues

Statut	Ce que le dossier décrit
Déclaré par Rebecca	Origines du master, réception SAP, affectation, rôle Dell, infos Intune/AD, GLPI via SAP, applications, script de récupération et tests.
Explications générales	Préparation système, déploiement applicatif, données, inventaire et remise en service.
Procédures proposées	Étapes, checklists, traces, contrôles et scénarios à adapter au processus du service.
Non documenté	Version/master, outil d'imagerie, automatisation Dell, paramètres Intune, domaines AD, interfaces SAP, script, règles et délais internes.

Conventions de lecture

- **Mission décrite** : activité indiquée par l'utilisatrice, sans preuve technique jointe.
- **Procédure proposée** : méthode structurée, non manuel interne approuvé.
- **Cas fictif / attendu** : illustration non exécutée ; pas un bilan de production.
- **À confirmer** : terminologie, habilitation ou mécanisme non fourni.

> **Limite importante**
> Aucun script, image système ni procédure destructive n'a été fourni. Le dossier n'invente pas leurs commandes et ne les exécute pas. Le terme « partitions externes » doit être précisé avant toute action sur un disque.

Aucun prix, SLA, durée de préparation, volume de parc ou taux de réussite réel n'est affirmé. Les références proposées page 43 n'ont pas été consultées en ligne lors de la rédaction.

01 — COMPRENDRE LE MASTERING

Préparer un poste, pas nécessairement cloner un disque

Le **mastering** désigne ici la préparation ou remise en état du poste jusqu'à son usage attendu. Le terme ne suffit pas à prouver l'utilisation d'une image unique ou d'une technologie particulière.

Notion	Distinction utile
Master / socle	Configuration de référence à appliquer ou vérifier selon le processus.
Image système	Moyen possible de déploiement ; usage réel non confirmé.
Provisionnement / gestion	Configuration, inscription et applications via les mécanismes retenus.
Réparation / réinstallation	Actions différentes ; la réinstallation n'est pas automatiquement le premier choix.
Dotation / renouvellement / panne	Besoins d'origine dont découle le travail de préparation.

Ne pas attribuer une technologie sans information

- La présence d'Intune ne prouve pas l'usage de Windows Autopilot.
- L'injection d'informations par Dell ne décrit pas, à elle seule, les étapes d'inscription/jonction.
- AD et Intune contiennent des informations différentes ; leur présence ne valide pas toute la configuration.
- La récupération de données ne remplace pas une préparation système sûre.

> **Le résultat final**
> Le poste est dit « clé en main » quand les usages attendus sont prêts et testés, sous réserve de l'authentification et des actions utilisateur prévues. Cela ne signifie pas contourner mot de passe, MFA ou droits.

02 — ORIGINE DE LA PRÉPARATION

Le master n’est jamais une demande autonome

Déclencheur déclaré	Besoin de service	Place du mastering
Dotation	Mettre un poste à disposition du bénéficiaire.	Préparer le PC adapté, les accès et applications utiles.
Renouvellement	Remplacer un poste existant par un autre.	Préparer le nouveau et reprendre les données/usages autorisés.
Réparation d’un PC en panne	Remettre le poste en état de fonctionnement.	Master possible si pertinent, après diagnostic et précautions.

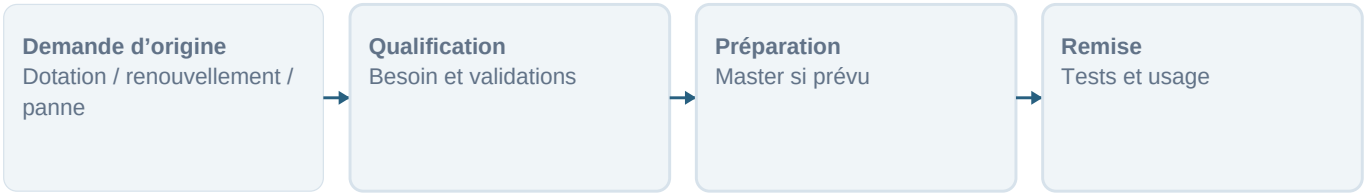


Illustration 1 — Le mastering est une activité issue de la demande, pas un service demandé isolément selon Rebecca.

Comment le tracer dans OASIS

Conserver le lien avec la dotation, le renouvellement ou le ticket de panne. Décrire la préparation comme une action ou étape selon les fonctions disponibles, sans inventer de catégorie obligatoire « demande de master ».

> **Recommandation dans un ticket de panne**
> Rebecca peut recommander un master dans le ticket d’un PC en difficulté. Cela ne vaut pas autorisation d’effacer des données ni choix automatique d’une réinstallation.

02 — PANNE ET DÉCISION

Recommander un master après avoir qualifié le problème

1. Identifier poste, utilisateur, symptômes, impact et demande d’origine.

2. Distinguer panne matérielle, système, applicative, réseau ou manque de droit. Un master ne corrige pas forcément ces causes.

3. Effectuer les contrôles autorisés et noter les résultats ; transmettre au référent si nécessaire.

4. Si un master semble adapté, l’indiquer comme recommandation avec motif, limites et risque sur les données.

5. Vérifier décision/validation requise, données à préserver et moyen de continuité.

6. Préparer l’intervention seulement dans le cadre autorisé, puis tester le résultat.

Constat	Prudence avant de recommander
Disque ou matériel défaillant	Une réinstallation peut échouer et aggraver l’accès aux données.
Application seule en erreur	Réparation ciblée, droit ou référent applicatif peuvent être préférables.
Système difficile à stabiliser	Master envisageable selon diagnostic et procédure.
Droit ou accès manquant	Passer par la demande appropriée, pas par un master de confort.

Critère de décision
Le master est un moyen, pas le résultat recherché. L’objectif est de rétablir l’usage avec les données nécessaires, les protections et la traçabilité. La décision de changement reste celle du circuit applicable.

02 — PARCOURS GLOBAL

De la demande au poste opérationnel

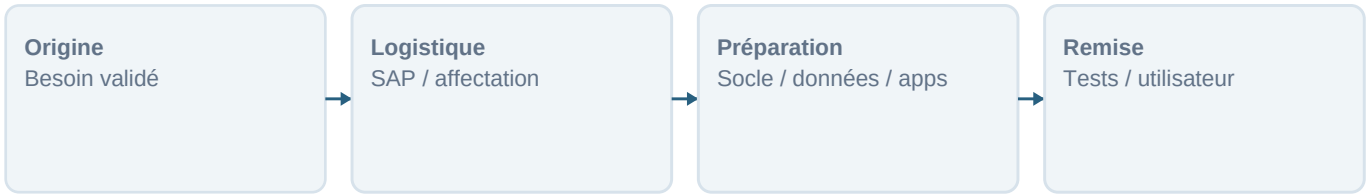


Illustration 2 — Parcours général proposé ; la réception d'une commande ne concerne que les cas où elle s'applique.

Étape	Contrôle essentiel
Demande d'origine	Dotation, renouvellement ou panne identifiée.
Matériel / circuit	Commande réceptionnée si nécessaire ; bon PC et bon bénéficiaire.
Données	Ancien poste/source identifié si données à reprendre.
Préparation système	Méthode autorisée et état attendu.
Applications	Descente et compléments autorisés vérifiés.
Validation	Session, usages, sécurité et données testés.
Remise / suivi	Utilisateur guidé ; parc et actions restantes cohérents.

Deux branches différentes
Un PC neuf sans données à reprendre ne nécessite pas le script de récupération. Un nouveau PC de renouvellement peut recevoir des données provenant de l'ancien poste : cela ne veut pas dire récupérer des données sur un PC neuf vide.

Dans une réparation du même PC, la commande SAP peut être non applicable. Le dossier ne force pas toutes les étapes logistiques dans chaque intervention.

03 — ACTEURS ET RÔLES

Ce que je fais et ce que les autres réalisent

Acteur / système	Rôle décrit	Limite à conserver
Rebecca / support	Réception SAP, affectation, contrôles, applications, récupération autorisée, tests et remise.	Respect des habilitations et du processus.
Dell	Étiquetage et injection d'informations PC dans Intune et AD selon Rebecca.	Mécanisme, timing et délégations non fournis.
SAP	Réception des commandes et circuit vers GLPI indiqué.	Interface et champ maître exacts à confirmer.
Intune / AD	Informations poste et gestion/identité selon le circuit utilisé.	Présence d'objet ≠ état fonctionnel garanti.
OASIS / GLPI	Tickets/parc ; mise à jour via SAP décrite.	Ne pas créer de doublons pour masquer un retard.
Utilisateur / référent	Usage attendu, validation selon rôle et appui sur les cas spécialisés.	La décision sensible ne se déduit pas du seul ticket.

Frontières professionnelles

- Ne pas attribuer à Rebecca l'achat des PC ou l'administration de tous les outils.
- Ne pas supposer qu'elle modifie manuellement les informations préparées par Dell.
- Ne pas ajouter de groupes AD temporaires pour compléter une préparation.
- Transmettre les écarts de circuit au responsable compétent.

03 — RÉCEPTION SAP

Réceptionner les commandes avant l’affectation

Mission décrite : Rebecca réceptionne les commandes dans SAP, puis affecte le PC à l’utilisateur. Les écrans, transactions et règles exactes n’ont pas été fournis.

1. Retrouver la commande/livraison dans le circuit autorisé et vérifier le périmètre de réception.

2. Rapprocher matériel reçu et commande : modèle, quantité, identifiants et état utiles selon le processus.

3. Contrôler étiquetage et éventuels écarts de livraison ; ne pas déclarer reçu ce qui ne l’est pas.

4. Enregistrer la réception dans SAP selon la procédure et les habilitations.

5. Conserver la référence utile et traiter les écarts par le circuit prévu.

6. Passer à l’affectation du bon poste au bénéficiaire identifié.

Écart possible	Suite proposée
PC absent ou quantité différente	Faire corriger le dossier de réception ; pas de réception fictive.
Étiquette incohérente / illisible	Vérifier avec le prestataire/circuit responsable.
Matériel endommagé	Tracer l’état et orienter selon la procédure.
Référence d’actif non rapprochée	Compléter avant affectation, sans inventer une correspondance.

Réception ≠ poste prêt
Une commande réceptionnée assure la trace logistique du reçu. Elle ne prouve ni préparation complète, ni descente des applications, ni accès utilisateur fonctionnel.

03 — AFFECTATION

Associer le bon PC au bon utilisateur

1. Identifier le bénéficiaire, la demande d'origine et le type d'opération.

2. Confirmer matériel et référence d'actif : le PC préparé doit être celui affecté.

3. Vérifier disponibilité, état et validation de l'attribution selon le service.

4. Enregistrer l'affectation par le circuit prévu après la réception SAP lorsqu'elle s'applique.

5. Contrôler que les informations attendues se retrouvent dans le parc selon la synchronisation annoncée.

6. En renouvellement, distinguer ancien PC, éventuel PC de prêt et nouveau PC.

À rapprocher	Risque évité
Commande / reçu / PC physique	Affecter un poste différent de la livraison.
Utilisateur / besoin	Remettre un poste au mauvais bénéficiaire.
Ancien / nouveau / prêt	Oublier un actif ou créer une affectation incohérente.
OASIS / données du circuit	Réattribuer un PC déjà occupé ou compter un prêt disponible.

> **Pas de doublon de confort**
> Si GLPI ne reflète pas encore l'information reçue via SAP, rechercher l'actif et qualifier le retard ou l'écart. Une création manuelle non prévue peut produire un doublon et masquer le problème de synchronisation.

Le système exact dans lequel l'affectation est saisie, ses champs et son délai de propagation doivent être précisés avec le processus interne.

03 — PRÉPARATION PRESTATAIRE

Dell : étiquettes et informations Intune / AD

Selon le circuit décrit par Rebecca, Dell étiquette les PC et injecte leurs informations dans Intune et Active Directory. Le dossier reprend ce rôle sans inventer la technique employée.

Contrôle proposé à réception/préparation	Ce qu'il permet
Étiquette / identifiant matériel	Rapprocher PC physique, commande et actif.
Informations Intune disponibles	Vérifier la correspondance du poste avec la fiche attendue si visible.
Objet / informations AD disponibles	Vérifier identité machine dans la portée autorisée.
Absence de divergence	Détecter nom/numéro incohérent, ancien objet ou mauvaise correspondance.

Ce que « injecter les infos » ne permet pas d'affirmer

- Que Dell joint directement chaque poste au domaine depuis son site.
- Qu'un scénario Autopilot, une image ou une jonction hybride précise est utilisé.
- Que toutes les applications ont déjà terminé leur installation.
- Que l'affectation humaine est automatiquement correcte.

> **Écart fournisseur / référentiel**
> Si un étiquetage ou une fiche ne correspond pas, ne pas renommer, recréer ou modifier au hasard les objets. Documenter et faire traiter par l'acteur habilité avant la remise.

04 — CONTRÔLES CROISÉS

Intune, AD et OASIS : même PC, informations différentes

Outil cité	Information/contrôle utile	Limite
SAP	Réception et circuit de mise à jour du parc.	Réception logistique ≠ réussite technique.
Intune	Identité/gestion du terminal et informations disponibles selon profil.	Entrée présente ≠ tous les réglages/applications appliqués.
AD	Objet ordinateur et contexte de domaine à contrôler si applicable.	Objet présent ≠ relation d'approbation saine.
OASIS / GLPI	Actif, affectation et historique selon le circuit SAP.	Fiche correcte ≠ poste testé.
Poste réel	Session, applications et usages.	Un succès local ne prouve pas toutes les dépendances.

1. Partir d'un identifiant confirmé de PC et de la demande d'origine.

2. Lire les informations dans les outils autorisés, puis comparer sans exporter inutilement.

3. Détecter absence, doublon, retard ou divergence.

4. Faire traiter l'écart par le responsable du système maître/circuit applicable.

5. Tester l'usage réel avant de considérer la préparation terminée.

> **Synchronisation via SAP**
> Rebecca indique que GLPI se met à jour via SAP. Sens détaillé, fréquence, mécanisme et champs maîtres ne sont pas connus. Ne pas affirmer une synchronisation bidirectionnelle ou instantanée.

04 — PRÉPARATION AVANT INTERVENTION

La checklist d’entrée dans le mastering

Point de départ	Critère proposé
Demande	Origine et bénéficiaire identifiés ; validations disponibles.
Procédure / périmètre	Méthode applicable et outils autorisés connus.
Matériel	PC, état et accessoires confirmés ; commande réceptionnée si applicable.
Continuité	Utilisateur informé, interruption et solution temporaire étudiées.
Données	Source/besoin identifiés ; sauvegarde ou récupération avant action à risque.
Applications	Socle attendu et compléments nécessaires listés.
Sécurité	Protections, BitLocker et secrets traités par le processus.
Disques / supports	Cibles identifiées ; aucune suppression ambiguë de partition.
Test final	Critères de session et d’usage établis avant intervention.

Point d’arrêt avant toute opération risquée
Données non protégées, poste non confirmé, procédure inconnue, risque matériel ou cible de disque ambiguë : ne pas continuer une action destructive. Transmettre/clarifier avant de préparer.

La checklist n’impose pas une technologie ni un effacement : elle sécurise la décision et les prérequis. Les étapes non applicables sont justifiées, pas considérées automatiquement réussies.

05 — DOTATION

PC neuf : préparer sans récupération de données inutile

Mission décrite : le master peut découler d'une dotation. Pour un PC neuf sans données à reprendre, le script de récupération n'est pas utilisé.

1. Vérifier bénéficiaire et besoin de dotation.

2. Réceptionner la commande SAP si applicable et affecter le PC selon le circuit.

3. Contrôler le matériel, l'étiquette et les informations prestataire disponibles.

4. Appliquer/vérifier la préparation autorisée et les états attendus.

5. Vérifier la descente des applications via le Portail d'entreprise et les usages nécessaires.

6. Tester session et applications, puis organiser la remise clé en main.

7. Accompagner l'utilisateur et rappeler les règles utiles.

Dotation neuve sans source de données	Conséquence
Aucune donnée utilisateur à reprendre	Pas de script de récupération sur un poste vide.
Applications attendues	Descente et ouverture à vérifier, pas seulement présence dans un catalogue.
Identité utilisateur	Connexion par l'utilisateur, sans mot de passe conservé par le support.
Parc	Affectation et mise à jour via le circuit décrit.

> **Ne pas généraliser à toutes les situations**
> Le cas décrit est celui d'un PC neuf sans données à récupérer. S'il existe un besoin distinct de reprise depuis une ancienne source, le qualifier comme tel selon le processus ; ne pas inventer une récupération systématique.

05 — RENOUVELLEMENT

Préserver les usages lors du passage au nouveau PC

1. Identifier ancien et nouveau PC, utilisateur et demande validée de renouvellement.

2. Réceptionner/affecter le matériel selon le circuit applicable et distinguer les actifs.

3. Lister données et usages à reprendre, ainsi que les applications supplémentaires nécessaires.

4. Utiliser le script de récupération autorisé sur la source existante selon la procédure et ses limites.

5. Préparer le nouveau PC, vérifier le socle applicatif et installer les compléments approuvés.

6. Restituer les données par la méthode prévue et contrôler avec l'utilisateur.

7. Tester session, applications et opérations utiles ; remettre le poste prêt.

8. Organiser retour et traitement de l'ancien PC et du prêt éventuel, sans perte de trace.

Élément	Résultat attendu
Données	Source récupérée et destination vérifiée ; pas de perte constatée dans le périmètre contrôlé.
Applications	Socle + compléments nécessaires, droits/licences distincts.
Actifs	Ancien/nouveau/prêt et bénéficiaire cohérents.
Utilisateur	Peut se connecter et réaliser les usages prévus.

Le neuf peut être une destination
Le script sert à récupérer les données de l'ancien poste, pas à rechercher des données sur un nouveau PC vide. La restitution sur le nouveau PC suit le mécanisme prévu, qui n'a pas été fourni.

05 — RÉPARATION DU POSTE

Master d’un PC en difficulté : sécuriser l’existant

1. Qualifier l’incident et vérifier le diagnostic ainsi que la décision de master si nécessaire.

2. Confirmer PC, détenteur, données utiles et disponibilité d’un moyen de continuité.

3. Avant une réinstallation ou autre action à risque, utiliser la récupération autorisée si applicable et vérifier son résultat.

4. Si la source est illisible ou matériellement défaillante, arrêter les tentatives risquées et transmettre au référent.

5. Suivre la méthode de préparation/remise en état approuvée, sans inventer une image ou un effacement.

6. Vérifier protections, applications, session et données reprises selon le périmètre.

7. Remettre le poste en service et confirmer l’usage avec l’utilisateur.

8. Conserver le suivi de la cause/du matériel si des actions restent ouvertes.

Panne / difficulté	Prudence
Disque fragile ou inaccessible	Éviter les actions répétées qui peuvent aggraver les données.
Poste chiffré	Récupération uniquement par le circuit BitLocker autorisé.
Application ou droit seul	Une préparation complète n’est pas forcément justifiée.
Cause non éliminée	Ne pas déclarer toute la panne résolue sur un démarrage réussi.

> **Récupération avant perte, pas après au hasard**
> Une opération destructive n’est pas autorisée simplement parce qu’un master est recommandé. Protection des données, bonne cible et validations restent indispensables.

06 — DONNÉES UTILISATEUR

Définir ce qui doit être repris avant le script

Question	Pourquoi
Quelle source ?	Ancien PC ou poste en difficulté identifié, pas une destination vide.
Quelles données utiles ?	Définir le périmètre avec l'utilisateur et la procédure.
Qu'est-ce qui est déjà synchronisé ?	Distinguer données locales et emplacements gérés ; vérifier la réalité de la synchronisation.
Quelles exclusions / limites ?	Caches, dossiers non prévus, volumes et données sensibles à traiter correctement.
Quelle destination autorisée ?	Pas de support personnel, cloud non approuvé ou chemin improvisé.
Quelle vérification ?	Savoir ce qui prouvera une reprise exploitable.

Ne pas confondre copie et garantie de reprise

- Un script peut avoir un périmètre limité ; il ne reprend pas forcément tous les profils, réglages, licences ou applications.
- Un fichier présent dans une destination ne prouve pas à lui seul son intégrité ni son accès.
- Une icône de synchronisation ne prouve pas que tous les fichiers sont disponibles sur la nouvelle session.
- Les données utilisateur ne doivent pas être consultées par curiosité.

> **Script non fourni**
> Chemins, paramètres, exclusions, journalisation et méthode de restitution ne sont pas connus. Le dossier ne les invente pas et ne reproduit aucun code de récupération interne.

06 — SCRIPT DE RÉCUPÉRATION

Quand l’utiliser, et quand ne pas l’utiliser

Situation décrite	Usage du script
Dotation neuve sans données à reprendre	Non : pas de récupération de données sur un PC neuf vide.
Renouvellement avec ancien PC	Oui, selon le processus, pour les données de la source existante.
Master d’un poste en difficulté	Oui, si applicable et autorisé avant une action à risque.
Source inaccessible / script en échec	Ne pas considérer récupéré ; analyser/transmettre.

1. Vérifier demande, cible/source, périmètre de données et autorisation.

2. Utiliser seulement la version et le canal du script approuvés par le service.

3. Vérifier prérequis et destination protégée selon la procédure.

4. Lancer le mécanisme autorisé sur la source prévue ; ne pas ajouter de code improvisé.

5. Consulter le résultat/journal prévu sans divulguer chemins ou données sensibles inutiles.

6. Contrôler erreurs et données reprises avant d’envisager une opération risquée sur l’ancienne source.

> **Ne pas conclure à partir d’un simple lancement**
> « Le script a été lancé » n’est pas « les données sont récupérées ». Si des erreurs existent, le périmètre réellement préservé et les actions restantes doivent être établis.

06 — VÉRIFICATION DES DONNÉES

Contrôler résultat, exceptions et intégrité utile

1. Comparer périmètre attendu et périmètre effectivement traité par le mécanisme autorisé.

2. Lire succès/erreurs du journal ou de l'état disponible ; ne pas masquer une récupération partielle.

3. Vérifier destination, protection, disponibilité et accès autorisé.

4. Contrôler les éléments représentatifs selon la procédure : présence, tailles/volumes ou autres preuves adaptées.

5. Faire vérifier avec l'utilisateur des données utiles sans ouvrir indiscrètement tout son contenu.

6. Si écart, documenter ce qui manque et maintenir la source protégée ; transmettre si nécessaire.

7. Ne poursuivre une action irréversible qu'après les contrôles et validations requis.

Résultat	Décision proposée
Récupération vérifiée dans le périmètre	Poursuivre selon la procédure et conserver la trace.
Erreurs ou exclusions inattendues	Qualifier, corriger/transmettre ; pas de réussite globale annoncée.
Données illisibles/inaccessibles	Analyse et appui compétent avant traitement de la source.
Destination non autorisée	Ne pas l'utiliser ; revenir au canal approuvé.

> **Une preuve n'est pas un export de données**
> Tracer méthode, date, source/destination identifiées et résultat utile, pas les fichiers personnels ou documents métier eux-mêmes. Le périmètre et les limites doivent rester visibles.

06 — RESTITUTION SUR LE POSTE FINAL

Rendre les données utilisables, pas seulement présentes

Après récupération, la remise à disposition suit la méthode du service. Le dossier n’affirme pas que le script assure automatiquement la restauration ni toutes les applications.

1. Confirmer nouveau poste ou même poste remis en état, bénéficiaire et destination d’usage autorisée.

2. Restituer par le mécanisme prévu, avec les permissions et le contexte de session attendus.

3. Vérifier présence, accès et ouverture d’éléments représentatifs autorisés.

4. Contrôler les usages associés : application ouvrant le fichier, emplacement géré et disponibilité utile.

5. Demander le retour utilisateur sur le périmètre repris, sans garantir des éléments exclus du script.

6. Gérer les copies temporaires selon conservation/suppression et approbations du service.

7. Maintenir les actions restantes si données ou usages incomplets.

Différence importante	Conséquence
Données vs applications	Copier des fichiers ne réinstalle pas forcément un logiciel.
Données vs droits/licences	L’accès et l’habilitation au produit restent à vérifier.
Sauvegarde vs synchronisation	Le service doit préciser sa protection et ses limites.
Copie temporaire vs stockage définitif	Les copies de travail ne doivent pas rester indéfiniment sans règle.

Pas de suppression prématurée
Ne pas nettoyer l’ancienne source ou les copies autorisées avant validation des contrôles et du processus. Les durées et responsabilités de conservation ne sont pas fournies.

07 — PORTAIL D’ENTREPRISE

Vérifier la descente des applications

Mission décrite : Rebecca vérifie la descente des applications via le Portail d’entreprise. Intune est cité dans le circuit, mais les affectations, packages et règles exactes ne sont pas documentés.

1. Vérifier poste et utilisateur cibles, contexte de connexion et réseau nécessaire.

2. Comparer les applications attendues au catalogue/états disponibles dans le Portail d’entreprise et les outils autorisés.

3. Distinguer application proposée, installation en attente/en cours, échec et application réellement présente.

4. Suivre les prérequis/reprises par la procédure, sans forcer un package ou désactiver une protection.

5. Ouvrir les applications nécessaires et vérifier authentification, licence/droit et fonction utile.

6. Documenter les erreurs ou éléments manquants ; transmettre au référent adéquat.

État observable général	Ce qu’il ne prouve pas
Visible dans le catalogue	L’application peut être disponible, pas encore installée.
En cours / en attente	Le poste n’est pas encore validé pour cet usage.
Installée / succès annoncé	Authentification, licence et fonction métier restent à tester.
Non visible / erreur	Affectation, prérequis, plateforme ou autre cause à qualifier.

Requis et disponible ne sont pas identiques
Certaines applications peuvent se déployer automatiquement, d’autres être proposées à l’installation. Vérifier le modèle réellement utilisé ; ne pas supposer que tout le catalogue descend automatiquement.

07 — COMPLÉMENTS AU RENOUVELLEMENT

Installer les applications supplémentaires nécessaires

1. Relever avec l’utilisateur les applications complémentaires utiles au renouvellement.

2. Vérifier catalogue, version approuvée, droits/licences et autorisation d’installation.

3. Distinguer présence sur l’ancien PC et droit actuel d’usage : ne pas recopier tout sans contrôle.

4. Installer par le canal du service, ou créer/transmettre la demande appropriée si nécessaire.

5. Vérifier lancement, connexion et opération représentative.

6. Noter le résultat et les applications restant à traiter avant remise complète.

Couche	Question à vérifier
Package / version	Est-ce le logiciel approuvé et compatible ?
Droit / compte	L’utilisateur est-il autorisé sur la ressource ?
Licence	L’habilitation au produit est-elle disponible selon le contrat ?
Données / réglages	Quels éléments sont repris par les mécanismes prévus ?
Fonction utile	L’application permet-elle réellement l’usage attendu ?

> **Aucun droit temporaire AD**
> La mission AD de Rebecca précise qu’elle ne modifie pas les groupes, même temporairement. Une application manquante suit donc le circuit de logiciel/droit prévu, pas un ajout de privilège « pour tester ».

Un exemple comme Autodesk ne doit être repris que pour un besoin autorisé. L’ancien poste peut avoir un logiciel installé sans que cela garantisse la même version, licence ou attribution sur le nouveau.

07 — DÉPLOIEMENT EN DIFFICULTÉ

Qualifier l’erreur sans contourner la sécurité

Constat	Contrôle proposé	Suite
Application absente	Catalogue/affectation, utilisateur, poste et prérequis.	Compléter ou transmettre au responsable du déploiement.
Téléchargement bloqué	Connexion et états disponibles, selon les outils autorisés.	Pas de source non approuvée.
Installation échouée	Erreur exacte, contexte, version et journal utile.	Reprise supportée ou référent.
Installée mais connexion refusée	Compte, droit, licence et service.	Circuit d’accès/produit, pas réinstallation aveugle.
Fonction interne en erreur	Test reproductible et données non sensibles.	Référent applicatif.

Le bon ticket de transmission

- PC/utilisateur, application/version et usage attendu.
- État réel, heure, message exact et portée.
- Tests et reprises autorisés réalisés, avec leurs résultats.
- Action restante, référent et information utilisateur.

> **Pas de succès artificiel**
> Ne pas installer depuis une source personnelle, désactiver antivirus/protection, changer de compte ou élargir les droits pour faire disparaître l’erreur. Une réserve visible est préférable à une remise faussement complète.

08 — SESSION UTILISATEUR

Vérifier la connexion dans le bon contexte

1. Confirmer poste remis, utilisateur et contexte d’identité requis par le processus.

2. Faire saisir les identifiants/MFA par l’utilisateur ou employer le mécanisme de test autorisé, sans conserver ses secrets.

3. Vérifier la première session utile et le chargement attendu du profil/configuration.

4. Contrôler l’accès aux ressources nécessaires, pas seulement un bureau affiché.

5. En cas d’erreur, distinguer compte, réseau, rattachement, cache et politique selon les outils disponibles.

6. Transmettre les cas hors périmètre et noter le résultat réel du test.

Repère	Limite
Objet AD présent	Ne prouve pas que le PC s’authentifie correctement au domaine.
Session locale ouverte	Peut fonctionner en cache ou hors ligne.
Fiche Intune présente	Ne prouve pas tous les paramètres ni applications.
Connexion réussie	Ne garantit pas les permissions/licences des usages métier.

Poste clé en main et contrôle d’identité
L’utilisateur « n’a plus qu’à se connecter » ne signifie pas que le support connaît son mot de passe ou peut supprimer MFA/contrôles. Préparer les conditions d’usage, pas contourner les protections.

08 — SÉCURITÉ DU POSTE

Préserver les protections pendant la préparation

Contrôle selon procédure	Pourquoi
État système / mises à jour	Le socle attendu doit être prêt, pas seulement installé.
Gestion du terminal	Vérifier états utiles dans l'outil autorisé, selon profil.
Protection endpoint	Ne pas retirer une protection pour installer plus vite.
Chiffrement / récupération	Contrôler le processus BitLocker et ses prérequis si applicables.
Données de l'ancien utilisateur	Ne pas les laisser sur un poste réaffecté.
Comptes / secrets	Utilisation et transmission par les canaux approuvés.
Supports / partitions	Toute cible doit être identifiée ; aucun effacement ambigu.

BitLocker et préparation

Une intervention peut affecter démarrage ou protection. Le processus doit préciser sauvegarde/récupération, contrôles et opérations habilitées. La présence d'un objet AD ne garantit pas la sauvegarde de la bonne information de récupération.

> **Pas de désactivation de confort**
> Ne pas suspendre/désactiver le chiffrement, supprimer un protecteur ou effacer un TPM sans cadre écrit et habilitation. Aucune commande de ce type n'est fournie dans le dossier.

Les états de conformité, la politique de mises à jour et le niveau de protection de l'entreprise n'ont pas été fournis. Les cibles exactes doivent être confirmées avec le service.

08 — CHECKLIST DE SORTIE

Tester avant de remettre le PC en service

Contrôle proposé	Résultat attendu
PC / bénéficiaire	Le poste testé correspond à l'affectation et à la demande.
Matériel / accessoires	Fonctions utiles et charge/alimentation vérifiées.
Session / identité	Connexion dans le contexte prévu, saisie des secrets hors ticket.
Réseau / ressources	Accès utile dans le périmètre attendu.
Applications du socle	Descente et lancement vérifiés.
Compléments de renouvellement	Applications autorisées installées et fonctionnelles.
Droits / licences	Usage permis sans accès supplémentaire non prévu.
Données si reprise	Périmètre repris contrôlé et accessible.
Sécurité / confidentialité	Protections attendues et absence de données d'autre utilisateur.
Parc / suivi	SAP/affectation/OASIS cohérents ; réserves/actions restantes tracées.

Avant et après remise
Tester en préparation, puis vérifier dans le contexte utile avec l'utilisateur. Un réseau d'atelier peut ne pas reproduire le site final. Aucune case non testée n'est déclarée réussie.

Tracer date, PC, intervenant, tests, résultats et réserves. Les contrôles non applicables sont justifiés. Une application bloquante ou une donnée manquante doit rester visible dans le suivi.

09 — POINT À CLARIFIER

« Retirer les partitions externes » : quel périmètre ?

Rebecca mentionne « retirer les partitions externes ». **Le sens technique n’est pas suffisamment défini pour prescrire une suppression**. Le dossier conserve cette demande comme point à préciser, pas comme une action déjà pratiquée ou autorisée.

Interprétation possible, non retenue sans confirmation	Différence essentielle
Débrancher un support USB/externe	Retrait d’un périphérique après sécurisation des écritures ; ne supprime pas une partition.
Supprimer une lettre/point de montage	Modifie la visibilité d’un volume ; n’est pas un effacement des données.
Supprimer une partition sur un disque externe	Peut rendre les données inaccessibles ; action destructive et distincte.
Retirer une partition interne jugée inutile	Risque de toucher démarrage, récupération ou données ; nécessite une identification précise.

Informations nécessaires avant une action

- Objectif exact et terme validé par le processus.
- Disque/support/volume concerné, identifiant et emplacement.
- Contenu, protection des données et rôle de la partition.
- Autorisation, méthode supportée, contrôle et retour arrière réaliste.

> **Aucune suppression réalisée ou prescrite**
> Pas de commande d’effacement, formatage, suppression de volume ou changement de partition dans ce dossier. Les exemples techniques page 40 se limitent à l’observation.

09 — DISQUES ET SUPPORTS

Précautions avant toute intervention sur le stockage

1. Identifier physiquement/logiquement chaque disque et son rôle. Un numéro de disque peut varier selon les branchements.

2. Distinguer système, démarrage, EFI, récupération/OEM, données et supports amovibles sans deviner leur utilité.

3. Confirmer cible et objectif à partir du processus approuvé, pas d'une simple apparence dans une console.

4. Vérifier données nécessaires, récupération, chiffrement et autorisations avant une action destructive éventuelle.

5. Pendant une préparation, limiter les supports présents aux éléments nécessaires selon la procédure ; sécuriser les écritures avant retrait.

6. Si la cible ou le rôle reste incertain, arrêter et transmettre au référent.

7. Toute suppression réellement prévue exige sa propre méthode autorisée et un contrôle du résultat, hors exemples de ce dossier.

Piège	Prudence
« C'est le disque 1, donc c'est l'USB. »	Numéro seul insuffisant ; confirmer modèle, série, capacité et rôle.
« Petite partition, donc inutile. »	Peut être liée au démarrage ou à la récupération.
« Sans lettre, donc vide. »	Une partition sans lettre peut être nécessaire ou contenir des données.
« Supprimée, donc effacée de façon sûre. »	Suppression de partition ≠ assainissement sécurisé des données.

Pas de récupération garantie après suppression
Un retour arrière n'est pas forcément possible. Protéger et vérifier les données avant, plutôt que compter sur une restauration hypothétique. La demande de clarification reste ouverte.

10 — REMISE CLÉ EN MAIN

Remettre le poste en service et guider l’utilisateur

1. Confirmer tests terminés, réserves éventuelles et matériel réellement prêt.

2. Organiser remise/créneau et accessoires ; selon les règles OASIS décrites, demander d’appeler avant déplacement.

3. Vérifier avec l’utilisateur la session et les usages représentatifs.

4. Expliquer Portail d’entreprise, données reprises et applications complémentaires utiles.

5. Rappeler rapidement sécurité, utilisation, contact support et modalités de restitution applicables.

6. Tracer remise, résultat du test et actions restant à traiter.

Message proposé	Objectif
« Votre poste est préparé et testé pour les usages prévus. Nous vérifions ensemble votre connexion. »	Valider l’état réel.
« Saisissez vous-même vos identifiants par le mécanisme prévu ; ne les envoyez pas dans le ticket. »	Protéger le secret.
« Si une application ou une donnée attendue manque, signalez-le pour poursuivre le suivi. »	Rendre les limites visibles.
« Merci d’appeler avant déplacement et de suivre les règles du service pour la restitution. »	Organiser la logistique.

Règles sans invention
Durée, prêt/location, accès, restitution et sécurité sont ceux du service. Le dossier ne crée ni tarif, délai ni pénalité interne.

10 — SUIVI ET CLÔTURE

Ne pas fermer sur une préparation simplement annoncée

État / événement	Action proposée
Master/préparation terminés techniquement	Vérifier session, apps, données et usages.
Application en attente	Qualifier l’impact et maintenir une action suivie.
Récupération partielle	Réserve explicite ; ne pas annoncer toutes les données récupérées.
Écart SAP / OASIS / actif	Responsable de correction et trace conservés.
Utilisateur encore bloqué	Poursuivre/transmettre ; pas de clôture de confort.
Usage confirmé et actions liées examinées	Résoudre/clôturer selon la procédure réelle.

Dans la demande d’origine

- Tracer préparation réalisée, PC et bénéficiaire.
- Distinguer recommandation, décision, action et résultat.
- Indiquer tests utiles, retour utilisateur et réserves.
- Relier les demandes nécessaires selon les fonctions réelles d’OASIS.

> **Le mastering n’est pas une preuve en soi**
> Un état « prêt » dans un outil, une commande réceptionnée ou une exécution de script ne remplace pas la vérification du service. Les statuts, transitions et délais internes sont à confirmer.

10 — APRÈS RENOUVELLEMENT

Traiter l’ancien PC et le prêt éventuel

1. Organiser le retour de l’ancien poste et des accessoires selon le circuit.

2. S’il y a un PC temporaire, enregistrer aussi sa restitution.

3. Vérifier que les données utiles ont été reprises dans le périmètre validé avant assainissement de la source.

4. Enregistrer fin d’affectation/retour, état et destination de chaque actif.

5. Assainir, réparer, réutiliser ou réformer uniquement selon la décision et la procédure autorisées.

6. Ne pas remettre disponible un poste non testé ou contenant des données d’un autre utilisateur.

7. Vérifier cohérence du parc et des actions liées avant la fin du dossier de renouvellement.

Actif	Trace à conserver
Ancien PC	Dernier bénéficiaire, état, retour, données et destination.
PC de prêt si utilisé	Fin du prêt, accessoires, préparation avant retour disponible.
Nouveau PC	Affectation, tests, remise et utilisateur.

GLPI via SAP, sans effacement d’historique
Utiliser le circuit de mouvements et mises à jour prévu. Retirer un actif du stock n’est pas supprimer sa fiche pour masquer un changement. Les règles de conservation ne sont pas fournies.

11 — CAS PÉDAGOGIQUES

Trois parcours fictifs, non exécutés

Cas	Parcours proposé	Résultat attendu
Dotation neuve	SAP si applicable, affectation, contrôles Dell/infos, préparation/apps, tests et remise.	Pas de script sur PC neuf vide ; usages prêts.
Renouvellement	Ancien/nouveau identifiés, données reprises via mécanisme autorisé, compléments apps, tests et retours.	Données utiles et applications vérifiées ; parc cohérent.
Réparation en panne	Diagnostic, recommandation de master si pertinent, validation, protection/récupération, préparation et test.	Service rétabli ; cause et actions restantes suivies.

Variantes qui empêchent une validation complète

- Étiquette ou référentiel incohérent : faire corriger, pas recréer au hasard.
- Script en erreur : données partielles identifiées, pas d’effacement prématuré.
- Application manquante : suivi avec le groupe compétent, pas de source non approuvée.
- Partition externe ambiguë : clarification, pas de suppression.

> **Ce que pourrait apporter une preuve réelle**
> Réception/affectation anonymisées, checklist de tests et résultat utilisateur, sans données métier, secrets ou scripts internes. À ajouter seulement avec autorisation.

Ces exemples n’affirment ni préparation réellement réalisée, ni durée, gain ou taux de réussite obtenu. Ils illustrent les missions et les contrôles proposés.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 1

Contrôles : Origine, réception et référentiels

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Applicabilité à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-01 **P0**	Relier le master à une demande d'origine.	Dotation, renouvellement ou panne ; pas de demande autonome.	T01
EX-02 **P0**	Qualifier avant recommandation sur une panne.	Motif, limites et décision distincts.	T02
EX-03 **P0**	Suivre méthode et habilitations du service.	Aucune technique/autorisation déduite du mot master.	T01/T07
EX-04 **P0**	Réceptionner dans SAP ce qui est réellement reçu.	Commande/quantité/actif rapprochés si applicable.	T03
EX-05 **P0**	Identifier PC et étiquette prestataire.	Matériel physique et référence cohérents.	T03/T05
EX-06 **P0**	Affecter au bon utilisateur.	Bénéficiaire, demande et actif confirmés.	T04
EX-07 **P0**	Distinguer ancien/nouveau/prêt.	Pas de confusion d'actif en renouvellement.	T04/T20
EX-08 **P0**	Contrôler les infos Dell disponibles.	Intune/AD correspondent au PC attendu.	T05
EX-09 **P0**	Interpréter chaque référentiel selon son rôle.	Présence d'objet ≠ préparation réussie.	T06/T14
EX-10 **P0**	Vérifier GLPI/OASIS via le circuit SAP décrit.	Écart/retard qualifié sans doublon improvisé.	T06
EX-11 **P0**	Ne pas inventer l'architecture d'injection.	Autopilot/jonction/synchronisation non supposés.	T05/T06
EX-12 **P1**	Tracer demande et prochaine étape.	Références utiles et responsable si attente.	T20/T22

Validation
Un contrôle réussi suppose un test/action réel et une trace autorisée. Les exigences n'autorisent aucune suppression ambiguë de partition ni exécution d'un script non validé.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 2

Contrôles : Données, script et partitions

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Applicabilité à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-13 **P0**	Ne pas récupérer sur une dotation neuve vide.	Script non utilisé sans source/données à reprendre.	T08
EX-14 **P0**	Identifier source existante en renouvellement/réparation.	Ancien PC ou poste en difficulté confirmé.	T09/T10
EX-15 **P0**	Définir le périmètre de données utile.	Exclusions/limitations et destination autorisée connus.	T09/T11
EX-16 **P0**	Utiliser le script approuvé sans code improvisé.	Version/procédure et prérequis confirmés.	T09/T10
EX-17 **P0**	Distinguer lancement et récupération vérifiée.	Journal/état et données contrôlés.	T11
EX-18 **P0**	Qualifier les erreurs/échecs partiels.	Données manquantes et suite explicites.	T10/T11
EX-19 **P0**	Restituer par le mécanisme prévu.	Destination, accès et usages de données vérifiés.	T11
EX-20 **P0**	Préserver avant toute action irréversible.	Source/copies non nettoyées prématurément.	T10/T18
EX-21 **P0**	Clarifier « partitions externes ».	Objectif/disque/volume/autorisation précis avant action.	T16
EX-22 **P0**	Identifier les supports et leur rôle.	Numéro/taille/absence de lettre non suffisants.	T17
EX-23 **P0**	Ne pas supprimer une partition ambiguë.	Aucune commande destructive proposée/exécutée.	T16/T17
EX-24 **P0**	Protéger données et secrets de récupération.	Stockage/canal autorisés ; pas de secret dans ticket.	T15/T18

Validation
Un contrôle réussi suppose un test/action réel et une trace autorisée. Les exigences n'autorisent aucune suppression ambiguë de partition ni exécution d'un script non validé.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 3

Contrôles : Système, applications et tests

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Applicabilité à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-25 **P0**	Contrôler les prérequis de préparation.	Matériel, procédure, données et interruption vérifiés.	T07
EX-26 **P0**	Appliquer seulement la méthode autorisée.	Pas de réinstallation/effacement automatique de confort.	T02/T07
EX-27 **P0**	Vérifier la descente des applications attendues.	Portail/états, présence et lancement contrôlés.	T12
EX-28 **P0**	Distinguer disponible, en attente et installé.	Catalogue seul ne vaut pas installation réussie.	T12
EX-29 **P0**	Installer les compléments de renouvellement approuvés.	Produit/version/besoin et licence vérifiés.	T13
EX-30 **P0**	Tester droit, licence et usage applicatif.	Application utile, pas seulement icône présente.	T13/T19
EX-31 **P0**	Transmettre les erreurs applicatives spécialisées.	Diagnostic/état et référent sans bypass.	T12/T13
EX-32 **P0**	Ne pas modifier temporairement les groupes AD.	Demandes d'accès via circuit prévu.	T13/T15
EX-33 **P0**	Tester session dans le contexte requis.	Connexion utile, pas seul bureau local/cache.	T14
EX-34 **P0**	Conserver protections et gestion attendues.	État contrôlé selon procédure ; pas désactivation de confort.	T15
EX-35 **P0**	Tester avant remise puis usage utilisateur.	Session/apps/données et réserves documentées.	T19
EX-36 **P0**	Ne pas déclarer un test non effectué réussi.	Date/méthode/résultat réel ou non applicable justifié.	T19/T22

Validation
Un contrôle réussi suppose un test/action réel et une trace autorisée. Les exigences n'autorisent aucune suppression ambiguë de partition ni exécution d'un script non validé.

12 — CAHIER QUALITÉ PROPOSÉ / LOT 4

Contrôles : Remise, continuité et suivi

Cadre proposé, pas norme interne attestée. P0 : essentiel avant fin d'action ; P1 : nécessaire selon le service. Applicabilité à valider. Tests T01–T22 pages 38–39.

ID / priorité	Exigence de qualité	Critère / preuve attendue	Test
EX-37 **P0**	Remettre un poste clé en main pour le périmètre prévu.	Bénéficiaire connecté et usages nécessaires vérifiés.	T19/T21
EX-38 **P0**	Accompagner la première utilisation.	Portail/données/compléments et contact expliqués.	T21
EX-39 **P0**	Rappeler les règles réelles sans en inventer.	Sécurité, prêt/restitution selon service.	T21
EX-40 **P1**	Organiser la remise et le déplacement.	Disponibilité confirmée ; appel préalable selon règle.	T21
EX-41 **P0**	Maintenir le suivi de l'incident d'origine.	Master et cause/panne ne sont pas confondus.	T02/T20
EX-42 **P0**	Tracer résultat et actions liées.	Responsables et prochaines étapes visibles.	T20/T22
EX-43 **P0**	Vérifier les données avant traitement de l'ancien PC.	Périmètre validé et destination de la source décidée.	T11/T18
EX-44 **P0**	Enregistrer retour ancien/prêt et nouvelle affectation.	Parc cohérent et états corrects.	T18/T20
EX-45 **P0**	Assainir/tester avant réutilisation.	Pas de données d'un ancien détenteur ni panne masquée.	T18
EX-46 **P0**	Ne pas clôturer sur une préparation annoncée.	Tests/retour utilisateur et réserves examinés.	T22
EX-47 **P1**	Conserver des preuves minimales autorisées.	Pas de secret, fichier métier ou script interne publié.	T15/T22
EX-48 **P1**	Valider les points internes et améliorer.	48 contrôles/22 tests traçables ; partitions à préciser.	T16/T22

Validation
Un contrôle réussi suppose un test/action réel et une trace autorisée. Les exigences n'autorisent aucune suppression ambiguë de partition ni exécution d'un script non validé.

13 — PLAN DE VALIDATION

Tests T01 à T11 : origine, circuit et données

Test	Objet	Scénario proposé	Résultat attendu
T01	Origine / méthode	Qualifier dotation, renouvellement ou panne.	Master rattaché au besoin ; procédure confirmée.
T02	Panne / choix	Recommander un master après diagnostic fictif.	Motif/validation/données, pas solution automatique.
T03	Réception SAP	Commande et matériel reçu, avec un écart simulé.	Réception juste et PC/étiquette rapprochés.
T04	Affectation	Bon bénéficiaire et ancien/nouveau/prêt.	Actifs distincts et affectation correcte.
T05	Infos Dell	Comparer étiquette et infos Intune/AD autorisées.	Correspondance ou écart transmis ; technique non inventée.
T06	OASIS / SAP	Vérifier mise à jour et retard/doublon simulé.	Circuit respecté ; pas de création de confort.
T07	Préparation	Checklist prérequis et action hors procédure.	Préparation autorisée ; arrêt si risque non levé.
T08	Dotation neuve	PC neuf sans données source à récupérer.	Pas de script inutile ; session/apps testées.
T09	Renouvellement	Source existante et script approuvé en labo.	Données/périmètre/destination confirmés.
T10	PC en difficulté	Source fragile/échec partiel simulés avant master.	Données protégées ; pas d’action risquée prématurée.
T11	Données reprises	Contrôler résultat puis usage à destination.	Erreurs/réserves visibles et données utiles accessibles.

Aucun test de production exécuté
Indiquer contexte, version/profil, date, exécutant, étapes, résultat réel, preuve et anomalie. Les tests de données utilisent un périmètre autorisé ; aucune copie de données réelles ni exécution interne n’est réalisée par ce dossier.

13 — PLAN DE VALIDATION

Tests T12 à T22 : applications et remise

Test	Objet	Scénario proposé	Résultat attendu
T12	Portail / apps	Visible/en attente/échec puis installation en labo.	Descente distinguée du catalogue ; usage vérifié.
T13	Compléments	Logiciel de renouvellement et droit/licence.	Canal approuvé, fonction utile ; pas de groupe temporaire.
T14	Session	Connexion locale versus contexte identité requis.	Test interprété ; présence objet non suffisante.
T15	Sécurité / secrets	Contrôler protections et pièces du dossier.	Pas de bypass ni secret ; états selon procédure.
T16	Partitions : terme	Simuler une demande ambiguë de retrait.	Objectif/cible à clarifier ; aucune suppression.
T17	Supports / rôle	Identifier disques/volumes sans les modifier.	Pas de déduction par seul numéro/taille/lettre.
T18	Ancien PC / données	Retour, reprise validée et destination de l'actif.	Pas d'assainissement prématuré ni données à la réattribution.
T19	Tests de remise	Checklist session/apps/données et réserves.	Résultats réels et usage utile, avant/après remise.
T20	Suivi / actifs	Panne, nouveau PC, prêt et actions liées.	Parc cohérent ; cause et responsables suivis.
T21	Accompagnement	Remise clé en main et rappels rapides.	Utilisateur guidé ; règles réelles et contact.
T22	Clôture / preuve	Retour utilisateur et dossier avec réserve simulée.	Pas de clôture de confort ; preuve minimale.

Validation de procédure
Les exigences applicables doivent recevoir une preuve. Cas destructifs et défaillances sont simulés : ces tests ne demandent ni suppression de partition ni altération d'un poste de production. Ce qui n'est pas réalisé reste « à faire ».

14 — CONSULTATIONS TECHNIQUES

Observer le poste et les disques sans les modifier

Exemples **non exécutés**, uniquement si autorisés par le service. Ces commandes ne préparent pas un master et ne suppriment rien. Leurs sorties peuvent contenir identifiants/structure de stockage ; ne publier que le minimum utile.

Identifier le poste et son contexte

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem |
  Select-Object Name,Domain,PartOfDomain

Get-CimInstance -ClassName Win32_BIOS |
  Select-Object SerialNumber
```

PartOfDomain décrit une appartenance locale, pas la santé de la relation avec le domaine. Le numéro de série sert au rapprochement matériel, pas à prouver le bénéficiaire.

Lister disques, partitions et volumes en lecture seule

```
Get-Disk | Select-Object Number,FriendlyName,SerialNumber,`
  BusType,Size,PartitionStyle,IsBoot,IsSystem

Get-Partition | Select-Object DiskNumber,PartitionNumber,`
  DriveLetter,Type,Size

Get-Volume | Select-Object DriveLetter,FileSystemLabel,`
  FileSystem,HealthStatus,Size
```

Ces listes ne suffisent pas à autoriser une suppression. BusType USB ne prouve pas à lui seul le support à traiter ; une partition sans lettre n'est pas nécessairement inutile. La cible, le rôle et la procédure restent à confirmer.

> **Aucune action destructive**
> Pas de suppression, formatage, effacement, changement de montage ni exécution du script interne. Le terme « partitions externes » reste un point de clarification, pas une instruction technique appliquée.

14 — MODÈLES OPÉRATIONNELS

Fiches de préparation et de suivi à adapter

Fiche de préparation du poste

```
Demande d’origine : [dotation / renouvellement / panne]
Beneficiaire / PC / ancien PC si applicable : [...]
Reception SAP et affectation : [si applicables]
Etiquette / infos Dell / Intune / AD : [controles utiles]
OASIS via circuit SAP : [coherence / ecart]
Procedure / methode autorisee : [...]
Donnees source / perimetre / reprise : [si applicable]
Applications socle / complements : [...]
Tests session / usages / securite / donnees : [...]
Resultat reel / reserve / responsable : [...]
Remise / retour utilisateur / ancien poste : [...]
```

Note de recommandation dans un ticket de panne

```
Diagnostic et faits : [...]
Master recommande : [motif / limites]
Validation / decision requise : [...]
Donnees a preserver / continuite : [...]
Methode autorisee / tests attendus : [...]
Action realisee / resultat reel / suites : [...]
```

> **Point « partitions externes »**
> Objectif, disque/support/volume, données, rôle et autorisation à préciser. Tant que ces éléments ne sont pas validés, ne pas convertir ce point en commande de suppression.

Aucun champ ne doit contenir mot de passe, clé BitLocker, script interne, export massif ou donnée métier inutile. Les modèles ne reproduisent pas un formulaire SAP/OASIS réel.

15 — QUALITÉ DU SERVICE

Risques, indicateurs et améliorations proposées

Risque	Réduction proposée
Mauvais PC / bénéficiaire	Réception/étiquette/affectation et croisement des outils.
Données perdues ou reprises partiellement	Source/périmètre et contrôle avant action risquée.
Application annoncée prête mais inutilisable	Lancement, droit/licence et usage final.
Partition supprimée sur mauvaise cible	Clarification, rôle et procédure ; pas de suppression ambiguë.
Écart SAP / OASIS	Qualifié par le circuit maître ; aucun doublon improvisé.
Clôture trop tôt	Tests, utilisateur, actifs et actions liées.

Indicateurs à définir, sans résultat inventé

- Préparations liées à leur origine et PC/bénéficiaire confirmés.
- Checklists de remise complètes et réserves encore ouvertes.
- Échecs de récupération/déploiement qualifiés et suivis.
- Écarts de référentiels et actifs ancien/nouveau/prêt non régularisés.
- Retours utilisateur et résolution réellement vérifiée.

> **Pas de bilan chiffré artificiel**
> Aucun nombre de masters, délai, SLA, coût ou gain observé n’a été fourni. Les indicateurs exigent période, périmètre et données autorisées ; ne pas valoriser un compteur d’actions comme un service validé.

Améliorations proposées : fiche de préparation, checklist de données et contrôle des réserves. À faire approuver avant adoption dans le service.

16 — LEXIQUE ET REPÈRES

Termes utiles et points internes à compléter

Terme	Sens dans ce dossier
Mastering / socle	Préparation/remise en état du poste / configuration de référence.
Dotation / renouvellement / réparation	Trois origines déclarées de la préparation.
SAP / Dell	Réception et circuit logistique / étiquetage et injection d'infos décrits.
Intune / AD	Gestion/infos terminal / identité machine selon le circuit utilisé.
OASIS / GLPI	Outil de tickets/parc cité, mis à jour via SAP selon Rebecca.
Portail d'entreprise	Catalogue/états et descente applicative à vérifier selon les affectations.
Récupération / restitution	Reprise depuis une source existante / remise à disposition autorisée.
Disque / partition / volume	Support / subdivision / espace présenté au système ; rôles distincts.

À confirmer pour une version interne

- Méthode de mastering, validations, image/provisionnement et cas de réparation.
- Transactions SAP, affectation, champs maîtres et circuit de synchronisation OASIS.
- Étapes Dell, gestion Intune/AD, applications et licences.
- Script approuvé, périmètre, journaux, reprise et protection des copies.
- Sens exact de « partitions externes » et procédure applicable.

Repères documentaires proposés

Microsoft Learn : **learn.microsoft.com/intune/** pour la gestion et les applications ; **learn.microsoft.com/powershell/module/storage/** pour les commandes de consultation du stockage ; documentation du **Portail d'entreprise** correspondant au contexte. Priorité aux procédures SAP, Dell et support réellement utilisées. Ces repères n'ont pas été vérifiés en ligne.

> **Statut du dossier**
> Base : missions décrites par Rebecca. Ce document n'est ni un manuel interne approuvé ni un audit de préparation Dell. Les captures/preuves réelles doivent être autorisées, anonymisées et sans secrets.

PRÉSENTATION ORALE — CONCLUSION

Présenter mes missions mastering en cinq minutes

1 · Le besoin d’origine

« Dans mes missions chez Bouygues Construction, le master n’est jamais une demande en soi. Il découle d’une dotation, d’un renouvellement ou d’une réparation. Je peux le recommander dans le ticket d’un PC en panne si le diagnostic le justifie. »

2 · Le circuit matériel

« Je réceptionne les commandes dans SAP, puis j’affecte le PC à l’utilisateur. Selon le circuit décrit, Dell étiquette les PC et injecte leurs informations dans Intune et l’AD. GLPI, appelé OASIS, se met à jour via SAP. Je contrôle la correspondance du matériel et des informations. »

3 · Les applications et les données

« Je vérifie la descente des applications via le Portail d’entreprise et j’installe les applications supplémentaires nécessaires lors d’un renouvellement. Le script de récupération sert aux données d’un poste en difficulté ou de l’ancien poste renouvelé, pas à un PC neuf sans données à reprendre. »

4 · Le poste clé en main

« Mon objectif est de livrer un poste prêt : l’utilisateur n’a plus qu’à se connecter pour les usages prévus. Je teste la session, les applications et, si nécessaire, les données reprises avant de remettre le PC en service. »

5 · L’accompagnement et la sécurité

« Je guide l’utilisateur et rappelle rapidement les règles du service. Je garde une trace du résultat et des actions restantes. Pour une intervention sur un disque ou une partition, je confirme le périmètre et la procédure avant toute action pouvant perdre des données. »

> **Conclusion professionnelle**
> Ces missions relient logistique, préparation, données, applications, tests et communication. Le dossier les structure avec **48 contrôles qualité** et **22 scénarios de validation**, sans résultat de production inventé.

Dernier point à préciser : le sens de « partitions externes ». Le dossier n’en déduit aucune suppression et ne fournit aucune commande destructive.