

色动力学解耦中以电路深度换脉冲稀疏度

Trading Circuit Depth for Pulse Sparsity in Chromatic Dynamical Decoupling

Amy F. Brown Daniel A. Lidar

南加州大学物理与天文系、量子信息与科学技术中心, 洛杉矶, 加州 90089, 美国

D. A. Lidar 另任南加州大学电气与计算机工程系、化学系, 及 Quantum Elements (加州 Westlake Village 91361)

2026 年 9 月


摘要

随着量子比特数快速增长, 如何在大规模量子比特网络上系统性地抑制退相干与串扰, 已成为一项迫切的问题。一般的多量子比特动力学解耦 (DD) 历来以 Hadamard 矩阵与正交阵列为基础, 其瞬时脉冲序列的电路深度随量子比特数线性增长。色 Hadamard 动力学解耦 (CHaDD) 改进了这些方法: 先对硬件图作正常着色, 再把 Hadamard 矩阵的每一行分配给一种颜色, 电路深度便随颜色数 C 线性增长, 而 C 最低可取到图的色数。本文研究电路深度与脉冲重复率 (PRR) 之间的权衡; PRR 定义为一个量子比特被施加脉冲的时间步的平均占比, 是脉冲密度的度量。我们基于二进制矩阵与 Gray 矩阵引入两种单轴序列——色二进制动力学解耦 (CBDD) 与色 Gray 码动力学解耦 (CGDD)。当 $C > 2$ 时, 二者都是非最小深度 CHaDD 的特例, 分别达到 $\text{PRR} < \frac{2}{C}$ 与 $\text{PRR} = \frac{1}{C}$, 而 CHaDD 的 PRR 高于 $\frac{1}{4}$; 作为代价, 它们的电路深度为 2^C 。在 127 量子比特 IBM 处理器上, $C = 3$ 的态保持实验中, 当脉冲非鲁棒时, 脉冲更稀疏的序列在短时间尺度上优于 CHaDD; 改用为补偿相干脉冲误差而设计的鲁棒版本后, 这一优势基本消失, 而在鲁棒序列之中, CGDD 在固定保护时间内使用的脉冲最少。在非鲁棒的 $C = 3$ 与 $C = 5$ 方案中, 固定量子比特子集上 PRR 相同的序列, 实验上表现出相近的态保持效果。因此, 只要相干脉冲误差占主导, PRR 就是色动力学解耦一种实用的品质因子。

I. 引言

无论学术界还是工业界, 量子计算都在快速提升量子比特数量, 同时探索日益多样的架构与量子比特连接方式。错误抑制方法必须与硬件同步扩展, 否则自身就会成为瓶颈。而那些跨架构通用、只需单量子比特控制的方法, 尤其值得关注。

动力学解耦 (DD) [1], [2], [3] 是一种源自核磁共振[4], [5], [6] 的错误抑制方法; 随着可编程含噪声量子计算机[7] 的出现, 它重新受到关注 (综述见 [8])。DD 已经用于量子加速的演示[9], 也在多种场景中提升了算法性能[10], [11], [12]。DD 在特定时刻对系统中的量子比特施加脉冲, 以此控制系统演化。若某个脉冲与一条哈密顿量误差项反对易, 用该脉冲作共轭就会翻转此项的符号; 只要脉冲持续时间与间隔相对于热库演化的时间尺度足够短, 妥善安排的符号翻转就能把目标退相干项与串扰项在一阶近似下平均为零。DD 序列通常插在不执行任何其他操作的空闲时段, 以免干扰计算与测量[13]。以这种方式使用时, DD 在近年的量子纠错与容错演示[14], [15], [16], [17] 中也发挥着日益重要的辅助作用。

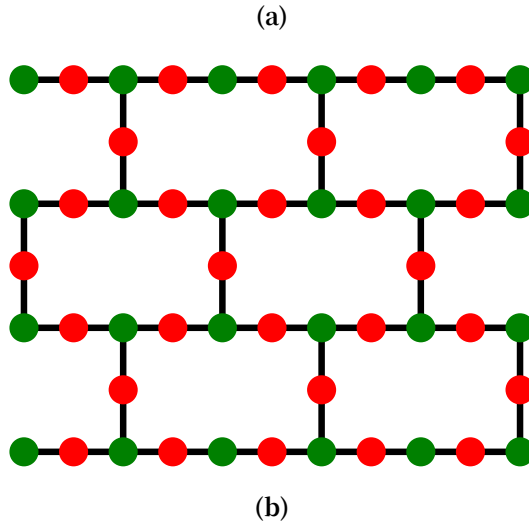

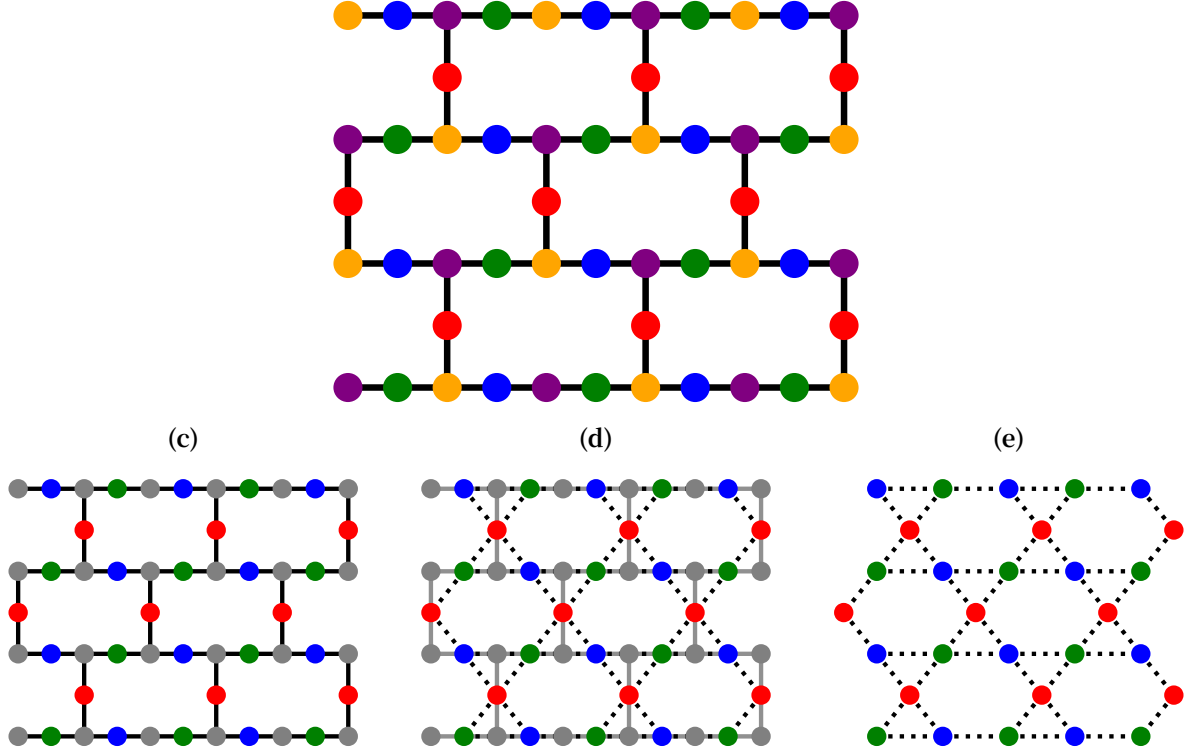


图1 (a) $C = 2$: IBM 重六边形晶格某代表性片段的最小正常着色 (即距离-1 二着色): 底层六边形晶格的边量子比特 (体内为二价) 着红色, 顶点量子比特 (体内为三价) 着绿色。(b) $C = 5$: 同一片段的距离-3 五色着色。(c) $C = 3$: 嵌入 IBM 重六边形晶格的活性红、绿、蓝 (RGB) 相互作用子图上的正常三色着色; 灰色量子比特是旁观者, 不计入 C 种颜色。注意 $C = 5$ 与 $C = 3$ 两种着色中所用的 RGB 量子比特完全相同。(d) 实心灰边 [在 (a)–(c) 中为黑色] 表示人为设计的最近邻耦合, 对应硬件图中的 (距离-1) 边; 虚线黑边 (距离-2) 表示 RGB 量子比特之间全部次近邻耦合——它们并非刻意设计, 却往往可测, 可以被抑制。(e) 从图中删去灰色量子比特及与其相连的所有边, 便得到嵌入重六边形晶格中的正常三色着色柯格米 (kagome) 晶格。

DD 的绝大多数研究集中于单量子比特情形。那里的理论已相当成熟, 既有高阶序列[18], 也有对脉冲不完美性鲁棒的序列[19], [20]。多量子比特情形得到的关注要少得多。在其中扮演重要角色的, 是残余二体耦合造成的串扰[21], 例如相邻超导量子比特之间常开的 $\mathbb{Z}$ 相互作用——即便量子比特处于空闲状态, 它依然起作用[22], [23]。对每个量子比特施加完全相同的序列, 虽能消去单量子比特退相干, 却与这些耦合互相对易, 对它们毫无影响。要解决这个问题, 就必须对不同量子比特上的脉冲作相对调度。已有的多量子比特结果大多基于某类符号矩阵, 具体说是 Hadamard 矩阵与正交阵列[24], [25], [26], [27], [28]; 其瞬时脉冲构造的电路深度随量子比特数线性增长。文献[29]的切分 (syncopated) DD 则另辟蹊径: 它在串扰图的各个色类上调度彼此切分的周期序列 (这些序列通过时间平移、倍频或算符交替相互联系), 每个色类用一条序列; 要消去全部 $\mathbb{Z}$ 型串扰, 已证明所需切分序列的最短长度为 2^{χ} , 其中 χ 是图的色数。

在先前的工作 [30] 中, 我们把图着色与 Hadamard 矩阵结合起来, 证明 CHaDD 消解整个硬件图所需的时间步数随色数而非量子比特数线性增长; 无论单轴还是多轴消解都是如此 (单轴情形的比例系数更小)。对于色数为常数的硬件图, 例如重六边形晶格 ($\chi = 2$), 电路深度与量子比特数无关。最近, 也有工作将图着色与经典检错码相结合, 构造能消去选定 k -定域相互作用的序列[31]。CHaDD 还已被用于逻辑态保持实验, 以缓解退相位与串扰[32]。文献 [33] 则在弱耦合区把 CHaDD 推广到更高阶: 在色数为 χ 的图上, 用 $O(\chi p)$ 次多量子比特脉冲事件, 即可消去所有关于系统-热库耦合线性、且关于总演化时间直至 p 阶的误差项, 只留下时间 $p + 1$ 阶或耦合二阶的误差。另有若干相关工作在电路层面调度或编译串扰抑制 DD[34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41]。

一条色 DD 序列由四项品质因子刻画: (i) 在给定脉冲间隔阶数下能消去的哈密顿量项集合; (ii) 电路深度 N , 即序列每重复一轮所需的时间步数, 它必须容纳在可用的空闲窗口之内; (iii) 脉冲重复率 (PRR), 即量子比特被施加脉冲的时间步的平均占比; (iv) 对脉冲不完美性的鲁棒性。第一项对本文考虑的所有色序列都是相同的: 它们都是单轴的, 即只含 X 脉冲, 并在一阶近似下消去除 X 型与 $\mathbb{X}$ 型之外的一切单项和双单项 (定理 1、定理 2、定理 3)。这一设定对固定耦合器的量子处理单元 (QPU) 颇有意义——在这类器件上, 退相位与常开 $\mathbb{Z}$ 串扰是重要的空闲误差[23]。全文只讨论这一一阶设定, 多轴与更高阶的色序列不在本文范围之内。第二项是文献 [30] 的关注重点。第三、四项则彼此关联: 量子比特在固定保护时间内

累积的脉冲数与 PRR 成正比，而系统性的脉冲不完美性会带来相干误差，除非序列专门设计了对冲机制，这些误差便会一直累积。后两项正是本文的关注所在。

CHaDD 在任何正常 C -着色图上都能把电路深度控制在至多 $2C$ ，但代价是脉冲密度偏高：即便采用使脉冲数最少的颜色-到-Hadamard 行指派，PRR 仍超过 $\frac{1}{4}$ （定理 1）；对 $C = 3$ ，PRR 更达到 $\frac{2}{3}$ ，即平均而言每个量子比特在三分之二的时间步里都要被施加脉冲。在同样的符号矩阵框架内，能否用深度换取更低的脉冲密度？这样的权衡能否改善硬件上的态保持？这些问题此前悬而未决。

本文回应这一问题，引入色二进制动力学解耦 (CBDD) 与色 Gray 码动力学解耦 (CGDD)。二者是更稀疏的调度方案 ($C = 1, 2, 4$ 时除外)：其非恒定符号行取自 2^C 列 Hadamard 矩阵，因此 CHaDD 的平均论证原样适用。本文的主要结果如下 (定理 2、定理 3)：CBDD 与 CGDD 在一阶近似下消去与 CHaDD 相同的项，且分别满足 $\text{PRR} < \frac{2}{C}$ 和 $\text{PRR} = \frac{1}{C}$ ；代价是电路深度为 2^C ，即随颜色数指数增长而非线性增长。更一般地，符号矩阵真正关键的性质只有两条：每个颜色所对应行的元素之和必须为零，且任意两个被指派的行必须彼此正交。我们利用这一观察刻画了三种序列各自的控制群，找出了使 CHaDD 每轮脉冲数最小的行指派——称之为色 Walsh 动力学解耦 (CWDD)，其 PRR 上界出现在定理 1 中——并证明 CBDD 与 CGDD 还能额外消去一大类 k -体项，而 CHaDD 的任意行指派未必能做到这一点。

随后，我们在 127 量子比特的 `ibm_strasbourg` QPU 上对比这些序列：采用图 1(c) 所示嵌入重六边形晶格的 $C = 3$ 着色，对六个泡利本征态进行态保持实验。短时间内，非鲁棒序列中越稀疏者表现越好，其优劣次序恰与 PRR 相反；而基于通用鲁棒 UR4 脉冲块[20]构造鲁棒变体后，这一优势便基本消失。这两点观察都支持把 PRR 视为不完善脉冲所累积相干误差大小的替代量度。我们进一步按固定量子比特子集上的 PRR 对非鲁棒序列分组，发现 PRR 相同在经验上就对应相近的态保持，即便 C 取值不同亦然。这使得 PRR 顺理成章地成为这些对比中的关键性能指标。

本文结构如下。第 II 节回顾图着色、噪声模型、动力学解耦、PRR 与 CHaDD；第 III 节引入 CBDD 与 CGDD，证明其解耦性质，并将三者的电路深度与 PRR 同 CHaDD 和 CWDD 比较；第 IV 节在 IBM QPU 上比较这些序列保持初始态的实际表现，其中包括对 RGB 部分 PRR 相同的 $C = 3$ 与 $C = 5$ 序列的比较；第 V 节给出结论与展望。定理 1 (CHaDD 定理) 的证明载于附录 A。

II. 背景

A. 图着色

图 $G = (V, E)$ 上的一个 (顶点) C -着色是映射 $f : V \rightarrow \{1, 2, \dots, C\}$ ，它给每个顶点指派 C 种颜色之一。全文中 C 表示非空色类的个数，因此总可以把 f 取成满射。若同色的两个顶点之间没有边相连，即 $uv \in E \Rightarrow f(u) \neq f(v)$ ，就称着色 f 是正常的。能正常着色一个图所需的最少颜色数称为该图的色数，记作 χ 。恰好用满 χ 种颜色 (即 $C = \chi$) 的顶点着色称为最少着色。可见任何正常 C -着色都必然满足 $C \geq \chi$ 。

两顶点 $u, v \in V$ 之间的距离 $d(u, v)$ ，是图 G 上连接二者的最短路径的长度。正常图着色有一个推广到更大距离的版本，称为距离- d 着色：对不同顶点 u, v 要求 $d(u, v) \leq d \Rightarrow f(u) \neq f(v)$ ，也就是让同色的两个顶点至少相距 $d + 1$ ，即 $f(u) = f(v) \Rightarrow d(u, v) > d$ 。由于 $uv \in E \Leftrightarrow d(u, v) = 1$ ，正常着色正是距离-1 的特例。

本文关注 IBM 的重六边形晶格 [42]，其色数为 $\chi = 2$ ；它的最少正常 χ -着色画在图 1(a)。我们也考虑颜色数多于晶格实际所需的着色，即 $C > \chi$ 。第一种是距离-3 五色着色 (图 1(b))，选取时要求任意两个同色量子比特彼此至少相距四条边；用来覆盖图 1(d) 中那些连接距离-2 量子比特的次近邻耦合，这一条件已绰绰有余。第二种是图 1(c) 所示的红、绿、蓝 (RGB) 活性相互作用子图上的正常三色着色，它对该子图已是最少着色，并诱导出一个等价的柯格米晶格 (kagome)，如图 1(e) 所示。在这一嵌入构造下，解耦分析所用的图 G 以 RGB 量子比特为顶点集；灰色量子比特是 $C = 3$ 颜色计数之外的旁观量子比特，它们与 RGB 系统的耦合可以并入下面噪声模型的浴算符之中。

B. 噪声模型

量子设备的 K -定域哈密顿量 H 是一组 k -体哈密顿量 H_k 之和，

$$H = \sum_{k=1}^K H_k \quad (1)$$

其中每个 k -体哈密顿量 H_k 汇总了全部支撑在 k 个量子比特上的泡利项：

$$H_k = \sum_{\vec{\alpha} \in \{x, y, z\}^k} H_k^{\vec{\alpha}} \quad (2a)$$

$$H_k^{\vec{\alpha}} = \sum_{\substack{v_1, v_2, \dots, v_k \in V \\ v_1 < v_2 < \dots < v_k}} \sigma_{v_1}^{\alpha_1} \otimes \sigma_{v_2}^{\alpha_2} \otimes \dots \otimes \sigma_{v_k}^{\alpha_k} \otimes B_{\vec{v}_k}^{\vec{\alpha}} \quad (2b)$$

这里 $\vec{v}_k = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ 。算符 $B_{\vec{v}_k}^{\vec{\alpha}}$ 要么只是单位算符的标量倍（对应串扰这类非期望的系统内相互作用），要么是完全作用在系统之外的浴算符；前者给出封闭系统的演化，后者给出开放系统的演化。为了限定所纳入的相互作用，可以把式 (2b) 中的求和限制在 $\vec{v}_k \in E_k$ 上，其中 E_k 是一组按规范次序排列的 k -顶点超边。

对简单图，通常只需考虑 $K = 2$ -定域哈密顿量。此时 $k = 1$ 与 $k = 2$ 的体哈密顿量可以方便地分别写成对图 $G = (V, E)$ 的顶点集 V 和边集 E 求和。这样描述图 G 的哈密顿量记作 H_G ，并按文献 [30] 的方式精确分解为

$$H_G = H_1 + H_2 \quad (3a)$$

$$H_1 = \sum_{\alpha \in \{x, y, z\}} H_1^\alpha \quad H_1^\alpha = \sum_{v \in V} \sigma_v^\alpha \otimes B_v^\alpha \quad (3b)$$

$$H_2 = \sum_{\alpha, \beta \in \{x, y, z\}} H_2^{\alpha\beta} \quad H_2^{\alpha\beta} = \sum_{\substack{uv \in E \\ u < v}} \sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta \otimes B_{uv}^{\alpha\beta} \quad (3c)$$

式 (3c) 的边集 E 既包含刻意设计出来的耦合，也包含并非有意、却仍测得到的耦合。纯浴项 $I \otimes H_B$ 可以加进 H_G 而不影响下文任何平均论证，因为它与每一个控制酉算符都对易；为简洁计，此处略去不写。后文还会用到 $f_\tau = e^{-i\tau H_G}$ ，它表示时长 τ 的自由（不加控制）演化。

任何图着色都会按颜色把顶点集划分开来，任何正常着色还会把边集进一步划分为颜色互异的有序颜色对：

$$V_c \equiv \{v \in V \mid f(v) = c\} \quad (4a)$$

$$E_{c_1, c_2} \equiv \{uv \in E \mid u < v, f(u) = c_1, f(v) = c_2\} \quad (4b)$$

借助上述划分，可以把式 (3b) 与式 (3c) 中的哈密顿量项重新归并；为简洁计，浴算符一律从略，于是

$$H_1^\alpha = \sum_{c=1}^C \sum_{v \in V_c} \sigma_v^\alpha \quad H_2^{\alpha\beta} = \sum_{c_1 \neq c_2} \sum_{uv \in E_{c_1, c_2}} \sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta \quad (5)$$

C. 动力学解耦

DD 是一种开环误差抑制技术：在空闲时段插入脉冲，并安排好时序，使某些噪声项按时间的指定阶数被抵消。全文分析都采用「bang-bang」理想化，即脉冲瞬时且完美；有限脉宽只在第 IV 节的实验中才予考虑。若系统按么正算符 $f_\tau = e^{-i\tau H}$ 自由演化时间 τ ，再用么正算符 U_j 对其共轭，便得到 $U_j^\dagger f_\tau U_j$ ，它由哈密顿量 $U_j^\dagger H U_j$ 生成。把 $j = 0, 1, \dots, N-1$ 的这些共轭自由演化段依次拼接，由 Baker-Campbell-Hausdorff 公式可知，总演化在时间一阶近似下由平均哈密顿量 [43] 给出：

$$\bar{H} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} U_j^\dagger H U_j \quad (6)$$

当共轭么正算符的列表以相同重数各含有限群 $\mathcal{G}$ 的每个元素一次时，原始哈密顿量 H 便被投影到 $\mathcal{G}$ 的对换子上，即 $[g, \bar{H}] = 0$ 对一切 $g \in \mathcal{G}$ 。

D. 脉冲重复率 (PRR)

在文献 [30] 中，电路深度 N 与脉冲重复率 (PRR) 是衡量 DD 序列效率的两项主要指标。对于一个电路深度为 N 、排在 C 种颜色上的 DD 序列，记 P_c 为颜色 c 的每个量子比特在单次序列重复中所受脉冲的数目，则 PRR 为

$$\text{PRR} = \frac{\sum_{c=1}^C |V_c| P_c}{N \sum_{c=1}^C |V_c|} \approx \frac{1}{NC} \sum_{c=1}^C P_c = \frac{P}{NC} \quad (7)$$

其中 $P = \sum_c P_c$ 是所有颜色上的脉冲总数。第二个表达式假设了各颜色类的布居数相同，从而 PRR 只由序列本身决定；为简单起见，下文均采用这一定义 $\text{PRR} = \frac{P}{NC}$ 。我们也可以在颜色的某个子集 $\mathcal{C}' \subseteq \{1, 2, \dots, C\}$ 上计算 PRR，同样采用上述等布居近似：

$$\text{PRR}_{\mathcal{C}'} = \frac{\sum_{c \in \mathcal{C}'} |V_c| P_c}{N \sum_{c \in \mathcal{C}'} |V_c|} \approx \frac{1}{N|\mathcal{C}'|} \sum_{c \in \mathcal{C}'} P_c \quad (8)$$

PRR 是无量纲的脉冲密度, 与物理时间间隔 τ 无关。若在全部 N 个时间步中, 每种颜色的每个量子比特都各受一个脉冲, 则对所有 c 都有 $P_c = N$, 此时 $\text{PRR} = 1$; 除此之外, PRR 就是被占用的「颜色一时间」槽位所占的比例。对于均匀时间步长, 对应的每颜色平均脉冲率为 $\frac{\text{PRR}}{\tau}$ 。下文将会说明: 对于不鲁棒(即对脉冲不完美性敏感)的序列, PRR 可作为累积相干误差的代理指标。

E. 色 Hadamard 动力学解耦 (CHaDD)

单轴色 Hadamard 动力学解耦 (CHaDD) [30] 依据图哈密顿量 H_G (式 (3a)) 对应图 G 的一个正常着色来排布多量子比特 DD 序列: 用一个尺寸适当的 Hadamard 矩阵, 把每种颜色指派到矩阵中互不相同的一行 $i > 0$ 。同一颜色的所有量子比特都遵循由其指派行确定的同一序列; 不同颜色的量子比特所遵循的序列, 不仅抑制各自量子比特上的退相干, 也抑制它们之间的串扰。

考虑维度为 $N = 2^\nu$ 的非归一化 Hadamard 符号矩阵 W_ν ,

$$W_\nu \equiv \sum_{i,j=0}^{N-1} (-1)^{i \cdot j} |i\rangle\langle j| \quad (9)$$

其中 i 与 j 被等同于 ν 位比特串, 点号表示二者的二进制内积。此处及下文用 $|j\rangle$ ($\langle j|$) 表示第 j 个标准列 (行) 基矢。取 $\nu = \lceil \log_2 C \rceil + 1 = \lceil \log_2 (C + 1) \rceil$, 可保证 W_ν 至少有 C 个非零行指标。我们借助单射函数 g , 把每种颜色 $c = 1, \dots, C$ 指派到互不相同的行 $i > 0$, 即 $i = g(c)$ 。把对某个颜色 c 的全部量子比特同时施加 X 脉冲记为

$$\tilde{X}_c \equiv \bigotimes_{v \in V_c} X_v \quad (10)$$

并把第 j 个时间步中翻转框架的控制么正算符定义为

$$U_j = \bigotimes_{c=1}^C \tilde{X}_c^{g(c) \cdot j} \quad (11)$$

这恰好对应 Hadamard 矩阵的第 j 列: 对每个指派到行 $i = g(c)$ 的颜色 $c = 1, \dots, C$, 只要 W_ν 的第 (i, j) 个元素为 -1 (即 $i \cdot j \equiv 1 \pmod{2}$), U_j 便含有 $\tilde{X}_c$ 。

等价地说, 若行 $i = g(c)$ 中元素的符号在第 j 列与第 $(j+1) \pmod{N}$ 列之间发生改变, 则颜色 c 的量子比特就在第 j 个时间步受一个 X 脉冲。就此而言, Hadamard 矩阵的每一行就是由它导出的 DD 序列的「bang-bang」调制函数。每次序列重复中, 颜色 c 的每个量子比特所受脉冲的数目, 可由行 $i = g(c)$ 上符号改变的次数确定, 其中也包括从 $j = N-1$ 绕回到 $j = 0$ 的那次符号改变。本文的所有序列都是单轴的, 即只涉及 X 脉冲。

下面的结果直接推广了文献 [30] 的单轴 CHaDD 定理: 把最小 $\chi(G)$ -着色换成任意正常 C -着色, 并加上对 PRR 的界。由于这些改动对下文的构造至关重要, 为求完整并方便读者, 这里重述该定理, 其证明见附录 A。

定理 1 单轴色 Hadamard 动力学解耦 (CHaDD)。 在一个能够进行正常 C -着色的量子比特连接图 G 上, 只需一个深度为 $C < N \leq 2C$ 、PRR 满足 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2C} \leq \text{PRR} < \frac{1}{2} + \frac{7}{6C}$ 、且仅含 X 脉冲的电路, 就足以在 τ 的一阶上抵消 H_G 中除 H_1^x 与 H_2^{xx} 之外的所有项。

需要注意的是, 与文献 [30] 不同: 这里不仅 C 无须等于色数 $\chi(G)$, 我们还采用了非归一化的符号矩阵约定, 明确了翻转框架平均值与物理循环传播子之间的联系, 并给出了 PRR 的界。上述 PRR 界对总脉冲数最小的行指派成立, 该行指派在第 III C 节导出; 一般的行指派也能达到同样的抵消效果, 只是 PRR 通常更高。

为说明 CHaDD, 考虑下面这个 $C = 3$ 的例子。此时, 用二进制表示每种颜色 $c = 1, \dots, C$ 需要 $\nu = 2$ 位, 一个 $N = 2^\nu = 4$ 维的 Hadamard 矩阵就足以把图哈密顿量解耦到时间一阶, 如图 2 所示。

● →	+	+	+	+	IIII
● →	+	-	+	-	XXXX
● →	+	+	-	-	IXIX
● →	+	-	-	+	XIXI

图 2 $C = 3$ 时的颜色指派、Hadamard 矩阵与 DD 序列示意图。

针对图 1 中那个有效的嵌入式 $C = 3$ 着色设计、并在第 IV 节中实测的 CHaDD 序列, 采用的色到行映射 $i = g^{*(c)}$ 为 $g^{*(1)} = 2$ 、 $g^{*(2)} = 3$ 、 $g^{*(3)} = 1$ (即第 III C 节引入、并在图 2 中示例的行优化指派)。旁观的灰色量子比特不计入这 C 种颜色, 被指派到 Hadamard 矩阵的恒等顶行, 因而在全部 $N = 4$ 个时间步保持空闲, 遵循序列 IIII。这些序列从左向右读取, 每个字符对应一个时长为 τ 的时间步: I 表示时长为 τ 的自由演化 f_τ (空闲), 而 X 表示量子比特先空闲 $\tau - \delta$, 随后受一个时长为 δ 的 X 脉冲。这些脉冲按右端对齐,

因而在 $\delta \rightarrow 0$ 的「bang-bang」极限下，脉冲恰好落在每个时间步的末尾、即 τ 的整数倍处；此时符号矩阵各行可解释为分段常量调制函数在每个时间步上的取值。第 $i = 2$ 行在第 $j = 1, 3$ 个时间步、即第 j 列与第 $(j + 1) \pmod{N}$ 列之间变号，因此红色量子比特 ($c = 1$) 遵循序列 IXIX。第 $i = 3$ 行在第 $j = 0, 2$ 个时间步变号，因此绿色量子比特 ($c = 2$) 遵循 XIXI；而第 $i = 1$ 行在每个时间步都变号，因此蓝色量子比特 ($c = 3$) 遵循 XXXX。

III. 结果

定理 1 取的是最小指数 $\nu_{\min} = \lceil \log_2(C + 1) \rceil$ 。更一般地说，只要维数指数满足 $\nu \geq \nu_{\min}$ ，任何 Hadamard 矩阵 W_ν 都给出同样的一阶解耦，此时电路深度为 $N = 2^\nu$ ；当 $\nu > \nu_{\min}$ 时，这个深度超出了必要。下文将看到，这并不一定是坏事。能够实现这一解耦的符号矩阵并不只有 Hadamard 矩阵。真正必需的条件只有两个：其一，每种颜色必须分配到求和为零的一行，从而 $\bar{H}_1 = H_1^x$ ；其二，颜色不同的量子比特必须分配到相互正交的行，这样它们之间的串扰除 XX 项外便全被压制——至于图上这两种颜色的量子比特之间有没有边相连，则无关紧要。

为把这些观察写成规范形式，考察映射

$$\Phi: \mathbb{F}_2^\nu \rightarrow \langle \tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_C \rangle, \quad \Phi(j) = U_j \quad (12)$$

其中 $\tilde{X}_c$ 与 U_j 分别由式 (10)、式 (11) 定义。这是一个群同态，因为

$$U_j U_k = \bigotimes_{c=1}^C \tilde{X}_c^{g(c) \cdot (j \oplus k)} = U_{j \oplus k} \quad (13)$$

这里 $\oplus$ 表示按位模 2 相加。再设 $r = \dim \text{span}\{g(c) : 1 \leq c \leq C\}$ （在 $\mathbb{F}_2$ 上取维数），则 $\ker \Phi$ 正是该张成空间的正交补，而互不相同的控制酉算子构成的群为

$$\mathcal{G} = \text{Im } \Phi \cong \frac{\mathbb{F}_2^\nu}{\ker} \Phi \cong \mathbb{F}_2^r \quad (14)$$

于是 $N = 2^\nu$ 个列会把每个不同的控制酉算子各列出 $2^{\nu-r}$ 次。取最小值 $\nu = \lceil \log_2(C + 1) \rceil$ 时，所选行的下标必然张满整个 $\mathbb{F}_2^\nu$ ：否则它们就落在某个真子空间里，而真子空间至多含 $2^{\nu-1} - 1 < C$ 个非零向量。因此最小深度的 CHaDD 有 $r = \nu$ 且 $|\mathcal{G}| = N$ ；只有换成更大的 Hadamard 矩阵，才可能得到非平凡的核与重复的控制酉算子。时间步 j 末尾的脉冲为 $U_{(j+1) \pmod{N}} U_j^\dagger$ 。置换各列只是把同样的翻转哈密顿量重新排序，因而一阶平均保持不变（条件是全是 + 的那一列仍排在最前，使第一个时间步之前没有脉冲），但一般会改变脉冲的数目与时序。

这些观察正是本节下面给出的新序列的出发点：它们与 CHaDD 共享同一一阶平均，而当 $C > 2$ 时，它们从更大的 Hadamard 矩阵出发。

A. 色二进制动力学解耦 (CBDD)

如上所述，只要符号矩阵中分配给各颜色的行求和为零且两两正交，就足以编排抑制退相干与串扰的 DD 序列。一个 $(C + 1) \times 2^C$ 的二进制矩阵

$$B_C \equiv \sum_{i=0}^C \sum_{j=0}^{2^C-1} (-1)^{j \cdot 2^{C-i}} |i\rangle \langle j| \quad (15)$$

便是一例。其中每一列 $j = 0, \dots, 2^C - 1$ 都把 j 表示成一个由 +1 与 -1 组成的 $(C + 1)$ 位符号串： j 的二进制表示里的 0 与 1 分别对应 +1 与 -1，最低有效位放在第 $i = C$ 行，最高有效位（即前导零位）放在第 $i = 0$ 行。按这一约定，第一行与最左一列全为 +，与 Hadamard 矩阵的情形一样。例如 $C = 3$ 时

$$B_3 = \begin{bmatrix} + & + & + & + & + & + & + & + \\ + & + & + & + & - & - & - & - \\ + & + & - & - & + & + & - & - \\ + & - & + & - & + & - & + & - \end{bmatrix} \quad (16)$$

为解释该矩阵的第 (i, j) 元 $(-1)^{j \cdot 2^{C-i}}$ ，注意 2^{C-i} 的二进制表示只有一个 1，位于第 $C - i$ 位（从最低有效位记作第 0 位起算），所以点积 $j \cdot 2^{C-i}$ 恰好取出 j 在该位上的比特；对非常数行 $i = 1, \dots, C$ ，这些二进制表示正是 $\mathbb{F}_2^C$ 的 C 个标准基向量。仍以 $C = 3$ 为例，列 $j = 5$ 用 $C + 1 = 4$ 位（含前导零）写作 $j = 0101$ ，化成符号即 $[+ - + -]^T = B_3 |5\rangle$ 。

对 B_C 的每个非常数行 $i = 1, \dots, C$ ，

$$\langle i | B_C = \sum_{j=0}^{2^C-1} (-1)^{j \cdot 2^{C-i}} \langle j | = \langle 2^{C-i} | W_C \quad (17)$$

常数行则满足 $\langle 0 | B_C = \langle 0 | W_C$ 。可见 B_C 是维数为 2^C 的 Hadamard 矩阵 W_C 的一个行子矩阵，而只要 $C > 2$, W_C 就大于最小矩阵 W_ν (此时 $\nu = \lfloor \log_2 C \rfloor + 1$)。由此得到的电路深度 $N = 2^C$ 随颜色指数增长，而非线性增长。尽管如此，定理 1 中取一阶平均的论证对这 C 个非常数行原样适用，所以色二进制动力学解耦 (CBDD) 给出 $\bar{H}_G = H_1^x + H_2^{xx}$ 。

定理 2 单轴色二进制动力学解耦 (CBDD)。 对一个能够正常 C -染色的量子比特连接图 G ，只需深度 $N = 2^C$ 、脉冲重复率 $\text{PRR} < \frac{2}{C}$ 且只含 X 脉冲的电路，就足以把 H_G 中除 H_1^x 与 H_2^{xx} 之外的所有项按 τ 的一阶精度抵消。

证明。 与前面一样，设 $G = (V, E)$ 是表示待解耦的 2-局域哈密顿量 H_G 的图， f 是 G 的一个正常 C -着色。借助置换 $g: \{1, \dots, C\} \rightarrow \{1, \dots, C\}$ (记 $i = g(c)$)，把 C 种颜色一一对应地分配到 B_C 的 C 个非常数行。由于每个被分配的行都是 W_C 中互不相同的非常数行，定理 1 的取平均论证给出 $\bar{H}_G = H_1^x + H_2^{xx}$ ，电路深度为 $N = 2^C$ 。

只要第 $g(c)$ 行在第 j 列与第 $(j+1) \pmod{N}$ 列之间发生符号翻转，就在时间步 j 给颜色 c 的量子比特施加一个 X 脉冲。二进制整数的最低有效位每计一步便变一次，因此分到二进制矩阵最底行 $i = C$ 的量子比特在每个时间步都承受一个 X 脉冲；次低位每两个时间步变一次，于是分到倒数第二行 $i = C-1$ 的量子比特每两个时间步承受一次 X 脉冲；如此逐行向上，直到不计前导零的最高有效位，它对应二进制矩阵的第 $i = 1$ 行——这一行在序列进行到一半时翻转一次，回到起点时再补偿性地翻转一次，一共两个 X 脉冲。这样，分配到第 $i = g(c)$ 行的颜色 c 的量子比特，在每重复一次 CBDD 序列时承受 $P_c = 2^i$ 个脉冲。把 C 种颜色、 $N = 2^C$ 个时间步汇总起来，脉冲总数为 $P = \sum_{i=1}^C 2^i = 2^{C+1} - 2$ ，相应的脉冲重复率为

$$\frac{2^{C+1} - 2}{C 2^C} < \frac{2}{C} \quad (18)$$

□

CBDD 的控制酉算子为

$$U_j = \bigotimes_{c=1}^C \tilde{X}_c^{j \cdot 2^{C-g(c)}} \quad (19)$$

因为 g 是一个置换，行指标 $2^{C-g(c)}$ 的二进制表示便遍历 $\mathbb{F}_2^C$ 的全部 C 个标准基向量。所以映射 $j \mapsto U_j$ 是单射， $U_j U_k = U_{j \oplus k}$ ，CBDD 控制群的阶为 2^C ，与向量空间 $\mathbb{F}_2^C$ 的加法群同构。

值得注意的是， B_C 的行指标 $2^{C-g(c)}$ 的二进制表示是 $\mathbb{F}_2^C$ 的 C 个标准基向量，因而线性无关，于是任意一组非空颜色所分配的行，其逐元素乘积仍是 W_C 的一个非常数行。因此，就式 (1) 的 K -局域哈密顿量而言，CBDD 按一阶抵消的并不限于 H_G 中的二体项：只要某个 k 体项的 Y 型与 Z 型因子作用在至少一种颜色的奇数个量子比特上，它就会被抵消。CHaDD 的行分配未必具备这一性质：例如 W_ν 第 1、2、3 行的逐元素乘积是常数行，于是一个作用在分配到这三行、颜色互不相同的三个量子比特上的 YYY 项，在 $C = 3$ 的 CHaDD 一阶平均中会残留下来。这类选择性 k -局域抵消，近期已有人基于经典编码作了系统处理 [31]。

还要说明， $C = 2$ 不仅太小而不具示范意义，它给出的符号矩阵的两行也只是图 2 中 Hadamard 矩阵的第 2 行与第 1 行。因此下面用 $C = 3$ 的例子来演示如何从符号矩阵读出 CBDD 脉冲序列，见图 3。

● →	+	+	+	+	+	+	+	+	I	I	I	I	I	I	I	I
● →	+	+	+	+	-	-	-	-	I	I	X	I	I	I	X	X
● →	+	+	-	-	+	+	-	-	I	X	I	X	I	X	I	X
● →	+	-	+	-	+	-	+	-	X	X	X	X	X	X	X	X

图 3 $C = 3$ 时的色指定、二进制矩阵 B_3 与 CBDD 脉冲序列示意，色到行映射取恒等映射 $i = g(c) = c_0$ 。

为了把式 (16) 中 $C = 3$ 的示例符号矩阵化成图 1 所示活性嵌入式 3-着色对应的脉冲序列，我们取 $i = g(c) = c$ ，并把不计入 C 种颜色的旁观灰色量子比特指派到常数行 $i = 0$ 。最上一行全为 +，故灰色量子比特在整个序列期间不受任何脉冲，在 $N = 2^C = 8$ 个时间步内保持空闲，其日程为 I I I I I I I I。行 $i = 1$ 仅在时间步 $j = 3, 7$ 处使第 j 列与第 $(j+1) \pmod{N}$ 列之间的符号翻转，因此红色量子比特 ($c = 1$) 按 I I I X I I I X 执行。行 $i = 2$ 在时间步 $j = 1, 3, 5, 7$ 处变号，故绿色量子比特 ($c = 2$) 按 I X I X I X I X 执行；而行 $i = 3$ 在每个时间步都变号，故蓝色量子比特 ($c = 3$) 按 X X X X X X X X 执行。

表 I CWDD (在固定 Hadamard 列序下对脉冲数作行优化的线性深度 CHaDD, 见第 III C 节)、CBDD 与 CGDD 每轮脉冲数 P 、电路深度 N 与脉冲重复率 (PRR) $\frac{P}{NC}$ 汇总。

DD 序列	P	N	PRR ($\frac{P}{NC}$)
CWDD	$\frac{C(C+1)}{2} + \lceil \frac{C}{2} \rceil$	$N = 2^{\lceil \log_2 C \rceil + 1} \in O(C), C < N \leq 2C$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{2C} \leq \text{PRR} < \frac{1}{2} + \frac{7}{6C}$
CBDD	$2^{\lceil C+1 \rceil} - 2$	$N = 2^C$	$\frac{2^{\lceil C+1 \rceil} - 2}{C2^C} < \frac{2}{C}$
CGDD	2^C	$N = 2^C$	$\frac{1}{C}$

B. 色 Gray 码动力学解耦 (CGDD)

当 $C \geq 2$ 时, 我们可以重排二进制矩阵的列, 使相邻列之间的符号翻转次数最少, 从而在与 CBDD 相同的电路深度下得到相同的一阶平均, 却用更少的脉冲。反射二进制码 (Gray 码) 置换恰好做到了这一点。事实上, 2^C 个互不相同的列不论按哪种循环次序排列, 每对相邻列之间都至少出现一次符号翻转, 故任何此类重排均有 $P \geq 2^C$; 而相邻 Gray 码字恰好在一位上不同, Gray 次序正好达到这一下界。因此, 在一个周期内恰好遍历整个控制群一次的序列之中, CGDD 的脉冲数最少。在同样的深度下, 遍历元素可重复的更小控制群的序列还能进一步压低脉冲数 (例如, 取 W_4 中序列度最低的四条非常数行, 在 $C = 4$ 时有 $P = 12 < 16$); 图 8(a) 中膨胀后的 $C = 3$ 序列便属于这种重复元素型。整数 j 对应的 C 位 Gray 码为 $\gamma_{C(j)} = j \oplus \lfloor \frac{j}{2} \rfloor$, 其中 $\lfloor \frac{j}{2} \rfloor$ 即删去 j 的最低有效位。

$(C+1) \times 2^C$ 的 Gray 矩阵 G_C 由二进制矩阵 B_C [式 (15)] 按列置换 $j \rightarrow \gamma_{C(j)}$ 构造而来:

$$G_C \equiv \sum_{\{i=0\}}^{\{C\}} \sum_{\{j=0\}}^{\{2^C-1\}} (-1)^{\gamma_{C(j)} \cdot 2^{C-i}} |i\rangle\langle j| \quad (20)$$

与二进制矩阵 [式 (15)] 一样, 第 j 列在左侧补单个零, 从而 (如同 Hadamard 矩阵 [式 (9)]) 最上一行与最左一列全为 +; 例如, $C = 3$ 时的 Gray 矩阵为

$$G_3 = \begin{bmatrix} + & + & + & + & + & + & + & + \\ + & + & + & + & - & - & - & - \\ + & + & - & - & - & - & + & + \\ + & - & - & + & + & - & - & + \end{bmatrix} \quad (21)$$

每行元素之和与任意两行的点积都在列置换下保持不变, 故 CGDD 直接继承了 CBDD 的一阶解耦平均与电路深度。此外, G_C 相邻两列的汉明距离为 1, 因而每个时间步只施加一种颜色的脉冲。

定理 3 单轴色 Gray 码动力学解耦 (CGDD)。 若量子比特连通图 G 存在正常 C -着色, 则一个深度 $N = 2^C$ 、脉冲重复率 $\text{PRR} = \frac{1}{C}$ 、仅含 X 脉冲的电路, 就足以将 H_G 中除 H_1^x 与 H_2^{xx} 之外的所有项按 τ 的一阶精度抵消。

证明。 同样地, 设 $G = (V, E)$ 为表示 H_G 的图, f 为 G 的一个正常 C -着色。通过置换 $g: \{1, \dots, C\} \mapsto \{1, \dots, C\}$, 把各颜色一一对应到 G_C 的 C 个非常数行上。 G_C 的列恰是 B_C 列的一个置换, 行和与两两内积均未改变; 于是由定理 2, $\overline{H}_G = H_1^x + H_2^{xx}$, 且 $N = 2^C$ 。

反射 Gray 码是循环的: 对每个 $j = 0, \dots, 2^C - 1$, $\gamma_{C(j)}$ 与 $\gamma_{C((j+1) \pmod{2^C})}$ 都恰好相差一位, 首位相接的过渡也不例外。又因 g 置换了全部 C 个非常数行, 在 $N = 2^C$ 次过渡中的每一次, 恰有一种颜色的量子比特受到 X 脉冲。因此 $P = 2^C$, $\text{PRR} = \frac{P}{NC} = \frac{1}{C}$, 这正是式 (18) 中 CBDD 数值的 $\frac{1}{2-2^{1-C}}$ 倍。 $\square$

CGDD 遍历的控制酉集合与 CBDD 相同, 只是改按 Gray 码次序:

$$U_j = \bigotimes_{c=1}^C \tilde{X}_c^{\gamma_{C(j)} \cdot 2^{C-g(c)}} \quad (22)$$

Gray 映射 $\gamma_C: j \mapsto j \oplus \lfloor \frac{j}{2} \rfloor$ 是 $\mathbb{F}_2^C$ 上的可逆线性映射, 因而它以一个自同构重新标号了 CBDD 群: $U_j U_k = U_{j \oplus k}$ 。可见 CBDD 与 CGDD 的控制群是同一个集合, 均同构于 $\mathbb{F}_2^C$ 的加法群, 二者只是遍历次序不同, 脉冲数随之不同。进一步地, 由于 γ_C 是线性映射, G_C 的每个非常数行本身就是 W_C 的一行: G_C 的第 i 行等于 W_C 的第 $R_C[\gamma_{C(2^{i-1})}]$ 行, 其中 R_C 表示 C 位比特反转; 例如式 (21) 的第 1、2、3 行分别就是 W_3 的第 4、6、3 行。因此 CGDD 与 CBDD 一样, 是深度 2^C 上的 CHaDD 行赋值; 列置换保持逐元素的行乘积, 故其 k -域抵消性质也完全相同。

下面演示如何导出 $C = 3$ 的 CGDD 序列, 见图 4。与前述情形相同, $C = 2$ 不适合用作示例, 因为其 Gray 矩阵的各行恰好对应图 2 中 Hadamard 矩阵的第 2、3 行。

● →	+	+	+	+	+	+	+	+	+	IIIIIIII
● →	+	+	+	+	-	-	-	-	-	IIIXIIIX
● →	+	+	-	-	-	-	+	+	+	IXIIIXII
● →	+	-	-	+	+	-	-	+	+	XIXIXIXI

图4 色到行赋值、Gray 矩阵 G_3 与 $C = 3$ 的 CGDD 序列示意，色到行映射取恒等 $i = g(c) = c$ 。

借助恒等色到行映射 $i = g(c) = c$ ，可直接从式 (21) 读出 $C = 3$ 的 CGDD 序列。图 1 中的旁观灰色量子比特不计入这 C 种颜色，被赋给常数行 $i = 0$ ，因而在 $N = 2^C = 8$ 个时间步中一律执行 IIIIIIII。第 $i = 1$ 行在第 $j = 3, 7$ 个时间步上于列 j 与 $(j + 1) \pmod{N}$ 之间变号，故红色量子比特 ($c = 1$) 执行 IIIXIIIX；第 $i = 2$ 行在第 $j = 1, 5$ 个时间步变号，故绿色量子比特 ($c = 2$) 执行 IXIIIXII；第 $i = 3$ 行在第 $j = 0, 2, 4, 6$ 个时间步变号，故蓝色量子比特 ($c = 3$) 执行 XIXIXIXI。

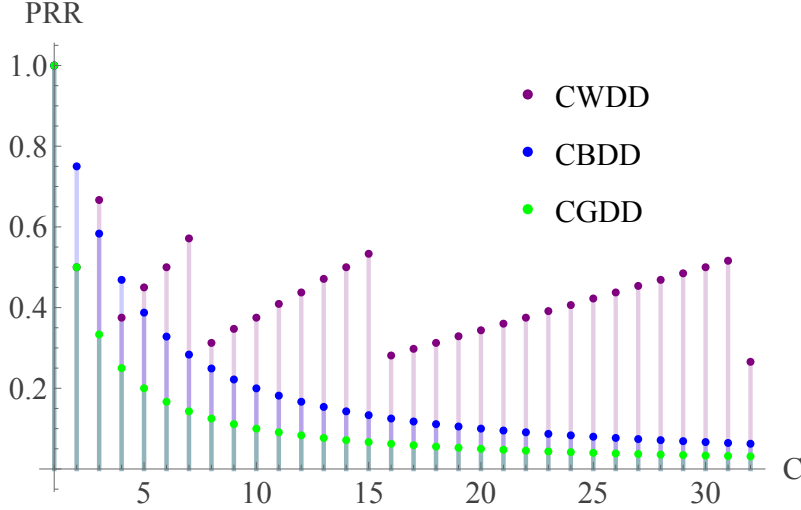


图5 脉冲重复率随颜色数 C 的变化：CWDD (紫色圆点)，即固定 Hadamard 列序下行优化的线性深度 CHaDD；CBDD (蓝色圆点)；CGDD (绿色圆点)。除 C 较小的几个取值外——三者于 $C = 1$ 处重合； $C = 2$ 时 CGDD 与 CWDD 的 PRR 相同；CWDD 在 $C = 2$ 与 $C = 4$ 时的 PRR 低于 CBDD——CWDD 的 PRR 明显高于 CBDD 与 CGDD，而 CBDD 的 PRR 是 CGDD 的 $(2 - 2^{1-C})$ 倍。CWDD 曲线出现跳变，是因为其电路深度 $N = 2^{\lceil \log_2 C \rceil + 1}$ 随 C 不连续地变化。

C. 色 Walsh 动力学解耦 (CWDD)

在 Hadamard 列次序保持不变的前提下，线性深度 CHaDD 序列的 PRR 取决于把哪些 Hadamard 行分配给哪种颜色。Walsh 矩阵是 Hadamard 矩阵的一个行置换，各行按序列度 (sequency) s 排列；所谓序列度，指相邻列之间的符号变化次数，首尾回环处的那一次不计在内。Walsh 矩阵第 s 行的序列度恰为 s ，且一律以 $+1$ 开头，因此末位符号与首位符号不同，当且仅当 s 为奇数。把回环处的符号变化也算作一次翻转，该行在一个周期内的脉冲数便是

$$P_s = s + (s \pmod{2}) \quad (23)$$

由此可见，在这一固定列次序下的全部行分配中，欲使总脉冲数最少，只需取序列度最低的 C 个非恒定 Walsh 行，即 $s = 1, \dots, C$ 。相应的 Hadamard 行指标为 $g^*(c) = R_\nu[\gamma_\nu(c)]$ ， $c = 1, \dots, C$ ，其中 γ_ν 是 ν 位 Gray 映射， R_ν 是 ν 位上的比特反转。我们把这一行分配经过优化的调度称为色 Walsh 动力学解耦 (CWDD)。Walsh 调制此前已被用于构造并分析单量子比特 DD 与误差抑制控制序列[44], [45], [46]。当 $C = 2^\nu - 1$ 时 (例如 $C = 3$)，任何双射都会用尽全部 $N - 1$ 个非恒定行，因此总脉冲数——进而是 PRR——与行分配无关，差别只落在各色的脉冲数上。

CWDD 的总脉冲数为

$$P = \sum_{c=1}^C [c + (c \pmod{2})] = \frac{C(C+1)}{2} + \left\lceil \frac{C}{2} \right\rceil \quad (24)$$

从而

$$\frac{C}{2} + 1 \leq \frac{P}{C} = \frac{C+1}{2} + \frac{1}{C} \left\lceil \frac{C}{2} \right\rceil \leq \frac{C}{2} + \frac{7}{6} \quad (25)$$

其中用到 $C \geq 2$ 时的 $\frac{1}{2} \leq C^{-1} \lceil \frac{C}{2} \rceil \leq \frac{2}{3}$ ；至于 $C = 1$ ，相应的 PRR 为 1，直接满足下文各式的界。再借助 $C < N \leq 2C$ ，CWDD 的 PRR 满足

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2C} \leq \text{PRR} < \frac{1}{2} + \frac{7}{6C} \quad (26)$$

且左端取等当且仅当 $C \geq 2$ 是 2 的幂（此时 $N = 2C$ ，且 $\lceil \frac{C}{2} \rceil = \frac{C}{2}$ ）。这正是定理 1 中给出的 PRR 界。这些界仅针对上述固定列次序优化了行分配；若允许任意置换各列，则属于另一个调度问题。

CWDD、CBDD 与 CGDD 的脉冲数 P 、电路深度 N 和 PRR 汇总于表 I，并在图 5 中画出。

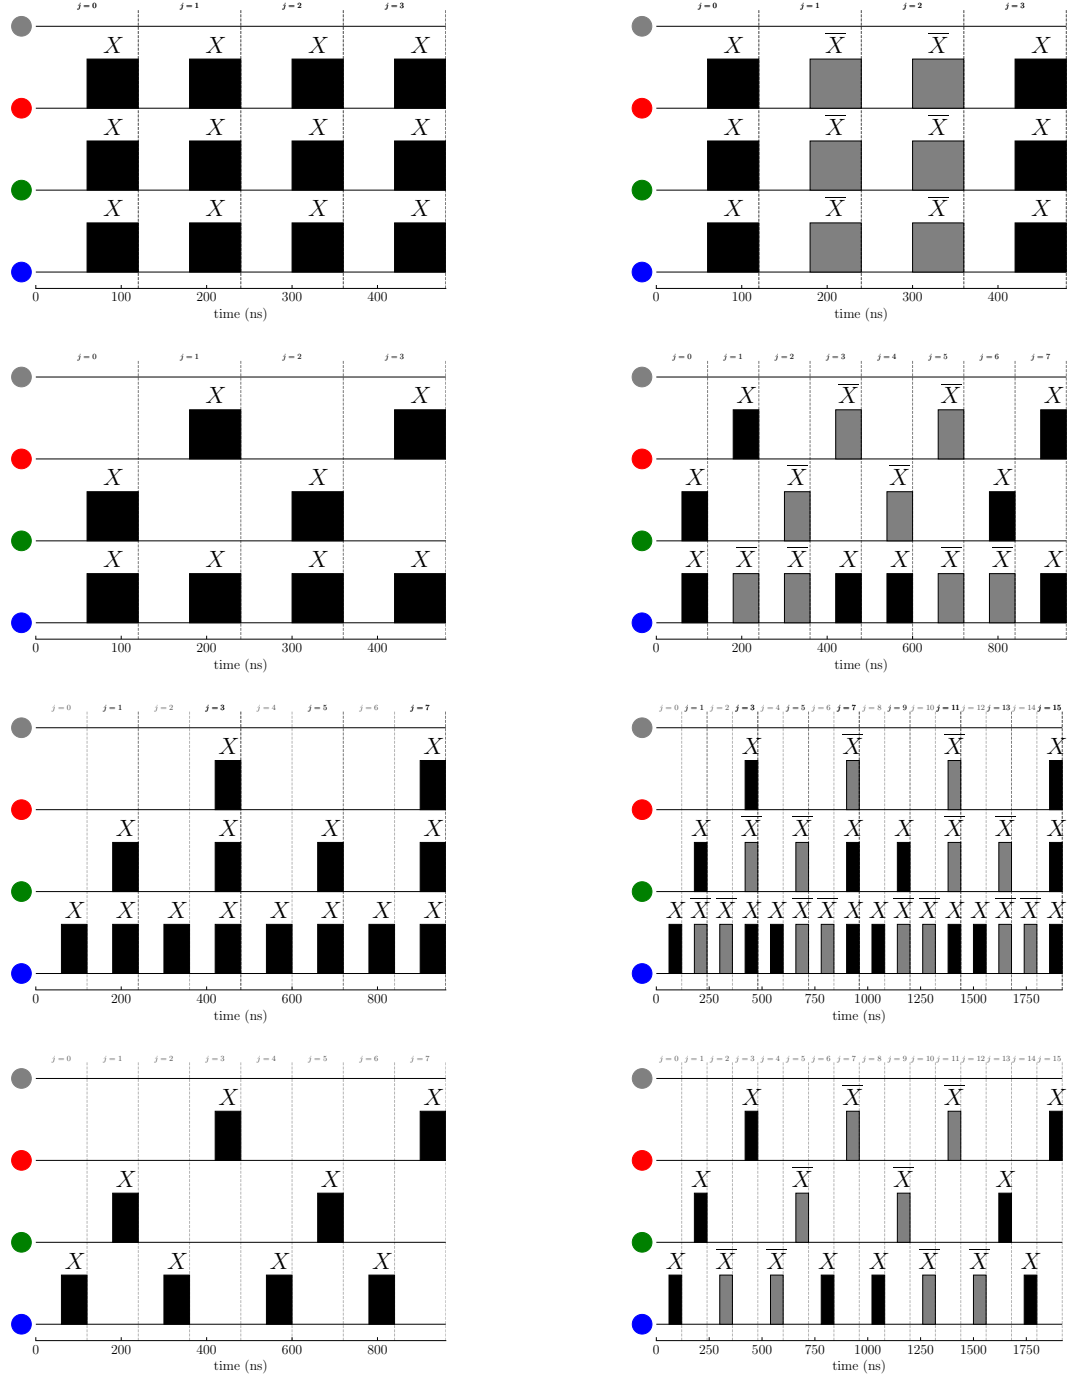


图 6 嵌入的 $C = 3$ 色 DD 序列的时间轴示意，脉冲宽度 $\delta = 60$ (ns)，时间间隔 $\tau = 2\delta = 120$ (ns)。 τ 的整数倍处标有灰色竖直虚线，线的上方注明它标记的是哪个时间步 $j = 0, 1, \dots, N-1$ 的结束。左列自上而下：XX——RGB 量子比特上的纯 X DD 序列，灰色量子比特保持空闲；CHaDD、CBDD 与 CGDD。右列自上而下：UR4、CHaDD-R、CBDD-R、CGDD-R，即左列诸序列对应的鲁棒版本——在每四个 X 脉冲组成的一块之中，把第二个和第三个换成 $\bar{X}$ 脉冲，也就是相位相反的 π 脉冲；由此得到的四脉冲块 $X\bar{X}\bar{X}X$ 正是通用鲁棒序列 UR4[20]。当某种颜色每轮只有两个脉冲时（CHaDD 与 CGDD 中的红色和绿色，以及 CBDD 中的红色），需要把序列重复一轮，才能使每种颜色的脉冲数都成为 4 的倍数；此时鲁棒序列的深度即为非鲁棒版本的两倍。

IV. 实验

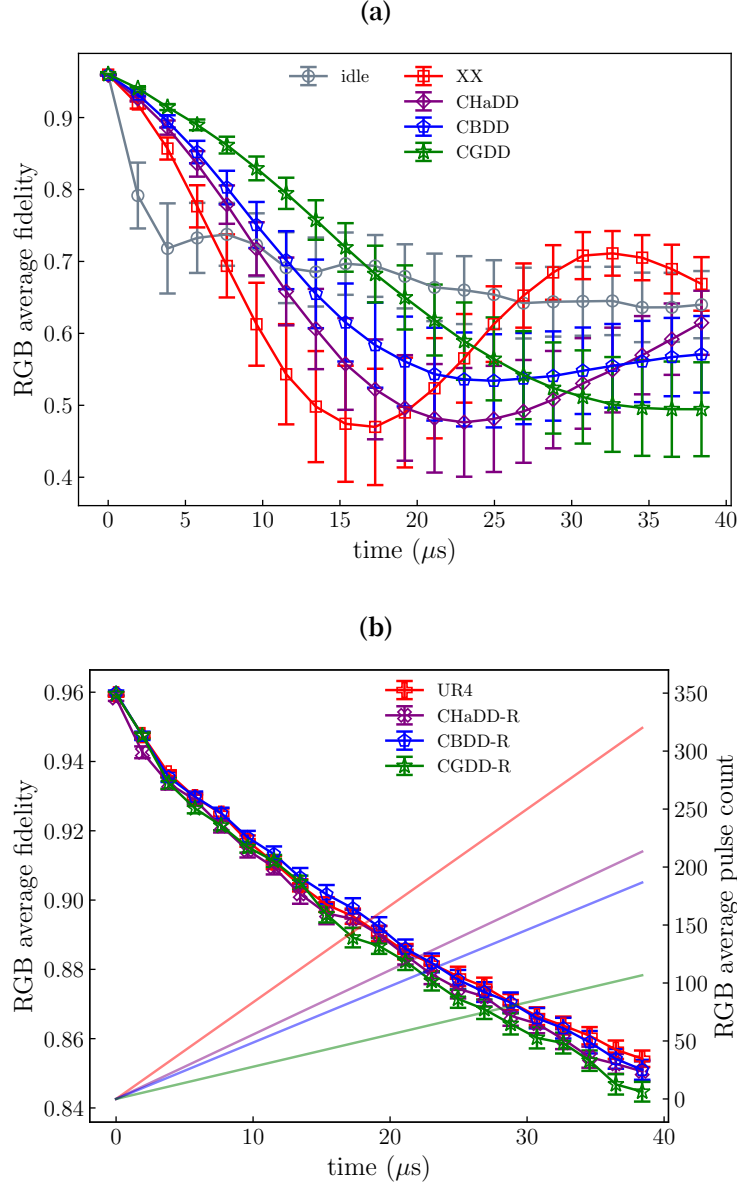


图 7 鲁棒性基本消除了 PRR 带来的优势。(a) 空闲演化、XX、CHaDD、CBDD 与 CGDD 所保护的 RGB 量子比特的平均保真度。在较短时间内，图例中每条序列对初态的保持能力都优于它前面的那条；图例里非空闲序列的排列次序，与图 6 左栏时间轴图的上下排布一一对应。(b) 左图各非空闲序列之鲁棒对应版本的平均保真度，其时间轴图示于图 6 右栏：左纵轴为平均保真度，右纵轴为 RGB 量子比特的平均脉冲数，后者直线的斜率即 $\frac{\text{PRR}}{\tau}$ （按 RGB 计）。在 (a) 中观察到的性能差异，到 (b) 已基本消失。本文所有误差棒均为正负 1σ ，其中 σ 是对 17 组制备设置取样的均值标准误，详见第 IV A 节。

A. 实验设置

我们在 IBM Eagle r3 系列的 127 量子比特量子处理单元 (QPU) `ibm_strasbourg` 上进行了态保持实验。该机的单量子比特脉宽 $\delta = 60 \text{ ns}$ ，与图 6 时间轴图中的设置一致。这一系列 QPU 不具备可调耦合器 [47]——而可调耦合器正是用来抑制串扰的——因而为检验串扰抑制序列提供了合适的平台。重六边形晶格上边量子比特与顶点量子比特交替排列：体内的边量子比特是二价的，顶点量子比特是三价的。我们对边量子比特作平均，它们在图 1(b,c) 中分别着红、绿、蓝三色，以下统称 RGB 量子比特。顶点量子比特在嵌入的 $C = 3$ 着色中充当旁观量子比特；只把分析限制在 RGB 量子比特上，就能与更高的 C 序列作直接比较（见图 8）。

我们按如下方式评估各序列对一组初态的保持能力：先把每个 RGB 量子比特都制备到同一个态——泡利六大本征态之一；再把其余每个量子比特都制备到同一个旁观态—— $|0\rangle$ 、 $|+\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。然后施加 DD 序列的 m 次重复， m 取均匀间隔的整数，最大不超过能在 $T_{\text{max}} = 38.4 \mu\text{s} = 320 \tau$ （其中 $\tau = 2\delta = 120 \text{ ns}$ ）

内完成的重复次数。最后撤销制备旋转；理想情况下，这一步应使每个量子比特都回到基态。上述每条电路各跑 5000 次采样。提交的 $6 \times 3 = 18$ 组制备设置中，有一组 $|+y\rangle_{\text{RGB}} \otimes |1\rangle_{\text{spec}}$ 运行到一半失败；其余同意的 17 组完成设置贯穿所有序列与所有时间点。对每一组制备设置，我们先把基态测量结果在该设置的全部采样次数上、再在所关心色子集的量子比特上求平均（全文都取 RGB 量子比特，图 9 中则取单一颜色）。绘图时，横轴为总时间 $mN\tau$ ；左纵轴是 17 组设置平均值的均值 μ ，即重复序列的平均保真度，误差棒为正负 1σ ，这里的 σ 是 17 组制备设置上的标准误，即其样本标准差除以 $\sqrt{17}$ 。右纵轴则把 RGB 量子比特的平均脉冲数对序列时间作图，这些直线的斜率就是按量子比特加权的 PRR 除以 τ 。

B. $C = 3$ 的态保持比较

前文已述， $C = 2$ 时 CBDD 与 CGDD 都与线性深度的 CHaDD 序列重合（定理 2、定理 3），因此 $C = 3$ 是把三类 DD 序列区分开来的最小情形。在 `ibm_strasbourg` 上测试的 $C = 3$ 序列，其带有限宽方脉冲的彩色时间轴图示于图 6；每种序列在 RGB 量子比特与制备设置上平均后的平均保真度则示于图 7。所测的 CHaDD 序列采用第 III C 节的行优化指派 g^* ，亦即它就是 $C = 3$ 的 CWDD 序列；如该节所述， $C = 3$ 时无论怎样指派行，总脉冲数都相同。图 6 左栏的空闲演化与非鲁棒序列画在图 7(a)，右栏对应的鲁棒版本画在图 7(b)。

可以看到，短时间下非鲁棒序列在图 7(a) 中的性能排序，恰好与它们在图 7(b) 右纵轴上 $\frac{\text{PRR}}{\tau}$ 斜率的排序相反；然而一旦引入为抵抗相干脉冲不完美性而设计的鲁棒序列，这种性能排序就被抹平了。图 7(a) 中的性能差异，配上图 7(b) 中的性能一致，共同支持把 PRR 视作沿 DD 序列累积的相干误差的代理量，并作为序列选择的关键指标：性能相当时，PRR 最低的序列更受青睐。

超过 $t \approx 15 \mu\text{s}$ 后，图 7(a) 中每条非鲁棒序列的极小值都远低于空闲曲线，且 XX、CHaDD、CBDD 的保真度会部分回升——这正是相干脉冲误差累积时的预期表现；而图 7(b) 的鲁棒序列消除了这一现象。各极小值出现在大致相同的累积脉冲数处，而非相同的时间处（可与图 9(c) 对照），与每个脉冲携带固定相干误差的图像相符。图 9 在单一颜色的量子比特子集上更细致地考察了这一趋势，那里该效应更为明显；下文图 8 则按 RGB PRR 对 $C = 3$ 与 $C = 5$ 序列分组加以考察。虽未在图中显示，但在迁往鲁棒版本时性能排序被抹平的现象在每一个单色子集上都能观察到，可在公开于线上的数据 [48] 中查看。

鲁棒序列性能相近，与三种调度产生相同的一阶平均哈密顿量这一事实相符。图 7(b) 中 UR4 与鲁棒彩色序列几乎重合，进一步表明 RGB 量子比特之间的次近邻耦合——同步 UR4 并不能将其解耦——在这台器件上弱到无法产生可分辨的保真度损失。也可以把这种一致性归因于各序列共享同一个控制群，但事实并非如此：按第 III 节的群同态分析，最小深度的 $C = 3$ CHaDD 只有四元素控制群，同构于 $\mathbb{F}_2^2$ ；而 CBDD 与 CGDD 共享一个八元素控制群，同构于 $\mathbb{F}_2^3$ 。一阶平均只要求行和条件与正交条件，并不要求控制群之间有任何关联。

相比之下，对非鲁棒序列而言，其性能在经验上几乎完全由相关量子比特子集的 PRR 决定：例如在图 9(a) 中，CBDD 和 CGDD 以相同速率给红量子比特加脉冲（每四个时间步一次），它们的红色子集保真度因而重合；CHaDD 每两个时间步给红量子比特加一次脉冲，XX 则每个时间步加一次——红 PRR 每翻一倍，红色子集的保真度就下降一分。图 9(b) 的绿量子比特呈现同样的规律，这里唯一的调度差别是 CBDD 改为每两个时间步（而非四个）给绿量子比特加一次脉冲，于是 CBDD 转而与 CHaDD 重合而非与 CGDD 重合。图 9(c) 中 XX、CHaDD、CBDD 都每个时间步给蓝量子比特加一次脉冲，它们的性能也就彼此重合。纵观图 9 各面板，被以相同速率加脉冲的不相交量子比特子集展现出相似的保真度。

鲁棒序列中没有振荡，这不利于把脉冲干涉视为非鲁棒序列之间性能差异的主要来源。若间隔很近的脉冲会产生显著干涉，鲁棒版本也应出现振荡 [49]。因此，我们报告的这些观测支持相干脉冲误差是主要来源这一判断，但它们本身并不能排除所有脉冲干涉的贡献。

C. 由距离-1 三色与距离-3 五色导出的 CHaDD 等价类

为了考察 DD 序列性能的等价类如何随颜色数 C 变化而出现，我们选取两个 C 值—— $C = 3$ 和 $C = 5$ ，它们分别对应图 1(c) 与图 1(b) 所示的着色，并共用红、绿、蓝三类量子比特。以基本的 $C = 3$ CHaDD 序列（其时间轴图位于图 6 左栏第二行）为起点，我们构造一个 $C = 5$ 的 CHaDD 序列：它照搬红、绿、蓝三色的调度（因而 RGB PRR 相同），再给在 $C = 3$ 着色中呈灰色的橙、紫两色量子比特补上正交的 DD 序列（即来自符号矩阵正交行的 DD 序列）；所得时间轴图示于图 8(b)。

图 8(a) 的膨胀 $C = 3$ 调度是这样得到的：在固定 τ 下，于基本 $C = 3$ CHaDD 序列每个原时间步之前插入一个空闲时间步；这使深度 N 加倍而脉冲数 P 保持不变，从而把每个量子比特或色子集上的 PRR 减半。面板 (c) 给出第二种 $C = 5$ CHaDD 行指派，其深度与面板 (b) 同为 $N = 8$ ：它的 RGB 行取自面板 (a) 的膨胀行（即 W_3 的第 4、6、2 行），而橙、紫两色量子比特分别每两个时间步和每个时间步加一次脉冲（第 3 行和第 1 行），因此其 RGB PRR 与面板 (a) 相等。注意面板 (a) 与 (c) 共享同一周期时间 $N\tau$ ，所以二者的比较恰好分离出相邻量子比特的 PRR [式 (8)]。这些序列及其鲁棒对应版本的态保持性能分别绘于

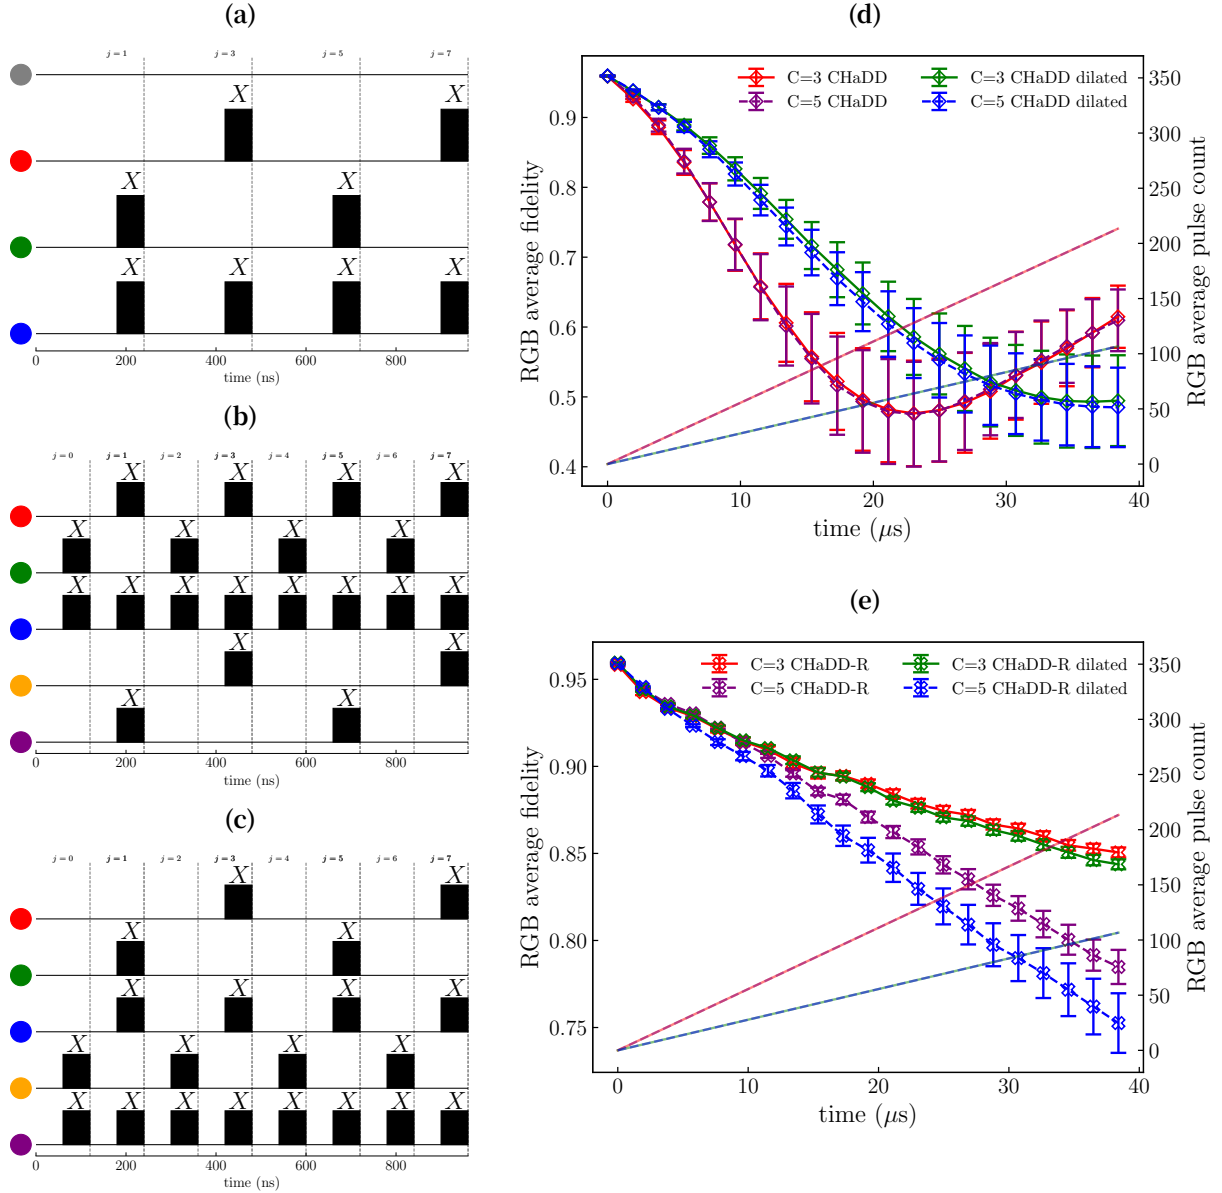


图 8 按 RGB PRR 分组的 CHaDD 等价类；基本的 $C=3$ CHaDD 序列此处不再重复，它出现在图 6 左栏第二行 [着色见图 1(c)]。 (a) 膨胀后的 $C=3$ CHaDD； (b) 与基本 $C=3$ 序列共享 RGB 行的 $C=5$ CHaDD [着色见图 1(b)]； (c) RGB 行经膨胀的 $C=5$ CHaDD； (d) 基本 $C=3$ 序列与面板 (a-c) 三条序列的 RGB 平均保真度和平均脉冲数随时间的变化； (e) 与 (d) 相同，但改用各序列的鲁棒版本。对 (d)、(e) 两图，图例先列基本的 $C=3$ CHaDD 序列，再列面板 (a-c) 的序列，其中 $C=3$ 用实线、 $C=5$ 用虚线。

图 8(d) 与 (e)，右纵轴同时给出 RGB 脉冲数。在图 8(d) 中， $C=3$ 与 $C=5$ 的 CHaDD 调度性能相近，这与设计上二者 RGB PRR 相等相一致；面板 (a) 与 (c) 这一对也有同样的对应关系，只是它们共同的 RGB PRR 只有前面的一半。可见，即便 C 不同，对非鲁棒序列而言，相等的 RGB PRR 在经验上就意味着相近的态保持性能。

图 8(e) 的鲁棒序列抹平了两条 $C=3$ 序列之间的差距，却没能抹平 $C=5$ 序列之间的差距——后者表现更差，且在橙、紫两色被加脉冲最频繁时（面板 (c)）最差。这说明，加在 RGB 量子比特邻居上的脉冲，会以鲁棒单量子比特构造无法补偿的方式损害 RGB 的态保持。这与有限宽脉冲期间产生的串扰相吻合——串扰落在瞬时脉冲分析之外；也与这样一个事实相符：把每个四脉冲块中的第二、第三个 X 脉冲换成 $\bar{X}$ 脉冲，只是构造鲁棒版彩色 DD 序列的一个拟设，而非普适的鲁棒性证明。

总之， $d > 1$ 的距离- d 着色以更多颜色为代价，把保护扩展到范围至多 d 的耦合；而就本文所测的非鲁棒序列而言，在所关心的量子比特上 PRR 相等，在经验上便意味着跨越不同 d 和 C 都有相近的态保持。PRR 是累积相干误差的代理量，但鲁棒序列在很大程度上消除了这种关联，只剩施加于相邻量子比特的脉冲带来的残余效应。

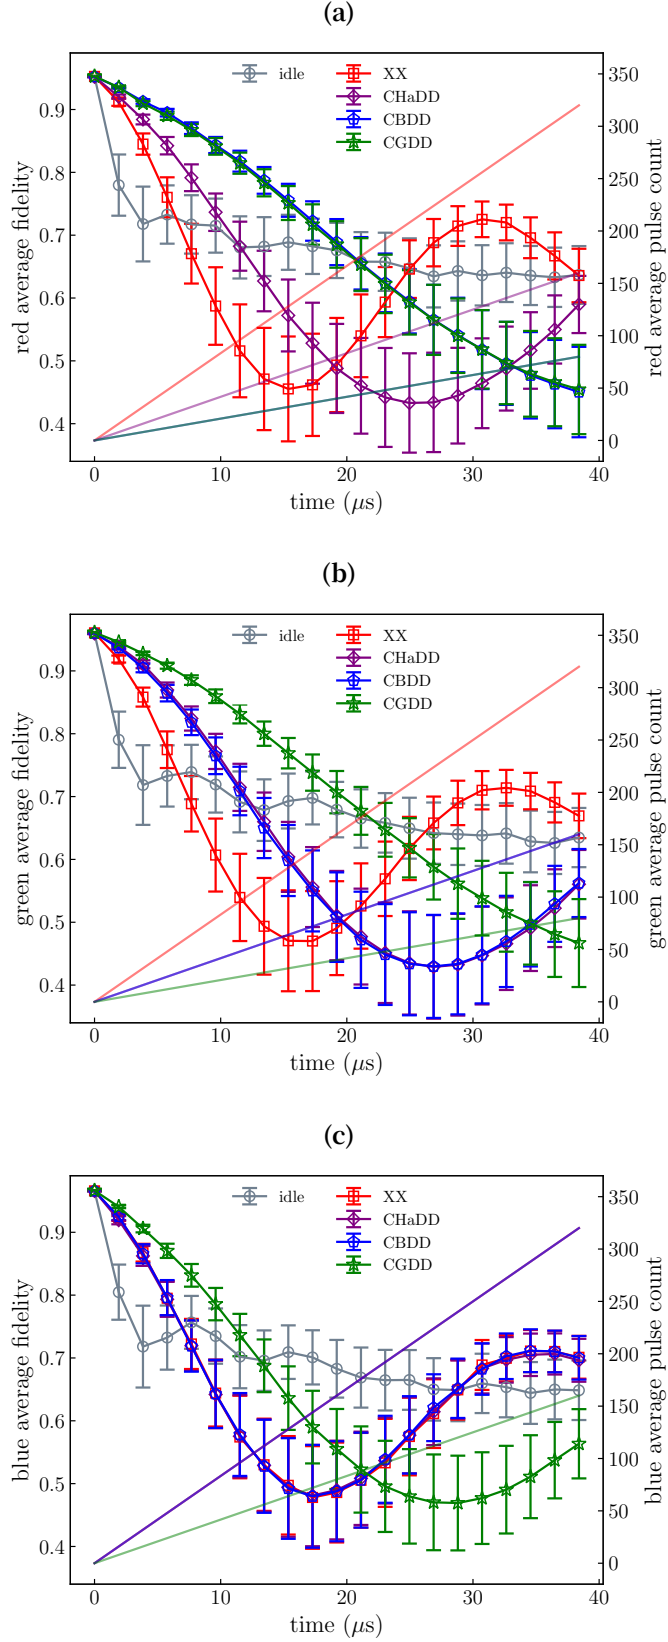


图9 不同色子集上的平均保真度与脉冲数: (a) 红、(b) 绿、(c) 蓝量子比特。对所显示颜色以相同速率加脉冲的序列会彼此重合: 红量子比特 (a) 上是 CBDD 与 CGDD (每四个时间步一次脉冲); 绿量子比特 (b) 上是 CHaDD 与 CBDD (每两个时间步一次); 蓝量子比特 (c) 上则是 XX、CHaDD 与 CBDD (每个时间步一次)。此外, 脉冲间隔相同的曲线在各面板之间也彼此相似。

V. 结论与展望

综上所述，我们提出了 CBDD 与 CGDD——CHaDD 在 $C > 2$ 时深度非最小的两个特例；在脉冲非鲁棒的实验中，它们在短时间尺度上比 CHaDD 更好地保持了初态。数据支持这样的解释：所观测到的性能差异主要源于累积的相干脉冲误差。我们证明了 CHaDD、CBDD 与 CGDD 的一阶解耦性质、电路深度与脉冲重复率（定理 1、定理 2、定理 3），并厘清了三者控制群之间的关系。一旦相干脉冲误差被压制，它们的鲁棒变体便表现相近，这正与三者共享同一阶平均哈密顿量相符。

尽管 CBDD 与 CGDD 的电路深度随 C 指数增长而非线性增长，只要更长的序列仍装得下可用的空闲区间，它们更低的 PRR 就使自己在非鲁棒实现中更可取。就本文报告的实验而言，鲁棒变体的整体表现优于对应的非鲁棒版本。而且，在鲁棒设定下 CHaDD、CBDD 与 CGDD 表现相当，此时 PRR 最低的序列因最省资源而更受青睐；以此为准，鲁棒的 CGDD 序列成为其中的最佳者。

鲁棒色序列仍缺一个正式的鲁棒性证明：把每四个脉冲一组中的第二个与第三个 X 脉冲换成 $\bar{X}$ 脉冲，是从单量子比特 UR_n ($n = 4$) 序列[20] 借来的一种拟设 (ansatz)；至于任意偶数序列长度 n 的误差标度，最近已得到证明[50]。图 8 中各鲁棒序列之间的差异，与 RGB 集合近邻量子比特上的 PRR 相关联，这与该拟设并不能补偿对这些近邻量子比特施加脉冲所造成的影响相一致。

在弱耦合区，高阶色序列是存在的：文献 [33] 证明，对任何一个能把系统-热库相互作用平均为零的群 $\mathcal{G}$ ，至多 $(|\mathcal{G}| - 1)p$ 个取自非均匀间隔的多量子比特脉冲事件，就足以消去所有关于耦合强度线性、且关于总演化时间直至 p 阶的误差项，并把这一结果用到了 CHaDD 上。该上界统计的是脉冲事件，每个事件可以同时给若干种颜色施加脉冲；而 PRR 统计的是每个量子比特在固定时间步 τ 上所承受的脉冲，因此脉冲事件的数目并不能决定 PRR。

自然的下一步包括：把高阶消去与低 PRR、鲁棒脉冲结合起来；考察多轴色序列；由其他构造——例如级联拼接[51] 或嵌套 Uhrig 序列[52], [53]——得到高阶色序列；在更大的 C 以及其他 QPU 上开展实验；以及厘清本文所用的符号矩阵条件与文献 [31] 中基于编码的构造之间的联系。我们预期，只要占主导的是相干脉冲误差而非高阶解耦误差，PRR 就仍是恰当的品质因子。

致谢

本工作得到（或部分得到）美国陆军研究实验室与美国陆军研究办公室第 W911NF2310255 号合同/资助的支持。本研究得到国家情报总监办公室 (ODNI)、情报高级研究计划活动 (IARPA) 与陆军研究办公室的支持，属于「纠缠逻辑量子比特」(Entangled Logical Qubits) 项目，合作协议编号 W911NF-23-2-0216。同时感谢海军研究办公室第 N00014-26-1-2092 号资助。

数据可用性

本文的数据以及复现各图所需的 notebook 已在线公开[48]。

附录 A：CHaDD 定理的证明

该证明与文献 [30] 给出的证明本质上相同。

证明。 以下证明定理 1。设 $G = (V, E)$ 是表示待解耦的 2-定域哈密顿量 H_G 的图， f 为 G 的一个正常 C -着色；这里的 E 包含式 (3c) 中的每一处耦合，无论有意与否，因而该着色对所有这些耦合都是正常的。第 II B 节按颜色分拆的写法中略去不写的热库算符，与只作用于系统的控制么正对易，因而在下面的一阶平均过程中原样保留。

在自由演化区间等长、且 X 脉冲为瞬时脉冲的条件下，第 j 个翻转框架区间传播子为

$$\mathcal{F}_j \equiv U_j^\dagger f_\tau U_j = \exp(-i\tau U_j^\dagger H_G U_j) \quad (\text{A1})$$

其中 U_j 由式 (11) 定义。

一体项 σ_v^α 在 $f(v) = c$ 且 $\alpha \neq x$ 时与 $\tilde{X}_c$ 反对易，于是它被 U_j 共轭为

$$\tilde{X}_c^\dagger \sigma_v^\alpha \tilde{X}_c = (-1)^{\delta_{c,f(v)}(1-\delta_{\alpha x})} \sigma_v^\alpha \quad (\text{A2a})$$

$$U_j^\dagger \sigma_v^\alpha U_j = (-1)^{(g(f(v)) \cdot j)(1-\delta_{\alpha x})} \sigma_v^\alpha \quad (\text{A2b})$$

从而一体哈密顿量 H_1 (式 (3b)) 被 U_j 共轭为

$$U_j^\dagger H_1 U_j = \sum_{\alpha} \sum_{c=1}^C (-1)^{(g(c) \cdot j)(1-\delta_{\alpha x})} \sum_{v \in V_c} \sigma_v^\alpha \quad (\text{A3a})$$

$$= H_1^x + \sum_{\alpha \neq x} \sum_{c=1}^C (-1)^{g(c) \cdot j} \sum_{v \in V_c} \sigma_v^\alpha \quad (\text{A3b})$$

对时间步 $j = 0, \dots, N-1$ 作平均，即得解耦平均后的一体哈密顿量

$$\bar{H}_1 = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} U_j^\dagger H_1 U_j \quad (\text{A4a})$$

$$= H_1^x + \sum_{\alpha \neq x} \sum_{c=1}^C \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{g(c) \cdot j} \sum_{v \in V_c} \sigma_v^\alpha \quad (\text{A4b})$$

$$= H_1^x \quad (\text{A4c})$$

经一阶平均后仍能存留的一体项只有 H_1^x 。其余满足 $f(v) = c$ 、 $\alpha \neq x$ 的 σ_v^α 项都受 $(-1)^{g(c) \cdot j}$ 调制；由于 $g(c) \neq 0$ ，这一因子对 j 求和为零。

二体项 $\sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta$ （其中 $f(u) = c_1 \neq c_2 = f(v)$ ）被 U_j 共轭为

$$U_j^\dagger \sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta U_j = (-1)^{(g(c_1) \cdot j)(1-\delta_{\alpha x})} (-1)^{(g(c_2) \cdot j)(1-\delta_{\beta x})} \sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta \quad (\text{A5})$$

于是 $\sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta$ 与每一个 U_j 对易；当 $\alpha \neq x$ 时， $\sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta$ 受 $(-1)^{g(c_1) \cdot j}$ 调制；当 $\beta \neq x$ 时， $\sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta$ 受 $(-1)^{g(c_2) \cdot j}$ 调制；而当 $\alpha, \beta \neq x$ 时， $\sigma_u^\alpha \sigma_v^\beta$ 受 $(-1)^{g(c_1) \cdot j} (-1)^{g(c_2) \cdot j}$ 调制。由于 g 是单射， $c_1 \neq c_2$ 必有 $g(c_1) \neq g(c_2)$ ，相应的 Hadamard 行因而互不相同且彼此正交：

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^{g(c_1) \cdot j} (-1)^{g(c_2) \cdot j} = 0 \quad (\text{A6})$$

由此可见，除 $\sigma_u^x \sigma_v^x$ 之外的二体项全被平均掉，故解耦平均后的二体哈密顿量为 $\bar{H}_2 = H_2^{xx}$ ，且

$$\bar{H}_G = \bar{H}_1 + \bar{H}_2 = H_1^x + H_2^{xx} \quad (\text{A7})$$

令 $T = N\tau$ 。Baker-Campbell-Hausdorff 展开把这一平均哈密顿量与实际的周期传播子联系起来：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{N-1} \cdots \mathcal{F}_0 &= \exp(-iT \bar{H}_G) + O(T^2 |H_G|^2) \\ &= \exp(-iT(H_1^x + H_2^{xx})) + O(T^2 |H_G|^2) \end{aligned} \quad (\text{A8})$$

至此便得到关于 τ 一阶的抵消结论。须注意，这是一个固定 N 的估计：余项界 $O(T^2 |H_G|^2)$ 只有在周期时间 $T = N\tau$ 满足 $T |H_G| \ll 1$ 时才足够小，而对 CBDD 与 CGDD 来说， N 随 C 指数增长，这一条件也将随之愈发严苛。此外，

$$C < N = 2^\nu = 2^{\lceil \log_2 C \rceil + 1} \leq 2C \quad (\text{A9})$$

电路深度的上界由此得证。

最后验证 PRR 的界。由式 (24)，第 III C 节的行指派 g^* 使每轮重复的总脉冲数 $P = C \frac{C+1}{2} + \lceil \frac{C}{2} \rceil$ 取到最小；再结合 $C < N \leq 2C$ ，即得式 (26)。

□

参考文献

- [1] L. Viola and S. Lloyd, *Phys. Rev. A*, vol. 58, p. 2733, 1998.
- [2] L. Viola, E. Knill, and S. Lloyd, *Physical Review Letters*, vol. 82, p. 2417, 1999.
- [3] P. Zanardi, *Physics Letters A*, vol. 258, p. 77, 1999.
- [4] E. L. Hahn, *Physical Review*, vol. 80, p. 580, 1950.
- [5] S. Meiboom and D. Gill, *Review of Scientific Instruments*, vol. 29, p. 688, 1958.
- [6] A. A. Maudsley, *Journal of Magnetic Resonance*, vol. 69, p. 488, 1986.
- [7] J. Preskill, *Quantum*, vol. 2, p. 79, 2018.
- [8] D. Suter and G. A. Álvarez, *Rev. Mod. Phys.*, vol. 88, no. 041001, 2016.
- [9] B. Pokharel and D. A. Lidar, *Physical Review Letters*, vol. 130, no. 210602, 2023.
- [10] P. Jurcevic *et al.*, *Quantum Sci. Technol.*, vol. 6, no. 025020, 2021.
- [11] E. Bäumer *et al.*, *PRX Quantum*, vol. 5, no. 030339, 2024.
- [12] E. Bäumer, V. Tripathi, A. Seif, D. A. Lidar, and D. S. Wang, *Physical Review Letters*, vol. 133, no. 150602, 2024.
- [13] H. K. Ng, D. A. Lidar, and J. Preskill, *Phys. Rev. A*, vol. 84, no. 012305, 2011.
- [14] R. Acharya *et al.*, *Nature*, vol. 614, p. 676, 2023.
- [15] L. Postler *et al.*, *PRX Quantum*, vol. 5, no. 030326, 2024.
- [16] R. Acharya *et al.*, *Nature*, vol. 638, p. 920, 2025.
- [17] A. Vezvaei, C. Benito, M. Morford-Oberst, A. Bermudez, and D. A. Lidar, *Nature Communications*, vol. 17, p. 9201, 2026.

- [18] G. S. Uhrig, *Phys. Rev. Lett.*, vol. 98, no. 100504, 2007.
- [19] A. M. Souza, G. A. Alvarez, and D. Suter, *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol. 370, p. 4748, 2012.
- [20] G. T. Genov, D. Schraft, N. V. Vitanov, and T. Halfmann, *Physical Review Letters*, vol. 118, no. 133202, 2017.
- [21] M. Sarovar, T. Proctor, K. Rudinger, K. Young, E. Nielsen, and R. Blume-Kohout, *Quantum*, vol. 4, p. 321, 2020.
- [22] J. Ku *et al.*, *Physical Review Letters*, vol. 125, no. 200504, 2020.
- [23] V. Tripathi, H. Chen, M. Khezri, K.-W. Yip, E. M. Levenson-Falk, and D. A. Lidar, *Physical Review Applied*, vol. 18, no. 024068, 2022.
- [24] D. Leung, *Journal of Modern Optics*, vol. 49, p. 1199, 2002.
- [25] M. Stollsteimer and G. Mahler, *Physical Review A*, vol. 64, no. 052301, 2001.
- [26] M. Rötteler and P. Wocjan, *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, p. 4171, 2006.
- [27] P. Wocjan, *Physical Review A*, vol. 73, no. 062317, 2006.
- [28] A. D. Bookatz, M. Rötteler, and P. Wocjan, *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 62, p. 2881, 2016.
- [29] B. Evert *et al.*, *Physical Review Applied*, vol. 24, no. 044025, 2025.
- [30] A. F. Brown and D. A. Lidar, *PRX Quantum*, vol. 6, no. 020354, 2025.
- [31] M. T. P. Nguyen, M. Rimbach-Russ, and S. Bosco, *PRX Quantum*, vol. 7, no. 020338, 2026.
- [32] V. Joshi, A. Rudra, S. Dutta, S. Dhomkar, and P. Mandayam, “Demonstrating noise-adapted quantum error correction with break-even performance,” arXiv:2603.04564 [quant-ph], 2026.
- [33] L. Kim and M. Marvian, *Physical Review Letters*, vol. 137, no. 120801, 2026.
- [34] P. S. Mundada *et al.*, *Physical Review Applied*, vol. 20, no. 024034, 2023.
- [35] Z. Zhou, R. Sitler, Y. Oda, K. Schultz, and G. Quiroz, *Physical Review Letters*, vol. 131, no. 210802, 2023.
- [36] L. Shirizly, G. Misguich, and H. Landa, *Physical Review Letters*, vol. 132, no. 010601, 2024.
- [37] A. C. Vazquez, C. Tornow, D. Ristè, S. Woerner, M. Takita, and D. J. Egger, *Nature*, vol. 636, p. 75, 2024.
- [38] S. Niu, A. Todri-Sanial, and N. T. Bronn, *Quantum Science and Technology*, vol. 9, no. 045003, 2024.
- [39] A. Seif *et al.*, in *2024 ACM/IEEE 51st Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 2024, pp. 310–324.
- [40] P. Coote, R. Dimov, S. Maity, G. S. Hartnett, M. J. Biercuk, and Y. Baum, *PRX Quantum*, vol. 6, no. 010332, 2025.
- [41] E. Hickman, X. Wu, and G. Quiroz, *Physical Review Applied*, vol. 25, no. 064041, 2026.
- [42] C. Chamberland, G. Zhu, T. J. Yoder, J. B. Hertzberg, and A. W. Cross, *Physical Review X*, vol. 10, no. 011022, 2020.
- [43] J. S. Waugh, L. M. Huber, and U. Haeberlen, *Phys. Rev. Lett.*, vol. 20, p. 180, 1968.
- [44] D. Hayes, K. Khodjasteh, L. Viola, and M. J. Biercuk, *Physical Review A*, vol. 84, no. 062323, 2011.
- [45] H. Ball and M. J. Biercuk, *EPJ Quantum Technology*, vol. 2, p. 11, 2015.
- [46] H. Qi, J. P. Dowling, and L. Viola, *Quantum Information Processing*, vol. 16, p. 272, 2017.
- [47] E. A. Sete, A. Q. Chen, R. Manenti, S. Kulshreshtha, and S. Poletto, *Physical Review Applied*, vol. 15, no. 064063, 2021.
- [48] A. F. Brown and D. A. Lidar, “Data repository for the chromatic dynamical decoupling state-preservation experiments,” Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15572005>, 2026.
- [49] A. Vezvaei, V. Tripathi, D. Kowsari, E. Levenson-Falk, and D. A. Lidar, *PRX Quantum*, vol. 6, no. 020348, 2025.
- [50] D. D’Alessandro, P. Singkanipa, and D. A. Lidar, “Proof of the error scaling for universally robust dynamical decoupling sequences,” arXiv:2604.25807 [quant-ph], 2026.
- [51] K. Khodjasteh and D. A. Lidar, *Physical Review Letters*, vol. 95, no. 180501, 2005.
- [52] Z.-Y. Wang and R.-B. Liu, *Phys. Rev. A*, vol. 83, no. 022306, 2011.
- [53] Y. Xia, G. S. Uhrig, and D. A. Lidar, *Phys. Rev. A*, vol. 84, no. 062332, 2011.