HTML – Formulários e Controles

Desenvolvimento Web

Prof. Adriano Firmo de Paiva

Formulários

•Um Formulário é uma área com entrada de dados disponível para o usuário. A idéia básica do formulário é apresentar campos de entrada de dados, para que o usuário possa digitar sua informação.

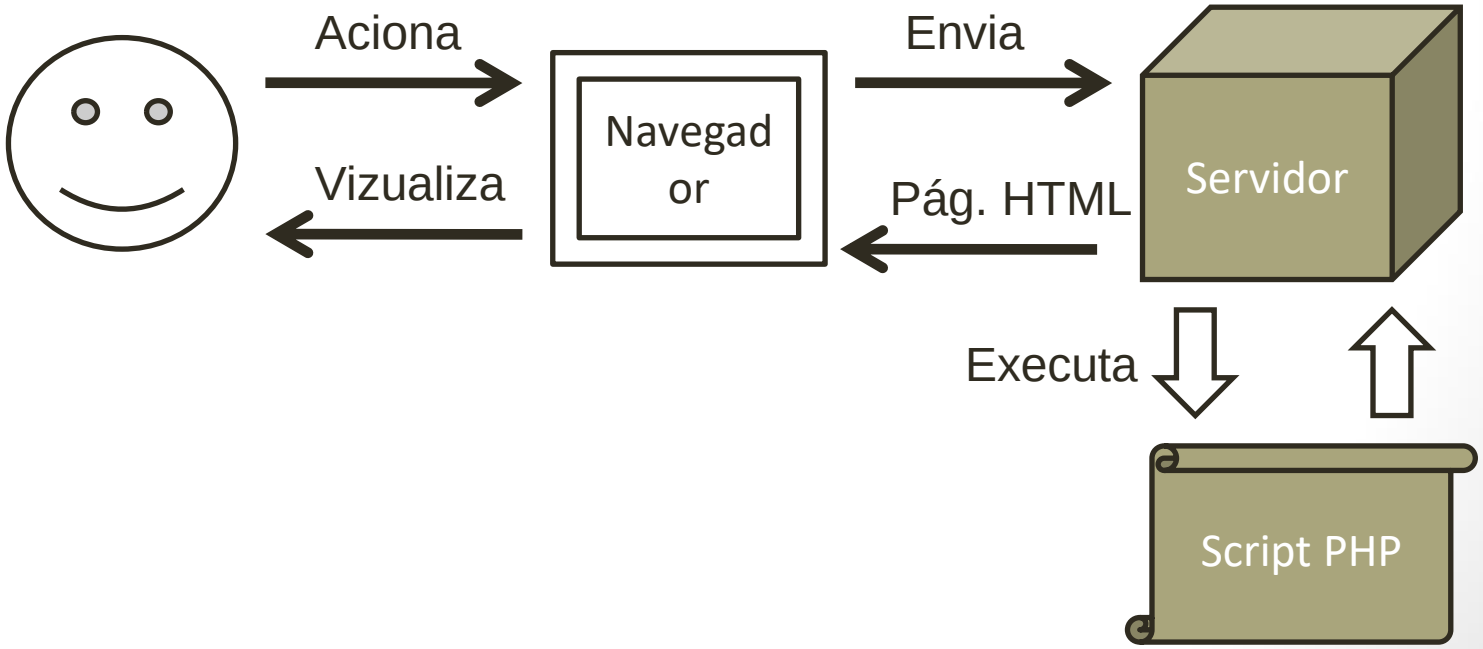

Formulários

Continuação

•O tag **<form>** delimita um formulário e contém uma seqüência de entradas e de formatações do documento.

<form name=“nome” action="url_script" method="método">...</form>

Onde:

•**name –** Nome do formulário;

•**action -** Especifica o URL do script ao qual serão enviados os dados do formulário;

•**method -** Indica a forma de transferência do browser para o servidor:

- **get -** Envia a informação no corpo da URL.
- **post -** Envia a informação em um bloco separado.

Formulários

Continuação

- **Sobre o GET:**
  - Acrescenta os dados do formulário ao URL, em pares **nome / valor**
  - NUNCA use GET para enviar dados confidenciais! (os dados do formulário enviado são visíveis no URL!)
  - O comprimento de um URL é limitado (2.048 caracteres)
  - Útil para envios de formulários onde um usuário deseja marcar o resultado
  - GET é bom para dados não seguros, como strings de consulta no Google
- **Sobre o POST:**
  - Acrescenta os dados do formulário dentro do corpo da solicitação HTTP (os dados do formulário enviado não são mostrados no URL)
  - O POST não tem limitações de tamanho e pode ser usado para enviar grandes quantidades de dados.
  - Os envios de formulários com POST não podem ser marcados

Formulários

Continuação

- **Atributo name dos controles**

- Cada controle deve ter o atributo **name** definido.
- Se o atributo **name** for omitido, o valor desse controle não será enviado.

- **Exemplo**:

```
<form action="/action_page.jsp">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" value="John"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

O campo input=text não enviará os dados pois não tem o atributo **name.**

Formulários - Controles

Os componentes disponíveis são:

- Legendas
- Campos de texto e senha.
- Lista de seleção (combo e lista)
- Botões
- Botões de radio
- Caixas de seleção (checkbox)
- Seleção de arquivos

Formulários - Controles

Continuação

•**Label** – Legenda

• Define um rótulo para controles no formulário.

• Pode ser selecionado em conjunto com os controles radio e checkbox.

<label for="nome_controle" />...Texto...</label>

Onde:

•**for –** id do controle que receberá a legenda.

•**...Texto... – T**exto da legenda

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
        <head><title>Text</title></head>
    <body>
        <label for="cars">Escolha o carro:</label>
        <select id="cars" name="cars">
          <option value="volvo">Volvo</option>
          <option value="saab">Saab</option>
          <option value="fiat">Fiat</option>
          <option value="audi">Audi</option>
        </select>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Text** – Caixa de Texto

• Habilita o usuário a digitar texto a partir do teclado.

<input type="text" name="nome" size="n" maxlength="n" value="valor" disabled readonly />

Onde:

•**name -** Nome do campo.

•**size -** Número de caracteres do campo (default="20")**.**

•**maxlength -** Número máximo de caracteres permitido no campo. Se maxlength > size, o texto movimenta.

•**value -** Valor default do campo.

•**disabled** - Campo esta desabilitado

•**readonly** - Somente leitura

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
        <head><title>Text</title></head>
    <body>
    <h1> Inserção de Texto - TEXT </h1>
    <h2> Por exemplo </h2>
    <form method="post">
        Qual o seu nome?
        <input type="text" name="nome" size="10"
        maxlength="30" />
    </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Number** – Caixa de Texto com entrada de somente números

• Habilita o usuário a digitar números a partir do teclado.

<input type="number" name="nome" min="n" max="n" value="valor" />

Onde:

•**name -** Nome do campo.

•**min –** Valor mínimo**.**

•**max –** Valor máximo.

•**value -** Valor default do campo.

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
        <head><title>Text</title></head>
    <body>
    <h1> Inserção de Número</h1>
    <h2> Por exemplo </h2>
    <form method="post">
        Digite um número de 1 a 5?
        <input type="number" name="quantidade" min="1"
        max="5" />
    </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Password**- Inserção de Texto Protegido

• Semelhante ao tipo Text, a diferença está nos caracteres digitados que aparecerão como asteriscos.

<input type="password" name="nome" size="n" maxlength="n" value="valor" disabled readonly />

Onde:

•**name** - Nome do campo.

•**size** - Número de caracteres do campo (default="20").

•**maxlength** - Número máximo de caracteres permitido no campo. Se maxlength > size, o texto movimenta.

•**value** - Valor default do campo.

•**disabled** - Campo esta desabilitado

•**readonly** - Somente leitura

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
    <head><title>Password</title></head>
    <body>
        <h1>Inserção de Texto Protegido</h1>
        <h2>Por exemplo</h2>
        <form method="post">
            Qual o seu nome?
            <input type="password" name="senha" size="8“
            maxlength="8” value="1234" />
        </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

- **Hidden -** Campos Ocultos
  - O campo Hidden (oculto) não é apresentado ao usuário, mas seu conteúdo será enviado junto com os demais campos do formulário.

<input type="hidden" name="nome" value="valor" />

Onde:

- **name -** Nome do campo.
- **value -** Valor default do campo.

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
    <head><title>Hidden</title></head>
    <body>
        <h1> Informação Oculta </h1>
        <h2> Por exemplo </h2>
        <form method="post" >
            <input type="hidden" name="mail”
            value="suporte@host.com.br" />
        </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

- **Textarea** - Inserção de área texto
  - Exibe um campo em que o usuário pode entrar com múltiplas linhas de texto.

<textarea name="nome" rows="n" cols="n">
:
</textarea>

Onde:
- **name -** Nome do campo.
- **rows -** Número de linhas da área.
- **cols -** Número de colunas (caracteres) da área.
- **disabled** - Campo esta desabilitado
- **readonly** - Somente leitura

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo**

```
<html>
    <head><title>Textarea</title></head>
    <body>
        <form method="post" action="script">
            <h1> Inserção de Área de texto - Textarea </h1>
            <h2> Por exemplo </h2>
            <textarea name="opiniao" rows="4" cols="30">
            </textarea>
        </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

- **Listas**
  - É um campo de seleção em que uma lista é exibida para a escolha dasopções.

```
<select name="nome" size="n" multiple>
    <option value="val1">valor1</option>
    <option value="val2" selected>valor2</option>
</select>
```

Onde:

- **name** - Nome do campo.
- **size** - Especifica quantas linhas da lista ficarão visível.
- **multiple** - Permite selecionar mais de uma opção (ctrl).
- **selected** - Especifica que o campo está selecionado.
- **disabled** - Campo esta desabilitado
- **value** - Valor da opção

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
    <head><title>Listbox</title></head>
    <body>
        <form method="post" action="script">
            <h1> List Box <br> Por exemplo </h1>
            <select name="assunto" size="1">
                <option value="Nov"> Novidades</option>
                <option value="Ver"> Revistas </option>
                <option value="Ent">Entretenimento</option>
                <option value="Esp" selected> Esportes
                </option>
            </select>
        </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Checkbox -** São campos de seleção em que o usuário pode escolher mais de uma alternativa.

<input type="checkbox" name="nome" value="valor" checked/>

Onde:
•**name** - Nome do campo.
•**value** - Valor que será enviado para o servidor.
•**checked** - Especifica que o campo está inicialmente selecionado.
•**disabled** - Campo esta desabilitado

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
    <head><title>Checkbox</title></head>
    <body>
        <form method="post" action="script">
        <h1> CheckBox <br> Por exemplo </h1>
        <input type="checkbox" name="lanche1" />x-salada
        <input type="checkbox" name="lanche2" />x-salame
        <input type="checkbox" name="lanche3" />x-tudo
        <input type="checkbox" name="lanche4" checked />x-
        bacon
        <input type="checkbox" name="lanche5" />x-frango
        </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Radio Button-** São campos de seleção em que o usuário pode escolher apenas uma alternativa.

<input type="radio" name="nome" value="valor" checked />

Onde:
•**name -** Nome do campo.
•**value -** Valor que será enviado para o servidor.
•**checked -** Especifica que o campo está inicialmente selecionado
•**disabled** - Campo esta desabilitado

Formulários - Controles

Continuação

Exemplo:

```
<html>
    <head><title>Radio Button</title></head>
    <body>
    <form method="post" action="script">
    <h1> CheckBox <br> Por exemplo </h1>
    <input type="radio" name="refri" value="coca" />Coca
    <input type="radio" name="refri" value="pepsi" />Pepsi
    <input type="radio" name="refri" value="guarana" checked
    />Guaraná
    <input type="radio" name="refri" value="sprite" />Sprite
    <input type="radio" name="refri" value="fanta" />Fanta
    </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Botão Reset -** Retorna os campos do formulário aos seus valores iniciais (default).

<input type=“reset” value=“rótulo”>

Onde:
•**name –** Nome do campo
•**value -** Rótulo (label)

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
    <head><title>Checkbox</title></head>
    <body>
        <form method="post" action="script">
        <h1> Reset<br> Por exemplo </h1>
        <input type="checkbox" name=lanche1 />x-salada
        <input type="checkbox" name=lanche2 />x-salame
        <input type="checkbox" name=lanche3 checked />x-
        tudo
        <input type="checkbox" name=lanche4 />x-bacon
        <input type="checkbox" name=lanche5 />x-frango
        <input type="reset" value="Limpar" />
        </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Botão Submit -** Envia os dados do formulário para o servidor definido no campo **action** usando o método definido pelo campo **method (GET, POST)**.

<input type="submit" value="rótulo">

Onde:

•**name –** Nome do campo

•**value -** Rótulo (label) que aparecerá no botão no lugar da palavra submit.

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo**

```
<html>
    <head><title>Submit</title></head>
    <body>
    <form method="post" action="pagina.html">
        <h1> Botão Submit <br> Por exemplo </h1>
        Digite a sua senha?
        <input type="password" name="senha" size="8"
        maxlength="8" value="12345678" />
        <input type="submit" value="Enviar" />
    </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**Botão normal –** não executa nenhuma função no formulário.

<input type=“button” value=“rótulo”>

Onde:
•**name –** Nome do campo.
•**value -** Rótulo (label) que aparecerá no botão.

•**Ou usando a tag <button>:**

<button type="button">Rótulo</button>

Formulários - Controles

Continuação

•**File chooser –** é usada para selecionar um arquivo.

<input type=“file” name=“nome”>

Onde:
•**name –** Nome do campo.
•**disabled –** Indica se o campo está desabilitado

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo**

```
<html>
    <head><title>Enviar Arquivo</title></head>
    <body>
    <form method="post" action="pagina.html">
        Foto: <input type="file" name="foto"><input
        type="submit" name="enviar" value="Enviar">
    </form>
    </body>
</html>
```

Formulários - Controles

Continuação

- **Os elementos <fieldset> e <legend>**

- **fieldset -** é usado para agrupar dados relacionados em um formulário.
- **legend** - define uma legenda para o **<fieldset>**

- **Exemplo:**

```
<form action="/action_page.jsp">
  <fieldset>
    <legend>Pessoa:</legend>
    <label for="fname">Primeiro nome:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
    <label for="lname">Último nome:</label><br>
    <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
    <input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
```

Formulários - Controles

Continuação

•**O elemento <datalist> -** especifica uma lista de opções predefinidas para um <input>

```
<datalist id="id_controle">
    <option value="valor1">
    <option value="valor2">
    <option value="valor3">
</datalist>
```

•**Onde:**
•**id –** id do controle do data list
•**value –** valor da opção

•Para vincular ao input deve utilizar o atributo **list**

•**<input type="text" list="meu_datalist">**

Formulários - Controles

Continuação

- **Exemplo:**

```
<html>
    <head><title>Lista de dados</title></head>
    <body>
    <form method="post" action=“pagina.html">
        <input list="browsers">
        <datalist id="browsers">
          <option value="Internet Explorer">
          <option value="Firefox">
          <option value="Chrome">
          <option value="Opera">
          <option value="Safari">
        </datalist>
    </form>
    </body>
</html>
```

Exercício

- **Crie o seguinte formulário abaixo:**

Faça a sua reserva:

Nome: Adriano Firmo de paiva

Endereço: Rua

Bairro: Cidade:

CEP: Estado: Belo Horizonte

Preferência: ☐ Campo ☐ Montanha ☐ Litoral

Tipo de viagem: ○ Negócios ○ Passeio

Sugestão:

Digite suas sugestões.