CSS - propriedades

Desenvolvimento Web

Prof. Adriano Firmo de Paiva

CSS-Propriedades

- O conteúdo do elemento fica dentro de um retângulo em redor do qual existem outras áreas.
- Entre o conteúdo do elemento e os seus limites (border) pode existir espaço em branco, que designamos por padding.
- Os limites do elemento designam-se por border. É aí que o elemento termina.
- O retângulo (caixa) que contém o elemento pode ter margens (margin) que o separa dos outros elementos da página.

As margens estão fora dos limites do elemento.

- A largura de um elemento é determinada unicamente pela largura do seu conteúdo

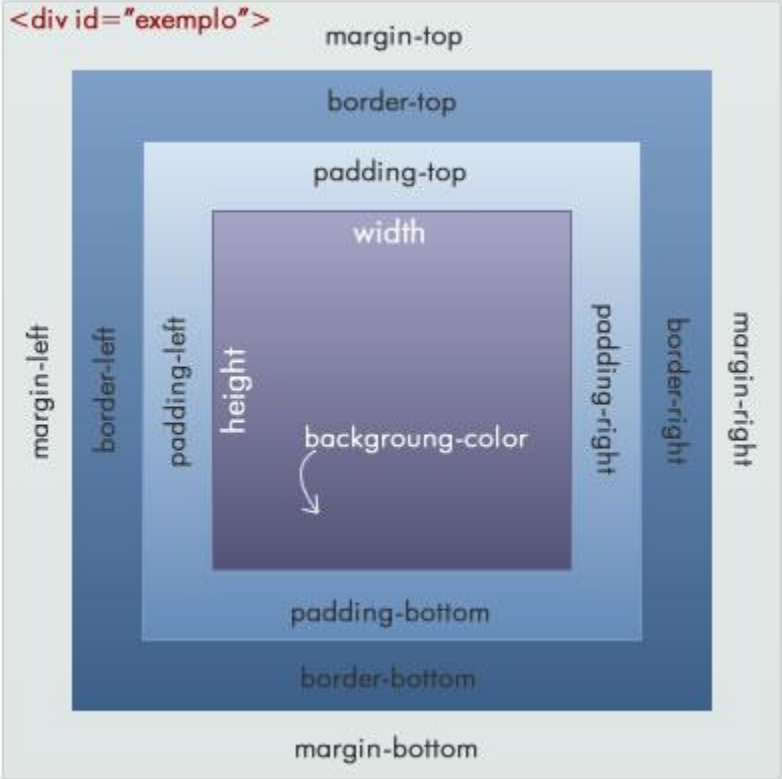

CSS-Propriedades

Continuação

- Já a largura da caixa que contém o elemento é dada pela soma da largura do conteúdo mais as larguras ocupadas pelas linhas de contorno (border) e pelo espaço em branco (padding).
- A altura de um elemento se calcula de forma análoga. As margens servem para deslocar o retângulo (caixa) do elemento relativamente à sua posição normal.

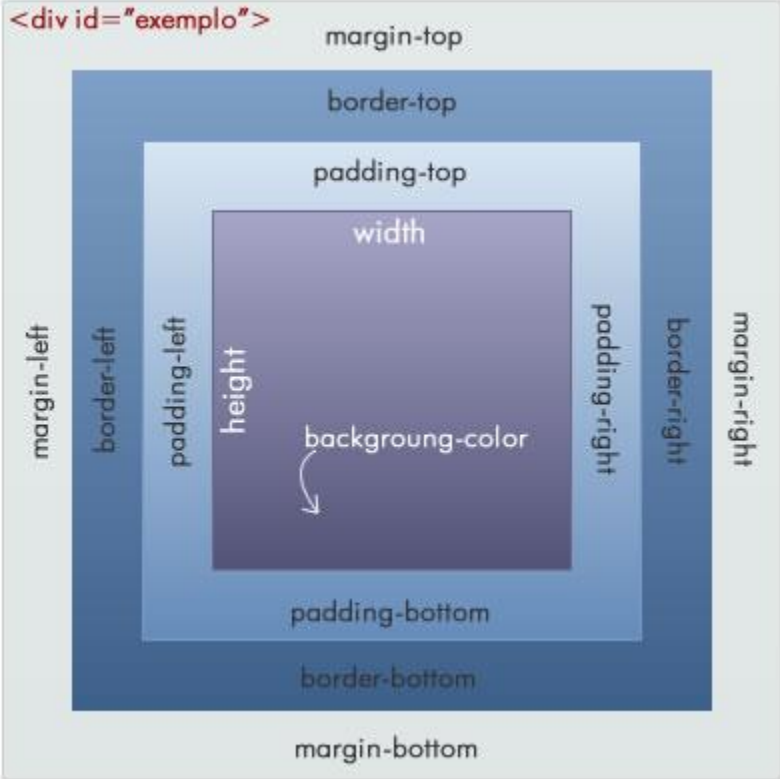

CSS-Propriedades

Continuação

Elementos de bloco e elementos "inline"

• Todos os elementos visíveis numa página escrita em HTML pertencem a um destes dois tipos: bloco ou "inline". Os elementos de bloco, como por exemplo ** ** ou **<table>**, começam numa nova linha e ao terminarem ocorre novamente uma mudança de linha. Os elementos de bloco recebem larguras que são calculadas em função da largura do bloco em que estão contidos.

• Os elementos "inline", como **<b>** ou ****, não dão início a uma nova linha e a sua largura é determinada apenas pelo seu conteúdo. O seu comportamento é semelhante ao comportamento do texto simples.

CSS-Propriedades

Continuação

Elementos de bloco e elementos "inline"

- **Elementos bloco:**

address, blockquote, center, dir, div, dl, dt, dd, frameset, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, menu, noframes, noscript, ol, ul, li, p, pre, table, tbody, thead, tfoot, tr, td, th

- **Elementos inline:**

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, font, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, map, object, q, s, samp, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

CSS-Propriedades

Continuação

Posicionamento absoluto e posicionamento relativo

• A ordem de colocação dos elementos numa página HTML consiste habitualmente em desenhá-los à medida que eles vão surgindo. Este método é designado por posicionamento relativo.

• Contudo, as folhas de estilos CSS introduziram um conceito novo: os elementos de **bloco** podem ser colocados em qualquer ponto da página e podem sobrepor-se uns aos outros. Este método é designado por posicionamento **absoluto** porque permite indicar o local exato da página em que se quer que o elemento seja desenhado. Se esse local já estiver ocupado por outro elemento não há qualquer problema porque os estilos CSS permitem sobrepor elementos. Tudo se passa como se a página fosse uma mesa sobre a qual se podem colocar folhas umas sobre as outras.

CSS-Propriedades

Continuação

Posicionamento absoluto com sobreposição de elementos

```
<html>
    <head>
        <title>POSIÇÃO</title>
    </head>
    <body>
        <p> Este parágrafo está na posição normal (relativa.)
        </p>
        <p style="position: absolute; top: 100px; left: 130px">
        Este parágrafo está numa posição absoluta. </p>
    </body>
</html>
```

CSS-Propriedades

Continuação

Propriedades das Bordas

• O limite de um elemento designa-se por "border". Ao redor do limite odem-se desenhar linhas de contorno. O padrão CSS permite especificar o estilo, a cor e a espessura das linhas que delimitam um elemento do HTML. Antes do uso dos estilos CSS, para se desenhar linhas ao redor de um elemento tinha-se que colocá-lo dentro de uma tabela e desenhar as linhas usando os elementos da tabela juntamente com o atributo "border".

• **border**: Oferece uma forma abreviada para escrever numa única declaração todos os parâmetros relativos às linhas de fronteira. Aceita os valores que podem ser dados às propriedades listadas à direita.

CSS-Propriedades

Continuação

Propriedades das Bordas

• **border-bottom**: Oferece uma forma abreviada para escrever todas as propriedades da linha de fronteira do lado de baixo numa única declaração. Aceita os valores que podem ser dados às propriedades listadas à direita. O mesmo vale para as outras linhas de fronteira (**border-top, border-left e border-right**).
• **border-bottom-color**: Define a cor da linha de fronteira de baixo - **cor**
• **border-bottom-width**: Define a espessura da linha de fronteira de baixo - **thin; medium; thick; comprimento**
• **border-bottom-style**: Define o estilo da linha de fronteira de baixo - **none; hidden; dotted; dashed; solid; double; groove; ridge; inset; outset**

CSS-Propriedades

Continuação

Propriedades das Bordas

```
<html>
<head>
<title>BORDER</title>
</head>
<style type="text/css">
	p.dotted {border-style: dotted}
	p.dashed {border-style: dashed}
	p.solid {border-style: solid}
	p.double {border-style: double}
	p.groove {border-style: groove}
	p.ridge {border-style: ridge}
	p.inset {border-style: inset}
	p.outset {border-style: outset}
</style>
```

CSS-Propriedades

Continuação

Propriedades das Bordas

```
<body>
    <p class="dotted">Uma linha de fronteira composta por
    pontos</p>
    <p class="dashed">Uma linha de fronteira composta por
    traços</p>
    <p class="solid">Uma linha de fronteira com traço contínuo</p>
    <p class="double">Uma linha de fronteira dupla</p>
    <p class="groove">Uma linha de fronteira com "relevo"</p>
    <p class="ridge">Outra linha de fronteira com "relevo"</p>
    <p class="inset">Uma linha de fronteira com um efeito
    especial</p>
    <p class="outset">Outra linha de fronteira com um efeito
    especial</p>
</body>
</html>
```

CSS-Propriedades

Continuação

Propriedades das Margens:

• As margens de um elemento são constituídas por espaços em branco que ficam ao seu redor e o separa dos elementos adjacentes. Se o valor de uma margem for positivo o elemento afasta-se dos outros que lhe são adjacentes, mas se for negativo ele aproxima-se dos outros elementos. Isto significa que se podem usar as margens para afastar e aproximar os conteúdos de dois ou mais elementos e até sobrepô-los. As quatro margens podem ser controladas todas ao mesmo tempo ou separadamente.

• **margin**: Propriedade que oferece uma forma abreviada para definir numa única declaração todas as propriedades relativas às quatro margens de um elemento. **margin-top; margin-right; margin-bottom; margin-left**

• **margin-bottom**: Define a margem inferior de um elemento. **comprimento; %**

CSS-Propriedades

Continuação

Propriedades das Margens:

```
<html>
    <head>
    <title>MARGEM</title>
    <style type="text/css">
        p.margin {margin-left: 2cm}
    </style>
    </head>
    <body>
        <p> Este parágrafo contém algum texto não
        formatado com estilos CSS. </p>
        <p class="margin">
        Neste parágrafo se usam estilos CSS para tornar a
        margem esquerda um pouco mais larga. </p>
    </body>
</html>
```

CSS-Propriedades

Continuação

Propriedades de “padding”

• As propriedades padding controlam o espaço em branco que separa os conteúdos de um elemento dos seus limites ("border"). É proibido usar valores negativos para estas propriedades porque isso colocaria os conteúdos fora do elemento, o que não faria sentido. Os quatro lados podem ser controlados todos de uma vez ou separadamente.

• **padding**: Propriedade que oferece uma forma abreviada para definir numa única declaração todos os aspectos dos espaçamentos entre o conteúdo de um elemento e os seus limites. **padding-top; padding-right; paddingbottom; padding-left**

• **padding-bottom**: Define o espaço que separa o conteúdo de um elemento do seu limite inferior. **comprimento; %**

CSS-Propriedades

Continuação

Uma única declaração para definir todas as propriedades relativas ao espaço em branco dentro de um elemento.

```
<html>
    <head>
    <title>Padding</title>
    <style type="text/css">
        td {padding: 42px}
        td.stl2 {padding: 22px 52px}
    </style>
    </head>
<body>
<table border="1">
    <tr>
        <td>Nesta célula de tabela existe uma separação de
        42px entre o conteúdo e todos os limites.</td>
    </tr>
</table>
```

CSS-Propriedades

Continuação

```
    <br/>
    <table border="1">
        <tr>
            <td class="stl2">
                Nesta célula de tabela existe uma separação de
                22px entre o conteúdo e os limites superior e
                inferior. Entre o conteúdo e os limites esquerdo e
                direito a separação é de 52px.
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

CSS-Propriedades

Continuação

Controle das dimensões dos elementos

• As propriedades relativas a dimensões são usadas para controlar a altura e a largura dos elementos e o espaço entre linhas de texto.

• **height:** Define a altura de um elemento. **auto; comprimento; %**

• **line-height:** Define a distância entre as linhas**. normal; número;comprimento; %**

• **width:** Define a largura de um elemento. **auto; %; comprimento**

CSS-Propriedades

Continuação

Posicionamento dos elementos

• As propriedades que controlam o posicionamento dos elementos permitem o controle da área ocupada e a escolha da localização com rigor.

• **bottom**: Define a distância (para baixo ou para cima) a que deve ficar o limite de baixo de um elemento relativamente ao limite de baixo do elemento que o contém. **auto; %; comprimento**

• **left**: Define a distância (para a esquerda ou para a direita) a que deve ficar o limite esquerdo de um elemento relativamente ao limite esquerdo do elemento que o contém. **auto; %; comprimento**

CSS-Propriedades

Continuação

• **overflow**: Define o que acontece quando o conteúdo de um elemento excede a sua área. **visible; hidden; scroll; auto**

• **right**: Define a distância (para a esquerda ou para a direita) a que deve ficar o limite direito de um elemento relativamente ao limite direito do elemento que o contém. **auto; %; comprimento**

• **top**: Define a distância (para baixo ou para cima) a que deve ficar o limite de cima de um elemento relativamente ao limite de cima do elemento que o contém. **auto; %; comprimento**

• **vertical-align**: Define o alinhamento vertical de um elemento - **baseline; sub; super; top; text-top; middle; bottom; text-bottom;comprimento; %**

• **z-index**: Define a ordem de apresentação (prioridade) dos elementos no caso de existir sobreposição entre eles. **auto; número**

CSS-Propriedades

Continuação

Pseudo-classes

• As pseudo-classes permitem associar efeitos especiais a seletores CSS ou a partes de seletores.

Sintaxe

seletor: pseudo-classe { propriedade: valor }

• As classes CSS também podem ser utilizadas com pseudo-classes:

seletor.classe:pseudo-classe { propriedade: valor }

Pseudo-classes para os links

• Os links em estado ativo, já visitados, não visitados, ou que se encontram sob o ponteiro do mouse podem ser apresentados com cores e estilos diferentes:

```
a:link {color: #FF0000} /* link ainda não visitado */
a:visited {color: #00FF00} /* link já visitado */
a:hover {color: #FF00FF} /* link que está sob o ponteiro do mouse */
a:active { color: #0000FF } /* link selecionado */
```

CSS-Propriedades

Continuação

Pseudo-classes

• Para funcionar bem, a:hover deve ser definido depois de **a:link** e **a:visited** estarem definidos.

• Para funcionar bem, a:active deve ser definido depois de a:hover.

• As pseudo-classes podem ser combinadas com classes CSS definidas na página:

```
a.red:visited { color: #FF0000 }
<a class="red" href="pagina.html">uma página<a>
```

• Se o link do exemplo anterior já tiver sido clicado (visitado) o texto aparecerá na cor vermelha.

CSS-Propriedades

Continuação

Pseudo-classes

```
<html>
	<head>
	<title>pseudo-classe</title>
	<style type="text/css">
		a:link {color: #FF0000}
		a:visited {color: #00FF00}
		a:hover {color: #FF00FF}
		a:active {color: #0000FF}
	</style>
	</head>
<body>
	<p style="font-weight: bold">
	<a href="ex_css.htm">Isto é uma ligação</a></p>
	<p><b>Nota:</b> a:hover deve ser definido DEPOIS de a:link e de
	a:visited já estarem definidos para que tudo funcione bem.</p>
	<p><b>Nota:</b> a:active deve ser definido DEPOIS de a:hover já estar
	definido para que tudo funcione bem.</p>
</body>
</html>
```

W3C

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org/Style/CSS/

https://www.w3schools.com/css/default.asp