

Desenvolvimento Mobile

Criando apps com




React Native



INICIANDO PROPS

REACT
NATIVE


Aula 3

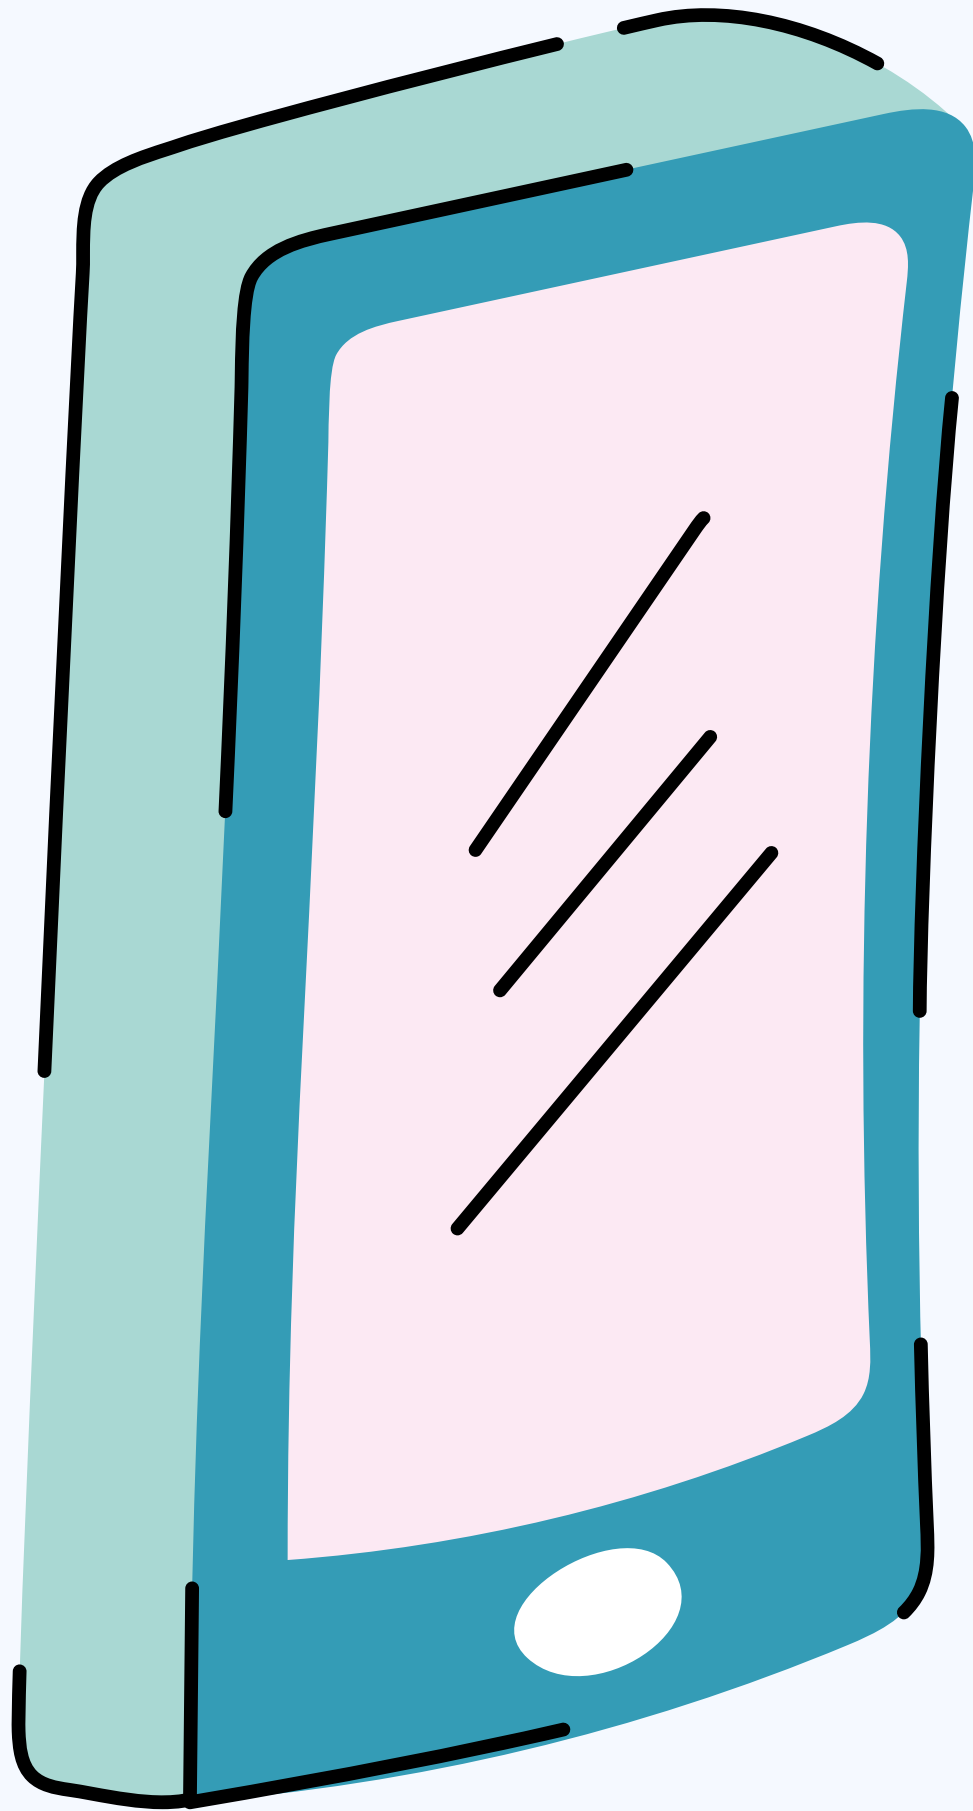

Props são informações que você passa de um componente pai para um componente filho.

Pense nelas como os parâmetros de uma função.

Imagine que você criou um botão assim:

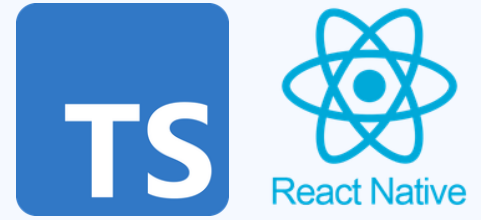

no React pai é quem usa e filho é quem é usado.

meuApp > src > components > BotaoProps.tsx > ...

```
1 import { TouchableOpacity, Text } from "react-native"
2 import { StyleSheet } from "react-native"
3 const Botaop = (props:any) =>
4   return (
5     <TouchableOpacity style={styles.botao}>
6       <Text style={styles.texto}>{props.texto}</Text>
7     </TouchableOpacity>
8   )
9 export default Botaop
10 const styles = StyleSheet.create({
11   botao: {
12     width: 300,
13     height: 48,
14     backgroundColor: "■ #cb6409",
15     borderRadius: 8,
16     justifyContent: "center", //alinha o texto no centro do botao vertical
17     alignItems: "center", //alinha o texto no centro do botao horizontal
18     marginTop: 1,
19   },
20   texto: {
21     color: "■ #fff",
22     fontSize: 16,
23     fontWeight: "bold",
24   },
25 })
```

props: any - avisando pra funcao Botaop que vai ter propriedade de qualquer tipo

No elemento Text tera uma propriedade chamada texto

Aqui se constroi o botao, entao e o componente FILHO

Introdução




```
8 import Botaop from "../src/components/BotaoProps"
9 import { StyleSheet, ImageBackground, View } from 'react-native'
10 const backgroundImage = require("../assets/2.png");
11 const App = () => {
12   return (
13     <View style={styles.container}>
14       <ImageBackground source={backgroundImage} style={styles.background}>
15         <Titulo />
16         <InputLogin />
17         <InputSenha />
18         <Botao />
19         <Botaop texto = "Cadastrar" />
20         <Botaop texto = "Limpar" />
21         <Botaop texto = "Sair" />
22         <SubTitulo />
23       </ImageBackground>
24     </View>
25   )
26 }
27 export default App;
```

Aqui se aplica a props

Aqui se aplica a props com valores diferentes

Aqui se chama o botao construido, entao é o componente pai

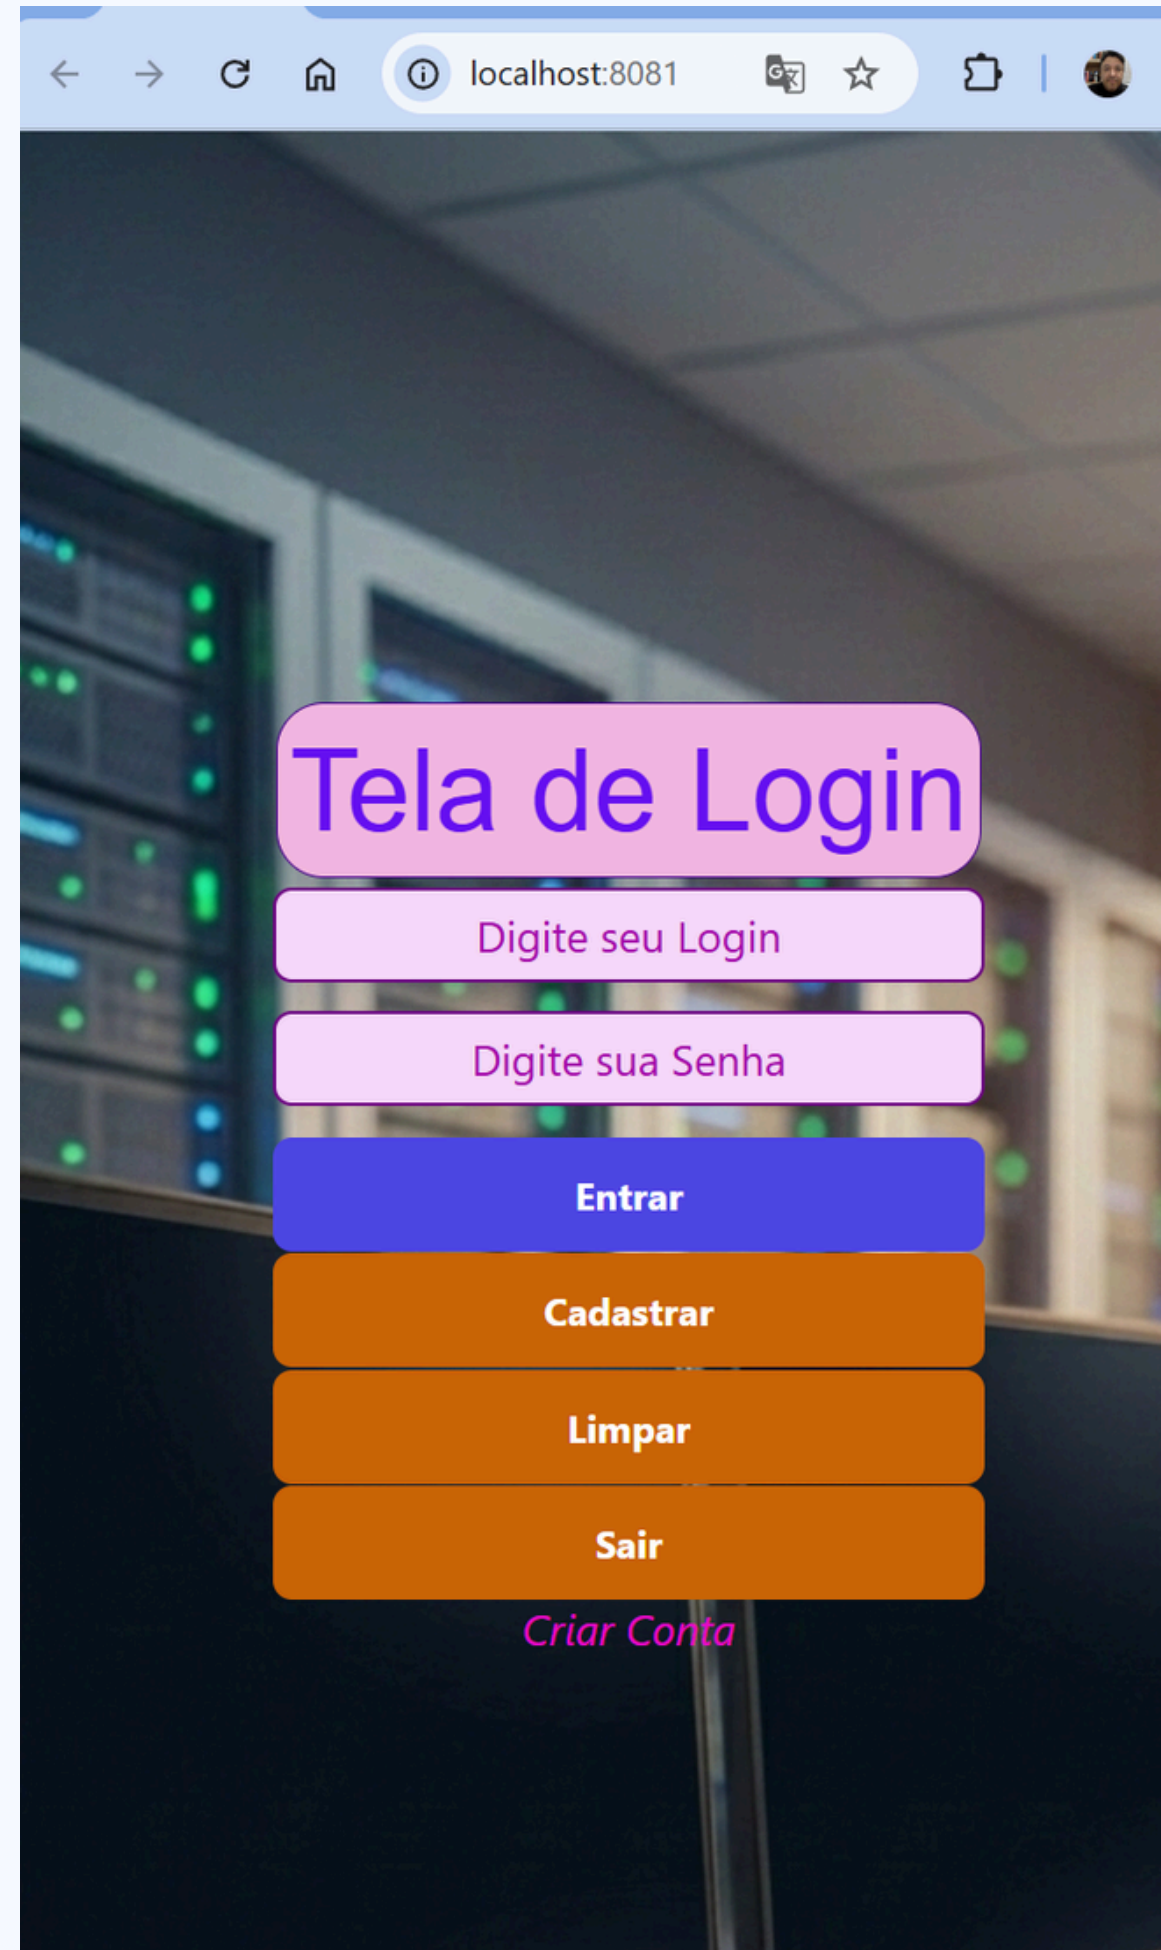


Criando um componente

1. Crie uma pasta com o nome **src** na raiz do seu projeto

2. Dentro de **src** Crie uma pasta com o nome **Components**

3. Dentro de **Components** crie um arquivo com o nome **Title.tsx**

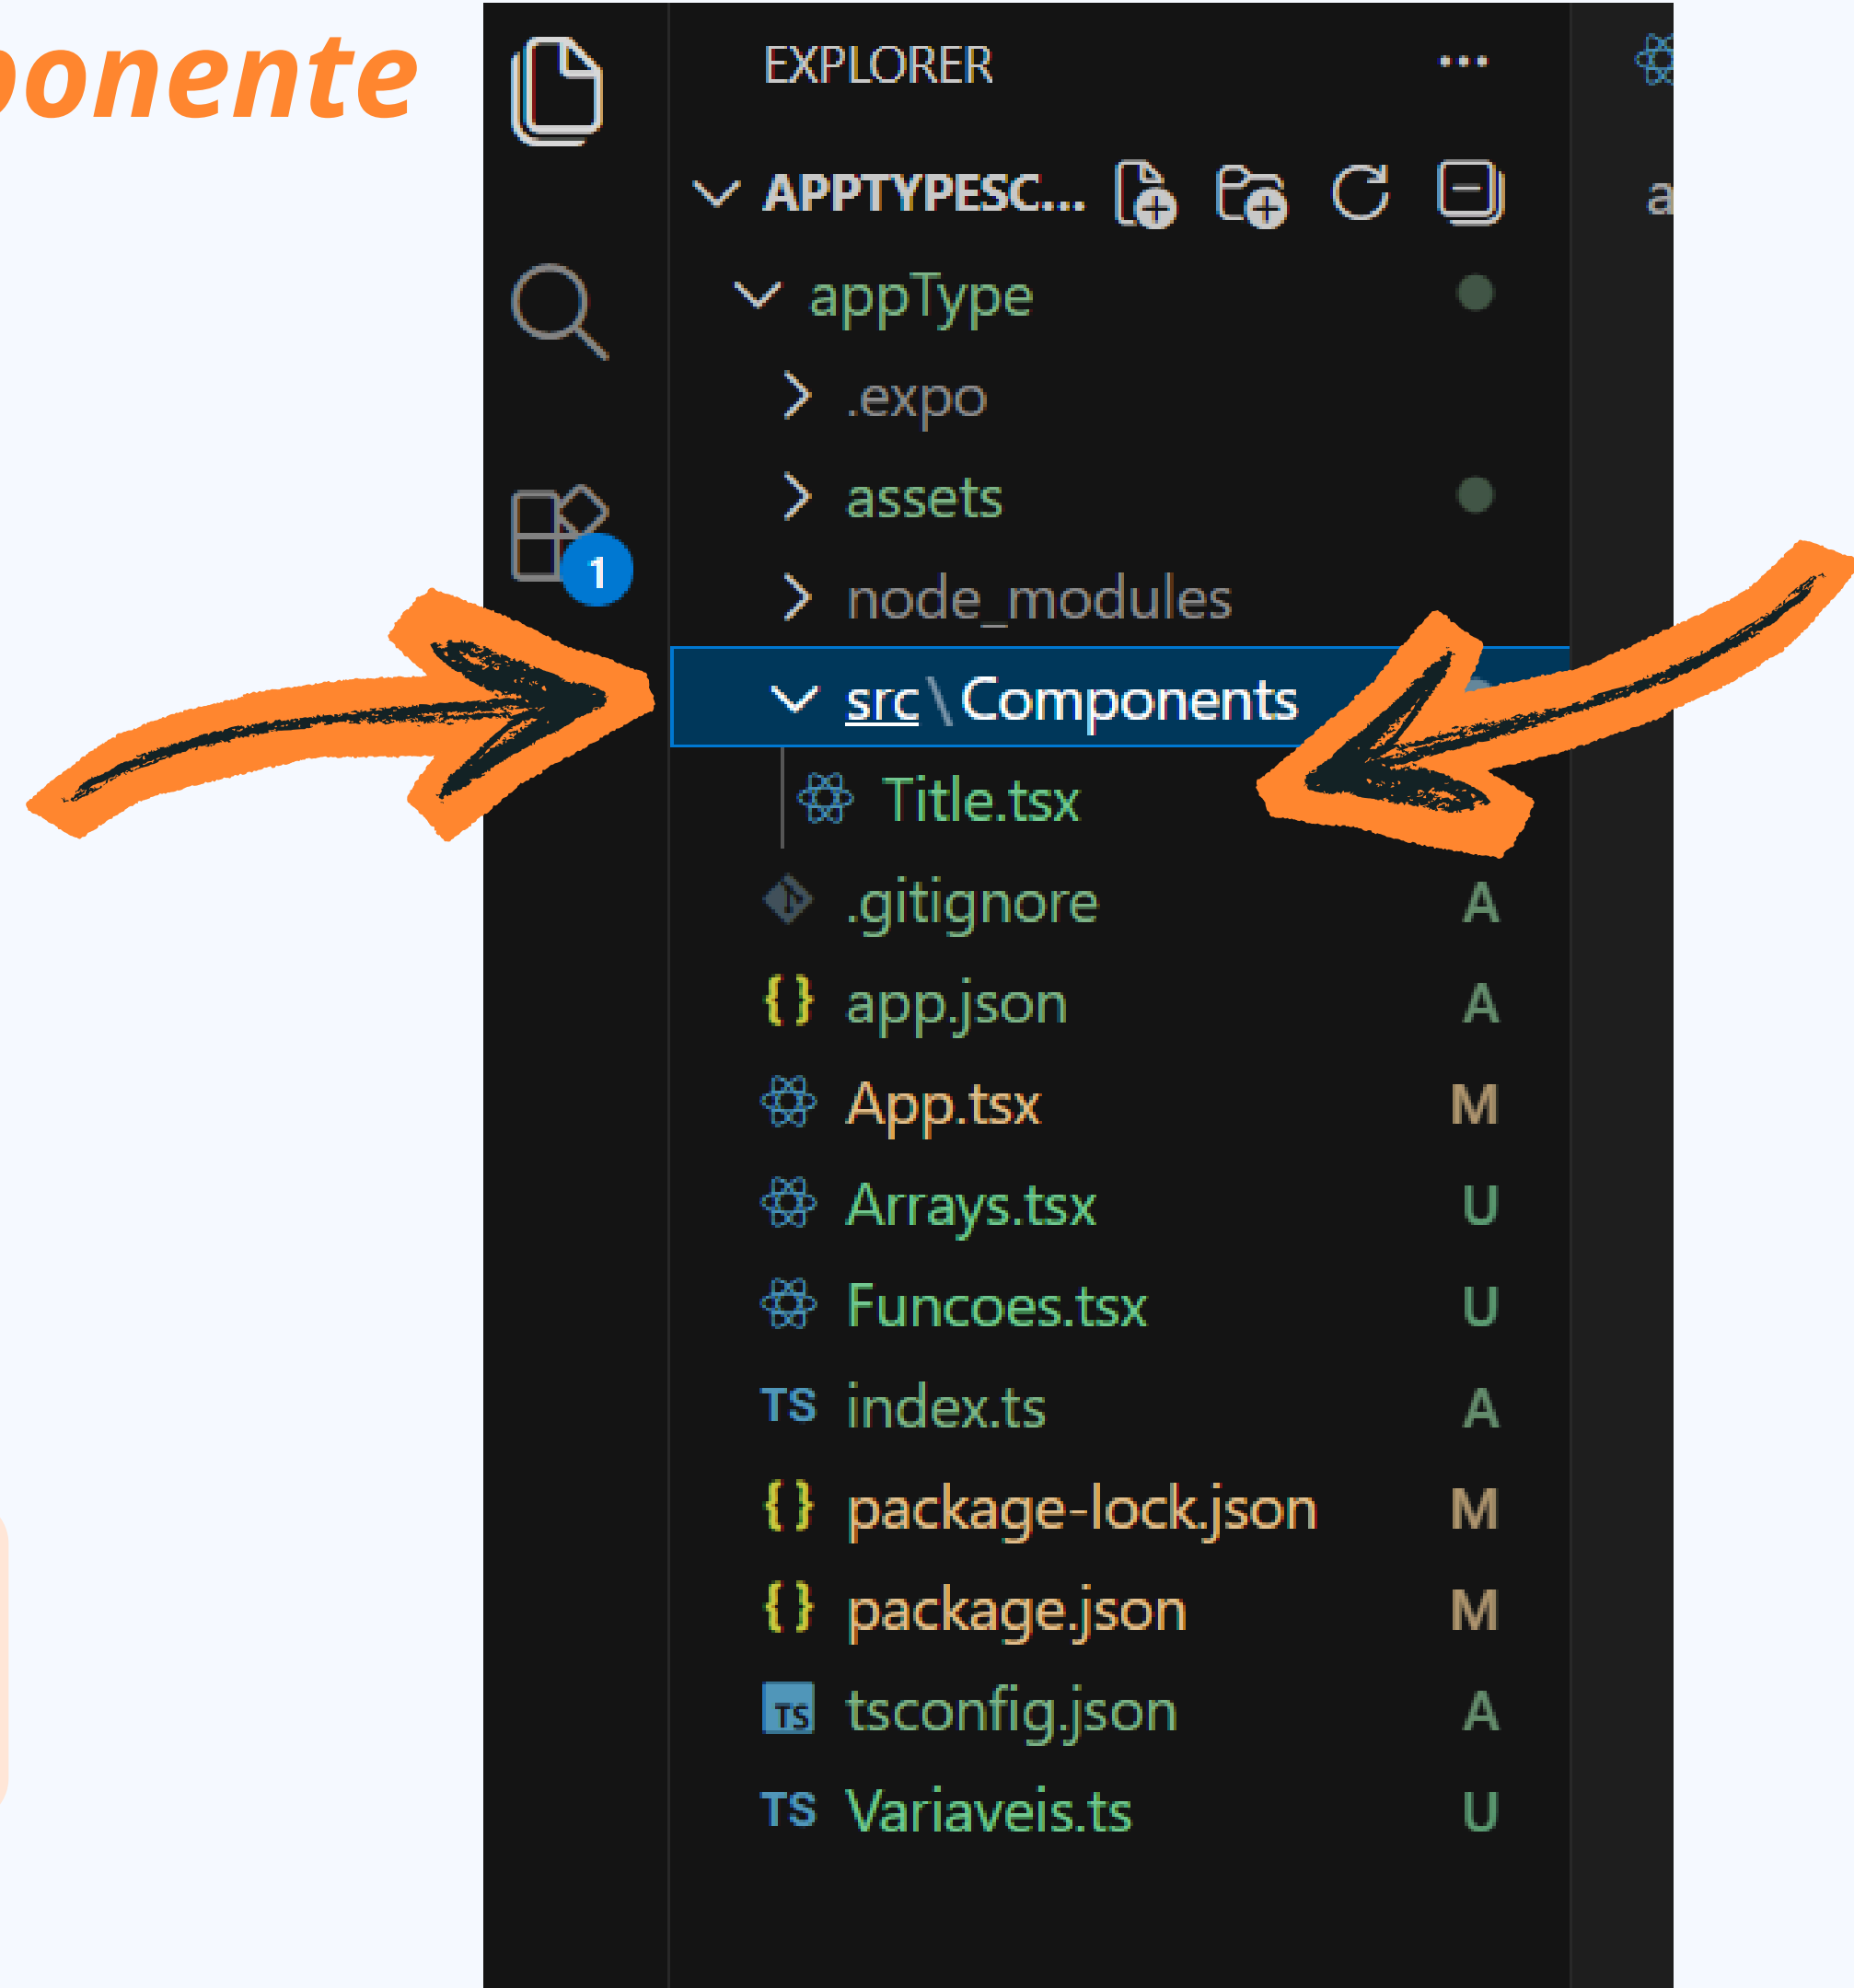

Criando um componente

```
1 import { View, Text } from "react-native"
2 // props é um objeto que carrega as informações passadas de fora
3 // aqui dizemos que esse objeto tem duas propriedades: text e size
4 const Title = (props: { text: string, size: number }) => {
5   // View é como uma caixa que agrupa os elementos
6   return (
7     <View>
8       {/* Text é o componente que exibe texto na tela
9         style recebe um objeto de estilos
10        props.size é o tamanho da fonte que veio de fora */}
11       <Text style={{ fontSize: props.size }}>
12         {/* props.text é o texto que veio de fora */}
13         {props.text}
14       </Text>
15     </View>
16   )
17 }
18 export default Title
```

***dentro de Title.tsx insira
esse código***

Executando um componente

```
1 import { View } from "react-native"
2 import Title from "../src/Components/Title"
3
4 const App = () => {
5   return (
6     <View>
7       <Title text="Título grande" size={32} />
8       <Title text="Título médio" size={24} />
9       <Title text="Título pequeno" size={16} />
10    </View>
11  )
12 }
13
14 export default App
```


***Altere o componente App.tsx pra
ele ficar igual a este***

***Visão geral do
componente Title***

***Apenas 1 componente
criado***

***Usado 3 vezes no
mesmo lugar(App.tsx)***

***Mas com propriedades
diferentes***

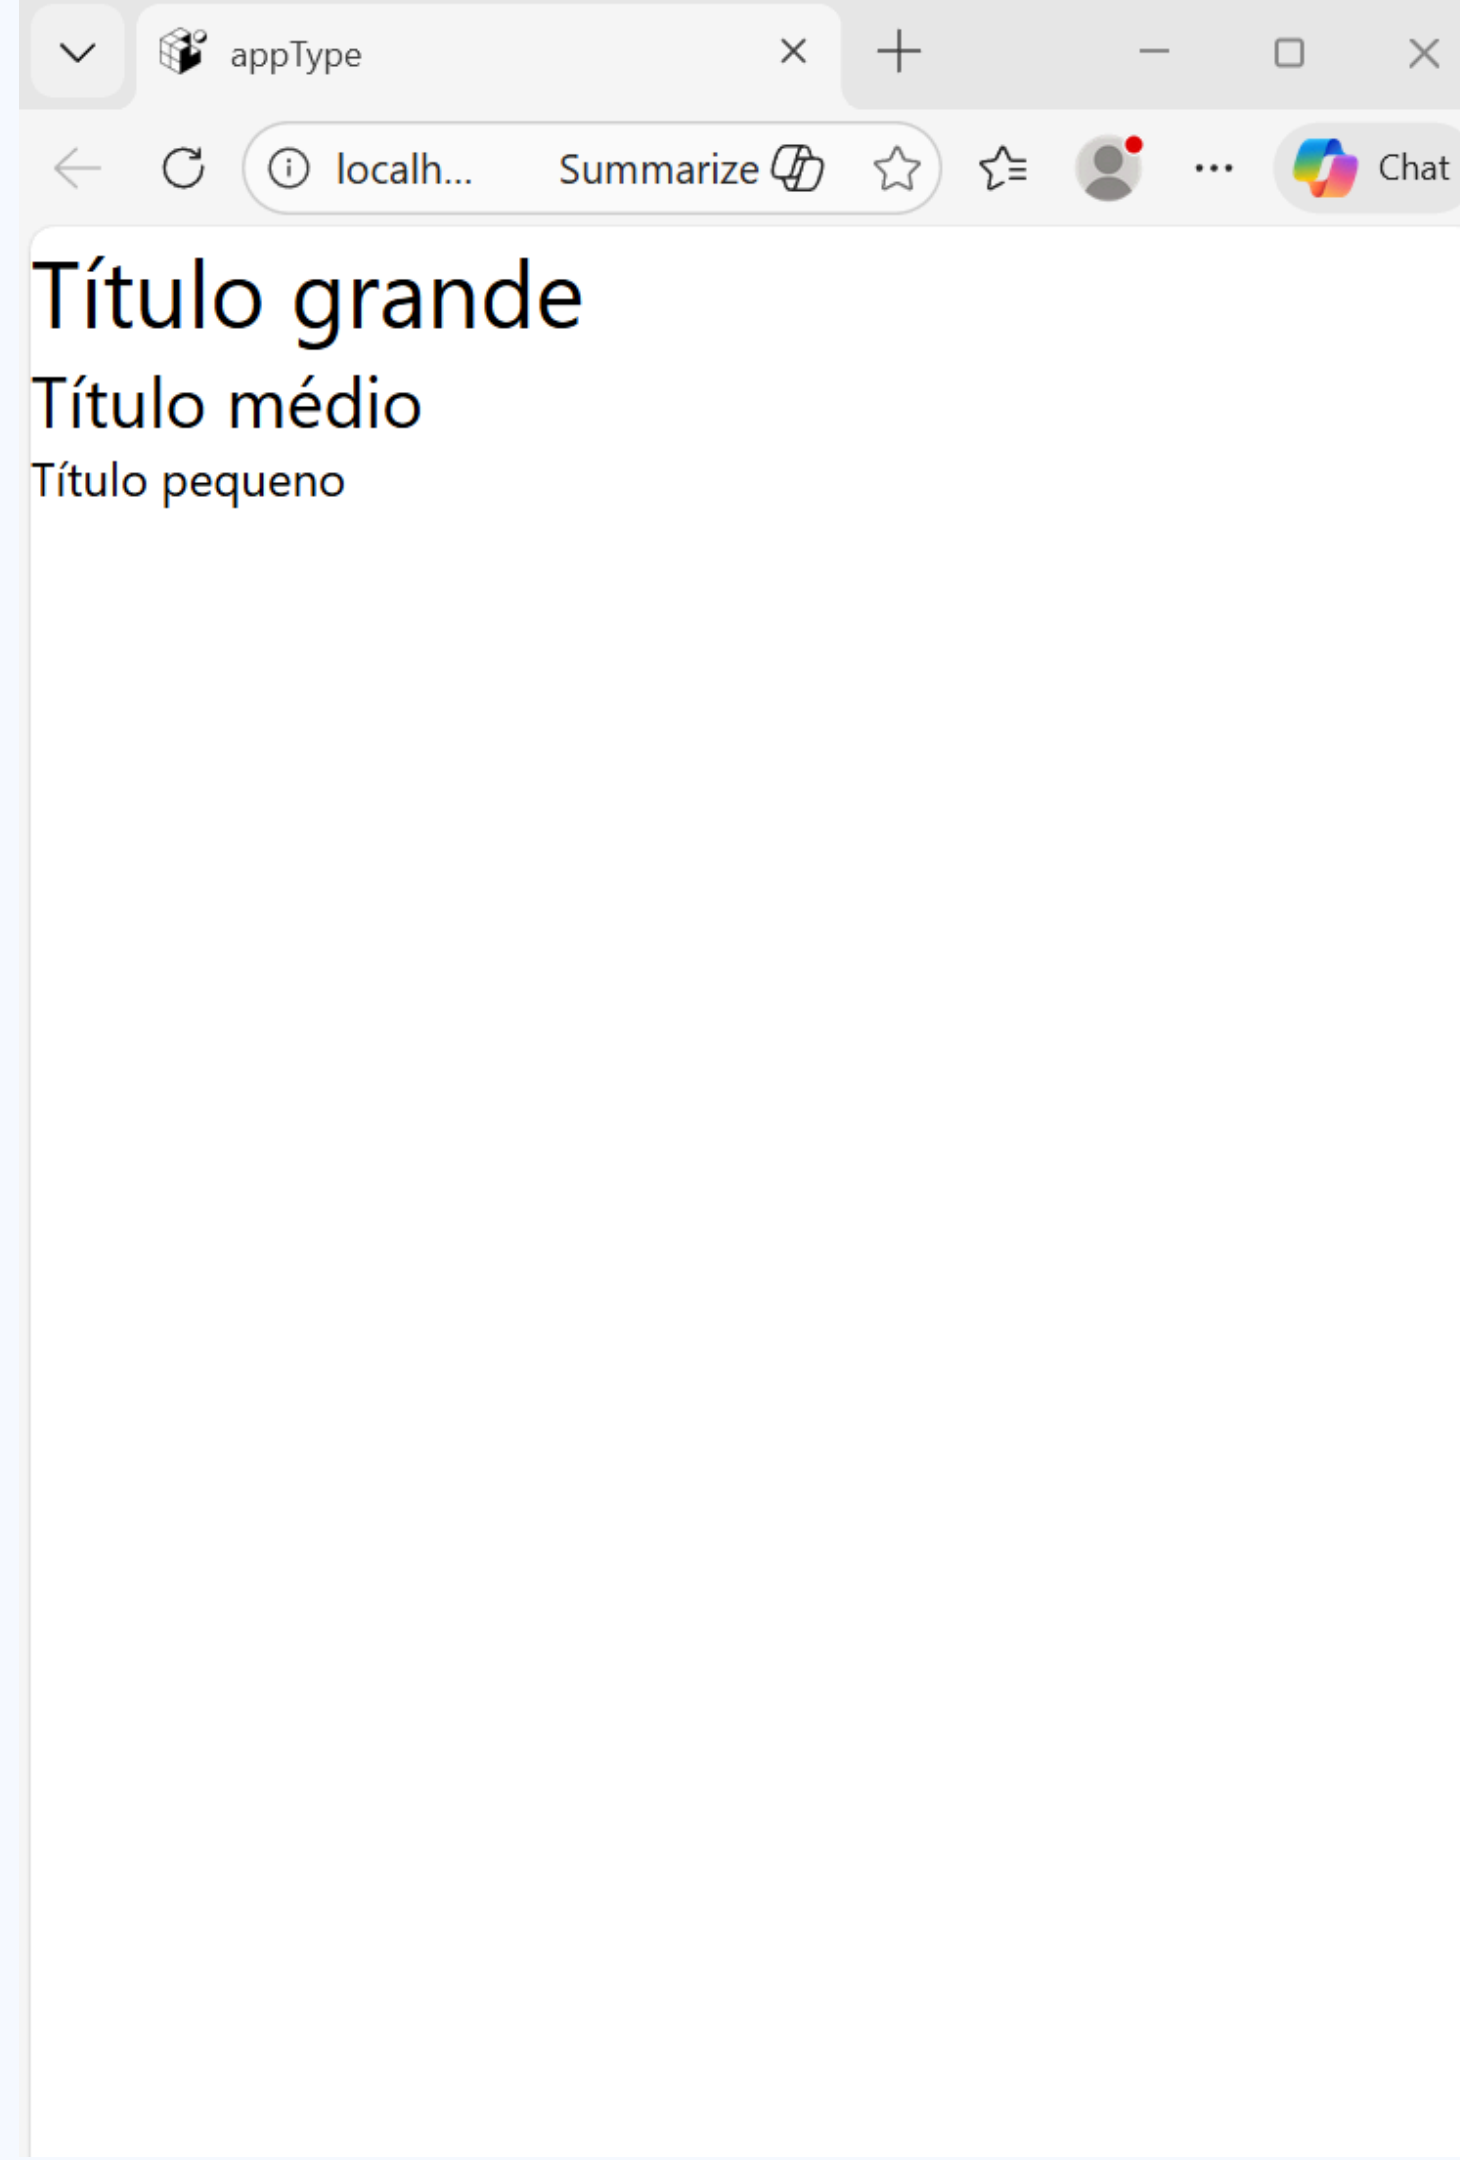

Outro

Exemplo

```
1 import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
2 export function ProductCard(props:any)
3 {
4   return (
5     <View style={styles.card}>
6       <Text style={styles.nome}>{props.nome}</Text>
7       <Text style={styles.preco}>
8         R$ {props.preco.toFixed(2).replace('.', ',')}
9       </Text>
10      <Text style={props.emEstoque ? styles.disponivel : styles.indisponivel}>
11        {props.emEstoque ? 'Disponível em estoque' : 'Produto esgotado'}
12      </Text>
13    </View>
14  );
15 }
```

```
16 const styles = StyleSheet.create({
17   card: {
18     backgroundColor: '■ #fff',
19     padding: 16,
20     borderRadius: 12,
21     marginBottom: 12,
22   },
23   nome: {fontSize: 20,fontWeight: 'bold'},
24   preco: {fontSize: 16,marginTop: 8},
25   disponivel: {
26     marginTop: 10,
27     color: 'green',
28     fontWeight: 'bold',
29   },
30   indisponivel: {
31     marginTop: 10,
32     color: 'red',
33     fontWeight: 'bold',
34   },
35 })
```




```
2 import { View, StyleSheet, Text } from 'react-native';
3 import { ProductCard } from '../src/components/productCard';
4 export default function App() {
5   return (<View style={styles.container}>
6     <Text style={styles.titulo}>Produtos</Text>
7     <ProductCard
8       nome="Fone Bluetooth"
9       preco={129.9}
10      emEstoque={true}/>
11     <ProductCard
12       nome="Teclado Mecânico"
13       preco={249.99}
14       emEstoque={false}/>
15     <ProductCard
16       nome="SSD 1 T"
17       preco={329.9}
18       emEstoque={false}/>
19     <ProductCard
20       nome="Monitor 4k"
21       preco={2249.99}
22       emEstoque={true}/>
23   </View>))}
```

```
25 const styles = StyleSheet.create({
26   container: {
27     flex: 1,
28     backgroundColor: '■ #f2f4f7',
29     padding: 20,
30   },
31   titulo: {
32     fontSize: 26,
33     fontWeight: 'bold',
34     marginBottom: 20,
35   },
36 });
```

*Usando
Interface
nas props*

```
1 import { View, Text, Image, StyleSheet, ImageSourcePropType } from 'react-native'
2 interface ProdutoProps {
3   nome: string
4   preco: number
5   imagem: ImageSourcePropType
6   emPromocao: boolean
7 }
8 export default function Produto({ nome, preco, imagem, emPromocao }: ProdutoProps) {
9   return (
10     <View style={styles.card}>
11       <Image source={imagem} resizeMode="cover" style={styles.imagem} />
12       {emPromocao ? (
13         <Text style={styles.promocao}>🔥 OFERTA</Text>
14       ) : (
15         <Text style={styles.normal}>😁 Preço normal</Text>
16       )}
17       <Text style={styles.nome}>{nome}</Text>
18       <Text style={styles.preco}>
19         R$ {preco.toFixed(2).replace('.', ',')}
20       </Text>
21     </View>
22   )}
23
```

▼ assets


 1headphones.jpg 2headphones.jpg 3headphones.jpg

```
24 const styles = StyleSheet.create({
25   card: {
26     flex: 1,
27     alignItems: 'center',
28     paddingTop: 16,
29     margin: 5,
30     padding: 6,
31     borderRadius: 26,
32     backgroundColor: '■ #1E1E2E',
33   },
34   imagem: {width: '100%',height: 200,borderRadius: 20,},
35   promocao: {color: '■ #FFD43B',fontWeight: 'bold',marginTop: 12,},
36   nome: {
37     color: '■ #FFF',
38     fontSize: 20,
39     fontWeight: 'bold',
40     marginTop: 8,
41   },
42   preco: {color: '■ #55EFC4',fontSize: 18,marginTop: 4,},
43   normal: {color: '■ #c5f8ea',fontSize: 18,marginTop: 4,},
44 })
```

```

1 import {View,ScrollView} from 'react-native'
2 import Produto from './src/components/produto'
3 export default function App() {
4   return (
5     <ScrollView><View>
6       <Produto
7         nome="Fone Bluetooth Gamer"
8         preco={199.9}
9         imagem={require('./assets/1headphones.jpg')}
10        emPromocao={true}
11      />
12      <Produto
13        nome="Fone Bluetooth Gamer Pro"
14        preco={899.9}
15        imagem={require('./assets/2headphones.jpg')}
16        emPromocao={true}
17      />
18      <Produto
19        nome="Fone Bluetooth"
20        preco={99.9}
21        imagem={require('./assets/3headphones.jpg')}
22        emPromocao={true}
23      />
24    </View></ScrollView>
25  )}

```

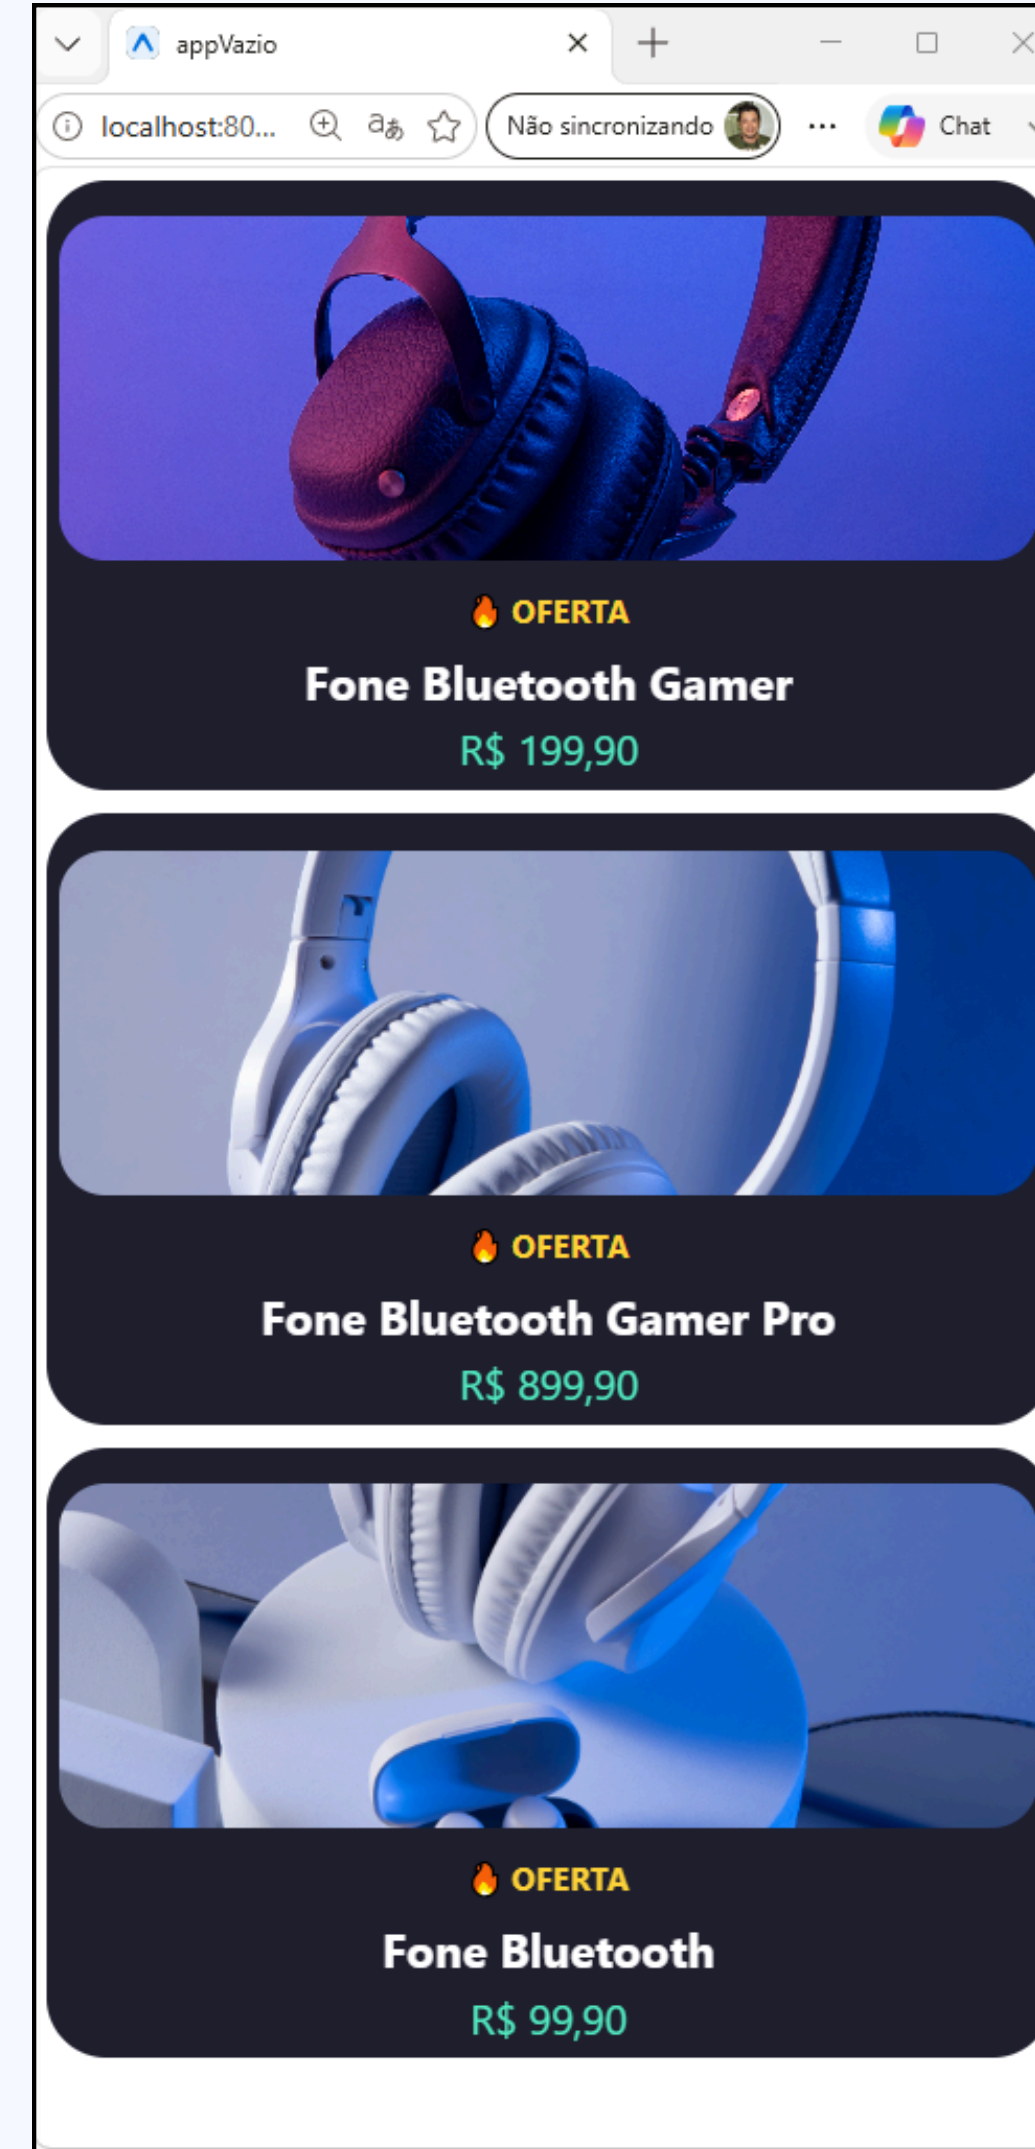

*Mais poder
nas props*

```
1 import { TouchableOpacity, Text, StyleSheet } from "react-native"
2 const Button = (props: {
3   label: string
4   color: string
5   onPress: () => void
6 }) => {
7   return (
8     <TouchableOpacity
9       onPress={() => {
10         console.log("Botão pressionado!"); // Verifique no console
11         props.onPress();
12       }}
13       activeOpacity={0.7} // Feedback visual ao pressionar
14       hitSlop={{ top: 10, bottom: 10, left: 10, right: 10 }} // Área clicável maior
15       style={[styles.button, { backgroundColor: props.color }]}>
16       <Text style={styles.label}>{props.label}</Text>
17     </TouchableOpacity>
18   )
19 const styles = StyleSheet.create({
20   button: {
21     padding: 14,
22     borderRadius: 8,
23     alignItems: "center",
24   },
25   label: {
26     color: "#fff",
27     fontSize: 16,
28   },
29 })
30 export default Button
```

Vamos alterar o componente Botao, vamos inserir clique e uma mensagem de resposta ao clique.


tbm vamos enviar mensagem de clique para o console da app

```
1 import { View, StyleSheet, Alert } from "react-native"
2 import Botao from "../src/Components/Botao"
3 const App = () => {
4   return (
5     <View style={styles.container}>
6       <Botao label="Entrar" color="#6200ee" onPress={() => console.log("Entrou!")} />
7       <Botao label="Cadastrar" color="#03a9f4" onPress={() => window.alert("Cadastrou!")} />
8       <Botao label="Sair" color="#e53935" onPress={() => Alert.alert("Saiu!", "ola")} />
9     </View>
10   )
11 }
12 const styles = StyleSheet.create({
13   container: {
14     flex: 1,
15     justifyContent: "center",
16     gap: 12,
17     padding: 24,
18   },
19 })
20 export default App
```

para ver a mensagem abra o browser e digite f12. na opcao console, vc pode ver a mensagem ao clicar no botao

Vai aparecer uma caixa na tela

essa opcao não aparece nada, pois o Alert no react native só aparece em ambientes nativos.

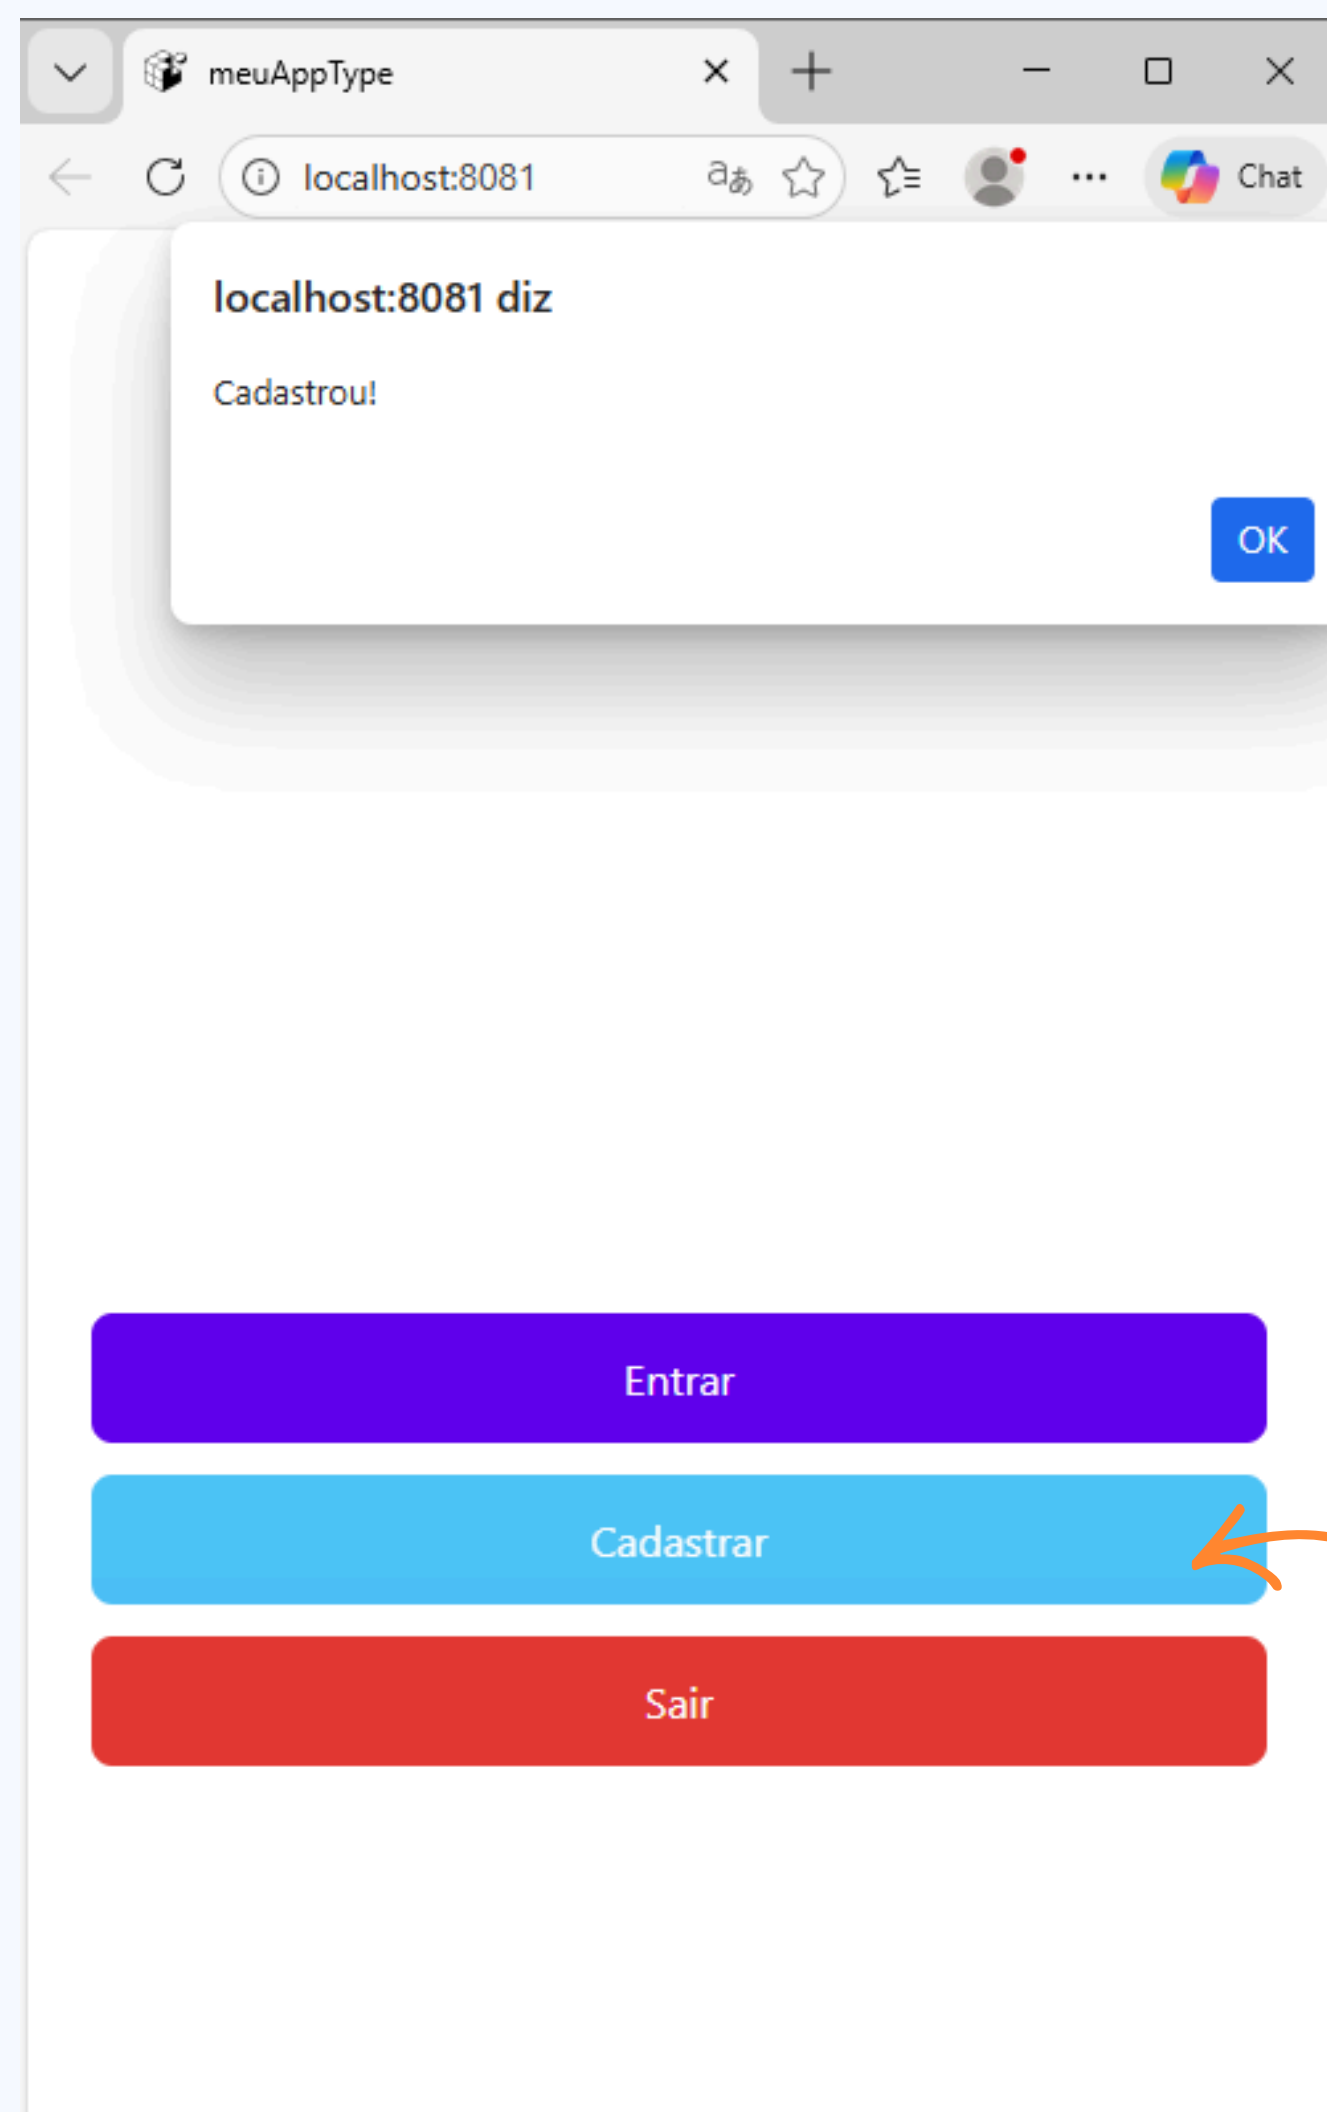

*Vai aparecer uma
caixa na tela*