PANDUAN PENGGUNA

MTI Radio Management

Pencatatan radio HT dan rig MTI: register, serah terima dan formulir checkout, pekerjaan dari hasil cek, servis, stock opname, dokumen COF Scan dan ICT Masterlist dari SharePoint, serta aset IT dari Snipe-IT.

Versi aplikasi: 1.21.4 · **Tanggal:** 21 Oktober 2026

Untuk: pengguna aplikasi: tim ICT, admin, viewer dan document controller.

Gambar layar di panduan ini memakai data contoh, bukan data radio sebenarnya.

Daftar isi

1. Sekilas aplikasi 3
2. Masuk dan keluar 5
3. Tampilan utama dan Dashboard 7
4. Register Radio 12
5. Detail radio, serah terima dan formulir Cetak 15
6. Perlu Perhatian 18
7. Servis & Perbaikan 20
8. Stock Opname 22
9. Riwayat, Master Data, E-Sign Master dan Import Excel 24
10. COF Scan dan ICT Masterlist 26
11. Mengubah isi ICT Masterlist 28
12. Aset IT: Snipe-IT 31
13. Administrasi 34
14. Pesan yang mungkin muncul 37

1. Sekilas aplikasi

MTI Radio Management mencatat setiap radio HT dan rig MTI (satu baris per radio fisik, dikenali dari SN-nya), siapa pemegangnya dan riwayatnya. Aplikasi ini juga mengubah hasil cek register menjadi daftar pekerjaan, melacak radio yang diservis, membantu stock opname dari ponsel, membuka dokumen COF Scan serta ICT Masterlist dari SharePoint, dan menampilkan aset IT dari Snipe-IT.

Menu di sidebar mengikuti role akun Anda: menu yang tidak boleh dibuka tidak tampil, dan tombol yang tidak boleh dipakai tidak muncul. Tabel di bawah adalah akses bawaan; Super Admin dapat mengubahnya di **Role & Hak Akses**.

Bagian sidebar	Menu	Super Admin	Admin Radio	Viewer Radio	Document Controller
–	Dashboard	Penuh	Penuh	Lihat	Lihat
RADIO	Register Radio, Perlu Perhatian, Servis & Perbaikan, Stock Opname, Riwayat Radio, Import Excel	Penuh	Penuh	Lihat	–
RADIO	Master Data Radio: Tipe Radio, Perusahaan, Department, Template Channel	Penuh	Penuh	Lihat	–
RADIO	Master Data Radio: E-Sign Master	Penuh	–	–	–
DOKUMEN	COF Scan	Penuh	Lihat	–	Lihat
DOKUMEN	ICT Masterlist	Lihat, edit baris langsung	Lihat, ajukan perubahan	–	Lihat, ajukan perubahan, edit baris langsung
DOKUMEN	Persetujuan Edit	Setujui / tolak	Lihat	–	Setujui / tolak
ASET IT	Snipe-IT: Ringkasan, Aset, Katalog, Orang & Organisasi, Lisensi & Stok, Riwayat	Lihat	–	–	–
USER	User Management: User Terdaftar, Role & Hak Akses	Penuh	–	–	–
PENGATURAN	Audit Log, API Tokens	Penuh	–	–	–

Penuh berarti boleh melihat, menambah, mengubah dan menghapus; **Lihat** berarti hanya melihat. Pengajuan perubahan sel tidak pernah disetujui oleh orang yang mengajukannya sendiri; yang boleh menyetujui dapat mengubah satu baris langsung (bagian 11). Menu Snipe-IT hanya untuk dibaca, siapa pun yang membukanya (bagian 12).

Nama menu dan tombol di panduan ini memakai tampilan Bahasa Indonesia. Bila Anda memilih English di bar atas (bagian 3), namanya tampil dalam English, misalnya **Needs Attention** untuk Perlu Perhatian dan **Edit Approvals** untuk Persetujuan Edit.


Istilah yang sering muncul

- **Radio ID**: nomor radio di sistem, unik di antara radio aktif.
- **MDC Code**: Radio ID dalam heksadesimal (1001 → 3E9), dihitung otomatis. ID yang MDC Code-nya mengandung huruf F tidak bisa dipakai.
- **SN**: serial number, unik; satu baris register = satu radio fisik.

- **Posisi**: Di User, Stok IT, Service atau Hilang.
- **Kondisi**: Layak, Perlu Service, Rusak atau Belum dicek.
- **Owner**: MTI atau Non MTI, mengikuti Pemilik Aset radio.
- **Cek**: pemeriksaan otomatis pada setiap radio (SN dobel, ID kosong, verifikasi lewat 12 bulan, dan lainnya); hasilnya dikerjakan di **Perlu Perhatian**.
- **Tiket servis**: catatan satu radio yang dikirim ke pusat servis, bernomor `SRV-0001`.
- **Snipe-IT**: sistem inventaris aset IT perusahaan (laptop, monitor, CCTV, radio, dan lainnya). Aplikasi ini hanya membacanya; perubahan tetap dilakukan di Snipe-IT.

2. Masuk dan keluar

Masuk dengan tombol **Microsoft** atau dengan **Akun Merdeka**. Akun harus sudah didaftarkan admin di User Management dan punya role; tidak ada pendaftaran mandiri maupun reset kata sandi.

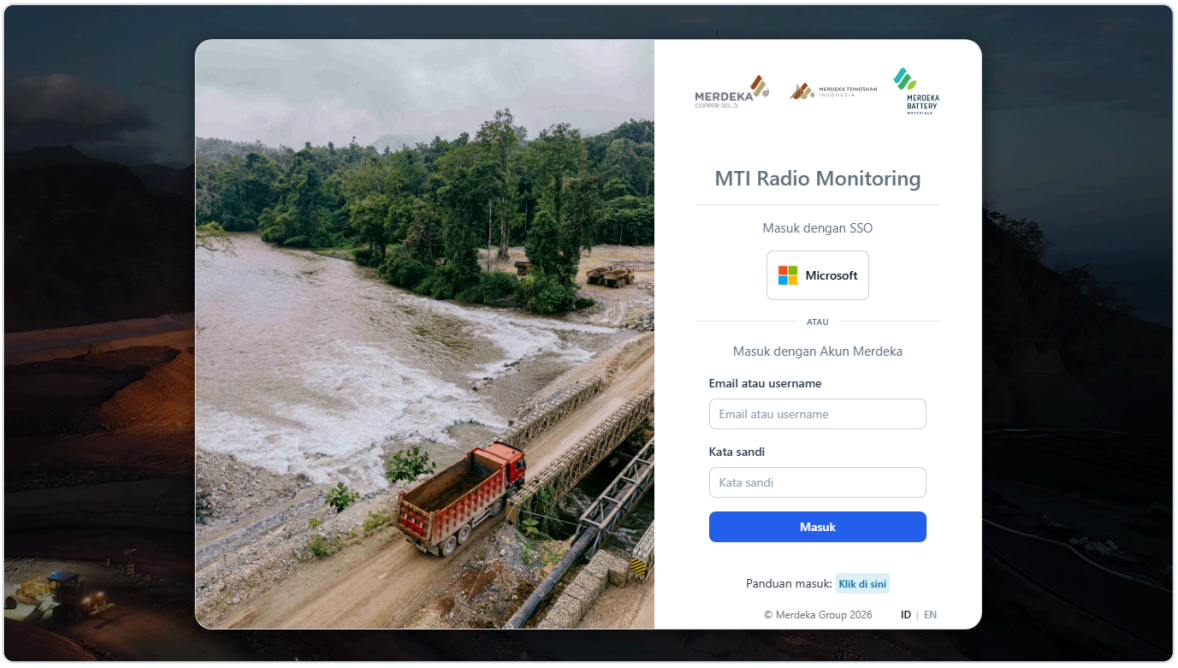

Gambar 1. Halaman login: tombol Microsoft di atas, form Akun Merdeka di bawahnya, dan pilihan bahasa ID | EN di pojok kanan bawah.

Login dengan Microsoft

1. Buka alamat aplikasi, lalu klik **Microsoft** di bawah "Masuk dengan SSO".
2. Pilih akun Microsoft Anda (@merdekabattery.com). Pilihan akun selalu muncul, jadi pastikan yang dipilih akun Anda sendiri.
3. Selesaikan login Microsoft. Anda masuk ke halaman awal role Anda.

Login dengan Akun Merdeka

1. Isi **Email atau username** dengan e-mail Anda. Bila akun Anda memakai metode LDAP, boleh juga username Windows Anda (misalnya budi.santoso, tanpa @...).
2. Isi **Kata sandi**: kata sandi Windows (Active Directory) untuk akun LDAP, atau kata sandi yang diberikan admin.
3. Klik **Masuk**. Form ini dibatasi 10 percobaan per menit.


Tombol **Klik di sini** di samping "Panduan masuk" menampilkan ringkasan cara masuk. Halaman login tampil dalam Bahasa Indonesia; klik **EN** di pojok kanan bawah untuk English, atau **ID** untuk kembali.

Batas waktu sesi

Sesi berakhir setelah 30 menit tanpa aktivitas, atau 8 jam setelah login walaupun Anda terus aktif. Aktivitas berarti membuka halaman atau memakai tombol; lonceng notifikasi yang memeriksa sendiri tidak dihitung.

Saat	Yang muncul	Pilihan
28 menit tanpa aktivitas	"Sesi akan berakhir" dengan hitung mundur 2 menit	**Tetap masuk** memperpanjang sesi; **Keluar** logout sekarang

Saat	Yang muncul	Pilihan
7 jam 55 menit setelah login	"Sesi akan berakhir" dengan hitung mundur 5 menit	**Login ulang sekarang**, atau **Nanti** untuk menyelesaikan pekerjaan dulu
Batas tercapai	Halaman pindah ke login dengan pesan "Sesi berakhir" beserta alasannya	Login lagi

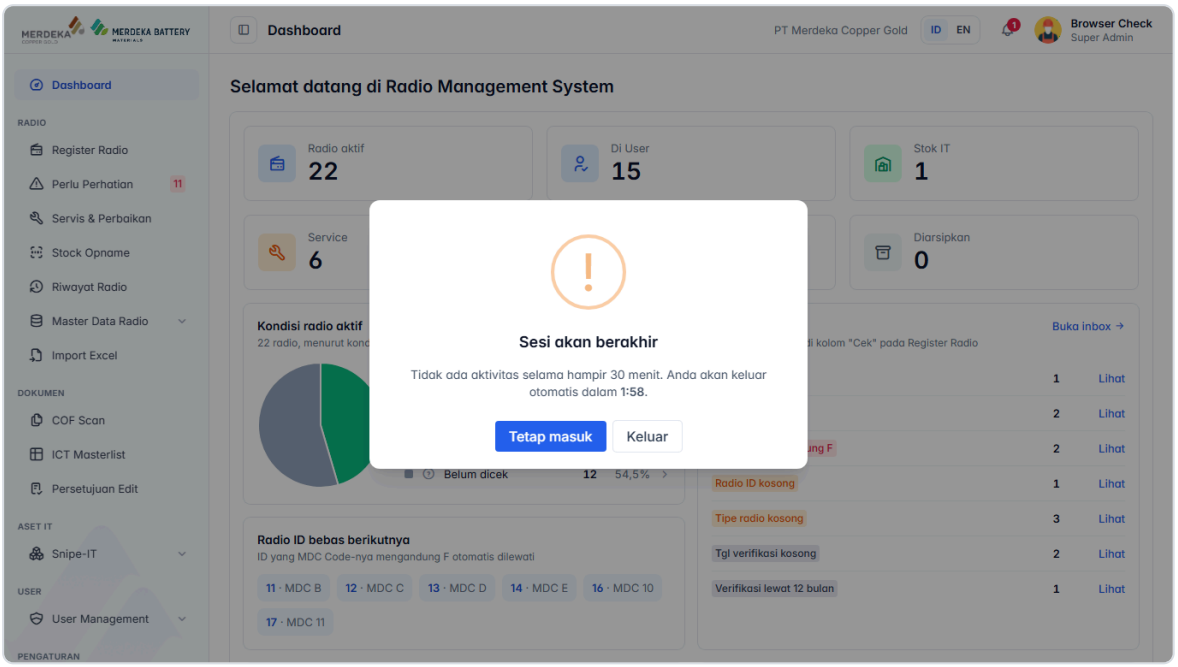

Gambar 2. Peringatan sesi: hitung mundur 2 menit dengan tombol Tetap masuk dan Keluar.

> Simpan pekerjaan sebelum hitung mundur habis: isian form yang belum disimpan hilang saat sesi berakhir.

Keluar

Klik nama Anda di kanan atas, lalu **Keluar**. Keluar hanya dari aplikasi ini; akun Microsoft di browser tetap masuk.

3. Tampilan utama dan Dashboard

Setiap halaman terdiri dari sidebar menu di kiri, bar atas dengan judul halaman, jalur halaman di bawahnya, isi halaman (biasanya satu kartu berisi alat dan tabelnya), dan footer berisi nomor versi aplikasi. Dashboard adalah halaman awal yang merangkum seluruh register.

Bagian layar


- **Sidebar**: menu per bagian (RADIO, DOKUMEN, ASET IT, USER, PENGATURAN). Angka merah di **Perlu Perhatian** adalah item yang masih terbuka, angka biru di **Persetujuan Edit** adalah pengajuan yang menunggu. Tombol di ujung kiri bar atas mengecilkan sidebar menjadi deretan ikon; arahkan kursor ke ikon untuk melihat nama menunya. Pilihan ini diingat browser.
- **Bar atas**: judul halaman, nama perusahaan Anda, pilihan bahasa **ID | EN**, lonceng notifikasi, serta nama dan role Anda. Klik nama Anda untuk membuka **Notifikasi** atau **Keluar**.
- **Jalur halaman** (breadcrumb) di bawah bar atas: letak halaman di menu, misalnya "Dashboard › Register Radio › Radio 201". Klik bagian jalur untuk kembali ke halaman itu; nama grup seperti Master Data Radio hanya teks. Di Dashboard jalur ini tidak tampil, dan di ponsel, yang tidak menampilkan bar atas, judul halaman ada di bawah jalurnya.
- **Footer**: nomor versi aplikasi, misalnya v1.21.4. Klik nomor itu untuk melihat **Riwayat versi**, dan sebutkan nomornya saat melaporkan masalah.
- **Pesan hasil**: setelah menyimpan sesuatu, pesan singkat muncul sebentar di bawah layar (misalnya "Tiket SRV-0012 dibuat."). Konfirmasi sebelum menghapus atau mengarsipkan muncul di tengah layar.

Bahasa

Klik **ID** atau **EN** di bar atas untuk menampilkan aplikasi dalam Bahasa Indonesia atau English. Di ponsel, pilihan ini ada di sidebar. Pilihan disimpan di akun Anda, jadi ikut ke perangkat lain, dan bawaannya Bahasa Indonesia.

- Yang ikut berganti: menu, judul, tombol, tabel, dialog, konfirmasi, pesan dari server, nama bulan, dan notifikasi baru (ditulis dalam bahasa penerimanya).
- Data tetap seperti tersimpan, dalam Bahasa Indonesia: riwayat radio, catatan, isi Audit Log, isi SharePoint, file Excel, formulir checkout yang dicetak, dan label di REST API. Posisi, kondisi, alasan arsip, aksesori dan jenis riwayat hanya ditampilkan dengan namanya dalam bahasa halaman.

Riwayat versi

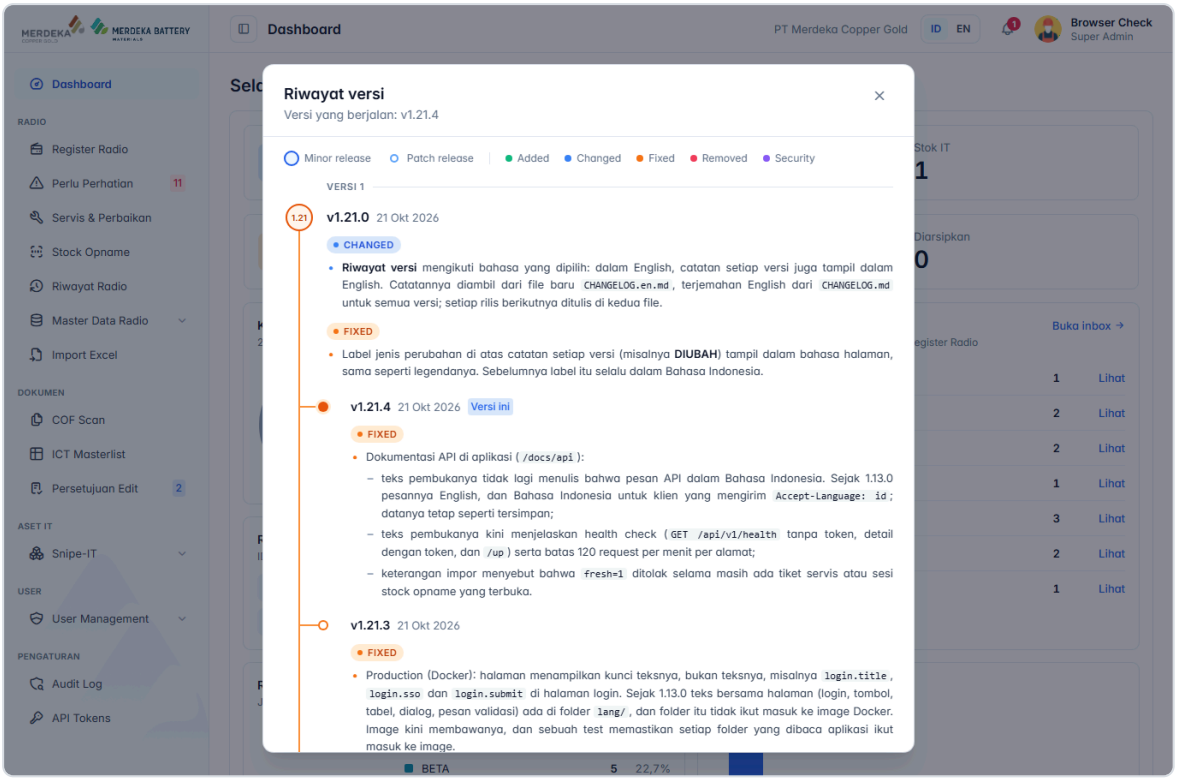


Gambar 3. Riwayat versi: legenda, versi yang berjalan bertanda Versi ini, dan rilis patch yang bercabang dari seri 1.21.

Nomor versi di footer membuka dialog **Riwayat versi**: apa yang berubah di setiap versi aplikasi, yang terbaru di atas. Semua akun yang login bisa membukanya.

- Setiap seri (misalnya 1.21) menjadi satu simpul di garis waktu, dan rilis patch-nya (1.21.1, 1.21.2, …) bercabang di bawahnya. Pita **Versi 1** menandai awal sebuah versi mayor.
- Warna sebuah versi mengikuti jenis perubahannya yang terkuat, dan setiap bagian catatannya diberi label jenisnya. Legenda dan label ini selalu dalam English, mengikuti istilah Semantic Versioning dan Keep a Changelog: **Minor release**, **Patch release**, **Added** (ditambahkan), **Changed** (diubah), **Fixed** (diperbaiki), **Removed** (dihapus), **Security** (keamanan).
- Versi yang sedang berjalan bertanda **Versi ini**. Isi catatannya mengikuti bahasa yang dipilih.

Lonceng notifikasi

Angka merah di lonceng adalah jumlah notifikasi yang belum dibaca, diperbarui tiap menit. Klik lonceng untuk melihat yang terbaru; klik satu notifikasi untuk menandainya dibaca dan membuka halamannya. **Tandai semua dibaca** mengosongkan angkanya, dan **Lihat semua notifikasi** membuka halaman **Notifikasi**.

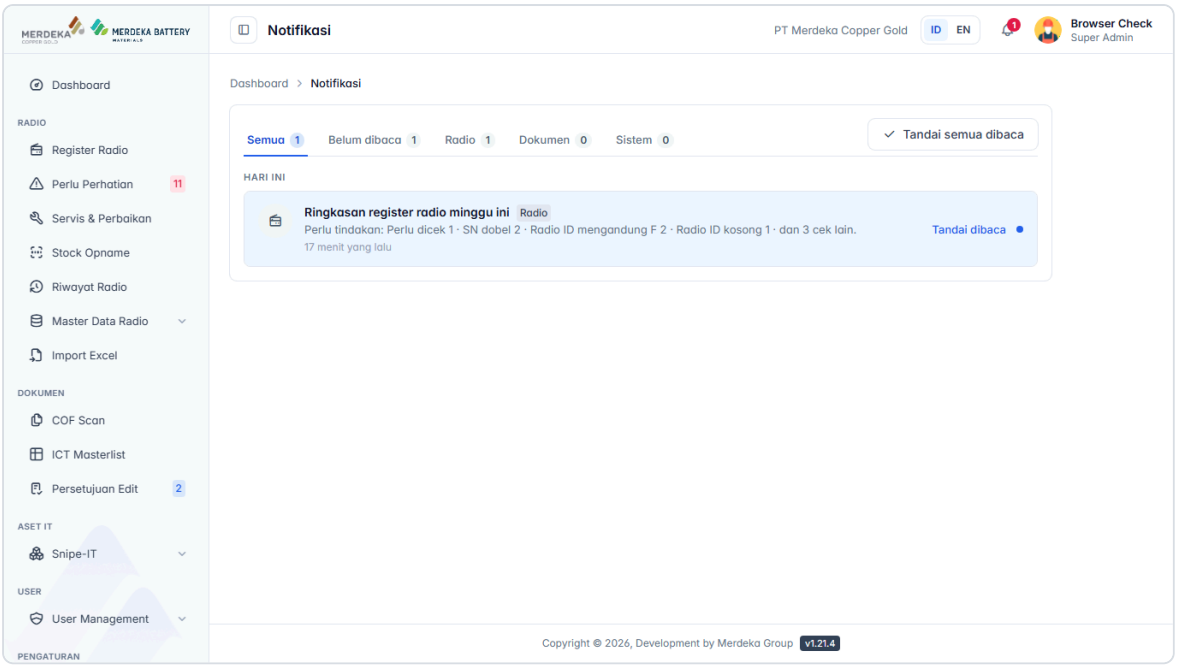


Gambar 4. Halaman Notifikasi: tab dengan jumlahnya, dan Tandai dibaca di baris yang belum dibaca.

Halaman Notifikasi punya tab **Semua**, **Belum dibaca**, **Radio**, **Dokumen** dan **Sistem**, masing-masing dengan jumlahnya. Notifikasi dikelompokkan Hari ini, Kemarin dan Sebelumnya; waktunya ditulis "12 menit yang lalu" untuk hari ini, "Kemarin, 16:40", atau "17 Okt, 08:00" untuk yang lebih lama, dengan tanggal dan jam lengkap di tooltip. **Tandai dibaca** di sebuah baris menandainya tanpa membuka notifikasinya.

Notifikasi	Tab	Yang menerima
Ringkasan mingguan register ("Perlu tindakan")	Radio	Yang boleh mengubah Register Radio
Ada pengajuan perubahan sel ICT Masterlist	Dokumen	Yang boleh menyetujui, selain pengajunya
Pengajuan Anda diputuskan: Diterapkan, Ditolak, Gagal atau Konflik	Dokumen	Pengajunya
Token API Anda berakhir dalam 7 hari	Sistem	Pemilik token (token API client: Super Admin)

Notifikasi hanya tampil di aplikasi, tidak dikirim lewat e-mail. Yang sudah dibaca terhapus otomatis setelah 90 hari.


Dashboard

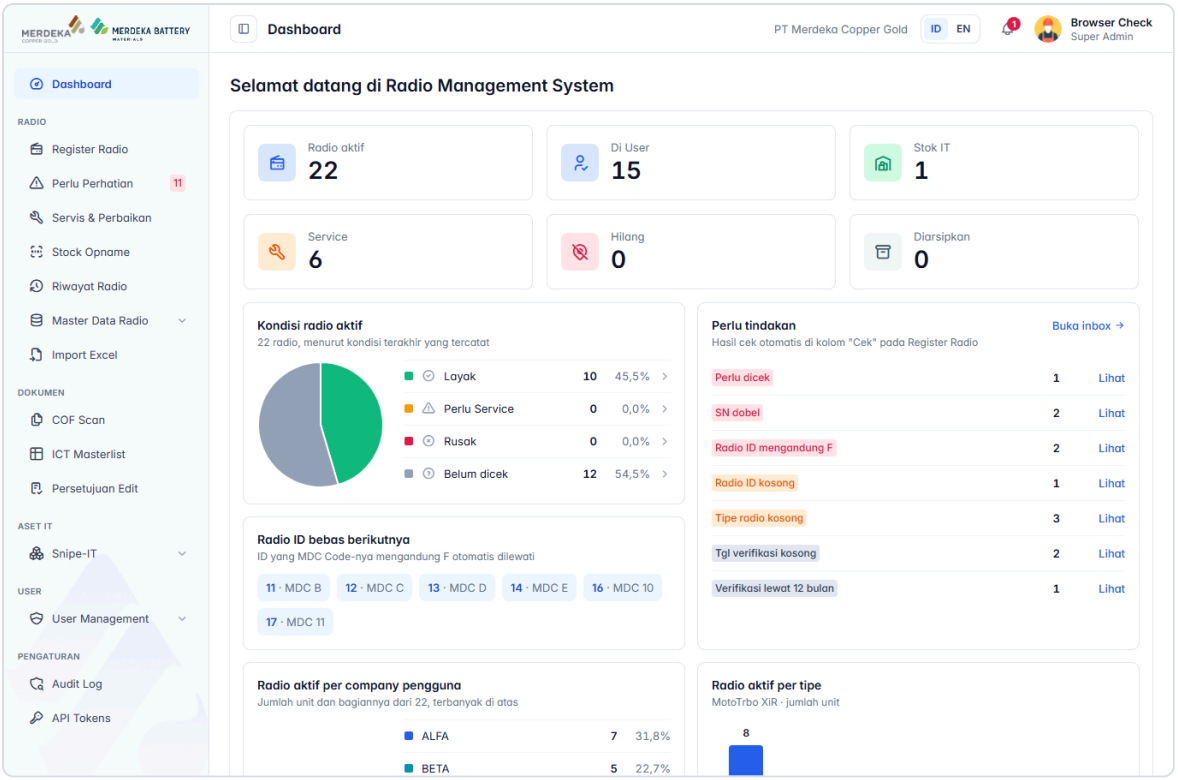

Gambar 5. Dashboard: enam kartu angka, kondisi radio aktif, Radio ID bebas berikutnya, dan Perlu tindakan.

Dashboard dibuka dengan judul "Selamat datang di Radio Management System", lalu panel-panel berikut.


Panel	Isinya
Kartu angka	Radio aktif, jumlah per posisi (Di User, Stok IT, Service, Hilang) dan yang diarsipkan. Klik sebuah kartu untuk membuka Register Radio yang sudah tersaring
Kondisi radio aktif	Diagram lingkaran Layak, Perlu Service, Rusak dan Belum dicek, dengan daftar jumlah dan persennya. Klik sebuah irisan atau barisnya untuk membuka daftar radionya
Radio ID bebas berikutnya	ID yang bisa dipakai untuk radio baru; ID yang MDC Code-nya mengandung F otomatis dilewati
Perlu tindakan	Masalah dari kolom Cek (misalnya SN dobel, Radio ID mengandung F, verifikasi lewat 12 bulan) dengan jumlah dan tautan **Lihat**; **Buka inbox** membuka Perlu Perhatian
Radio aktif per company pengguna	Cincin dengan jumlah radio di tengahnya dan daftar jumlah serta persennya. Lima company terbanyak punya warnanya sendiri, radio tanpa company tertulis "(kosong)", dan company lainnya digabung menjadi "Lainnya" (namanya ditulis di bawahnya)
Radio aktif per tipe	Grafik batang, dengan jumlah di atas setiap batang dan nama tipe di bawahnya
Aktivitas terbaru	Riwayat terakhir (serah terima, servis, verifikasi dan lainnya), dengan tautan ke detail radionya; **Semua riwayat** membuka Riwayat Radio

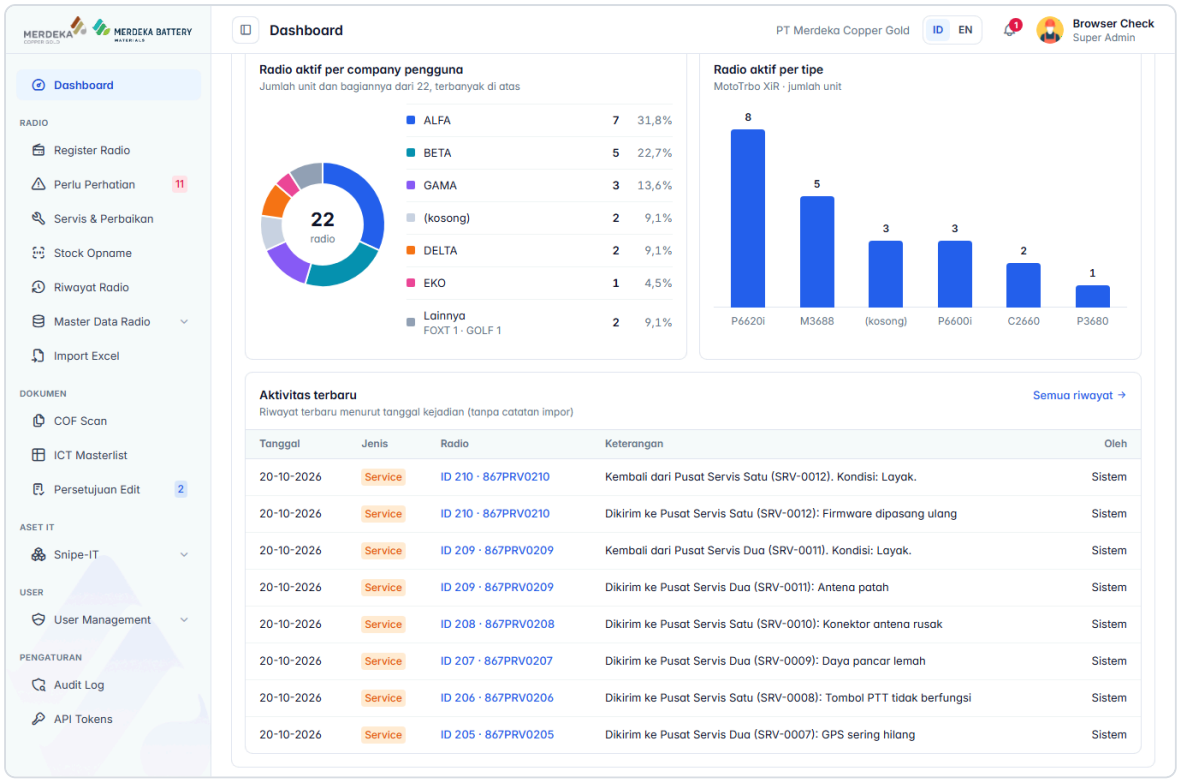

Gambar 6. Bagian bawah Dashboard: radio aktif per company pengguna dan per tipe, lalu Aktivitas terbaru.

4. Register Radio

Register Radio adalah daftar semua radio: satu baris untuk satu radio fisik, dikenali dari SN-nya. Dari sini radio dicari, ditambah, diubah, diarsipkan, dicetak formnya dan diekspor ke Excel. Klik sebuah baris untuk membuka detail radionya.

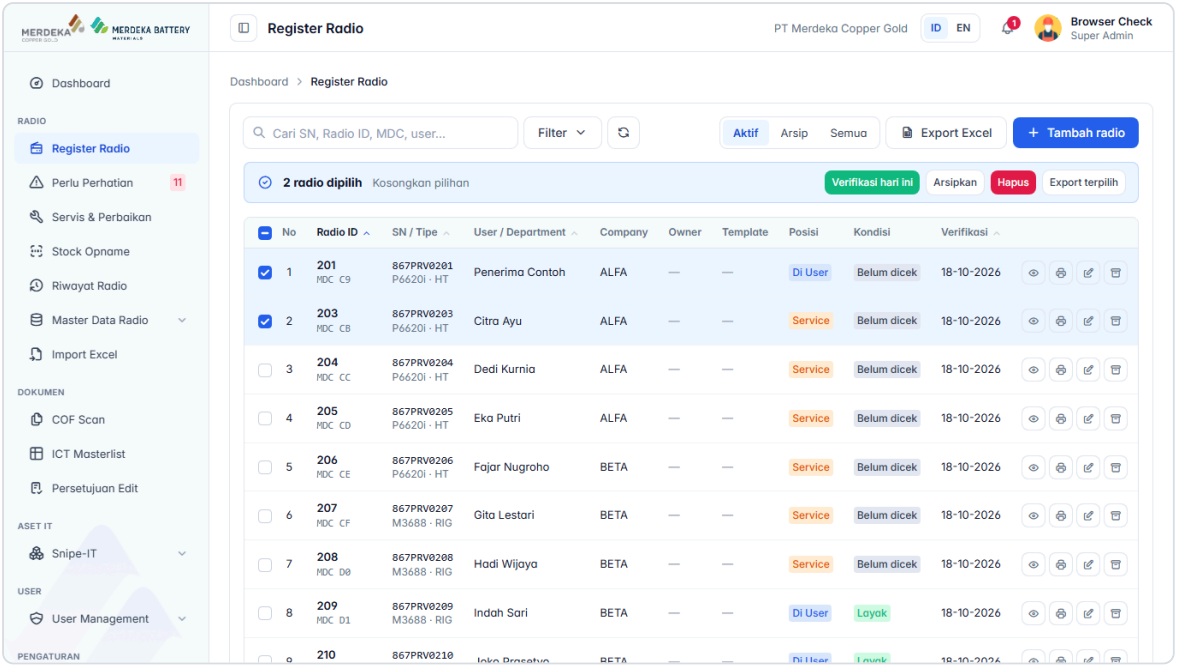

Gambar 7. Register Radio dengan dua radio dicentang: bar pilih banyak tampil di atas tabel.

Mencari dan menyaring

- Ketik di kotak cari untuk mencari SN, Radio ID, MDC Code atau nama user; daftarnya berubah sambil Anda mengetik.
- Pilih **Aktif**, **Arsip** atau **Semua** untuk radio aktif, radio yang diarsipkan, atau keduanya. Tampilan Arsip punya kolom sendiri: user terakhir, tanggal arsip dan alasannya.
- Klik **Filter** untuk menyaring per Company (pengguna), Pemilik Aset, Owner, Department, Tipe Radio, Template Channel, Posisi, Kondisi atau Hasil Cek, lalu **Terapkan filter**. Filter yang aktif tampil sebagai chip setelah tulisan **Diterapkan**; klik × di chip untuk melepasnya, atau **Kosongkan filter** di panel Filter untuk melepas semuanya.
- Tombol **Muat ulang** (ikon panah melingkar di samping Filter) mengambil daftar terbaru tanpa menghapus pencarian dan filter.
- Klik judul kolom Radio ID, SN, User atau Verifikasi untuk mengurutkan. Di bawah tabel, pilih **Baris per halaman** dan pindah halaman.
- **Export Excel** mengekspor semua radio sesuai filter yang sedang dipakai.


Kolom **Cek** menandai masalah pada radio: SN atau ID dobel, ID mengandung F, SN, ID atau tipe kosong, hilang tanpa BA, perlu program ulang, verifikasi kosong atau lebih dari 12 bulan, dan **Perlu dicek** (data Excel lama yang bertentangan dan tidak ditebak). Masalah ini dikerjakan di **Perlu Perhatian** (bagian 6).

Tombol di ujung setiap baris: **Detail** (mata), **Cetak form** (printer), **Edit** (pensil) dan **Arsipkan** (kotak). Tombol itu tetap terlihat walaupun tabel digeser ke samping.

Menambah atau mengubah radio

1. Klik **Tambah radio**, atau ikon pensil (**Edit**) di baris radionya.

2. Isi formnya. SN, Tipe radio, Posisi dan Kondisi wajib; isian lain: Radio ID, Pemilik Aset, Nama User / Unit, Department, Company, No. Dokumen (PO / BA), Template Channel, Tgl Program Terakhir, Tgl Verifikasi dan Keterangan.
3. Klik **Simpan**. Perubahan pemegang, posisi, kondisi atau program tercatat otomatis di riwayat radio, dan pesan hasilnya muncul di bawah layar.

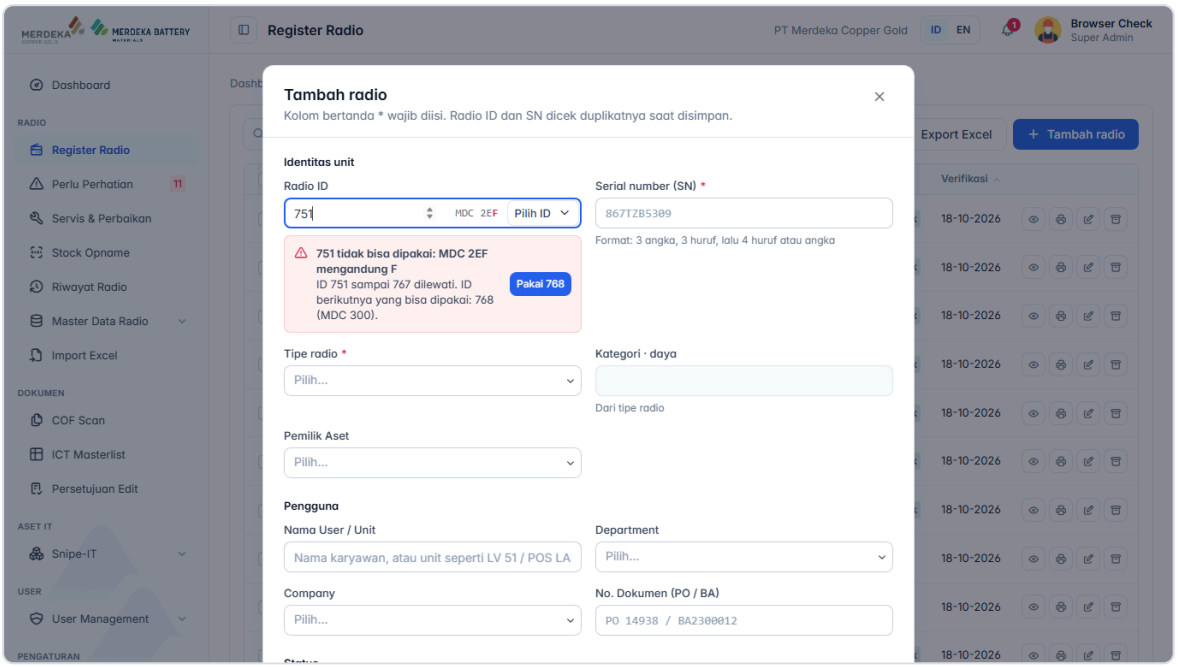

Gambar 8. Form Tambah radio: Radio ID 751 ditolak karena MDC-nya 2EF mengandung F, dan ID 768 ditawarkan.

Begitu Radio ID diketik, form langsung mengatakan apakah ID itu bisa dipakai:

- Bila bisa, panel **ID SEKITAR** menampilkan ID di sekitarnya: bebas, dipakai, atau ada F. Klik ID yang bebas untuk memakainya.
- Bila tidak, form menyebut alasannya: MDC Code mengandung F, sudah dipakai radio lain (beserta pemegangnya), atau dicadangkan untuk radio yang ID-nya sedang kosong. Tombol seperti **Pakai 768** mengisi ID pengganti terdekat.
- Tombol **Pilih ID** di samping isian menampilkan ID bebas berikutnya.

Aturan lain yang diperiksa saat menyimpan:

- **SN** unik. MDC Code, kategori dan daya dihitung otomatis, dan **Owner** mengikuti Pemilik Aset.
- Bila orang lain menyimpan radio yang sama setelah form Anda terbuka, penyimpanan Anda ditolak dengan pesan "baru saja diubah": tutup form, buka lagi, lalu ulangi.
- Selama Import Excel berjalan, penyimpanan dijawab "Register sedang sibuk"; coba lagi beberapa saat kemudian.

Mengarsipkan, memulihkan dan menghapus

Radio yang keluar permanen diarsipkan, bukan dihapus. Klik **Arsipkan**, pilih alasan dari kartu yang tersedia (Pindah Site, Afkir, Hilang (BA selesai) atau Lainnya), isi tanggal dan catatan. Radio ID-nya dilepas sehingga bisa dipakai radio lain. Di tampilan **Arsip**, **Pulihkan** mengaktifkan radio lagi; Radio ID lamanya kembali bila belum dipakai radio lain.

Menghapus hanya untuk data salah input: tombol hapus ada di halaman detail radio, dan konfirmasinya meminta Radio ID diketik ulang.

Pilih banyak

Centang kotak di awal baris untuk memilih beberapa radio; pilihan tetap tersimpan saat pindah halaman atau ganti filter. Kotak di judul kolom mencentang satu halaman, lalu **Pilih semua N radio hasil filter** memilih seluruh hasil filter. **Kosongkan pilihan** melepas semuanya. Bar di atas tabel hanya menampilkan tombol yang boleh dipakai role Anda.


Tombol	Fungsi	Batas
Verifikasi hari ini	Mencatat riwayat "Verifikasi" pada tanggal yang dipilih	1.000 radio sekaligus; radio arsip dilewati
Arsipkan	Satu alasan, tanggal dan catatan untuk semua radio yang dicentang	100 radio yang dicentang satu per satu
Hapus	Hanya untuk data salah input; konfirmasi dengan mengetik jumlah radionya	100 radio; tidak bisa dikembalikan dari aplikasi
Export terpilih	Excel berisi radio yang dicentang saja	–

Radio yang tidak bisa diproses disebutkan beserta alasannya, dan yang lain tetap diproses.

> Untuk menghitung radio satu department secara fisik, pakai **Stock Opname** di ponsel (bagian 8). **Verifikasi hari ini** cocok bila radio-radionya sudah dicek dengan cara lain.

5. Detail radio, serah terima dan formulir Cetak

Halaman detail menampilkan satu radio lengkap dengan riwayatnya. Dari sini radio diserahterimakan ke pemegang baru, dan formulir checkout-nya dicetak.

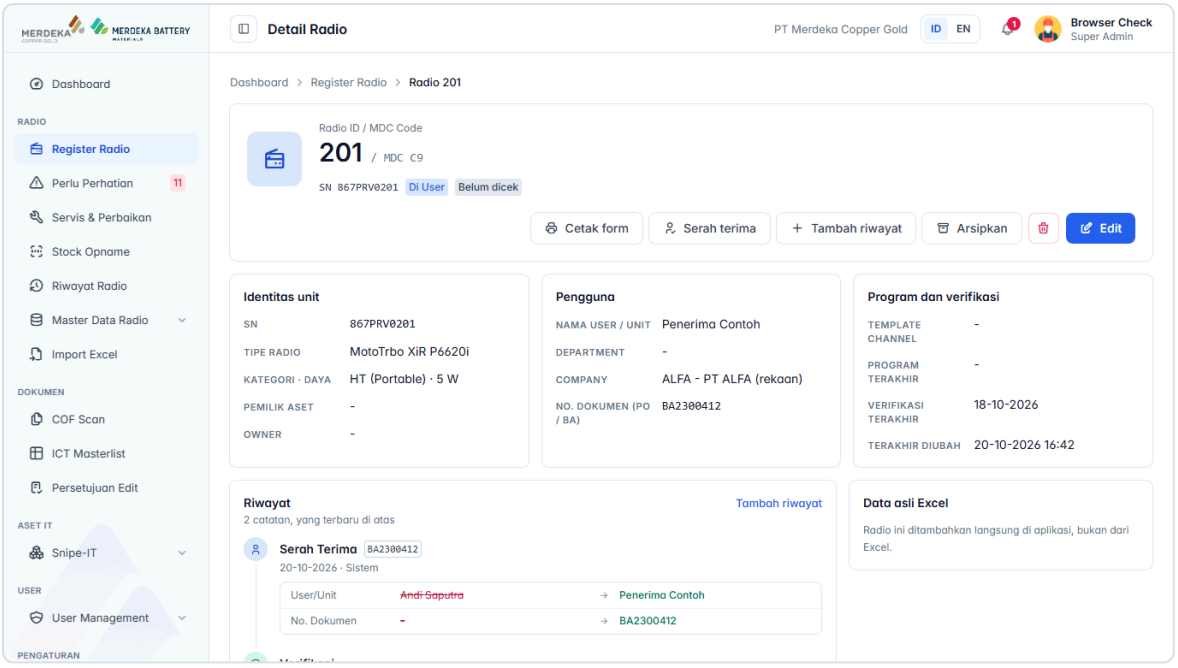


Gambar 9. Detail radio: jalur halaman di atas, tombol di kepala halaman, tiga kartu data, dan riwayat dengan perubahan lama ke baru.

Isi halaman detail

- **Kepala**: Radio ID, MDC Code, SN, posisi dan kondisi, lalu tombol **Cetak form**, **Serah terima**, **Tambah riwayat**, **Arsipkan** (atau **Pulihkan**), hapus, dan **Edit**, sesuai izin role Anda.
- **Hasil cek**: masalah yang ditemukan pada radio ini, bila ada.
- **Identitas unit**, **Pengguna**, **Program dan verifikasi**: data radionya, termasuk siapa yang terakhir mengubahnya.
- **Riwayat**: semua kejadian, yang terbaru di atas, dengan nilai lama dicoret dan nilai baru di sampingnya. **Tambah riwayat** mencatat kejadian secara manual: Serah Terima, Service, Program, Verifikasi atau Catatan.
- **Data asli Excel**: isi baris register lama, untuk radio yang berasal dari Import Excel.

Serah terima

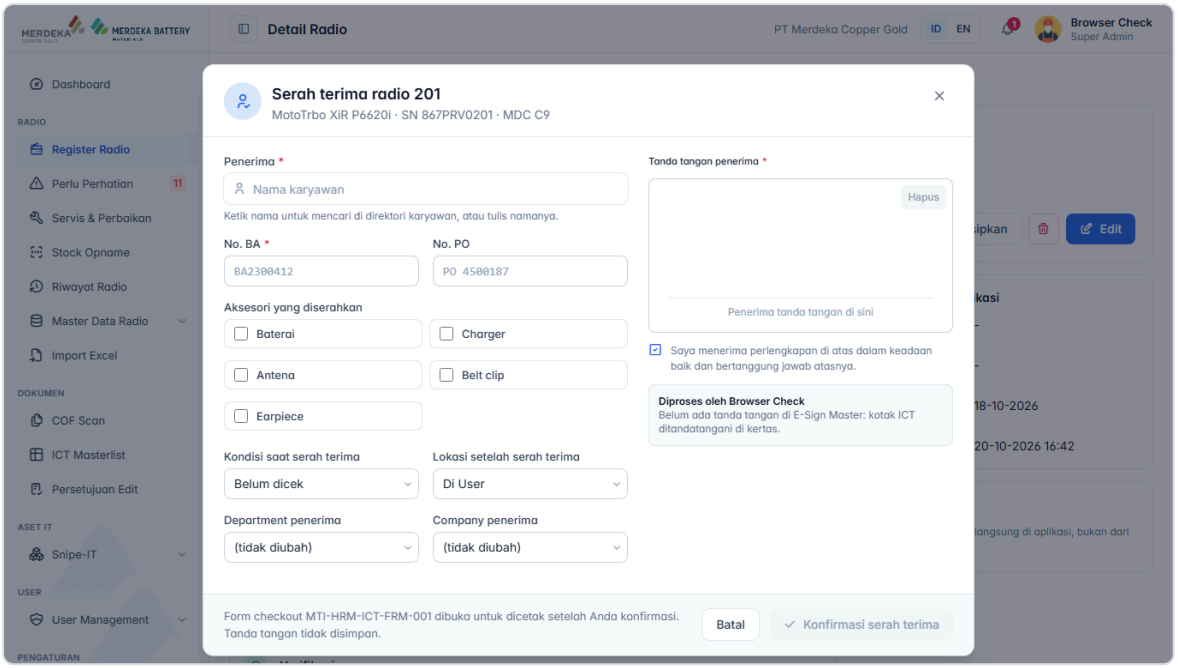


Gambar 10. Dialog Serah terima: penerima, No. BA, aksesori, kondisi, dan tanda tangan penerima di layar.

1. Di halaman detail radio, klik **Serah terima**.
2. Isi **Penerima**: ketik namanya untuk mencari di direktori karyawan, atau tulis namanya bila tidak ditemukan.
3. Isi **No. BA** (wajib) dan No. PO bila ada, centang **Aksesori yang diserahkan** (Baterai, Charger, Antena, Belt clip, Earpiece), lalu pilih **Kondisi saat serah terima** dan **Lokasi setelah serah terima**. Department dan company penerima boleh dibiarkan "(tidak diubah)".
4. Minta penerima menandatangani di kotak **Tanda tangan penerima** dengan pena, jari atau mouse, dan mencentang pernyataan penerimaan. **Hapus** mengosongkan kotaknya.
5. Klik **Konfirmasi serah terima**. Tombol ini baru aktif setelah ada tanda tangan.

Setelah dikonfirmasi, radio tercatat milik penerima, riwayat "Serah Terima" tertulis dengan No. BA sebagai nomor dokumennya, dan formulir checkout terbuka untuk dicetak dengan tanda tangan penerima di kotak RESPONSIBLE USER. Tanda tangan itu tidak disimpan di mana pun, juga tidak di audit: tanda tangan hanya ada di cetakannya.

Formulir Cetak

Tombol **Cetak form** (atau ikon printer di Register Radio) membuka IT Equipment Checkout Form (MTI-HRM-ICT-FRM-001 Rev.000) untuk radio itu, sudah terisi dari register dan pas satu halaman A4. Semua yang boleh melihat Register Radio boleh mencetaknya.

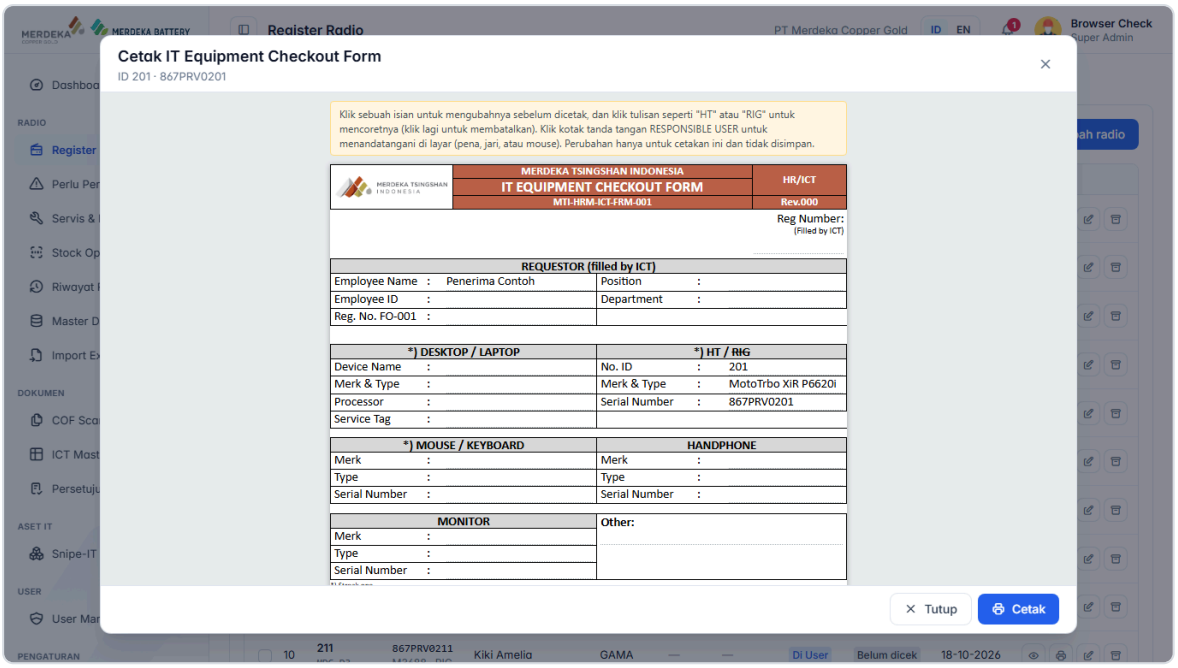

Gambar 11. Pop-up Cetak: IT Equipment Checkout Form yang sudah terisi dari register.


1. Periksa isian otomatis: No. ID, Merk & Type, Serial Number, Employee Name (REQUESTOR dan RESPONSIBLE USER), Department, dan Date di PROCESSED BY. Pilihan HT atau RIG yang bukan jenis radionya sudah dicoret; klik tulisannya untuk mencoret atau membatalkan.
2. Lengkapi isian lain langsung di pop-up. Perubahan di pop-up hanya untuk cetakan itu dan tidak disimpan ke register.
3. Bila belum ditandatangani lewat Serah terima, klik kotak tanda tangan di blok RESPONSIBLE USER untuk menandatangani di layar, lalu **Pakai tanda tangan**. Dengan pena Windows Ink, tekanan pena mengatur tebal garis dan sentuhan telapak tangan diabaikan.
4. Klik **Cetak** atau tekan Ctrl+P, lalu pilih printer atau "Save as PDF".
5. Tutup pop-up dengan tombol **Tutup**. Klik di luar pop-up atau tombol Esc tidak menutupnya, supaya isian tidak hilang.

PROCESSED BY: bila akun Anda punya tanda tangan di **E-Sign Master**, tanda tangan dan nama Anda muncul otomatis, dan pemakaiannya dicatat. Yang muncul selalu tanda tangan akun yang membuka form, tidak pernah milik orang lain. Akun tanpa tanda tangan mendapat kotak kosong untuk ditandatangani di kertas.

Bila isian membuat form lebih dari satu halaman A4, peringatan merah muncul di layar, dan saat dicetak form diperkecil otomatis agar tetap satu halaman. Header dan footer browser tidak ikut tercetak.

6. Perlu Perhatian

Perlu Perhatian mengubah hasil kolom Cek di Register Radio menjadi daftar pekerjaan: setiap masalah menjadi item yang diperbaiki, diabaikan dengan alasan, atau ditugaskan ke seseorang. Angka merah di sidebar adalah jumlah item yang masih terbuka.

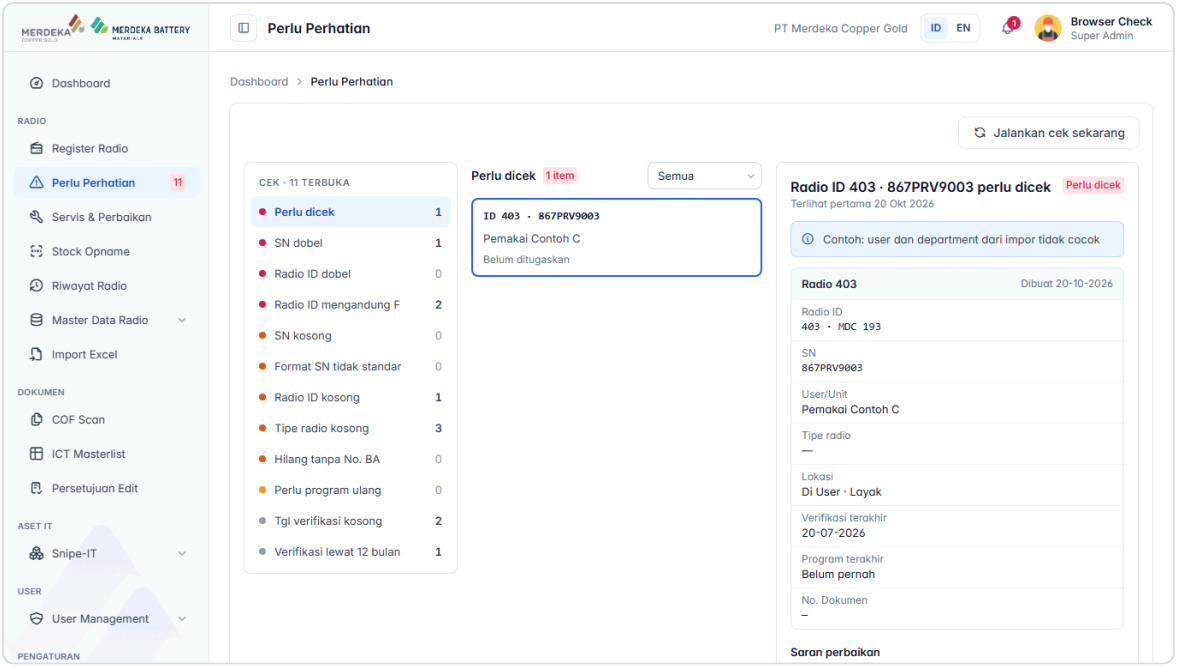

Gambar 12. Perlu Perhatian: daftar cek di kiri, item cek yang dipilih di tengah, rincian item di kanan.

Membaca halaman

- **Kiri**: semua jenis cek dengan jumlah item terbukanya. Pilih satu untuk melihat itemnya.
- **Tengah**: item cek itu. Satu item untuk satu radio; untuk SN dobel dan Radio ID dobel, satu item untuk satu SN atau ID yang dipakai beberapa radio. Saring dengan **Semua**, **Tugas saya** atau **Belum ditugaskan**.
- **Kanan**: rincian item: kapan pertama terlihat, data radionya (untuk item dobel, radio-radionya berdampingan dan kolom yang berbeda ditandai), pilihan perbaikan, dan kepada siapa item itu ditugaskan.
- **Jalankan cek sekarang** memeriksa ulang seluruh register saat itu juga.

Memperbaiki

Pilih satu perbaikan di rincian item, isi nilainya bila diminta, lalu klik **Terapkan**. Perbaikan dilakukan seperti mengubah radio di Register Radio: riwayat dan audit tercatat.

Cek	Perbaikan yang ditawarkan
SN dobel	Betulkan SN salah satu radio, arsipkan radio sebagai duplikat, atau "Radio-radio ini memang berbeda" (abaikan dengan alasan)
Radio ID dobel	Beri salah satu radio ID bebas berikutnya, atau arsipkan sebagai duplikat
Radio ID mengandung F	Pakai ID berikutnya yang bisa dipakai (radionya perlu diprogram ulang)
SN kosong, Format SN tidak standar	Isi atau betulkan SN
Radio ID kosong	Kembalikan ID terakhirnya bila masih bebas

Cek	Perbaikan yang ditawarkan
Tipe radio kosong	Pilih tipe radio
Hilang tanpa No. BA	Isi No. BA kehilangan, atau isi No. BA lalu arsipkan sebagai hilang
Perlu program ulang	Catat program hari ini
Tgl verifikasi kosong, Verifikasi lewat 12 bulan	Catat verifikasi hari ini
Perlu dicek	Tandai sudah ditinjau


Mengabaikan dan menugaskan

- **Abaikan** menutup item dengan alasan yang wajib diisi. Item itu muncul lagi bila data radionya berubah.
- Pilih nama di **Ditugaskan ke** untuk memberikan item kepada akun yang boleh mengubah data radio. Item itu lalu muncul di **Tugas saya** orang tersebut.

Melihat halaman ini butuh izin Lihat pada menu Perlu Perhatian; menugaskan dan mengabaikan butuh Ubah. Memperbaiki butuh Ubah di Perlu Perhatian dan di Register Radio.

7. Servis & Perbaikan

Servis & Perbaikan melacak radio yang bermasalah dari dilaporkan sampai kembali dari pusat servis, sehingga terlihat berapa lama radio di sana dan berapa biayanya.

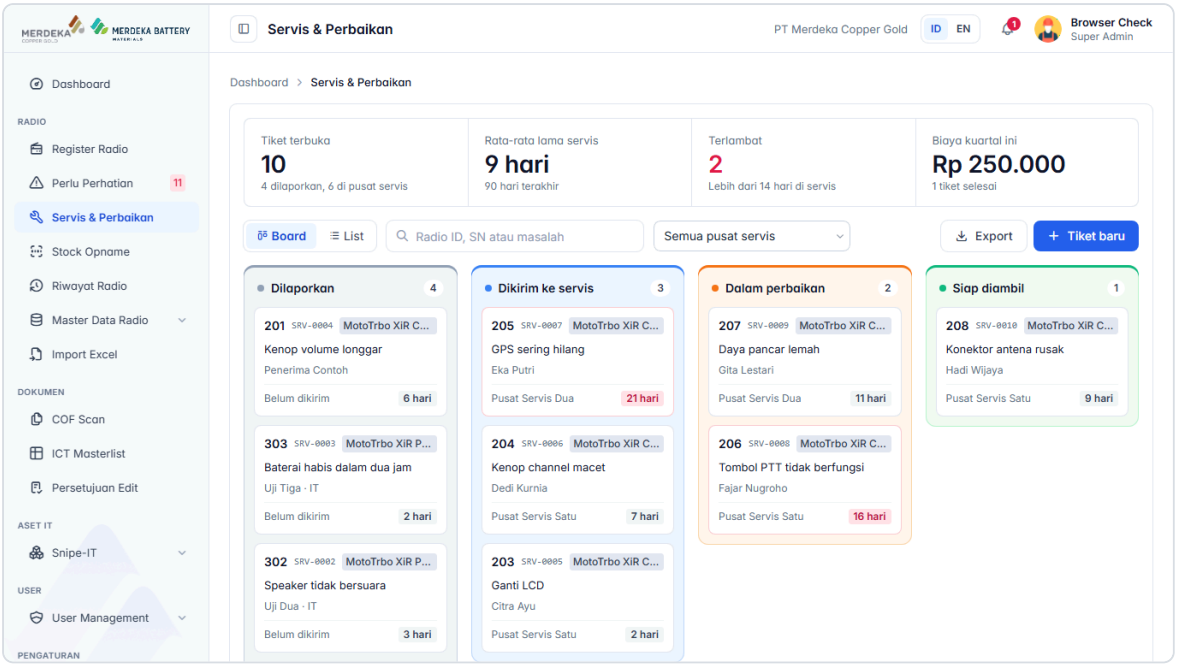

Gambar 13. Tampilan Board: satu kolom per langkah, satu kartu per tiket; angka merah berarti terlambat.

Langkah sebuah tiket


Langkah	Tombol di tiket	Isian	Yang terjadi pada radio
Dilaporkan	**Tiket baru** di atas halaman	Radio, Masalah (wajib), Dilaporkan oleh	–
Dikirim ke servis	**Kirim ke servis**	Pusat servis (wajib), Tanggal kirim, No. BA, Perkiraan kembali, Penawaran (Rp)	Posisi menjadi Service; riwayat "Service" tercatat
Dalam perbaikan	**Tandai dalam perbaikan**	Penawaran (Rp), Perkiraan kembali	–
Siap diambil	**Tandai siap diambil**	Biaya (Rp)	–
Kembali	**Tandai sudah kembali**	Tanggal kembali, Lokasi radio sesudahnya (Di User atau Stok IT, wajib), Kondisi saat kembali (wajib), Biaya (Rp)	Posisi dan kondisi diperbarui; riwayat "Service" tercatat

Nomor tiket (misalnya SRV-0004) dan No. BA ikut tertulis di riwayat radionya. Satu radio hanya bisa punya satu tiket terbuka, dan radio yang diarsipkan tidak bisa dibuatkan tiket.

Halaman ini

- **Empat angka** di atas: tiket terbuka, rata-rata lama servis 90 hari terakhir, tiket yang terlambat (lebih dari 14 hari di servis), dan biaya kuartal ini.
- **Board** atau **List**: kartu per langkah, atau tabel. Cari dengan Radio ID, SN atau masalah, dan saring per pusat servis.
- **Export** mengunduh Excel berisi semua tiket, termasuk yang sudah selesai.

- Klik sebuah tiket untuk membuka rinciannya di panel kanan: langkah, fakta tiket, status radionya (dengan tautan **Buka radio**), dan aktivitas. **Tambah catatan** menulis catatan di aktivitas, kapan pun.

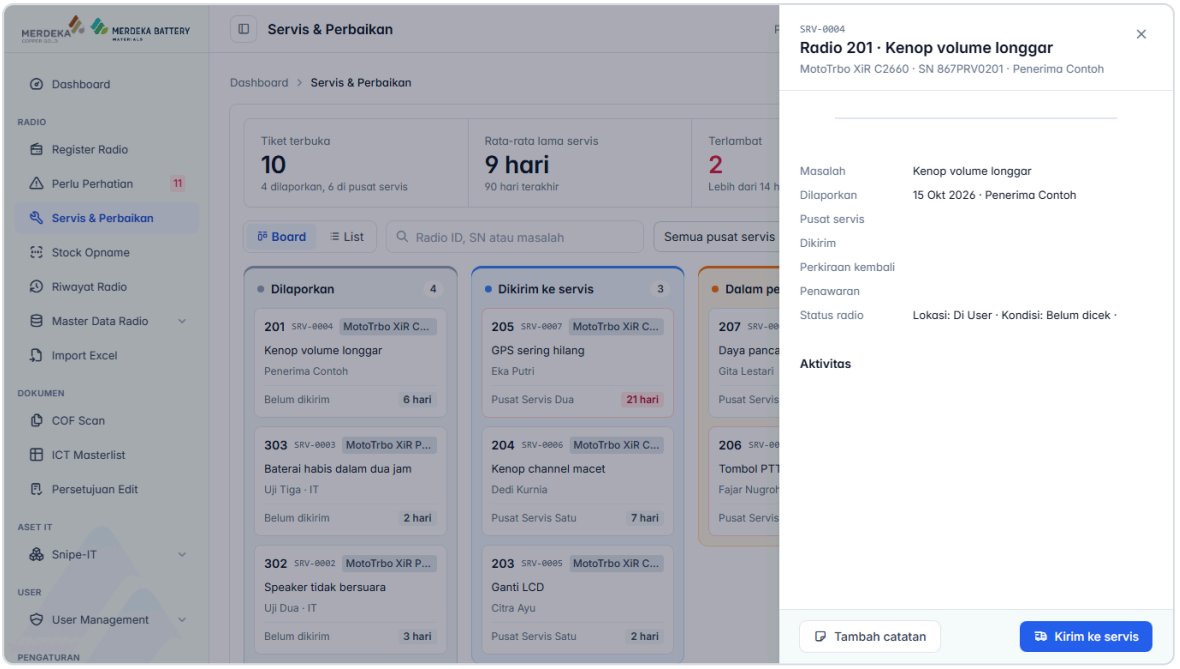


Gambar 14. Rincian tiket: lima langkah, fakta tiket, aktivitas, dan tombol langkah berikutnya.

Membuat tiket butuh izin Tambah pada menu Servis & Perbaikan; memindah langkah dan menambah catatan butuh Ubah.

> Selama masih ada tiket terbuka, Import Excel yang menghapus data lama ditolak: radio-radio itu harus kembali dulu.

8. Stock Opname

Stock Opname adalah halaman untuk ponsel: menghitung radio satu department dengan memindai barcode SN, memeriksa siapa yang memegang dan kondisinya, lalu mengirim hasilnya ke register. Halaman ini tidak punya sidebar; tombol × di kanan atas kembali ke aplikasi.

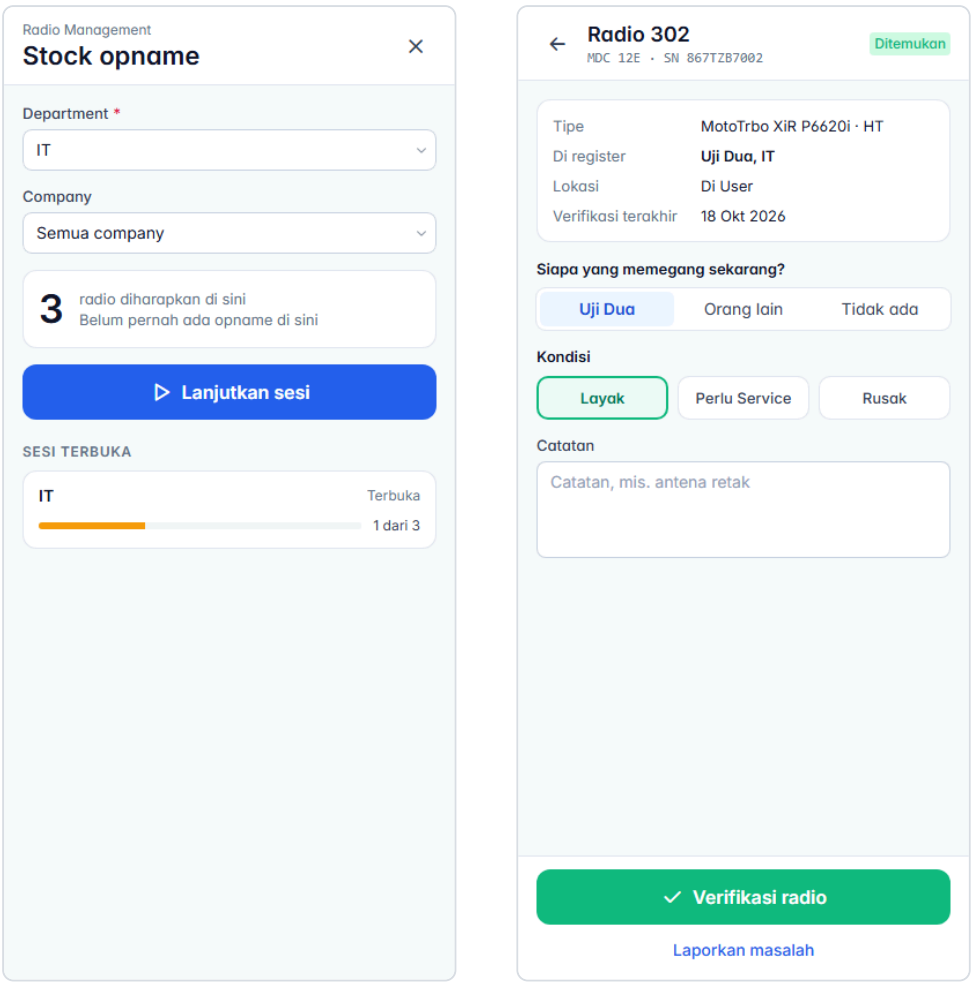

Gambar 15. Kiri: memilih department dan melanjutkan sesi. Kanan: memeriksa satu radio yang ditemukan.

Langkah

1. Buka menu **Stock Opname** di ponsel. Pilih **Department** (dan **Company** bila perlu): halaman menyebut berapa radio diharapkan di sana dan kapan opname terakhir.
2. Klik **Mulai sesi**. Bila sesi untuk department itu masih terbuka, tombolnya **Lanjutkan sesi**; sesi yang terbuka juga terdaftar di bawahnya.
3. Pindai barcode SN di radio dengan kamera. Kamera bisa dipakai di Chrome Android; di browser lain, atau dengan scanner genggam, ketik Radio ID atau SN lalu klik **Cari**.
4. Untuk radio yang ditemukan, jawab **Siapa yang memegang sekarang?** (pemegang di register, **Orang lain** dengan namanya, atau **Tidak ada**), pilih **Kondisi**, isi catatan bila perlu, lalu klik **Verifikasi radio**. Setiap pindaian langsung tersimpan.
5. Bila radionya bermasalah, **Laporkan masalah** membuat tiket di Servis & Perbaikan; tulis masalahnya di catatan dulu.
6. Klik **Lihat ringkasan**: jumlah yang terverifikasi, tidak ditemukan, dipegang orang lain, dan berasal dari department lain.

7. Klik **Kirim ke register**. Setiap radio yang ditemukan hari ini mendapat riwayat "Verifikasi", dan kondisi yang berubah ikut diperbarui.

Memulai sesi butuh izin Tambah pada menu Stock Opname; memindai dan mengirim butuh Ubah. Melaporkan masalah juga butuh izin Tambah di Servis & Perbaikan.

> Selama masih ada sesi opname terbuka, Import Excel yang menghapus data lama ditolak: kirim sesi itu ke register dulu.

9. Riwayat, Master Data, E-Sign Master dan Import Excel

Riwayat Radio

Riwayat Radio menampilkan kejadian pada semua radio: serah terima, servis, perubahan status, program, verifikasi dan arsip, baik yang tercatat otomatis maupun yang ditambah manual. Saring dengan **Cari** (SN, Radio ID, user, keterangan, no. dokumen), **Jenis** (bisa lebih dari satu, dengan jumlahnya), **Dari tanggal** dan **Sampai tanggal** (pilih di kalender). Daftarnya langsung mengikuti filter. Riwayat satu radio saja ada di halaman detail radio itu.

Master Data Radio

Master data adalah pilihan yang dipakai di form radio. Setiap jenis master punya tab sendiri; form tambah dan ubah terbuka di kartu di samping tabel.

Tab	Isian	Pengaruhnya
Tipe Radio	Nama Tipe, Kategori, Daya, Aktif	Kategori dan daya radio mengikuti tipenya
Perusahaan	Kode, Nama Perusahaan, Aktif	Dipakai untuk Company pengguna dan Pemilik Aset; Pemilik Aset berkode MTI membuat Owner = MTI
Department	Nama Department, Aktif	Department pemegang radio, dan pilihan di Stock Opname
Template Channel	Nama Template, Isi Channel, Berlaku Sejak, Aktif	Radio yang terakhir diprogram sebelum tanggal Berlaku Sejak ditandai "perlu program ulang"

Master data yang dinonaktifkan tidak bisa dipilih lagi untuk radio lain; radio yang sudah memakainya tidak berubah. Master data hanya bisa dihapus bila tidak dipakai radio mana pun.

E-Sign Master

E-Sign Master menyimpan tanda tangan petugas ICT untuk kotak PROCESSED BY di formulir Cetak. Bawaannya hanya Super Admin yang bisa membukanya. Tampilannya bisa **Grid** (kartu dengan pratinjau tanda tangan) atau **List**; pilihannya diingat.

1. Buka **Master Data Radio** → **E-Sign Master**, lalu klik **Daftarkan tanda tangan**.
2. Pilih akun petugas ICT. Satu akun hanya punya satu tanda tangan.
3. Pemilik tanda tangan menandatangani di kotaknya dengan pena, jari atau mouse (atau mengunggah foto tanda tangannya), lalu klik **Simpan**.

Tanda tangan bisa diganti, dinonaktifkan atau dihapus, dan tombol riwayat menampilkan setiap pemakaiannya. Ini gambar tanda tangan yang tersimpan terenkripsi, bukan tanda tangan digital bersertifikat.

Import Excel

Import Excel memindahkan register lama (file seperti Radio Register 07-08-25.xlsx, sheet Form dan, bila dicentang, "to Konawe") ke aplikasi.


1. Pilih file .xlsx, lalu klik **Mulai Impor**.
2. Baca hasilnya dalam kotak-kotak angka. Setiap baris berisi SN atau User Name menjadi satu radio; baris yang hanya berisi nomor dan Radio ID dilewati.
3. Periksa radio yang ditandai **Perlu dicek** lewat tautan **Buka di Register Radio**: datanya bertentangan di Excel (misalnya SN dobel) dan tidak ditebak.

Peringatan: bila register sudah berisi radio, impor hanya bisa dilakukan dengan mencentang kotak merah "hapus semua data radio & riwayat yang ada sebelum impor", dan aplikasi meminta konfirmasi sekali lagi. Pilihan itu menghapus semua radio dan riwayat di aplikasi, jadi jangan dipakai pada register yang sudah berjalan. Impor seperti itu juga ditolak selama masih ada tiket servis atau sesi stock opname yang terbuka.

10. COF Scan dan ICT Masterlist

Kedua menu menampilkan isi SharePoint di dalam aplikasi: **COF Scan** untuk folder scan IT Equipment Checkout Form, dan **ICT Masterlist** untuk workbook Excel ICT Masterlist. Aplikasi yang membacanya, jadi siapa pun yang diberi menu ini bisa melihat isinya walaupun tidak punya akses SharePoint ke folder atau workbook itu.

COF Scan

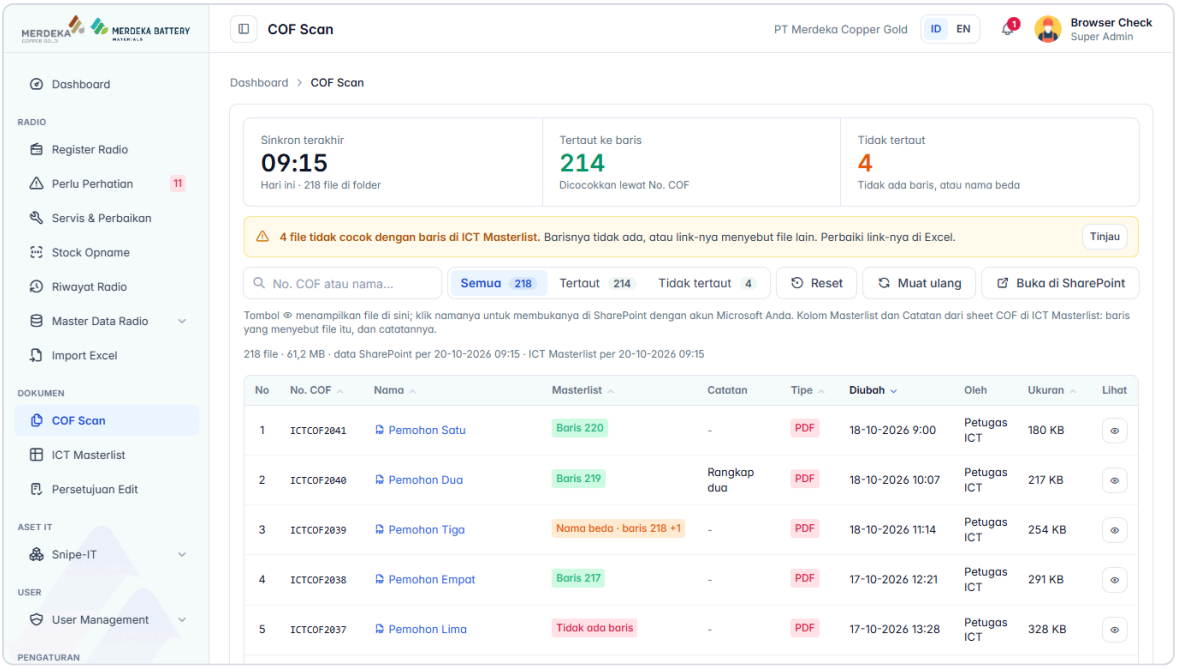

Gambar 16. COF Scan: tiga angka, peringatan file yang tidak cocok, dan filter Semua / Tertaut / Tidak tertaut.

- Bila Anda juga boleh membuka ICT Masterlist, tiga angka di atas menyebut **Sinkron terakhir** (kapan daftar diambil dan jumlah file di folder), **Tertaut ke baris** (file yang punya barisnya di ICT Masterlist), dan **Tidak tertaut** (tidak ada baris, atau barisnya menyebut nama lain). Angka-angka ini untuk seluruh folder, apa pun yang dicari.
- Bila ada file yang tidak tertaut, peringatan kuning menyebut jumlahnya; **Tinjau** menampilkan file-file itu saja. Perbaiki link-nya di Excel.
- **Semua**, **Tertaut** dan **Tidak tertaut** menyaring daftar menurut statusnya.
- Nama berpola `ICTCOF123 - Nama.pdf` dipecah menjadi kolom **No. COF** dan **Nama**. Cari berdasarkan nomor atau nama, dan klik judul kolom untuk mengurutkan.
- Kolom **Masterlist** menyebut baris Excel untuk setiap file ("Baris N", "Nama beda · baris N" atau "Tidak ada baris") dengan tautan ke baris itu, dan kolom **Catatan** menampilkan isi kolom Note dari Excel.
- Ikon mata (**Lihat**) menampilkan PDF atau gambar sampai 10 MB di pop-up, dengan tombol sebelumnya dan berikutnya. Klik nama file untuk membukanya di SharePoint dengan akun Microsoft Anda.
- File yang baru diunggah muncul paling lambat 10 menit kemudian; **Muat ulang** mengambilnya saat itu juga. **Reset** melepas pencarian, filter dan urutan.

ICT Masterlist

- Setiap sheet yang terlihat di Excel menjadi satu tab, dengan jumlah barisnya. Kolom **Baris** adalah nomor baris di Excel; urutan awalnya baris terbaru di atas.
- Isi sel tampil seperti di Excel: tanggal dd-mm-yyyy, dan rumus sebagai hasilnya saat workbook terakhir disimpan.

- **Cari** mencari di semua kolom dan semua sheet sekaligus; setiap tab menunjukkan jumlah baris yang cocok. Bila beberapa kata diketik, semuanya harus ada di baris itu.
- Banner di atas tabel menyebut cara mengubah isi workbook yang berlaku untuk Anda (bagian 11). **Buka di Excel** membuka workbook-nya di Excel.


Cek silang di tab COF

Di tab COF ICT Masterlist, kolom **File scan** dan lima kartu di atas tabel (Total baris, Ada, Belum ada, Nama beda, Subfolder) menunjukkan apakah setiap baris punya file scan di folder COF Scan. Klik sebuah kartu untuk hanya melihat barisnya; klik lagi untuk melihat semuanya.

Status	Artinya	Yang dilakukan
Ada	File yang disebut link di baris itu ada di folder	–
Nama beda	Tidak ada file dengan nama di link, tetapi ada file dengan nomor COF yang sama	Perbaiki link di Excel; spasi ganda pun membuat nama berbeda
Subfolder	Link menunjuk ke subfolder, biasanya karena nama pemohon mengandung tanda "/"	Perbaiki link di Excel
Belum ada	Tidak ada file dengan nama maupun nomor itu	Pastikan scan-nya sudah diunggah ke folder

11. Mengubah isi ICT Masterlist

Isi ICT Masterlist bisa diubah dari aplikasi dengan dua cara. Yang hanya boleh mengajukan (misalnya Admin Radio) mengajukan perubahan satu sel, dan orang lain menyetujuinya. Yang boleh menyetujui (Document Controller dan Super Admin) mengubah satu baris langsung.

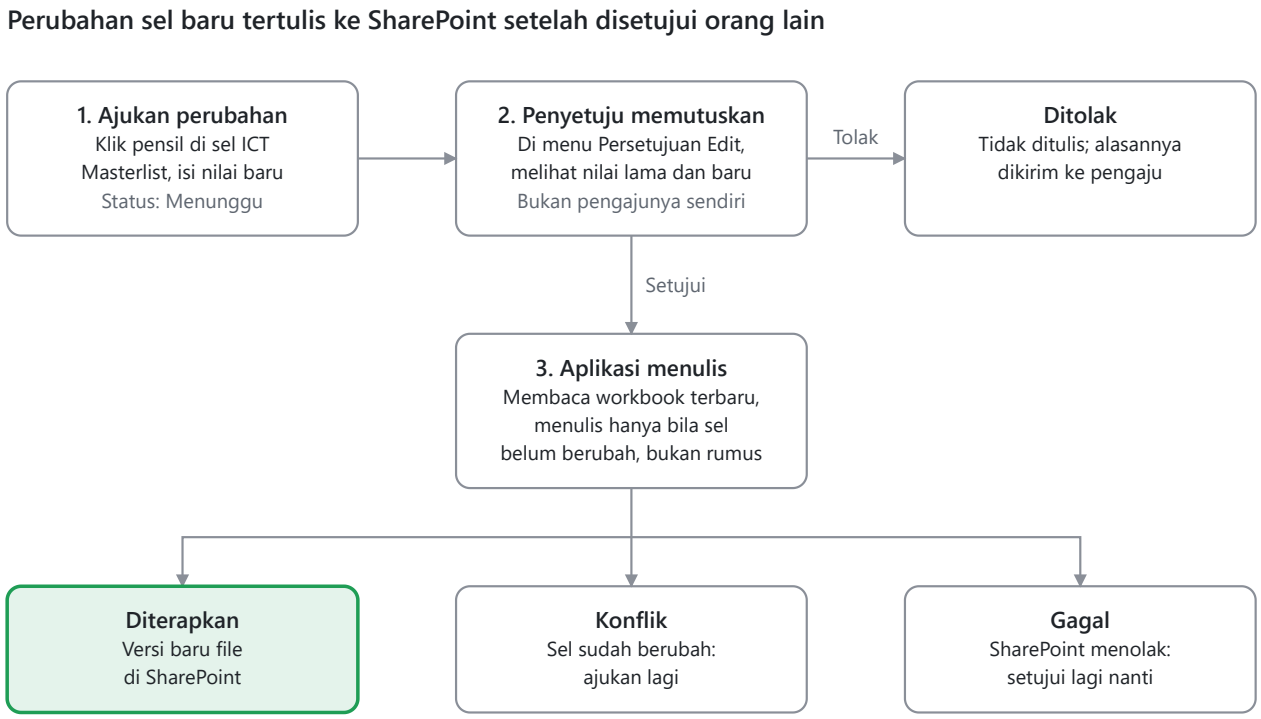


Gambar 17. Alur pengajuan perubahan sel: dua orang, empat kemungkinan hasil.

Sel hanya ditulis bila isinya masih sama seperti saat diajukan, jadi perubahan orang lain di Excel tidak pernah tertimpa.

Mengajukan perubahan

1. Buka **ICT Masterlist** dan cari barisnya.
2. Klik ikon pensil di sel yang akan diubah. Sel berisi rumus bertanda gembok dan hanya bisa diubah di Excel; kolom File scan juga tidak bisa diubah.
3. Isi nilai baru. Angka ditulis seperti 1500 atau 1.500,50; tanggal seperti 15-03-2023 atau 15-03-2023 14:30; selain itu disimpan sebagai teks apa adanya (000123 tetap 000123). Biarkan kosong untuk mengosongkan sel.
4. Klik **Ajukan perubahan**. Sel itu bertanda "menunggu" sampai diputuskan; satu sel hanya bisa punya satu pengajuan yang menunggu.

Menyetujui atau menolak

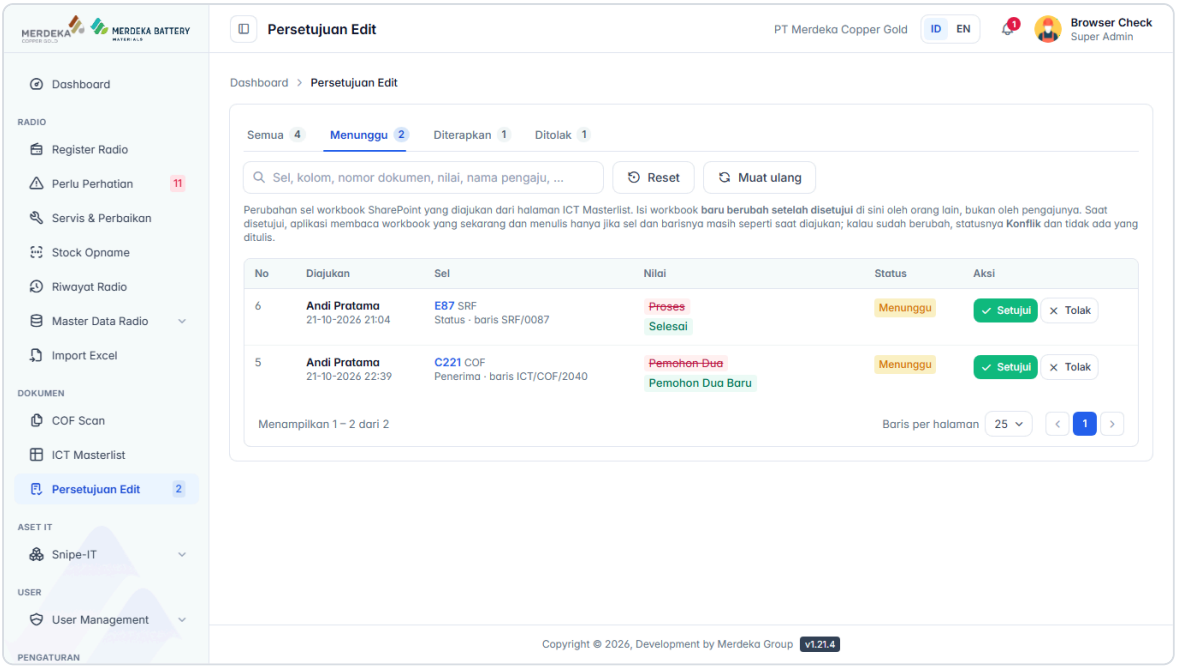

Gambar 18. Persetujuan Edit: tab per status, nilai lama dicoret merah dan nilai baru hijau.


1. Buka **Persetujuan Edit**. Notifikasi di lonceng langsung membuka pengajuan yang dimaksud.
2. Pilih tab status (Semua, Menunggu, Diterapkan, Ditolak; Diproses, Konflik dan Gagal muncul bila ada), lalu bandingkan nilai lama dan nilai baru.
3. Klik **Setujui** agar aplikasi menulis sel itu ke SharePoint, atau **Tolak** dengan alasan.

Tidak ada yang bisa menyetujui pengajuannya sendiri, Super Admin pun tidak. Penyetuju yang menolak pengajuannya sendiri berarti menariknya.

Status	Yang dilakukan berikutnya
Menunggu	Tunggu keputusan penyetuju
Diterapkan	Tidak ada; versi sebelumnya masih bisa dipulihkan dari riwayat versi SharePoint
Ditolak	Ajukan lagi bila memang perlu
Konflik	Muat ulang halaman, lalu ajukan lagi dari nilai terbaru
Gagal	Setujui lagi nanti, misalnya setelah file ditutup di Excel desktop

Edit baris langsung

Bagi yang boleh mengajukan sekaligus menyetujui perubahan (praktisnya Document Controller dan Super Admin), pensil ada di nomor baris, bukan di setiap sel, dan perubahannya langsung ditulis tanpa persetujuan orang lain.

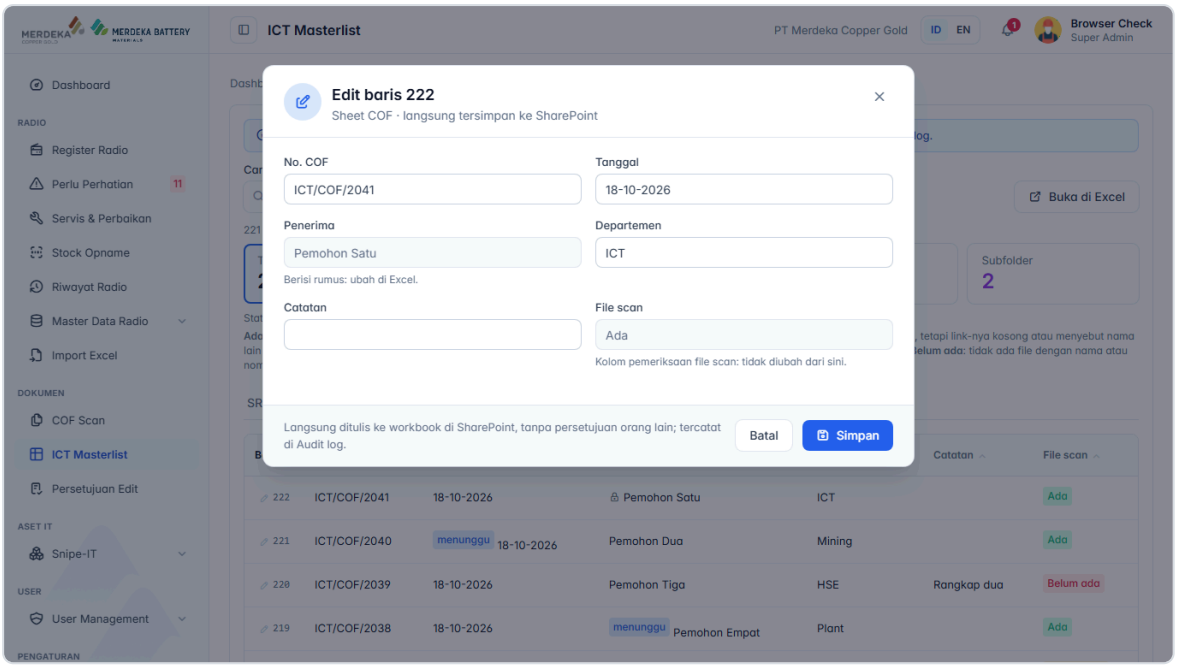

Gambar 19. Edit baris: semua kolom sheet; sel rumus dan kolom File scan hanya bisa dibaca.

1. Klik pensil di nomor baris. Dialog **Edit baris** berisi semua kolom sheet itu.
2. Ubah isian yang perlu. Sel berisi rumus, sel yang punya pengajuan menunggu, dan kolom File scan hanya bisa dibaca; keterangannya ada di bawah isian.
3. Klik **Simpan**. Hanya isian yang berubah yang dikirim, dan baris itu ditulis ke workbook dalam satu kali simpan.

Tidak ada yang ditulis bila baris itu sudah berubah di SharePoint sejak halaman dimuat, bila workbook disimpan orang lain di antaranya, atau bila workbook sedang dibuka di Excel; pesannya menyebut yang terjadi. Setiap sel yang ditulis tercatat sebagai pengajuan yang diterapkan oleh penulisnya sendiri ("Ditulis langsung oleh ..." di Persetujuan Edit) dan di Audit log.

Yang bisa diubah hanya isi sel; menambah atau menghapus baris dan kolom tetap dilakukan di Excel. Rumus yang bergantung pada sel itu baru dihitung ulang saat workbook dibuka di Excel.


12. Aset IT: Snipe-IT

Menu **Snipe-IT** di bagian ASET IT menampilkan isi Snipe-IT, sistem inventaris aset IT perusahaan, tanpa membuka Snipe-IT sendiri. Menu ini hanya untuk dibaca: tidak ada yang bisa diubah dari sini, dan aplikasi hanya membaca dari Snipe-IT.

Bawaannya hanya Super Admin yang mendapat menu ini. Role lain bisa diberi di **Role & Hak Akses**: grup Snipe-IT dan halaman yang boleh dibuka, dengan izin Lihat.

> Bila Snipe-IT sedang tidak bisa dihubungi, halaman-halaman ini menyebutnya (bagian 14). Register Radio dan menu lain tetap bisa dipakai seperti biasa.

Ringkasan

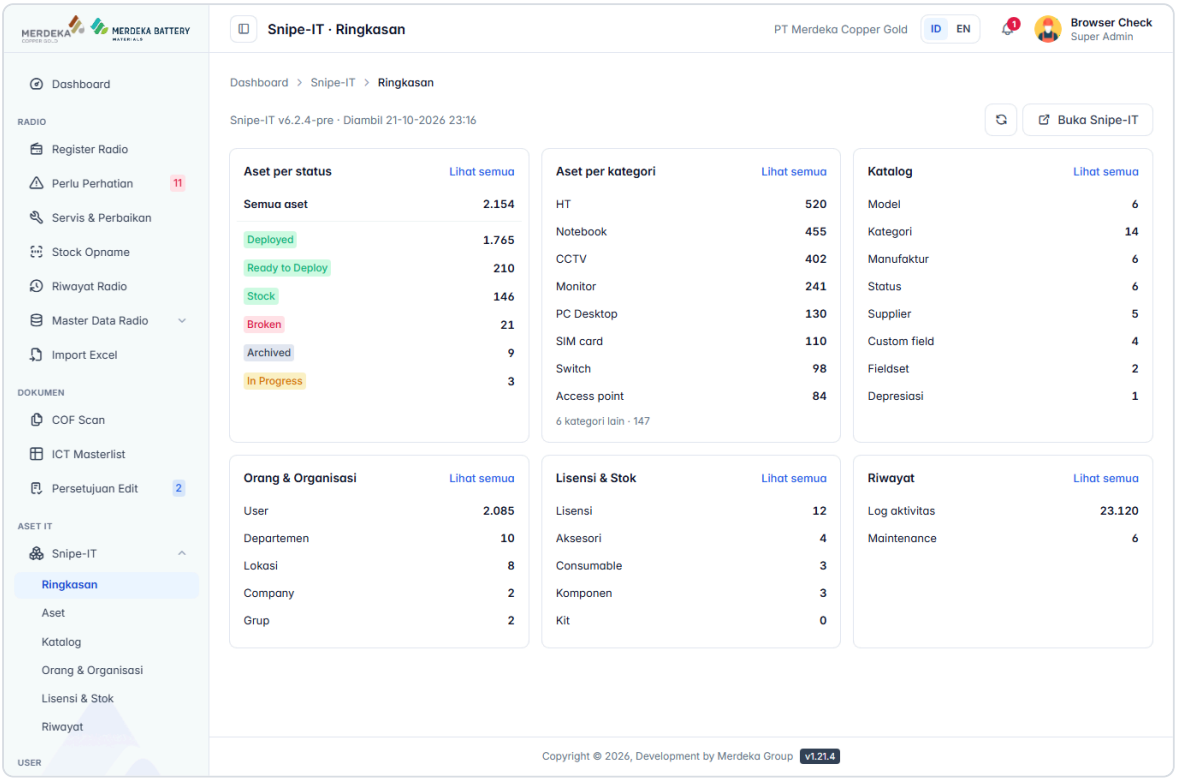

Gambar 20. Ringkasan: aset per status dan per kategori, lalu jumlah setiap daftar di Snipe-IT.


- Baris paling atas menyebut versi Snipe-IT dan kapan datanya diambil.
- **Aset per status**: jumlah semua aset, lalu per status (misalnya Deployed, Ready to Deploy, Broken). **Aset per kategori**: kategori dengan aset terbanyak, sisanya digabung ("6 kategori lain").
- Panel **Katalog**, **Orang & Organisasi**, **Lisensi & Stok** dan **Riwayat** menyebut jumlah setiap daftar. **Lihat semua** membuka halamannya.
- Data Snipe-IT disimpan sebentar (bawaan 5 menit) supaya pindah halaman tetap cepat. Tombol panah melingkar (**Ambil ulang dari Snipe-IT**) mengambilnya lagi saat itu juga, dan **Buka Snipe-IT** membuka Snipe-IT di tab baru.

Daftar

Setiap halaman lain berisi satu atau beberapa daftar Snipe-IT, satu tab per daftar:

Halaman	Daftar
Aset	Semua aset
Katalog	Model, Kategori, Manufaktur, Status, Supplier, Custom field, Fieldset, Depresiasi
Orang & Organisasi	User, Departemen, Lokasi, Company, Grup
Lisensi & Stok	Lisensi, Aksesori, Consumable, Komponen, Kit
Riwayat	Log aktivitas (checkout, checkin, perubahan), Maintenance


- Ketik di kotak cari untuk mencari di daftar itu, klik judul kolom untuk mengurutkan, dan pindah halaman di bawah tabel.
- Daftar Aset bisa disaring per kategori dan per status (dengan jumlahnya), dan Log aktivitas per aksi (Checkout, Checkin, Dibuat, Diubah, Dihapus, Diaudit). Kolom **Perubahan** di Log aktivitas memakai nama field dan nilai yang mudah dibaca, misalnya "Status: Ready to Deploy → Deployed".
- Nama, status dan catatan tampil seperti tertulis di Snipe-IT, tidak diterjemahkan.

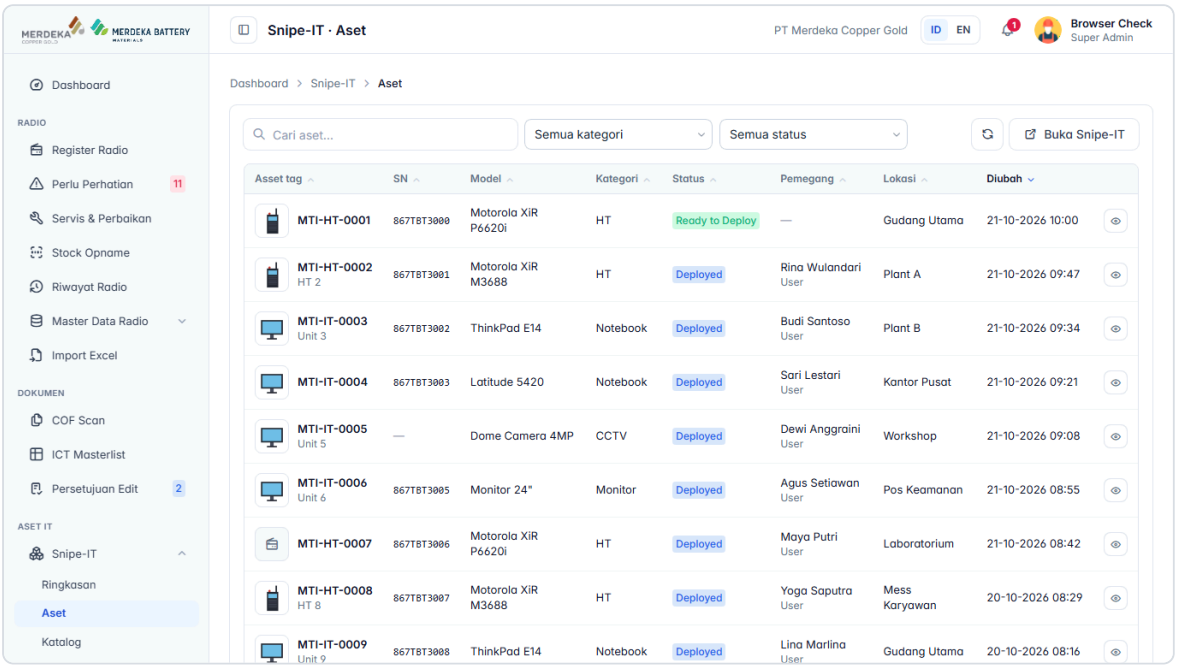

Gambar 21. Daftar Aset: gambar, asset tag dan nama setiap aset, filter kategori dan status, dan tombol mata di ujung baris.

Di daftar Aset, setiap baris diawali gambar asetnya (gambar aset atau modelnya di Snipe-IT; tanpa gambar, ikon kategorinya), dengan asset tag dan nama aset di bawahnya. Tombol mata (**Lihat detail**) di ujung baris membuka detail aset di aplikasi ini. Aset yang disebut di Log aktivitas dan Maintenance juga membuka detailnya.

Detail aset

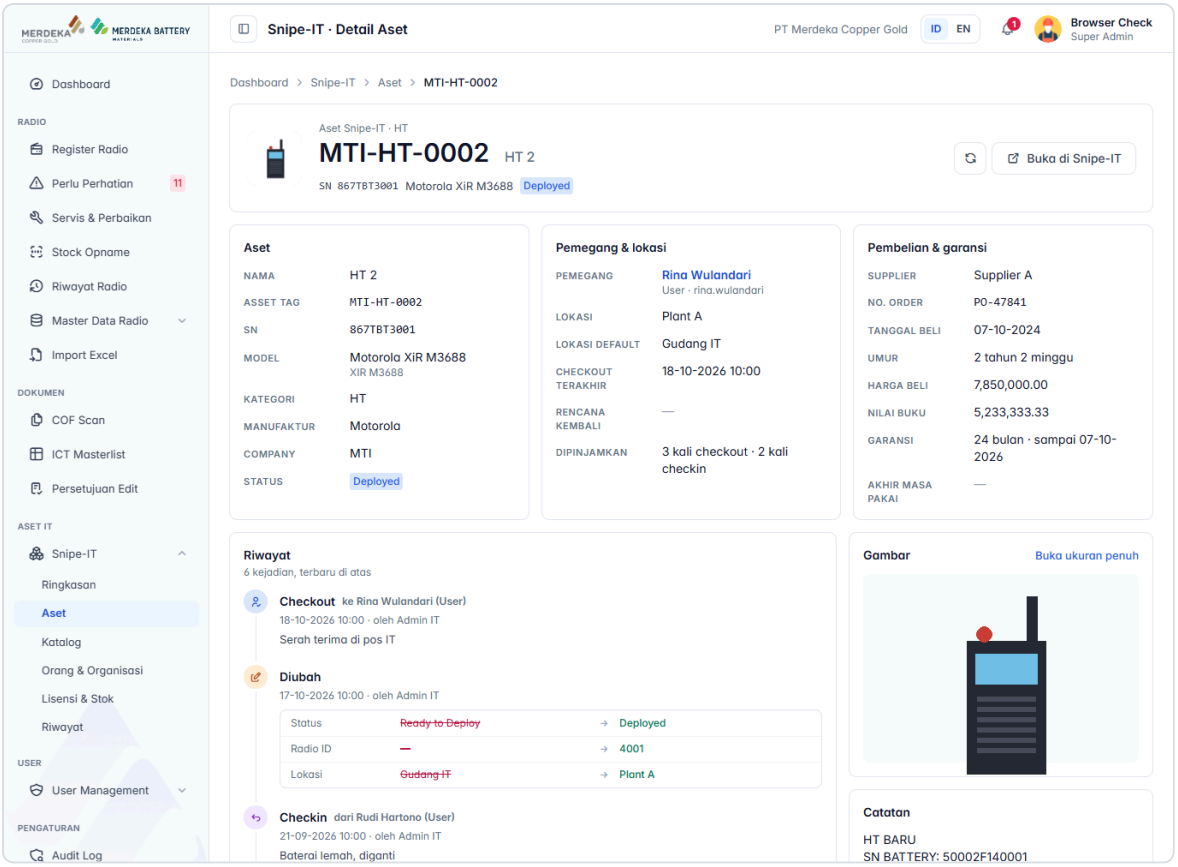

Gambar 22. Detail aset: data aset, pemegang dan lokasi, pembelian dan garansi, riwayat, dan gambar.

Panel	Isinya
Kepala	Asset tag, nama, SN, model dan status; tombol **Ambil ulang dari Snipe-IT** dan **Buka di Snipe-IT**
Aset	Nama, asset tag, SN, model, kategori, manufaktur, company, status
Pemegang & lokasi	Pemegang, lokasi, lokasi default, checkout terakhir, rencana kembali, dan berapa kali aset ini di-checkout dan di-checkin
Pembelian & garansi	Supplier, no. order, tanggal beli, umur, harga beli, nilai buku, garansi (dan sampai kapan), akhir masa pakai
Riwayat	Kejadian di Snipe-IT, yang terbaru di atas: checkout, checkin, dan perubahan dengan nilai lama dicoret dan nilai baru di sampingnya. Bila kejadiannya lebih dari 100, hanya 100 yang terbaru yang tampil; selebihnya ada di Snipe-IT
Gambar	Gambar aset atau modelnya; **Buka ukuran penuh** membukanya dalam ukuran asli
Catatan, Custom field	Catatan aset, dan custom field modelnya (misalnya Radio ID dan MDC Code)
Maintenance, Lisensi, Aset yang dipasang	Maintenance aset ini, lisensi yang terpasang, dan aset lain yang di-checkout ke aset ini
Waktu & audit	Kapan aset dibuat dan diubah, audit terakhir dan berikutnya


Custom field yang namanya menandakan rahasia (misalnya password, PIN, BitLocker atau kunci) tertulis **Disembunyi-kan**, begitu juga nilai password di riwayat; kunci lisensi tidak pernah dikirim ke browser. Komponen dan file sebuah aset tidak tersedia lewat API Snipe-IT: lihat di Snipe-IT dengan tombol **Buka di Snipe-IT**.

13. Administrasi

Menu di bagian USER dan PENGATURAN dipakai Super Admin untuk mengatur akun dan role, membaca jejak audit, dan membuat token API.

Menambah akun

1. Buka **User Management** → **User Terdaftar**, lalu klik **Tambah user**.
2. Pilih **Cara masuk**: **Microsoft** (masuk dengan tombol Microsoft) atau **LDAP** (masuk dengan kata sandi Windows di form Akun Merdeka; tombol Microsoft tetap bisa dipakai).
3. Ketik nama atau e-mail di **Cari karyawan**, lalu pilih orangnya. Untuk LDAP pencarian ke Active Directory dan mengisi Nama, Email dan Username direktori; untuk Microsoft pencarian ke database HR dan mengisi Nama dan Email.
4. Pilih **Role** dan **Status**, lalu klik **Simpan** dan jawab konfirmasi "Datanya sudah benar?". Untuk LDAP, Username direktori diperiksa dulu ke Active Directory; username yang tidak ada atau nonaktif di sana ditolak.

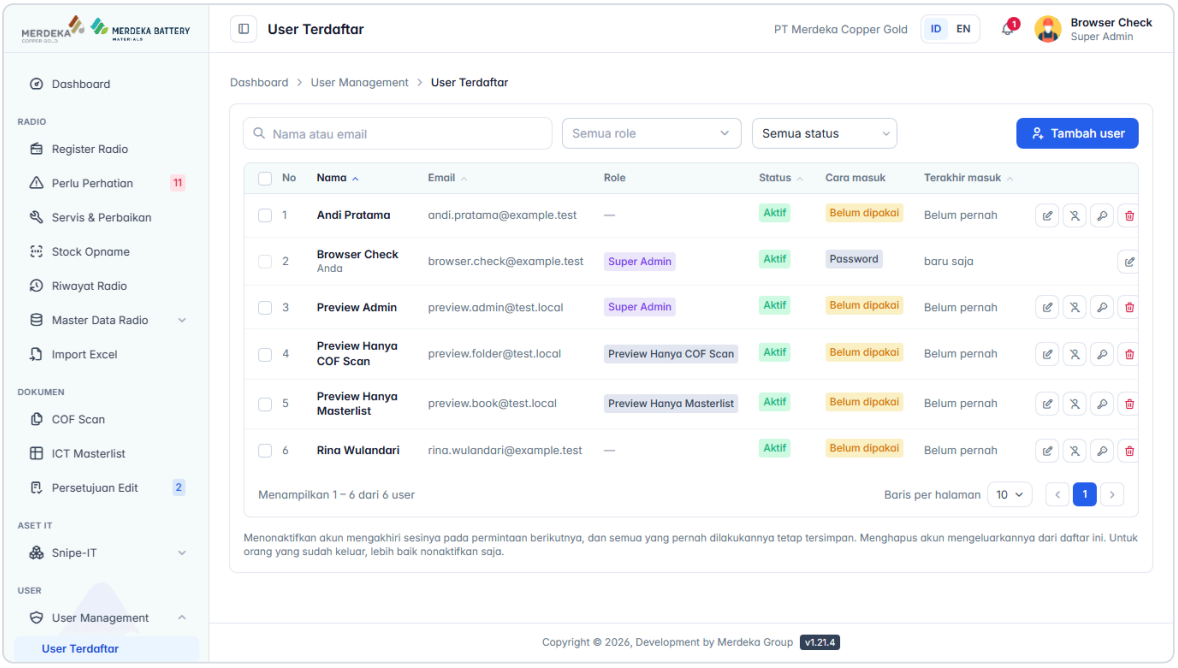

Gambar 23. Halaman User Terdaftar: daftar akun dengan role, status, cara masuk dan waktu terakhir masuk.

Daftar user menampilkan No, Nama, Email, Role, Status, Cara masuk dan Terakhir masuk; saring dengan nama atau e-mail, role dan status. Kolom **Cara masuk** menunjukkan cara akun itu masuk:

Cara masuk	Artinya
Microsoft	Masuk lewat Microsoft
LDAP	Punya username direktori, belum pernah masuk lewat Microsoft
Keduanya	Punya username direktori dan pernah masuk lewat Microsoft
Password	Masuk dengan kata sandi yang dibuat admin
Belum dipakai	Belum pernah masuk; bila terus begini, cocokkan e-mailnya dengan alamat Microsoft orang itu

Tombol per baris: Edit (pensil), Nonaktifkan atau Aktifkan, Atur kata sandi (kunci; tidak ada untuk akun LDAP karena kata sandinya di Active Directory), dan Hapus. Akun yang dinonaktifkan ditolak saat login, dan sesinya yang masih terbuka berakhir pada klik berikutnya. Untuk banyak akun sekaligus, centang barisnya lalu pakai **Aktifkan**, **Nonaktifkan**

atau **Hapus** di bar atas tabel (paling banyak 100 akun; Hapus dikonfirmasi dengan mengetik jumlahnya). Akun Anda sendiri tidak bisa dinonaktifkan atau dihapus.


Role & Hak Akses

Klik **Tambah role**, isi nama role dan **Halaman awal** (halaman pertama setelah login), lalu centang izin per menu di **Menu & hak akses**. Izinnya Lihat, Tambah, Ubah dan Hapus (Read, Create, Update, Delete dalam English). Arti izin pada menu radio:

Izin	Register Radio	Perlu Perhatian	Servis & Perbaikan	Stock Opname
Lihat	Daftar, detail, export, cetak form	Melihat inbox	Melihat tiket, export	Membuka halaman
Tambah	Tambah radio	–	Tiket baru	Memulai sesi
Ubah	Edit, serah terima, arsip dan pulihkan, tambah riwayat	Menugaskan, mengabaikan; memperbaiki (juga butuh Ubah di Register Radio)	Memindah langkah, catatan	Memindai, mengirim ke register
Hapus	Hapus radio	–	–	–

Pada Master Data, Lihat berarti melihat daftar, dan Tambah, Ubah, Hapus berarti tambah, edit dan hapus. Pada Import Excel, Tambah berarti mengimpor ke register yang masih kosong; impor yang menghapus data lama juga butuh Hapus di Register Radio. Pada Snipe-IT hanya Lihat yang berarti. Role Super Admin hanya bisa diberikan atau dicabut oleh Super Admin.

Audit Log

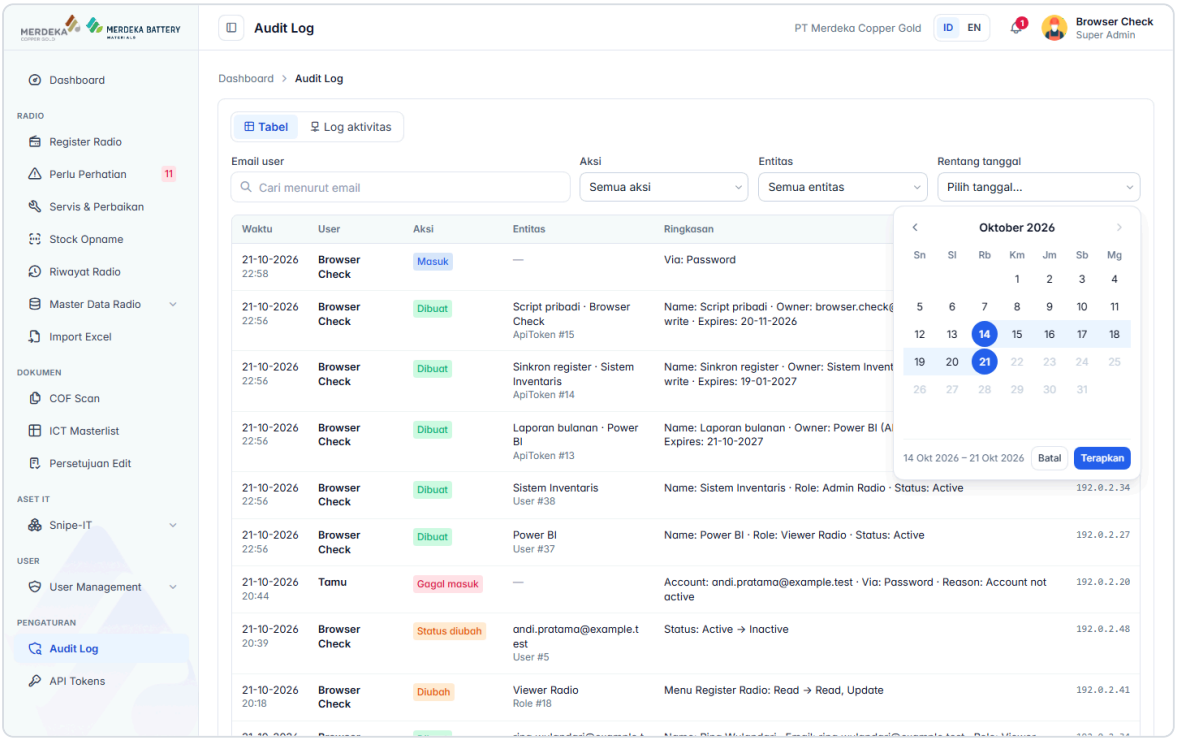

Gambar 24. Audit Log: filter Email user, Aksi, Entitas dan Rentang tanggal, dengan kalender Pilih tanggal terbuka.

Audit Log mencatat siapa login (berhasil, gagal beserta alasannya, keluar, sesi berakhir) dan setiap perubahan data dengan nilai sebelum dan sesudahnya. Catatan audit tidak bisa diubah atau dihapus, dan isinya tetap seperti saat ditulis.

- Tampilan **Tabel** menunjukkan Waktu, User, Aksi, Entitas, Ringkasan dan IP; tampilan **Log aktivitas** menyajikannya sebagai timeline.
- Saring dengan **Email user**, **Aksi**, **Entitas** (jenis catatan: Akun, Radio, Tipe radio, dan lainnya) dan **Rentang tanggal**: Hari ini, Kemarin, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, Semua waktu, atau **Pilih tanggal…**. Di kalendernya, klik hari pertama lalu hari terakhir, kemudian **Terapkan**; **Batal** atau Esc membatalkannya.
- Pilihan **Aksi** memakai nama yang mudah dibaca, misalnya "Gagal masuk", "Status akun diubah" atau "Token API dicabut", dikelompokkan per bagian aplikasi: Masuk & keluar, Akun, Role, Radio, Servis & Perbaikan, Perlu Perhatian, Data master, E-Sign, Dokumen dan API.
- Alamat halaman ikut berubah mengikuti filter, sehingga tampilan itu bisa dibagikan.
- Klik sebuah baris untuk membuka **Detail kejadian**: waktu sampai detik, user, aksi, entitas, IP, **Browser** (misalnya "Chrome 141 di Windows") dan perubahannya baris demi baris.

API Tokens

API Tokens dipakai bila aplikasi lain (misalnya Power BI) membaca atau mengubah register lewat API `/api/v1`; dokumentasinya ada di `/docs/api` (tombol **Dokumentasi API**).

- **API client** (dibuat Super Admin dengan **Client baru**) adalah akun sebuah aplikasi dengan satu role. Akun ini tidak bisa login di layar dan tidak tercantum di User Management; menonaktifkan atau menghapusnya menghentikan semua tokennya.
- **Token pribadi** bertindak sebagai pemiliknya dengan role-nya, dan berhenti saat akunnya dinonaktifkan.
- Setiap token dibuat dengan **Token baru**: **Hanya baca** atau **Baca & tulis**, berakhir dalam 30, 90, 180 atau 365 hari, dan bisa dicabut kapan saja (**Cabut**). Token hanya ditampilkan sekali saat dibuat: salin dan simpan saat itu juga.
- Pemilik token mendapat notifikasi 7 hari sebelum tokennya berakhir.

14. Pesan yang mungkin muncul

Pesan tampil dalam bahasa yang dipilih; tabel ini memakai teks Bahasa Indonesia. Bila pesannya tidak ada di tabel ini, catat teksnya dan nomor versi di footer, lalu hubungi admin aplikasi.

Pesan	Artinya	Yang dilakukan
Username atau kata sandi salah!	E-mail, username atau kata sandi salah	Periksa ketikan; akun LDAP memakai kata sandi Windows
Akun Anda belum terdaftar!	Belum ada akun Anda di aplikasi	Minta admin menambahkan akun Anda
User ini belum terdaftar di SSO Microsoft!	E-mail akun Microsoft Anda tidak terdaftar di aplikasi	Minta admin mendaftarkan e-mail yang sama persis dengan akun Microsoft Anda
Belum ada akses	Akun Anda belum punya role	Minta admin memberi role
Akun nonaktif	Akun Anda dinonaktifkan	Minta admin mengaktifkannya
Anda masuk dengan email publik!	Login memakai e-mail pribadi	Pakai akun Microsoft kantor
Direktori tidak bisa dihubungi	Active Directory sedang tidak bisa dihubungi	Coba lagi sebentar, atau login dengan Microsoft
Masuk dengan Microsoft belum selesai, Sesi masuk sudah berakhir	Login Microsoft dibatalkan atau terlalu lama	Klik **Microsoft** lagi
Too Many Requests	Lebih dari 10 percobaan login dalam semenit	Tunggu satu menit
Sesi berakhir	Sesi berakhir: 30 menit tanpa aktivitas, atau 8 jam setelah login	Login lagi
Sesi Anda sudah berakhir	Sesi berakhir saat halaman masih terbuka	Muat ulang halaman, lalu login lagi
Anda tidak punya akses ke halaman ini	Role Anda tidak punya izin untuk menu itu	Klik **Ke halaman utama**; minta admin bila akses memang diperlukan
Data radio ini baru saja diubah	Orang lain menyimpan radio yang sama setelah form Anda terbuka	Tutup form, buka lagi, lalu ulangi perubahan
Register sedang sibuk	Import Excel sedang berjalan	Coba lagi beberapa saat kemudian
... tidak bisa dipakai: MDC ... mengandung F	MDC Code ID itu mengandung huruf F dan tidak bisa dipakai	Pakai ID pengganti yang ditawarkan form
Tiket ini sudah dipindah orang lain. Muat ulang halaman.	Orang lain memindah langkah tiket yang sama lebih dulu	Muat ulang, lalu periksa langkahnya
Radio dengan Radio ID atau SN itu tidak ada di register.	Radio yang dipindai di Stock Opname tidak terdaftar	Periksa barcode atau ketikannya; daftarkan radionya bila memang baru
Masih ada N tiket servis yang terbuka / N sesi stock opname yang terbuka	Import Excel yang menghapus data lama ditolak	Selesaikan tiket atau kirim sesi opname ke register dulu
Baris N sudah berubah di SharePoint sejak halaman dimuat	Edit baris langsung: isi baris itu berubah sejak halaman dibuka; tidak ada yang ditulis	Muat ulang halaman, lalu ulangi

Pesan	Artinya	Yang dilakukan
Workbook disimpan orang lain di SharePoint sejak dibaca	Edit baris langsung: workbook disimpan di antaranya; tidak ada yang ditulis	Muat ulang halaman, lalu ulangi
Workbook sedang dikunci karena dibuka orang lain di Excel	Workbook terbuka di Excel desktop; tidak ada yang ditulis	Coba lagi beberapa saat lagi
Snipe-IT tidak bisa dihubungi. Coba lagi sebentar lagi.	Server Snipe-IT sedang tidak menjawab	Coba lagi beberapa saat lagi; menu lain tetap bisa dipakai
Snipe-IT menolak token-nya, Snipe-IT belum diatur	Setelan Snipe-IT di server belum benar	Hubungi admin aplikasi
Aset ini tidak ada di Snipe-IT.	Aset itu sudah dihapus di Snipe-IT, atau alamatnya salah	Kembali ke daftar Aset dan cari asetnya lagi