

Guia de descàrrega i instal·lació de l'IDE d'Arduino


Pàgina web descàrrega: <https://www.arduino.cc/en/software/>

Versió: Arduino IDE 2.3.6

Per descarregar l'IDE d'Arduino podeu passejar-vos per la pàgina oficial o bé anar directament a l'apartat de descàrregues seguint aquestes instruccions:

1. Accediu aal següent enllaç <https://www.arduino.cc/en/software/>
2. Feu clic en la primera opció "Windows Win 10 and newer, 64 bits".


Downloads

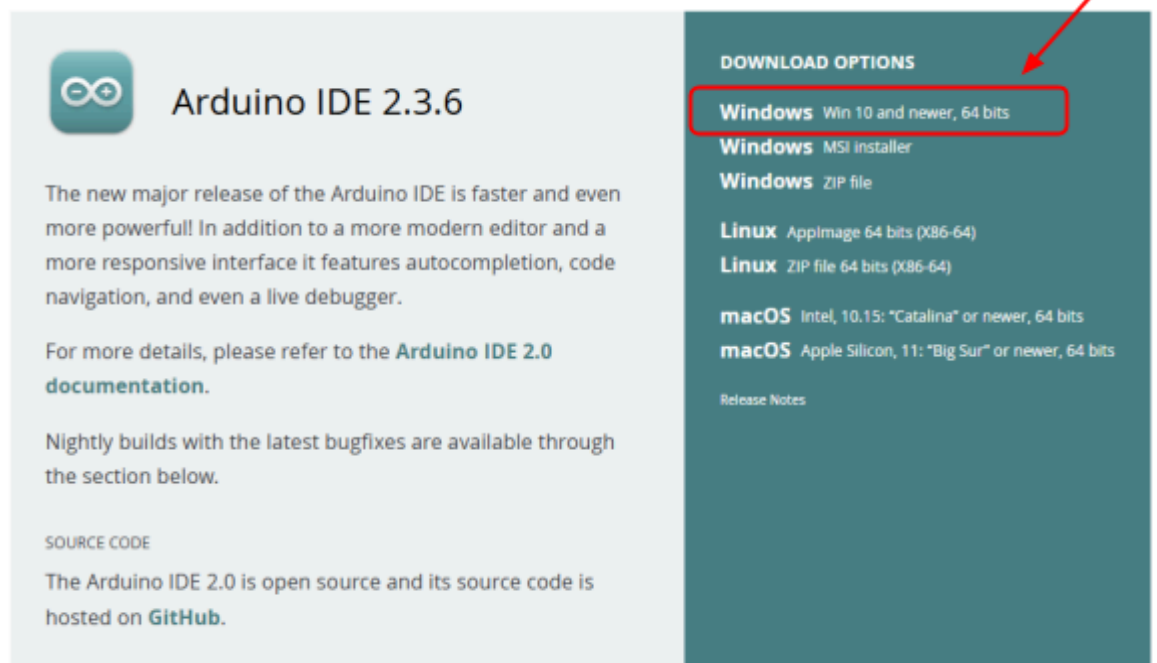


3. Abans d'iniciar la descàrrega podeu contribuir amb un donatiu a l'organització Arduino, o descarregar el programa gratuïtament fent clic a "JUST DOWNLOAD"..
4. Es descarregarà un arxiu amb nom "arduino-ide_2.3.6_Windows_64bit.exe", o similar. Quan hagi acabat la descàrrega obriu l'arxiu per començar la instal·lació de l'IDE d'Arduino.
5. Seguiu les passes que us indiqui l'instal·lador.
6. Un cop finalitzat el pas 6 ja haurà finalitzat la instal·lació i podrem fer servir l'IDE d'Arduino al nostre ordinador.

Un cop instal·lat l'IDE s'han de seguir les següents instruccions per poder connectar la placa que utilitzem:


1. Seleccioneu Board Manager. És la segona icona que apareix al menú de l'esquerra.

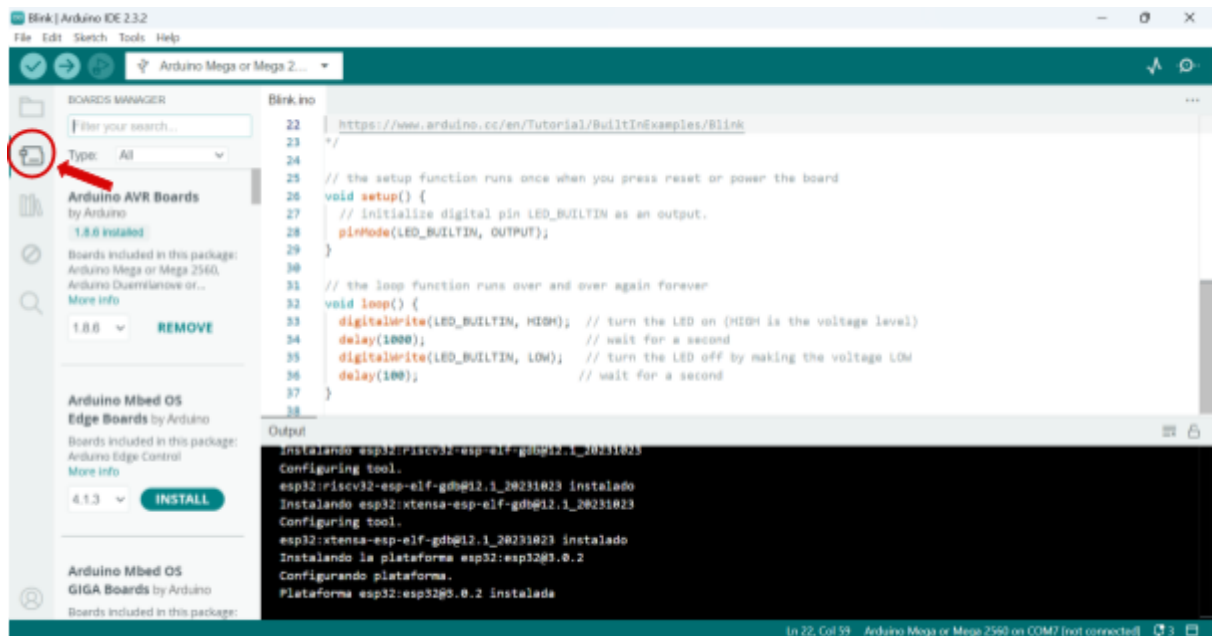

2. Escriuiu ESP32 al buscador per a trobar la placa.
3. Instal·leu esp32 by Espressif (versió 3.2.0)
4. Per que l'IDE d'Arduino reconegui la placa, haureu d'instal·lar el driver CP210x des del següent enllaç:
<https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>
5. Feu clic a l'apartat "Downloads" i descarregueu l'opció "CP210x Universal Windows Driver"
6. Un cop descarregat se'ns haurà baixat una carpeta zip. **S'ha de descomprimir.** És molt important descomprimir l'arxiu per instal·lar el driver correctament.
7. Obriu l'arxiu, un cop descomprimit. Feu clic amb el botó dret a l'arxiu "silabser.inf" i seleccioneu l'opció "Instal·lar". És possible que no us aparegui. En tal cas, seleccioneu l'opció "més opcions". La trobareu allí. Si tampoc apareix, busqueu i feu clic en l'opció "Actualitzar".
8. Un cop realitzat el pas 7, ja hurem instal·lat el driver correctament. Endollem la placa a l'ordinador. Ara l'hurem de seleccionar des de l'IDE d'Arduino fent servir el buscador de "Boards".

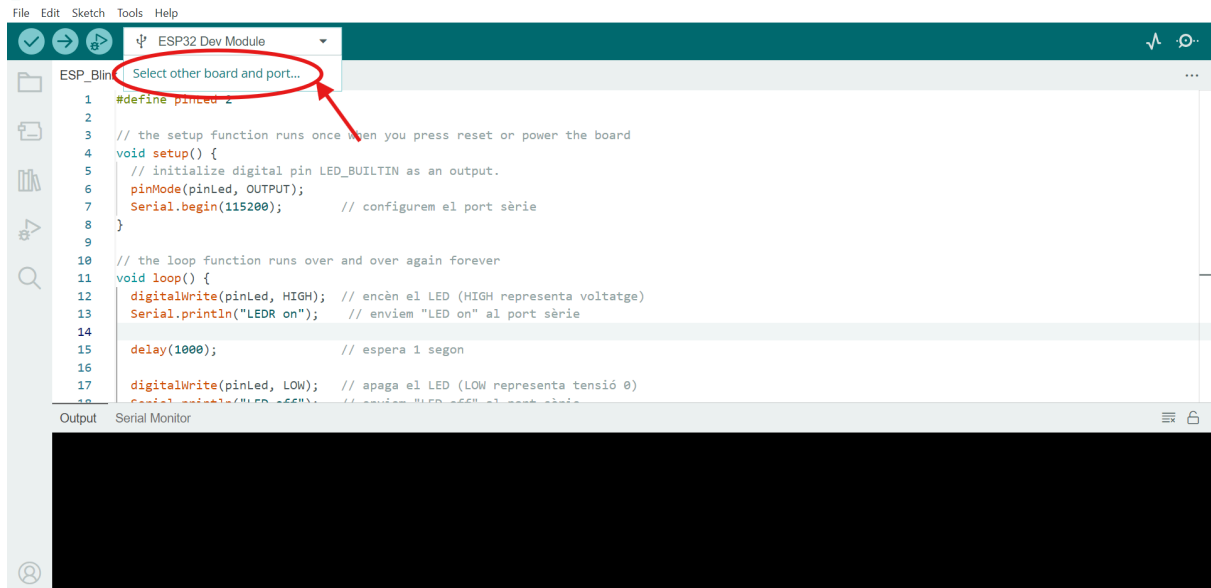

9. Un cop obert el buscador, busqueu “esp32 dev module” en l’apartat dret. Marqueu la primera opció (ESP32 Dev Module). Acte seguit, seleccioneu el port on teniu connectada la nostra placa a l’apartat “PORTS” i marqueu “OK”.

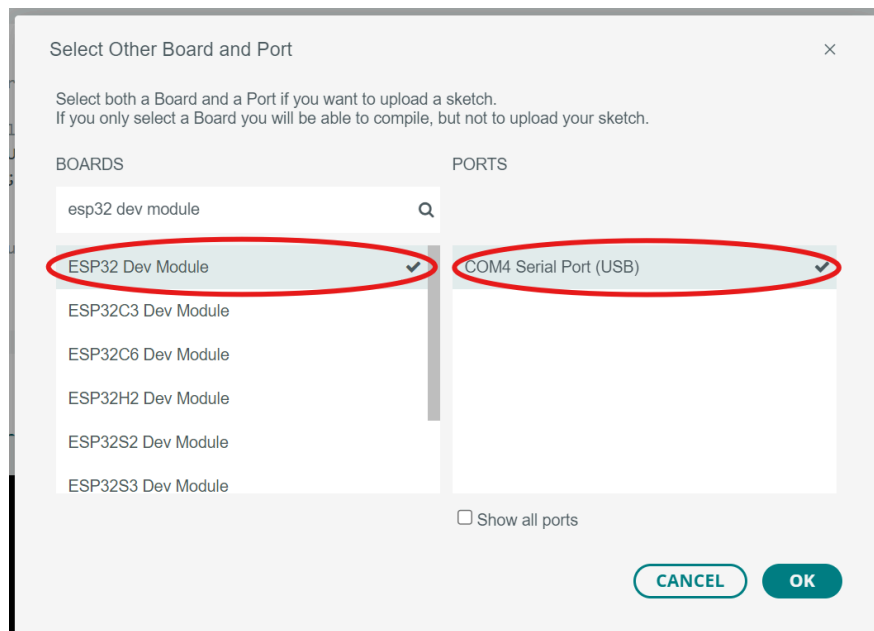

10. En acabar el pas 9, ja teniu tot configurat per començar a fer servir la vostra placa.

