



Registre de dades a Google Sheets des de l' ESP32:


1. Crea un full de càlcul al teu drive, posa-li un nom significatiu i crea les columnes tal i com s'indica a la figura:

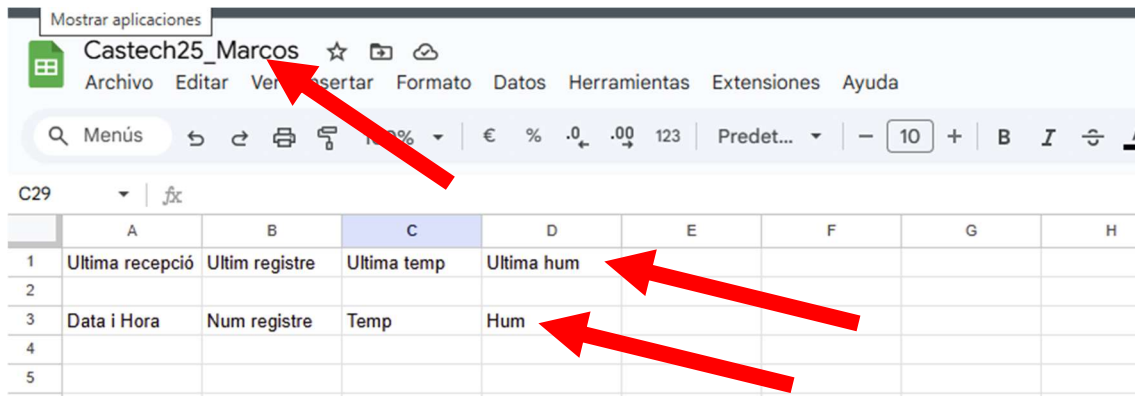

2. Obriem el menú Extensions i seleccionem Apps Script

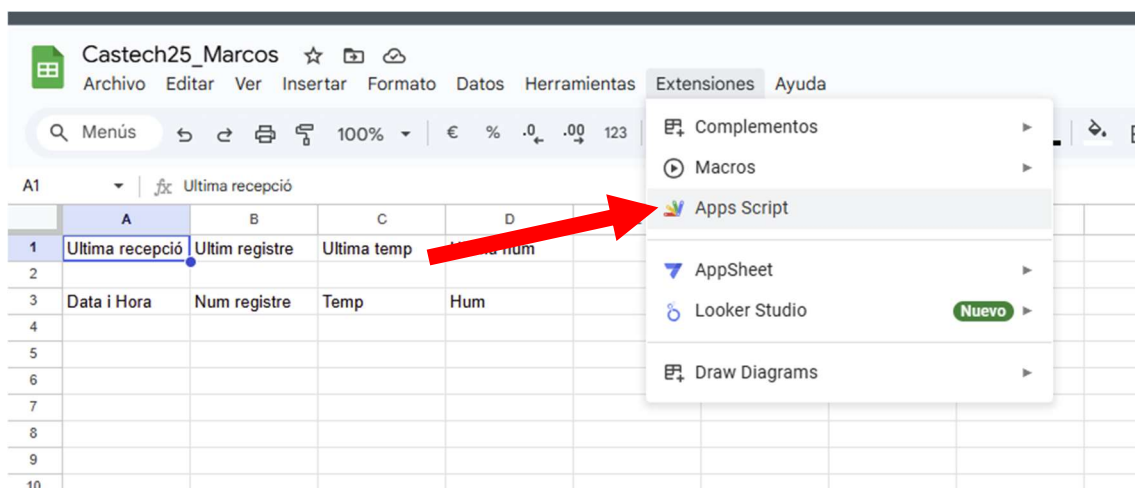


3. Posem un títol, per exemple "Registre de dades":

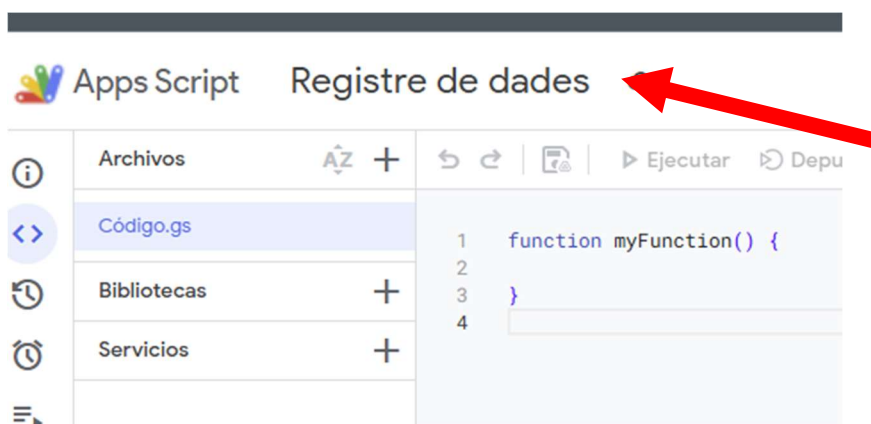

4. Esborrem tot el text i enganxem el text del fitxer "Script_UPC_registre.txt"


5. Necessiteu esbrinar el codi identificador del vostre full de càlcul. El trobareu a l'adreça URL del navegador. Copieu el tros de text que s'indica a la figura, des de la "d/" fins a "/edit".

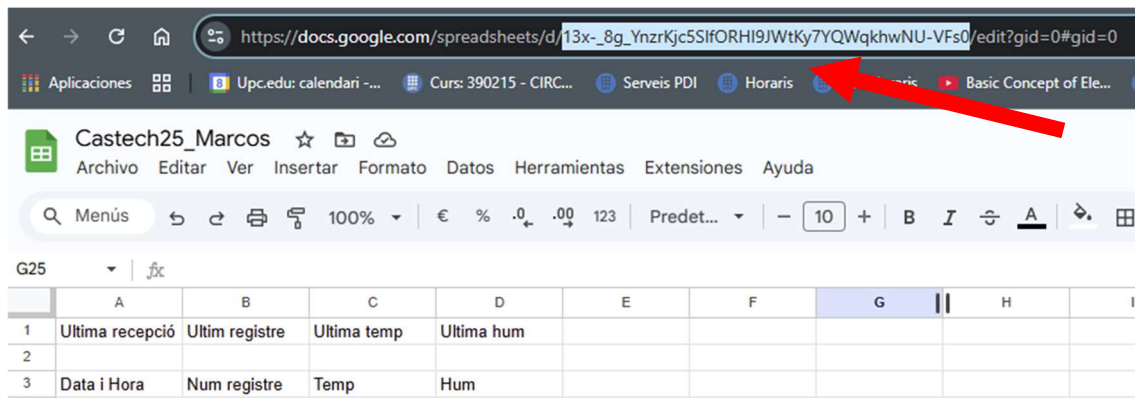



6. Hem de particularitzar aquest codi amb les nostres dades. Concretament he de canviar les línies 9 i 10, on posa XXXXX i YYYY tal i com explica al comentari.

Enganxeu el codi identificador que heu copia a les XXXX i canvieu les YYYY pel nom del vostre full.

7. Guardem l'script fent clic a la icona de guardar:

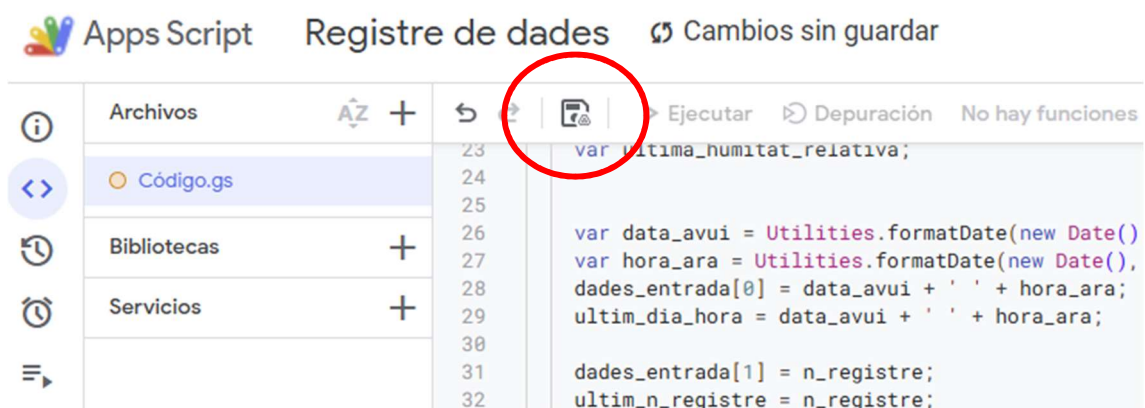

8. Un cop guardat, implementem una aplicació web. Fem clic al botó Implementar, després Nova implementació i seleccionem Aplicació web:

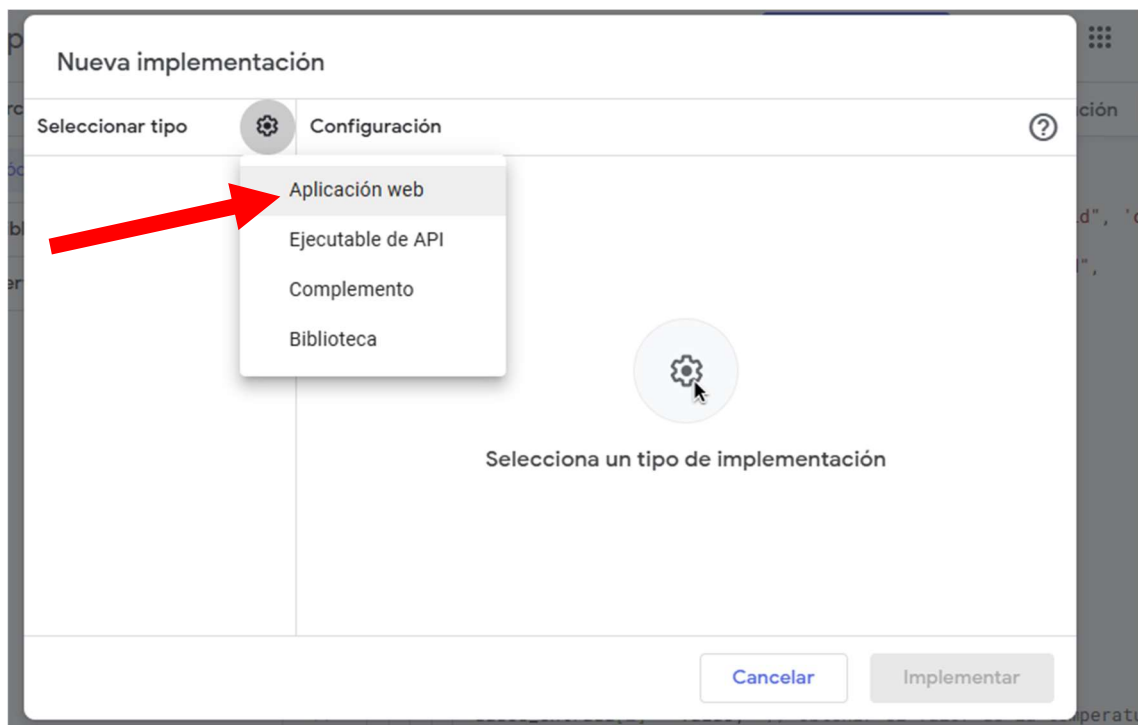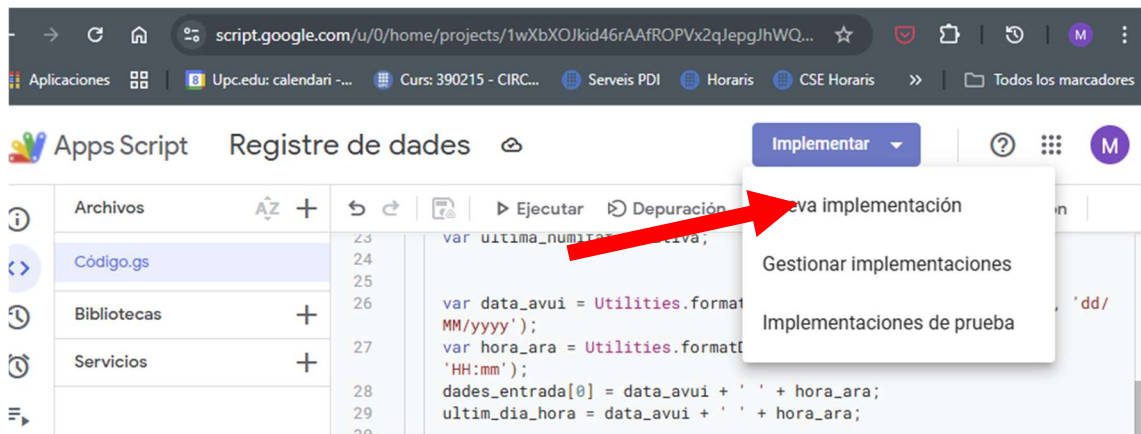


9. IMPORTANT: Seleccioneu *Qualsevol usuari* a la casella d'accessos.

Nueva implementación


Seleccionar tipo	Configuración
Aplicación web	Nueva descripción Aplicación web Ejecutar como Yo (marcos.quilez@upc.edu) La ejecución de la aplicación web se autorizará con los datos de tu cuenta. Quién tiene acceso Cualquier usuario de U También se puede usar como una biblioteca.Más información

Cancelar Implementar

10. Autoritzeu encara que us surti aquesta alerta:

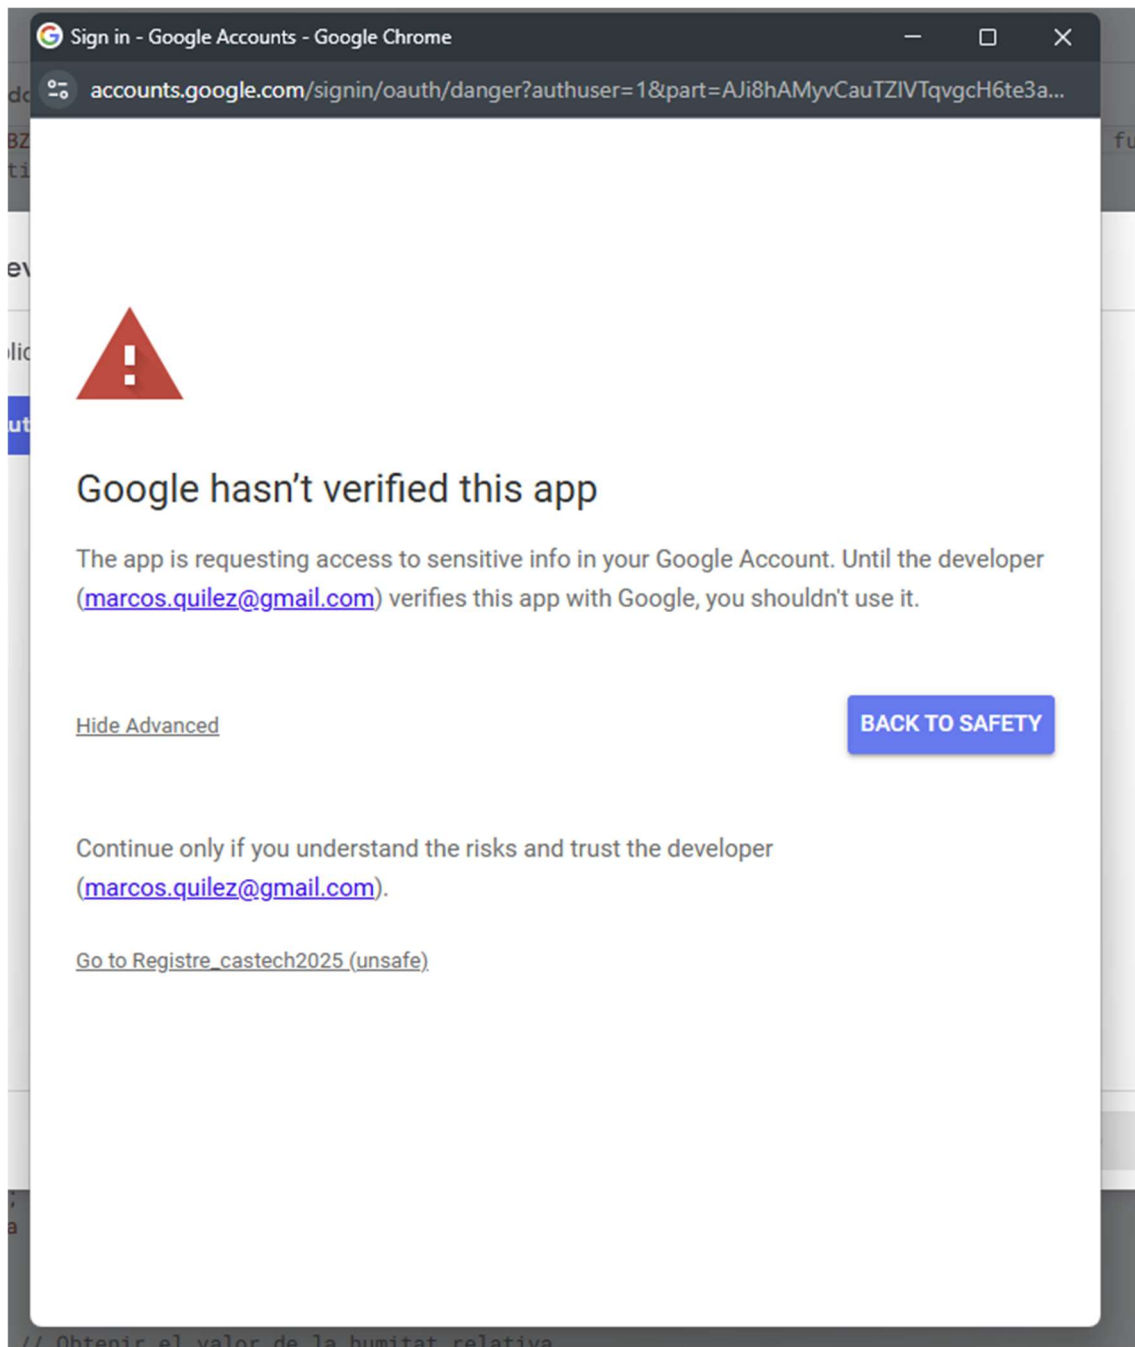

11. Un cop acceptades totes les autoritzacions us apareixerà aquesta finestra. Cal que copieu l'adreça de la pàgina web que s'ha creat. Aquesta és l'adreça que utilitzarà l'ESP32 per accedir al google sheet que heu creat.

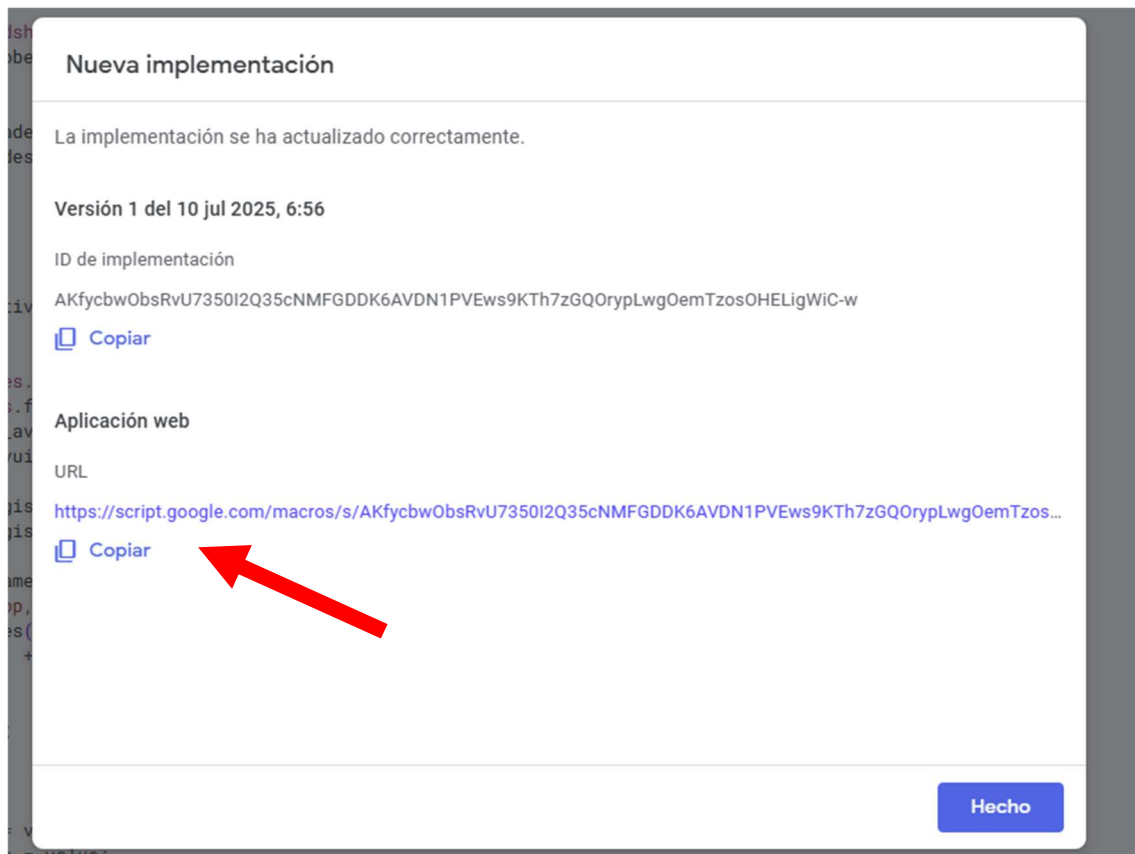

12. Obrim el codi d'aduino ESP32_registre_GSheets.ino i canvieu les XXXXXXX per l'adreça que hem copiat:
13. Configureu els paràmetres de la wifi.
14. Ja ho tenim tot preparat per carregar el programa a l'ESP32