

Last Time

Manuale utente

Versione app 0.8.1 · 19 luglio 2026 · powered by Marino8383

Indice

1. Cos'è Last Time
2. Installazione e aggiornamenti
3. La schermata principale
4. Creare e gestire un contatore
5. La campanella
6. La notifica: Scarta, Fatto, Rimanda
7. Sforato e Fatto in ritardo
8. Riparti avanzato e reset programmato
9. Giri persi (solo conteggio)
10. Vista tabellone Solari 📅
11. Storico e statistiche
12. Opzioni ⚙️ e Diagnostica 🩺
13. Domande frequenti

1. Cos'è Last Time

Last Time conta **da quanto tempo non succede qualcosa**: da quanto non bevi, da quanto non prendi una pillola, da quanto non chiami qualcuno. Ogni voce è un **contatore** che scorre in tempo reale. Quando l'evento si ripete, fai **ripartire** il contatore: il periodo concluso (un **round**) finisce nello storico, con statistiche.

Tutto funziona **in locale**, senza account e senza internet: i dati restano solo sul tuo telefono.

2. Installazione e aggiornamenti


1. Vai su github.com/marino8383/lasttime → scheda **Actions**
2. Apri l'ultimo run "Build APK" riuscito (spunta verde)
3. In fondo, sezione **Artifacts**, scarica **lasttime-debug-apk**

4. È uno zip: dentro c'è `app-debug.apk`. Copialo sul telefono e installalo

Aggiornamenti

Le nuove versioni si installano **sopra** quella esistente: contatori e storico restano. In fondo alla schermata principale leggi versione e data di compilazione (es. "v0.8.1 (20) · build 19/07/2026 19:45"), così sai sempre se hai l'ultima.

3. La schermata principale

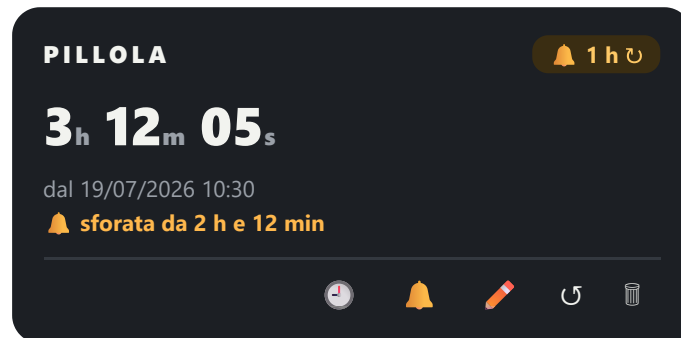

Ogni contatore è una **card**:

- **Nome e chip campanella** (in alto a destra)
- **Tempo trascorso**, grande. **Tocca le cifre** per cambiare vista: completa → anni → giorni → minuti → secondi. Ogni contatore ricorda la sua vista.
- Riga "**dal ...**": inizio del round corrente; sotto, quando serve, il badge "🕒 **reset programmato alle ...**" o la riga "🔔 **sfiorata da ...**" (un timer vivo che avanza)
- Pulsanti: 🕒 storico · 🔔 campanella · ✎ modifica · ↺ riparti (doppio tap = riparti avanzato) · 🗑 elimina

Nell'intestazione: 📊 **vista tabellone**, 🩺 **Diagnostica**, ⚙ **Opzioni**. Il + in basso crea un contatore.

Il chip campanella

Si **tocca** e cicla tra tre viste:

- 🔔 8 h 🔁 valore impostato (🔁 = ricorrente)
- 🕒 4 h e 47 min countdown al prossimo squillo, in sincrono col timer — da sfiorata mostra 🕒 +2 h e 12 min (da quanto è passata)
- 🕒 alle 18:30 orario dello squillo (prossimo o, da sfiorata, quello mancato)

Con un **rinvio attivo** il countdown appare da solo. Campanella spenta = 🔔 8 h grigio.

4. Creare e gestire un contatore

Creare: tocca +, dai un nome, scegli l'inizio (Adesso, o data/ora nel passato; il futuro viene riportato ad adesso con avviso).

Ripartire: tocca ⤵ oppure doppio tap sulla card → conferma → il round va nello storico e si riparte da zero. Per ripartire da un momento diverso, vedi il capitolo 8.

Modificare / eliminare: ✎ cambia nome o inizio del round corrente; 🗑 elimina contatore e storico, con conferma.

5. La campanella

Si imposta dal 🔔 della card: quantità + unità (minuti, ore, giorni). Regola d'oro: **ogni campanella suona una volta sola** e poi aspetta una tua risposta — non ti tempesta mai da sola.

Singola o Ricorrente

	Singola	Ricorrente 🔄
Allo squillo	Suona una volta, timer sfiorato	Suona una volta, timer sfiorato
Dopo Fatto / ⏸	Si spegne (chip 🔔)	Si riarma per il giro successivo
Rimanda	Risuona allo scadere del rinvio	Risuona allo scadere del rinvio
Uso tipico	"Avvisami tra 2 ore" una tantum	"Pillola ogni 8 ore"

Il ritmo delle ricorrenti ("dopo il Fatto")

- **Riparti da adesso** — la prossima suona X tempo dopo il Fatto
- **Mantieni il ritmo** — la cadenza resta agganciata all'orologio: ogni 8 ore, confermi con 1 ora di ritardo → la prossima suona dopo 7 ore

Da quando parte

- soglia dall'inizio del timer **già superata** (timer di 4 ore fa, campanella 2 min) → parte **da adesso**, automaticamente
- timer **appena partito** → le opzioni coincidono, nessuna domanda
- caso ambiguo → scelta "**Da inizio timer / Da adesso**" nella maschera

In fondo alla maschera c'è sempre l'anteprima "🔔 **suonerà alle 18:32**". L'interruttore "**Campanella attiva**" la spegne/riaccende senza perdere la configurazione.

6. La notifica: Scarta, Fatto, Rimanda

Allo squillo arriva una notifica (suono + vibrazione) con tre pulsanti:

Pulsante	Effetto
Scarta	Chiude la notifica e spegne la campanella (🔔). Il timer continua.
Fatto	Senza aprire l'app: round nello storico, timer riparte. Campanella riarmata (ricorrente) o spenta (singola). Se sei molto in ritardo applica in silenzio il default del setup — la scelta esplicita c'è solo dentro l'app (cap. 7).
Rimanda	Apri la maschera di rinvio: quantità + unità (min/ore/giorni/mesi), default 10 minuti. Risuona allo scadere; il timer non viene toccato.

7. Sforato e Fatto in ritardo

Se non rispondi allo squillo, il timer resta **sforato**: card ambra, riga "🔔 **sforata da ...**" che avanza, e silenzio — nessun nuovo avviso finché non agisci.

Quando poi fai **Fatto/🕒 nell'app** su una ricorrente, il ritardo (misurato dallo squillo originale, anche dopo N rimandi) decide:

- **entro la tolleranza** (default 3% del periodo: ~2 min su 1 ora, ~15 min su 8 ore) → ritmo mantenuto in silenzio
- **oltre** → dialog con gli orari calcolati: **Mantieni il ritmo** / **Riparti da adesso** / **Disattiva la campanella**, con preselezionato il default del setup

Esempio

Campanella ogni ora, riprendi il telefono dopo 1 h 30: 🕒 → conferma → "La campanella è suonata 30 min fa. E la prossima?" → mantieni il ritmo (tra 30 min) / da adesso (tra 1 h) / disattiva.

8. Riparti avanzato e reset programmato

Doppio tap su 🕒 apre la maschera "Riparti avanzato":

- **Chip rapide**: Adesso / 10 min fa / 30 min fa / 1 h fa / 1 g fa, oppure **Data e ora** precise
- **Nel passato**: il round attuale viene chiuso all'istante scelto e il nuovo parte da lì. Non si può andare prima dell'inizio del round attuale (per non sovrapporsi ai round già salvati).
- **Nel futuro**: il pulsante diventa "⌚ **Programma il reset**" — il timer continua fino a quell'ora e si resetta da solo, anche ad app chiusa, con notifica "⌚ Reset programmato eseguito". Sulla card compare il badge ⌚. **L'ultimo comando vince**: un restart manuale o una nuova programmazione sostituiscono la precedente (nella maschera puoi anche annullarla).


9. Giri persi (solo conteggio)

"So che ho bevuto 2 volte ma non ho loggato": nella stessa maschera del riparti avanzato, sezione "📊 **Giri persi**":

1. imposta data/ora **approssimativa** dell'evento
2. "➕ **Aggiungi evento al conteggio**" — ripetibile per più eventi (vedi "aggiunti: N")

Questi eventi **contano** nel "📊 Quante volte" e nel totale ("Eventi: 12, di cui 2 solo conteggio") ma sono **esclusi** da media, più lungo e ritmo. Nello storico: "📅 SOLO CONTEGGIO — il 19/07 21:30". Il timer non viene toccato.

10. Vista tabellone Solari

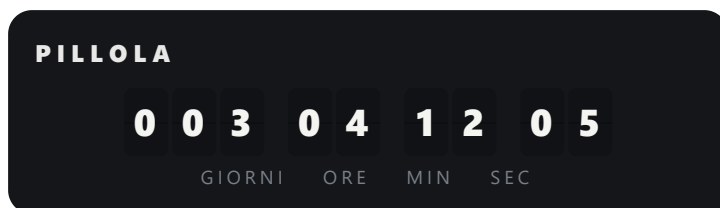

Il  nell'header trasforma la lista in un tabellone da stazione anni '70: un board per contatore, placche quasi nere con cifre bianche che **si girano davvero** (animazione split-flap) a ogni cambio. Targhetta **SFORATO** ambra e cifre ambrate quando la campanella è suonata senza risposta.

- **Barra opzioni:** Spezzato / Anni / Mesi / Giorni / Minuti / Secondi (i totali mostrano un'unica fila di placche)
- in Spezzato: toggle "**Mostra anni**" e "**Mostra secondi**"; il gruppo anni sparisce da solo se è a zero
- le placche si **ridimensionano automaticamente** per riempire la riga
- nessun pulsante: l'unica interazione è il **doppio tap sul board = riparti** (con conferma). Le scelte della vista restano memorizzate.

Si torna alle card con .

11. Storico e statistiche

Il pulsante  apre lo storico del contatore:

- **Round in corso** evidenziato, con durata e inizio
- **Riepilogo:** eventi (con i "solo conteggio" distinti), round più lungo, media
-  **Quante volte:** ultima ora / 24 h / 7 giorni / 30 giorni / anno
-  **Ritmo:** "in media una volta ogni 2 h e 53 min" (solo round con tempi)
- **Elenco round:** intervallo e durata a due componenti ("1 h e 5 min", "6 giorni e 4 h")

12. Opzioni e Diagnostica

Opzioni

Tolleranza "mantieni il ritmo": percentuale del periodo entro cui il Fatto in ritardo riarma senza chiedere (default 3%, campo 1–50%, salvata mentre digiti).

Diagnostica notifiche

Tre check con pulsante "Sistema": **Notifiche** (permesso), **Svegliate esatte** (Android 12+), **Ottimizzazione batteria** (il punto critico su Samsung/Xiaomi: esenta l'app). Tutti verdi = campanelle puntuali anche a telefono addormentato. I check si aggiornano da soli quando torni dalle impostazioni.

13. Domande frequenti

Riprendo il telefono ore dopo lo squillo: cosa posso fare?

La card è ambra con "sforata da X". Puoi: **Fatto/⌚** (con la scelta del ritmo se sei oltre la tolleranza), **doppio tap su ⌚** per ripartire retroattivamente ("in realtà l'ho fatto 2 ore fa"), **Rimanda** dalla notifica se è ancora nella tendina, spegnere la campanella (Scarta o 🔔 → interruttore), o non fare nulla: il timer continua e la card resta ambra come promemoria.

La notifica non arriva ad app chiusa

Apri 🔄 e sistema i punti gialli, soprattutto l'ottimizzazione batteria.

Perché la campanella non risuona da sola se la ignoro?

È una scelta di design: suona una volta, poi la card ambra fa da promemoria. Per un nuovo avviso usa Rimanda.

Posso aggiungere eventi che ho dimenticato di loggare?

Sì: doppio tap su ⌚ → "Giri persi (solo conteggio)" (cap. 9). Contano nel conteggio, non nei tempi.

Cosa succede se riavvio il telefono o cambio l'ora?

Nulla da fare: sveglie e reset programmati vengono ri-registrati automaticamente.

I miei dati dove stanno?

Solo sul telefono, in un database locale. Nessun account, nessun invio in rete. Disinstallare l'app cancella tutto.