

23주 차 보고서

(2026년 5월 31일 ~ 2026년 6월 6 일)

작성자

박신우

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

06.01 다른 좀비 에셋에도 신체 분리 적용

기존에 만들어둔 zomibeBase 클래스를 상속하여,
다른 좀비 에셋에도 신체 분리 효과가 적용이 되도록 하기 위하여,
뼈의 이름을 받고, 그 뼈의 이름을 통해 신체를 분리하는 함수를 재정의 할 필요가 있었다.
그래서 아래 함수들을 virtual 함수로 바꾸어 주었다.

```
virtual void InitializeBoneDurability() override;  
virtual FName GetParentBoneForDamage(FName HitBoneName) const override;  
virtual FName GetPhysicsRootBoneName() const override;  
virtual bool IsFatalDismemberBone(FName BoneName) const override;  
virtual bool IsLegBone(FName BoneName) const override;
```

재정의를 하여, 다른 좀비 에셋의 스켈레톤 이름을 넣어주었는데,
총알을 쏘아도 신체가 분리되지 않는 문제가 발생하였다.



이번 주 한 일

기존에 신체분리 시스템을 만들 때도 발생했던 문제였던 것 같아서
보고서를 찾아보니 아래와 같이, 역시 기존에도 발생했던 문제였고.

위와 같은 방식으로 구현하였는데, 총알을 쏘도 아무런 일이 일어나지 않아.
디버깅을 해보니 HitResult에서 뼈의 이름이 자꾸 None이라 뜨는 문제가 발생하였다.

왜 그런지 원인을 찾아보니, 총알이 메쉬보다 콜리전 캡슐에 먼저 맞아 생기는 문제였다.


문제를 해결하기 위해, 캐릭터 외곽을 감싸는 캡슐 콜리전에 의한 간접 문제를 해결하기
위해, 총알과 캡슐 간의 충돌 채널을 분리하였습니다.

같은 방식으로 문제를 해결하였다.

다시 실행을 해보니 다리는 정상적으로 분리가 되는데 다른 부위는 안되는 현상이 생겼다.



찾아보니, 좀비 에셋의 physics 에셋이 없어서 총알이 정상적으로 안 맞는 거 같아서,
추가를 시켜주었다.

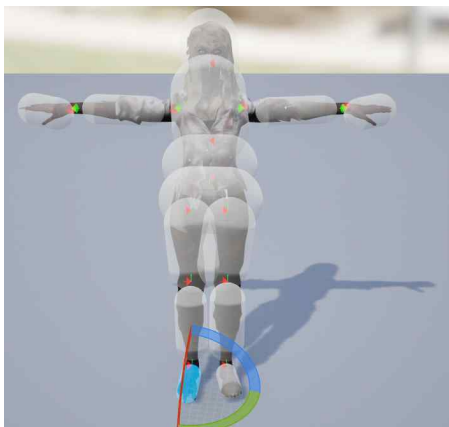

이번 주 한 일

추가시켜주고 나니, 분해가 잘 되는 모습이다.



06.04~ 06.05 우클릭 줌

우클릭을 하였을 때 총기 가늠쇠로 사격을 하기 위해서,
우선 가늠쇠를 보기위한 카메라 위치를 소켓을 추가시켜주었다.



이번 주 한 일

```
bool AWeaponBase::GetAimSocketViewPoint(FVector& OutLocation, FRotator& OutRotation) const
{
    if (!IsValid(WeaponMesh))
    {
        return false;
    }

    // 소켓이 존재하면 소켓 위치와 회전을 반환
    if (AimCameraSocketName != NAME_None && WeaponMesh->DoesSocketExist(AimCameraSocketName))
    {
        OutLocation = WeaponMesh->GetSocketLocation(AimCameraSocketName);
        OutRotation = WeaponMesh->GetSocketRotation(AimCameraSocketName);
        return true;
    }

    return false;
}
```

그런 후, 카메라 뷰포인트를 소켓의 위치와 회전을 적용시키도록 하였다.

적용을 시켜 보았다.

우클릭을 하였을 때 소켓 지점에 정상적으로 카메라가 갔지만,
애니메이션으로 인해 총기의 줌 포인트가 흔들리고,
가늠쇠 부분으로 총알이 안나가는 문제가 발생하였다.



해결 방안을 찾아보았는데, 다음주에 무기를 들었을 때 캐릭터의 애니메이션을 전체적으로 손봐야겠다고 생각이 들었다.

다음 주 할 일
무장상태 캐릭터 애니메이션

특이사항

23주 차 보고서

(2026년 5 월 31 일 ~ 2026년 6 월 6 일)

작성자

배주환

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

레그돌 효과를 적용하기 전에 좀비들이 서로 충돌하지 않아서 겹치는 문제가 있었다. 그래서 서버에서 생성한 좀비도 충돌을 할 수 있도록 적용했다.



좀비의 이동 간격을 180으로 분리했는데 문제가 플레이어를 쫓아오면서 서로 밀어내서 자꾸 옆을 바라보는 문제가 생겼다.




서버에서 yaw까지 바꾸도록 했어서 좀비가 옆을 봤다가 앞을 봤다가 하는 문제가 생겼어서

```
monster->posInfo->set_x(monster->posInfo->x() + moveX * moveAlpha);
monster->posInfo->set_y(monster->posInfo->y() + moveY * moveAlpha);
monster->posInfo->set_z(monster->posInfo->z() + dz * ((moveAlpha < distance) ? (moveAlpha / distance) : 1.0f));
monster->posInfo->set_yaw(atan2f(dy, dx) * (180.0f / 3.1415926535f));
```

이동 위치는 moveX/moveY로 분리하고, yaw는 계속 플레이어 방향 dx/dy 기준으로 두어 해결하였다.

좀비의 레그돌 효과를 위해 좀비 피격 패킷과 서버 판정 구조를 더 확장했다. 클라는 좀비 피격 시 기존 데미지와 피격 위치 뿐 아니라, 피격된 본 이름과 피격 방향을 서버로 전송하도록 수정하고, 서버는 수신한 본 이름을 주요 절단 부위로 매핑한 후에 본 별로 내구도를 계산하여 0이하가 되면 서버에서 절단을 하도록 하여 S_ZOMBIE_DISMEMBER 패킷을 클라에 브로드캐스트 하였다.

각 클라는 해당 패킷을 수신하면 자신의 화면에 존재하는 동일한 좀비 객체를 찾아서 지정된 본에 대해 레그돌 효과를 실행하고 다리 부위가 절단된 경우에는 좀비 이동 속도를 감소시키도록 처리했다. 머리에 총을 맞았을 때는 기존과 동일하게 서버에서도 즉사 되도록 하였다.

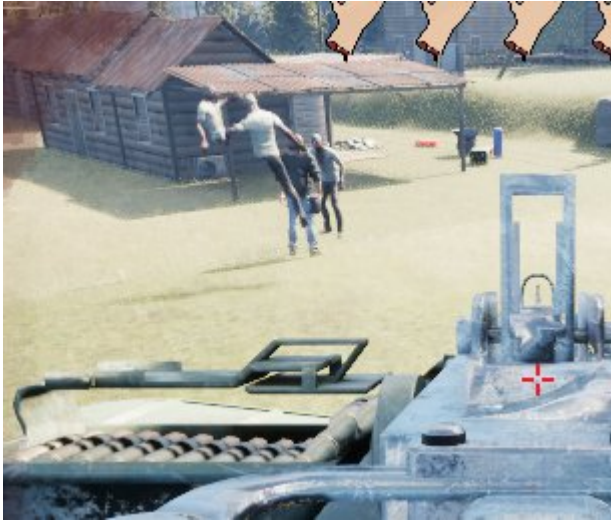

좀비의 다리와 팔이 잘린 모습인데 애니메이션 문제인지 공중에 떠 있는 문제가 발생했다.

좀비 ACharacter가 캡슐 + CharacterMovementComponent로 위치를 잡고 있는데, 동시에 팔/다리 아래 본들은 물리 시뮬레이션을 하면서 충돌을 내는 것이 원인인줄 알고 수정을 해봤는데 해결되지 않았다. 다시 보니까 팔/다리가 잘렸을 때 다시 공격 애니메이션이 실행되면서 공중으로 뜨는 것 같았다. 전에 신우가 클라에서 만들었을 때 이 문제가 발생했어서 이 부분은 다음주에 신우의 도움을 받을 예정이다.

다음 주 할 일

좀비가 팔/다리 잘렸을 때 공중에 뜨는 버그 수정


23주 차 보고서

(2026년 5 월 24 일 ~ 2026년 5 월 30 일)

작성자

안윤진

이번 주 한 일

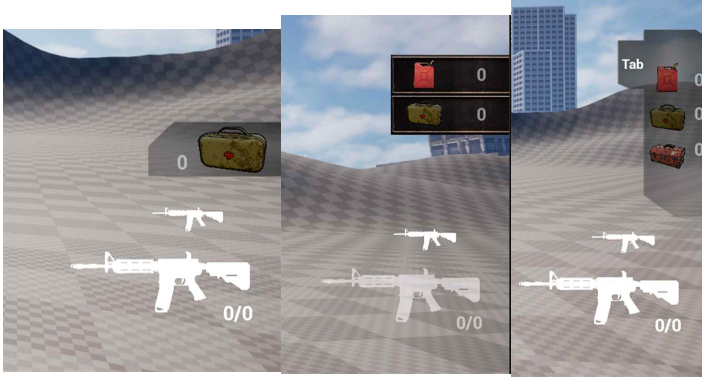

아이템 인벤토리 창 UI 디자인 제작 과정..



최종적으로 tab키를 통해 눌러 열고 닫기를 할 수 있게 수정하였다. 과거에 인벤토리 손 선택할 때 사용했던 연결 숫자키들을 이곳에 사용하였다.



최종적으로 적용된 UI. 총알 부분에 반투명 원을 넣어줬다. 디자인요소로 이유는 모르겠고 그냥 뭔가 넣어야 할 것 같아서 넣었다.. 실은 총알 수에 따른 그라데이션 원형 게이지를 만들고 싶었는데 시간이 부족할 것 같아서 그냥 저 이미지라도 넣었다.

이번 주 한 일



```
void UEffectUI::PlayAni_Effect(bool re)
{
    replay = re;
    if (replay) {
        BloodEdge->SetRenderOpacity(1.0f);
        PlayAnimation(B_EdgeAni, 0.0f, 0);
    }
    else {
        SetAnimationCurrentTime(B_EdgeAni, 0.0f);
        StopAnimation(B_EdgeAni);
        BloodEdge->SetRenderOpacity(0.0f);
    }
}
```

피를 100으로 올려도 테두리가 깨끗해지지 않음. 애니메이션을 0초로 돌려보아도 변하지 않았는데, 애니메이션 시작부터 색을 세팅해줘서 그런 것이었다. -> 오른쪽처럼 opacity를 수정하는 코드를 애니메이션 시작 전, 후에 넣어 줬다. 하지만 여전히 저 화면에서 유지되고, 한 번 더 눌러야 깨끗해지는 문제가 있었다.

결국 애니메이션에서 시작부분으로 돌아가는 것이 문제가되어, 결국 애니메이션 앞부분 시작 부분에 0으로 보이게 수정하였더니 해결되었다.

--

좀비한테 두들겨 맞기 -> 힐팩 사용 -> 다시 두들겨 맞기 반복 테스트 진행 중 힐팩 사용 후 다시 두들겨 맞으면 급격하게 피가 깎이는 문제가 생겼다.

```
void AFPSPlayerController::Pressed2(const FInputActionValue& Value) //2라운드 힐팩 사용
{
    UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("2 Key Pressed"));
    bool success = L2BaseW->UsingItem(2);
    if (success) {
        AFPSBaseCharacter* player = Cast<AFPSBaseCharacter>(GetPawn());

        int temp = std::min(BasicW->currentHp + 20, BasicW->MaxHp); //체력 업데이트
        player->SetHealth(temp, BasicW->MaxHp);
    }
}
```

아마 컨트롤러에서 healthcomponent를 불러오면 좀 비효율 적일 것 같아 체력 변수를 따로 지정해둔 것이 문제 같다.

```
void AFPSBaseCharacter::SetHealth(float currentHp, float maxHp) {
    if (AFPSPlayerController* PC = Cast<AFPSPlayerController>(GetController()))
    {
        if (PC->BasicW)
        {
            PC->BasicW->SetHealth(currentHp, maxHp);
            if (currentHp <= 40) {
                PC->EffectW->PlayAni_Effect(true);
                PC->EffectW->SpawnBloodEffects();
            }
            else
                PC->EffectW->PlayAni_Effect(false);
        }
    }
}

void AFPSBaseCharacter::Heal(float h) {
    if (HealthComponent)
    {
        HealthComponent->Heal(h);
        SetHealth(HealthComponent->GetHealth(), HealthComponent->MaxGetHealth());
    }
}
```

healthcomponent에 체력 회복 함수 추가하고 플레이어 안에서 그 함수를 호출하게끔 바꿨다. 컨트롤러에선 플레이어에게 있는 함수를 호출하게끔 수정하고, 이후 다시 테스트해보니 전부 정상 작동 되었다.

다음 주 할 일
좀비 애니메이션 제작 (일반 움직임, 공격모션)

특이사항