

17주 차 보고서


(2026년 4 월 19 일 ~ 2026년 4 월 25 일)

작성자

배주환

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

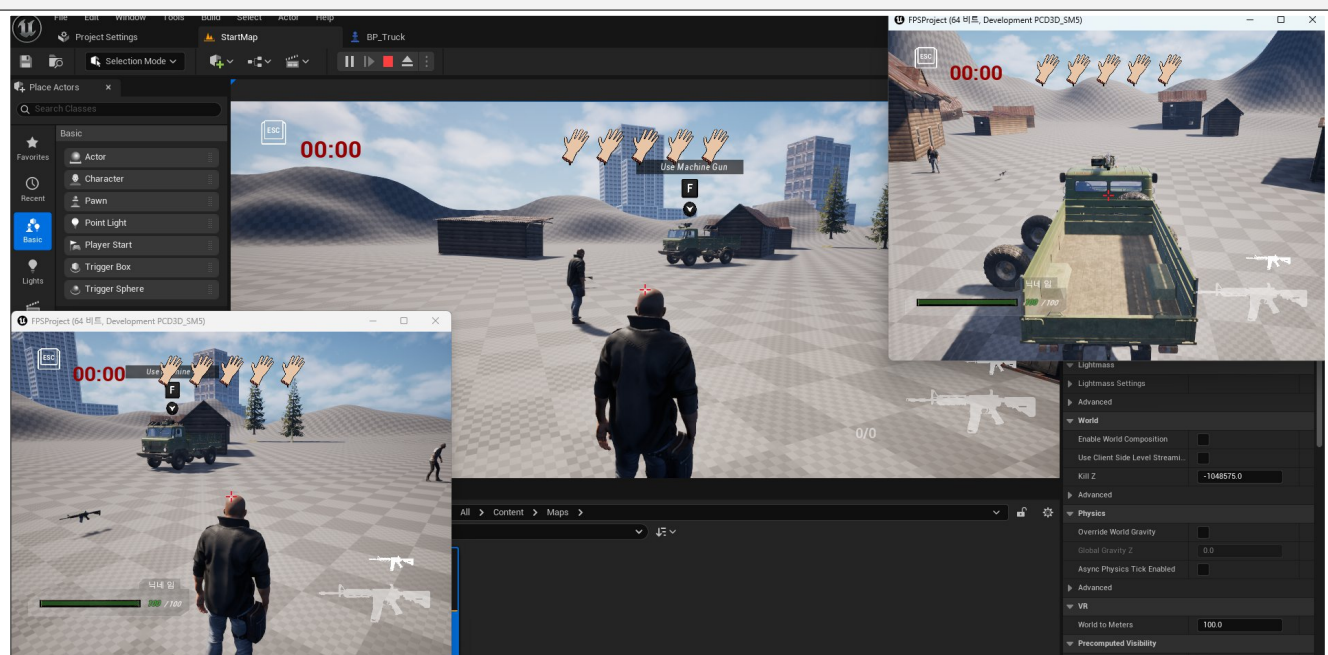

트럭의 바퀴가 다른 화면에서는 잘 보이는데 트럭을 탄 플레이어 화면에는 제자리에 남아있는 문제가 있었다.

원래 코드는 트럭을 로컬로 직접 운전중인지 판단할 때 `IsPlayerControlled()`를 쓰고 있었고, `SetLocallyDriven()`에서도 메쉬 물리 시뮬레이션을 바로 켜고 끄는 방식이어서 원격 트럭은 복제된 위치값으로 움직이고, 로컬 차량 물리는 별도로 돌아가면서 충돌이 났었다. 그래서 트럭 본체와 바퀴의 메쉬의 위치가 어긋나서 바퀴가 바닥에 있었다.

```
void ATruck::Tick(float DeltaTime)
{
    Super::Tick(DeltaTime);

    CheckZombieImpact Sweep();

    if (bIsLocallyDriven)
    {
    }
```

`IsPlayerControlled()` 대신 `bIsLocallyDriven`을 기준으로 트럭 이동 패킷 전송과 로컬 차량 처리를 하도록 바꾸고,

```

void ATruck::SetLocallyDriven(bool bLocallyDriven)
{
    bIsLocallyDriven = bLocallyDriven;

    UE_LOG(LogTemp, Warning,
        TEXT("[TruckDebug] SetLocallyDriven Truck=%s bLocallyDriven=%d Controller=%s IsPlayerControlled=%s",
            *GetNameSafe(this),
            bLocallyDriven ? 1 : 0,
            *GetNameSafe(GetController()),
            IsPlayerControlled() ? 1 : 0);


    if (auto* MoveComp = Cast<UChaosWheeledVehicleMovementComponent>(GetVehicleMovement()))
    {
        MoveComp->SetComponentTickEnabled(bLocallyDriven);

        if (!bLocallyDriven)
        {
            MoveComp->SetThrottleInput(0.0f);
            MoveComp->SetSteeringInput(0.0f);
            MoveComp->SetBrakeInput(1.0f);
        }
    }

    if (USkeletalMeshComponent* TruckMesh = GetMesh())
    {
        // Remote trucks are driven by replicated transforms, not local vehicle physics.
        if (!bLocallyDriven && TruckMesh->IsSimulatingPhysics())
        {
            TruckMesh->SetSimulatePhysics(false);
        }
    }
}

```

SetLocallyDriven()에서 로컬 운전 여부를 따로 저장하고, 원격 트럭은 메쉬 물리 시뮬레이션을 끄도록 수정했다.

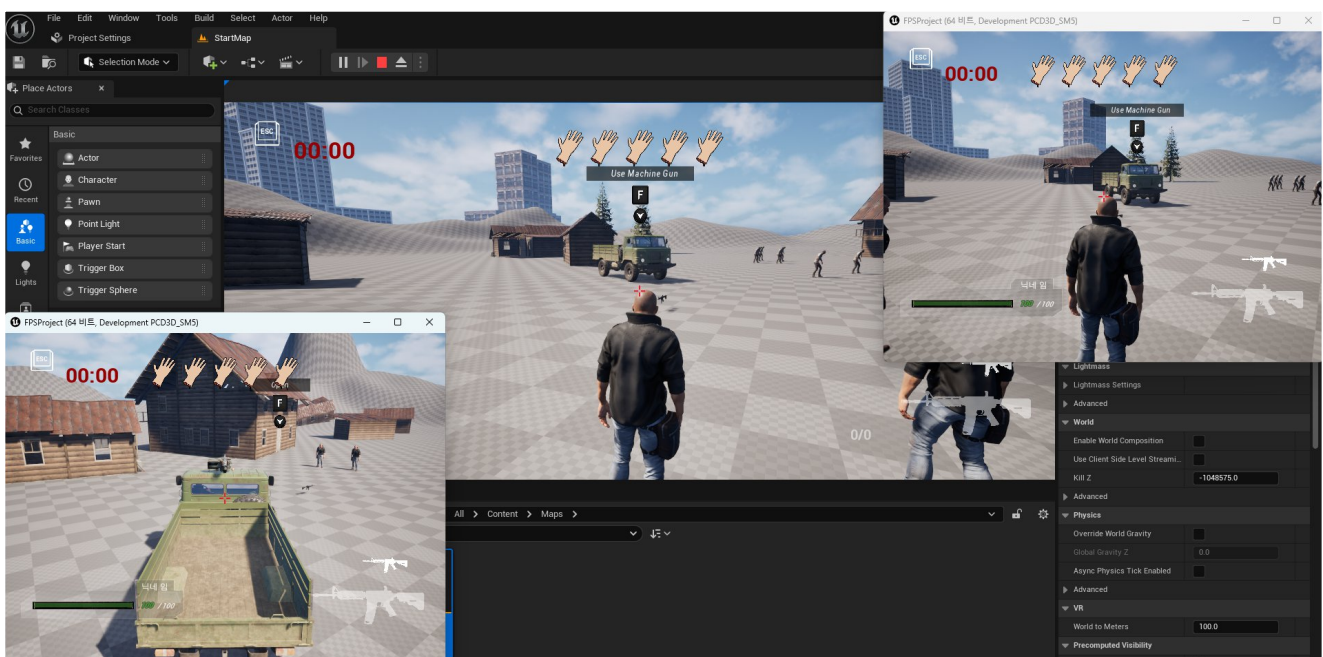

바퀴가 잘 붙어있는 모습이다.

총과 트럭을 서버 권위 구조로 바꾼 후 언리얼만 키고 클라의 기능 테스트를 할 때 총과 트럭을 사용 못하는 문제가 생겨서 팀원들이 불만을 표출했다.

```
bool IsConnectedToGameServer() const;
bool ShouldUseLocalInteractionFallback() const;
bool TryPickupWeaponLocally(class AFPSBaseCharacter* Character, class AT...
bool TryEnterTruckLocally(class AFPSBaseCharacter* Character, class AT...
bool TryExitTruckLocally(class AFPSBaseCharacter* Character);
```


그래서 서버에 연결되어있는지 확인을 하는 함수를 만든 후에 서버에 연결했을 때와 안했을 때를 나누어서 서로 원만하게 기능 테스트를 할 수 있도록 나누었다.



클라만 켜 있을 때도 트럭에 탄 모습이다. 총도 맵에 배치를 하면 사용할 수 있다.

문을 브로드캐스트 하려면 일단 서버에서 문에 대한 패킷을 가져야 하므로 프로토콜을 만들어주고, 패킷을 보내준다. 그후에 클라에서는 패킷을 받고 다시 보내서 서버가 상대방 화면에 브로드캐스트 하도록 해야한다.

문 액터가 따로 존재했다면 networkID를 추가해서 간단하게 할 수 있었지만, 문이 집의 child actor component라서 집에서 doornetworkID를 받고 또 집 하나에 문이 여러 개라서 배열로 만들어서 문에 번호를 추가하는 방식으로 만들었다.

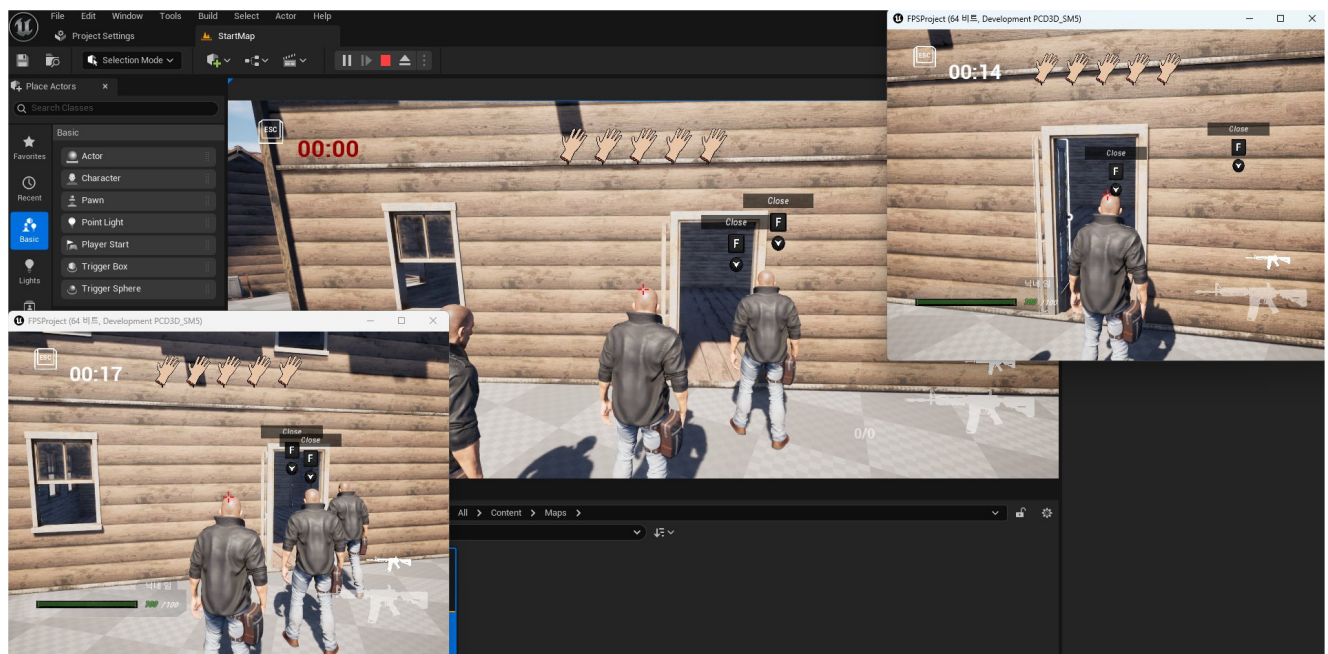

이제 문이 열리는 게 상대방 화면에도 잘 보이는 모습이다.

다음 주 할 일

트럭에 달린 기관총 브로드 캐스트, 좀비 관련 내용 서버 권위로 바꾸기