

17주 차 보고서

(2026년 4 월 19일 ~ 2026년 4 월 25일)

작성자

박신우

이번 주 한 일

04.24 2번째 맵 관련 공부,에셋 이주

기존에 사두었던 2번째 맵 에셋을 프로젝트로 migrate 해주는 작업을 해주었고,

2스테이지 맵의 경우 매우 길어서 전부 다 제작 하려면 시간이 오래 걸릴 것 같아,
직진, 좌회전, 우회전 형태의 도로 맵을 각각 개별 세그먼트 레벨로 제작한 뒤,
게임 진행 중 필요한 시점에 이를 순차적으로 불러와 이어 붙이는 방식을 사용하려 한다.

Unreal Engine의 Level Streaming 기능과 Load Level Instance 방식을 활용하여
다음 세그먼트를 동적으로 로드하고,
지나간 세그먼트는 언로드하는 구조를 적용할 계획이다.



현재는 직진맵만 틀을 잡는 느낌으로 구현을 하였다.

다음 주 할 일

- 직진, 좌회전, 우회전 맵 만들기
- 무한하게 이어지는 도로처럼 만들기
- 각종 버그 수정

특이사항

시험기간으로 인해 많이 진행하지 못했습니다.

17주 차 보고서


(2026년 4 월 19 일 ~ 2026년 4 월 25 일)

작성자

배주환

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

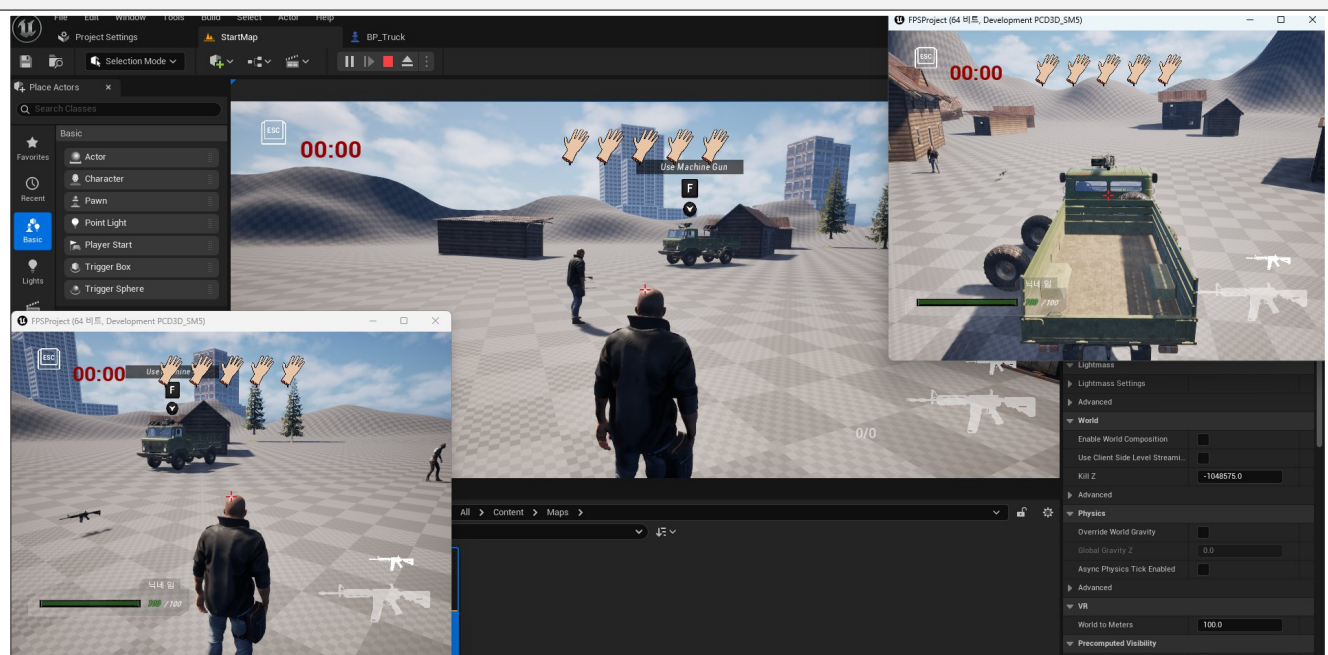

트럭의 바퀴가 다른 화면에서는 잘 보이는데 트럭을 탄 플레이어 화면에는 제자리에 남아있는 문제가 있었다.

원래 코드는 트럭을 로컬로 직접 운전중인지 판단할 때 `IsPlayerControlled()`를 쓰고 있었고, `SetLocallyDriven()`에서도 메쉬 물리 시뮬레이션을 바로 켜고 끄는 방식이어서 원격 트럭은 복제된 위치값으로 움직이고, 로컬 차량 물리는 별도로 돌아가면서 충돌이 났었다. 그래서 트럭 본체와 바퀴의 메쉬의 위치가 어긋나서 바퀴가 바닥에 있었다.

```
void ATruck::Tick(float DeltaTime)
{
    Super::Tick(DeltaTime);

    CheckZombieImpact Sweep();

    if (bIsLocallyDriven)
    {
    }
```

`IsPlayerControlled()` 대신 `bIsLocallyDriven`을 기준으로 트럭 이동 패킷 전송과 로컬 차량 처리를 하도록 바꾸고,

```

void ATruck::SetLocallyDriven(bool bLocallyDriven)
{
    bIsLocallyDriven = bLocallyDriven;

    UE_LOG(LogTemp, Warning,
        TEXT("[TruckDebug] SetLocallyDriven Truck=%s bLocallyDriven=%d Controller=%s IsPlayerControlled=%s",
            *GetNameSafe(this),
            bLocallyDriven ? 1 : 0,
            *GetNameSafe(GetController()),
            IsPlayerControlled() ? 1 : 0);


    if (auto* MoveComp = Cast<UChaosWheeledVehicleMovementComponent>(GetVehicleMovement()))
    {
        MoveComp->SetComponentTickEnabled(bLocallyDriven);

        if (!bLocallyDriven)
        {
            MoveComp->SetThrottleInput(0.0f);
            MoveComp->SetSteeringInput(0.0f);
            MoveComp->SetBrakeInput(1.0f);
        }
    }

    if (USkeletalMeshComponent* TruckMesh = GetMesh())
    {
        // Remote trucks are driven by replicated transforms, not local vehicle physics.
        if (!bLocallyDriven && TruckMesh->IsSimulatingPhysics())
        {
            TruckMesh->SetSimulatePhysics(false);
        }
    }
}

```

SetLocallyDriven()에서 로컬 운전 여부를 따로 저장하고, 원격 트럭은 메쉬 물리 시뮬레이션을 끄도록 수정했다.

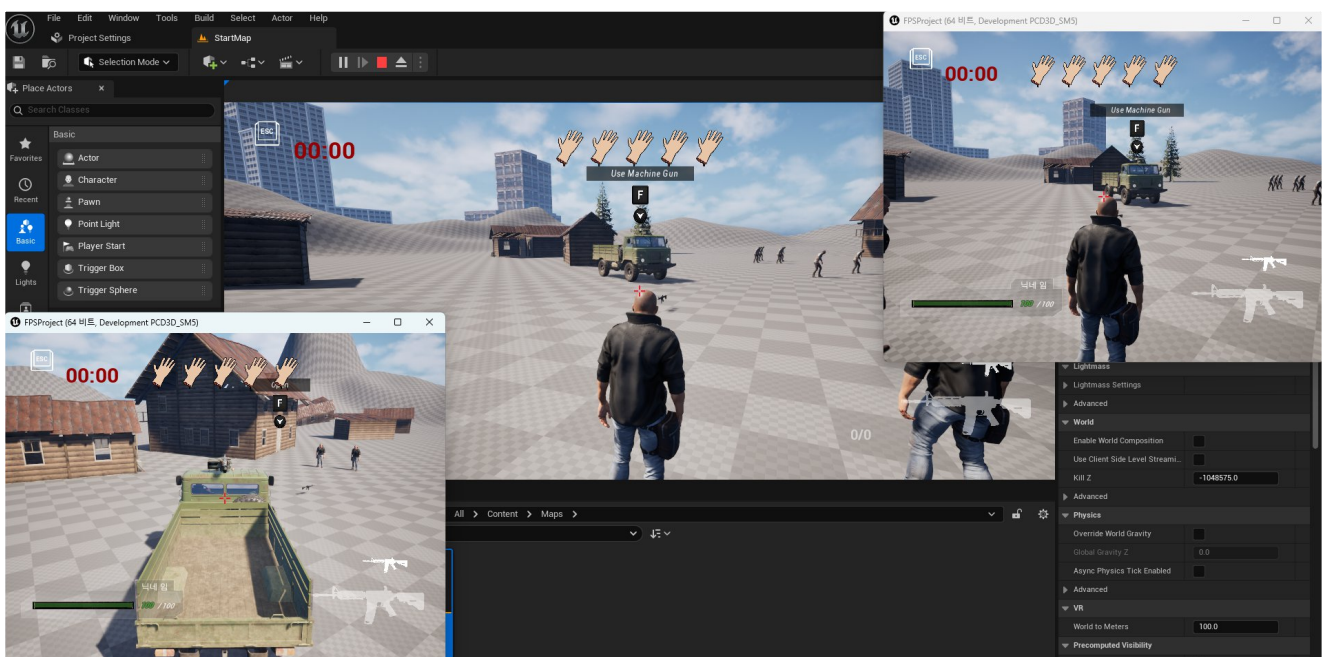

바퀴가 잘 붙어있는 모습이다.

총과 트럭을 서버 권위 구조로 바꾼 후 언리얼만 키고 클라의 기능 테스트를 할 때 총과 트럭을 사용 못하는 문제가 생겨서 팀원들이 불만을 표출했다.

```
bool IsConnectedToGameServer() const;
bool ShouldUseLocalInteractionFallback() const;
bool TryPickupWeaponLocally(class AFPSBaseCharacter* Character, class AT...
bool TryEnterTruckLocally(class AFPSBaseCharacter* Character, class AT...
bool TryExitTruckLocally(class AFPSBaseCharacter* Character);
```


그래서 서버에 연결되어있는지 확인을 하는 함수를 만든 후에 서버에 연결했을 때와 안했을 때를 나누어서 서로 원만하게 기능 테스트를 할 수 있도록 나누었다.



클라만 켜 있을 때도 트럭에 탄 모습이다. 총도 맵에 배치를 하면 사용할 수 있다.

문을 브로드캐스트 하려면 일단 서버에서 문에 대한 패킷을 가져야 하므로 프로토콜을 만들어주고, 패킷을 보내준다. 그후에 클라에서는 패킷을 받고 다시 보내서 서버가 상대방 화면에 브로드캐스트 하도록 해야한다.

문 액터가 따로 존재했다면 networkID를 추가해서 간단하게 할 수 있었지만, 문이 집의 child actor component라서 집에서 doornetworkID를 받고 또 집 하나에 문이 여러 개라서 배열로 만들어서 문에 번호를 추가하는 방식으로 만들었다.

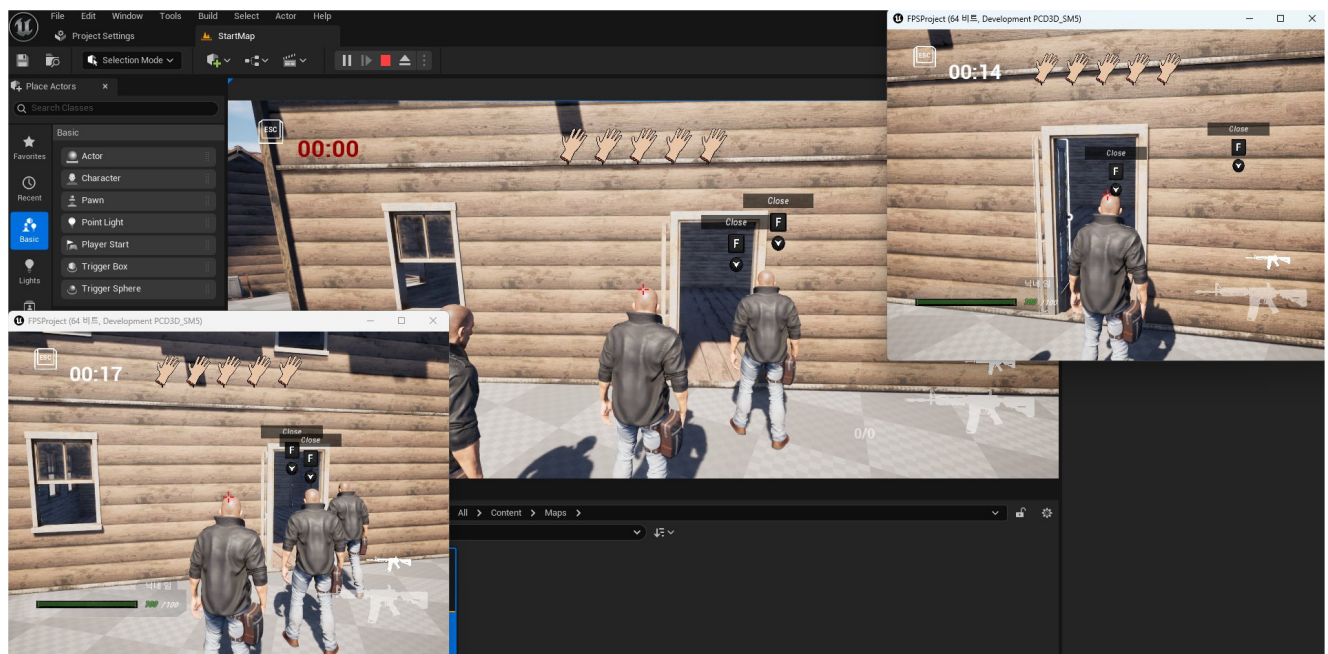

이제 문이 열리는 게 상대방 화면에도 잘 보이는 모습이다.

다음 주 할 일

트럭에 달린 기관총 브로드 캐스트, 좀비 관련 내용 서버 권위로 바꾸기

17주 차 보고서

(2026년 4 월 19 일 ~ 2026년 4 월 25 일)


작성자

안윤진

이번 주 한 일



기존 1자로만 있는 울타리가 너무 단조로워 있는 메쉬들로 새로운 메쉬 제작 후 pcg에 추가
그 외에도 맵의 디테일을 좀 더 손봤다.

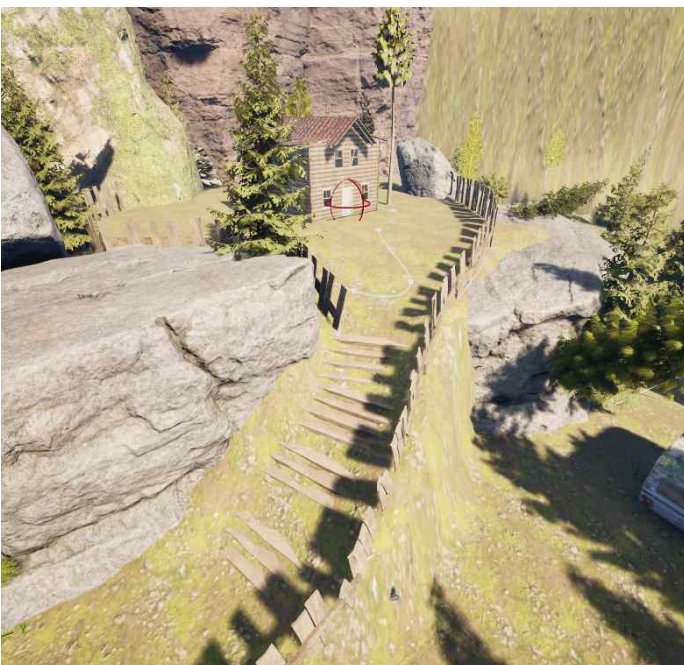

이번 주 한 일



다음 주 할 일

피 이펙트 수정, 차량 ui제작

특이사항

시험기간이라 한 게 없다..