

9주 차 보고서

(2026년 2 월 15 일 ~ 2026년 2 월 28 일)

작성자

안윤진

이번 주 한 일

- PCG로 만들어둔 집 액터들을 랜덤 세팅하려함. 그러나 static mesh spawner로 기존에 해왔던 방식과 다르게 블루프린트로 만든 액터는 spawn actor로 세팅이 되지 않는 문제 발생.


왜인지 모르겠으나 다른 날 시도하니 잘 됨. spawn actor에서 옵션은 노 머지로 선택 -> 각각 개별 블루프린트로 구성되어있고 후에 각자 상호작용도 필요해서 합치지 않음,

attach 옵션 - 생성된 액터를 pcg volume이나 컴포넌트에 붙일지 월드에 독립적으로 돌지 선택하는 요소.

not - 볼륨 이동 시에도 위치가 크게 변하지 않는 이상 따라가 변하지 않음

attach - 볼륨 이동에 따라 다시 랜덤 배치됨. 이때 볼륨 스케일 조절을 했을 때 집 액터들의 스케일은 다시 원상복구되어 위치 변화말고 고려할 점은 없다 판단. 현재 attach로 설정.

+

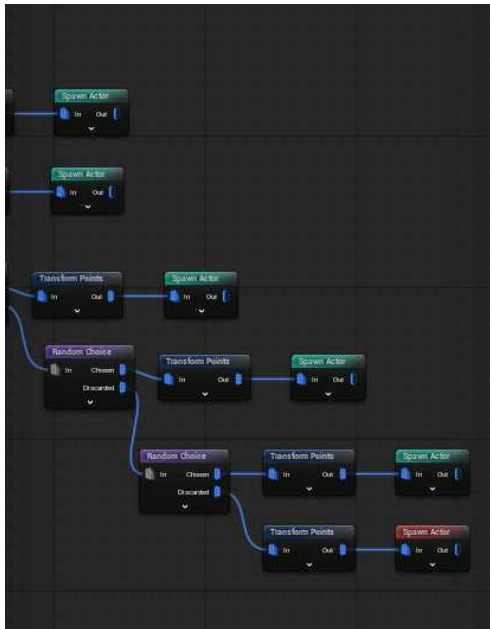



그려지지 않는 액터가 존재하는 걸 찾음. 노드의 색이 다르게 표시되었는데, 빨간 노드인 경우 BP_HOUSE1으로 혼자 전에 작성했던 다른 class 기반 블루프린트였다. 실행은 잘 되어도 PCG가 "스폰 실패"로 판단하면 빨간색으로 표시된다. 그래서 코드를 다 비교해보았지만 문제를 못 찾던 도중 비슷하게 설정해 놓은 다른 액터 클래스 문제란걸 깨달았다. 이름 세팅과 필요없어진 경우 헛갈리지 않게 지우던가 이름 수정하는.. 정리의 중요성을 느꼈다.

- 위에 문제에서 더 파고들어, 배치 성공했더니 이젠 종류 랜덤 세팅에서 막힘. static mesh 같은 경우 기본 세팅에 여러 메쉬들을 추가하고 가중치를 통해 랜덤값을 조절하는 기능이 있었으나, spawn actor의 경우 하나의 클래스만 지정 가능.

attribute를 통해 랜덤세팅을 한다는 글은 몇 개 보았지만, 이해할 수 있는 자료를 찾기엔 어려웠음.

이번 주 한 일

머릿속 이론으로 생각한 바가 있으나 언리얼에 있는 노드를 찾아서 하려니 제대로 알지 못해 시간이 좀 걸렸다. 애트리뷰트를 사용하는 방법을 익히지 못해 랜덤 값으로 퍼센티지를 정한 후 이걸 반복해서 적용하였다. n%에 해당하면 a 스폰, 해당x -> n%에 해당 -> b스폰, 해당x-> n%..이런식으로 나머지는 다른 액터 생성을 통해 정해진 범위안에 집들을 랜덤배치 하였다. 이때 이 집들은 랜덤 스케이프 데이터를 가져와 제작하였기에 바닥의 굴곡에도 나름 맞춰 생성된다.

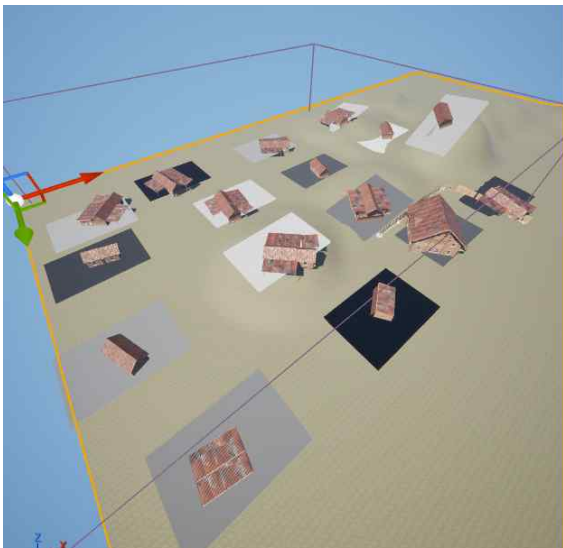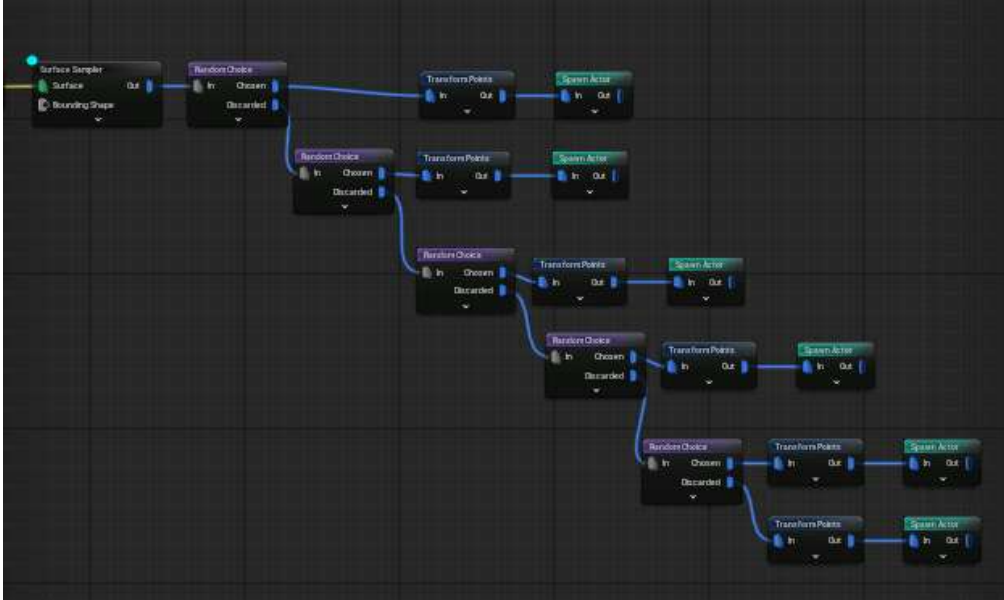

원래 구는
playercontroller에 넣는게 맞는데.
UE5부터 pawn에 움직이는 행동은 넣는게 규행이라는 듯함.
pawn이 움직이는 거니까. 신형도 이 자료들보고 한 듯하다.
내가 컨트롤러 따로 만들면서 실행하려 했으나, 다른 건 다 움직이지만
마우스 움직임에 따른 시야 회전을 찾지 못했다. 요즘 다 이런 식인
자료 밖에 없었다. 그래서 원상복구 해두고 그냥 HUD 연결에만
작기로 변경한 역할을 축소했다.

- UI

플레이어 컨트롤러로 역할을 전부 옮기려다 위의 이유들로 그냥 다시 원상복구하고, 위젯들과 새로 추가할 기능(위젯과 연결된 기능)만 플레이어 컨트롤러에 넣기로 했다.

이번 주 한 일


```
void AFPSPlayerController::BeginPlay()
{
    Super::BeginPlay();
    if (!InvenWidgetClass || !TimerWidgetClass) return;

    InventoryW = CreateWidget<UInventoryWidget>(this, InvenWidgetClass);
    TimerW = CreateWidget<UBaseUI>(this, TimerWidgetClass);
    //여기서 위젯 생성 후 플레이어에서 뷰포트에 추가함. 여기서 뷰포트 추가하면
    //순서때문에 화면에 안그려짐.

    //입력 시스템 등록
    UEnhancedInputLocalPlayerSubsystem* Subsystem =
        ULocalPlayer::GetSubsystem<UEnhancedInputLocalPlayerSubsystem>(GetLocalPlayer());

    if (Subsystem) {
        Subsystem->AddMappingContext(PlayerMappingContext, 0);
    }
}
```

컨트롤러에서 바로 그리려했으나 화면에 그려지지 않기에 뷰포트에 위젯을 추가하는 것은 pawn에서 위젯이 다 생성된 후에 그리기로 결정.

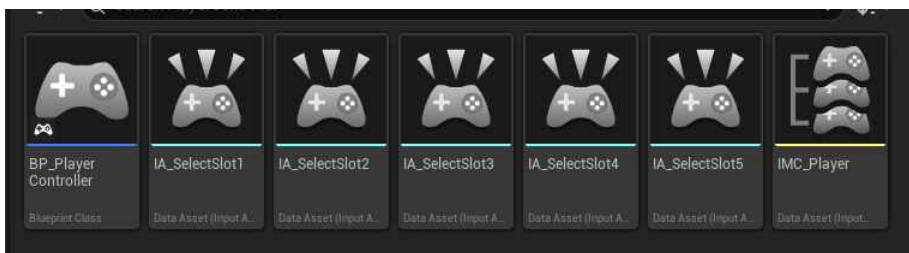

그 외 슬롯을 선택할 수 있는 숫자키들을 추가. 키 누를 시 깜빡이는 애니메이션 진행으로 현재 어느 키가 눌러있는지 확인 가능.



제작해둔 타이머와 슬롯(인벤토리) 위젯을 합쳤다.

- 합치는 과정에서 기존 다른 파일에 만들어둔 class와 위젯블루프린트를 가져왔는데, 이때 경로 문제가 생겼다. class는 열려도 그 기반으로 만든 블루프린트는 열리지 않는 문제가 발생.

```
FPSPProject\Config\DefaultEngine.ini

@@ -152,3 +152,5 @@ ManualIPAddress=
152 152 +CollisionChannelRedirects=(OldName="VehicleMovement",NewName="Vehicle")
153 153 +CollisionChannelRedirects=(OldName="PawnMovement",NewName="Pawn")
154 154
155 + [/Script/Engine.Engine]
156 + +ActiveClassRedirects=(OldClassName="/Script/Niagara_Test.BaseUI",NewClassName="/Script/FPSPProject.BaseUI")
```

그래서 ini 파일에 저렇게 변경된 경로를 추가해주었다. 기존 경로를 적어주고 변경된 경로를 적어주니 해결되었다. 이부분은 잘 몰라서 지파티와 함께했다.

그 후 머지했다.

다음 주 할 일
집마다 상호작용 가능한 문 달고, 이제 정말 맵 끝내기..

특이사항