

css 선택자 정리

html 요소에 스타일을 적용하거나 jQuery를 이용해 요소를 선택할 때 사용하는 선택자



* : 전시선택자

*은 모든 요소를 선택할 수 있습니다.




body : 태그 선택자

body, p, span, div 등 태그 이름을 쓰면
해당 태그 요소를 다 선택할 수 있습니다.



#id : id 선택자

<div id="test"></div> 같이 요소에 id값이 설정되어 있다면 #test로 선택 가능!

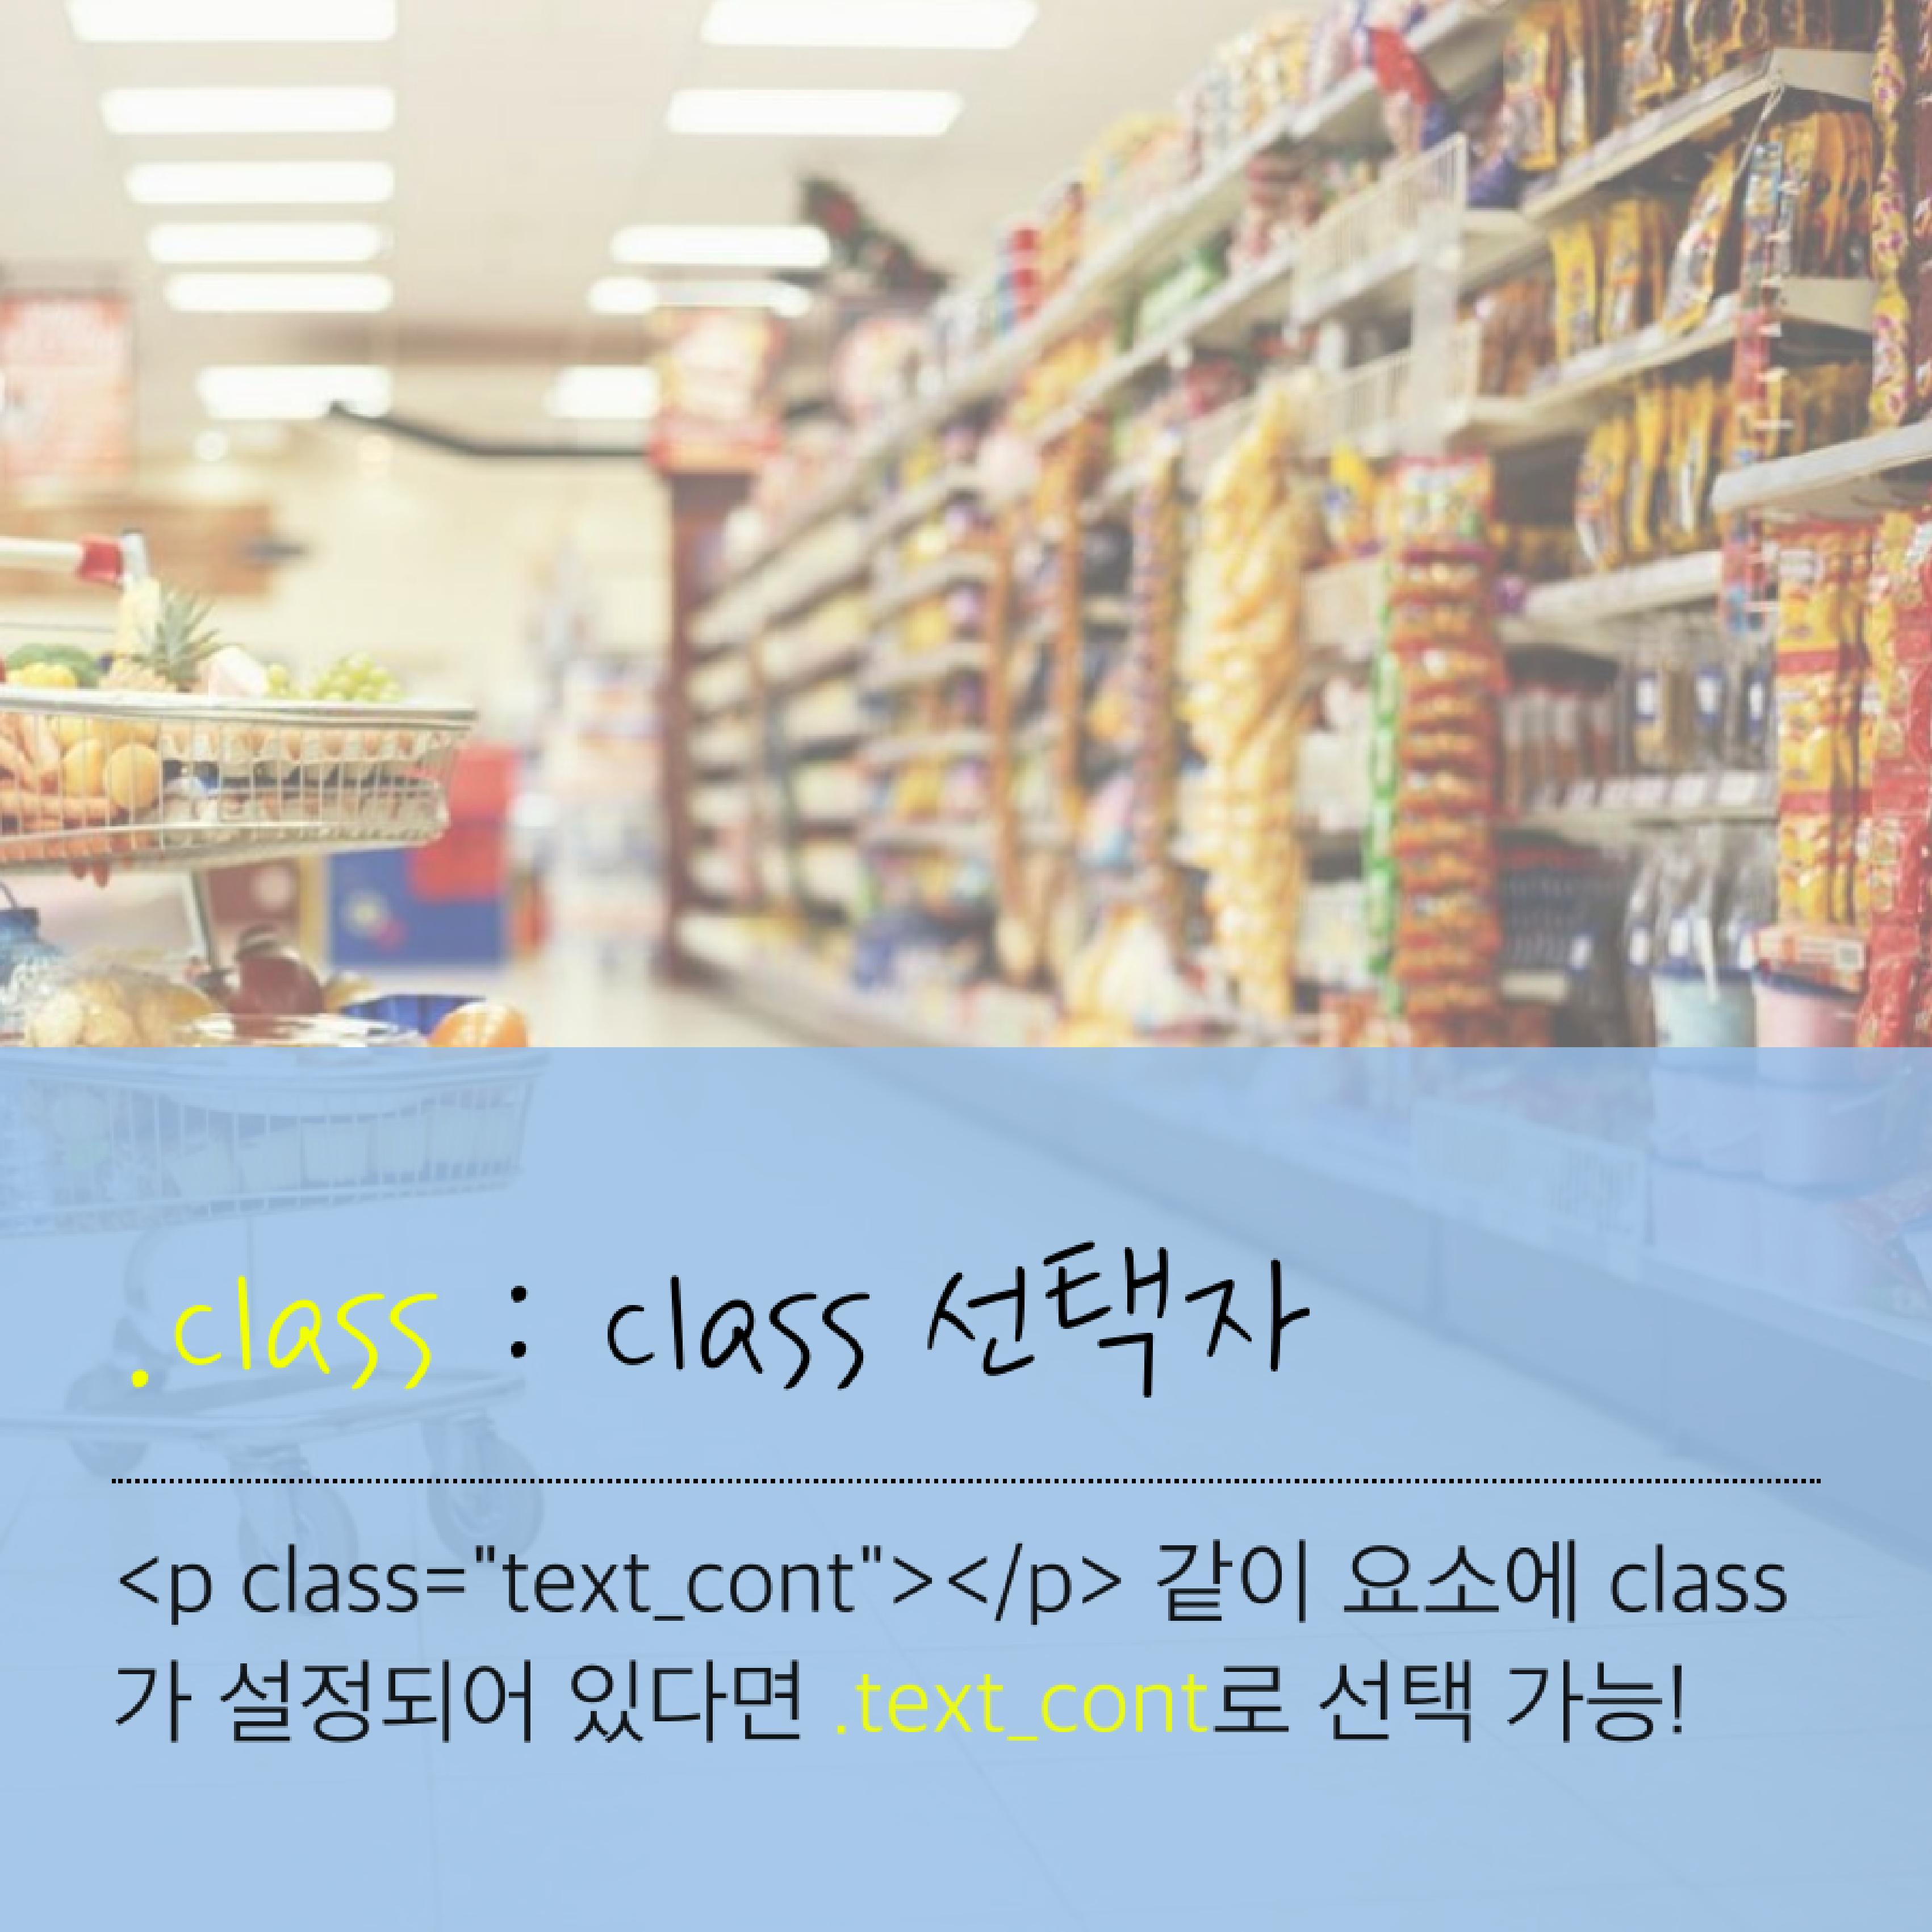

.class : class 선택자

< p class="text_cont" ></ p > 같이 요소에 class
가 설정되어 있다면 .text_cont로 선택 가능!



선택자 선택자 : 하위 요소

선택자

p .test span 이라면 p 요소 하위의 test클래스
요소 하위의 span 태그를 선택!



선택자 > 선택자 : 바로 하위

요소 선택자

p > .test 라면 p 태그 바로 하위의 test 클래스
요소를 선택!



선택자 [속성=값] : 속성 선택자

input[name=email] 라면 name속성이 email인
input 태그를 선택



속성 매장의
종류





class~="top"

class에 top이란 값을 포함하는 경우
class="super top test"



```
class*= "top"
```

class에 top이란 문자열을 포함하는 경우
class="undertoptest"



class | = "top"

class="top-test" 혹은 class="top super" 처럼
top으로 시작하는 경우



class^="top"

class="topbold super" 처럼 top 이란 문자열로 시작하는 경우



class\$= "top"

class="supertop" 이나 class="bold top" 처럼
top이란 문자열로 끝나는 경우



div + p : 형제 선택자

div 바로 다음에 나오는 p를 선택



div ~ p : 형제 선택자2

div보다 나중에 등장하는 요소 중
div와 같은 레벨에 있는 p 요소를 선택

구조 선택자





선택자: first-child

p:first-child 자식 요소 중 p가 첫번째 일 때

선택



선택자: first-type-of

p:first-type-of 자식요소인 p들중 첫번째 p



선택자: last-child

p:last-child 자식 요소 중 p가 마지막 요소일 때

선택



선택자: last-type-of

p:last-type-of 자식 p 요소들 중 마지막 p



나머지!

다양한 선택자들

반응, 상태, 링크, 문자, 부정 선택자
등이 있습니다!

<http://bit.ly/2mMWokL> 참고