alunos			
aluno_id 🖉	varchar(5)		
nome	varchar(40)		
endereco	varchar(60)		
cidade	varchar(15)		
estado	varchar(15)		
сер	varchar(10)		
pais	varchar(15)		
telefone	varchar(24)		

int —

varchar(100)

text

date

atividades

titulo

descricao

data_entrega

atividade_id 🔑


professores		
varchar(5) -		
varchar(40) -		
varchar(40)		
varchar(60)		
varchar(24)		

	pagamentos		
	pagamento_id 🔑	int	
$ \neq $	aluno_id	varchar(5)	
	valor	decimal(10,2)	
	data_pagamento	date	
	metodo_pagamento	varchar(20)	

	presencas		
	presenca_id 🔑	int	
←	aluno_id	varchar(5)	
	data	date	
	status	varchar(10)	

atividades_alunos			
ativida	ade_aluno_ic	<i>P</i>	int
ativida	de_id		int
aluno_	id	var	rchar(5)
status		varc	:har(20)
nota		decir	mal(5,2)

usuarios		
usuario_id 🔑	int	
nome	varchar(50)	
email	varchar(100)	
senha	varchar(255)	
tipo_usuario	varchar(20)	

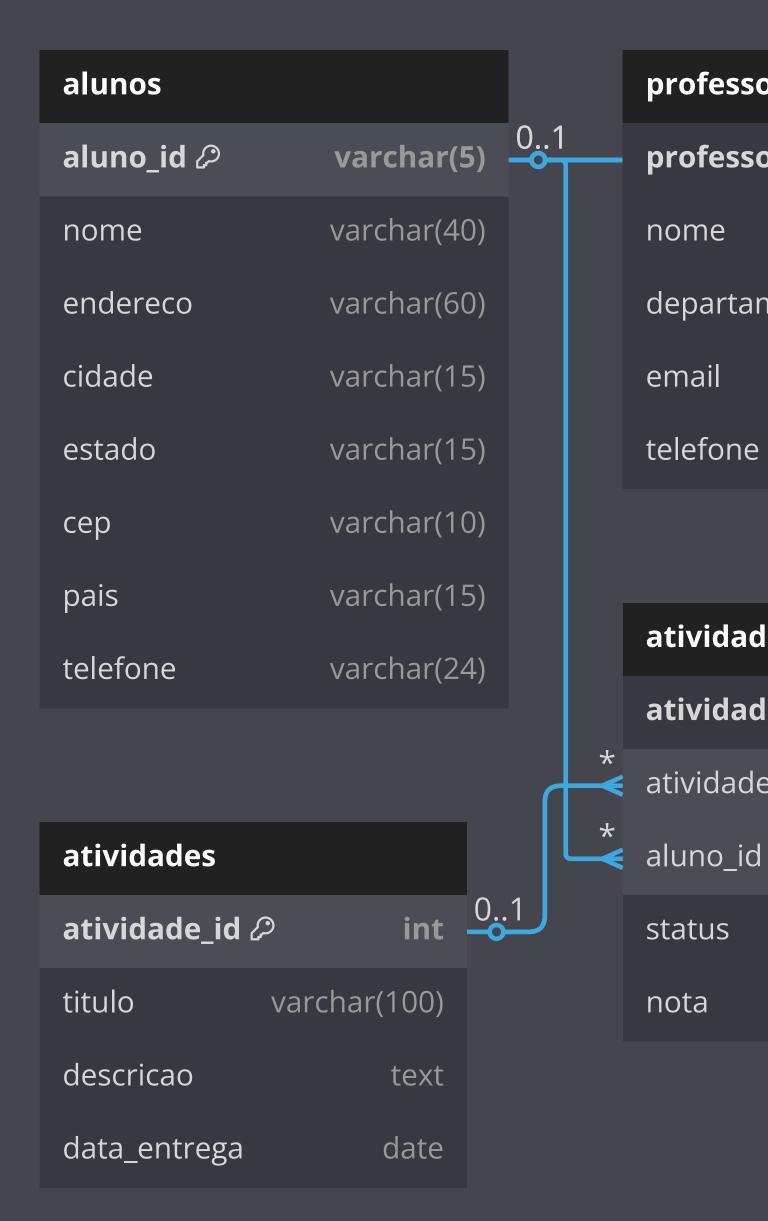

professores		
professor_id 🔑	varchar(5) –	
nome	varchar(40)	
departamento	varchar(40)	
email	varchar(60)	
telefone	varchar(24)	

atividades_alunos

atividade_id

status

nota

atividade_aluno_id 🔑

pagamentos				
	pagamento_id 🔑	int		
N. N.	aluno_id	varchar(5) -		
	valor	decimal(10,2)		
	data_pagamento	date		
	metodo_pagamento	varchar(20)		

	presencas		
	presenca_id 🛭	int	
*	aluno_id	varchar(5)	
	data	date	
	status	varchar(10)	

int

int

varchar(5)

varchar(20)

decimal(5,2)

usuarios			
usuario_id 🖉	int		
nome	varchar(50)		
email	varchar(100)		
senha	varchar(255)		
tipo_usuario	varchar(20)		