UNIVERSITE LOYOLA DU CONGO - ICAM

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

FILIERE D'INGENIERIE INFORMATIQUE



PROJET SYSTEME

MUBALAMA BENJAMIN

HOLEL MBOCK ELIOTT

LYBA JEAN-MARIE

WASINGYA GLORIA

X2026

PROCEDURES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION DES SERVEURS

SERVEUR DHCP & DNS MAITRE

I. INSTALLATION DU SERVEUR DNS ET DHCP

apt-get update: Mettre à jour la machine
apt-get install bind9: Installer bind9
apt install isc-dhcp-server: Installer isc-dhcp-server

II. ATTRIBUTION DE L'ADRESSES IP


cd /etc/network : Accéder au répertoire network
nano interfaces: Editer le fichier interfaces

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.10.5
        netmask 255.255.255.0
```

service networking restart: Redémarrer le service réseau
ifdown enp0s3: Eteindre l'interface enp0s3
ifup enp0s3: Allumer l'interface enp0s3
ifconfig: Vérifier si l'adresse IP est fixé.

III. CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP

cd /etc/dhcp : Acceder au répertoire dhcp
nano dhcpd.conf : Editer le fichier dhcpd.conf

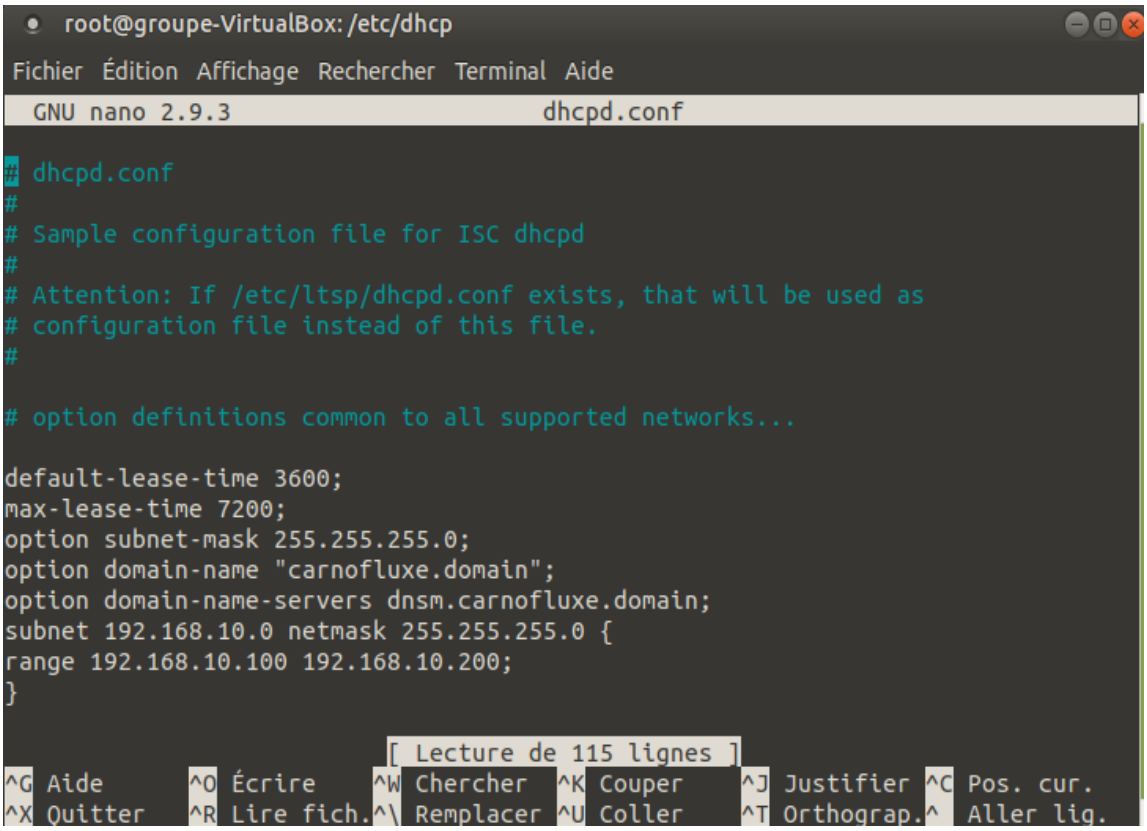

Ctrl-o et enter : Pour enregistrer

Ctrl-x : Pour sortir du fichier

service isc-dhcp-server restart : Redémarrer le service dhcp


service isc-dhcp-server status: Verifier si le serveur dhcp a été installer sans erreur

ipconfig : Vérifier que le poste client sous Windows a reçu une adresse automatiquement

IV. CONFIGURATION DU SERVEUR DNS MAITRE

cd /etc/bind : Accéder au répertoire bind

nano named.conf.local : Editer le fichier nano named.conf.local

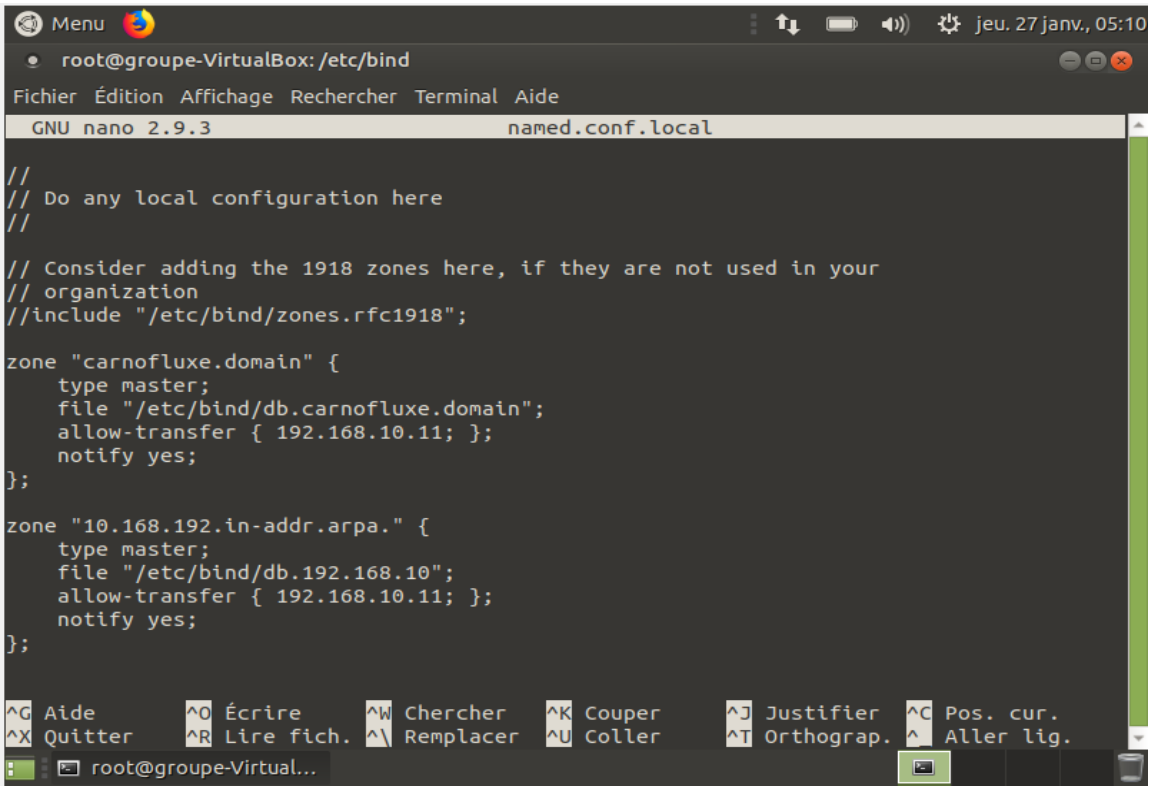


Ctrl-o et enter : Pour enregistrer

Ctrl-x : Pour sortir du fichier


cp db.local db.carnofluxe.domain : Copier le contenu du fichier db.local dans le fichier db.carnofluxe.domain afin de l'éditer.

nano db.carnofluxe.domain : Editer le fichier db.carnofluxe.domain

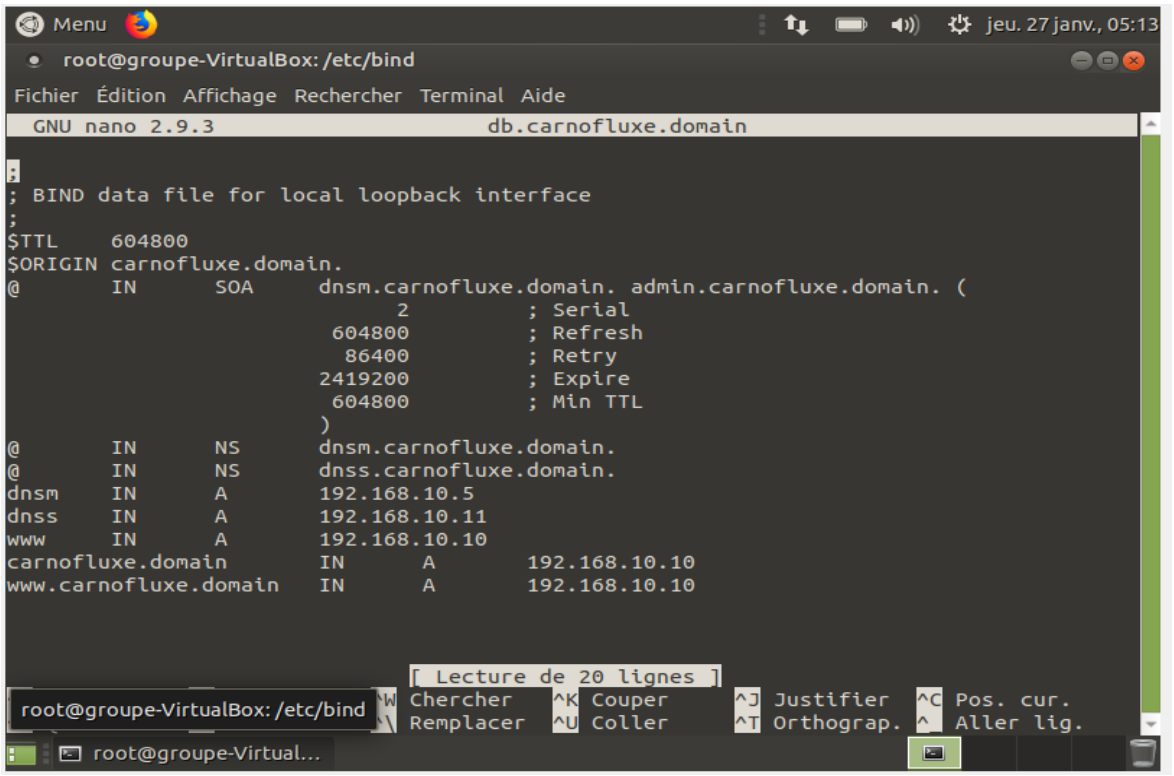

Ctrl-o et enter : Pour enregistrer
Ctrl-x : Pour sortir du fichier


cp db.127 db.192.168.10 : Copier le contenu du fichier db.127 dans le fichier db.192.168.10 afin de l'éditer.
nano db.192.168.10 : Editer le fichier db.192.168.10

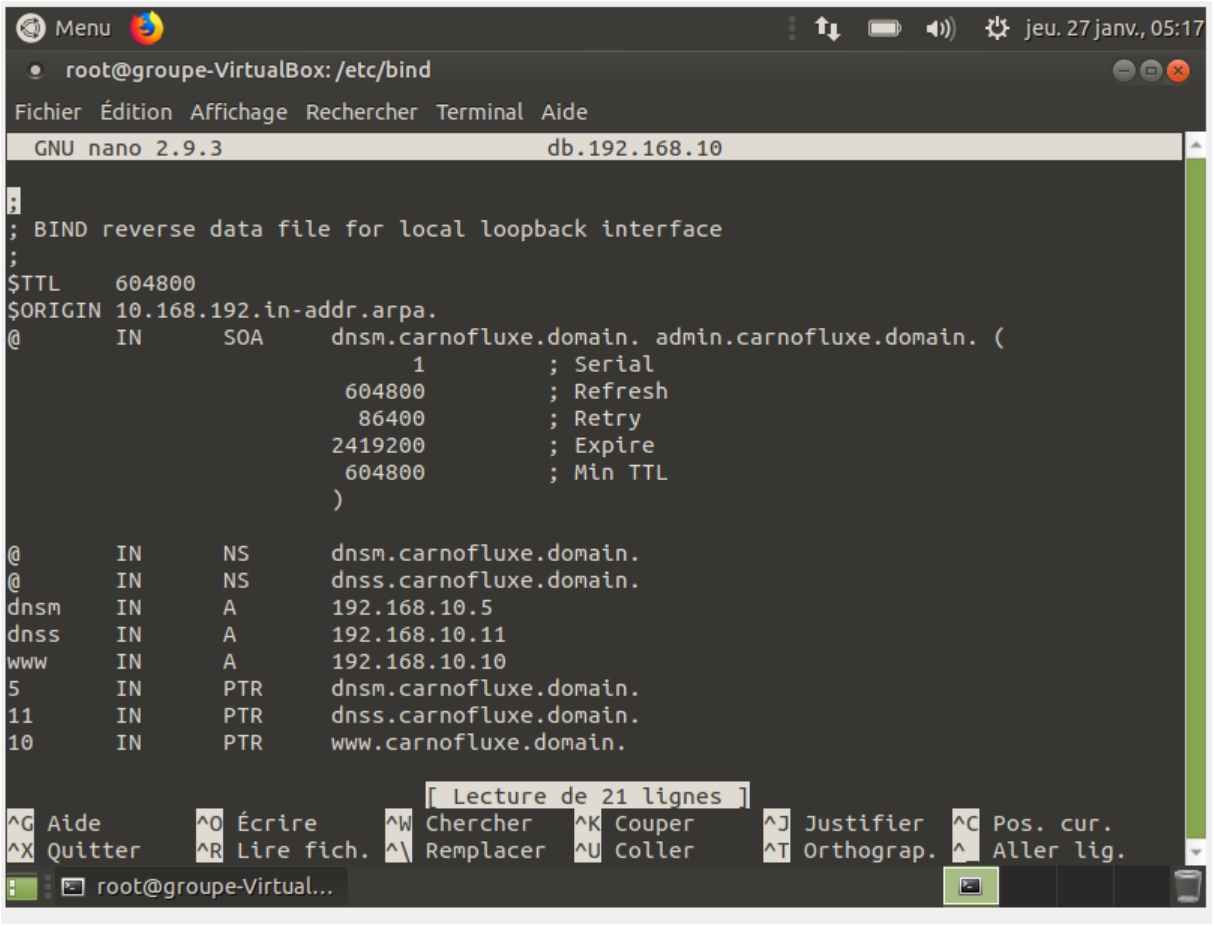

Ctrl-o et enter : Pour enregistrer
Ctrl-x : Pour sortir du fichier

service bind9 restart : Redémarrer le service bind9
nslookup : Tester la résolution des noms
> set type=a
>192.168.10.5

nano cd /etc/resolv.conf : Editer le fichier resolv.conf

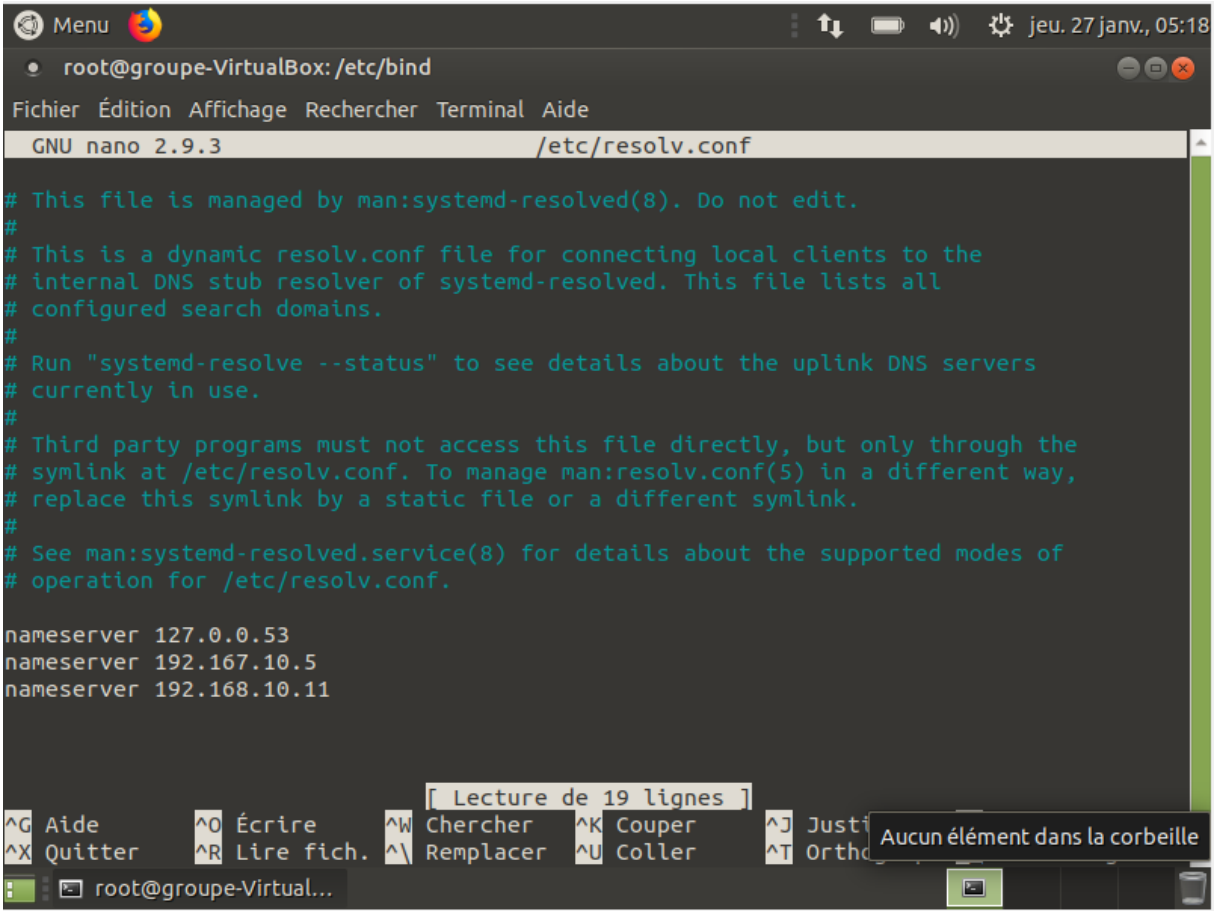

Ctrl-o et enter : Pour enregistrer
Ctrl-x : Pour sortir du fichier

SERVEUR DNS ESCLAVE

I. INSTALLATION DE BIND9

apt-get update: Mettre à jour la machine
apt-get install bind9: Installer bind9

II. ATTRIBUTION DE L'ADRESSE IP

cd /etc/network : Accéder au répertoire network
nano interfaces: Editer le fichier interfaces


auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.10.11
netmask 255.255.255.0

service networking restart: Redémarrer le service réseau
ifdown enp0s3: Eteindre l'interface enp0s3

ifup enp0s3: Allumer l'interface enp0s3
ifconfig: Vérifier si l'adresse IP est fixé.

III. CONFIGURATION DU SERVEUR DNS ESCLAVE


cd /etc/bind : accéder au répertoire bind
nano named.conf.local : éditer le fichier nano named.conf.local

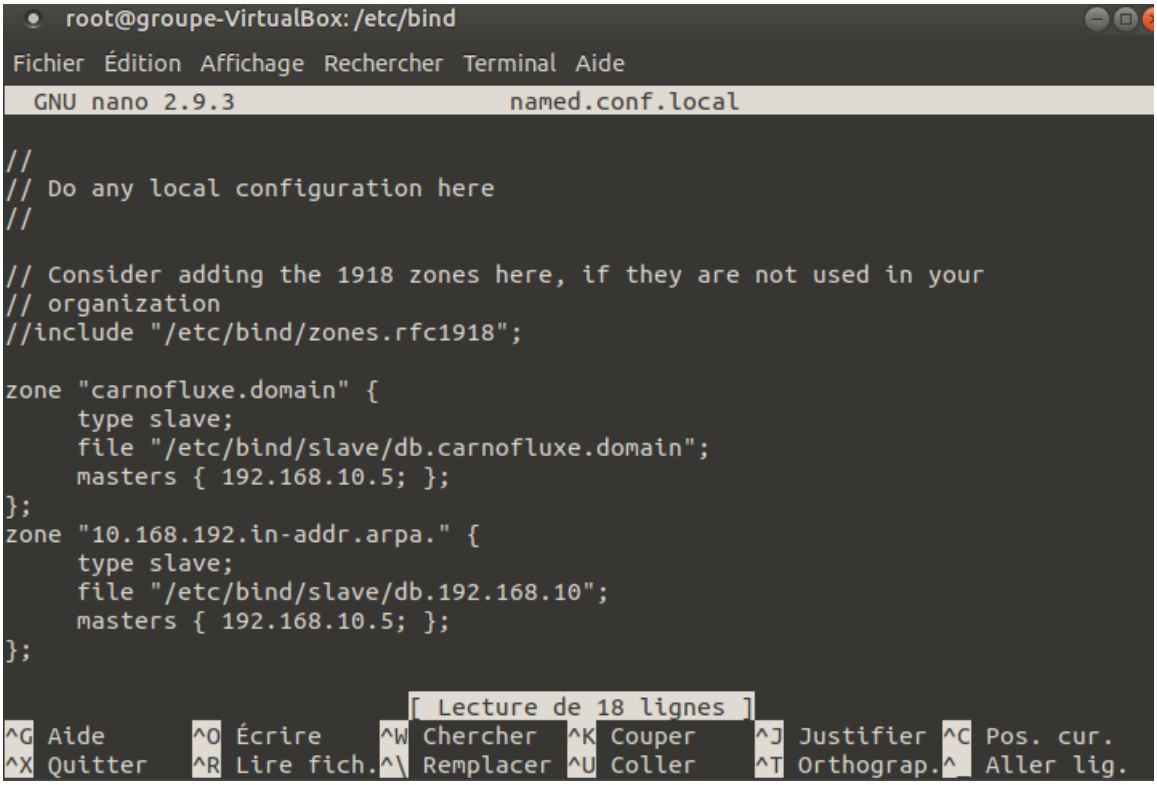

Ctrl-o et enter : Pour enregistrer
Ctrl-x : Pour sortir du fichier

service bind9 restart : redémarrer le service bind9
nslookup : tester la résolution des noms
> set type=ptr
>192.168.10.5

nano /etc/resolv.conf : éditer le fichier resolv.conf

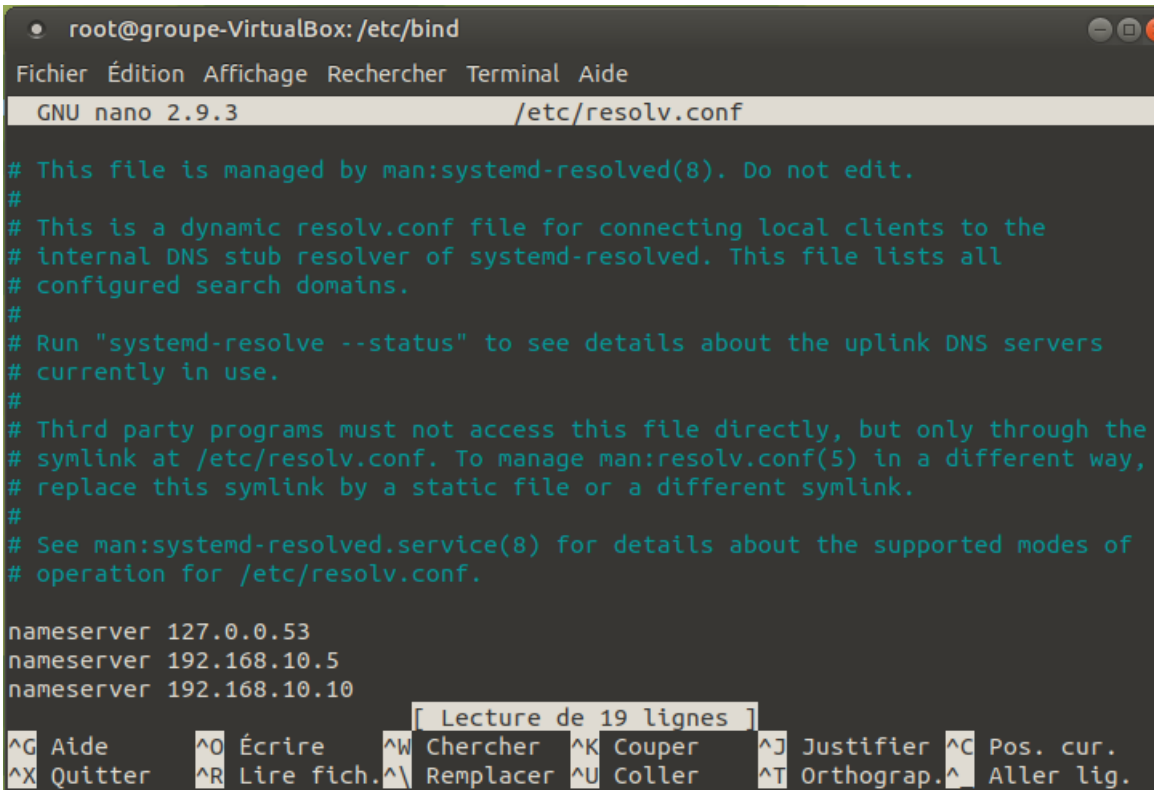

Ctrl-o et enter : Pour enregistrer
Ctrl-x : Pour sortir du fichier

SERVEUR HTTP

I. INSTALLATION D'APACHE2

apt install apache2: Installer apache2

II. ATTRIBUTION DE L'ADRESSE IP

cd /etc/network : Accéder au répertoire network
nano interfaces: Editer le fichier interfaces

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.10.10
netmask 255.255.255.0

service networking restart: Redémarrer le service réseau
ifdown enp0s3: Eteindre l'interface enp0s3
ifup enp0s3: Allumer l'interface enp0s3
ifconfig : Vérifier l'adresse IP.

III. CREATION ET HEBERGEMENT DU SITE


Créons premièrement un virtuelhost

cd /etc/apache2/sites-available : Pour accéder au répertoire apache2 ainsi qu'a son sous répertoire sites-available.

touch site_web.conf : Crée le fichier où nous éditerons notre virtuelhost.

cp 000-default.conf site_web.conf : Pour copier le fichier par défaut d'apache2 dans site_web.conf afin de l'éditer.

nano site_web.conf : Editer notre fichier site_web.conf.

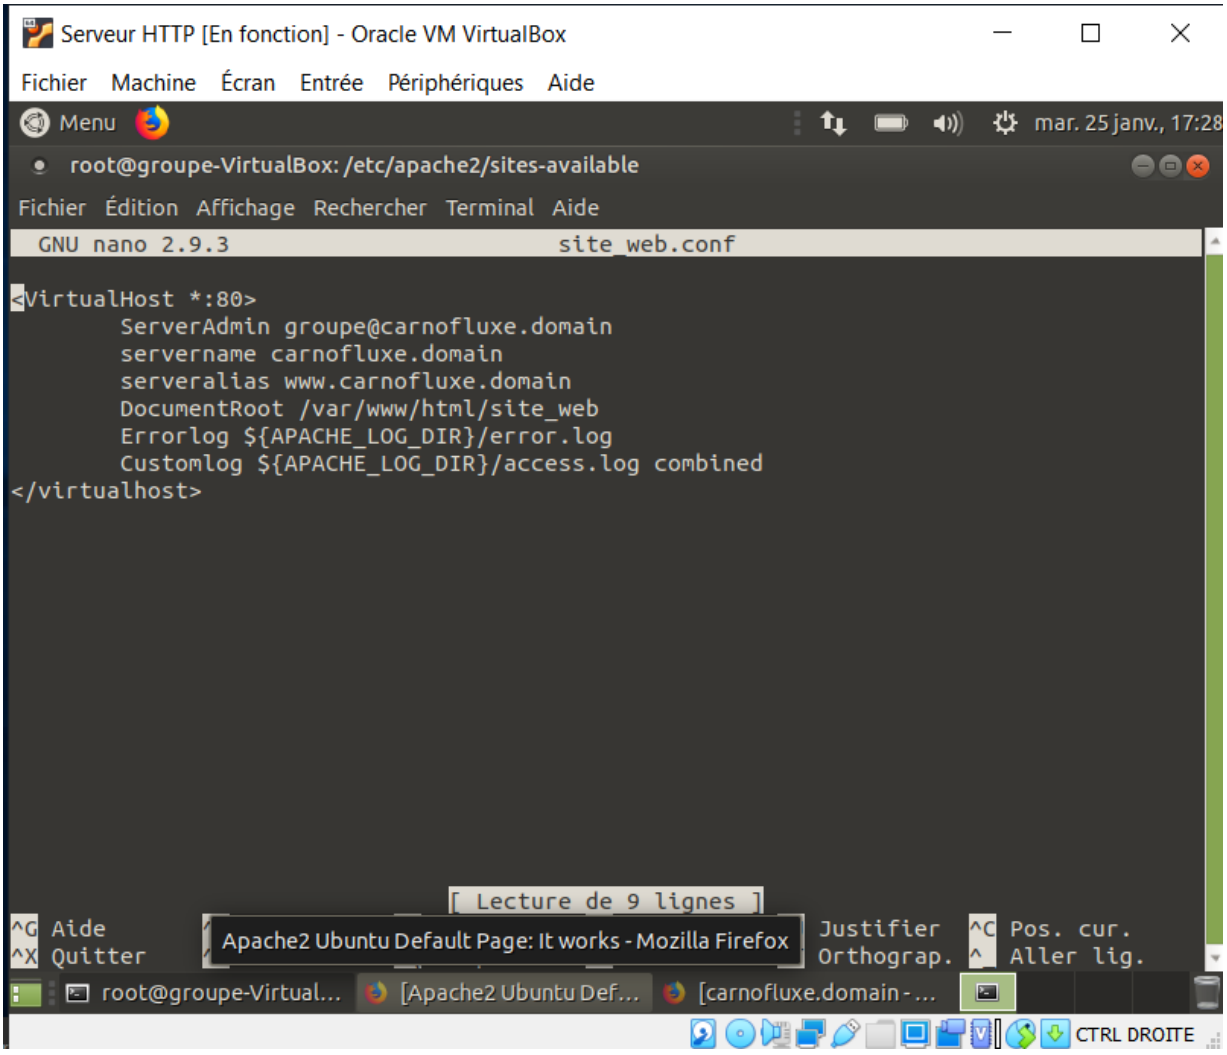

Ctrl-o et enter : Pour enregistrer

Ctrl-x : Pour sortir du fichier

Cd : Quitter le répertoire précèdent

Créer un site web

cd /var/www/ : Accéder au répertoire var ainsi qu'à son sous répertoire.

mkdir carnofluxe.domain : Créer un sous-répertoire dans le sous-répertoire www

cd carnofluxe : Accéder à ce sous-répertoire
touch index.html : Créer le fichier où nous saisirons notre site
nano index.html : Editer notre site web



Ctrl-o et enter : Pour enregistrer
Ctrl-x : Pour sortir du fichier
a2ensite site_web.conf : Pour activer notre site
service apache2 stop : Pour éteindre son service
service apache2 start : Pour démarrer le service