



Règles de gestion

Date	Version
09/09/2019	8.0. (Release 11)

État du document

☐ En projet ☐ Vérifié ☐ Validé

Maîtrise du document

Responsabilité	Nom	Entité	Date
Rédaction	EVR	Équipe projet Vitam	24/07/2019
Vérification	Équipe	Équipe projet Vitam	
Validation	JSL	Équipe projet Vitam	

Suivi des modifications

Version	Date	Auteur	Modifications
0.1	28/03/2017	EVR	Initialisation
0.2	18/04/2017	MVL, MAF, MRS	Relecture et corrections
0.3.	18/04/2017	EVR	Prise en compte des remarques formulées et intégration d'un exemple de bordereau en annexe
0.4.	23/06/2017	EVR	Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre dans la release 4 et prise en compte des remarques formulées par l'équipe projet Vitam
1.0.	13/07/2017	EVR, MRS	Consolidation des commentaires
1.1.	25/10/2017	EVR	<p>Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release</i> 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • section 2.2. (formalisation dans le SEDA) : mise à jour pour préciser la notion d'héritage et expliciter la multiplicité des règles applicables à une unité archivistique ; • section 3.1. (administration du référentiel des règles de gestion) : ajout des fonctionnalités de mise à jour • section 3.3. (gestion des archives existantes) : création du chapitre • section 4.1. (recommandations pour la création du référentiel des règles de gestion) : création du chapitre • section 4.5. (recommandations pour l'utilisation des règles de la gestion dans la définition des profils utilisateurs) : création du chapitre • renumérotation des chapitres après création des nouveaux chapitres dans les sections 3. et 4. • précisions apportées dans la section 4.4. (ancienne section 4.3.)
2.0.	28/11/2017	MRS	Finalisation pour livraison V1 fonctionnelle
2.1.	07/02/2018	EVR	Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release</i> 6 :

			<ul style="list-style-type: none"> • section 3.1. (administration du référentiel des règles de gestion) : ajout de précisions sur les contrôles réalisés à l'import et ajout des fonctionnalités de sécurité mises en œuvre pour contrôler les durées saisies dans le référentiel • section 3.2. (entrées) : ajout de précisions sur les contrôles effectués
3.0.	20/03/2017	MRS	Finalisation pour livraison V1 de production
3.1.	24/05/2018	EVR	<p>Mise à jour pour tenir compte des suggestions d'enrichissements faites par les utilisateurs de la solution logicielle Vitam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • section « 2.2. Formalisation des règles dans le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA) » : <ul style="list-style-type: none"> ◦ mise à jour des informations pour tenir compte des modifications apportées au schéma dans le SEDA 2.1. ; ◦ ajout de précisions sur la répartition des informations entre l'ensemble des règles, les catégories de règles et les règles elles-mêmes ; • section « 3.2. Entrées » : <ul style="list-style-type: none"> ◦ mise à jour pour apporter des précisions sur le traitement des règles redéclarées dans une même arborescence ; ◦ ajout d'un schéma présentant la manière dont les règles de gestion sont enregistrées en base dans la solution logicielle Vitam • Section « 3.4. Accès » : mise à jour pour décrire la requête nécessaire pour récupérer les règles héritées par une unité archivistique.
3.2	04/06/2018	MRE	Relecture
4.0	15/06/2018	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 7
4.1.	30/07/2018	EVR	<p>Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release</i> 8 et des suggestions d'enrichissements faites par les utilisateurs de la solution logicielle Vitam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • section « 2.2. Formalisation des règles dans le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA) » : mise à jour du schéma des ClassificationRule pour tenir compte des modifications apportées par le SEDA 2.1. • section « 3.2. Entrées » : mise à jour pour apporter quelques précisions ; • section « 3.3. Gestion des archives existantes » : mise à jour suite aux développements des mises à jour de masse ; • section « 4.2. Où positionner les règles » :

			<p>ajout d'un tableau formalisant les recommandations ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • section « 4.3. Comment utiliser les mécanismes de contrôle des métadonnées offerts par la solution logicielle Vitam » : ajout de la section ; • renumérotation des sections 4.3., 4.4. et 4.5. suite à ajout de la nouvelle section 4.3. ; • section « 4.6. Comment utiliser les mécanismes de contrôle des métadonnées offerts par la solution logicielle Vitam » : refonte du tableau de recommandations
4.2	15/09/2018	MRE	Relecture
5.0	25/10/2018	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 8
5.1.	17/01/2019	EVR	<p>Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release</i> 9 et des suggestions d'enrichissements faites par les utilisateurs de la solution logicielle Vitam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • section 3.1.1. « Présentation générale du référentiel » : mise à jour • ajout d'une annexe expliquant comment préparer un fichier .csv.
5.2	25/01/2019	MRE	Relecture
6.0	30/01/2019	MRE	Finalisation du document pour publication de la <i>release</i> 9
6.1.	08/04/2019	EVR	<p>Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release</i> 10 et des suggestions d'enrichissements faites par les utilisateurs de la solution logicielle Vitam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • transfert en annexe 3 de l'exemple de requête pour récupérer les règles héritées applicables à des unités archivistiques • section 4.4. « Comment afficher les règles de gestion associées aux unités archivistiques ? » : reformulation ; • section 4.5. « Comment utiliser les règles de gestion associées aux unités archivistiques pour gérer les droits d'accès des utilisateurs ? » : reformulation.
7.0	24/04/2019	MRE	Finalisation du document pour publication de la <i>release</i> 10
7.1.	12/07/2019	EVR	<p>Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release</i> 11 et des suggestions d'enrichissements faites par les utilisateurs de la solution logicielle Vitam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • section 3.1. « Configurer les règles de gestion » : création et renumérotation des sections suivantes ; • section 3.4. : « Gestion des archives

			existantes » : réorganisation et ajout d'une section consacrée à l'indexation des règles
8.0	09/09/2019	MAF	Finalisation du document pour publication de la <i>release 11</i>

Documents de référence

Document	Date de la version	Remarques
NF Z44022 – MEDONA - Modélisation des données pour l'archivage	18/01/2014	
Standard d'échange de données pour l'archivage – SEDA – v. 2.1	06/2018	
Vitam - Structuration des <i>Submission Information Package</i> (SIP) – v. 8.0	24/04/2019	

Licence

La solution logicielle VITAM est publiée sous la licence CeCILL 2.1. ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous Licence Ouverte V2.0.

Table des matières

1. Résumé.....	7
1.1 Présentation du programme Vitam.....	7
1.2 Présentation du document.....	8
2. Présentation des règles de gestion.....	9
2.1. Description des règles de gestion.....	9
2.2. Formalisation des règles dans le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA)	10
3. Mécanismes mis en œuvre dans la solution logicielle Vitam.....	16
3.1. Configuration d'une plate-forme utilisant la solution logicielle Vitam.....	16
3.1.1 Configuration des durées minimales autorisées dans le référentiel des règles de gestion.....	16
3.1.2 Configuration des niveaux de protection du secret acceptés sur une implémentation de la solution logicielle Vitam.....	17
3.1.3 Configuration des indexations des règles de gestion.....	18
3.2. Administration du référentiel des règles de gestion.....	18
3.2.1 Présentation générale du référentiel.....	18
3.2.2 Contrôles effectués lors de l'import et de la mise à jour du référentiel.....	19
3.2.3 Mise à jour du référentiel.....	20
3.2.4 Sauvegarde du référentiel.....	20
3.3. Entrées.....	20
3.4. Gestion des archives existantes.....	23
3.4.1 Mise à jour des règles de gestion associées aux unités archivistiques.....	23
3.4.2 Indexation/désindexation des règles de gestion héritées.....	24
3.5. Accès.....	27
4. Conseils de mise en œuvre.....	29
4.1. Comment élaborer le référentiel des règles de gestion ?.....	29
4.2. Comment utiliser les mécanismes de contrôle des métadonnées offerts par la solution logicielle Vitam pour les règles de gestion ?.....	29
4.3. Où positionner les règles ?.....	30
4.4. Quand et comment bloquer l'héritage de règles ?.....	31
4.5. Comment afficher les règles de gestion associées aux unités archivistiques ?.....	32
4.6. Comment utiliser les règles de gestion associées aux unités archivistiques pour gérer les droits d'accès des utilisateurs ?.....	32
Annexe 1. Préparer un fichier CSV.....	35
1. Caractéristiques d'un fichier CSV.....	35
2. Recommandations.....	36
3. Gestion d'un fichier au format CSV.....	38
Annexe 2 : Exemple de message ArchiveTransfer mettant en œuvre les différentes possibilités d'utilisation des règles de gestion.....	41
Annexe 3 : Exemple de requête pour récupérer les règles héritées applicables à des unités archivistiques.....	60

1. Résumé

Jusqu'à présent, pour la gestion, la conservation, la préservation et la consultation des archives numériques, les acteurs du secteur public étatique ont utilisé des techniques d'archivage classiques, adaptées aux volumes limités dont la prise en charge leur était proposée. Cette situation évolue désormais rapidement et les acteurs du secteur public étatique doivent se mettre en capacité de traiter les volumes croissants d'archives numériques qui doivent être archivés, grâce à un saut technologique.

1.1 Présentation du programme Vitam

Les trois ministères (Armées, Culture et Europe et Affaires étrangères), combinant légalement mission d'archivage définitif et expertise archivistique associée, ont choisi d'unir leurs efforts, sous le pilotage de la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC), pour faire face à ces enjeux. Ils ont décidé de lancer un programme nommé Vitam (Valeurs Immatérielles Transmises aux Archives Pour Mémoire) qui couvre plus précisément les opérations suivantes :

- la conception, la réalisation et la maintenance mutualisées d'une solution logicielle d'archivage électronique de type back-office, permettant la prise en charge, le traitement, la conservation et l'accès aux volumes croissants d'archives (projet de solution logicielle Vitam) ;
- l'intégration par chacun des trois ministères porteurs du Programme de la solution logicielle dans sa plate-forme d'archivage. Ceci implique l'adaptation ou le remplacement des applications métiers existantes des services d'archives pour unifier la gestion et l'accès aux archives, la reprise des données archivées depuis le début des années 1980, la réalisation d'interfaces entre les applications productrices d'archives et la plate-forme d'archivage (projets SAPHIR au MEAE, ADAMANT au MC et ArchiPél au MinArm) ;
- le développement, par un maximum d'acteurs de la sphère publique, de politiques et de plates-formes d'archivage utilisant la solution logicielle (projet Ad-Essor).

La solution logicielle Vitam est développée en logiciel libre et recourt aux technologies innovantes du Big Data, seules à même de relever le défi de l'archivage du nombre d'objets numériques qui seront produits ces prochaines années par les administrations de l'État. Afin de s'assurer de la qualité du logiciel livré et de limiter les décalages calendaires de réalisation, le projet est mené selon une conduite de projet Agile. Cette méthode dite « itérative », « incrémentale » et « adaptative » opère par successions de cycles réguliers et fréquents de développements-tests-corrections-intégration. Elle associe les utilisateurs tout au long des développements en leur faisant tester les éléments logiciels produits et surtout en leur demandant un avis sur la qualité des résultats obtenus. Ces contrôles réguliers permettent d'éviter de mauvaises surprises lors de la livraison finale de la solution logicielle en corrigeant au fur et à mesure d'éventuels dysfonctionnements.

Le programme Vitam bénéficie du soutien du Commissariat général à l'investissement dans le cadre

de l'action : « Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique » du Programme d'investissement d'avenir. Il a été lancé officiellement le 9 mars 2015, suite à la signature de deux conventions, la première entre les ministères porteurs et les services du Premier ministre, pilote du programme au travers de la DINSIC, et la seconde entre les services du Premier ministre et la Caisse des dépôts et consignations, relative à la gestion des crédits attribués au titre du Programme d'investissements d'avenir.

1.2 Présentation du document

Le présent document présente les fonctionnalités associées à l'utilisation des règles de gestion dans la solution logicielle Vitam.

Il s'articule autour des axes suivants :

- une présentation des règles de gestion associées aux archives et de la manière dont le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA) les formalise ;
- une présentation des mécanismes mis en œuvre dans la solution logicielle Vitam pour gérer ces règles de gestion, en application du SEDA ;
- des recommandations aux ministères porteurs, partenaires et utilisateurs de la solution logicielle Vitam sur la manière d'utiliser les fonctionnalités associées aux règles de gestion.

Le présent document décrit les fonctionnalités qui sont offertes par la solution logicielle Vitam dans l'état actuel des développements. Il a vocation à être amendé, complété et enrichi au fur et à mesure de la réalisation de la solution logicielle Vitam et des retours et commentaires formulés par les ministères porteurs et les partenaires du programme.

Il ne décrit pas les services mis en œuvre en application des règles, notamment les services d'élimination, de déclassification et de transfert qui font l'objet de documentations séparées.

2. Présentation des règles de gestion

2.1. Description des règles de gestion

Six catégories de règles de gestion peuvent être associées aux archives destinées à être prises en charge par une plate-forme d'archivage électronique :

Catégorie de règle	Description de la règle	Réglementation associée	Dénomination de la catégorie dans le SEDA
Durée d'utilité courante (DUC)	Durée de « conservation » définie dans les autorisations de création de traitement automatisé	Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi CNIL), notamment son article 6	StorageRule
Durée d'utilité administrative (DUA)	Durée de conservation des archives définie dans le cadre d'un accord entre les services producteurs d'archives et les services d'archives	Code du patrimoine, livre II, art. L212-2	AppraisalRule
Délai de communicabilité	Délai pendant lequel la communication d'archives publiques à des tiers est soumise à une autorisation de l'administration des archives sur demande motivée	Code du patrimoine, livre II, art. L213-1 et suivants	AccessRule
Durée de réutilisation	<p>Durée pendant laquelle la réutilisation des informations publiques est soumise à restriction :</p> <ul style="list-style-type: none"> soit parce qu'un tiers a obtenu un droit d'exclusivité, soit parce que la communication de ces données ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre I^{er} du code ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 , soit parce qu'un tiers détient des droits de propriété 	Code des relations entre le public et l'administration, livre III, titre II	ReuseRule

	intellectuelle sur ces informations		
Délai de diffusion	Délai pendant lequel la diffusion en ligne de données personnelles est soumise à une autorisation de l'administration	Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi CNIL)	Dissemination Rule
Durée de classification	Durée pendant laquelle une information ou un support est protégé au titre du secret de la défense nationale.	Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale, notamment son article 46	Classification Rule

2.2. Formalisation des règles dans le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA)

La manière de déclarer les règles de gestion applicables aux archives est définie dans la norme NF Z 44-022, intitulée « Modèle d'Échange de DONnées pour l'Archivage » ou MEDONA, et dans sa déclinaison pour les acteurs du service public, le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA).


La norme NF Z 44-022 offre la possibilité, pour une unité archivistique donnée, de :

- déclarer la ou les règles de gestion qui s'appliquent à elle et aux unités archivistiques qui dépendent d'elles (ses « filles ») ;
- hériter de la ou des règles de gestions déclarées par les unités archivistiques dont elle dépend (ses « parentes »).

Si elles sont déclarées, les règles de gestion peuvent être décrites, au moment de la demande de transfert à un service d'archives (message ArchiveTransfer, bloc DataObjectPackage) :

- dans le bloc **ManagementMetadata** pour toute une entrée ;
- dans le sous-bloc **Management de chaque unité archivistique** pour une unité archivistique ou un ensemble d'unités archivistiques décrites dans le bloc DescriptiveMetadata.

Le schéma ci-après, issu de la documentation publiée par le Service interministériel des archives de France (SIAF), illustre ces différentes possibilités.

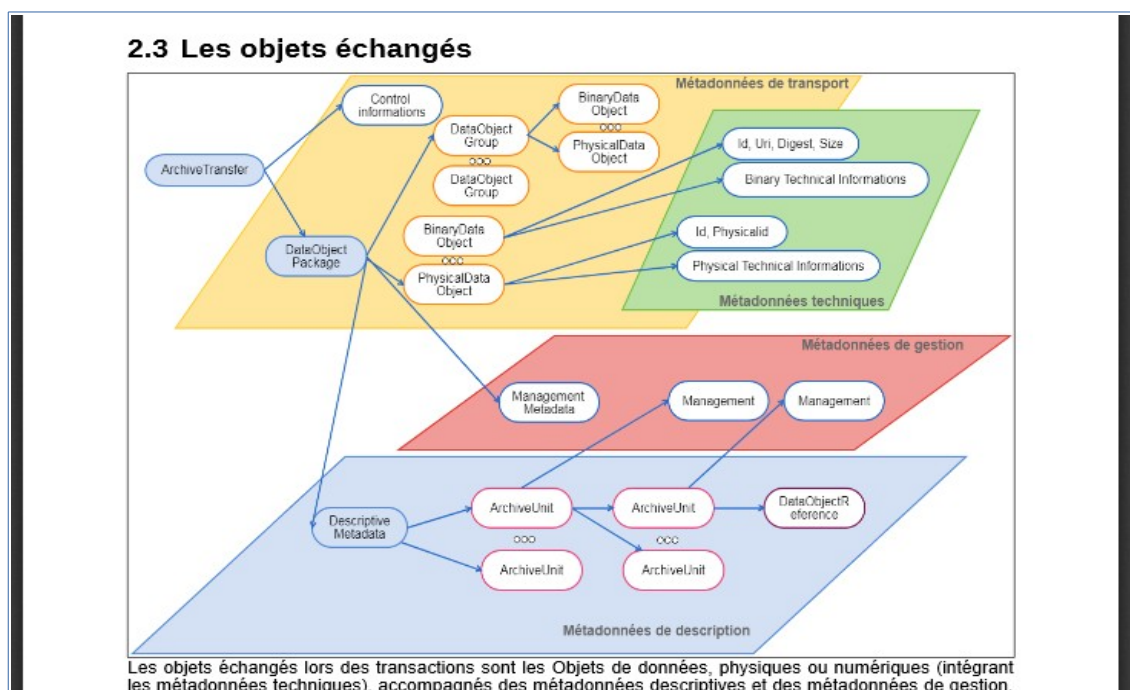

Le bloc ManagementMetadata et le sous-bloc Management des unités archivistiques ont une structure identique :

- des sous-blocs correspondant à chaque catégorie de règle :
 - durée d'utilité courante (StorageRule),
 - durée d'utilité administrative (AppraisalRule),
 - délai de communicabilité (AccessRule),
 - délai de réutilisation (ReuseRule),
 - délai de diffusion (DisseminationRule),
 - durée de classification (ClassificationRule) ;
- un élément LogBook qui permet d'enregistrer les événements associés au cycle de vie des archives après leur création par le service producteur et avant le transfert vers le service d'archivage électronique cible ;
- un élément NeedAuthorization qui permet d'indiquer si la mise en œuvre des actions prévues à l'échéance de toutes les règles nécessitera une autorisation de la part des acteurs impliqués dans la procédure (Service d'archives, Service producteur, Service de contrôle au sens du SEDA).

Pour chaque catégorie de règle, il est possible de préciser :

- la ou les règles applicables, décrites par :
 - l'**identifiant** de la règle applicable (RuleId) ;
 - la **date de départ**, à partir de laquelle la règle s'applique (StartDate).

Cette information est facultative et peut être renseignée *a posteriori*, ce qui permet de commencer l’archivage d’un dossier et de ses composants dès le début de la procédure associée (voir infra section 3.3.).

Par exemple un dossier d’exécution d’un marché public peut être archivé dès le début de l’exécution, alors que la durée d’utilité administrative débute à partir du solde comptable du marché, lequel, par essence, n’est pas connu au lancement de la procédure d’exécution du marché ;


- des propriétés spécifiques à certaines catégories de règle¹ :
 - **l’action à mettre en œuvre** au terme de l’échéance. Cette information n’est à renseigner que pour :
 - la durée d’utilité courante (DUC), les actions possibles sont :
 - « restreindre/couper l’accès » (RestrictAccess) ;
 - « transférer dans un autre SAE » (Transfer) ;
 - « copier dans un autre SAE » (Copy) ;
 - la durée d’utilité administrative (DUA), les actions possibles sont :
 - « conserver » (Keep) ;
 - « détruire » (Destroy)
 - les informations liées à la protection du secret de la défense national (cf. ci dessous) ;
- des métadonnées de gestion d’héritage, avec indication des **règles héritées** des unités archivistiques parentes **qui ne doivent pas s’appliquer** à l’unité archivistique concernée et à ses unités archivistiques filles.

Ce blocage de règle peut être :

 - global (blocage de toutes les règles héritées dans une catégorie via l’élément PreventInheritance) ;
 - ou partiel (blocage d’une ou plusieurs règles de la catégorie concernée via l’élément RefNonRuleId).

Le schéma ci-dessous montre la structuration des informations pour la règle AppraisalRule, qu’elle soit déclarée dans le bloc ManagementMetadata ou dans le sous-bloc Management d’une unité archivistique :


1 Hors catégorie de règle de classification détaillée infra.

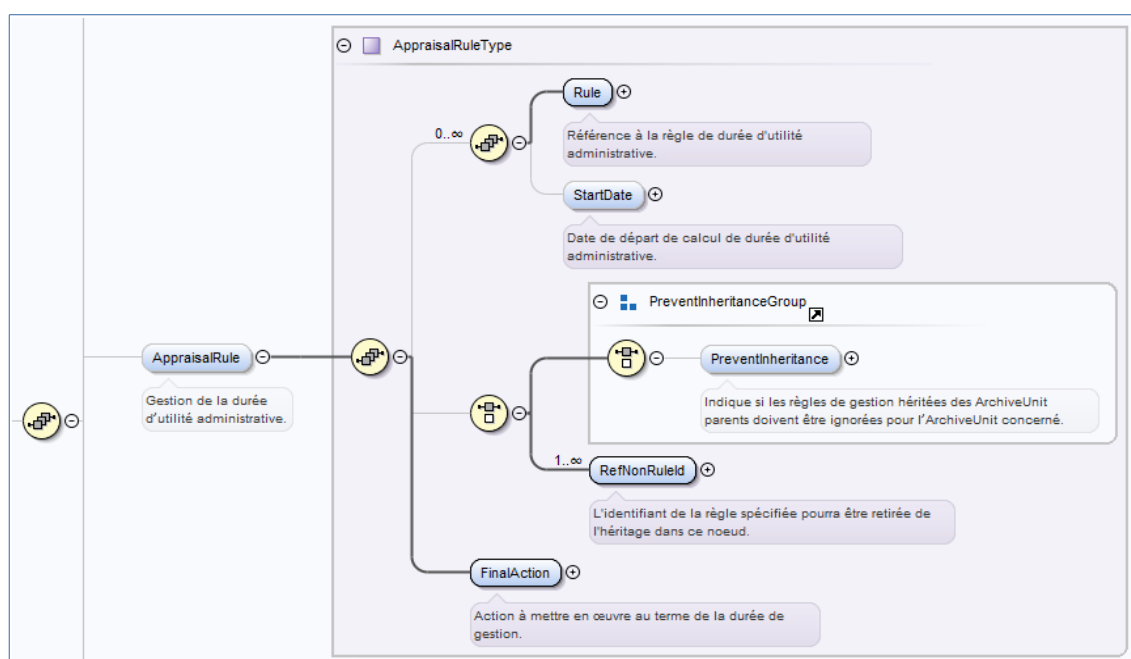

Nota bene :

- il est possible pour une unité archivistique, dans une même catégorie de règle, de déclarer plusieurs règles. Cette possibilité est presque uniquement utile pour la durée de communicabilité (AccessRule), une même unité archivistique pouvant contenir plusieurs types d'informations protégées par la loi ;
- la déclaration d'un blocage d'héritage implique de déclarer une propriété « FinalAction » pour les catégories durée d'utilité courante et durée d'utilité administrative ;
- le schéma correspondant à la durée de classification est spécifique et plus riche en termes d'informations. Il est possible d'indiquer :
 - le niveau de protection au titre du secret de la défense nationale (Confidentiel Défense, Secret Défense, Très Secret Défense) ;
 - les mentions additionnelles de limitation du champ de diffusion (Diffusion restreinte, Spécial France, Secret Industrie) ;
 - l'identité de l'émetteur responsable de la protection de l'information ;
 - la date de révision indiquée par l'émetteur au moment de la protection. Il est recommandé de ne renseigner aucune règle si cette date de révision est renseignée.

Le schéma ci-dessous montre la structuration spécifique des informations pour la règle ClassificationRule.

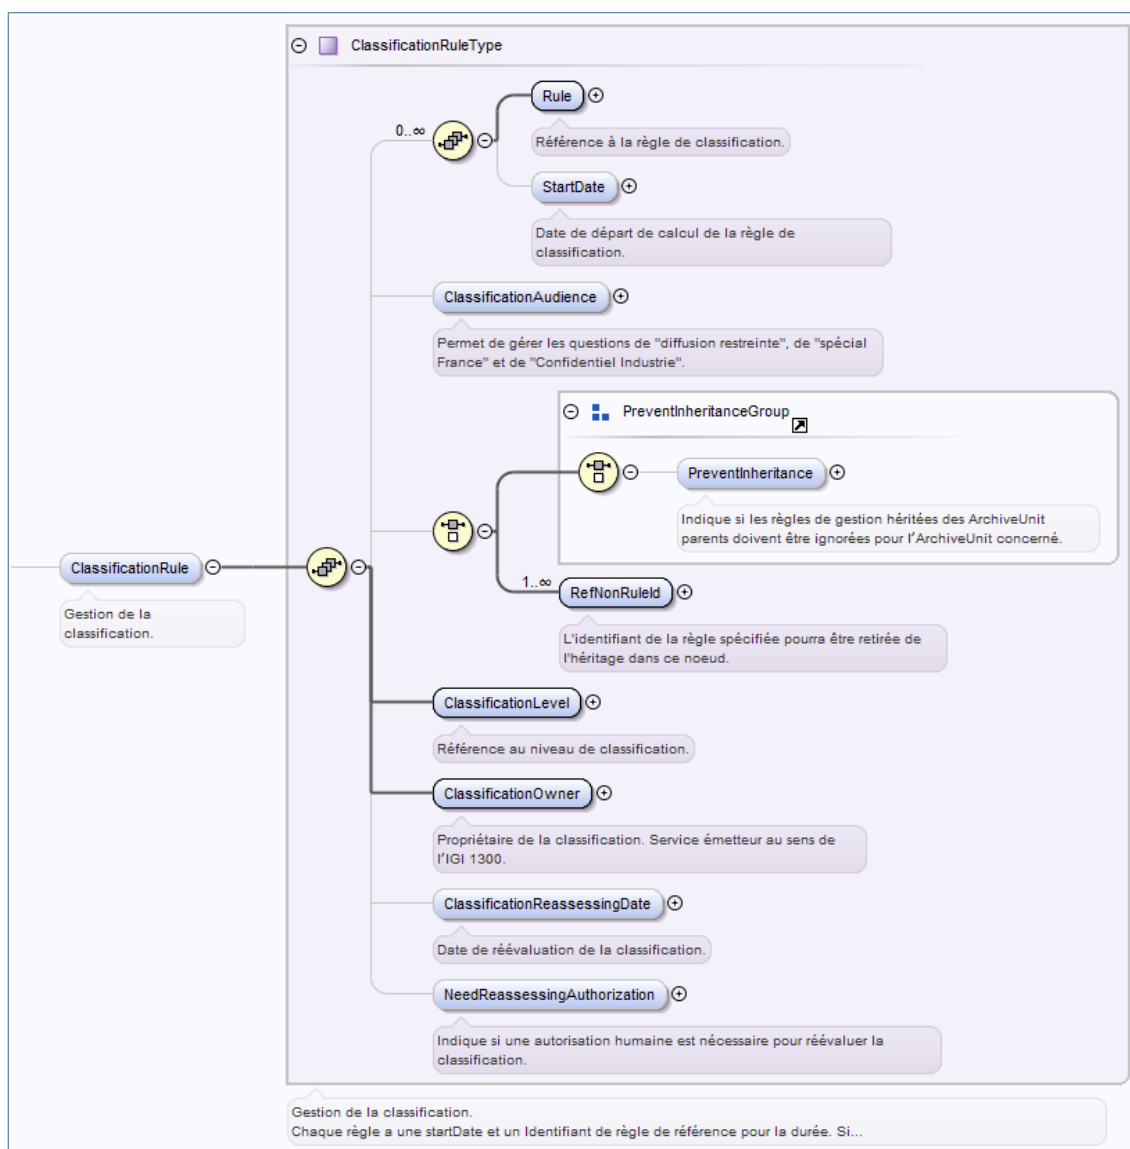

Enfin, certaines informations sont associées à :

- L'ensemble des catégories de règles :
 - Traces (LogBook),
 - Besoin d'une autorisation humaine (NeedAuthorization) ;
- D'autres à la catégorie de règle :
 - Blocage de toutes les règles héritées (PreventInheritance),
 - Blocage des règles déclarées (RefNonRuleId),
 - Action à échéance (FinalAction),
 - Mentions additionnelles de limitation du champ de diffusion (ClassificationAudience),
 - Niveau de protection au titre du secret de la défense nationale (ClassificationLevel),
 - Émetteur (ClassificationOwner),
 - Date de révision indiquée par l'émetteur (ClassificationReassessingDate),

- Besoin d'une autorisation pour procéder à la révision (NeedReassessingAuthorization) ;
- D'autres à chaque règle applicable :
 - identifiant de la règle (Rule),
 - date de départ du calcul de l'échéance (StartDate).

Un exemple de bordereau exploitant les différents cas de figures utilisables pour l'expression des règles de gestion et conforme au SEDA 2.1. est fourni en annexe.

3. Mécanismes mis en œuvre dans la solution logicielle Vitam

La solution logicielle Vitam offre à un service d'archives plusieurs fonctionnalités lui permettant de gérer les règles de gestion associées aux archives :

- l'**administration d'un référentiel** de règles de gestion ;
- en entrée du système, le **calcul des échéances** associées aux unités archivistiques qui déclarent des règles de gestion et l'**indexation des métadonnées** de gestion associées à ces unités archivistiques ;
- en gestion des archives existantes, la modification des règles de gestion et l'indexation des règles de gestion et échéances héritées par les unités archivistiques ;
- en accès, le **calcul des échéances** pour toutes les unités archivistiques conservées dans le système.

Les fonctionnalités ont été conçues et réalisées pour prendre en compte toutes les situations susceptibles d'être rencontrées par les services d'archives², notamment en termes de structuration des archives prises en charge, avec la possibilité d'avoir :

- **0 à n unités archivistiques** à la racine du bloc DescriptionMetadata du message de transfert d'archives (ArchiveTransfer) ;
- **0 à n parents** pour une unité archivistique ;
- **0 à n enfants** pour une unité archivistique.

3.1. Configuration d'une plate-forme utilisant la solution logicielle Vitam

3.1.1 Configuration des durées minimales autorisées dans le référentiel des règles de gestion

Afin de se prémunir contre une alimentation du référentiel des règles de gestion avec des durées trop courtes susceptibles de déclencher des actions indésirables sur la plate-forme (ex. Éliminations) – que cette tentative soit intentionnelle ou non –, la solution logicielle Vitam vérifie que la durée saisie pour chaque champ est supérieure ou égale à une durée minimale définie lors du paramétrage de la plate-forme, dans un fichier de configuration.

Cette configuration, optionnelle, est établie par les administrateurs – fonctionnel pour la définition du besoin et technique pour la saisie réelle des informations – de chaque implémentation de la solution logicielle Vitam et définit, pour chaque tenant et pour chaque catégorie de règle, les durées minimales acceptables.

Le fichier de configuration se présente comme suit (exemple fictif) :

```
listMinimumRuleDuration:
2:
  AppraisalRule : 1 year
```

² Pour plus de précisions, consulter la documentation VITAM. Organisation de l'information

DisseminationRule : 10 year

3:

AppraisalRule : 5 year

StorageRule : 5 year

ReuseRule : 2 year

Dans l'exemple ci-dessus :

- sur le tenant 2 :
 - aucune DUA ne pourra avoir une durée inférieure à 1 an ;
 - aucun délai de diffusion ne pourra avoir une durée inférieure à 10 ans ;
- sur le tenant 3 :
 - aucune DUA ne pourra avoir une durée inférieure à 5 ans ;
 - aucune DUC ne pourra avoir une durée inférieure à 5 ans ;
 - aucun délai de réutilisation ne pourra avoir une durée inférieure à 2 ans.

3.1.2 Configuration des niveaux de protection du secret acceptés sur une implémentation de la solution logicielle Vitam

Afin de se conformer à la réglementation relative à la protection du secret de la défense nationale et d'éviter les risques de compromission, la solution logicielle Vitam permet de définir, pour une implémentation donnée, les niveaux de protection du secret tolérés sur celle-ci.

C'est au moment du déploiement de la solution logicielle Vitam que doivent être définis en configuration les niveaux de protection acceptés, notamment si l'implémentation ne doit pas pouvoir prendre en charge des archives classifiées. Cette liste des niveaux de protection acceptés peut être modifiée par la suite par l'administrateur technique.

Le fichier de configuration se présente comme suit (exemple fictif) :

```
classificationList: ["Non protégé","Secret Défense",  
"Confidentiel Défense"]
```

Dans l'exemple ci-dessus, l'implémentation n'acceptera que des unités archivistiques déclarant soit « Non protégé », soit « Confidentiel Défense », soit « Secret Défense » comme niveau de protection du secret (champ ClassificationLevel des métadonnées de gestion).

Attention : une plate-forme doit toujours accepter le ou les niveaux de protection inférieurs à ceux correspondant à la plate-forme pour rendre possible la réalisation des opérations de déclasserement/déclassification :

- une plate-forme destinée à accueillir des documents de niveau « Secret défense » doit autoriser les documents de niveau « Confidentiel défense » ou « Non protégé » ;
- une plate-forme destinée à accueillir des documents de niveau « Confidentiel défense » doit

autoriser les documents de niveau « Non protégé ».

3.1.3 Configuration des indexations des règles de gestion

Afin de faciliter la gestion des droits d'accès aux unités archivistiques prises en charge sur la plate-forme, la solution logicielle Vitam offre un service paramétrable permettant d'indexer à la demande pour chaque unité archivistique les règles de gestion et échéances de ces règles applicables à celle-ci, que les règles soient déclarées ou héritées d'unités archivistiques parentes.

Par défaut, ce service indexe, pour chaque unité archivistique :

- les propriétés de chaque catégorie de règle (ex. Sort final pour la DUA, service émetteur pour la classification) ;
- les échéances maximales applicables à chaque catégorie de règle (ex. la date de libre communicabilité la plus éloignée dans le temps) ;
- les propriétés globales de gestion applicables à l'unité archivistique (nécessité ou non de demander une autorisation pour effectuer des actions de gestion sur celle-ci).

Il est également possible, en configurant la plate-forme, de compléter ce service pour :

- indexer également les échéances maximales applicables, dans chaque catégorie de règle, à chaque règle en particulier (ex. La date de libre communicabilité en fonction de la règle A et celle en fonction de la règle B) ;
- rendre requêtables TOUTES les règles retournées en cas de demande d'accès à l'unité archivistique (cf. service décrit dans la section 3.5.).

Le fichier de configuration se présente comme suit (exemple fictif) :

```
indexInheritedRulesWithAPIV2OutputByTenant: ["0",  
"1", "2"]  
indexInheritedRulesWithRulesIdByTenant: ["0", "1",  
"2"]
```

Dans l'exemple ci-dessus :

- sur les tenants 0, 1 et 2, le service d'indexation sera complet ;
- sur les autres tenants, le service d'indexation sera limité au service par défaut.

3.2. Administration du référentiel des règles de gestion

3.2.1 Présentation générale du référentiel

La solution logicielle Vitam intègre un référentiel des règles de gestion administrable (import initial ou mise à jour) par un utilisateur doté des droits adéquats (**administrateur fonctionnel**). Ce référentiel fonctionne en mode « esclave ». Il a pour vocation d'être utilisé par la solution logicielle Vitam pour effectuer localement les calculs d'échéances associées aux unités archivistiques prises

en charge par le système. Il est propre à chaque tenant de la plate-forme. Il est importé dans la solution logicielle Vitam sous la forme d'un fichier .csv comprenant les colonnes suivantes :

Nom de la colonne	Description de la colonne	Valeurs possibles	Observations
RuleId	Identifiant de la règle		Cet identifiant : <ul style="list-style-type: none"> • doit être unique par catégorie de règle • ne doit pas comprendre d'espace ou de caractère accentué
RuleType	Type de règle	AccessRule AppraisalRule ClassificationRule DisseminationRule ReuseRule StorageRule	
RuleValue	Intitulé de la règle		
RuleDescription	Description de la règle		
RuleDuration	Durée		La valeur de ce champ doit être un entier positif compris entre 0 et 999
RuleMeasurement	Unité de mesure de la durée	DAY MONTH YEAR	

Le fichier .csv à importer doit avoir les caractéristiques suivantes :

- encodage des caractères : UTF-8 ;
- séparateur de champ : la virgule ;
- séparateur de texte : guillemets simples ou doubles, espace vide.

Pour plus de précisions sur l'élaboration des fichiers .csv, consulter l'annexe 1.

Note : Pour en savoir plus, consulter le document *Vitam. Modèle de données*. Chapitre 5. Section IX.

3.2.2 Contrôles effectués lors de l'import et de la mise à jour du référentiel

Lors de l'import initial ou de la mise à jour du référentiel, la solution logicielle Vitam procède aux contrôles suivants :

- vérification de la syntaxe du fichier : toutes les colonnes sont-elles présentes ?
- vérification du caractère unique de chaque identifiant dans le fichier ;

- vérification de la sémantique des différents champs :
 - Toutes les informations obligatoires sont-elles présentes ?
 - La valeur renseignée dans un champ correspond-elle bien au type défini (une date dans un champ date) ?
 - Si un champ ne peut avoir qu'une valeur prise dans une énumération, la valeur saisie dans le champ respecte-t-elle cette énumération (notamment dans les champs RuleType et RuleMeasurement) ?
- vérification que l'association de la durée et de l'unité de mesure saisies pour chaque règle est bien inférieure ou égale à 999 ans (1000 YEAR sera rejeté comme 370 000 DAY).

La tentative d'import ou de mise à jour d'un référentiel déclarant des associations durées et unité de valeur inférieures ou égales aux données minimales saisies dans le fichier de configuration décrit dans la section 3.1.1, déclenchera une alerte de sécurité qui sera transmise à l'administrateur technique de la plate-forme. L'import et la mise à jour seront alors rejetés.

3.2.3 Mise à jour du référentiel

Lors d'une mise à jour du référentiel sont appliqués les principes suivants :

- échec de la mise à jour si celle-ci a demandé la suppression d'une règle déjà utilisée ;
- succès avec avertissement de la mise à jour si celle-ci a demandé la modification d'une règle déjà utilisée.

Les erreurs ou données en avertissement présentes dans le référentiel lors de la demande d'import initial ou de la demande de mise à jour sont retournées au demandeur sous la forme d'un rapport au format .json qui comprend les informations suivantes :

- indication du type d'opération concernée et date de celle-ci ;
- pour chaque ligne en erreur, le champ concerné, un message permettant à l'utilisateur de corriger l'erreur ainsi que la valeur erronée ;
- la liste des règles dont la suppression est demandée alors qu'elles sont utilisées dans le système ;
- la liste des règles dont la modification est demandée alors qu'elles sont utilisées dans le système.

3.2.4 Sauvegarde du référentiel

Les différentes versions du référentiel font l'objet d'une sauvegarde sur les offres de stockage utilisées par l'implémentation de la solution logicielle Vitam.

3.3. Entrées

Dans le cadre du processus d'entrée d'un ensemble d'unités archivistiques, suite à la réception d'un message ArchiveTransfer du SEDA, la solution logicielle Vitam effectue les tâches et traitements suivants pour les unités archivistiques déclarant des règles de gestion :

- **vérification de la conformité du bordereau avec le schéma par défaut associé à la version 2.1. du SEDA ou avec les exigences portées dans un profil d'archivage et/ou**

dans un profil d'unité archivistique ;

- **vérification que les règles déclarées** (règles à appliquer et/ou règles à bloquer) **existent bien** dans le référentiel des règles de gestion pour la catégorie de règle correspondante ;
- **récupération des règles déclarées** dans le bloc ManagementMetadata, pour enregistrement au niveau des unités archivistiques déclarées à la racine du bloc DescriptiveMetadata. Cette récupération comprend la gestion des éventuels conflits identifiés, notamment lorsqu'une même règle est déclarée, pour une même catégorie, par le bloc ManagementMetadata et par les unités archivistiques à la racine du bloc DescriptiveMetadata. Dans le cas particulier où une même règle est déclarée avec des dates de départ différentes, la date déclarée par les unités archivistiques l'emporte sur celle déclarée dans le bloc ManagementMetadata ;
- **traitement des redéclarations de règles :**
 - si une unité archivistique AU1 déclare une règle A avec une date de départ (StartDate) X ;
 - et qu'une unité archivistique AU2, fille de cette première unité archivistique AU1, déclare la même règle A avec une date de départ (StartDate) Y ;
 - alors l'unité archivistique AU2 aura pour date de départ du calcul de la règle la date Y ;
 - et les unités archivistiques filles de l'unité archivistique AU2 n'hériteront de la règle A qu'en tant que filles de l'AU2, c'est-à-dire avec la date de départ Y ;
- **calcul de l'échéance de la règle** (date à partir de laquelle l'action finale va être mise en œuvre), si la date de départ de ce calcul est connue, et vérification que la date d'échéance obtenue est antérieure au 01/01/9000 ;
- **enregistrement en base** des informations sur les règles, y compris la date d'échéance calculée. À titre d'illustration sont présentées ci-dessous les règles associées à une unité archivistique enregistrée en base (exemple fictif) :

```
"_mgt": {
  "StorageRule": {
    "Rules": [
      {
        "Rule": "STO-00001",
        "StartDate": "2000-01-01",
        "EndDate": "2001-01-01"
      }
    ],
    "Inheritance": {
      "PreventRulesId": [
        "STO-00001"
      ]
    },
    "FinalAction": "Copy"
  },
  "AppraisalRule": {
    "Rules": [
      {
```

```

        "Rule": "APP-00002",
        "StartDate": "2000-01-01",
        "EndDate": "2005-01-01"
    }
],
    "Inheritance": {
        "PreventInheritance": true,
        "PreventRulesId": []
    }
    "FinalAction": "Destroy"
},
"AccessRule": {
    "Rules": [
        {
            "Rule": "ACC-00003",
            "StartDate": "2000-01-01",
            "EndDate": "2025-01-01"
        }
    ]
},
"DisseminationRule": {
    "Rules": [
        {
            "Rule": "DIS-00001",
            "StartDate": "2000-01-01",
            "EndDate": "2025-01-01"
        }
    ]
},
"ReuseRule": {
    "Rules": [
        {
            "Rule": "REU-00001",
            "StartDate": "2000-01-01",
            "EndDate": "2010-01-01"
        }
    ]
},
"ClassificationRule": {
    "ClassificationLevel": "Confidentiel Défense",
    "ClassificationOwner": "RATP",
    "Rules": [
        {
            "NeedReassessingAuthorization": true,
            "Rule": "CLASS-00001",
            "StartDate": "2000-01-01",
            "EndDate": "2010-01-01"
        }
    ]
}
}

```

}

Nota bene :

- seules les unités archivistiques déclarant une règle sont concernées par le calcul de l'échéance et l'enregistrement des informations sur les règles en base ;
- les autres unités archivistiques n'ont pas de règles enregistrées en base lors de leur prise en charge. Les règles qui leur sont applicables sont héritées des unités archivistiques parentes et sont soit indexées en utilisant le service correspondant, soit calculées lorsque des opérations qui les concernent sont mises en œuvre (demande de consultation, mise en œuvre des sorts finaux) mais sans être conservées en base ;
- si les règles sont déclarées dans le bloc ManagementMetadata, seules les unités archivistiques racines porteront ces règles en base.

3.4. Gestion des archives existantes

3.4.1 Mise à jour des règles de gestion associées aux unités archivistiques

La solution logicielle Vitam permet de mettre à jour les règles de gestion associées aux unités archivistiques :

- soit via une mise à jour des unités archivistiques, à l'unité ou en masse :
 - ajout/modification/suppression de règle ;
 - ajout/modification/suppression de la date de départ à partir de laquelle la règle s'applique ;
 - ajout/modification du sort final (StorageRule – DUC et AppraisalRule – DUA) ;
 - ajout/modification/suppression de mécanismes de blocage des héritages (blocage de tout ou partie des règles héritées) ;
 - pour les unités archivistiques déclarant une ClassificationRule – durée de classification, modification du niveau de protection et de l'émetteur, ajout/modification/suppression des mentions additionnelles de limitation du champ de diffusion et de la date de révision du niveau de protection ;

Les échéances associées aux règles modifiées sont alors recalculées ;

- soit via une mise à jour du référentiel lui-même. Dans ce cas, les unités archivistiques déclarant une règle dont la durée est modifiée voient l'échéance de cette règle recalculée automatiquement.

Nota bene :

- si tout ou partie des unités archivistiques à modifier déclarent un profil d'unité archivistique, les modifications apportées à leurs règles de gestion doivent correspondre aux règles spécifiées par le profil ;
- pour les unités archivistiques déclarant une ClassificationRule – durée de classification, en cas de modification du niveau de protection du secret de la défense nationale

(ClassificationLevel), enregistrement de la précédente valeur du bloc ClassificationRule dans la description des archives (création d'un nouveau bloc _history). Cette fonction a pour objectif de permettre l'identification via une recherche des unités archivistiques déclassées ou déclassifiées. Ces informations seront exportées dans cas de génération d'un *Dissemination Information Package* (DIP)

3.4.2 Indexation/désindexation des règles de gestion héritées

Afin de permettre aux plate-formes d'archivage de filtrer l'accès aux unités archivistiques en fonction des règles de gestion, la solution logicielle Vitam met en place un service permettant de gérer l'indexation des règles déclarées et héritées par une ou plusieurs unités archivistiques.

Indexation

L'indexation des unités archivistes peut être lancée sur requête par une application utilisant la solution logicielle Vitam.

Cette indexation peut être plus ou moins riche en fonction du paramétrage adopté (cf. section 3.1.3.).

Par défaut, elle comprend :

- pour chaque catégorie de règle de gestion :
 - les propriétés associées à la catégorie de règle ;
 - l'échéance maximale applicable en application de la règle concernée. Par exemple, si une unité archivistique hérite de quatre règles de communicabilité et/ou les déclare, avec des échéances différentes (la 1^{ère} ayant une échéance au 31/12/2010, la 2^e au 31/12/2025, la 3^e au 31/12/2025 et la 4^e au 31/12/2050), l'échéance maximale pour le délai de communicabilité sera le 31/12/2050 ;
- la propriété relative au besoin d'autorisations pour gérer l'unité archivistique (champ NeedAuthorization du SEDA) ;
- la date de l'indexation.

Dans le cas où les paramétrages correspondants sont activés, l'indexation peut également comprendre :

- pour chaque catégorie de règles, les règles applicables et les échéances maximales applicables ;

- TOUTES les règles retournées en cas de demande d'accès à l'unité archivistique (cf. service décrit dans la section 3.5.).

Voici un exemple d'indexation par défaut :

```
"_computedInheritedRules": {  
  "StorageRule": {  
    "FinalAction": [  
      "Copy"  
    ]  
  },  
  "AppraisalRule": {  
    "MaxEndDate": "2007-01-01",  
    "FinalAction": [  
      "Keep"  
    ]  
  },  
  "DisseminationRule": {},  
  "AccessRule": {  
    "MaxEndDate": "2027-01-01"  
  },  
  "ReuseRule": {  
    "MaxEndDate": "2047-01-01"  
  },  
  "ClassificationRule": {  
    "MaxEndDate": "2025-06-03",  
    "ClassificationAudience": [  
      "Spécial France"  
    ],  
    "ClassificationLevel": [  
      "Secret Défense"  
    ],  
    "ClassificationOwner": [  
      "Emetteur0"  
    ],  
    "ClassificationReassessingDate": [  
      "2016-06-03"  
    ],  
    "NeedReassessingAuthorization": [  
      true,  
      true  
    ]  
  },  
  "indexationDate": "2019-07-17"  
}
```

Dans l'exemple ci-dessus (non nécessairement logique d'un point de vue fonctionnel):

- au terme d'une DUC non précisée, l'unité archivistique doit être copiée (champ

StorageRule.FinalAction);

- la DUA de l'unité archivistique a pris fin le 1^{er} janvier 2007 (champ AppraisalRule.MaxEndDate) et l'unité archivistique sera à conserver à l'issue de cette échéance (champ AppraisalRule.FinalAction) ;
- l'unité archivistique sera librement communicable le 1^{er} janvier 2027 (champ AccessRule.MaxEndDate) ;
- l'unité archivistique sera librement réutilisable le 1^{er} janvier 2047 (champ ReuseRule.MaxEndDate) ;
- aucune précision n'est donnée sur la diffusion de cette unité archivistique (bloc DisseminationRule) ;
- l'unité archivistique est protégée au titre du secret de la défense nationale, avec :
 - un niveau de protection « Secret défense » (champ ClassificationRule.ClassificationLevel),
 - une mention additionnelle de restriction du champ de diffusion « Spécial France » (champ ClassificationRule.ClassificationAudience),
 - un service émetteur qui est le service « Emetteur 0 » (champ ClassificationRule.ClassificationOwner) ;
 - une date maximale de révision de la classification contradictoire : le 3 juin 2016 (champ ClassificationRule.ClassificationReassessingDate) ou le 3 juin 2025 (champ ClassificationRule.MaxEndDate), en fonction du champ SEDA utilisé par ses unités archivistiques parentes pour déclarer la date de réévaluation ;
 - une obligation de demander une autorisation pour toute réévaluation de la classification (champ ClassificationRule.NeedReassessingAuthorization) ;
- aucune précision n'est donnée sur le besoin ou non d'autorisations pour gérer l'unité archivistique (champ NeedAuthorization) ;
- l'indexation a été réalisée le 17 juillet 2019 (champ indexationDate).

Attention :

- si une unité archivistique hérite de propriétés contradictoires (ex. : une unité archivistique a deux unités archivistiques parentes, dont l'une déclare comme sort final « conserver » et l'autre « détruire ») et qu'elle ne redéclare pas la catégorie de règle concernée, les deux valeurs héritées seront toutes enregistrées dans l'indexation (l'indexation donnera les deux valeurs pour le sort final, « conserver » et « détruire ») ;
- si une unité archivistique hérite d'une règle sans date de départ du calcul de l'échéance (StartDate), elle n'est pas prise en compte dans l'indexation. Elle sera cependant présente en cas de paramétrage demandant l'enregistrement de TOUTES les règles retournées en cas de demande d'accès ;
- les requêtes transmises à la solution logicielle Vitam doivent prendre en compte le caractère multivalué de ces champs.

Mise à jour de l'indexation

L'indexation des règles déclarées et héritées par une ou plusieurs unités archivistiques est automatiquement invalidée par la solution logicielle Vitam dans les cas suivants :

- mise à jour des métadonnées de gestion d'une unité archivistique ;
- mise à jour référentiel des règles de gestion ;
- reclassement d'une unité archivistique (non implémenté dans la présente version de la solution logicielle Vitam).

Nota Bene :

- dans le cas de la mise à jour d'une unité archivistique, l'invalidation la concerne, ainsi que toutes les unités archivistiques situées dans sa descendance et ayant fait l'objet d'une indexation ;
- dans le cas de la mise à jour du référentiel des règles de gestion, seules sont concernées par l'invalidation les unités archivistiques indexées déclarant une règle modifiée, ainsi que toutes les unités archivistiques situées dans leur descendance et ayant fait l'objet d'une indexation.

Suppression de l'indexation (désindexation)

La suppression de l'indexation des unités archivistes peut être lancée sur requête par une application utilisant la solution logicielle Vitam.

3.5. Accès

Par défaut, lorsque l'utilisateur demande à accéder au détail d'une unité archivistique, la solution logicielle Vitam retourne :

- les règles déclarées par cette unité archivistique, y compris l'échéance de la règle si la date de départ de son calcul est connue ;
- **TOUTES** les règles dont l'unité archivistique hérite de ses parents, dans toutes les catégories de règles sauf si, l'héritage de ces règles a été bloqué, à l'entrée ou à l'occasion d'une modification des métadonnées de gestion.

À titre d'illustration, l'IHM de Démo mise à disposition par le programme Vitam propose l'affichage des règles de la manière suivante :

- présence d'un bloc correspondant aux règles de gestion associées à l'unité archivistique ;
- présence de sous-blocs correspondants à chaque catégorie de règle ;
- pour chaque règle déclarée ou héritée :

- affichage de l'identifiant de la règle, de la date de départ du calcul de l'échéance de la règle, de la date de l'échéance et du caractère déclaré ou hérité de la règle ;
- possibilité d'afficher des informations supplémentaires sur la règle, notamment le chemin par lequel la règle est héritée. Dans le cas d'une règle héritée, le fil d'Ariane est cliquable pour afficher le détail de l'unité archivistique concernée ;
- indication des règles dont l'héritage est bloqué ;
- indication des catégories de règles pour lesquels l'héritage est bloqué.

Un exemple de requête pour récupérer les règles applicables à une unité archivistique est proposé en annexe 3.

4. Conseils de mise en œuvre

À l'issue de la réalisation de fonctionnalités concernant les règles de gestion associées aux unités archivistiques, l'équipe projet Vitam est en mesure de fournir quelques recommandations de mise en œuvre.

4.1. Comment élaborer le référentiel des règles de gestion ?

Le référentiel des règles de gestion décrit dans la section 3.1. peut être alimenté, pour chaque catégorie de règle :

- d'une manière très générique, en se focalisant uniquement sur les durées associées aux règles. À titre d'exemple, il est possible de déclarer, pour les règles d'utilité courante ou les règles d'utilité administrative, des règles correspondant à des durées d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, etc. Dans ce cas, la règle pourra être utilisée pour différentes catégories de dossiers ;
- d'une manière plus spécifique, en se focalisant sur les spécificités de chaque catégorie de dossier. À titre d'exemple, pour les règles d'utilité administrative correspondant à une durée de 10 ans, on pourra distinguer la règle applicable à la conservation des archives associées à la construction d'immeubles (garantie décennale) de la règle applicable à la conservation des pièces comptables par les ordonnateurs publics.

La première solution présente l'avantage de limiter le nombre de règles à administrer ; la seconde, de permettre d'effectuer des mises à jour de règles plus ciblées et de faciliter l'évaluation d'archives éliminables.

4.2. Comment utiliser les mécanismes de contrôle des métadonnées offerts par la solution logicielle Vitam pour les règles de gestion ?

La solution logicielle Vitam met à disposition de ses utilisateurs plusieurs moyens de contrôler les métadonnées enregistrées dans le système :

- une ontologie permet de déclarer les vocabulaires utilisés pour décrire les archives, y compris leurs règles de gestion, ainsi que le type utilisé pour indexer ces vocabulaires dans la base de données ;
- des profils d'unités archivistiques permettent de déclarer les vocabulaires attendus pour une catégorie d'unités archivistiques donnée, avec leur cardinalité, leur typage, ainsi que les valeurs attendues, y compris pour les règles de gestion ;
- des profils d'archivage permettent de décrire la structure, la syntaxe et la sémantique attendues pour un transfert donné, y compris les règles de gestion attendues au niveau du bloc ManagementMetadata ou des blocs Management des unités archivistiques.

Seuls les profils d'unités archivistiques et les profils d'archivage permettent de contrôler les règles de gestion déclarées dans le bordereau d'entrée :

- le profil d'archivage permet, pour un ou plusieurs contrats d'entrée donnés, de :

- forcer la présence de règles de gestion valables pour tout le SIP ;
- effectuer des contrôles sur les règles de gestion déclarées au niveau des unités archivistiques, comme les profils d'unités archivistiques ;
- le profil d'unité archivistique permet, en entrée comme en mise à jour, quel que soit le contrat d'entrée utilisé pour faire rentrer les unités archivistiques, de :
 - forcer la présence de règles de gestion et de certaines catégories de règles ;
 - contrôler les règles de gestion déclarées par rapport à une énumération donnée (liste de règles autorisées pour cette unité) ;
 - forcer la cardinalité des vocabulaires permettant de décrire les règles (ex. Capacité à ne déclarer qu'une seule règle d'accès).

4.3. Où positionner les règles ?

Les règles de gestion applicables aux unités archivistiques peuvent être définies :

- **au niveau du profil d'archivage (ArchiveProfile) :**
 - le profil d'archivage permet de définir d'avance une structuration d'ensembles d'archives homogènes destinés à être transférés à un service d'archives. Il est plus particulièrement utile pour le transfert de dossiers sériels dont la structuration est clairement connue (ex. Dossier individuel d'agent, dossier de marché, etc.).
 - La solution logicielle Vitam vérifiera, lors du processus d'entrée, que les lots d'archives transférés respectent, quant à leur structuration, leur syntaxe et leur sémantique, le profil d'archivage déclaré dans le bordereau de transfert.
 - Dès lors que des règles de gestion homogènes doivent s'appliquer à tout ou partie des archives transférées conformément à ce profil, il est recommandé de les déclarer au niveau du profil d'archivage pour vérifier qu'elles sont bien renseignées dans le bordereau transféré dans la solution logicielle Vitam.
 - Si les règles sont spécifiques à tout ou partie de chaque lot d'archives transféré, elles n'ont pas vocation à être déclarées dans le profil d'archivage ;
- **au niveau du bordereau de transfert** lui-même : dès lors que des règles spécifiques s'appliquent à tout ou partie de chaque lot d'archives à transférer, il est recommandé de les déclarer au niveau du bordereau.

Au niveau de chaque bordereau de transfert, les règles de gestion peuvent être déclarées à différents endroits :

- au niveau du bloc **ManagementMetadata** : ce bloc permet de déclarer des règles applicables par défaut à l'ensemble du lot d'archives transféré. Il est recommandé de déclarer les règles à ce niveau quand plusieurs arborescences d'unités archivistiques ayant des règles de gestion homogènes sont transférées au service d'archives ;
- au niveau des **unités archivistiques positionnées à la racine** du bloc **DescriptiveMetadata** : ce bloc permet de déclarer des règles applicables par défaut à l'ensemble de l'arborescence dont l'unité archivistique constitue la racine. Il est recommandé de déclarer les règles à ce niveau quand le lot est constitué d'une seule arborescence ou quand chaque arborescence du

lot a des règles de gestion propres ;

- au niveau des **unités archivistiques positionnées dans une arborescence** : chaque unité archivistique peut déclarer des règles propres (identifiant de la règle et date de départ). Il est recommandé de déclarer les règles à ce niveau quand l'unité archivistique et ses filles ont des règles de gestion spécifiques.

Le tableau ci-dessous résume les différentes options possibles :

	Utilisable	Non utilisable
Unité archivistique de plan de classement	Les unités archivistiques rattachées à cette unité archivistique ont le même sort final et la même date de déclenchement de ce sort final	Les unités archivistiques rattachées à cette unité archivistique ont le même sort final mais n'ont pas la même date de déclenchement de ce sort final
ManagementMetadata et/ou unité archivistique racine de SIP	Les unités archivistiques racines du SIP partagent les mêmes règles et les règles sont applicables à l'ensemble des unités archivistiques du SIP	Les unités archivistiques racines du SIP ne partagent pas les mêmes règles et les règles ne sont pas applicables à l'ensemble des unités archivistiques du SIP
Management de chaque unité archivistique	Chaque unité archivistique a des règles propres et/ou différentes de celles héritées	Aucune unité archivistique n'a de règle propre et/ou différente de celles héritées

4.4. Quand et comment bloquer l'héritage de règles ?

Il est possible de bloquer les règles de gestion déclarées dans le bordereau de transfert lui-même. Le blocage peut être systématique dans une catégorie (PreventInheritance) ou spécifique à une règle donnée (RefNonRuleId). Une règle bloquée au niveau d'une unité archivistique pour empêcher les héritages peut tout à fait être déclarée à nouveau par la même unité archivistique, même si cette utilisation semble peu vraisemblable.

Il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité de blocage d'héritage quand l'unité archivistique et ses « filles » ont des règles spécifiques à appliquer et seulement si des règles ont été définies par ses parentes.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cette fonctionnalité quand la règle héritée par l'unité archivistique de ses parentes s'applique.

En cas de date de départ différente pour une même règle, la redéclaration de la règle par l'unité archivistique fille sans blocage de l'héritage suffit.

4.5. Comment afficher les règles de gestion associées aux unités archivistiques ?

Afficher les règles de gestion applicables à une unité archivistique sur l'écran présenté à un utilisateur peut se révéler complexe dans les cas suivants :

- quand l'unité archivistique a plusieurs unités archivistiques parentes, elle va hériter de règles de gestion de celles-ci. Les règles des unités archivistiques parentes peuvent être identiques ou différentes. Ainsi, une unité archivistique peut à une date donnée, par le biais des règles de gestion héritées, être éliminable en vertu des règles héritées d'une unité archivistique parente, mais être à conserver définitivement en vertu des règles héritées d'une autre unité archivistique parente. Lors de la conception de l'écran, il conviendra de présenter les règles de manière à expliciter à l'utilisateur cette différence de comportement et l'origine de chaque règle (ex. Éliminable pour tel service producteur et à conserver pour tel autre service producteur) ;
- une unité archivistique peut, pour une catégorie de règle, déclarer ou hériter :
 - d'une à plusieurs règles (exemple, pour la DUA, une règle de 5 ans correspondant à des offres non retenues de marché) ;
 - et/ou de propriétés (exemple, pour la DUA, le sort final ou pour la règle de classification, le service émetteur).

Lors de la conception de l'écran, il est recommandé de différencier visuellement les règles des propriétés.

Il est donc recommandé de porter une grande attention à la définition des écrans.

4.6. Comment utiliser les règles de gestion associées aux unités archivistiques pour gérer les droits d'accès des utilisateurs ?

La solution logicielle Vitam ne connaît que des utilisateurs applicatifs, et pas des utilisateurs individuels. Or, en vertu de la réglementation en vigueur, tous les utilisateurs individuels n'ont pas les mêmes droits d'accès aux archives. Ce sont les règles de gestion qui vont permettre aux applications utilisant les services de la solution logicielle Vitam de gérer la problématique des accès individuels en application de la réglementation en vigueur.

Attention : l'implémentation de ces règles de gestion est un point d'attention lors des opérations de transfert. À défaut de renseignement des règles de gestion dans le bordereau de transfert associé à ce transfert ou de règles de gestion par défaut définies au niveau du contrat d'entrée, les restrictions d'accès aux utilisateurs individuels ne pourront être mises en œuvre.

L'équipe projet Vitam peut fournir à ce stade les recommandations suivantes :

Catégorie d'utilisateur	Cas d'usage	Type de contenu	Recommandation
Service producteur	Application métier considérée comme un	Unités archivistiques	Il est recommandé de ne donner accès sans autorisation qu'aux archives dont la DUC

(utilisateurs assurant le traitement de dossiers individuels)	traitement de données personnelles	(avec ou sans groupes d'objets techniques)	n'est pas échue. Elles correspondent aux unités archivistiques déclarant ou héritant d'une DUC (StorageRule) dont l'échéance est dans le futur.
Tiers	Sur internet, depuis une application de type portail (Open Data, portail archives), sans authentification	Unités archivistiques	<p>Il est recommandé de ne donner accès qu'aux métadonnées des archives librement diffusables, que le contenu du fichier soit réutilisable ou pas. Elles correspondent aux unités archivistiques déclarant ou héritant d'une règle de diffusion (DisseminationRule) dont l'échéance est dans le passé.</p> <p>NB1 : les métadonnées des archives non librement diffusables ne peuvent en effet pas être publiées sur internet.</p> <p>NB2 : les métadonnées des archives non librement communicables, si elles sont diffusables, peuvent être publiées pour permettre aux utilisateurs d'exercer leur droit à demander une communication par dérogation aux règles de non communicabilité des archives publiques</p>
		Objets	<p>Il est recommandé de ne donner accès qu'aux archives librement diffusables et réutilisables. Elles correspondent aux unités archivistiques dotées de groupes d'objets techniques et :</p> <ul style="list-style-type: none"> • déclarant ou héritant d'une règle de diffusion (DisseminationRule) dont l'échéance est dans le passé ; • déclarant ou héritant d'une règle de réutilisation (ReuseRule) dont l'échéance est dans le passé.
	Sur intranet, depuis une application uniquement accessible depuis les locaux d'un service d'archives, sans authentification	Unités archivistiques	<p>Il est recommandé de ne donner accès qu'aux métadonnées des archives dont la DUC est échue, que le délai de communicabilité soit échu ou non. Elles correspondent aux unités archivistiques (déclarant ou non un groupe d'objet technique) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • déclarant ou héritant d'une DUC (StorageRule) échue ; • déclarant ou héritant d'un délai de communicabilité (AccessRule) dont l'échéance est dans le passé ou dans le futur

			NB1 : les métadonnées des archives non librement communicables, si la DUC est échue, peuvent être consultées pour permettre aux utilisateurs d'exercer leur droit à demander une communication par dérogation aux règles de non communicabilité des archives publiques
		Objets	Il est recommandé de ne donner accès qu'aux archives librement communicables. Elles correspondent aux unités archivistiques (déclarant un groupe d'objet technique) déclarant ou héritant d'une AccessRule dont l'échéance est dans le passé.

Attention : la mise en œuvre de ces recommandations n'est possible que dans la mesure où des règles sont déclarées, au minimum au niveau le plus haut de l'arborescence, avec une date de départ permettant le calcul automatique d'une date d'échéance.

Annexe 1. Préparer un fichier CSV

La solution logicielle Vitam permet d'importer deux référentiels correspondant à des fichiers CSV :

- le référentiel des règles de gestion,
- le référentiel des services agents.

Ces fichiers au format CSV (Comma Separated Values) correspondent à des fichiers texte devant se conformer à des règles d'écriture particulières afin qu'ils puissent être importés avec succès dans la solution logicielle Vitam.

Le présent document a vocation à :

- expliciter la manière d'écrire et de mettre à jour ces fichiers CSV,
- émettre des recommandations sur les règles à respecter.

1. Caractéristiques d'un fichier CSV

Un fichier CSV représente des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par :

- un séparateur de champ : virgule,
- un séparateur de texte : guillemets simples ou doubles, espace vide.

Il existe d'autres séparateurs de champ (point virgule, deux points, tabulation, espace, etc.), mais la solution logicielle Vitam ne les supporte pas. Il est interdit de les utiliser.

Exemple de fichier CSV :

```
RuleId","RuleType","RuleValue","RuleDescription","RuleDuration","RuleMeasurement"
"APP-00001","AppraisalRule","Dossier individuel d'agent civil","Durée de conservation des dossiers individuels d'agents. L'échéance est calculée à partir de la date de naissance de l'agent","80","YEAR"
"APP-00002","AppraisalRule","Offres non retenues des marchés","Durée de conservation des offres non retenues des marchés publics. L'échéance est calculée à partir de la date de notification du marché au titulaire","5","YEAR"
"ACC-00001","AccessRule","Libre communicabilité","Délai de communicabilité applicable par défaut","0","YEAR"
```

Équivalent sous forme de tableau :

RuleId	RuleType	RuleValue	RuleDescription	RuleDuration	RuleMeasurement
APP-00001	AppraisalRule	Dossier individuel d'agent civil	Durée de conservation des dossiers individuels d'agents. L'échéance est calculée à partir de la date de naissance de l'agent	80	YEAR
APP-00002	V AppraisalRule	Offres non retenues des marchés	Durée de conservation des offres non retenues des marchés publics. L'échéance est calculée à partir de la date de notification du marché au titulaire	5	YEAR
	AccessRule	Libre	Délai de	0	YEAR

ACC-00001		communicabilité	communicabilité applicable par défaut		
-----------	--	-----------------	---------------------------------------	--	--

Un référentiel au format CSV doit contenir :

- une ligne contenant les titres des champs acceptés. Dans la solution logicielle Vitam, les titres sont imposés :
 - « RuleId », « RuleType », « RuleValue », « RuleDescription », « RuleDuration » et « RuleMeasurement » pour le référentiel des règles de gestion ;
- une à plusieurs lignes contenant les valeurs correspondant aux attendus du titre de colonne.

2. Recommandations

La rédaction d'un fichier CSV obéit à un certain nombre de règles à suivre :

- afin de se conformer au format CSV et à l'encodage UTF-8 ;
- afin de respecter le formalisme du référentiel tel qu'il est défini par la solution logicielle Vitam ;
- afin, finalement, de pouvoir être parsé et importé sans erreur dans la solution logicielle Vitam.

Intitulé	Description	Niveau de recommandation
Généralités		
Import d'un référentiel contenant une ligne de titre	Un fichier CSV requiert une ligne de titres, devant correspondre aux titres attendus par la solution logicielle Vitam. Sans cette ligne de titres, l'import du référentiel sera en échec.	Obligatoire
Import d'un référentiel contenant des lignes de valeurs	Chaque ligne contient le même nombre de valeurs (champs) qu'il y a de titres dans la première ligne.	Obligatoire
Import d'un référentiel au format CSV dont le séparateur de champ est la virgule	La solution logicielle Vitam accepte les fichiers CSV séparés par des virgules et encodés en UTF-8.	Obligatoire
Import d'un référentiel au format CSV avec séparateurs de texte	La solution logicielle Vitam accepte les séparateurs de texte suivants : guillemets simples ou doubles, espaces. Il est recommandé d'utiliser un séparateur de texte afin de marquer une séparation plus forte entre les valeurs contenues dans deux champs différents.	Recommandé
	Il est obligatoire d'utiliser un séparateur de texte quand la	Obligatoire

	<p>valeur textuelle contient une virgule, qui correspond à un séparateur de champ.</p> <p>Sans séparateur de texte, le champ contenant une virgule sera interprété non pas comme un champ unique, mais sera interprété comme correspondant à deux champs distincts lors de l'import d'un référentiel.</p>	
	Il est recommandé d'utiliser uniformément le même séparateur de texte, en utilisant celui qu'on est le moins susceptible d'utiliser dans une chaîne de caractères du référentiel.	Recommandé
	Si une chaîne de caractères contient le même séparateur de texte que celui utilisé, avant le premier caractère et après le dernier, il est recommandé de doubler l'utilisation de ce séparateur.	Recommandé
Import d'un référentiel contenant des champs vides	<p>Certains champs sont facultatifs et ne contiennent pas nécessairement de données. Ce champ devra obligatoirement être représenté vide, séparé par deux virgules.</p> <p>Si les valeurs contenues dans les autres champs sont séparées par un séparateur de texte (guillemets simples ou doubles), le champ vide devra lui aussi figurer entre guillemets.</p>	Obligatoire
Import d'un référentiel contenant des lignes blanches / vides	Il est interdit de laisser une ligne blanche ou vide dans un référentiel que l'on souhaite importer dans la solution logicielle Vitam.	Interdit
Import d'un référentiel contenant des espaces vides en début ou en fin de ligne	<p>Il n'est pas recommandé d'importer un référentiel dont certaines lignes contiennent, en début ou fin, des espaces vides. Ces espaces vides peuvent en effet ne pas être interprété ou mal interprété par l'outil d'import de fichier CSV utilisé par la solution logicielle Vitam.</p> <p>Avant l'import d'un référentiel, il est recommandé de retirer tout espace vide du fichier CSV que l'on souhaite importer dans la solution logicielle Vitam.</p>	Non recommandé
Import d'un référentiel contenant des sauts de ligne dans certaines cellules	<p>Il n'est pas recommandé d'importer un référentiel dont certaines lignes contiennent des sauts de ligne, hérités d'un formatage antérieur. Ces sauts de ligne peuvent en effet être interprété par l'outil d'import de fichier CSV utilisé par la solution logicielle Vitam comme un véritable saut de ligne dans le fichier CSV et entraîner des erreurs et décalages dans la liste des règles de gestion et/ou des services agents en en créant plus que nécessaires, avec des données ne correspondant pas à leur titre de colonne.</p> <p>Avant l'import d'un référentiel, il est recommandé d'ôter tout formatage présent dans le fichier.</p>	Non recommandé
Import d'un référentiel	Il n'est pas recommandé d'importer un référentiel dont	Interdit

contenant des sauts de ligne dans certaines cellules	<p>certaines lignes contiennent des lignes fusionnées, héritées d'un formatage antérieur. Ces lignes fusionnées sont interprétées par l'outil d'import de fichier CSV utilisé par la solution logicielle Vitam comme une seule et même valeur, ce qui entraîne des décalages dans la liste des règles de gestion et/ou des services agents, avec un nombre de données ne correspondant pas au nombre de colonnes attendues.</p> <p>Avant l'import d'un référentiel, il est recommandé d'ôter tout formatage présent dans le fichier.</p>	
Import et ré-import du référentiel des règles de gestion		
Ligne de titres	La ligne de titres doit obligatoirement contenir les intitulés suivants : « RuleId », « RuleType », « RuleValue », « RuleDescription », « RuleDuration » et « RuleMeasurement »	Obligatoire
Lignes de valeurs	Les champs correspondant à « RuleId », « RuleType », « RuleValue », « RuleDuration » et « RuleMeasurement » doivent être obligatoirement renseignés.	Obligatoire
	Le champ correspondant à « RuleDescription » est facultatif. Il peut ne contenir aucune valeur. En revanche, il doit être matérialisé dans le fichier CSV par un espace vide séparé de deux virgules.	Facultatif
	Le champ correspondant à « RuleId » ne doit pas comprendre d'espace ou de caractère accentué.	Recommandé
	Le champ correspondant à « RuleType » doit contenir une des valeurs suivantes : AccessRule, AppraisalRule, ClassificationRule, DisseminationRule, ReuseRule, StorageRule. Il est recommandé de ne pas laisser d'espaces vides avant et après la valeur sélectionnée.	Obligatoire
	Le champ correspondant à « RuleDuration » doit avoir pour valeur un entier positif compris entre 0 et 999	Obligatoire
	Le champ correspondant à « RuleMeasurement » doit contenir une des valeurs suivantes : DAY, MONTH, YEAR. Il est recommandé de ne pas laisser d'espaces vides avant et après la valeur sélectionnée.	Obligatoire

3. Gestion d'un fichier au format CSV

3.1. Conversion d'un fichier au format CSV

Les référentiels des règles de gestion et des services agents doivent être au format CSV et encodés

en UTF 8.

Si le fichier d'origine n'est pas au format CSV, il faut suivre la procédure suivante :

- dans un tableur appartenant à une suite bureautique libre (par exemple, LibreOffice ou OpenOffice) :
 - ouvrir le fichier XLS ou ODT ;
 - sélectionner « **Enregistrer sous** », puis le format CSV et le séparateur de champs correspondant à une virgule (« , ») ;
 - le cas échéant, choisir un séparateur de texte ;
 - si cela est proposé, sélectionner l'encodage en UTF-8 ;
 - enregistrer le fichier ;
- si l'encodage n'a pas été enregistré à l'étape précédente, dans un logiciel de traitement de textes (par exemple, Bloc-notes, WordPad ou Notepad++) :
 - ouvrir le fichier ;
 - modifier l'encodage :
 - dans un autre outil, en sélectionnant « Enregistrer sous », puis l'encodage en UTF-8, avant d'enregistrer les modifications ;
 - dans Notepad++, en sélectionnant « Encodage », puis « Encoder en UTF-8 » et en enregistrant les modifications.

3.2. Modification d'un fichier au format CSV

Les référentiels des règles de gestion et des services agents doivent être au format CSV et encodés en UTF 8.

Pour modifier un fichier de ce format, il faut suivre la procédure suivante :

- dans un tableur appartenant à une suite bureautique libre (par exemple, LibreOffice ou OpenOffice) :
 - ouvrir le fichier CSV ;
 - modifier le fichier, en veillant à respecter les règles définies ci-dessus, notamment :
 - ne pas supprimer une valeur obligatoire,
 - ne pas laisser des espaces vides avant ou après une chaîne de caractères,
 - ne pas faire de sauts de ligne ;
 - sélectionner « **Enregistrer sous** », puis le format CSV et le séparateur de champs correspondant à une virgule (« , ») ;
 - le cas échéant, choisir un séparateur de texte ;
 - si cela est proposé, sélectionner l'encodage en UTF-8 ;
 - enregistrer le fichier.

Point d'attention : Si le fichier est « enregistré », au lieu d'être « enregistré sous », ce nouvel enregistrement n'est plus au format CSV et l'encodage peut avoir également été modifié.

- Il est recommandé, avant toute modification, de faire une sauvegarde du fichier CSV ;
- Il ne faut pas enregistrer le fichier CSV dans le tableur dans lequel il est ouvert à des fins de visualisation.

Exemples de fichier CSV et messages retournés par la solution logicielle Vitam

Import initial d'un référentiel des services agents			
	Résultat	Message retourné par la solution logicielle Vitam	Commentaires
Toutes les règles comprennent « RuleId », « RuleType », « RuleValue », « RuleDescription », « RuleDuration » et « RuleMeasurement »	RuleId", "RuleType", "RuleValue", "RuleDescription", "RuleDuration", "RuleMeasurement" "ACC-00001", "AccessRule", "Libre communicabilité", "Délai de communicabilité applicable par défaut", "0", "YEAR"		
	OK	« Succès du processus d'import du référentiel des services agents. » <u>Détail</u> : nom du fichier CSV	
Au moins un identifiant de règle n'est pas renseigné	RuleId", "RuleType", "RuleValue", "RuleDescription", "RuleDuration", "RuleMeasurement" "ACC-00001", "AccessRule", "Libre communicabilité", "Délai de communicabilité applicable par défaut", "", "YEAR"		
	KO	« Échec du processus d'import du référentiel des règles de gestion ».	
La ligne de titre déclare un élément précédé d'un espace blanc / vide	" RuleId", ""RuleValue", "RuleDescription", "RuleDuration", "RuleMeasurement" "ACC-00001", "AccessRule", "Libre communicabilité", "Délai de communicabilité applicable par défaut", "YEAR"		
	OK	« Succès du processus d'import du référentiel règles de gestion ». <u>Détail</u> : nom du fichier CSV	Même si l'import est en succès, il n'est pas recommandé de laisser des espaces blancs / vides avant ou après une chaîne de caractères dans un fichier CSV. Laisser un espace vide avant « Identifier » peut entraîner une erreur lors de l'export du référentiel préalablement importé dans la solution logicielle Vitam.
La ligne de titre déclare un élément suivi d'un espace blanc / vide	[... RuleId", ""RuleValue", "RuleDescription", "RuleDuration", "RuleMeasurement" "ACC-00001", "AccessRule", "Libre communicabilité", "Délai de communicabilité applicable par défaut", "YEAR"		
	OK	« Succès du processus d'import du référentiel des services agents. » <u>Détail</u> : nom du fichier CSV	Même si l'import est en succès, il n'est pas recommandé de laisser des espaces blancs / vides avant ou après une chaîne de caractères dans un fichier CSV.

Annexe 2 : Exemple de message ArchiveTransfer mettant en œuvre les différentes possibilités d'utilisation des règles de gestion

Nota bene : le cas présenté ci-dessous est un exemple fictif qui vise simplement à vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes relatifs aux règles de gestion dans la solution logicielle Vitam.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArchiveTransfer xmlns="fr:gouv:culture:archivesdefrance:seda:v2.1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="fr:gouv:culture:archivesdefrance:seda:v2.1
file:/C:/Users/edouard.vasseur/Desktop/Documentation/SEDA/SEDA_2-1_draft_0.6/seda-2.1-main.xsd">
  <Date>2017-04-05T08:11:55</Date>
  <MessageIdentifier>Jeu de test complet SEDA 2.1. avec des règles de gestion</MessageIdentifier>
  <ArchivalAgreement>IC-000005</ArchivalAgreement>
    <CodeListVersions>
      <ReplyCodeListVersion>ReplyCodeListVersion0</ReplyCodeListVersion>
      <MessageDigestAlgorithmCodeListVersion>MessageDigestAlgorithmCodeListVersion0</MessageDigestAlgorith
mCodeListVersion>
      <MimeTypeCodeListVersion>MimeTypeCodeListVersion0</MimeTypeCodeListVersion>
      <EncodingCodeListVersion>EncodingCodeListVersion0</EncodingCodeListVersion>
      <FileFormatCodeListVersion>FileFormatCodeListVersion0</FileFormatCodeListVersion>
      <CompressionAlgorithmCodeListVersion>CompressionAlgorithmCodeListVersion0</CompressionAlgorith
eListVersion>
      <DataObjectVersionCodeListVersion>DataObjectVersionCodeListVersion0</DataObjectVersionCodeListVersion>
      <StorageRuleCodeListVersion>StorageRuleCodeListVersion0</StorageRuleCodeListVersion>
      <AppraisalRuleCodeListVersion>AppraisalRuleCodeListVersion0</AppraisalRuleCodeListVersion>
      <AccessRuleCodeListVersion>AccessRuleCodeListVersion0</AccessRuleCodeListVersion>
      <DisseminationRuleCodeListVersion>DisseminationRuleCodeListVersion0</DisseminationRuleCodeListVersion
>
      <ReuseRuleCodeListVersion>ReuseRuleCodeListVersion0</ReuseRuleCodeListVersion>
      <ClassificationRuleCodeListVersion>ClassificationRuleCodeListVersion0</ClassificationRuleCodeListVersion>
      <AuthorizationReasonCodeListVersion>AuthorizationReasonCodeListVersion0</AuthorizationReasonCodeListVe
rsion>
      <RelationshipCodeListVersion>RelationshipCodeListVersion0</RelationshipCodeListVersion>
    </CodeListVersions>
  <DataObjectPackage xml:id="ID2">
    <DataObjectGroup id="ID12">
      <BinaryDataObject id="ID13">
        <DataObjectVersion>BinaryMaster_1</DataObjectVersion>
        <Uri>Content/ID13.txt</Uri>
        <MessageDigest
algorithm="SHA-
512">86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620bd732fe824d18bd3b
b6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1</MessageDigest>
        <Size>6</Size>
        <FormatIdentification>
          <FormatLitteral>Plain Text File</FormatLitteral>
          <MimeType>text/plain</MimeType>
          <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
        </FormatIdentification>
        <FileInfo>
          <Filename>Montparnasse.txt</Filename>
          <CreatingApplicationName>CreatingApplicationName0</CreatingApplicationName>
          <CreatingApplicationVersion>CreatingApplicationVersion0</CreatingApplicationVersion>
          <DateCreatedByApplication>2006-05-04T18:13:51.0</DateCreatedByApplication>
          <CreatingOs>CreatingOs0</CreatingOs>
          <CreatingOsVersion>CreatingOsVersion0</CreatingOsVersion>
          <LastModified>2017-04-04T08:07:06.487+02:00</LastModified>
        </FileInfo>
      </BinaryDataObject>
    </DataObjectGroup>
  </DataObjectPackage>
</ArchiveTransfer>
```

```

</BinaryDataObject>
<PhysicalDataObject id="ID1000">
  <DataObjectVersion>PhysicalMaster_1</DataObjectVersion>
  <PhysicalId>12345</PhysicalId>
  <PhysicalDimensions>
    <Height unit="centimetre">21</Height>
    <Length unit="centimetre">29.7</Length>
    <Weight unit="kilogram">1</Weight>
  </PhysicalDimensions>
</PhysicalDataObject>
</DataObjectGroup>
<DataObjectGroup id="ID34">
  <BinaryDataObject id="ID35">
    <DataObjectVersion>BinaryMaster_1</DataObjectVersion>
    <Uri>Content/ID35.txt</Uri>
    <MessageDigest
      512">664ac614a819df2a97d2a5df57dcad91d6ec38b0fffc793e80c56b4553a14ac7a5f0bce3bb71af419b0bb8f151ad3d51
      2867454eeb818e01818a31989c13319b</MessageDigest>
      algorithm="SHA-
    <Size>6</Size>
    <FormatIdentification>
      <FormatLitteral>Plain Text File</FormatLitteral>
      <MimeType>text/plain</MimeType>
      <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
    </FormatIdentification>
    <FileInfo>
      <Filename>Pereire.txt</Filename>
      <LastModified>2017-04-04T08:07:27.825+02:00</LastModified>
    </FileInfo>
  </BinaryDataObject>
</DataObjectGroup>
<DataObjectGroup id="ID54">
  <BinaryDataObject id="ID55">
    <DataObjectVersion>BinaryMaster_1</DataObjectVersion>
    <Uri>Content/ID55.txt</Uri>
    <MessageDigest
      512">86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620bd732fe824d18bd3b
      b6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1</MessageDigest>
      algorithm="SHA-
    <Size>6</Size>
    <FormatIdentification>
      <FormatLitteral>Plain Text File</FormatLitteral>
      <MimeType>text/plain</MimeType>
      <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
    </FormatIdentification>
    <FileInfo>
      <Filename>Stalingrad.txt</Filename>
      <LastModified>2017-04-04T08:07:06.487+02:00</LastModified>
    </FileInfo>
  </BinaryDataObject>
</DataObjectGroup>
<DataObjectGroup id="ID66">
  <BinaryDataObject id="ID67">
    <DataObjectVersion>BinaryMaster</DataObjectVersion>
    <Uri>Content/ID67.txt</Uri>
    <MessageDigest
      512">86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620bd732fe824d18bd3b
      b6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1</MessageDigest>
      algorithm="SHA-
    <Size>6</Size>
    <FormatIdentification>
      <FormatLitteral>Plain Text File</FormatLitteral>
      <MimeType>text/plain</MimeType>

```

```

        <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
    </FormatIdentification>
    <FileInfo>
        <Filename>Bolivar.txt</Filename>
        <LastModified>2017-04-04T08:07:06.487+02:00</LastModified>
    </FileInfo>
</BinaryDataObject>
</DataObjectGroup>
<DescriptiveMetadata>
    <ArchiveUnit id="ID4">
        <Management>
            <NeedAuthorization>true</NeedAuthorization>
        </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title xml:lang="fr">1_Saint Denis Université</Title>
        <Title xml:lang="en">1_Saint Denis University</Title>
        <FilePlanPosition>13.1.</FilePlanPosition>
        <FilePlanPosition>RATP.13.1.</FilePlanPosition>
        <OriginatingSystemId>123456</OriginatingSystemId>
        <OriginatingSystemId>AZERTY</OriginatingSystemId>

<ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier>20170045/1</ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier>

<ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier>AMN.X/12</ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier>

<OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier>7890</OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier>

<OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier>QWERTY</OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier>

<TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier>Toto1</TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier>

<TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier>1Otot</TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier>
        <Description>Cette unité de description ne porte aucune règle propre et hérite
donc de la règle de ManagementMetadata, à savoir ACC-00002 avec StartDate au 01/01/2000</Description>
        <CustodialHistory>
            <CustodialHistoryItem>Saint-Denis - Université est une station de la ligne 13 du
métro de Paris, située au nord de la commune de Saint-Denis, en limite de celle de Pierrefitte-sur-Seine, dans le
département de la Seine-Saint-Denis. C'est le terminus de la ligne 13 sur sa branche nord-est</CustodialHistoryItem>
            <CustodialHistoryItem>La station est ouverte le 25 mai 1998. Son nom vient de sa
proximité immédiate de l'université de Paris VIII à Saint-Denis.</CustodialHistoryItem>
        </CustodialHistory>
        <Type>Information de représentation</Type>
        <DocumentType>Plan</DocumentType>
        <Language>fr</Language>
        <DescriptionLanguage>fr</DescriptionLanguage>
        <Status>Original</Status>
        <Version>2</Version>
        <Tag>station</Tag>
        <Tag>métropolitain</Tag>
        <Keyword>
            <KeywordContent>Transport en commun</KeywordContent>
            <KeywordReference>ark:/67717/T1-1273</KeywordReference>
            <KeywordType>subject</KeywordType>
        </Keyword>
        <Keyword>
            <KeywordContent>Saint-Denis</KeywordContent>
            <KeywordReference>93066</KeywordReference>
            <KeywordType>geogname</KeywordType>
        </Keyword>
    </Content>
</ArchiveUnit>
</DescriptiveMetadata>

```

```

<Coverage>
  <Spatial>Saint-Denis</Spatial>
    <Temporal>20e siècle</Temporal>
    <Jurisdictional>Communauté de communes de Plaine Commune</Jurisdictional>
  </Coverage>
  <OriginatingAgency>
    <Identifier>RATP</Identifier>
  </OriginatingAgency>
  <SubmissionAgency>
    <Identifier>RATP</Identifier>
  </SubmissionAgency>
  <AuthorizedAgent>
    <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>
    <BirthName>Bienvenüe</BirthName>
    <FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
    <GivenName>Le père du métro</GivenName>
    <Gender>M</Gender>
    <BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
    <BirthPlace>
      <Geogname>Uzel</Geogname>
      <Address>Place de la Mairie</Address>
      <PostalCode>22460</PostalCode>
      <City>Uzel</City>
      <Region>Bretagne</Region>
      <Country>France</Country>
    </BirthPlace>
    <DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
    <DeathPlace>
      <Geogname>Paris</Geogname>
      <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
      <PostalCode>75015</PostalCode>
      <City>Paris</City>
      <Region>Ile de France</Region>
      <Country>France</Country>
    </DeathPlace>
    <Nationality>Française</Nationality>
    <Identifier>0000 0000 5488 9547</Identifier>
    <Function>Ingénierie</Function>
    <Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
    <Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>

<Role>Directeur des travaux</Role>
  <Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
</AuthorizedAgent>
<AuthorizedAgent>
  <Corpname>Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris</Corpname>
  <Identifier>CMP</Identifier>
  <Function>Transport</Function>
  <Activity>Transport en commun</Activity>
  <Position>Direction</Position>
  <Role>Direction</Role>
  <Mandate>Statuts de 1899</Mandate>
</AuthorizedAgent>
<Writer>
  <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>
  <BirthName>Bienvenüe</BirthName>
  <FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
  <GivenName>Le père du métro</GivenName>
  <Gender>M</Gender>

```

```

<BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
<BirthPlace>
  <Geogname>Uzel</Geogname>
  <Address>Place de la Mairie</Address>
  <PostalCode>22460</PostalCode>
  <City>Uzel</City>
  <Region>Bretagne</Region>
  <Country>France</Country>
</BirthPlace>
<DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
<DeathPlace>
  <Geogname>Paris</Geogname>
  <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
  <PostalCode>75015</PostalCode>
  <City>Paris</City>
  <Region>Ile de France</Region>
  <Country>France</Country>
</DeathPlace>
<Nationality>Française</Nationality>
<Identifier>0000 0000 5488 9547</Identifier>
<Function>Ingénierie</Function>
<Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
<Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>
<Role>Directeur des travaux</Role>
<Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
</Writer>
<Addressee>
  <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>
  <BirthName>Bienvenüe</BirthName>
  <FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
  <GivenName>Le père du métro</GivenName>
  <Gender>M</Gender>
  <BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
  <BirthPlace>
    <Geogname>Uzel</Geogname>
    <Address>Place de la Mairie</Address>
    <PostalCode>22460</PostalCode>
    <City>Uzel</City>
    <Region>Bretagne</Region>
    <Country>France</Country>
  </BirthPlace>
  <DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
  <DeathPlace>
    <Geogname>Paris</Geogname>
    <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
    <PostalCode>75015</PostalCode>
    <City>Paris</City>
    <Region>Ile de France</Region>
    <Country>France</Country>
  </DeathPlace>
  <Nationality>Française</Nationality>
  <Identifier>0000 0000 5488 9547</Identifier>
  <Function>Ingénierie</Function>
  <Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
  <Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>
  <Role>Directeur des travaux</Role>
  <Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
</Addressee>
<Recipient>
  <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>

```

```

<BirthName>Bienvenüe</BirthName>
<FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
<GivenName>Le père du métro</GivenName>
<Gender>M</Gender>
<BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
<BirthPlace>
  <Geogname>Uzel</Geogname>
  <Address>Place de la Mairie</Address>
  <PostalCode>22460</PostalCode>
  <City>Uzel</City>
  <Region>Bretagne</Region>
  <Country>France</Country>
</BirthPlace>
<DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
<DeathPlace>
  <Geogname>Paris</Geogname>
  <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
  <PostalCode>75015</PostalCode>
  <City>Paris</City>
  <Region>Ile de France</Region>
  <Country>France</Country>
</DeathPlace>
<Nationality>Française</Nationality>
<Identifiant>0000 0000 5488 9547</Identifiant>
<Function>Ingénierie</Function>
<Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
<Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>
<Role>Directeur des travaux</Role>
<Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
</Recipient>
<Transmitter>
  <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>
  <BirthName>Bienvenüe</BirthName>
  <FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
  <GivenName>Le père du métro</GivenName>
  <Gender>M</Gender>
  <BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
  <BirthPlace>
    <Geogname>Uzel</Geogname>
    <Address>Place de la Mairie</Address>
    <PostalCode>22460</PostalCode>
    <City>Uzel</City>
    <Region>Bretagne</Region>
    <Country>France</Country>
  </BirthPlace>
  <DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
  <DeathPlace>
    <Geogname>Paris</Geogname>
    <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
    <PostalCode>75015</PostalCode>
    <City>Paris</City>
    <Region>Ile de France</Region>
    <Country>France</Country>
  </DeathPlace>
  <Nationality>Française</Nationality>
  <Identifiant>0000 0000 5488 9547</Identifiant>
  <Function>Ingénierie</Function>
  <Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
  <Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>
  <Role>Directeur des travaux</Role>

```

```

    <Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
  </Transmitter>
  <Sender>
    <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>
    <BirthName>Bienvenüe</BirthName>
    <FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
    <GivenName>Le père du métro</GivenName>
    <Gender>M</Gender>
    <BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
    <BirthPlace>
      <Geogname>Uzel</Geogname>
      <Address>Place de la Mairie</Address>
      <PostalCode>22460</PostalCode>
      <City>Uzel</City>
      <Region>Bretagne</Region>
      <Country>France</Country>
    </BirthPlace>
    <DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
    <DeathPlace>
      <Geogname>Paris</Geogname>
      <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
      <PostalCode>75015</PostalCode>
      <City>Paris</City>
      <Region>Ile de France</Region>
      <Country>France</Country>
    </DeathPlace>
    <Nationality>Française</Nationality>
    <Identifier>0000 0000 5488 9547</Identifier>
    <Function>Ingénierie</Function>
    <Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
    <Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>
    <Role>Directeur des travaux</Role>
    <Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
  </Sender>
  <Source>Wikipedia</Source>
  <RelatedObjectReference>
    <IsVersionOf>
      <ArchiveUnitRefId>ID14</ArchiveUnitRefId>
    </IsVersionOf>
    <Replaces>
      <DataObjectReference>
        <DataObjectGroupReferenceId>ID12</DataObjectGroupReferenceId>
      </DataObjectReference>
    </Replaces>
    <Requires>
      <RepositoryArchiveUnitPID>19850526/6</RepositoryArchiveUnitPID>
    </Requires>
    <IsPartOf>
      <RepositoryObjectPID>12345676890</RepositoryObjectPID>
    </IsPartOf>
    <References>
      <ExternalReference>4-LK18-3389</ExternalReference>
    </References>
  </RelatedObjectReference>
  <CreatedDate>2017-01-01</CreatedDate>
  <TransactedDate>2017-01-01</TransactedDate>
  <AcquiredDate>2017-01-01</AcquiredDate>
  <SentDate>2017-01-01</SentDate>
  <ReceivedDate>2017-01-01</ReceivedDate>
  <RegisteredDate>2017-01-01</RegisteredDate>

```

```

<StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
  <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
<Event>
  <EventIdentifier>123456</EventIdentifier>
  <EventTypeCode>Ligne_ouverture</EventTypeCode>
  <EventType>Ouverture</EventType>
  <EventDateTime>1998-05-25T08:07:06</EventDateTime>
  <EventDetail>Ouverture de la station à l'exploitation</EventDetail>
  <Outcome>OK</Outcome>
  <OutcomeDetail>Ligne_Ouverture_OK</OutcomeDetail>
    <OutcomeDetailMessage>Ouverture de la station effectuée avec
succès</OutcomeDetailMessage>
  <EventDetailData>500 personnes présentes</EventDetailData>
</Event>
<Signature>
  <Signer>
    <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>
    <BirthName>Bienvenüe</BirthName>
    <FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
    <GivenName>Le père du métro</GivenName>
    <Gender>M</Gender>
    <BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
    <BirthPlace>
      <Geogname>Uzel</Geogname>
      <Address>Place de la Mairie</Address>
      <PostalCode>22460</PostalCode>
      <City>Uzel</City>
      <Region>Bretagne</Region>
      <Country>France</Country>
    </BirthPlace>
    <DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
    <DeathPlace>
      <Geogname>Paris</Geogname>
      <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
      <PostalCode>75015</PostalCode>
      <City>Paris</City>
      <Region>Ile de France</Region>
      <Country>France</Country>
    </DeathPlace>
    <Nationality>Française</Nationality>
    <Identifier>0000 0000 5488 9547</Identifier>
    <SigningTime>1998-04-04T08:07:06</SigningTime>
    <Function>Ingénierie</Function>
    <Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
    <Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>
    <Role>Directeur des travaux</Role>
    <Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
  </Signer>
  <Validator>
    <FirstName>Fulgence Marie Auguste</FirstName>
    <BirthName>Bienvenüe</BirthName>
    <FullName>Fulgence Marie Auguste Bienvenüe</FullName>
    <GivenName>Le père du métro</GivenName>
    <Gender>M</Gender>
    <BirthDate>1852-01-27</BirthDate>
    <BirthPlace>
      <Geogname>Uzel</Geogname>
      <Address>Place de la Mairie</Address>
      <PostalCode>22460</PostalCode>
      <City>Uzel</City>

```



```

        <Region>Bretagne</Region>
        <Country>France</Country>
    </BirthPlace>
    <DeathDate>1936-08-03</DeathDate>
    <DeathPlace>
        <Geogname>Paris</Geogname>
        <Address>Hôpital Boucicaut</Address>
        <PostalCode>75015</PostalCode>
        <City>Paris</City>
        <Region>Ile de France</Region>
        <Country>France</Country>
    </DeathPlace>
    <Nationality>Française</Nationality>
    <Identfier>0000 0000 5488 9547</Identfier>
    <ValidationTime>1998-04-04T08:07:06</ValidationTime>
    <Function>Ingénierie</Function>
    <Activity>Conception de lignes de métro</Activity>
    <Position>Chef de l'inspection des Ponts et Chaussées</Position>
    <Role>Directeur des travaux</Role>
    <Mandate>Loi du 30 mars 1898</Mandate>
</Validator>
<ReferencedObject>
    <SignedObjectId>ID13</SignedObjectId>
    <SignedObjectDigest algorithm="SHA-
512">86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620bd732fe824d18bd3b
b6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1</SignedObjectDigest>
</ReferencedObject>
</Signature>
<Gps>
    <GpsVersionID>Système géodésique WGS 84</GpsVersionID>
    <GpsAltitude>36</GpsAltitude>
    <GpsAltitudeRef>0</GpsAltitudeRef>
    <GpsLatitude>48 56 45.395</GpsLatitude>
    <GpsLatitudeRef>N</GpsLatitudeRef>
    <GpsLongitude>2 21 49.964</GpsLongitude>
    <GpsLongitudeRef>E</GpsLongitudeRef>
    <GpsDateStamp>2018-03-01T11:04:00</GpsDateStamp>
</Gps>
    <Arrangement>Hiérarchique</Arrangement>
</Content>
<ArchiveUnit id="ID7">
    <ArchiveUnitRefId>ID6</ArchiveUnitRefId>
</ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID6">
    <Management>
        <AccessRule>
            <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Saint Denis Basilique</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de toutes les règles
d'AccessRule et n'a donc plus aucune règle de gestion</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID9">
        <ArchiveUnitRefId>ID8</ArchiveUnitRefId>

```

```

        </ArchiveUnit>
    </ArchiveUnit>
    <ArchiveUnit id="ID8">
        <Management>
            <StorageRule>
                <Rule>STO-00001</Rule>
                <StartDate>2000-01-01</StartDate>
                <FinalAction>Copy</FinalAction>
            </StorageRule>
            <DisseminationRule>
                <Rule>DIS-00001</Rule>
                <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            </DisseminationRule>
            <ReuseRule>
                <Rule>REU-00001</Rule>
                <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            </ReuseRule>
        </Management>
        <Content>
            <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
            <Title>Carrefour Pleyel</Title>
            <Description>Cette unité de description a 3 règles propres, STO-00001 avec
pour StartDate 01/01/2000 et comme FinalAction Copy, DIS-00001 avec pour StartDate 01/01/2000 et REU-00001
avec pour StartDate 01/01/2000</Description>
            <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
            <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
        </Content>
    </ArchiveUnit id="ID11">
        <ArchiveUnitRefId>ID10</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID10">
    <Management>
        <StorageRule>
            <RefNonRuleId>STO-00001</RefNonRuleId>
            <FinalAction>Copy</FinalAction>
        </StorageRule>
        <DisseminationRule>
            <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Saint-Lazare</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite de ses parents des règles REU-
00001 avec pour StartDate 01/01/2000 et ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2002 mais bloque l'héritage de toutes
les règles de diffusion ainsi que l'héritage de la règle STO-00001</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID15">
        <ArchiveUnitRefId>ID14</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID14">
    <Content>
        <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
        <Title>Montparnasse.txt</Title>
        <TransactedDate>2017-04-04T08:07:06</TransactedDate>
    </Content>

```

```

        <DataObjectReference>
            <DataObjectGroupReferenceId>ID12</DataObjectGroupReferenceId>
        </DataObjectReference>
    </ArchiveUnit>
    <ArchiveUnit id="ID16">
        <Management>
            <AccessRule>
                <Rule>ACC-00003</Rule>
                <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            </AccessRule>
        </Management>
        <Content>
            <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
            <Title>2_Front Populaire</Title>
            <Description>Cette unité de description doit hériter de ManagementMetadata
de la règle ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2000 et a comme règle propre ACC-00003 avec pour StartDate
01/01/2000</Description>
            <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
            <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
        </Content>
    </ArchiveUnit id="ID19">
        <ArchiveUnitRefId>ID18</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
    <ArchiveUnit id="ID18">
        <Management>
            <AccessRule>
                <Rule>ACC-00002</Rule>
                <StartDate>2002-01-01</StartDate>
            </AccessRule>
        </Management>
        <Content>
            <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
            <Title>Porte de la Chapelle</Title>
            <Description>Cette unité de description doit hériter de son parent de la règle
ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 mais a la même règle que son parent à savoir ACC-00002 avec une
StartDate différente au 01/01/2002</Description>
            <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
            <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
        </Content>
    </ArchiveUnit id="ID21">
        <ArchiveUnitRefId>ID20</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
    <ArchiveUnit id="ID20">
        <Management>
            <AccessRule>
                <RefNonRuleId>ACC-00003</RefNonRuleId>
            </AccessRule>
            <DisseminationRule>
                <Rule>DIS-00002</Rule>
                <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            </DisseminationRule>
        </Management>
        <Content>
            <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
            <Title>Marx Dormoy</Title>
            <Description>Cette unité de description doit hériter de son parent de la règle
ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2002, bloque l'héritage de la règle ACC-00003 et a pour règle propre DIS-00002
avec pour StartDate 01/01/2000</Description>

```

```

        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID74">
        <ArchiveUnitRefId>ID10</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID24">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00002</Rule>
            <StartDate>2002-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>3_Gallieni</Title>
        <Description>Cette unité de description a la même règle de gestion que celle
héritée de ManagementMetadata ACC-00002 mais avec une StartDate différente au 01/01/2002 et ne doit donc avoir
qu'une seule fois ACC-00002 avec comme StartDate 01/01/2002</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID27">
        <ArchiveUnitRefId>ID26</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID26">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00003</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Gambetta</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite de son parent la règle ACC-
00002 avec pour StartDate 01/01/2002 et a une règle propre dans la même catégorie ACC-00003 avec pour StartDate
01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUn
it id="ID29">
        <ArchiveUnitRefId>ID28</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID28">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00004</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <Rule>ACC-00005</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>

```

```

        <Title>Père Lachaise</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage des règles
AccessRule de son parent mais a pour règles propres ACC-00004 avec pour StartDate 01/01/2000 et ACC-00005 avec
pour StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID31">
        <ArchiveUnitRefId>ID30</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID30">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00004</Rule>
            <StartDate>2002-01-01</StartDate>
            <RefNonRuleId>ACC-00004</RefNonRuleId>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>République</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de son parent de la
règle ACC-00004, hérite de la règle ACC-00005 avec pour StartDate 01/01/2000 mais déclare cette même règle ACC-
00004 avec pour StartDate 01/01/2002</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID33">
        <ArchiveUnitRefId>ID32</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID32">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00001</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </AccessRule>
        <DisseminationRule>
            <Rule>DIS-00001</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <RefNonRuleId>DIS-00002</RefNonRuleId>
        </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Réaumur</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de toutes les règles
AccessRule et de la DIS-00002 mais déclare ACC-00001 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec pour
StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID37">
        <ArchiveUnitRefId>ID36</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID36">
    <Content>

```

```

        <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
        <Title>Pereire.txt</Title>
        <TransactedDate>2017-04-04T08:07:27</TransactedDate>
    </Content>
    <DataObjectReference>
        <DataObjectGroupReferenceId>ID34</DataObjectGroupReferenceId>
    </DataObjectReference>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID38">
    <Management>
        <DisseminationRule>
            <Rule>DIS-00001</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>4_ Porte de Clignancourt</Title>
        <Description>Cette unité de description doit hériter de ManagementMetadata
la règle ACC-00002 avec comme StartDate 01/01/2000 et a une règle propre DIS-00001 avec comme StartDate
01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID41">
        <ArchiveUnitRefId>ID40</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID40">
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Simplon</Title>
        <Description>Cette unité de description doit hériter de son parent la règle
ACC-00002 avec comme StartDate 01/01/2000 et la règle DIS-00001 avec comme StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID43">
        <ArchiveUnitRefId>ID42</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID42">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00003</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Château Rouge</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage des règles
AccessRule mais déclare la règle ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et hérite de la règle DIS-00001 avec pour
StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID45">
        <ArchiveUnitRefId>ID44</ArchiveUnitRefId>

```

```

    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID44">
    <Management>
      <DisseminationRule>
        <Rule>DIS-00002</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <RefNonRuleId>DIS-00001</RefNonRuleId>
      </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>Gare du Nord</Title>
      <Description>Cette unité de description hérite de son parent de la règle ACC-
00003 avec pour StartDate 01/01/2000, bloque l'héritage de la règle DIS-00001 mais déclare la règle DIS-00002 avec
pour StartDate 01/01/2000</Description>
      <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
      <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID75">
      <ArchiveUnitRefId>ID32</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID48">
    <Management>
      <StorageRule>
        <FinalAction>Transfer</FinalAction>
      </StorageRule>
      <AppraisalRule>
        <FinalAction>Keep</FinalAction>
      </AppraisalRule>
      <AccessRule>
        <Rule>ACC-00002</Rule>
        <StartDate>2002-01-01</StartDate>
        <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
      </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>5_Bobigny</Title>
      <Description>Cette règle de description bloque toutes les AccessRule héritées
de ManagementMetadata mais redéclare la règle ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2002, déclare un bloc
StorageRule avec pour sort final Transfer et un bloc AppraisalRule avec pour sort final Keep</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID51">
      <ArchiveUnitRefId>ID50</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID50">
    <Management>
      <StorageRule>
        <Rule>STO-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <FinalAction>Copy</FinalAction>
      </StorageRule>
      <AppraisalRule>
        <Rule>APP-00002</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>

```

```

        <FinalAction>Destroy</FinalAction>
    </AppraisalRule>
    <AccessRule>
        <Rule>ACC-00003</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
    </AccessRule>
    <DisseminationRule>
        <Rule>DIS-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
    </DisseminationRule>
    <ReuseRule>
        <Rule>REU-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
    </ReuseRule>
    <ClassificationRule>
        <Rule>CLASS-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <ClassificationAudience>Spécial France</ClassificationAudience>
        <ClassificationLevel>Confidentiel Défense</ClassificationLevel>
        <ClassificationOwner>RATP</ClassificationOwner>
        <NeedReassessingAuthorization>true</NeedReassessingAuthorization>
    </ClassificationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Eglise de Pantin</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite de la règle ACC-00002 avec
pour StartDate 01/01/2002, et déclare les règles STO-00001 avec pour sort final Copy, APP-00002 avec pour sort final
Destroy, ACC-00003, DIS-00001, REU-00001 et CLASS-00001 toutes avec pour StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID53">
        <ArchiveUnitRefId>ID52</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID52">
    <Management>
    <AccessRule>
        <Rule>ACC-00002</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <RefNonRuleId>ACC-00002</RefNonRuleId>
    </AccessRule>
    <DisseminationRule>
        <Rule>DIS-00002</Rule>
    </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Porte de Pantin</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite des règles de gestion de son parent
(STO-00001 avec pour sort final Copy, APP-00002 avec pour sort final Destroy, ACC-00003, DIS-00001, REU-00001
et CLASS-00001 toutes avec pour StartDate 01/01/2000), bloque l'héritage de la règle ACC-00002 mais la redéclare
avec pour StartDate 01/01/2000 et déclare DIS-00002 sans StartDate</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID57">
        <ArchiveUnitRefId>ID56</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>

```



```

</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID56">
  <Content>
    <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
    <Title>Stalingrad.txt</Title>
    <TransactedDate>2017-04-04T08:07:06</TransactedDate>
  </Content>
  <DataObjectReference>
    <DataObjectGroupReferenceId>ID54</DataObjectGroupReferenceId>
  </DataObjectReference>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID58">
  <Management>
    <AccessRule>
      <Rule>ACC-00003</Rule>
      <StartDate>2000-01-01</StartDate>
      <RefNonRuleId>ACC-00002</RefNonRuleId>
    </AccessRule>
    <Dissemin
ationRule>
      <Rule>DIS-00001</Rule>
      <StartDate>2000-01-01</StartDate>
    </DisseminationRule>
  </Management>
  <Content>
    <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
    <Title>6_Pré Saint Gervais</Title>
    <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de la règle ACC-
00002 de ManagementMetadata et déclare les règles ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec
pour StartDate 01/01/2000</Description>
  </Content>
  <ArchiveUnit id="ID61">
    <ArchiveUnitRefId>ID60</ArchiveUnitRefId>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID71">
    <ArchiveUnitRefId>ID70</ArchiveUnitRefId>
  </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID60">
  <Management>
    <AccessRule>
      <Rule>ACC-00036</Rule>
      <StartDate>2000-01-01</StartDate>
    </AccessRule>
  </Management>
  <Content>
    <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
    <Title>Danube</Title>
    <Description>Cette unité de description hérite des règles de son parent (ACC-
00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec pour StartDate 01/01/2000) et déclare une règle ACC-00036
à durée illimitée à compter du 01/01/2000</Description>
    <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
    <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
  </Content>
  <ArchiveUnit id="ID63">
    <ArchiveUnitRefId>ID62</ArchiveUnitRefId>
  </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID62">
  <Management>

```

```

    <AccessRule>
    <Rule>ACC-00003</Rule>
    <StartDate>2002-01-01</StartDate>
    </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Botzaris</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite par 2 chemins de la règle DIS-
00001 avec pour StartDate 01/01/2000, hérite par 2 chemins de la règle ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000
mais la redéclare avec pour StartDate 01/01/2002 et hérite de 2 règles contradictoires de ses 2 parents (ACC-00001 et
ACC-00036 toutes deux avec pour StartDate 01/01/2000)</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID65">
        <ArchiveUnitRefId>ID64</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID64">
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Buttes-Chaumont</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite de la même règle (DIS-00001
avec pour StartDate 01/01/2000 par 2 chemins) et hérite de 2 règles contradictoires de ses 2 parents (ACC-00001 et
ACC-00036 toutes deux avec pour StartDate 01/01/2000)</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID69">
        <ArchiveUnitRefId>ID68</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID68">
    <Content>
        <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
        <Title>Bolivar.txt</Title>
        <TransactedDate>2017-04-04T08:07:06</TransactedDate>
    </Content>
    <DataObjectReference>
        <DataObjectGroupReferenceId>ID66</DataObjectGroupReferenceId>
    </DataObjectReference>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID70">
    <Management>
        <AccessRule>
        <Rule>ACC-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Place des Fêtes</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite des règles de son parent (ACC-
00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec pour StartDate 01/01/2000) et déclare une règle ACC-00001
à durée égale à 0 an à compter du 01/01/2000</Description>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID72">
        <ArchiveUnitRefId>ID62</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>

```

```

        </ArchiveUnit>
    </DescriptiveMetadata>
    <ManagementMetadata>
        <AcquisitionInformation>Versement</AcquisitionInformation>
        <LegalStatus>Public Archive</LegalStatus>
        <OriginatingAgencyIdentifier>RATP</OriginatingAgencyIdentifier>
        <SubmissionAgencyIdentifier>RATP</SubmissionAgencyIdentifier>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00002</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </ManagementMetadata>
</DataObjectPackage>
<ArchivalAgency>
    <Identifier>Identifier4</Identifier>
</ArchivalAgency>
<TransferringAgency>
    <Identifier>Identifier5</Identifier>
</TransferringAgency>
</ArchiveTransfer>

```

Annexe 3 : Exemple de requête pour récupérer les règles héritées applicables à des unités archivistiques

La requête utilisée pour récupérer toute l'arborescence d'une règle est la suivante :

```
{
  "$roots": [],
  "$query": [],
  "$projection": {
    "$fields": {
      "$rules": 1
    }
  }
}
```

A titre d'exemple, une réponse à cette requête prend la forme suivante :

```
{
  "httpCode": 200,
  "$hits": {
    "total": 1,
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "size": 1
  },
  "$results": [
    {
      "DescriptionLevel": "Item",
      "Title": "Stalingrad.txt",
      "Titles": {
        "fr": "Stalingrad.txt"
      },
      "Descriptions": {},
      "TransactedDate": "2017-04-04T08:07:06",
      "_unitType": "INGEST",
      "_uds": {
        "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6se7aaaaba": 3,
        "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba": 1,
        "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba": 2
      },
      "#id": "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq",
      "#nbunits": 0,
      "#tenant": 0,
      "#object": "aebaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sejyaaaaq",
      "#unitups": [
        "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba"
      ],
      "#min": 1,
      "#max": 4,
      "#allunitups": [
        "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6se7aaaaba",
        "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba",
        "aeaqaiaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba"
      ],
      "#management": {
        "OriginatingAgency": "RATP"
      }
    }
  ]
}
```

```

"#operations": [
  "aedqaaaaacef4ytnabdrkak6vd6r34iaaaaq"
],
"#originating_agency": "RATP",
"#originating_agencies": [
  "RATP"
],
"#storage": {
  "_nbc": [
    2
  ],
  "strategyId": "default",
  "offerIds": [
    "vitam-iaas-app-02.rec",
    "vitam-iaas-app-03.rec"
  ]
},
"#version": 1,
"inheritedRule": {
  "StorageRule": {
    "STO-00001": {
      "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba": {
        "StartDate": "2000-01-01",
        "FinalAction": "Copy",
        "EndDate": "2001-01-01",
        "path": [
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba",
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba",
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq"
        ]
      }
    }
  },
  "AppraisalRule": {
    "APP-00002": {
      "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba": {
        "StartDate": "2000-01-01",
        "FinalAction": "Destroy",
        "EndDate": "2005-01-01",
        "path": [
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba",
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba",
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq"
        ]
      }
    }
  },
  "DisseminationRule": {
    "DIS-00001": {
      "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba": {
        "StartDate": "2000-01-01",
        "EndDate": "2025-01-01",
        "path": [
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba",
          "aeaqaataaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba",

```

```

        "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq"
    ]
}
},
"DIS-00002": {
    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba": {
        "path": [
            [
                "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba",
                "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq"
            ]
        ]
    }
}
},
"ReuseRule": {
    "REU-00001": {
        "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba": {
            "StartDate": "2000-01-01",
            "EndDate": "2010-01-01",
            "path": [
                [
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba",
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba",
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq"
                ]
            ]
        }
    }
}
},
"ClassificationRule": {
    "CLASS-00001": {
        "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba": {
            "StartDate": "2000-01-01",
            "ClassificationLevel": "Secret Défense",
            "ClassificationOwner": "RATP",
            "EndDate": "2010-01-01",
            "path": [
                [
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaaaaaba",
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba",
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq"
                ]
            ]
        }
    }
}
},
"AccessRule": {
    "ACC-00002": {
        "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba": {
            "StartDate": "2000-01-01",
            "EndDate": "2025-01-01",
            "path": [
                [
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaaaaba",
                    "aeaqaaaaaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaaaaq"
                ]
            ]
        }
    }
}
}

```

```

    },
    "ACC-00003": {
      "aeaqaiaaiaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaiiaaaba": {
        "StartDate": "2000-01-01",
        "EndDate": "2025-01-01",
        "path": [
          [
            "aeaqaiaaiaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfaiiaaaba",
            "aeaqaiaaiaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfcaiaaaba",
            "aeaqaiaaiaaeg6jsoaaxjmak6vd6sfdqaiiaaq"
          ]
        ]
      }
    }
  ],
  "$context": {
    "$roots": [],
    "$query": [],
    "$projection": {
      "$fields": {
        "$rules": 1
      }
    }
  }
}

```

Les règles héritées sont remontées par **inheritedRule** et sont les règles applicables à l'unité archivistique. Pour chaque règle, l'unité archivistique qui la déclare est la première qui apparaît dans le tableau remonté par **path**. C'est également l'unité archivistique qui est remontée directement après la règle.