


A következő példák a micro:bit angol nyelvű beállításai mellett készültek. A micro:bit projektoldalán a jobb felső sarokban a fogaskerék icon- ra  kattintva nyelv menüpont alatt állíthatják át angolra.

A kijelző kitöltése ciklusok segítségével


A Variables menüben a Make a Variable pontra kattintva hozzuk létre a sor, majd az oszlop nevű változókat.

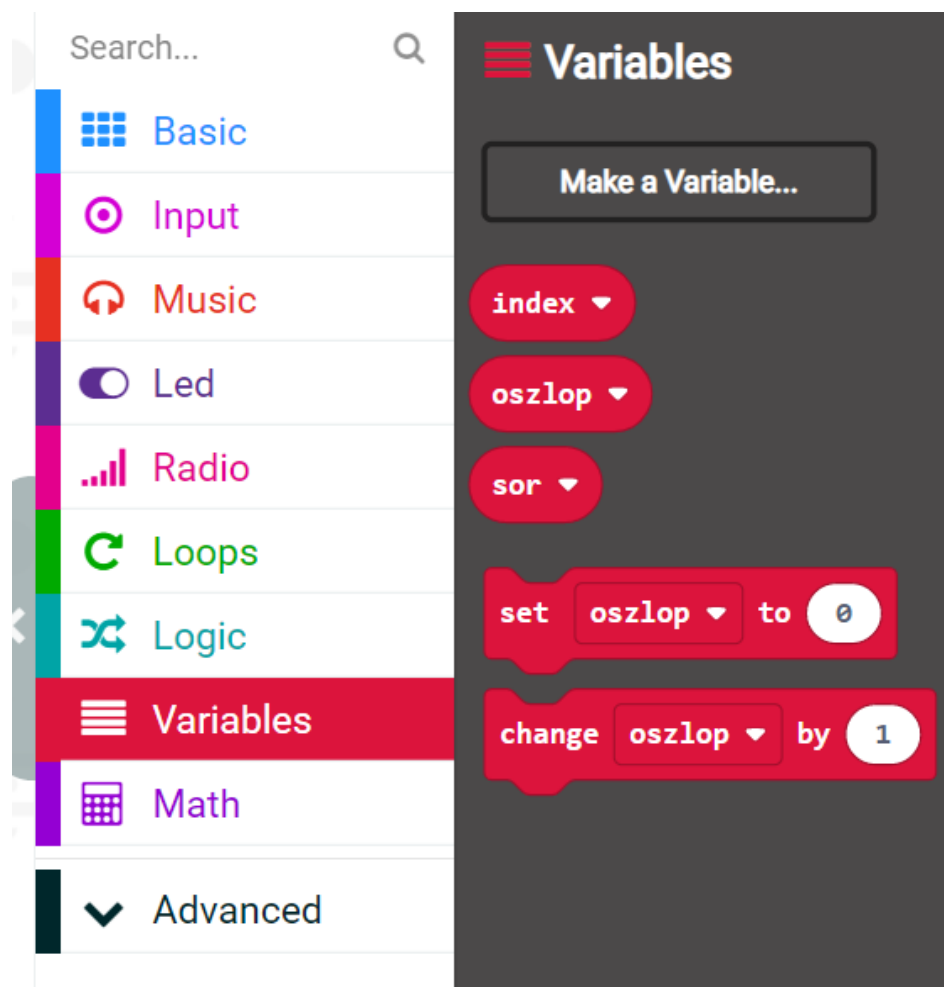


Indításkor a sor és az oszlop változó értékét állítsuk be nullára.




Az A gomb megnyomásának hatására for ciklus segítségével végighaladunk a sor és az oszlop koordinátákon és minden esetben átkapcsoljuk (toggle) az aktuális koordinátán található LED-et.

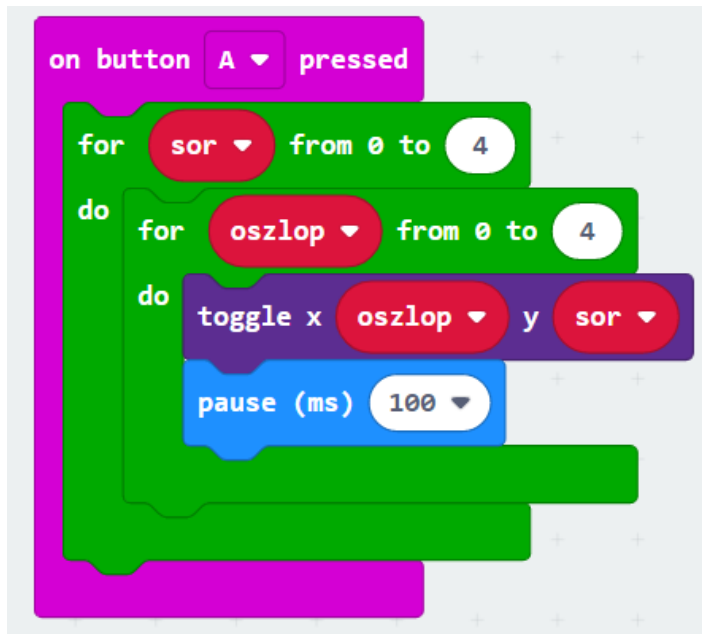

A B gomb megnyomására ugyanezt tesszük, csak most a külső ciklusba tesszük az oszlop koordinátát és a belsőbe a sor koordinátát. Milyen különbséget tapasztal az előző megoldáshoz képest?

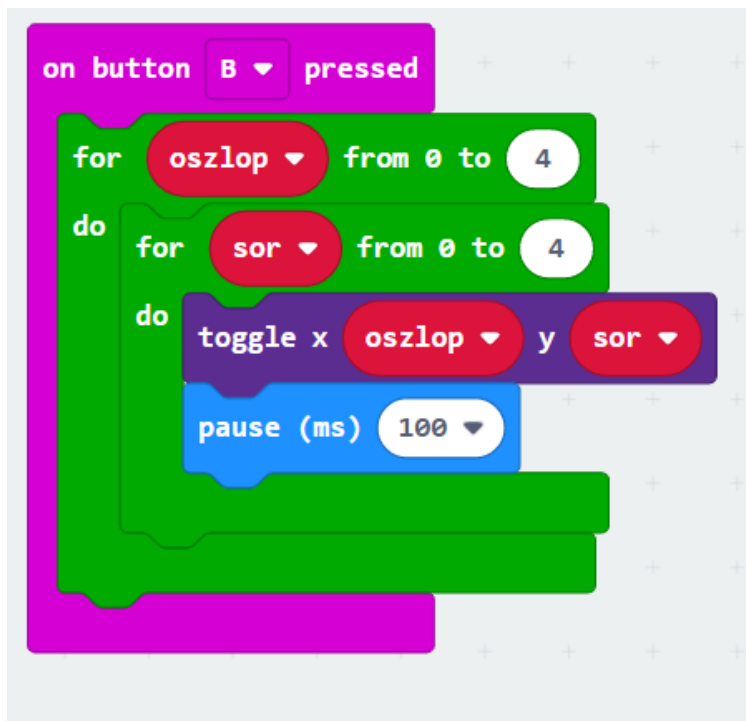

A két gomb egyszerre történő lenyomása esetén az alsó sarokból kiindulva zajlik le az A gomb megnyomásakor lejátszódó folyamat. Hogyan értük ezt el?

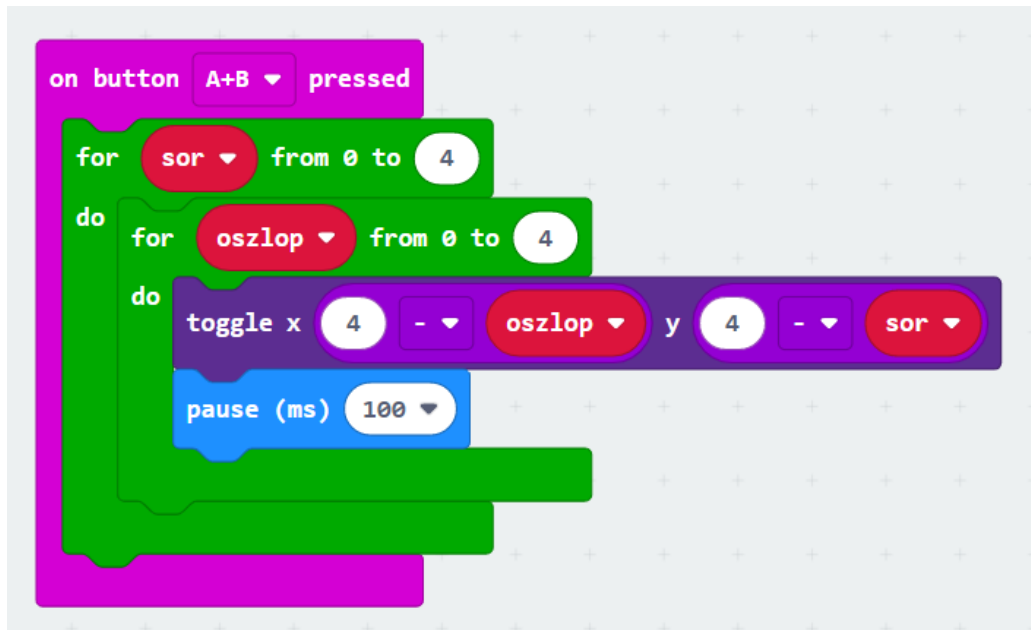

Feladatok:

1. Egészítse ki a programot a következővel: A logo megnyomásakor a B gomb megnyomása esetén lezajló folyamat játszódjon le visszafelé azaz az alsó sarokból indulva.
2. Készítsen egy új projektet. A projektben egy ciklus segítségével valósítsa meg, hogy az A gomb megnyomásának hatására a kijelző átlójában található LED-ek váltsanak állapotot (Ha nem világítottak, akkor kezdjenek világítani, ha pedig világítottak aludjanak el).

A fenti feladatokat a múlt héten az órán megbeszéltük, így remélem mindenkinek sikerülni fog. Megoldásaikat a matom77@gmail.com címre várom 2021. 03.10 éjfélig.

Jó munkát kívánok!