

راهنمای امدادفون

امدادفون
کنسول ارتباطی مرکز پاسخگویی

شماره‌گیر
مخاطبین
سوابق
تنظیمات
پروفایل

ورود کاربر
کد ملی را بررسی کنید و سپس وارد شوید

کد ملی

0012345678

بررسی کاربر

Default - Speakers (Conexant I... آفلاین

کد ملی کاربر را وارد کرده و برای ادامه، گزینه **بررسی کاربر** را انتخاب کنید.

امدادفون

کنسول ارتباطی مرکز پاسخگویی

2122709952

تاریخ امروز
۱۴۰۵ مرداد ۱۰، شنبه

یلدا نامتلوئی

اپراتور هدایت عملیات



نوع شیفت: شیفت هشت ساعته
شروع شیفت: ۰۸:۰۰
پایان شیفت: ۱۶:۰۰
استان: گلستان
محل: ستاد استان گلستان

اکنون در بازه شیفت شما هستید؛ می‌توانید وارد شوید.

رمز عبور

.....

ورود

رد کردن

پس از تأیید کاربر، رمز عبور خود را وارد کرده و برای ورود به سامانه گزینه **ورود** را انتخاب کنید. می‌توانید مشخصات مربوطه خود را مشاهده نمایید

امدادفون

کنسول ارتباطی مرکز پاسخگویی

کد ملی را بررسی کنید و سپس وارد شوید

کد ملی

2122709952

تاریخ امروز

۱۴۰۵ مرداد ۱۰, شنبه

یلدا نامتلوئی

اپراتور هدایت عملیات



نوع شیفت: شیفت هشت ساعته

شروع شیفت: ۰۸:۰۰

پایان شیفت: ۱۶:۰۰

استان: گلستان

محل: ستاد استان گلستان

اکنون در بازه شیفت شما هستید؛ می‌توانید وارد شوید.

رمز عبور

رمز عبور را وارد کنید

ورود



و سپس رمز عبور رو وارد کرده و **انتخاب گزینه** ورود انتخاب کرده

امدادفون
کنسول ارتباطی مرکز پاسخگویی

بروزرسانی

داخلی های استان گلستان


یک داخلی آزاد را برای ثبت این سافتفون انتخاب کنید

☐ آزاد	203	☐ اشغال	202 2122709952
☐ آزاد	208		

انتخاب

داخلی: 203

داخلی مورد نظر را از میان داخلی های موجود انتخاب کرده و برای ادامه، گزینه **انتخاب** را بزنید.

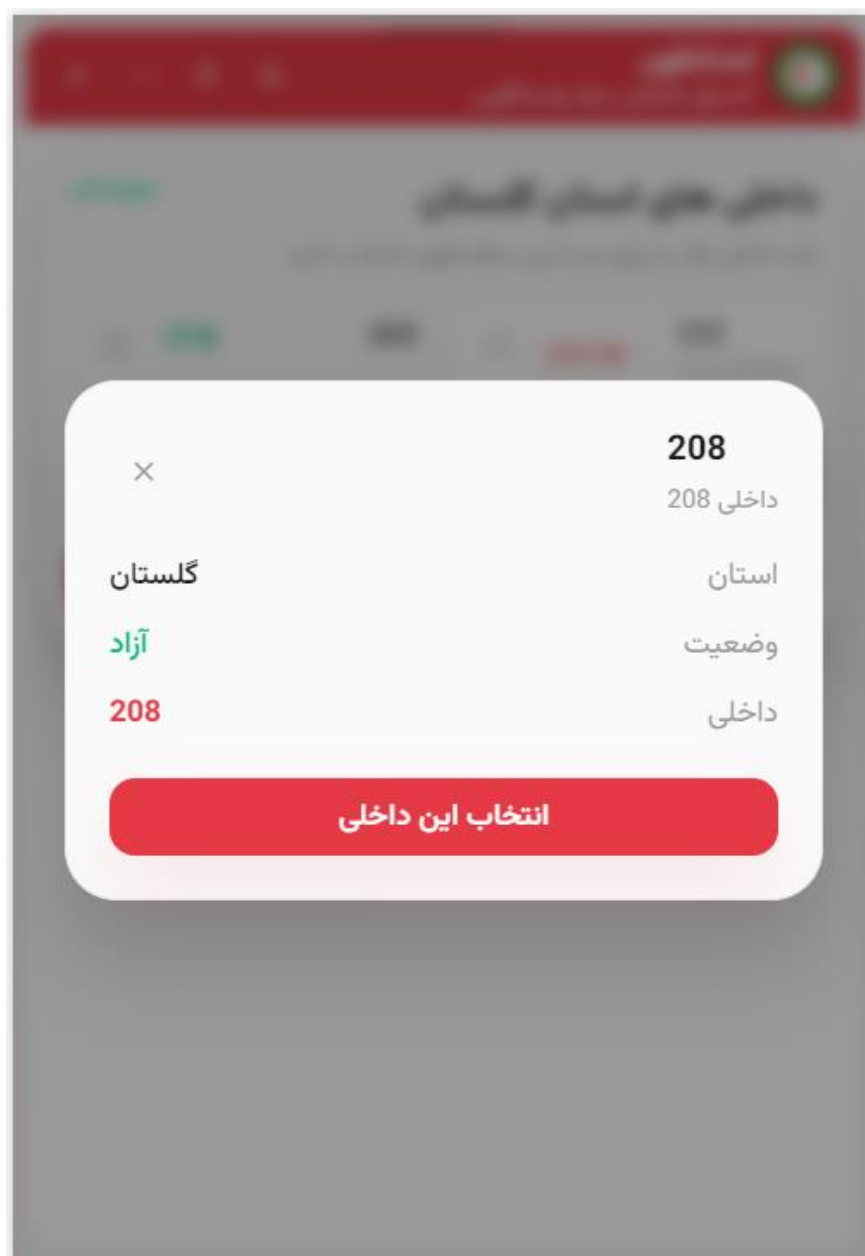


پس از بررسی اطلاعات، برای اختصاص داخلی آزاد به خود، گزینه «انتخاب این داخلی» را انتخاب کنید.



در این صفحه می‌توانید شماره موردنظر را وارد کرده و با فشردن دکمه تماس، ارتباط را برقرار کنید.



در این بخش می توانید تاریخچه تماس های اخیر خود را بر اساس تماس های دریافتی، گرفته شده و بی پاسخ مشاهده کنید.

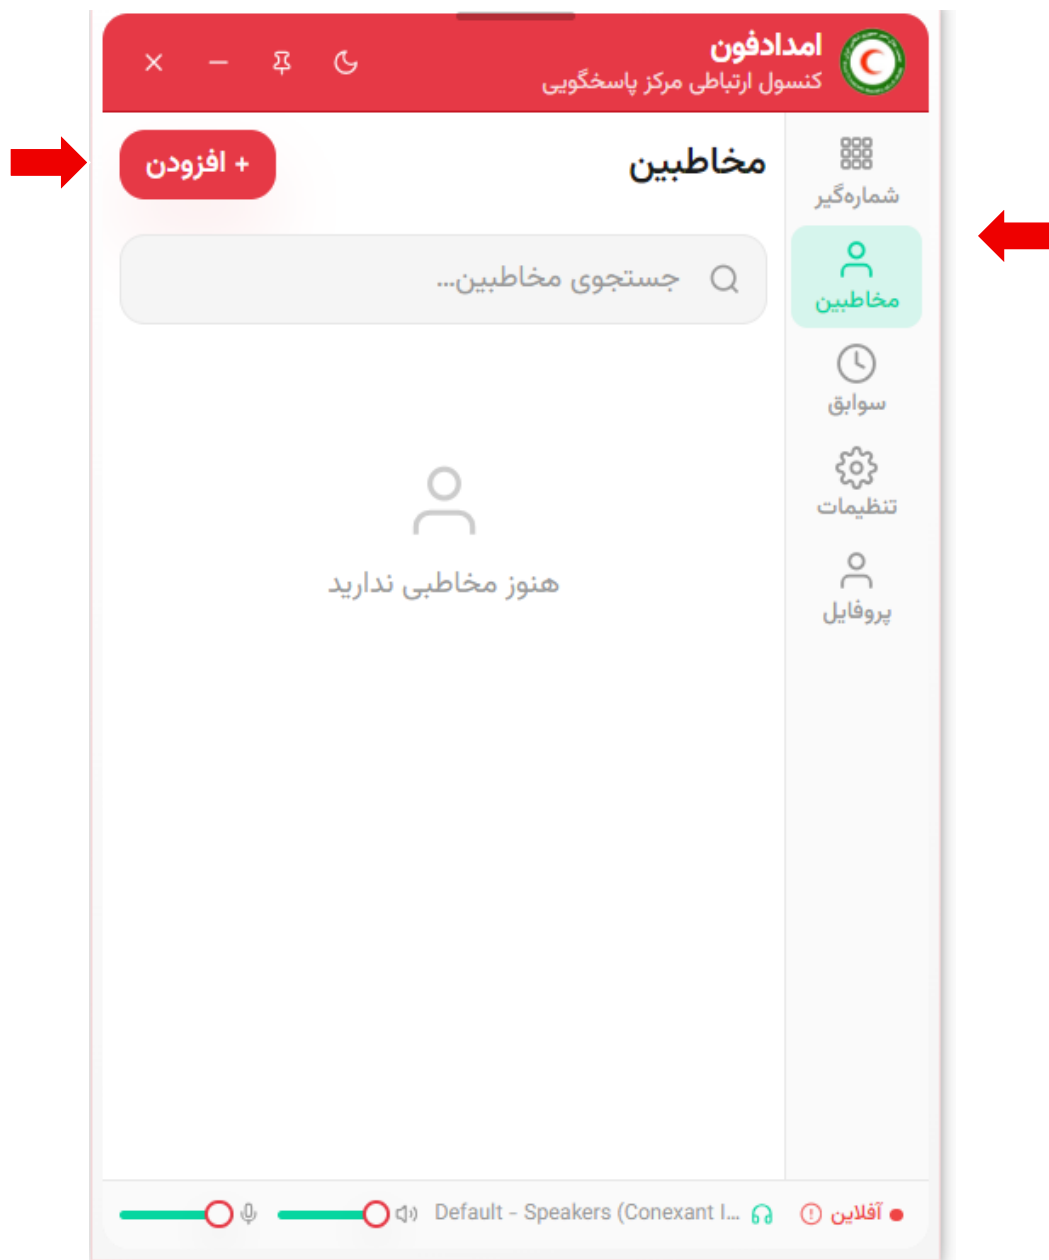

از منوی **مخاطبین** وارد بخش مدیریت مخاطبان شوید و برای ثبت مخاطب جدید، روی گزینه **افزودن** کلیک کنید.

×

مخاطب جدید

نام *

علی رضایی

شماره *

1001

ایمیل

ali@company.com

شرکت

نام شرکت


یادداشت

یادداشت‌های بیشتر...

افزودن مخاطب



انصراف

فیلد های مورد نظر را طبق مشخصه که دارد تکمیل کنید و در نهایت گزینه **افزودن مخاطب** را انتخاب کنید

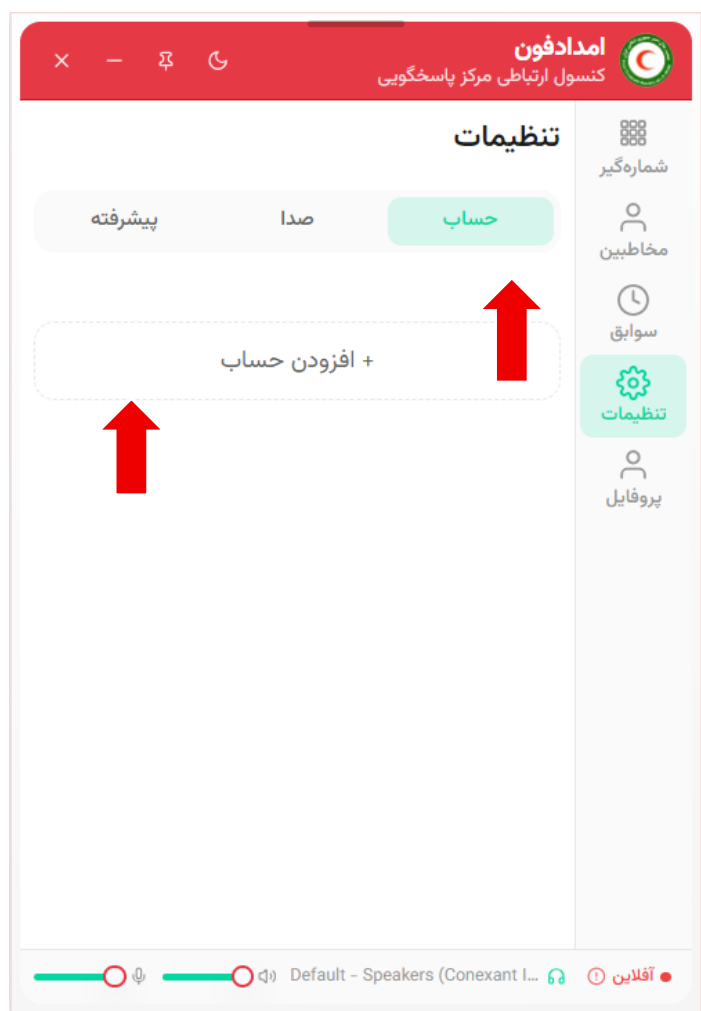



از منوی تنظیمات وارد بخش حساب شوید و برای افزودن حساب جدید، روی گزینه **افزودن حساب** کلیک کنید.

اطلاعات حساب SIP شامل نام نمایشی، داخلی، نام کاربری، رمز عبور و آدرس سرور SIP را وارد کرده و حساب جدید را ثبت کنید.

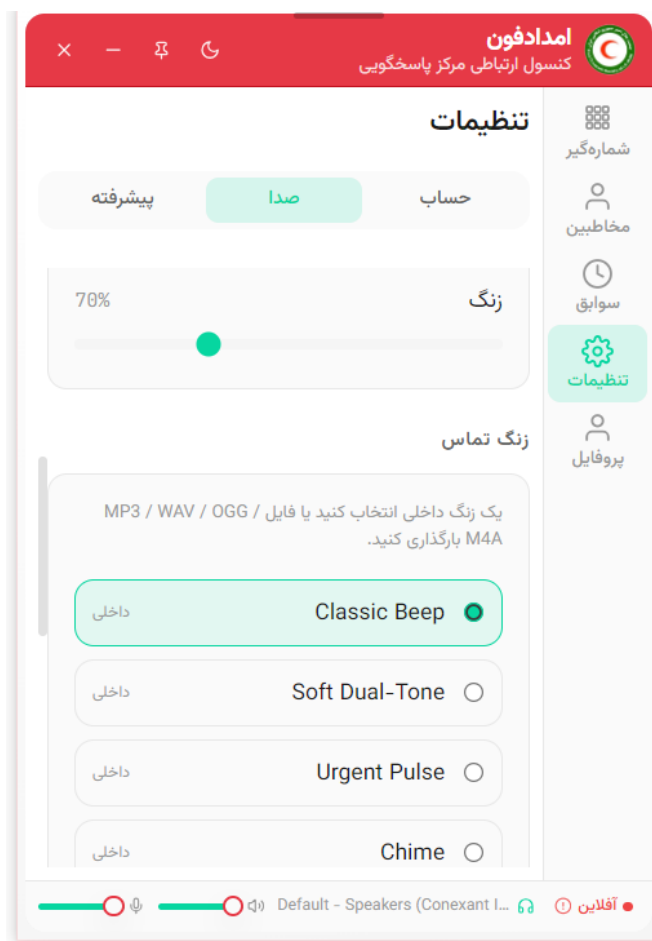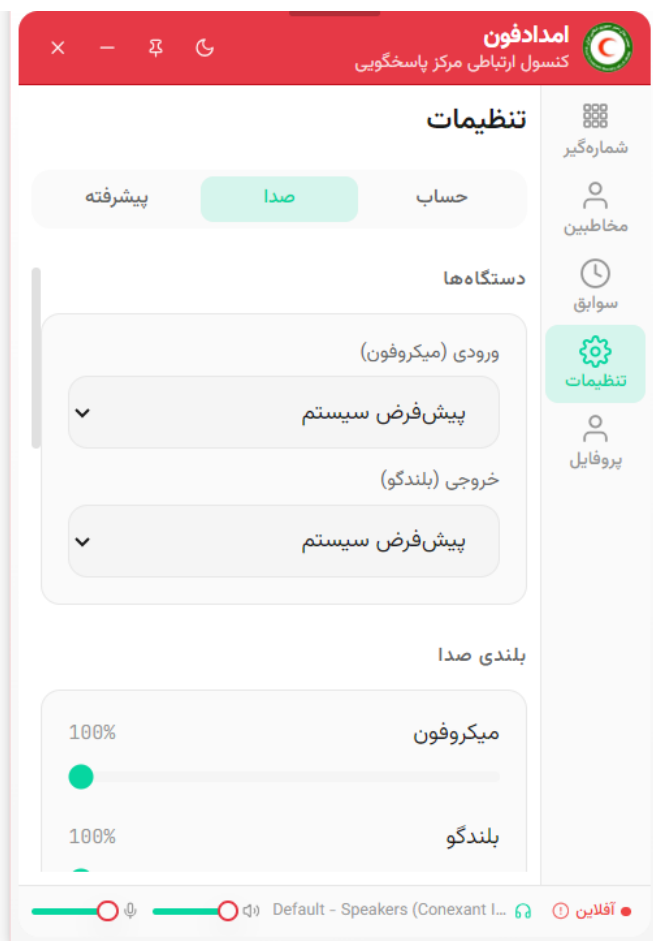


در بخش تنظیمات > صدا می‌توانید دستگاه ورودی (میکروفون) و خروجی (بلندگو) را انتخاب کرده و میزان صدای آن‌ها را تنظیم کنید.

میزان صدای بلندگو و زنگ تماس را با استفاده از نوارهای تنظیم صدا به مقدار دلخواه تغییر دهید.

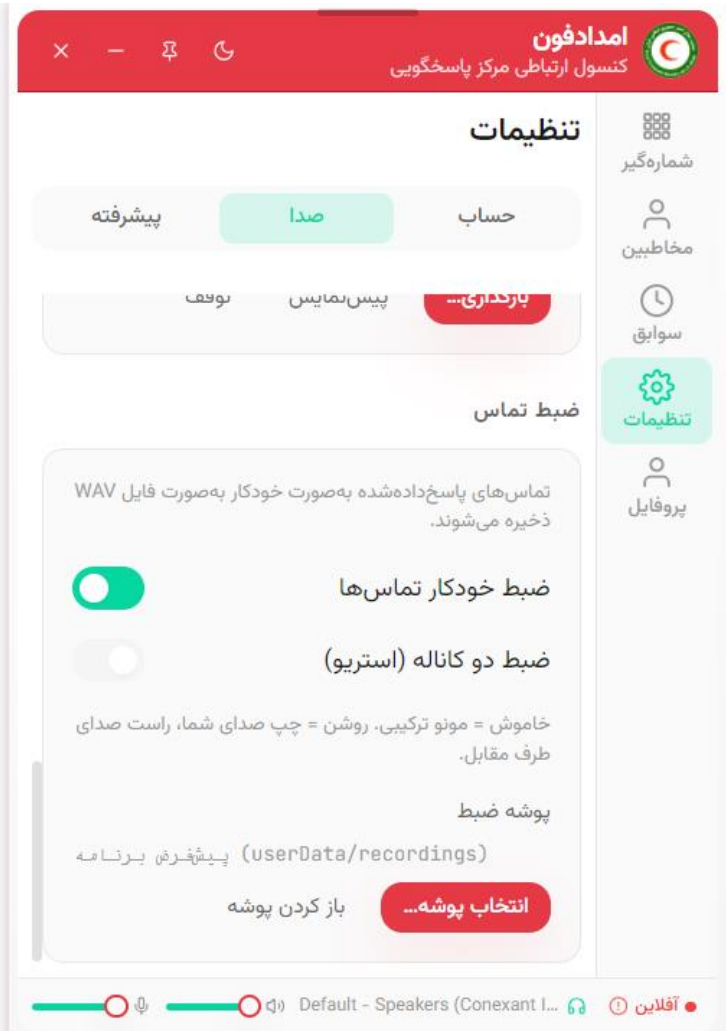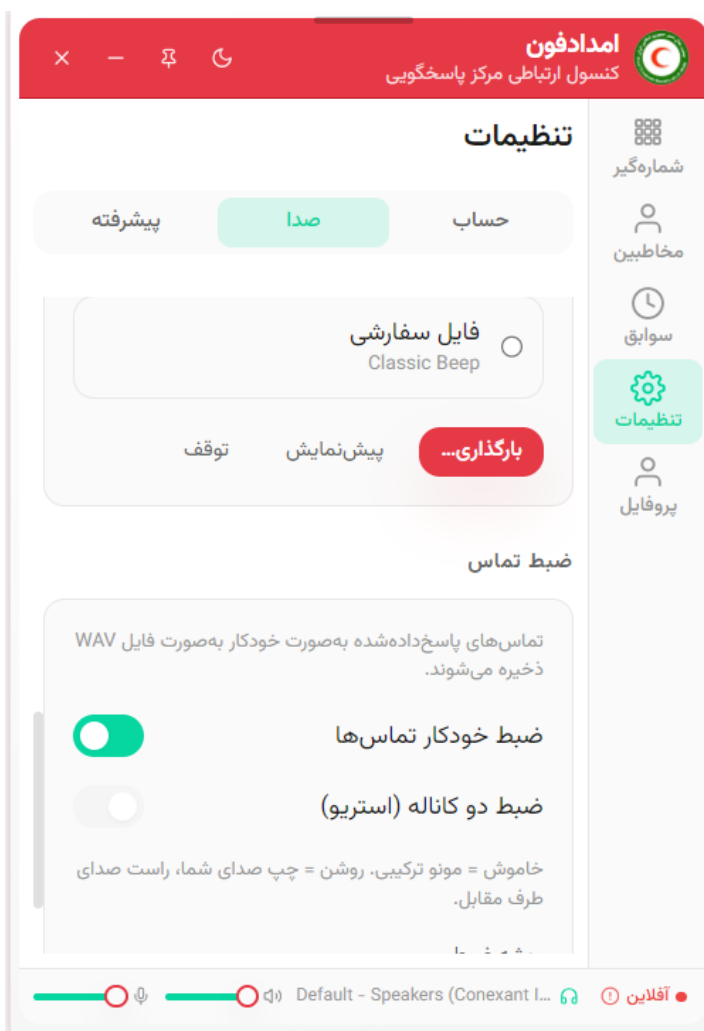


از بخش زنگ تماس می‌توانید یکی از زنگ‌های پیش فرض برنامه را برای تماس‌های ورودی انتخاب کنید.

با فعال کردن گزینه **ضبط خودکار تماس‌ها**، تماس‌ها به صورت خودکار ذخیره می‌شوند و می‌توانید پوشه ذخیره‌سازی را نیز انتخاب کنید.

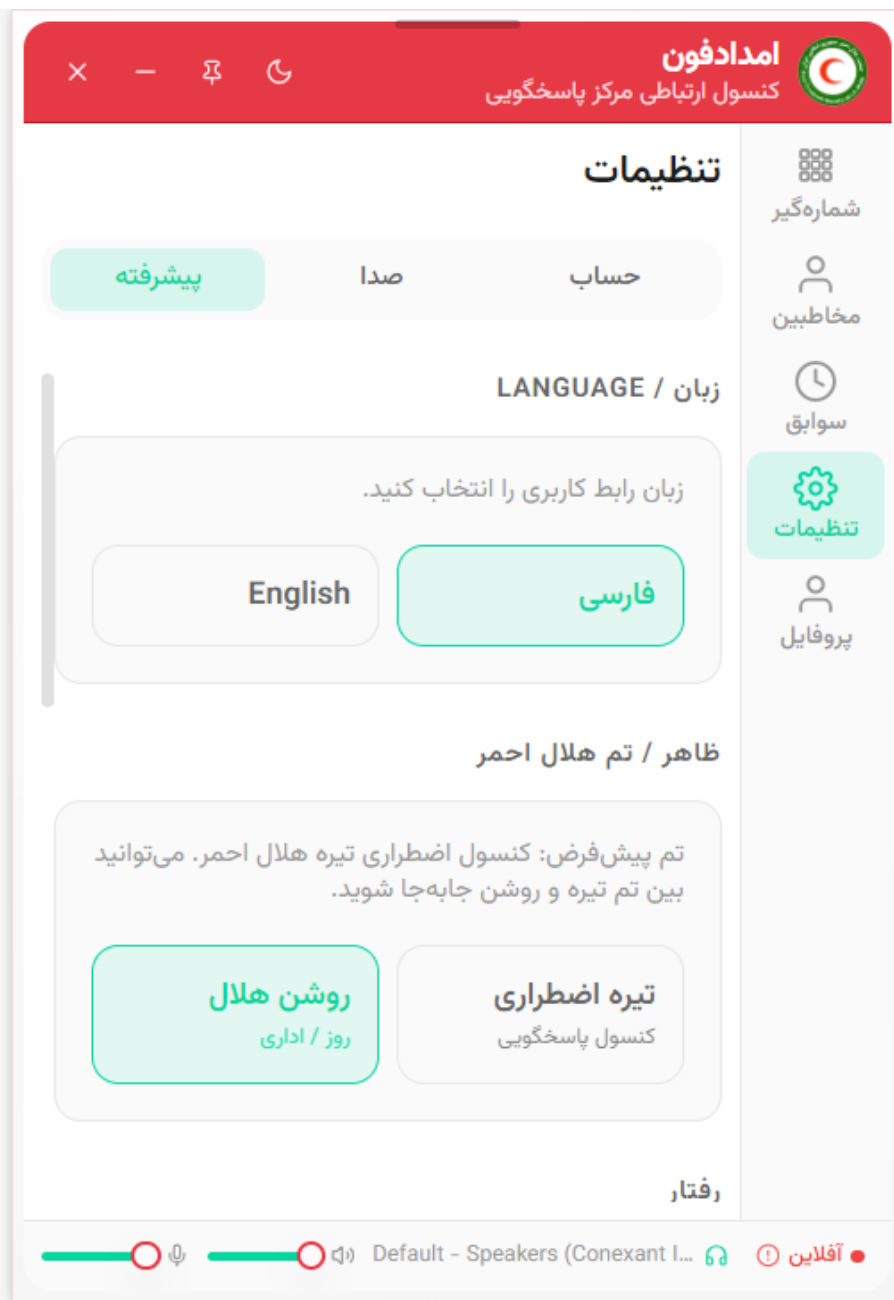

در بخش پیشرفته می‌توانید زبان رابط کاربری و تم ظاهری برنامه را بین حالت روشن و تیره تغییر دهید

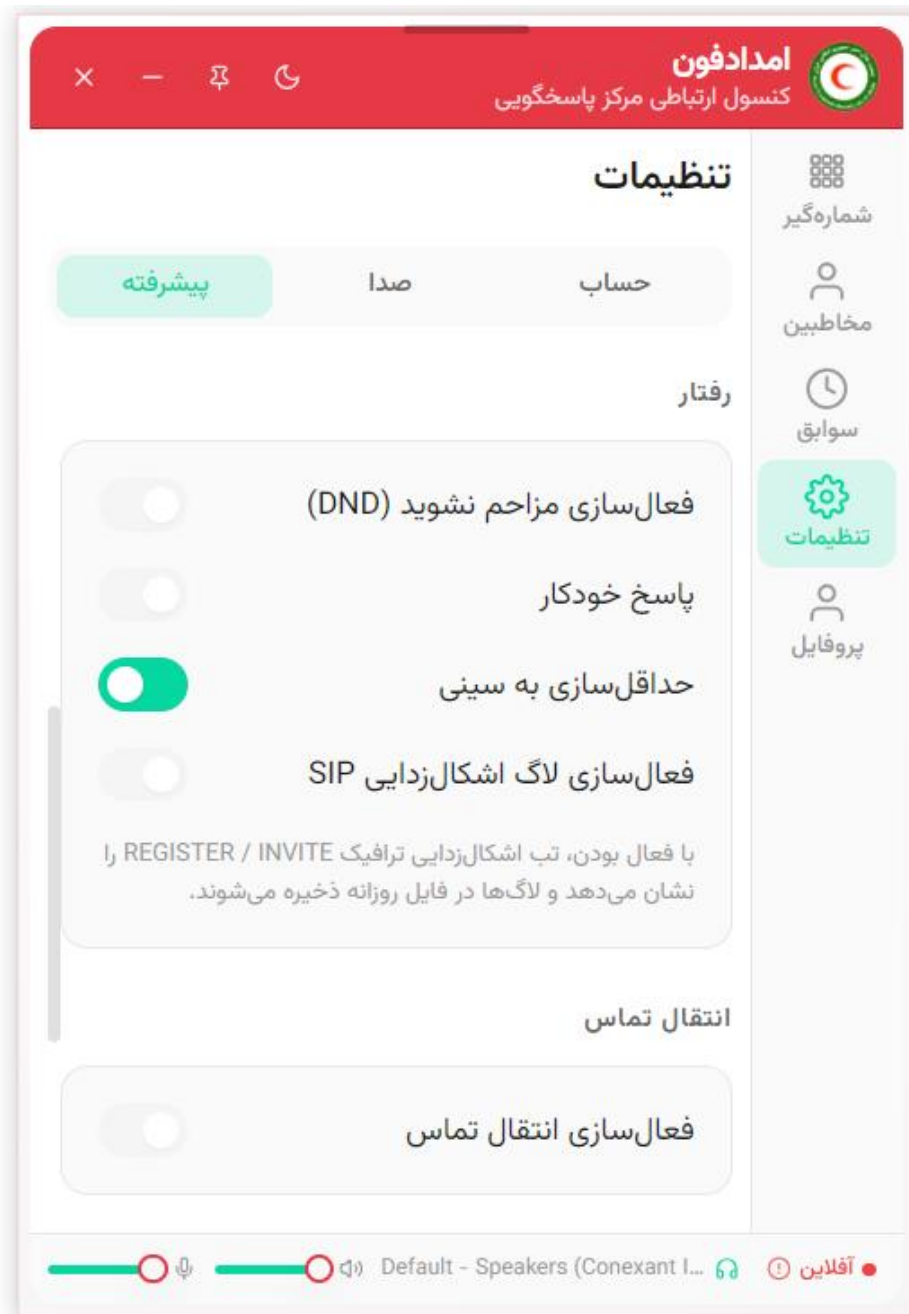


در این بخش می‌توانید قابلیت‌هایی مانند مزاحم نشوید (DND) ، پاسخ خودکار، حداقل سازی به سینی و انتقال تماس را فعال یا غیر فعال کنید.

دلیل و نکات نصب: به دلیل اینکه ارتباط فرم تماس با امداد فون برقرار شود و فیلدهای مربوط به تماس تکمیل شود نیاز است ssl برنامه روی ویندوز شما نصب شود تا به این صورت خطای ssl برطرف شود که ارتباط سوکت بین برنامه با امداد فون برقرار باشد




برای نصب گواهی ssl ویندوز به بخش تنظیمات و بعد نصب گواهی ssl در ویندوز

پیغامی که نمایش داده می شود روی گزینه ok رو انتخاب بکند

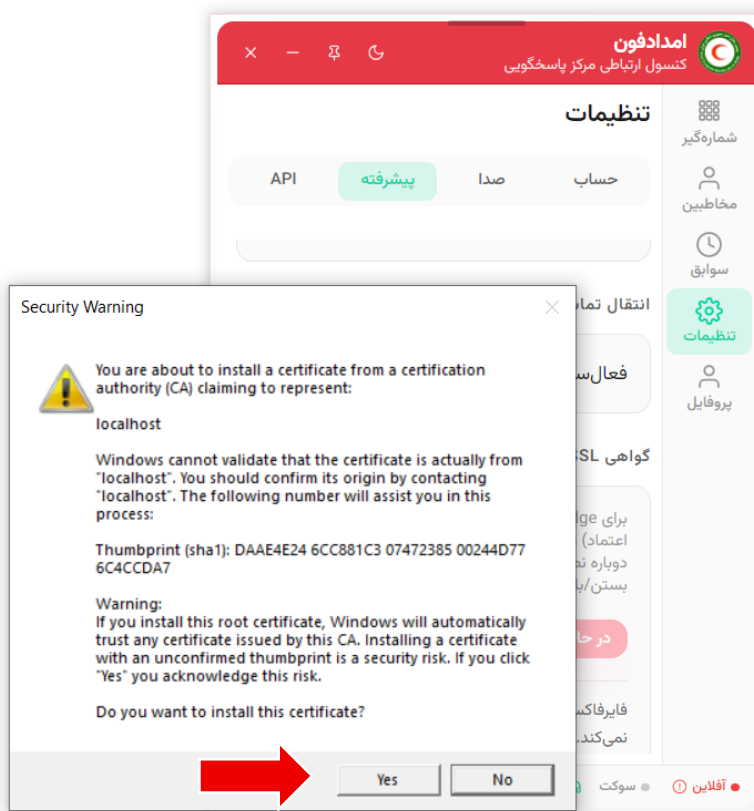


**بعد از انتخاب کردن گزینه پیغامی ظاهر می شود در مورد ویندوز هستش که پیغامی
خطرناکی نیست با اطمینان راحت گزینه **yes** را انتخاب کنید**

دلیل و نکات نصب: به دلیل اینکه self signed ssl قبول نمیکنند حتما باید گزینه فعال سازی اعتماد فایر فاکس انتخاب شود

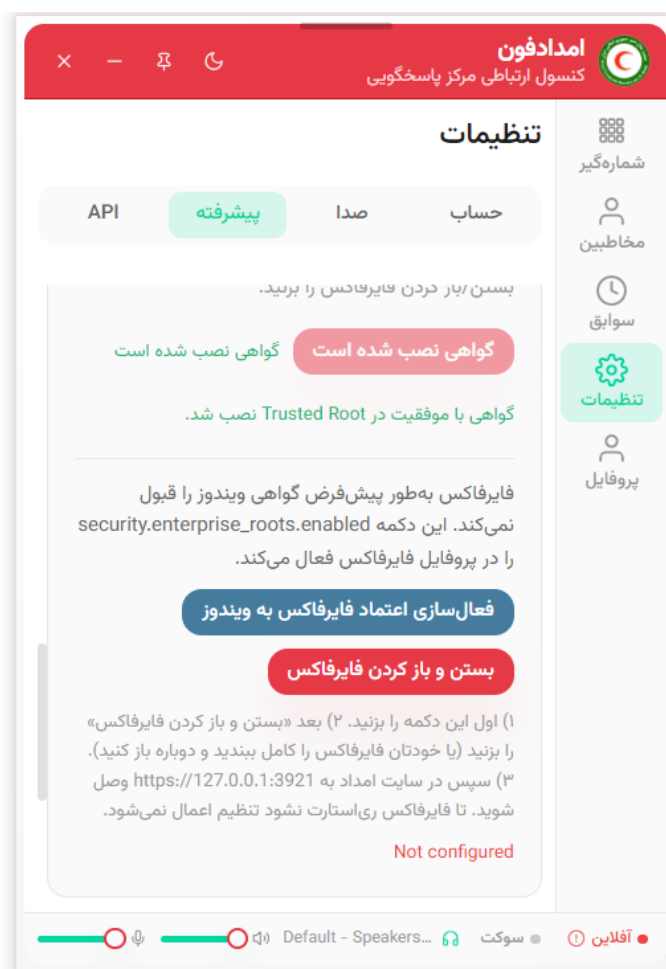

پایین صفحه اپلیکشن دو مورد گزینه موجود هست برای فعال سازی ssl گزینه فعال سازی اعتماد فایر فاکس به ویندوز رو انتخاب کنید تا فعال بشود

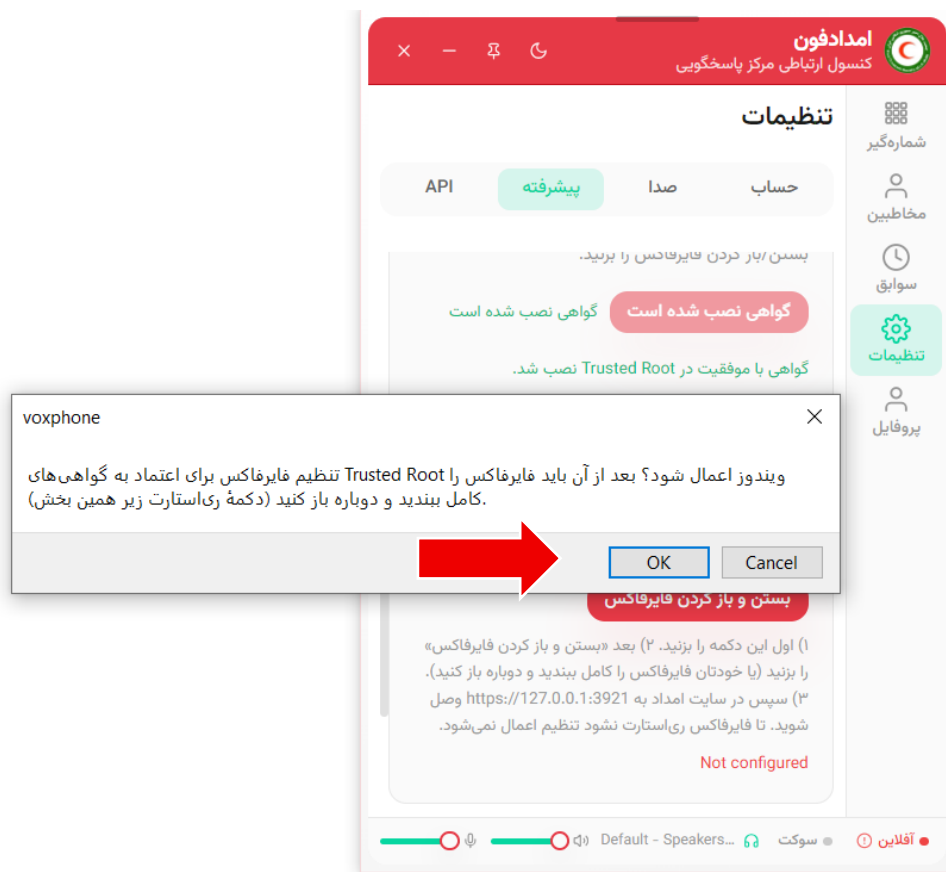


**بعد از انتخاب گزینه پیغامی بر همین عنوان ظاهر می شود گزینه ظاهر می شود برای
تایید فعال سازی ظاهر می شود گزینه ok رو انتخاب کرده**

**دلیل و نکات : به دلیل اینکه کاربران از طریق فرم مراجعه نکنند برای اعلام گزارش
مزاحم**



این تصویر: پنجره‌ی تماس ورودی اضطراری را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید اطلاعات شماره تماس گیرنده در تصویر مشخص می‌باشد. دو دکمه پاسخ (سبز) و رد تماس (قرمز) مشاهده می‌کنید که به محض پاسخ دادن تماس در صورت وصل بودن به امداد فون فرم تماس مشاهده خواهد شد و با فیلد های مربوطه تکمیل خواهد شد.

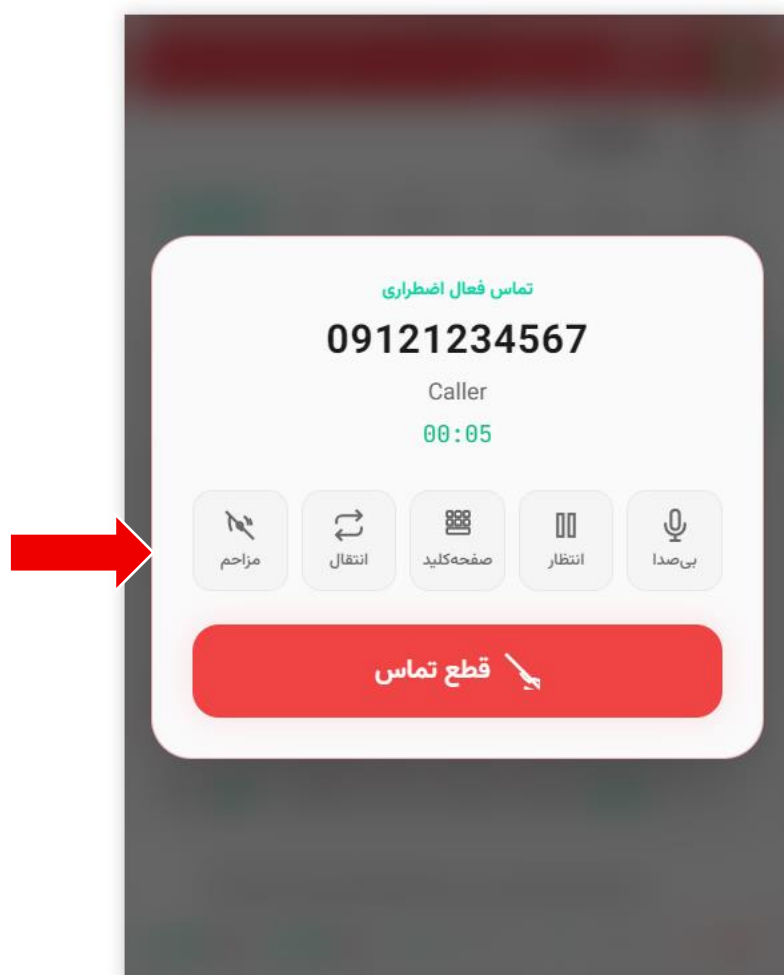

برای ثبت گزارش مزاحم، کافی است گزینه **مزاحم** را از میان گزینه‌های موجود انتخاب کنید.

تماس فعال اضطراری

09121234567

Caller

06:45

نوع مزاحمت را انتخاب کنید

شوخی و سرگرمی	فحاشی و توهین
تست سلامت تلفن همراه	عدم مکالمه

انصراف

ثبت مزاحم

مزاحم

انتقال

صفحه کلید


انتظار

بی صدا


قطع تماس

مزاحمت مورد نظر انتخاب شده و سپس گزینه **ثبت مزاحم** انتخاب می شود. در پایان، برای خاتمه تماس، گزینه **قطع تماس** انتخاب می شود.

فرم ثبت تماس به شرح زیر می باشد اگر ارتباط بین امداد فون و فرم برقرار باشد سمت چپ به جای خطا گزینه متصل را مشاهده خواهید کرد

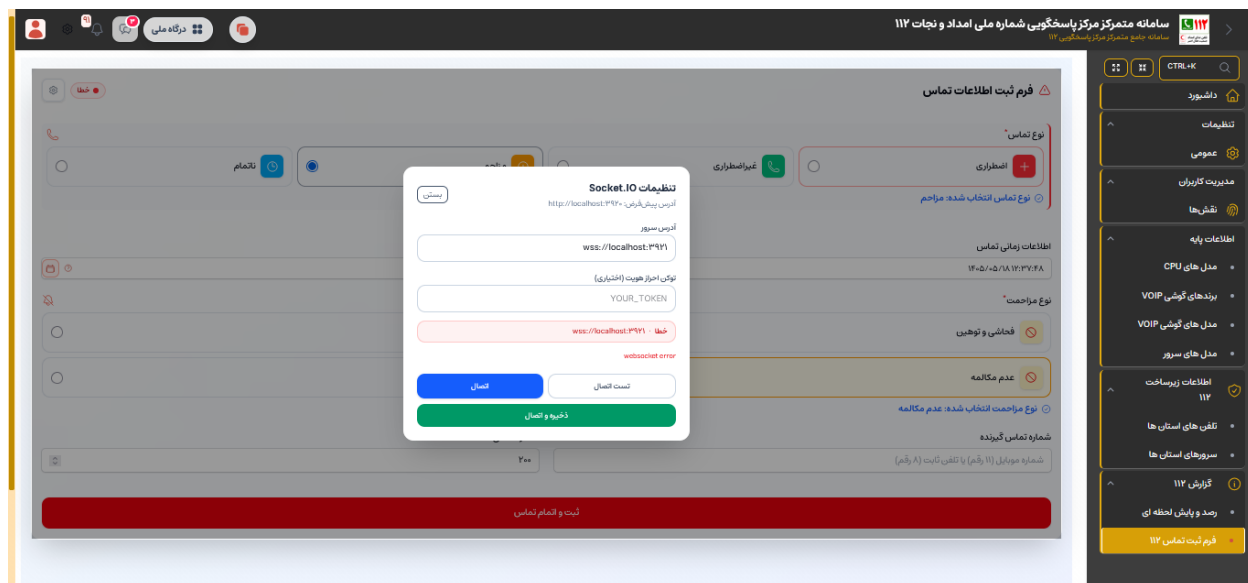

کنار متن نمایش دهنده وضعیت اتصال یک آیکون چرخ دنده وجود دارد که با کلیک بر روی گزینه پاپ آپ زیر نمایش داده می شود و میتوانید آدرس سوکت و پرت آن را مشاهده نمایید با گزینه تست اتصال وضعیت اتصال را مشاهده نمایید

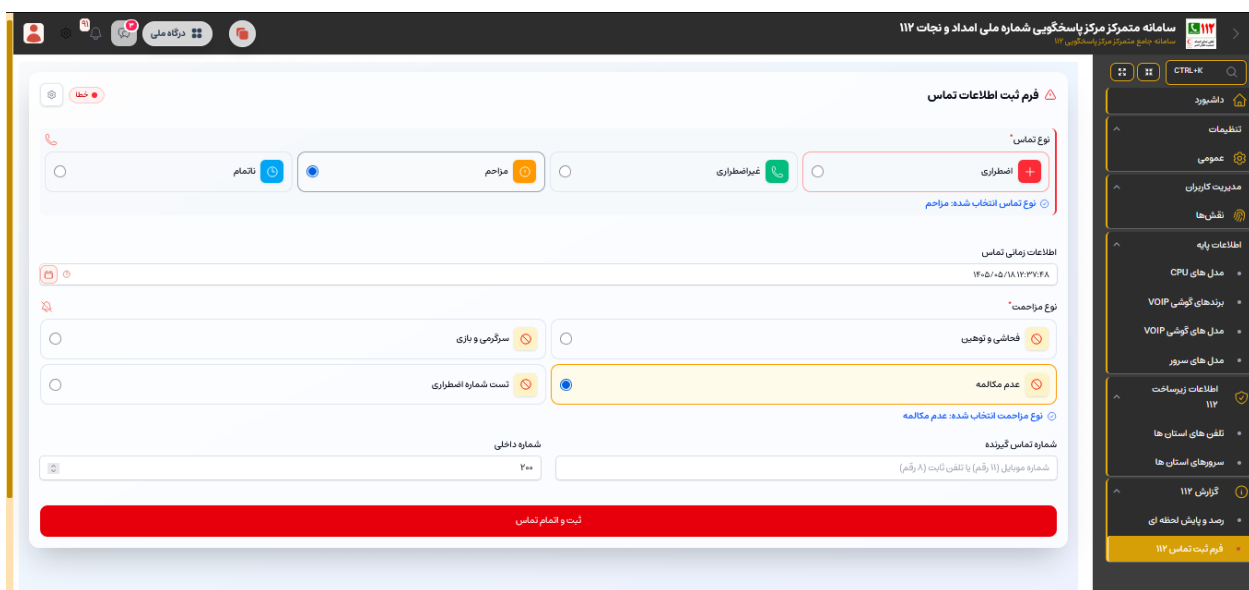

سامانه متمرکز مرکز پاسخگویی شماره ملی امداد و نجات ۱۱۲
سامانه جامع سیستم مرکز پاسخگویی ۱۱۲

درگاه ملی

فرم ثبت اطلاعات تماس

نوع تماس*

اضطراری ☒ ☐ غیراضطراری

نوع تماس انتخاب شده: مزاحم

اطلاعات زمانی تماس
۱۳۰۵/۰۵/۰۸ ۱۳:۰۵:۳۶

نوع مزاحمت*

فحاشی و توهین ☐ سرگرمی و بازی ☐ تست شماره اضطراری ☐ عدم مکالمه ☒

نوع مزاحمت انتخاب شده: عدم مکالمه

شماره تماس گیرنده
شماره موبایل (۱۱ رقم) یا تلفن ثابت (۸ رقم) ۳۰۰

شماره داخلی ۳۰۰

ثبت و اتمام تماس

داشبورد
تنظیمات
عمومی
مدیریت کاربران
نقش‌ها
اطلاعات پایه
مدل‌های CPU
برندهای گوشی VOIP
مدل‌های گوشی VOIP
مدل‌های سرور
اطلاعات زیرساخت ۱۱۲
تلفن‌های استان‌ها
سرورهای استان‌ها
گزارش ۱۱۲
رسد و پایش لحظه‌ای
فرم ثبت تماس ۱۱۲

بعد از انجام فرآیندهای توضیح داده شد در این بخش سمت چپ گزینه متصل نمایش داده می شود