


1. Необхідно встановити ПЗ OpenServer, яке автоматично налаштовує веб-сервер на вашому ПК.
Посилання на .exe файл

<https://drive.google.com/file/d/1gDLYbDOqBFWpu1oWcno9iSbRCON6jQiq/view?usp=sharing>

2. Після встановлення необхідно запустити ПЗ натиснувши на ярлик або запустивши файл OpenServer.exe у папці, куди було встановлено ПЗ.




3. У папку domains необхідно перенести папку з проектом 'feedback.local'. Файлове дерево проекту має виглядати подібним чином

	.idea	29.09.2022 13:17	Папка с файлами	
	Controllers	29.09.2022 13:09	Папка с файлами	
	folder	29.09.2022 13:11	Папка с файлами	
	Models	29.09.2022 13:01	Папка с файлами	
	Views	29.09.2022 13:09	Папка с файлами	
	autoload.php	29.09.2022 12:36	JetBrains PhpStorm	1 КБ
	ConnectionToDB.php	27.09.2022 16:09	JetBrains PhpStorm	1 КБ
	index.php	29.09.2022 13:17	JetBrains PhpStorm	1 КБ


3. Після у панелі задач справа або у вкладці прихованих значків з'явиться червоний прапорець.




4. Натиснувши на нього ЛКМ відкрийте вкладку «налаштування(настройки)» та оберіть вкладку «модулі»

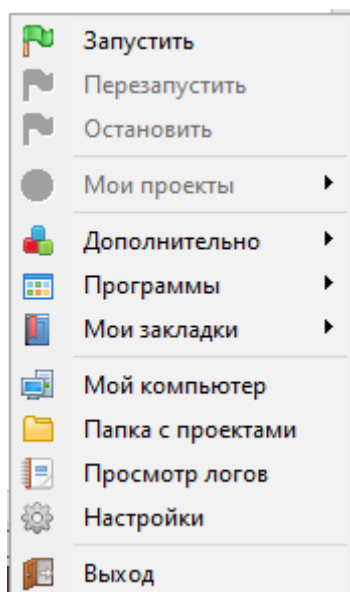


5. Переконайтесь, що налаштування виставленні як на скріншоті, далі натиснути «Збережит(сохранить)»:

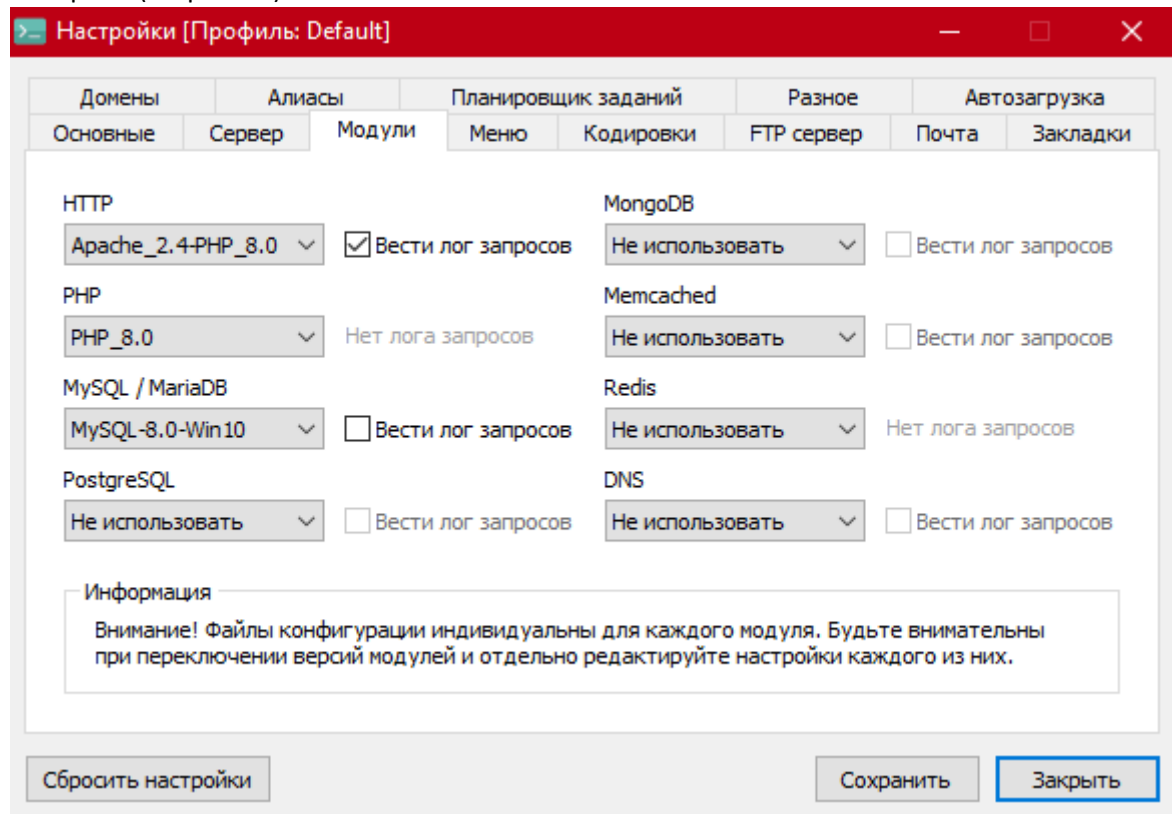

6. Після перейдіть у вкладку «сервер» і переконайтесь, що налаштування такі ж самі, як на скріншоті, далі натиснути «Збережит(сохранить)»: !!! ОСОБЛИВО ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПОРТИ HTTP ТА MySQL !!!

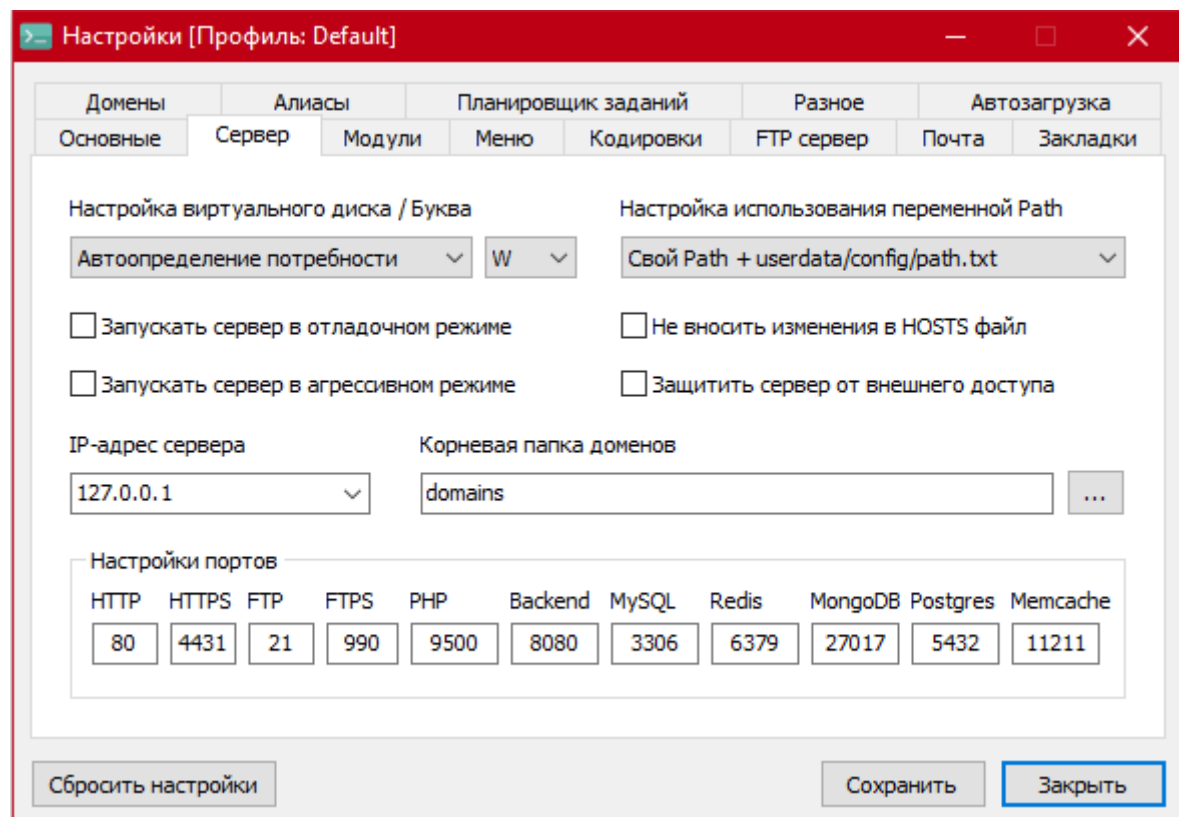


7. Натисніть зелений прапорець, щоб запустити сервер

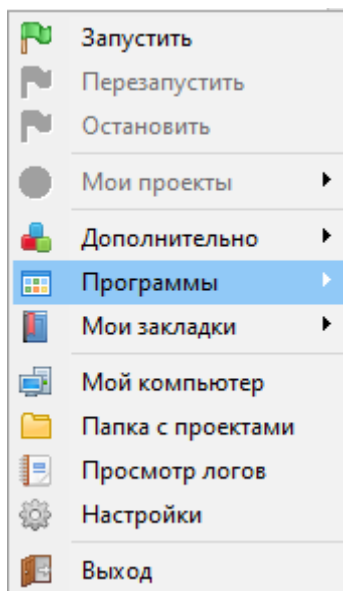

Під'єднання бази даних:

1. Натисніть на червоний прапорець, наведіться на кнопку «Додатково» та натисніть на «PhpMyAdmin»

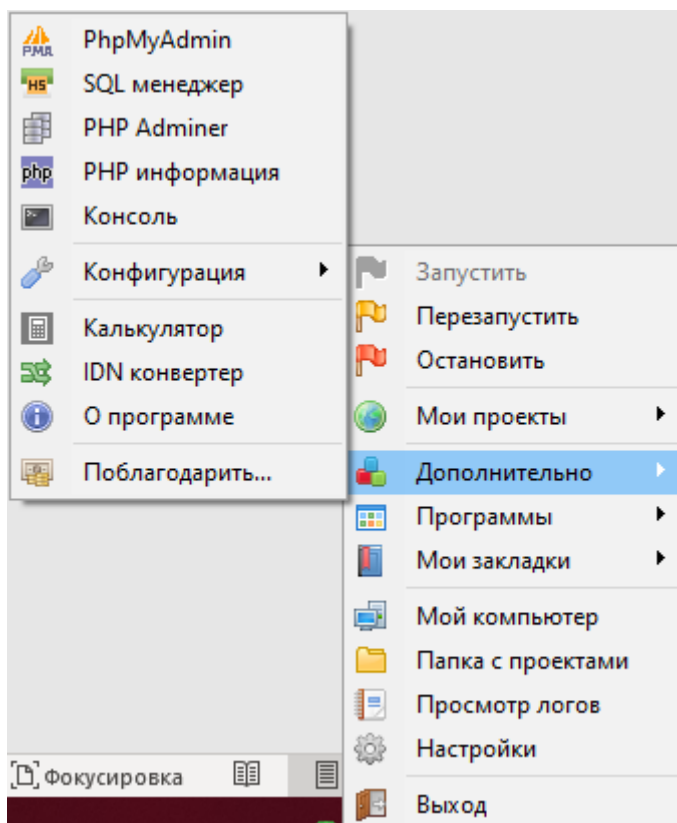

2а. У вікні авторизації по замовчуванню логін «root», який немає паролю:

Язык - Language

Русский - Russian

Авторизация ?

Пользователь: root


Пароль:

Вперёд

26. У випадку якщо OpenServer був встановлений та логін та/або пароль змінені відкрийте файл `feedback.local\ConnectionToDB.php` та змініть параметри підключення (свій логін та пароль якщо є) згідно шаблону показаному на скріншоті:

```
class ConnectionToDB
{
    static public function connectToDB(){
        // 'mysql:host=localhost;port=3306;dbname=feedback','*login*','*password*' (if exists)
        return new PDO( dsn: 'mysql:host=localhost;port=3306;dbname=feedback', username: 'root');
    }
}
```


3. На панелі зліва натисніть «створити базу даних»:

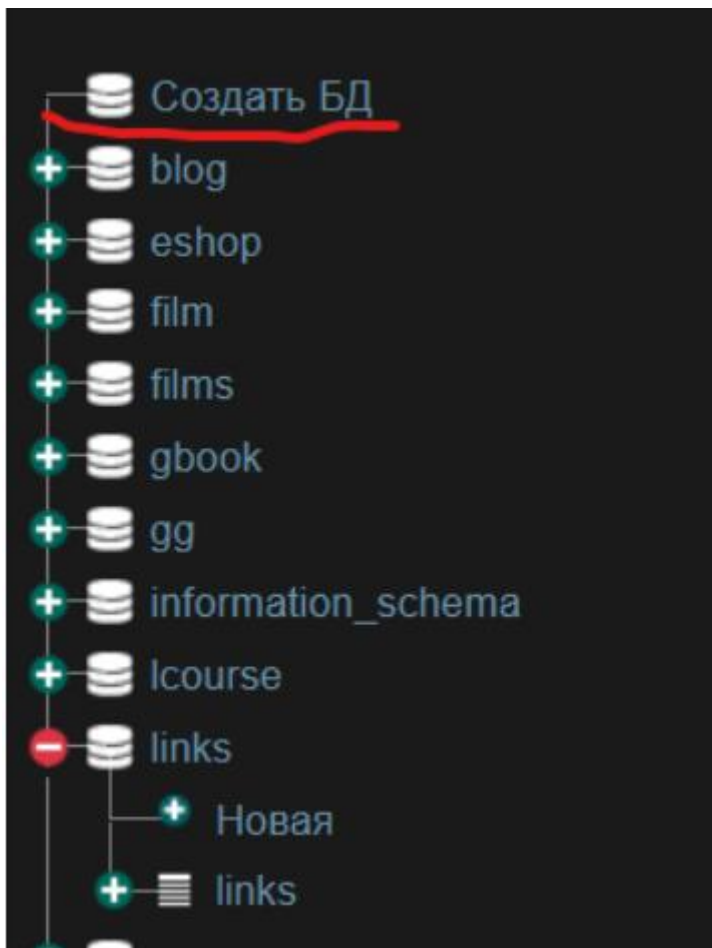

4. Створіть базу даних «feedback»

feedback utf8mb4_0900_ai_ci **Создать**

5. Оберіть створену базу даних та натисніть кнопку «імпорт»:

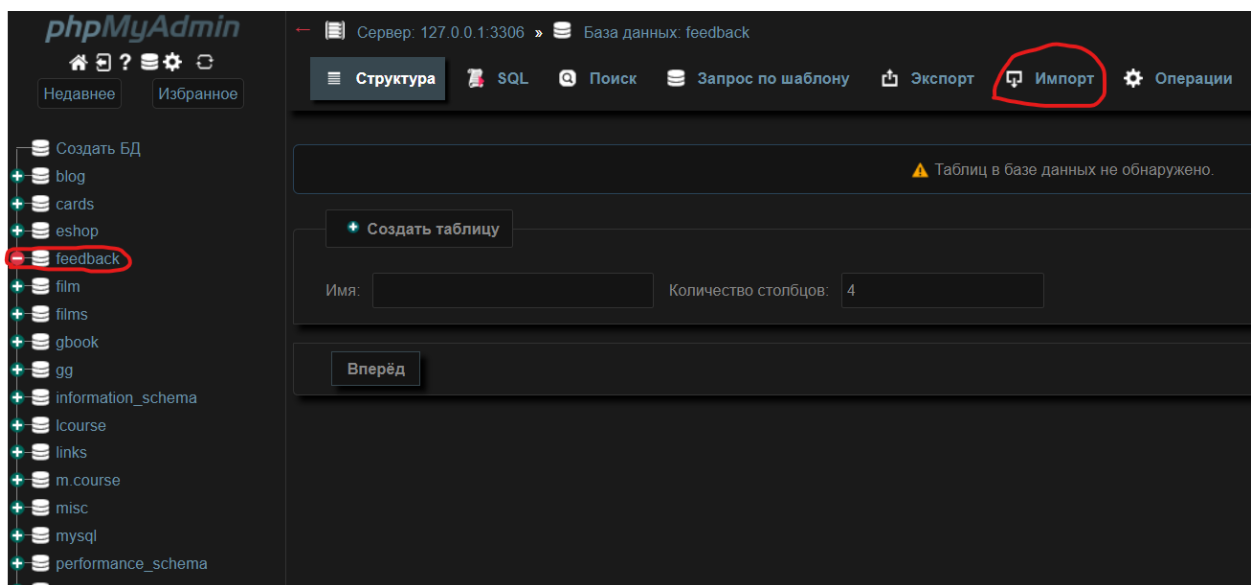

6. Оберіть файл з розширенням .sql, що знаходиться у репозиторії проекту та натисніть «вперед»

Структура SQL Поиск Запрос по шаблону Экспорт **Импорт** Операции Привилегии Процедуры События Триггеры

Импорт в базу данных "feedback"

Импортируемый файл:

Файл может быть сжат в архив (gzip, bzip2, zip) или находиться без сжатия.
Имя сжатого файла должно заканчиваться в виде **.[формат].[сжатие]**. Пример: **.sql.zip**

☒ Обзор вашего компьютера: **Выберите файл** **feedback.sql** (Максимальный размер: 50МБ)

Вы также можете просто перетащить файл на любую страницу.

☐ Выберите из каталога загрузки сервера **d:/opensever/userdata/temp/upload/**. Файлы для загрузки отсутствуют!

Кодировка файла: **utf-8**

Частичный импорт:

☒ Разрешить скрипту разбивать процесс импорта при приближении временного лимита. (Может быть использовано при импорте файлов большого размера, однако при этом вероятны проблемы с транзакциями.)

Пропустить указанное число запросов (для SQL), начиная со следующего: **0**

Частичный импорт:

☒ Разрешить скрипту разбивать процесс импорта при приближении временного лимита. (Может быть использовано при импорте файлов большого размера, однако при этом вероятны проблемы с транзакциями.)

Пропустить указанное число запросов (для SQL), начиная со следующего: **0**

Прочие параметры:

☒ Включить проверку внешних ключей

Формат:

SQL


Параметры формата:

Режим совместимости SQL: **NONE**

☒ Не использовать атрибут **AUTO_INCREMENT** для нулевых значений

Вперёд

7. Після цього закрийте вікно налаштувань, знову натисніть на червоний прапорець та натисніть кнопку «запустити» з зеленим прапорцем. Дочекайтесь коли прапорець стане зеленим

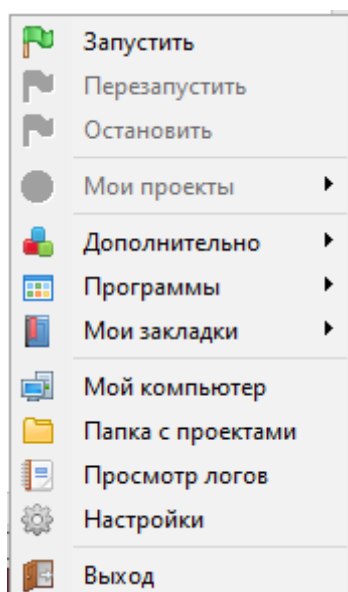

8. Відкрийте браузер та введіть <http://feedback.local> у адресну строку і Ви потрапите на головну сторінку проекту Якщо проект не запустився спробуйте перезавантажити OpenServer

