
REFERENTIAL INTEGRITY

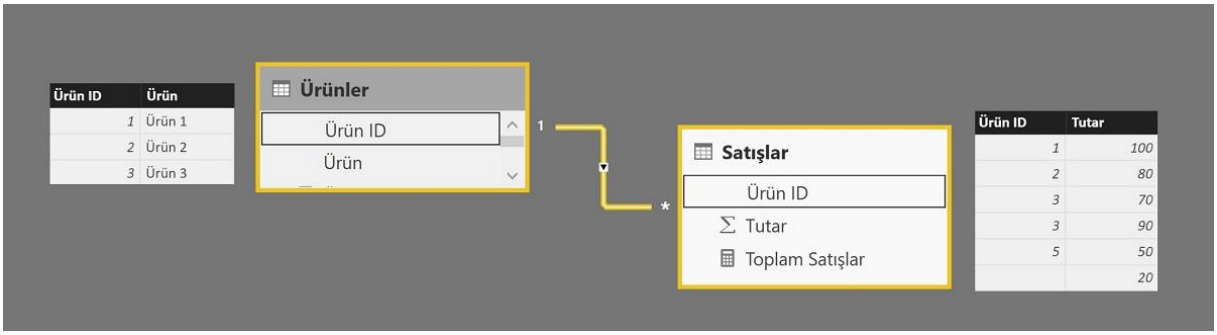

'Ürünler' ve 'Satışlar' tablosu 'ÜrünID' sütunu üzerinden ilişkili, 'Ürünler' tablosunda üç farklı Ürün ID var, 'Satışlar' tablosunda ise dört farklı ID ve bir de ID değeri "boş" (blank) olan bir satır var. 'Ürün ID' 5, satışlar tablosunda var, ama ürünler tablosunda yok! [Toplam Satışlar] metriği ise 'Satışlar'[Tutar] sütununun SUM'ını alıyor.

Tabular engine, 'Ürünler' ve 'Satışlar' tablosunu one-to-many şeklinde ilişkilendirebilmek için, 'Satışlar' tablosunda gördüğü her bir ID değeri için 'Ürünler' tablosunda bir karşılık bulmak zorundadır.

Ürünler tablosunda karşılığını bulamadığı tüm 'Satışlar' satırları için, 'Ürünler' tablosuna görünmeyen bir BLANK satırı ekler ve karşılığını bulamadığı tüm kayıtları bu "Blank" satırıyla eşleştirir.

Ürün ID	Tutar
1	100
2	80
3	70
3	90
5	50
	20

Ürün ID	Ürün
1	Ürün 1
2	Ürün 2
3	Ürün 3
BLANK	BLANK

Böylelikle "fact" tablosundaki istisnasız her bir satır için master tabloda bir karşılık bulmayı garanti etmiş olur.

** Eğer multidimensional (MDX) bir model kuruyor olsaydık yukarıdaki veri yapısıyla model hiç çalışmazdı, veriyi önce düzeltmek-temizlemek gerekirdi. Tabular modellemenin + farklı tasarım özelliklerinden biri.

