TUGAS 2 – IMPLEMENTASI SIMULASI MONTE CARLO

Nama Lengkap	Mohammad Wijdan Arrosyid
NIM	202210370311497
Mata Kuliah	Pemrograman Jaringan 6A

```python
import socket

# Konfigurasi socket UDP
SERVER_IP = "127.0.0.1"
SERVER_PORT = 12345

server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
server_socket.bind((SERVER_IP, SERVER_PORT))

print(f"Server UDP berjalan di {SERVER_IP}:{SERVER_PORT}")

while True:
    data, addr = server_socket.recvfrom(1024)
    print(f"Pesan diterima dari {addr}: {data.decode()}")
    response = data.decode().upper()
    server_socket.sendto(response.encode(), addr)

```

```python
import socket
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def send_message():
    message = entry.get()
    if not message:
        messagebox.showwarning("Warning", "Pesan tidak boleh kosong!")
        return

    client_socket.sendto(message.encode(), (SERVER_IP, SERVER_PORT))
    data, _ = client_socket.recvfrom(1024)
    response_label.config(text=f"Response: {data.decode()}")

# Konfigurasi socket UDP
SERVER_IP = "127.0.0.1"
SERVER_PORT = 12345
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

# GUI menggunakan Tkinter
root = tk.Tk()
root.title("UDP Client")
root.geometry("400x200")

tk.Label(root, text="Masukkan Pesan:").pack(pady=5)
entry = tk.Entry(root, width=40)
entry.pack(pady=5)

tk.Button(root, text="Kirim", command=send_message).pack(pady=5)

response_label = tk.Label(root, text="Response:")
response_label.pack(pady=5)

root.mainloop()

# Jangan lupa untuk menjalankan server UDP agar client dapat berkomunikasi

```

Output :

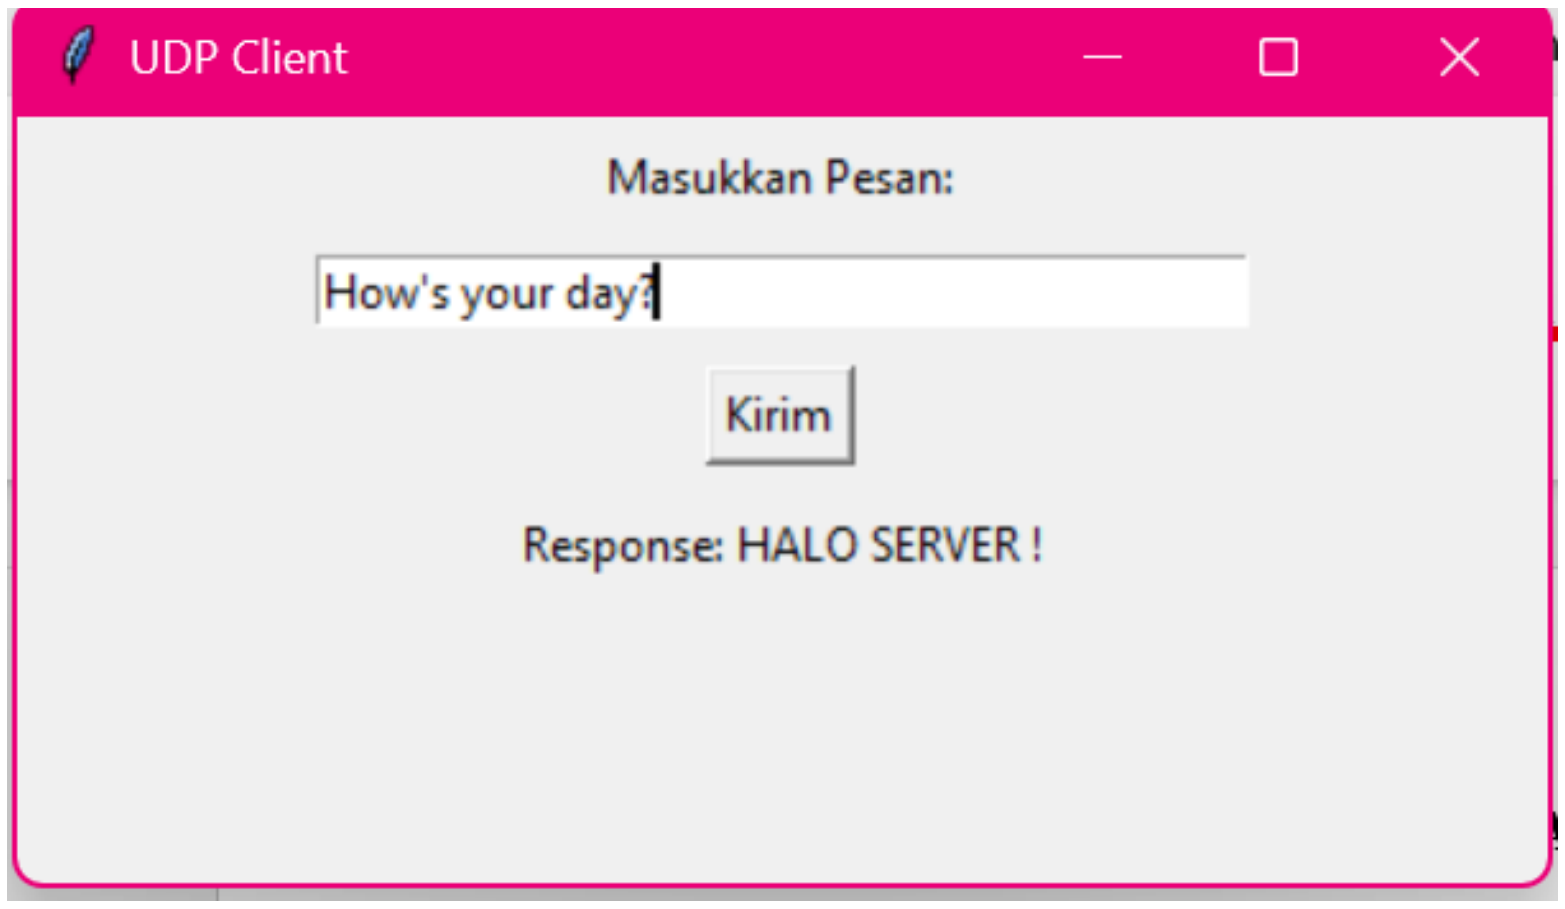

UDP Client
Masukkan Pesan:
How's your day?
Kirim
Response: HALO SERVER !

PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
PS D:\Informatika\Informatika- Semester 6\Pemrograman Jaringan 6A\Tugas 2 - Teori> py server.py
Server UDP berjalan di 127.0.0.1:12345
Pesan diterima dari ('127.0.0.1', 52539): Halo Server !
Pesan diterima dari ('127.0.0.1', 52539): How's your day?
PS D:\Informatika\Informatika- Semester 6\Pemrograman Jaringan 6A\Tugas 2 - Teori> py client-gui.py
Ln 11, Col 18 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.7.9 64-bit Go Live Prettier