



FOLDERS STRUCTURE AND FILES RWizard

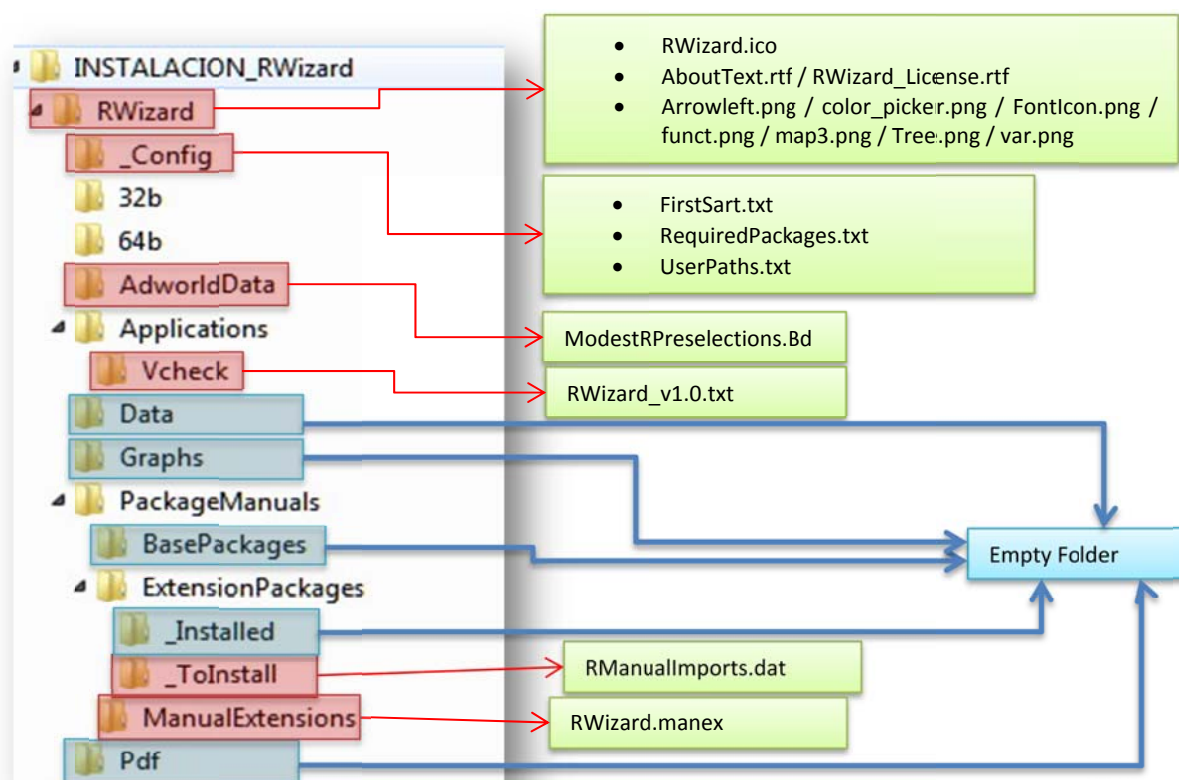

FOLDERS STRUCTURE AND FILES APPLICATIONS RWizard

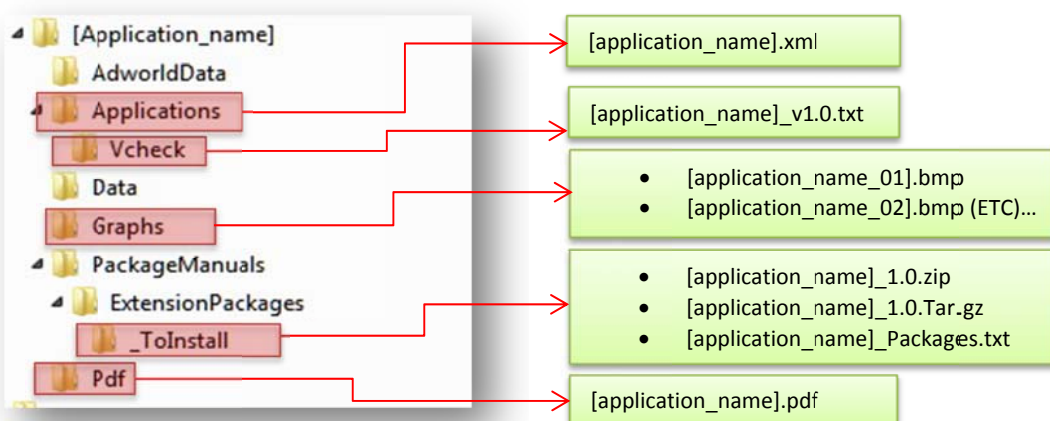

Folders Structure Castor

- C:\Instalador_RWizard_Setup (Ubicación de los archivos para la instalación de RWizard)
- C:\Instalador_RWizard_Update (Ubicación de los archivos para la Update de RWizard)
- C:\Instalador_Aplicaciones\[Application_name]_Setup (Archivos instalación aplicaciones)
- C:\Instalador_Aplicaciones\[Application_name]_Update (Archivos Update App)
- C:\InoSetup_RWizard (Ubicación de los scripts y de la aplicación INNOSetup)
- C:\InoSetup_RWizard \Instalador_RWizard (Ubicación donde se generan los .exe)

RWIZARD

Folders structure to install (Basic installer without applications)

RWizard

Root files

RWizard.ico

AboutText.rtf .- Indica la propiedad de quien lo hizo y como citarlo

RWizard_License.rtf .- Requisitos y condiciones de uso del RWizard

Grupo de ficheros de imágenes.- ¿Por qué están aquí? No se pueden empaquetar con el ejecutable?

Arrowleft.png, color_picker.png, FontIcon.png, funct.png, map3.png, Tree.png, Var. Png

Subfolders

32b

Description.- contiene los archivos ejecutables y DLL para su funcionamiento en 32b, que serán copiados a la carpeta raíz del RW (esta carpeta no se crea)

64b

Description.- contiene los archivos ejecutables y DLL para su funcionamiento en 64b, que serán copiados a la carpeta raíz del RW (esta carpeta no se crea)

_Config

Description.- guarda archivos relacionados con la primera instalación, paquetes de R básicos y un fichero donde se guardarán las rutas de los ficheros que se creen a mayores de la instalación inicial para poder luego desinstalarlos

Files

- FirstStart.txt .- archivo vacío de control que se elimina una vez ejecutado la 1ª vez el RW
- RequiredPackages.txt .- listado en filas los paquetes de R básicos que necesita RW
- UserPaths.txt .- vacío, que se utiliza para ir guardando en filas, las rutas y los nombres de los ficheros que se añaden a mayores de la instalación inicial, para desinstalarlos cuando se desinstale la aplicación principal del RW

Application

Description.- Se crea para guardar los archivos .xml de las aplicaciones que se instalen

Subfolders

VCheck

Description.- Se crea para guardar ficheros .txt con las versiones de las aplicaciones instaladas y sirve para controlar los updates de las mismas

Files

- RWizard_v1.0.txt .- archivo vacío que simplemente tiene la versión de la aplicación en el nombre del fichero.

AdworldData

Description.- Se crea para guardar datos de las aplicaciones que se instalen (se crea vacía)

Files

- ModestRPreselections.BD .- Base de datos utilizada por unos paquetes

Graph

Description.- Se crea para guardar datos de las imágenes gráficas de las aplicaciones que se instalen (se crea vacía)

Pdf

Description.- Se crea para guardar los manuales de las aplicaciones que se instalen (se crea vacía)

Data

Description.- Se crea para guardar datos de las aplicaciones que se instalen (se crea vacía)

PackageManuals

Description.- Tiene dos subcarpetas, en las que se guardaran los paquetes instalados básicos y las de las aplicaciones que se instalen, así como, se utilizarán para los paquetes de instalación de las aplicaciones

Subfolders

BasePackages

Description.- Se crea para guardar los paquetes básicos instalados del RW y que son pasados en el fichero RequiredPackages.txt de la carpeta “_Config”

ManualExtensions

Description.- Se crea para guardar los manual extensión que pueda crear el usuario.

Files

- RWizard.manex .- archivo que contiene las especificaciones de los valores por defecto de ciertos argumentos de funciones.

ExtensionPackage

Description.- se guardan los paquetes de las aplicaciones instaladas. Se utilizan dos subcarpetas, una para su instalación y otra para almacenar los ficheros instalados

Subfolder

_Installed

Description.- Se crea para guardar los archivos de los paquetes ya instalados (.zip, .tar.gz)

_ToInstall

Description.- Se crea para guardar los archivos de los paquetes que se quieren instalar y se comprueba cada vez que se ejecuta RW.

Files

- RManualImports.dat .- fichero que se copia al roaming del usuario, fichero de configuraciones

Application RWIZARD

Folders structure to install and copy files

[Application_name]	
Subfolders	
Application	
Copiar los archivos .xml de las aplicaciones que se instalen	
Files	
<ul style="list-style-type: none">[name_application].xml .- contiene las etiquetas en .xml de la aplicación	
Subfolders	
VCheck	
Meter los ficheros .txt con las versiones de las aplicaciones instaladas y sirve para controlar los updates de las mismas (dicho fichero estará vacío)	
Files	
<ul style="list-style-type: none">[name_application]_v1.0.txt .- archivo vacío que simplemente tiene la versión de la aplicación en el nombre del fichero.	
AdworldData	
Meter ficheros de datos de las aplicaciones que se instalen	
Graph	
Meter ficheros de datos de las aplicaciones que se instalen	
Files	
<ul style="list-style-type: none">[name_application]_01..N.bmp .- ficheros de imágenes asociados al menú	
Pdf	
Meter los manuales de las aplicaciones que se instalen	
Files	
<ul style="list-style-type: none">[name_application].pdf .- Manual de la aplicación	
Data	
Meter ficheros de datos de las aplicaciones que se instalen	
PackageManuals	
Subfolders	
ExtensionPackage	
Subfolder	
_ToInstall	
Meter los archivos que se quieren instalar cada vez que se ejecuta RW.	
Files	
<ul style="list-style-type: none">[Application_name]_Packages.txt .- contiene los nombres de los paquetes de R que se necesitan instalar (cada paquete en un renglón)[Application_name]_1.0.zip[Application_name]_1.0.tar.gz	

FOLDERS STRUCTURE AND FILES ISharkFin

