

author1hash=38845c490993d07a598e36a049b993a1family=Huy,
familyi=H., given=Le Minh, giveni=L. M.
author1hash=585b7fec978ea57f51d9502d13e58884family=Pinedo,
familyi=P., given=M.L., giveni=M.
author1hash=d86e1b915990f771b5f6312e0b356426family=Pinedo,
familyi=P., given=Michael, giveni=M.
editor1hash=59e0bd52badd92eea879acd8759c9ed9family=PMI,
familyi=P.
author4hash=c0e2221ab4582e4c4abfec496d474f9family=Postek,
familyi=P., given=Krzysztof,
giveni=K.hash=9a1c0c85ab706b27c39c1f467c82675cfamily=Zocca,
familyi=Z., given=Alessandro,
giveni=A.hash=6307b9ec6dd9578c1c5e9d83fefbcc1bfamily=Gromicho,
familyi=G., given=Joaquim,
giveni=J.hash=2e42663b476270196d3520c06f19b86efamily=Kantor,
familyi=K., given=Jeffrey, giveni=J.

Tích hợp Mô hình Vị trí và Lập lịch (ScheLoc) cho Đơn Máy

Thực hiện: Nguyễn Chí Bằng

Hướng dẫn: TS. Lê Minh Huy

Ngày 5 tháng 8 năm 2025


- 1 Giới thiệu về bài toán ScheLoc
- 2 Bài toán ScheLoc cho tập hai công việc

Giới thiệu về bài toán ScheLoc


Giới thiệu về bài toán ScheLoc

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất


Mô hình bài toán ScheLoc




Hình 1

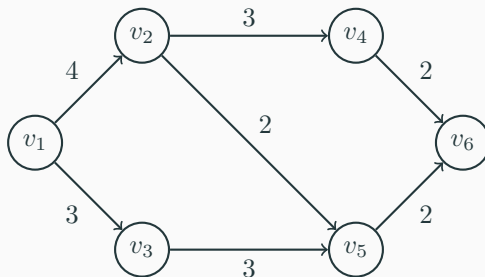

Hình 2

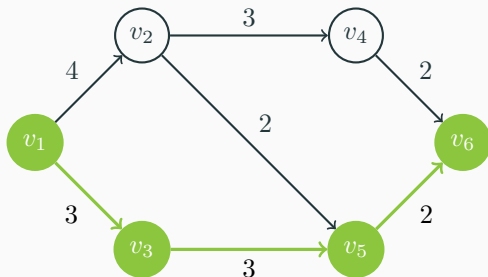

Hình 3

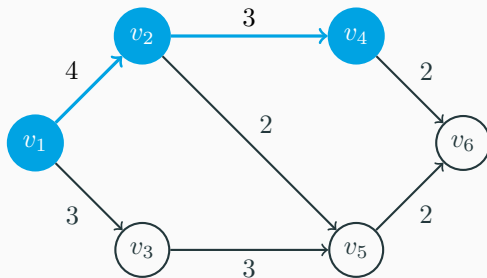

Hình 4

Tối thiểu thời gian hoàn thành cực đại $C_{\max}$

Bài toán ScheLoc cho tập hai công việc

Trường hợp $\pi(1) = 1$ và $\pi(2) = 2$

Trường hợp $\pi(1) = 2$ và $\pi(2) = 1$

Nghiệm tối ưu của bài toán

Thanks for listening!