

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Capturas CRUD

Nombre: Kelly Adanari Cruz Alonso

Docente: Ing. Zaragoza Farrera Luis Angel

Grupo: 8SC

Introducción

El presente reporte documenta la ejecución de los métodos HTTP que conforman un CRUD (Create, Read, Update, Delete) sobre una API REST desarrollada localmente, la cual corre en http://localhost:3000 y expone el recurso /api/v1/users. Las pruebas se realizaron con la herramienta Postman y cada captura muestra la petición enviada y la respuesta recibida del servidor.


La correspondencia entre las operaciones del CRUD y los métodos HTTP es la siguiente:

- Create : POST: crea un nuevo usuario.
- Read : GET: consulta la lista de usuarios registrados.
- Update : PUT: modifica los datos de un usuario existente.
- Delete : DELETE: elimina un usuario existente.

Create: método POST

Se envió una petición POST a la ruta http://localhost:3000/api/v1/users con un cuerpo en formato JSON (raw) que contiene los datos del nuevo usuario: nombre ("Usuario Prueba"), username ("prueba1") y contrasena ("12345hola").


El servidor respondió con el código 201 Created, que indica que el recurso se creó correctamente, y devolvió en el cuerpo de la respuesta el usuario registrado.

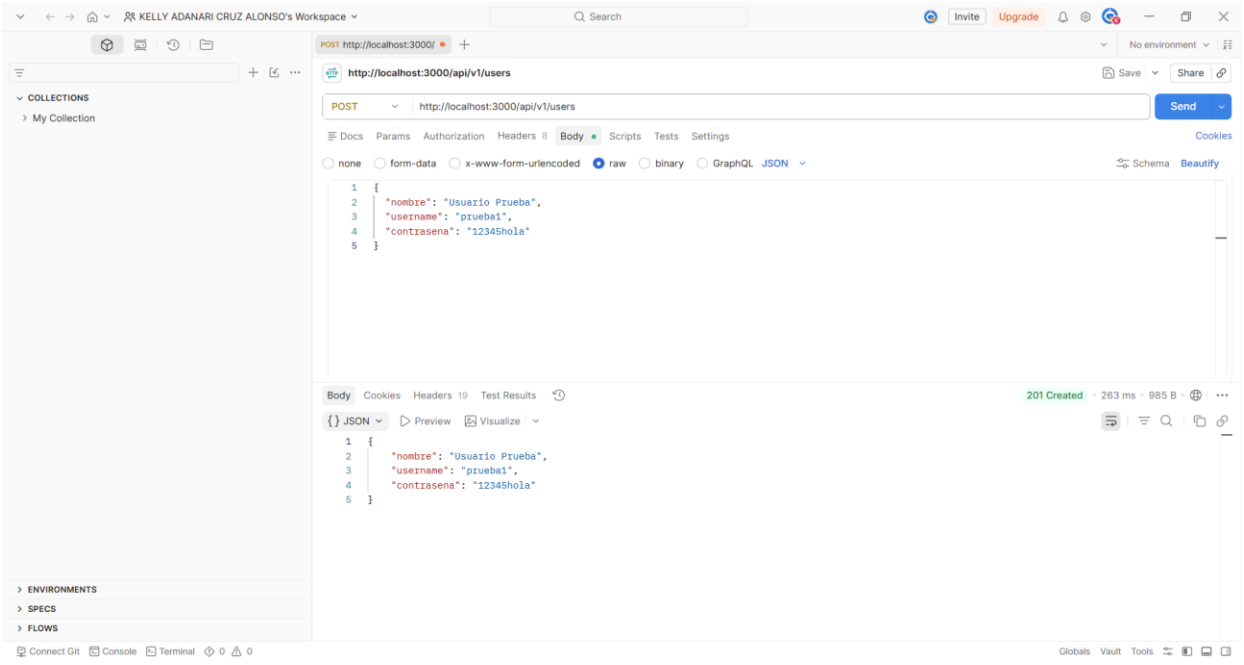

Update: método PUT

Se envió una petición PUT a la ruta http://localhost:3000/api/v1/users/prueba1, donde "prueba1" es el username que identifica al usuario a modificar. En el cuerpo se enviaron los nuevos valores: nombre ("Usuario Modificado") y contrasena ("12345otro").


El servidor respondió con 200 OK y devolvió el usuario actualizado. Se observa que el username se conserva, mientras que el nombre y la contraseña cambiaron.

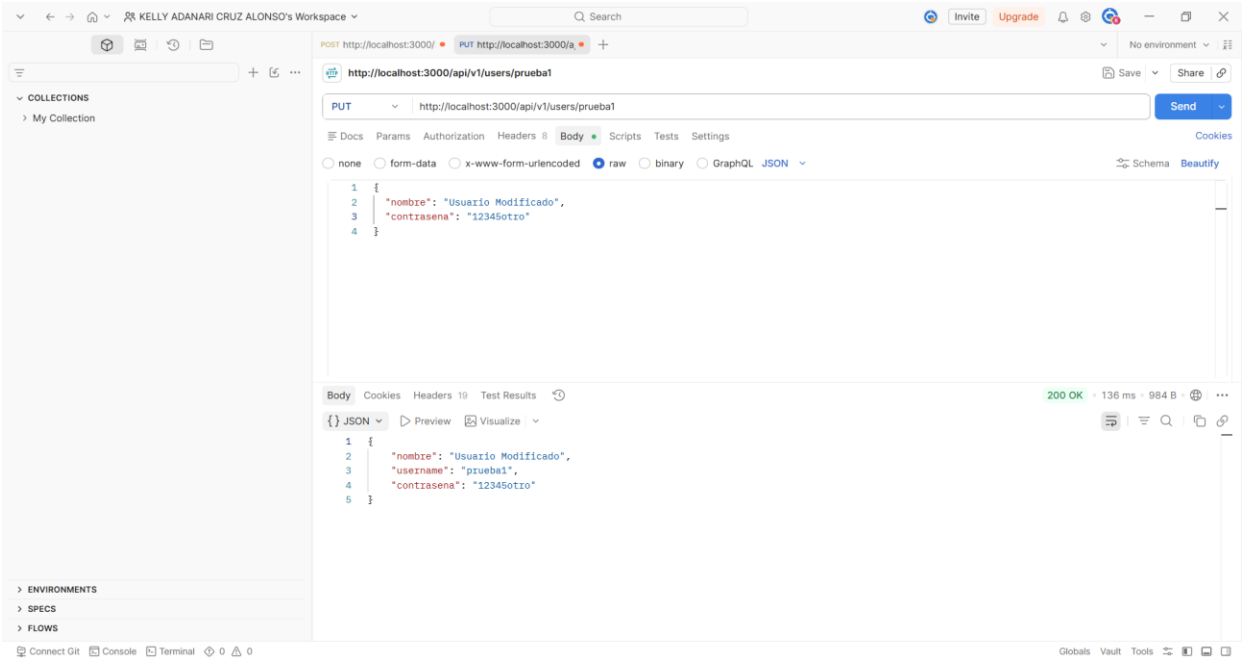

Delete: método DELETE

Se envió una petición DELETE a la ruta http://localhost:3000/api/v1/users/prueba1, sin cuerpo, ya que el usuario a eliminar se identifica mediante la propia URL.


La API respondió con 200 OK y el mensaje "Usuario eliminado correctamente", junto con los datos del usuario que fue eliminado (con los valores ya modificados en el paso anterior).

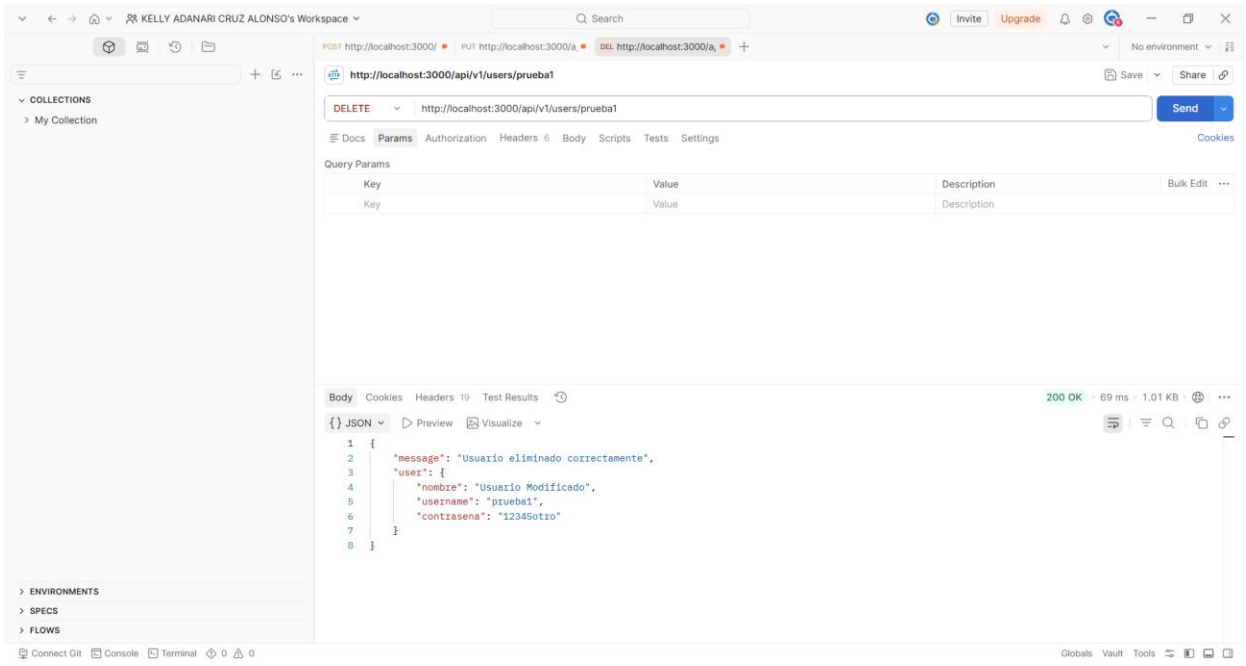

Read: método GET

Finalmente se envió una petición GET a la ruta http://localhost:3000/api/v1/users para consultar todos los usuarios registrados. El servidor respondió con 200 OK y un arreglo JSON.

En la respuesta ya no aparece el usuario "prueba1", lo que confirma que la eliminación del paso anterior se realizó correctamente. Únicamente permanece el usuario registrado previamente en el sistema.

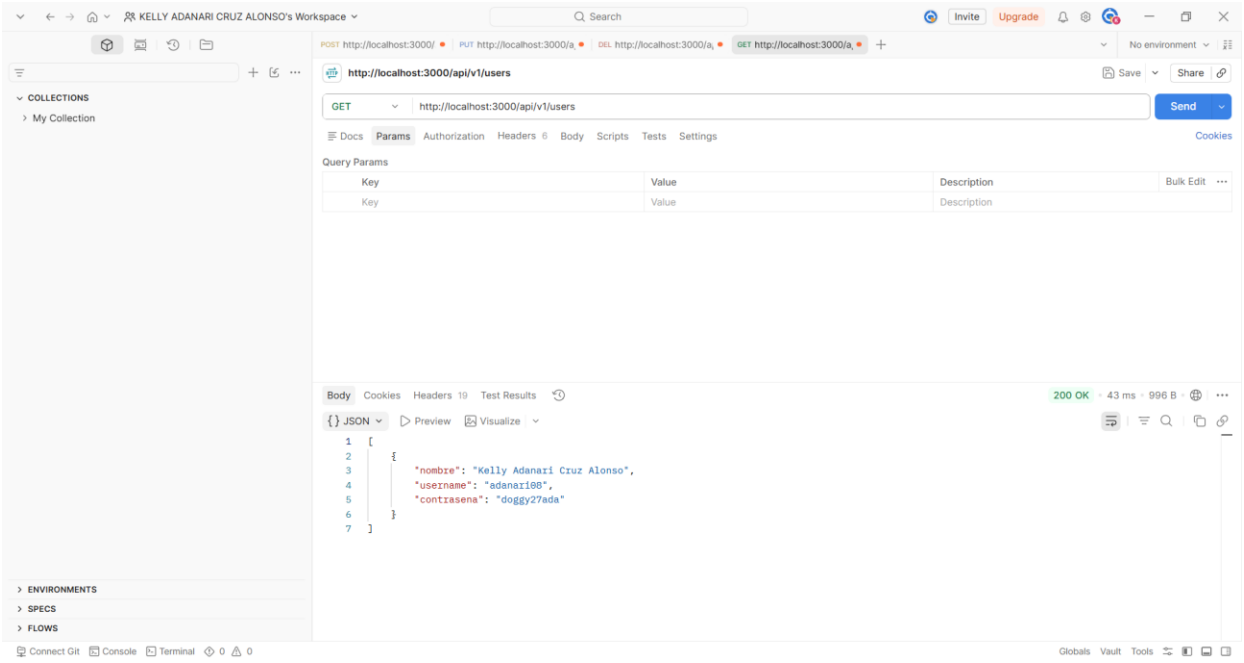

Conclusión

Las cuatro pruebas demuestran el funcionamiento completo del CRUD: se creó un usuario con POST (201), se modificó con PUT (200), se eliminó con DELETE (200) y se verificó el resultado final con GET (200). Con ello se comprueba que la API responde con los códigos de estado y los datos esperados para cada método HTTP.