

AI+教育 · 循证实训 Agent


循证环 · EvidenceRing

用可验证证据驱动评分、诊断和再训练

分数由测试与量规确定，模型不参与改分 · 每条结论旁边站着它的证据

学生工作台 · 五步闭环


提交 → 受限运行 → 量规评分 → 知识匹配 → 反馈生成

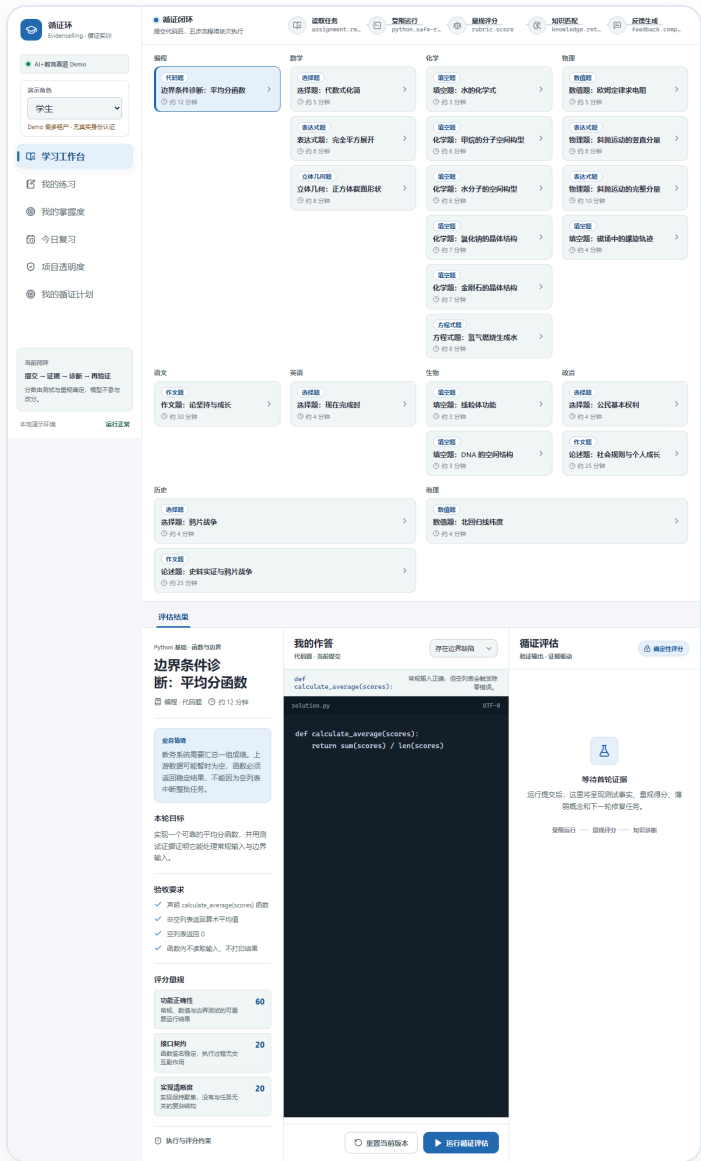

- PipelineBar 常驻顶部，运行时逐步点亮
- 提交后自动切到评估结果 Tab
- 练习态开放 AI 辅导，测评态裸做

掌握度画像 + 干预闭环


诊断 → 干预 → 再练，循证环前端连通

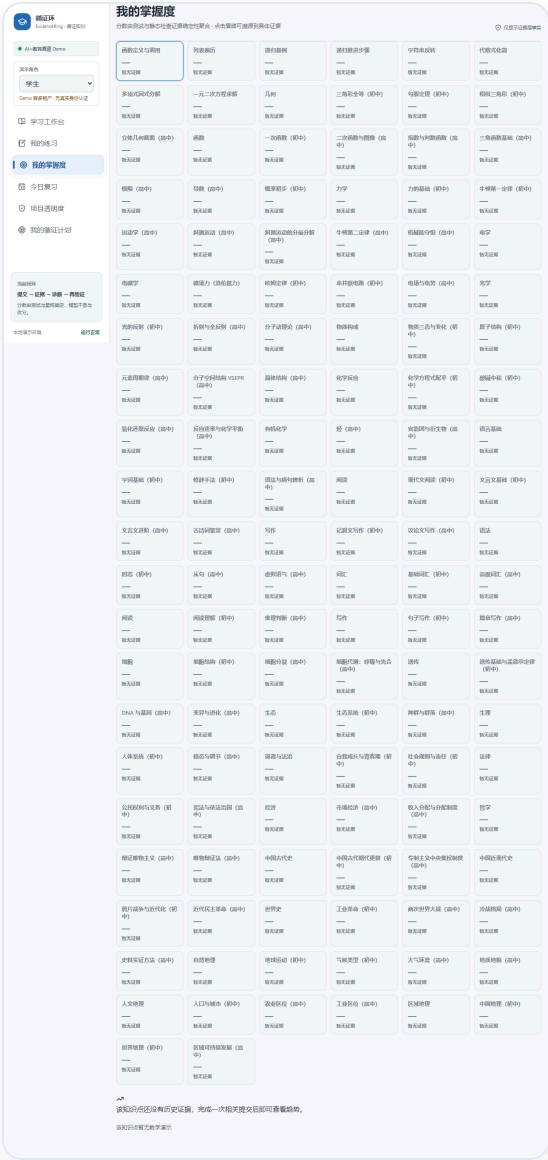

- 热力图 + 趋势图 + 证据溯源
- 选中知识点 → 调 getNextIntervention
- 干预卡「立即再练」直达练习


FSRS 到期 ∩ 依赖薄弱 ∩ 已教进度

FSRS 到期 ∩ 依赖薄弱 ∩ 已教进度

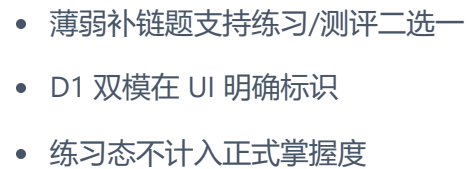

我的循证计划

7 日计划 · 模拟考 · 周报 · 成就 · 作品集

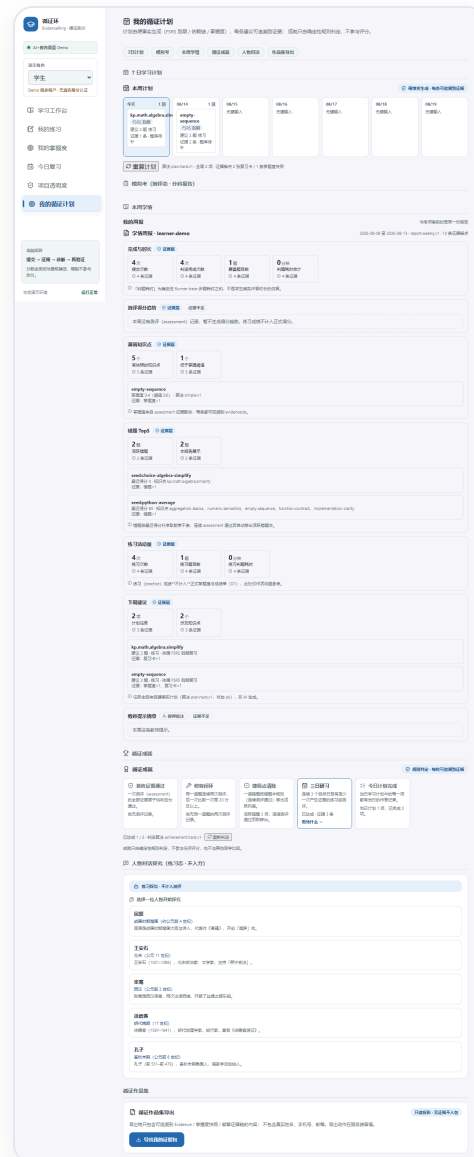

- 计划由硬事实生成（可追溯）
- 成就只由确定性规则判定
- 模拟考入口透传 paperId（P0 修复）

ts-fsrs 5.4 调度 · 仅连续测评态判对才移出活跃本

ts-fsrs 5.4 调度 · 仅连续测评态判对才移出活跃本

ADR-0007 · 记忆层选型

教师工作台 · 线性出题流

选/建单元 → 题库 → 名单 → 布置 → 批改

循证环

EvidenceRing · 循证实训

AI+教育赛道 Demo

演示角色

教师

Demo 假多租户 · 无真实身份认证

学习工作台

教师工作台

班级学情

公共库审核

项目透明度

循证工具

当前闭环

提交 → 证据 → 诊断 → 再验证

分数由测试与量规确定，模型不参与改分。

本地演示环境

运行正常

教师工作台

教学单元 = 班级 × 学科 × 学期 (D3)。题库可先录；布置/批改需先建单元。
尚未选择教学单元 (题库录入仍可用)。

建教学单元

题库录入

导入名单

布置作业

发提示

主观题批改

教学演示创作台

建教学单元

教学单元 = 班级 × 学科 × 学期 (D3)

我的单元

tu-demo
class-demo · math · term-demo · 1 人

使用演示单元 tu-demo

新建单元

班级 ID:
class-demo

学科 ID:
math

学期 ID:
term-demo

已教知识点 (逗号分隔, D4):
kp-A, kp-B

创建

- requiresUnit 门控：题库可先录
- 主观题终裁不折叠、不批量
- 种子题只读 (预置库 · system-builtin)


T08 · 教师工作流

概览（完成率/中位分）+ 掌握度矩阵（知识点×学生）

- 导航层合并，组件层各自数据获取
- 正式中位分排除待终裁主观题
- reviewer 角色隔离不读教学数据

每个 Agent 的职责、输入输出、是否触碰评分

每个 Agent 的职责、输入输出、是否触碰评分

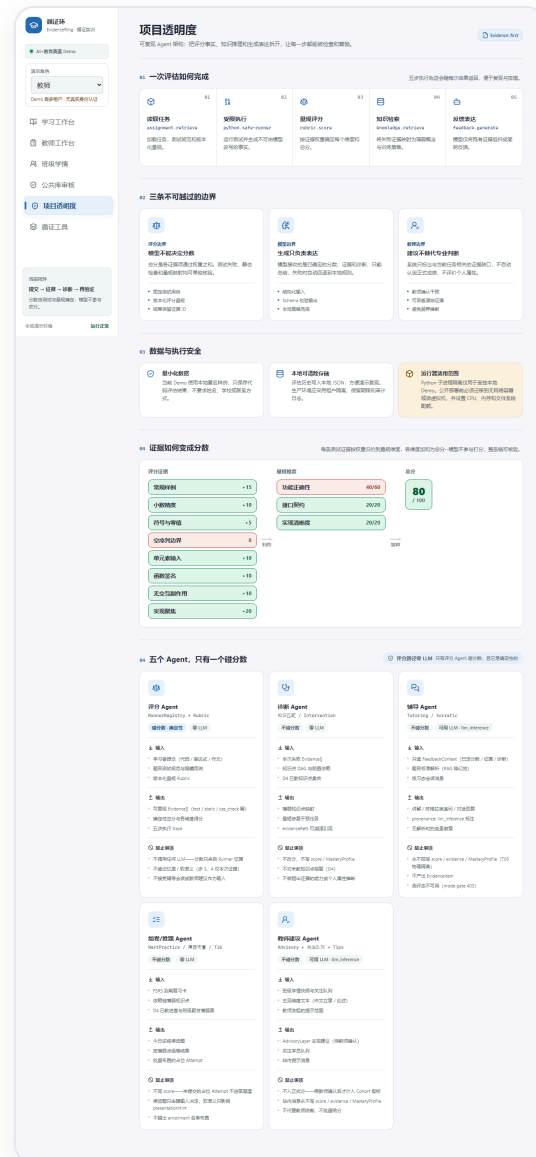

移动端适配

≤980px 转抽屉 · 桌面/平板/手机同一份场景文档



侧栏抽屉 · 响应式导航



教师工作台 · 移动端

架构铁律

- ① **证据优先** — 分数只来自 Runner 产出的 Evidence, LLM 不得改分
- ② **题型切分** — 按题型不按学科, 7 引擎 × 9 学科同构
- ③ **双聚合根隔离** — MasteryProfile (硬事实) || LearnerNarrative (软语义)
- ④ **Provenance 必填** — evidence / llm_inference / self_report / teacher_annotation
- ⑤ **多模态红线** — feature flag 一键关, 主评分闭环不因语音回归
- ⑥ **评分路径零耦合** — 评分模块不读演示表, 架构测试守护