
Watchover mimarisi

Bir log satırının sunucudan ekrana, alarma ve aksiyona kadar izlediği yol. Kutularda gerçek dosya adları ve portlar var; sayılar yük testinden (300 ajan).

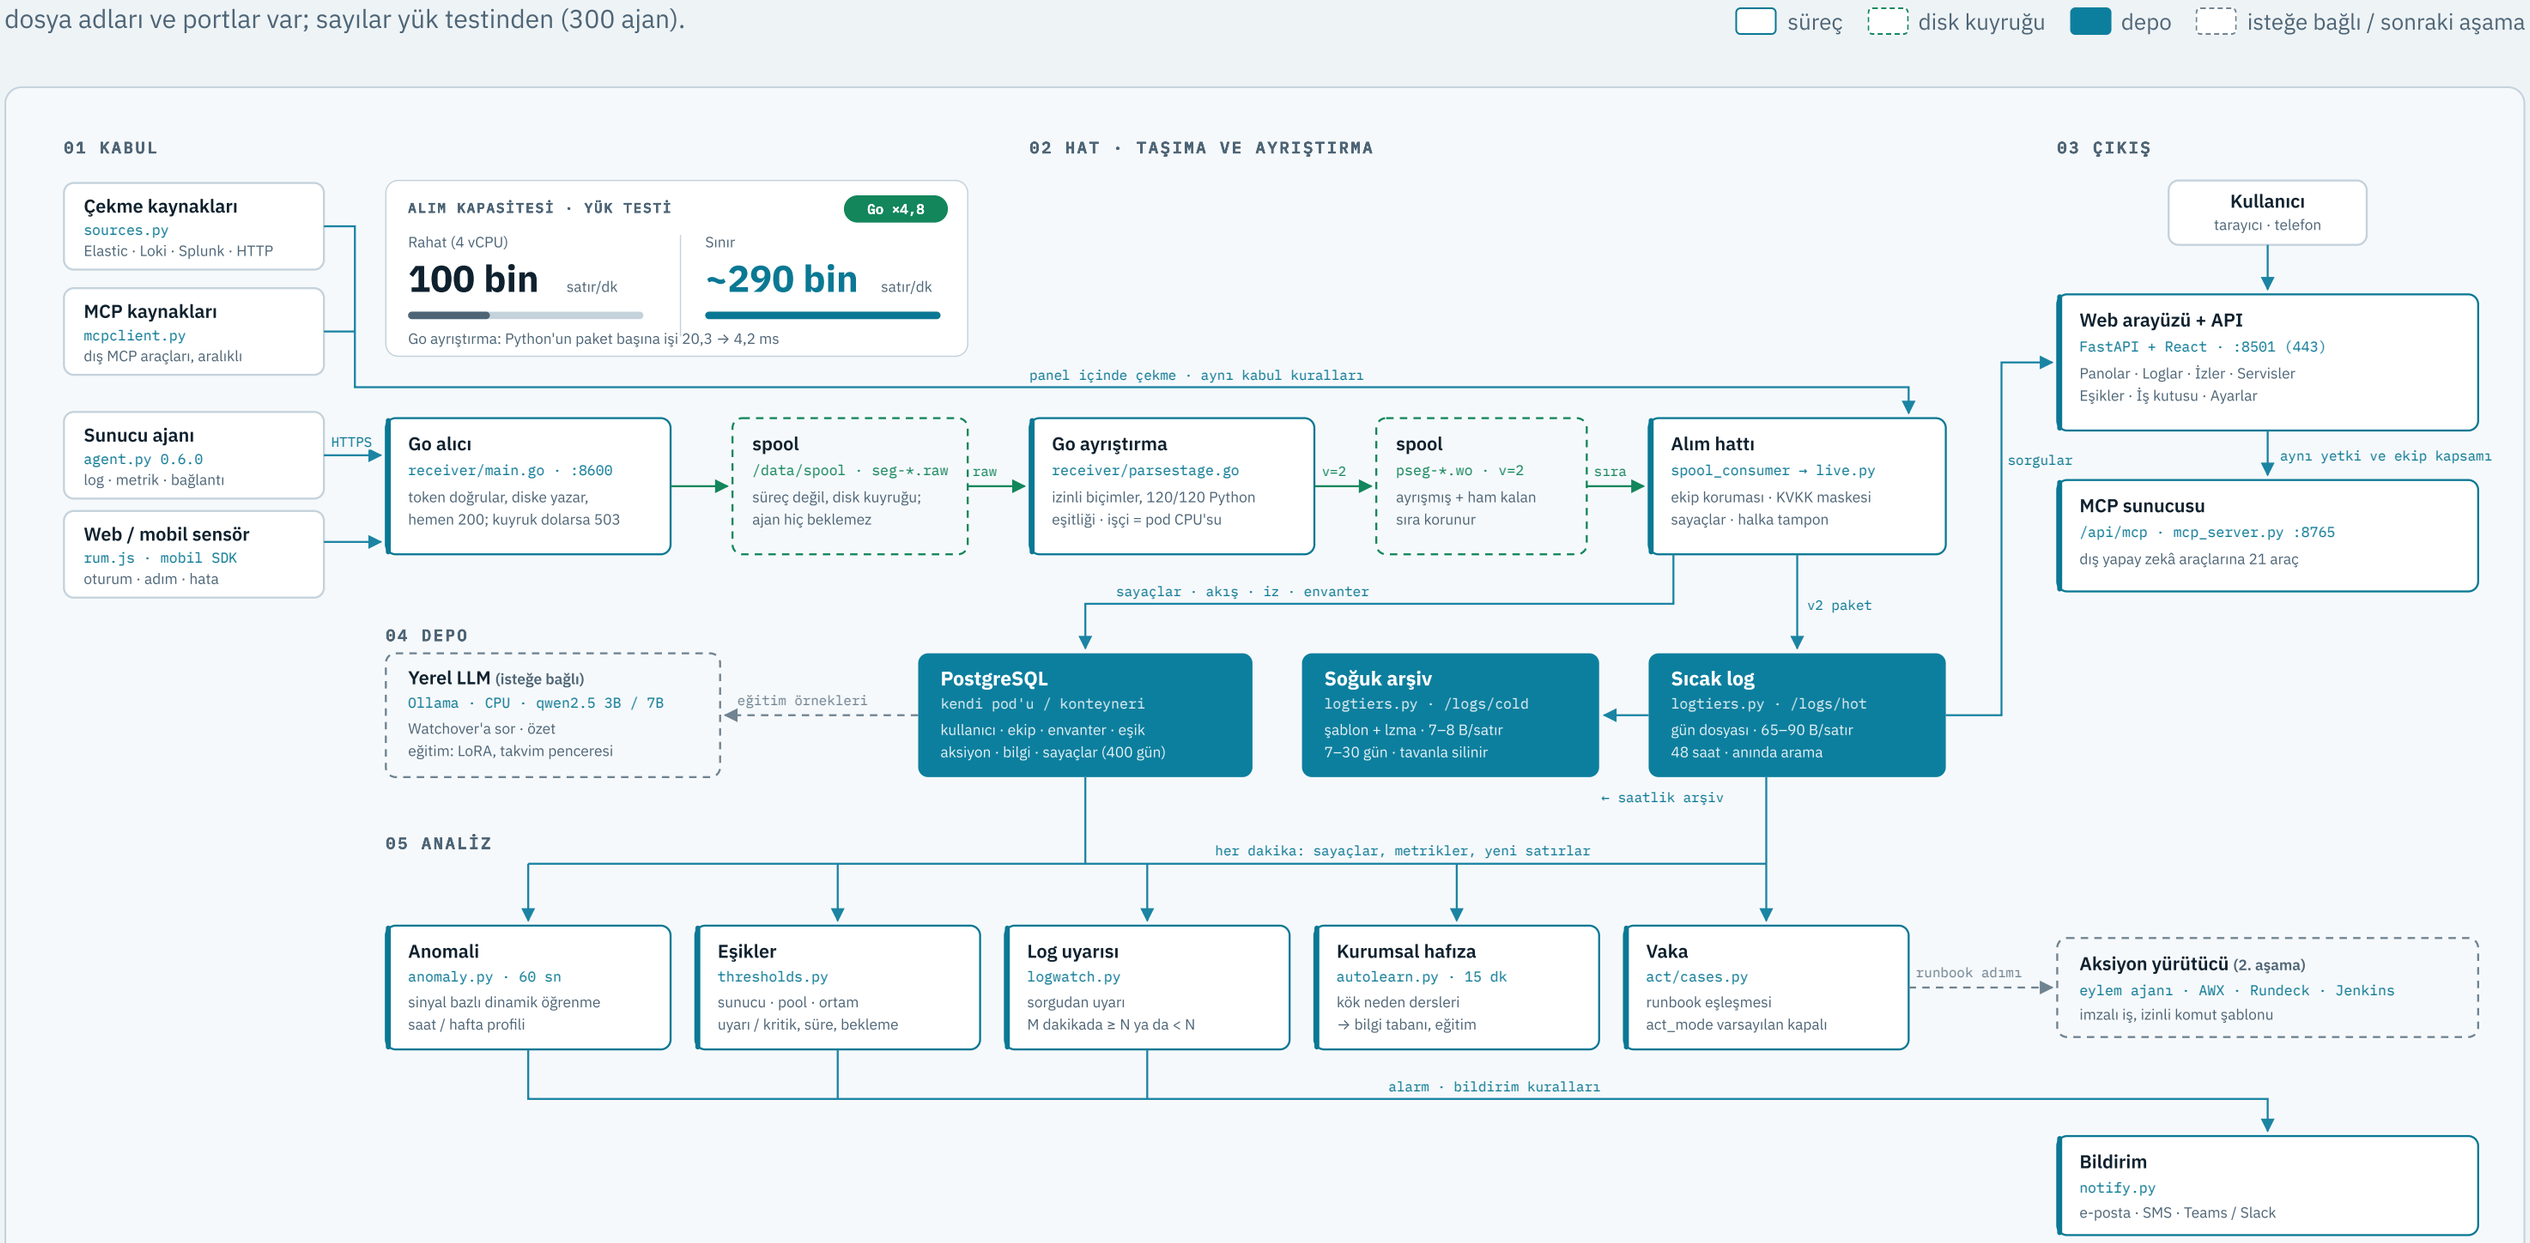

Ajanlar ve sensörler logu Go alıcıya gönderir; alıcı diske yazıp hemen yanıt verir, Go ayrıştırır, alım hattı ekip koruması ve maskelemeden geçirip sayar. Satırlar 48 saat sıcak depoda, sonra sıkıştırılmış soğuk arşivde durur; sayaçlar ve kayıtlar PostgreSQL'de. Analiz döngüleri her dakika bu veriden alarm ve vaka üretir. Çekme ve MCP kaynakları alıcıyı atlayıp aynı alım hattına girer.

ÖLÇÜMLER · YÜK TESTİ, 300 AJAN

Ölçüm	Önce	Şimdi
Python'un paket başına işi (Go ayrıştırma)	20,3 ms	**4,2 ms**
İşlenen olay / sn	3.130	**3.989**
Canlı akış gecikmesi (veritabanı yazma ayarı)	218 sn	**~1 sn**
Diskte satır başına	283 B	**65–90 B sıcak · 7–8 B soğuk**
Operasyon ekranı uçları p95 (dakikada ~290 bin satırda)	–	**< 100 ms**
Pano uçları p95	–	**≤ 26 ms**
Arşivde nadir terim, 1 günlük (735 bin satır)	–	**0,5–0,8 sn**

Dakikada 100 bin satır 4 vCPU'da rahat, ~290 bin sınırda. Dakikada 100 bin satırda sıcak depo günde ~13 GB, soğuk arşiv ~1,1 GB büyür.

AYNI MİMARİ, İKİ KURULUM

RHEL sunucu

`./watchover.sh install --production`

- Docker ya da Podman, Compose ile konteynerler: `dashboard`, `receiver`, `postgres`, `edge :443`
- İsteğe bağlı: `mcp :8765`, `ollama`, `trainer`
- Kaynaklar makinenin CPU ve belleğine göre kendiliğinden
- Sıcak ve soğuk log ayrı disklerde olabilir
- Gece yedeği: `backup-timer on`

OpenShift

`helm upgrade --install watchover …`

- Tek pod: `dashboard` + `receiver`, ortak veri diski
- Ayrı PVC'ler: `data`, `logs-hot`, `logs-cold`; PostgreSQL kendi StatefulSet'i
- İsteğe bağlı MCP ve Ollama pod'ları; Route'lar ve ağ kuralları
- Kaynaklar `values-performance.yaml` ile; alıcı pod sınırını okur
- Root olmadan, rastgele kullanıcı numarasıyla