


תקשוב י מעבדה מס 2.01

1. בנה את הטופולוגיה כפי שמופיע בתמונה

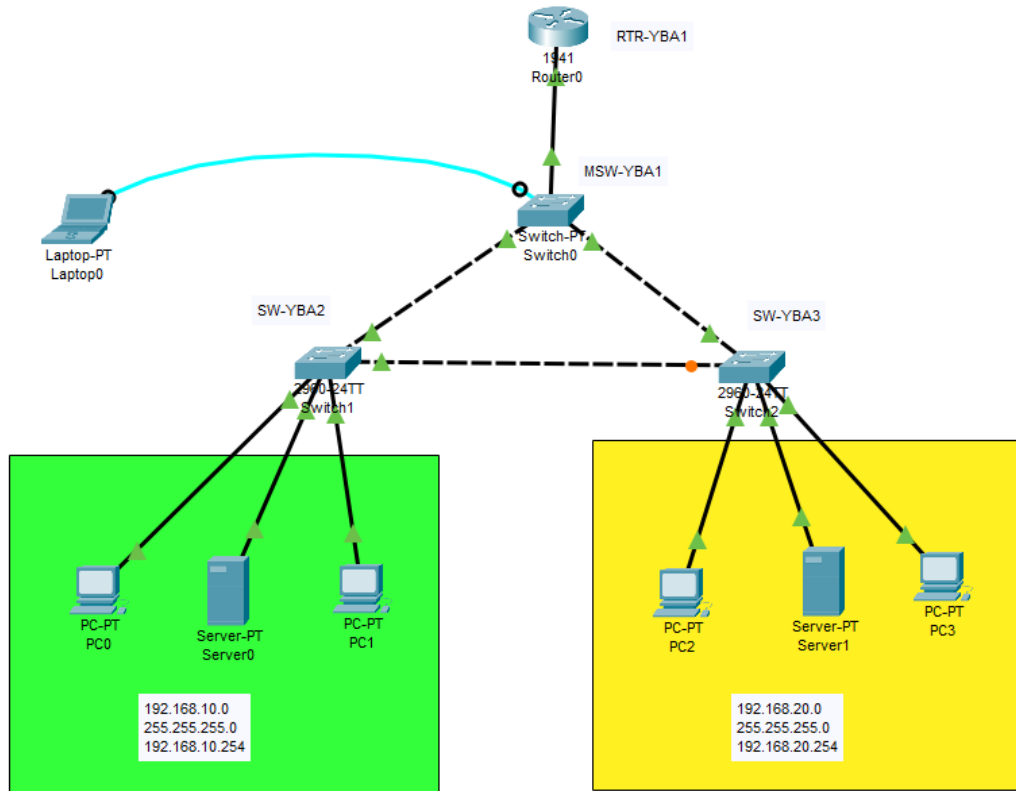

נתב 1941

מתג MSW-YBA1 PT-EMPTY (יש למלא 2 . FGE 4 . CGE . CFE4

מתגים 3 - SW-YBA2 2960

4 מחשבים שולחנים

2 שרתים

1 מחשב נייד

ב. בצהוב רשת

id 192.168.20.0

s.m 255.255.255.0

d.g 192.168.20.254

2. הגדר א. בירוק רשת


Id 192.168.10.0

s.m 255.255.255.0

d.g 192.168.10.254

3. כניסה למצב console

- א. חבר כבל קונסול (תכלת) מיציאה 232 במחשב הנייד לחיבור קונסול בסוויץ' MSW.
ב. כנס למחשב הנייד ללשונית desktop בחר בחלון terminal בלחיצה כפולה ובחלון החדש לחץ על ok יפתח חלון ניהול של הקונסול

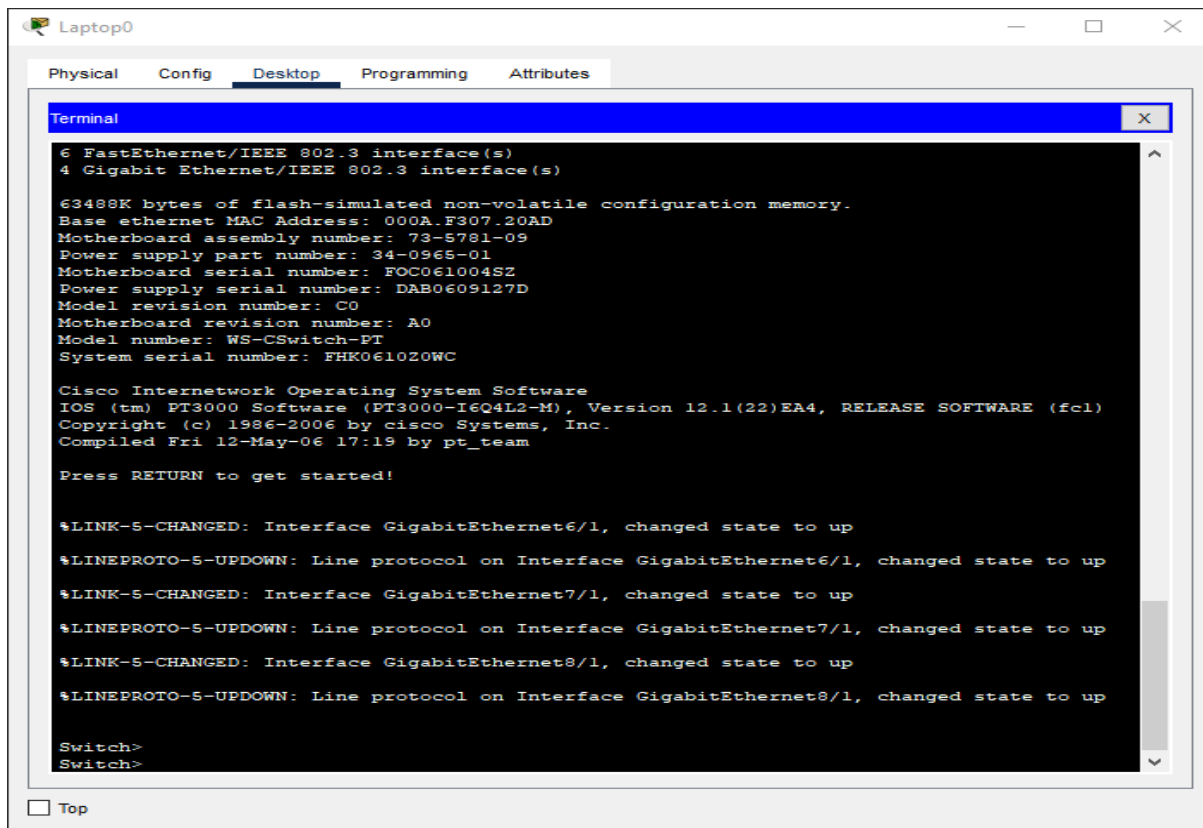

4. כנס למצב גלובלי ושנה את שם הרכיב חזור על הפעולה עבור כל אחד מהרכיבים לפי מה שרשום בחלק א.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Switch1
Switch1(config)#exit
Switch1#exit
Switch1>
```

ביטול פקודה

```
Switch(config)# no hostname Switch1
Switch1(config)#exit
Switch1#exit
Switch1>
```

5. הגדרת סיסמה למצב enable

```
Switch1> enable
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# enable password(1234)
Switch1(config)#exit
```

6. הגדרת הצפנה לסיסמה

```
Switch1> enable
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# enable secret(1111)
Switch1(config)#exit
```

7. רשום סיסמה בכל רכיב עבור כל חיבור קונסול

```
Switch> enable
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# line console 0/1
Switch1(config-line)# password (1234)
Switch1(config-line)# login
Switch1(config-line)# exit
Switch1#exit
```

ביטול פקודה

```
Switch> enable
Switch1# configure terminal
Switch1(config)#no line console 0/1
Switch1(config-line)# exit
Switch1#exit
```

הגנה נוספת: ניתן להגדיר הגבלות נוספות כמו זמן פסקה אוטומטי לאחר תקופה של חוסר

פעילות באמצעות הפקודה: exec-timeout

```
Switch> enable
```

```
Switch1# configure terminal
```

```
Switch1(config)# line console 0/1
```

```
Switch1(config-line)# exec-timeout 5 30
```

```
Switch1(config-line)# login
```

```
Switch1(config-line)# exit
```

```
Switch1#exit
```

8. הצפנה לרמה 7 של כל הסיסמאות הקיימות

```
Switch1> enable
```

```
Switch1# configure terminal
```

```
Switch1(config)# service password-encryption
```

```
Switch1(config)#exit
```

9. צפיה במידע

```
Switch> enable
```

```
Switch1# configure terminal
```

```
Switch1(config)# show running-config
```

10 שמירת המידע

```
Switch> enable
```

```
Switch1# configure terminal
```

```
Switch1(config)# copy running-config startup-config
```