```
var g = 100; // global variable

function doTask() {
    var a = 10;
    if(g > a) {
        var b = 25;
        c = 50;
        console.log(g, a, b, c);
    }
    console.log(g, a, b, c);
}

doTask();
console.log(g, a, b, c);
```

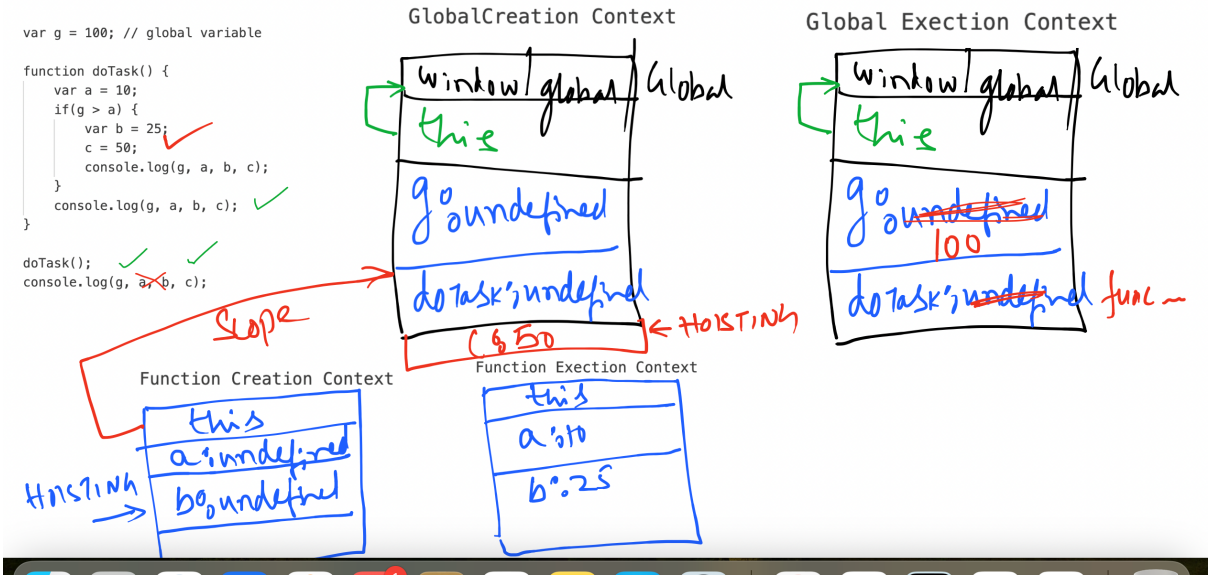


```
console.log("Hello");

setTimeout(function doTask() {
    console.log("task 1");
}, 0);

setTimeout(function doAnotherTask() {
    console.log("task 2");
}, 0);

Promise.resolve().then(function p1() {
    console.log("p1");
});

Promise.resolve().then(function p2() {
    console.log("p2");
});

console.log("Bye");
```

```
Hello
Bye
p1
p2
undefinec
task 1
task 2
```

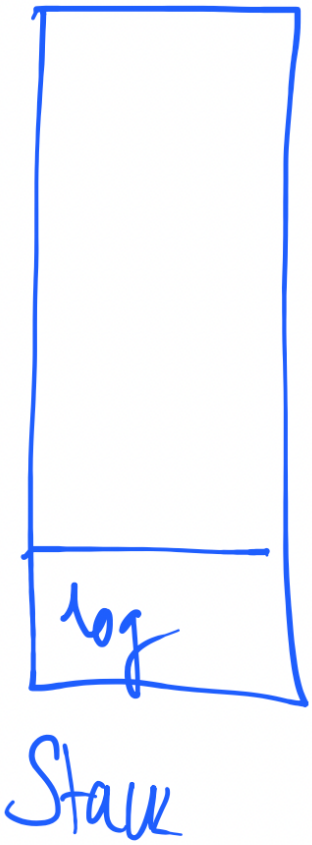

```
console.log("Hello");

setTimeout(function doTask() {
    console.log("task 1");
}, 0);

setTimeout(function doAnotherTask() {
    console.log("task 2");
}, 0);

Promise.resolve().then(function p1() {
    console.log("p1");
});

Promise.resolve().then(function p2() {
    console.log("p2");
});

console.log("Bye");
```

```
Hello
Bye
p1
p2
undefinec
task 1
task 2
```

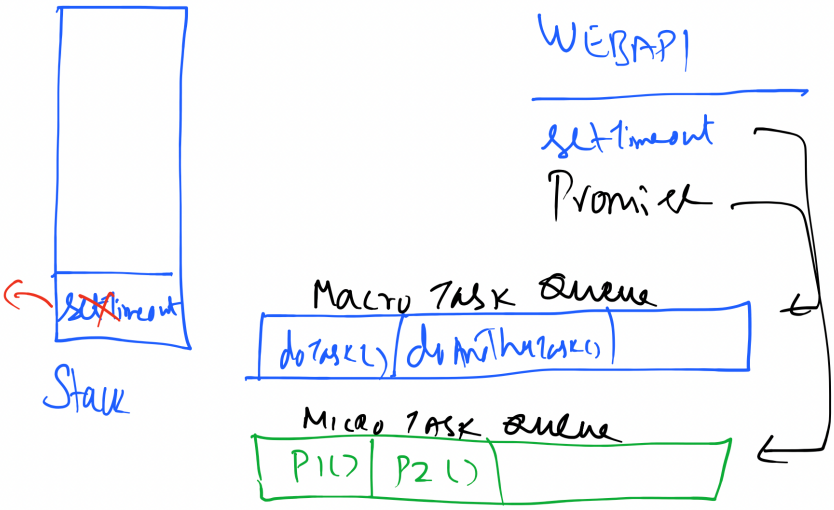


```
console.log("Hello");

setTimeout(function doTask() {
    console.log("task 1");
}, 0);

setTimeout(function doAnotherTask() {
    console.log("task 2");
}, 0);

Promise.resolve().then(function p1() {
    console.log("p1");
});

Promise.resolve().then(function p2() {
    console.log("p2");
});

console.log("Bye");
```

```
Hello
Bye
p1
p2
undefinec
task 1
task 2
```

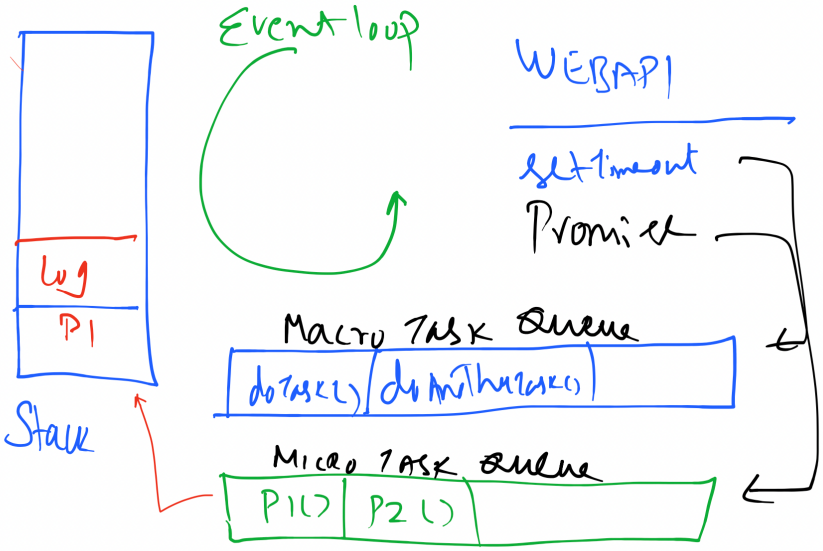


```
console.log("Hello");

setTimeout(function doTask() {
    console.log("task 1");
}, 0);

setTimeout(function doAnotherTask() {
    console.log("task 2");
}, 0);

Promise.resolve().then(function p1() {
    console.log("p1");
});

Promise.resolve().then(function p2() {
    console.log("p2");
});

console.log("Bye");
```
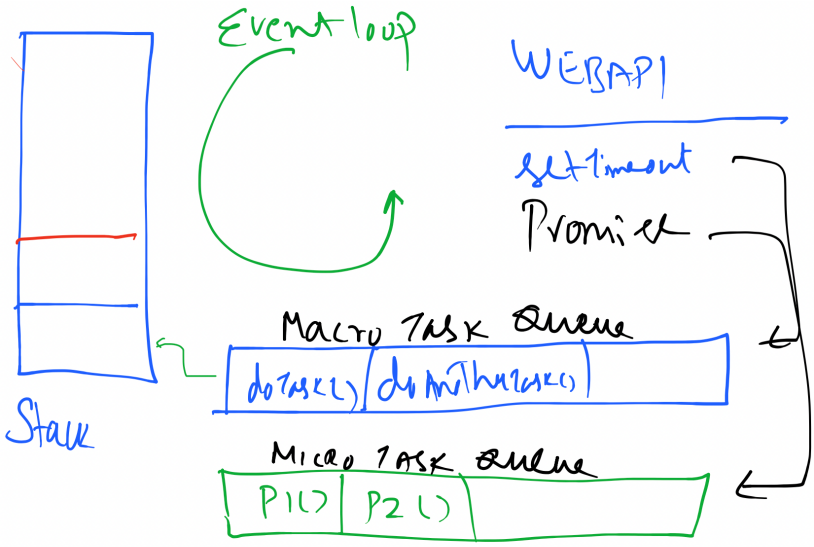
```
Hello
Bye
p1
p2
undefinec
task 1
task 2
```