```jsx
export default function Counter() {
 let [count, setCount] = useState(0);
  return (
    <div>Counter</div>
 )
}
```




```jsx
export default class Counter {
    state = {
        count : 0
    }

    setCount(n) {
        this.setState({
            count: n
        })
    }
}
```

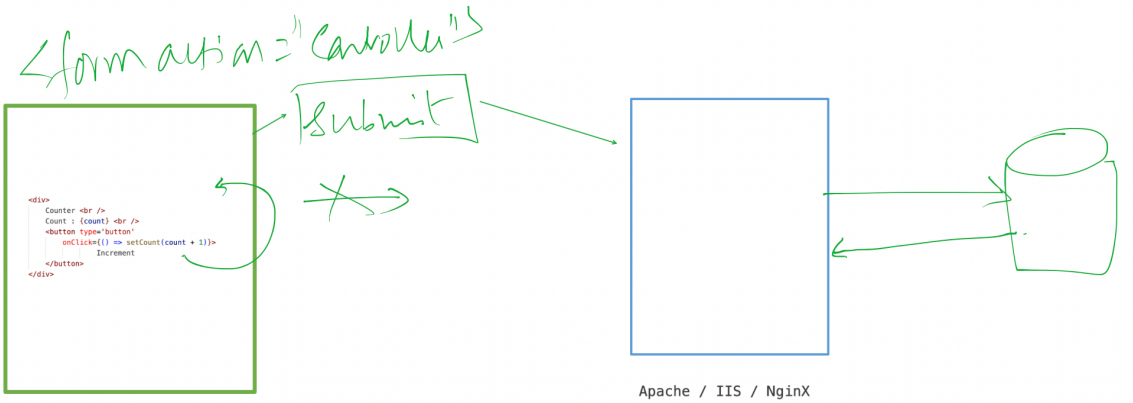

Client

SERVER

```jsx
export function countReducer(state, action) {
    switch (action.type) {
        // {type: 'INCREMENT', payload: 10}
        case 'INCREMENT':
            return {
                count: state.count + action.payload
            }
        case 'DECREMENT':
            // // {type: 'DECREMENT'}
            return {
                count: state.count - 1
            }
        case 'RESET':
            return {
                count: 0
            }
        default:
            return state;
    }
}
```

```jsx
let initialState = {
    count : 0
}

let [state, dispatch] = useReducer(countReducer, initialState);
```

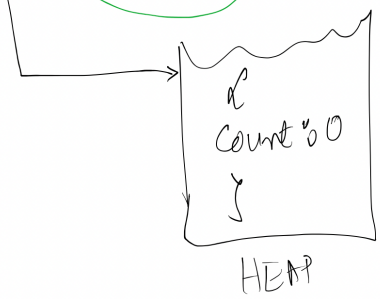

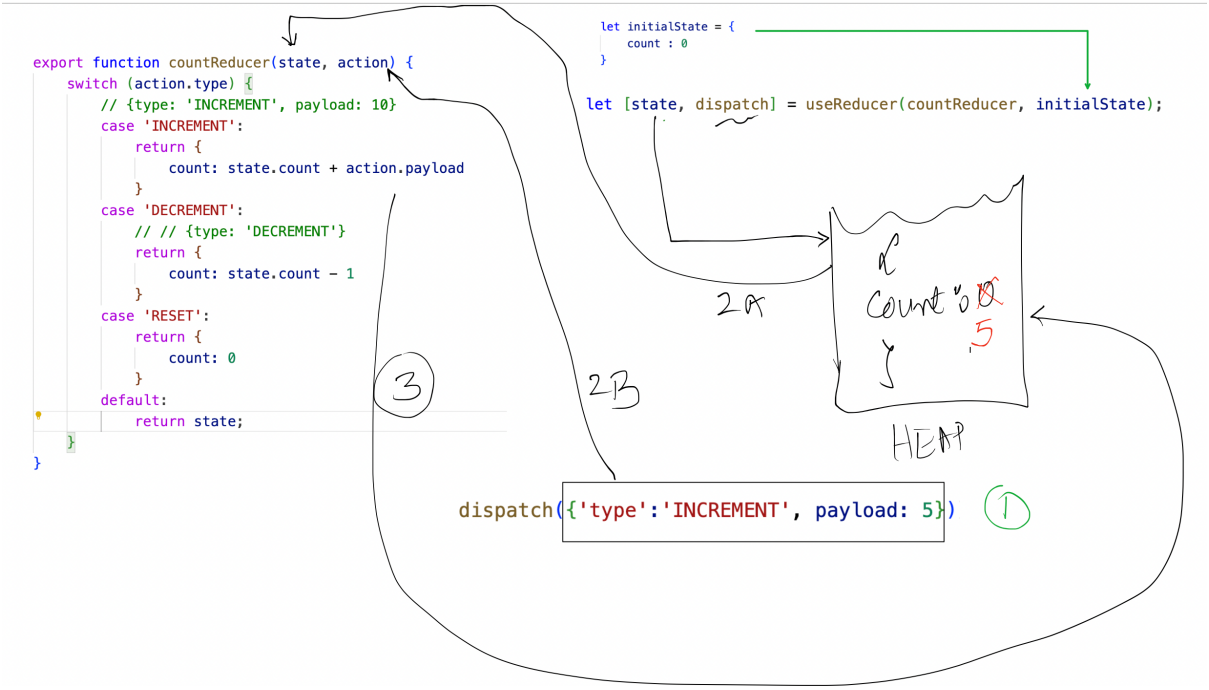
let initialState = {
count : 0
}
let [state, dispatch] = useReducer(countReducer, initialState);
export function countReducer(state, action) {
switch (action.type) {
// {type: 'INCREMENT', payload: 10}
case 'INCREMENT':
return {
count: state.count + action.payload
}
case 'DECREMENT':
// // {type: 'DECREMENT'}
return {
count: state.count - 1
}
case 'RESET':
return {
count: 0
}
default:
return state;
}
}
2A
2B
3
HEAP
dispatch({'type':'INCREMENT', payload: 5})
1