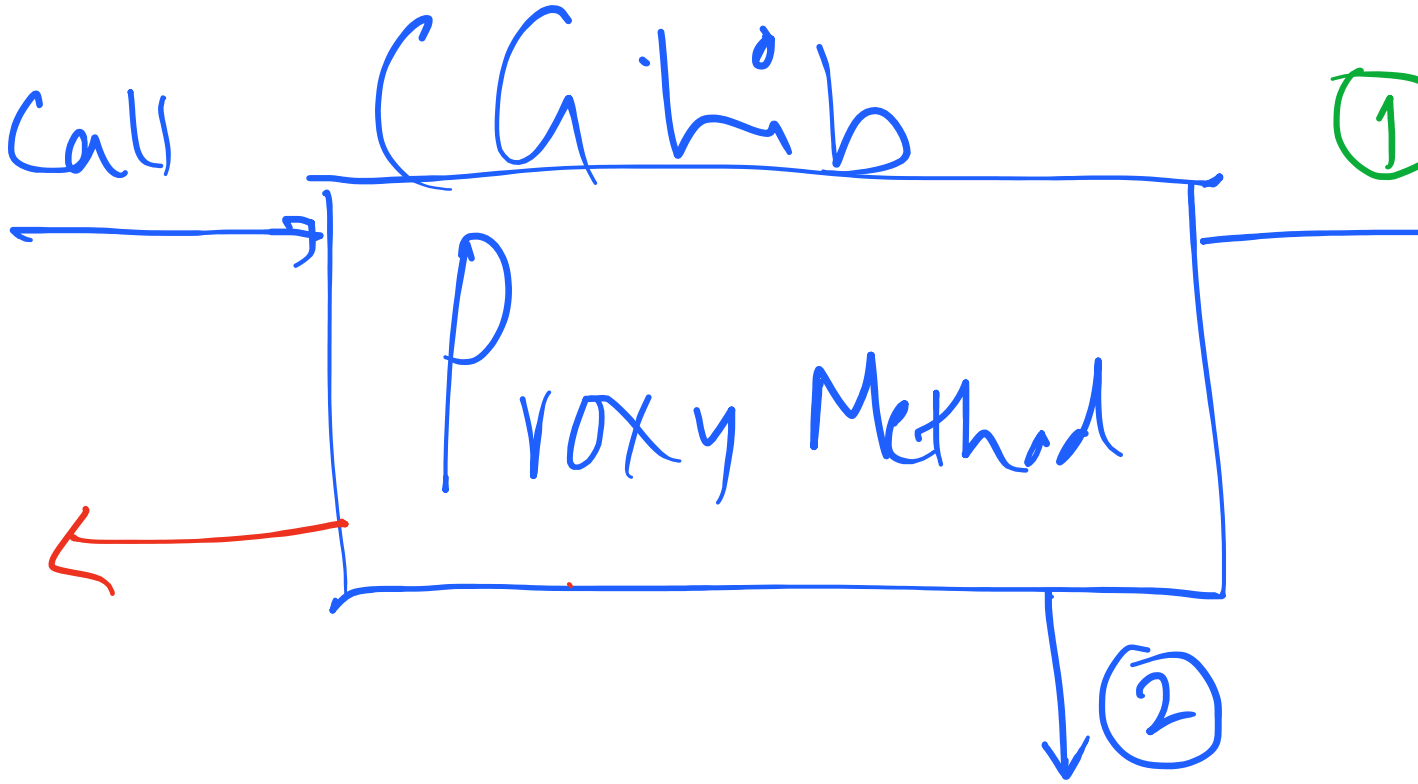


```
public List<Product> getProduc
    return productDao.findAll(
}
```

```
cts() {
();
```

```java
@Before("execution(* com.xiaomi.prj.service.*.*(..))")
public void logBefore(JoinPoint jp) {
    logger.info("Called :" + jp.getSignature());
    Object[] args = jp.getArgs();
    for(Object arg : args) {
        logger.info("Argument : " + arg);
    }
}

@After("execution(* com.xiaomi.prj.service.*.*(..))")
public void logAfter(JoinPoint jp) {
    logger.info("**************");
}
```

3