```
var g = 100;
console.log("Hello");
function doTask() {
    var a = 10;
    if(g > a ) {
        var b = 20;
        c = 30;
    }
    console.log(g, a, b, c)
}
doTask();
console.log(g, a, b, c)
console.log("Bye!");
```

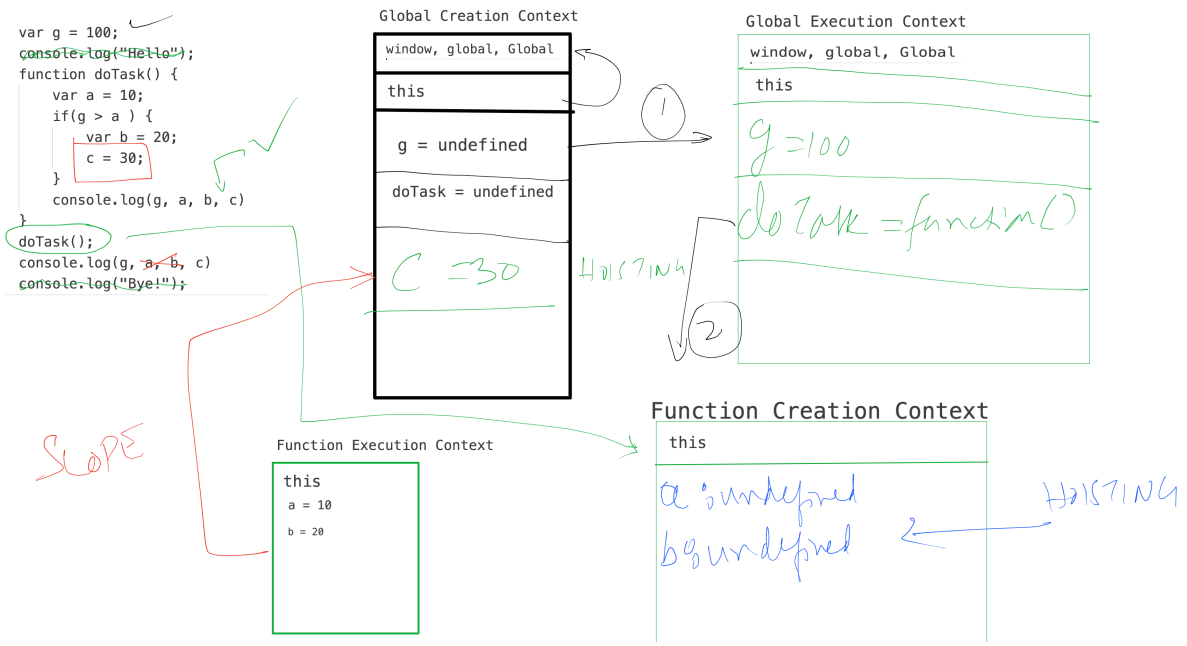


```
console.log("Hello");

function add(x, y) { return x + y; }

setInterval(function t1() {
    console.log("T1");
}, 1000);

Promise.resolve(function p1() {
    console.log("p1");
});
 Promise.resolve(function p2() {
    console.log("p2");
});
add(4,5);

console.log("Bye!!!");
```

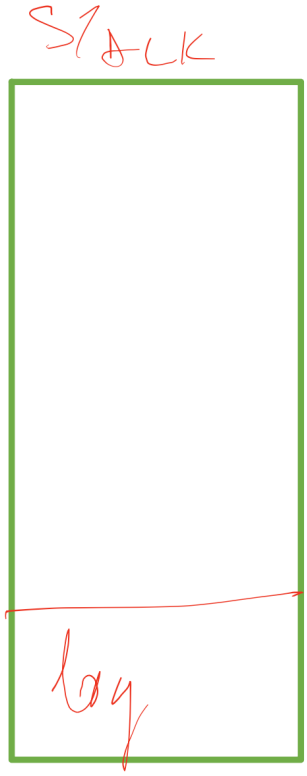

Hello

```
console.log("Hello");

function add(x, y) { return x + y; }

setInterval(function t1() {
    console.log("T1");
}, 1000);

Promise.resolve(function p1() {
    console.log("p1");
});
 Promise.resolve(function p2() {
    console.log("p2");
});
add(4,5);

console.log("Bye!!!");
```

Hello

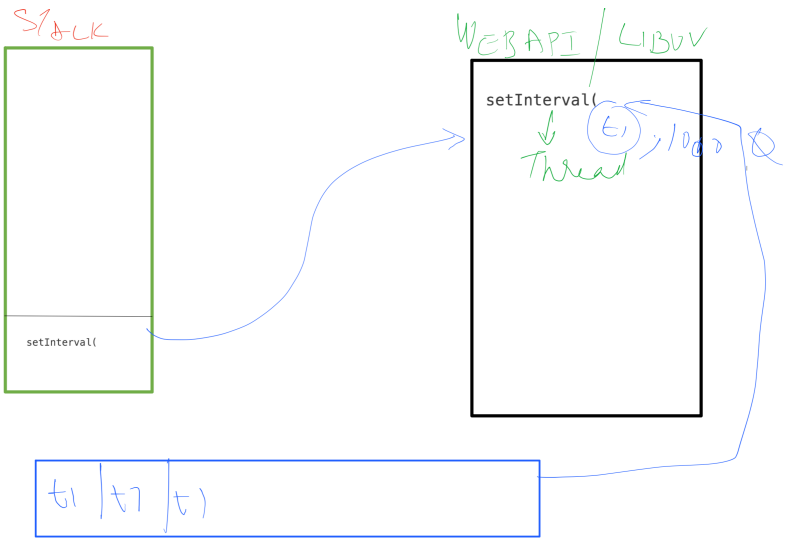


```
console.log("Hello");

function add(x, y) { return x + y; }

setInterval(function t1() {
    console.log("T1");
}, 1000);

Promise.resolve(function p1() {
    console.log("p1");
});
 Promise.resolve(function p2() {
    console.log("p2");
});
add(4,5);

console.log("Bye!!!");
```

Hello

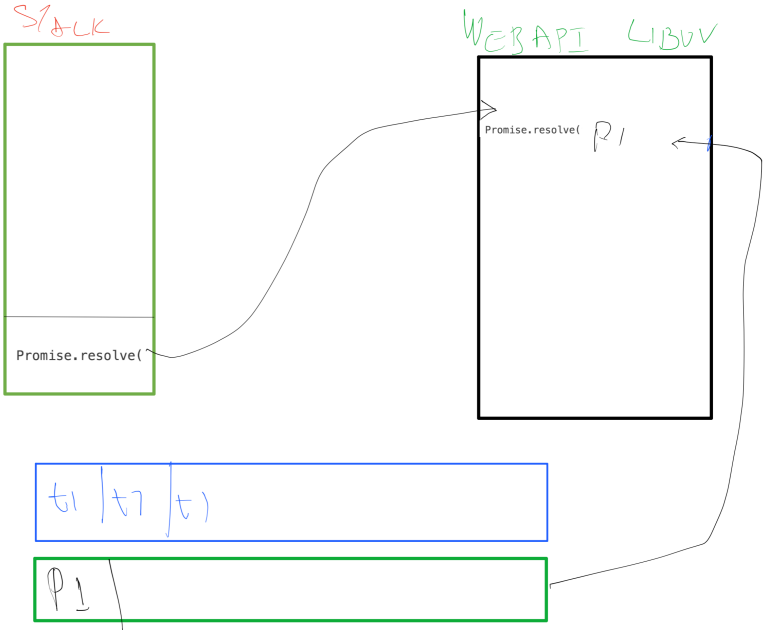

After first Tick:

```
console.log("Hello");

function add(x, y) { return x + y; }

setInterval(function t1() {
    console.log("T1");
}, 1000);

Promise.resolve(function p1() {
    console.log("p1");
});
 Promise.resolve(function p2() {
    console.log("p2");
});
add(4,5);

console.log("Bye!!!");
```

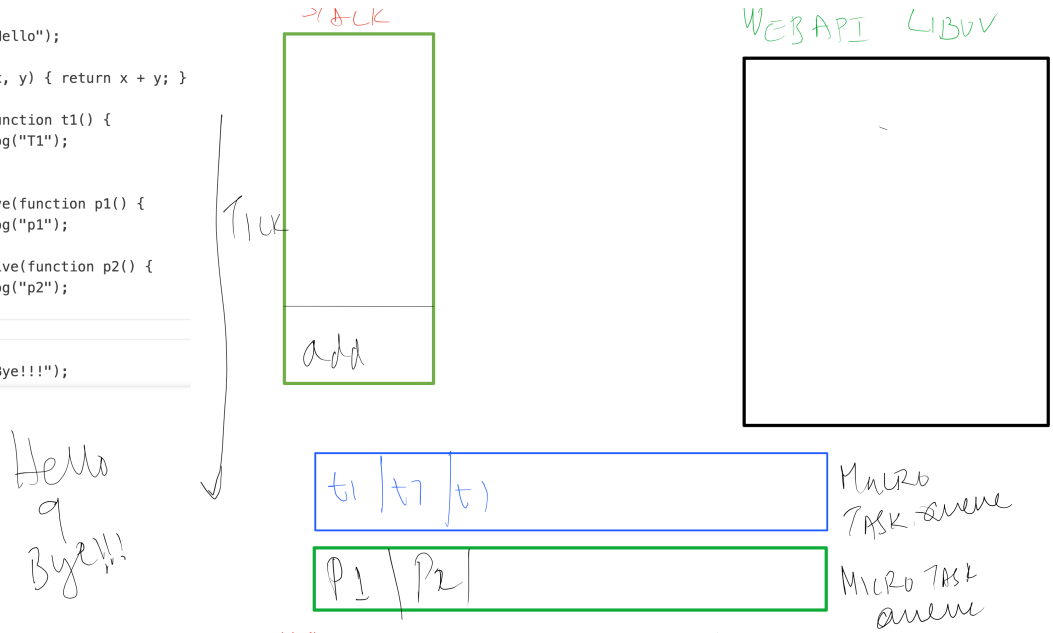

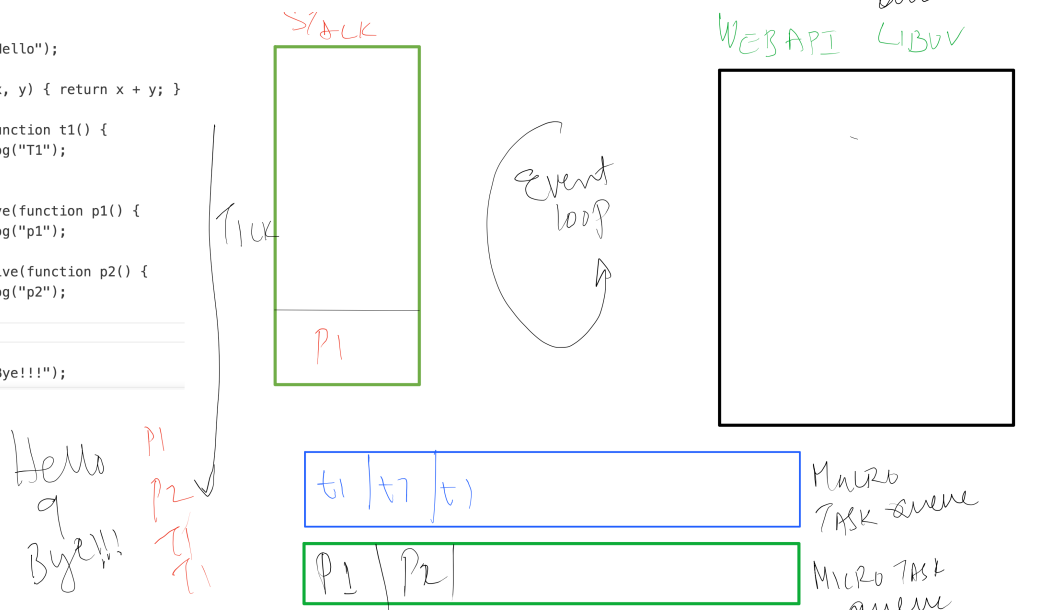
```
console.log("Hello");

function add(x, y) { return x + y; }

setInterval(function t1() {
    console.log("T1");
}, 1000);
    0
Promise.resolve(function p1() {
    console.log("p1");
});
 Promise.resolve(function p2() {
    console.log("p2");
});
add(4,5);

console.log("Bye!!!");
```