

1. app 首頁

Home

Welcome!
Epidemic-Monitoring-and-Service-System

Status ☒ PersonalUser ☐ Merchant

username
username

password
password

Sign in Sign up

2. 個人用戶與商家進入不同 tarbar

個人用戶：

Epidemic-Monitoring-and-Service-System

root
username

Gender男

IdentityCardNumber123

PhoneNumber123

Email123@qq.com

Address123

HealthStatus123

HealthCode1

Account and Security


About

Help


< Sign out

Profile

商家用戶：

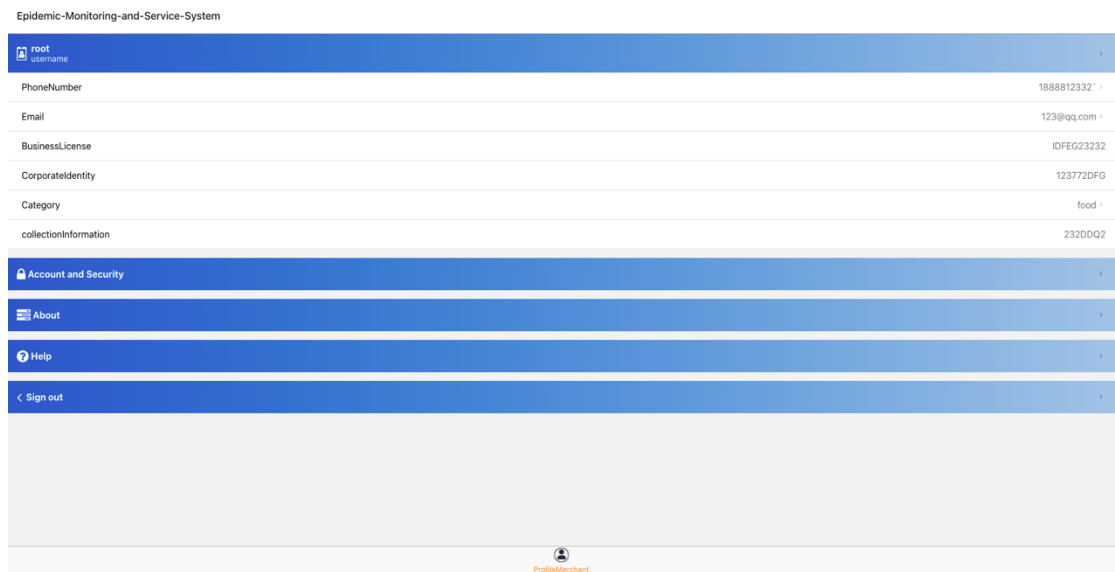

文件存放位置：

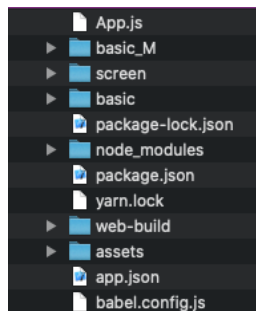

1. 首先将各自的文件夹加进来（ex: basic basic_M）
如果你们各自的模块需要商家用户和个人用户登入后看到不同的页面，需要将文件夹分开
例如：基础信息模块 个人用户和商家的 用户信息界面不同 所以我们需要两者区分开来（统一命名 模块名 模块名_M）是完全不同的模块
2. App.js 加上两个地方

```
// import 你們模块的 navigator
import basicNavigator_M from './basic_M/basicNavigator_M'
import basicNavigator from './basic/basicNavigator'
```

```
// 把 navigator 放進來
const AppStack = createAppContainer(createSwitchNavigator(
  [
    InfoStack,
    basicNavigator,
    basicNavigator_M
  ],
  {
    initialRouteName: 'InfoStack'
  })
))
```

3. 进入到自己的资料夹（basic）

4. 进入 ./basic/basicNavigator

import Tarbar

```
import Tarbar from '../screen/Tarbar'
```

在你们模块的 navigator（basicNavigator）中的把 Tarbar 加到第一个

```
const basicNavigator = createStackNavigator( {
  Tarbar: {
    screen: Tarbar,
    navigationOptions: {
      headerTitle: 'Epidemic-Monitoring-and-Service-System',
      headerBackTitle:null
    }
  },
  Profile: {
    screen: Profile,
    navigationOptions: {
      headerTitle: 'Profile',
    }
  },
  ChangeName: {
    screen: ChangeName,
    navigationOptions: {
      headerTitle: 'ChangeName',
    }
  }
})
```

5. 进入 ./screen/Tarbar

```
// 將你們各自模塊的首頁加進來
import Profile from '../basic/Profile';
```

加上新的一行

```
render() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <TabNavigator>
        {this._renderTabarItems('Profile',require('../assets/mine.jpg'),require('../assets/mine.jpg'),Profile)}
      </TabNavigator>
    </View>
  );
}
```

```
render() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <TabNavigator>
        {this._renderTabarItems('Profile',require('../assets/mine.jpg'),require('../assets/mine.jpg'),Profile)}
        {this._renderTabarItems('圖標的名字',require('../assets/圖標.jpg'),require('../assets/圖標.jpg'),首頁名)}
      </TabNavigator>
    </View>
  );
}
```

（把你们的图标加进 asset 里）

6. 步骤 3-5 是将模块加进个人用户登入后的 Tarbar，如果要加进商家用户登入后的 Tarbar(MerchantTarbar.js),继续做下面步骤
7. 进入要加进 MerchantTarbar 的资料夹（basic_M）
8. 进入 basicNavigator_M.js

import TarbarMerchant

```
import TarbarMerchant from '../screen/TarbarMerchant'
```

在你们模块的 navigator（basicNavigator_M）中的把 MerchantTarbar 加到第一个

```
const basicNavigator_M = createStackNavigator( {  
  TarbarMerchant: {  
    screen: TarbarMerchant,  
    navigationOptions: {  
      headerTitle: 'Epidemic-Monitoring-and-Service-System',  
    },  
  },  
  ProfileMerchant: {  
    screen: ProfileMerchant,  
    navigationOptions: {  
      headerTitle: 'ProfileMerchant',  
    },  
  },  
}
```

9. 进入 ./screen/MerchantTarbar

把自己要加入模块的首页 import 进来

```
import ProfileMerchant from '../basic_M/ProfileMerchant';
```

```
render() {  
  return (  
    <View style={styles.container}>  
      <TabNavigator>  
        {this._renderTabarItems('ProfileMerchant',require('../assets/mine.jpg'),require('../assets/mine.jpg'),ProfileMerchant)}  
      </TabNavigator>  
    </View>  
  );  
}
```

新增一行

```
render() {  
  return (  
    <View style={styles.container}>  
      <TabNavigator>  
        {this._renderTabarItems('ProfileMerchant',require('../assets/mine.jpg'),require('../assets/mine.jpg'),ProfileMerchant)}  
        {this._renderTabarItems('圖標的名字',require('../assets/圖標.jpg'),require('../assets/圖標.jpg'),首頁名)}  
      </TabNavigator>  
    </View>  
  );  
}
```