

PROJET PERSONNEL

1) CHOIX DE LA MISE EN PAGE

2) S.E.P.O.

3) RÉSULTAT FINAL


4) EXEMPLE DE CODE CSS

5) CODE HTML ET RÉSULTAT FINAL




MISE EN PAGE

PREMIER JET

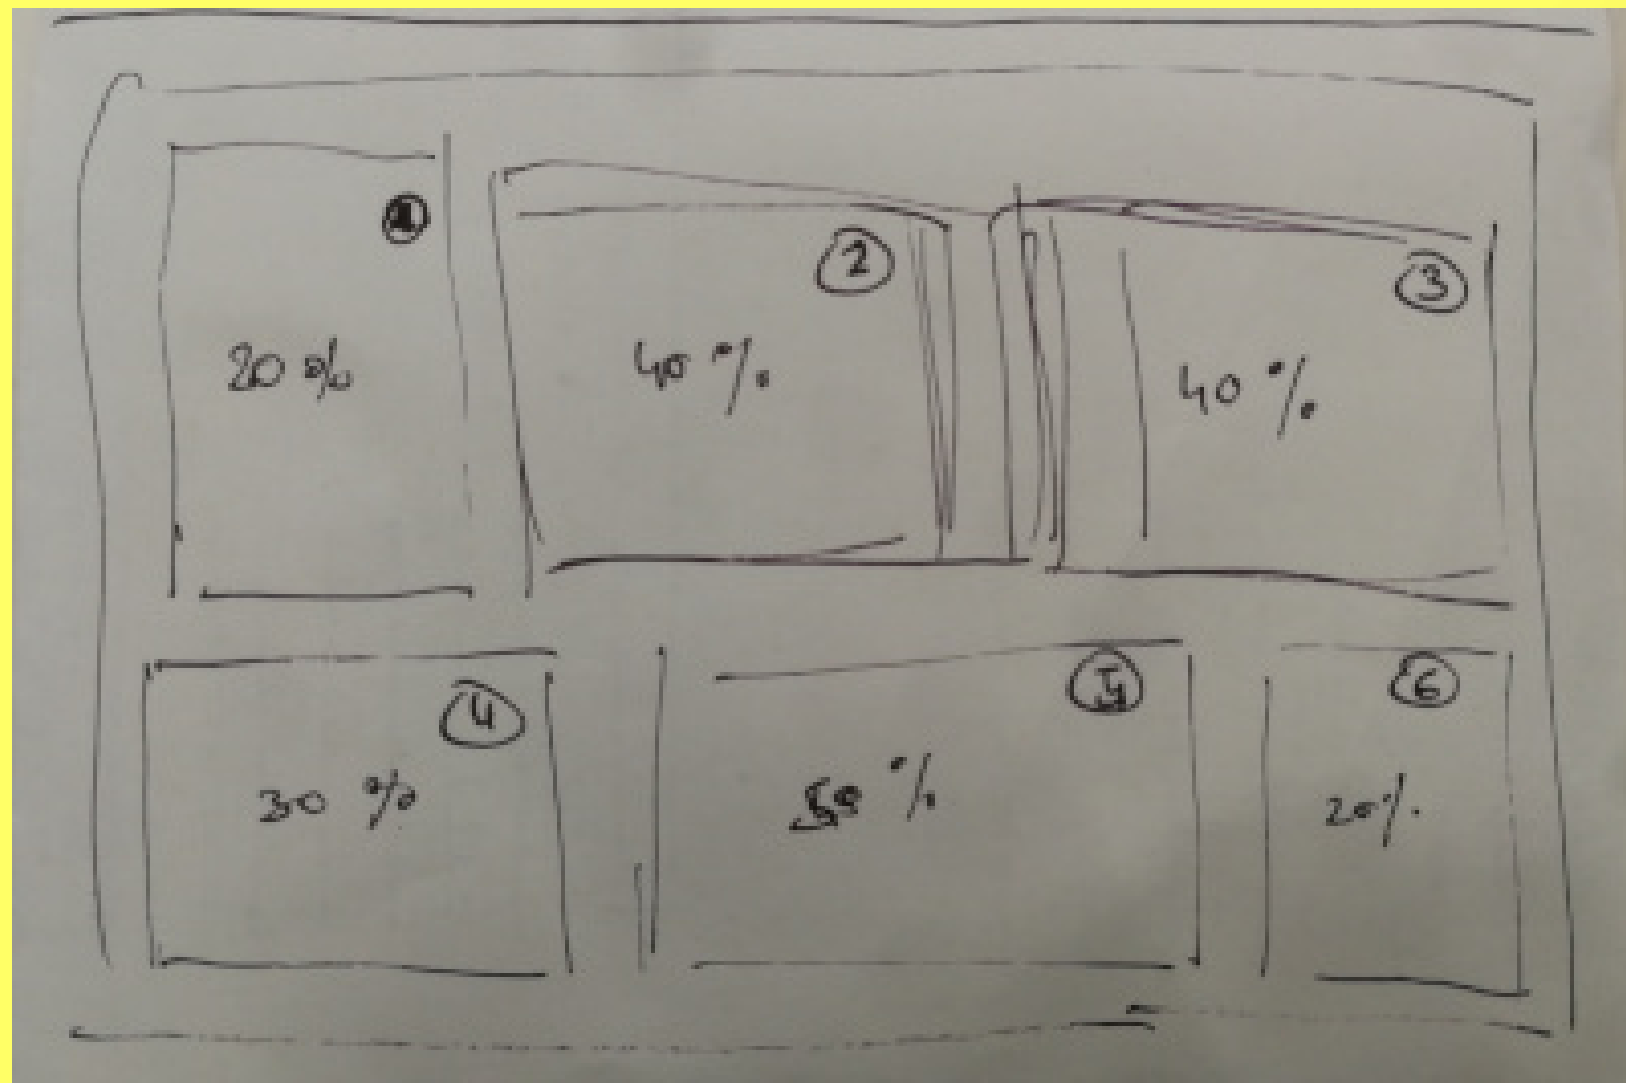

WIRE FRAME

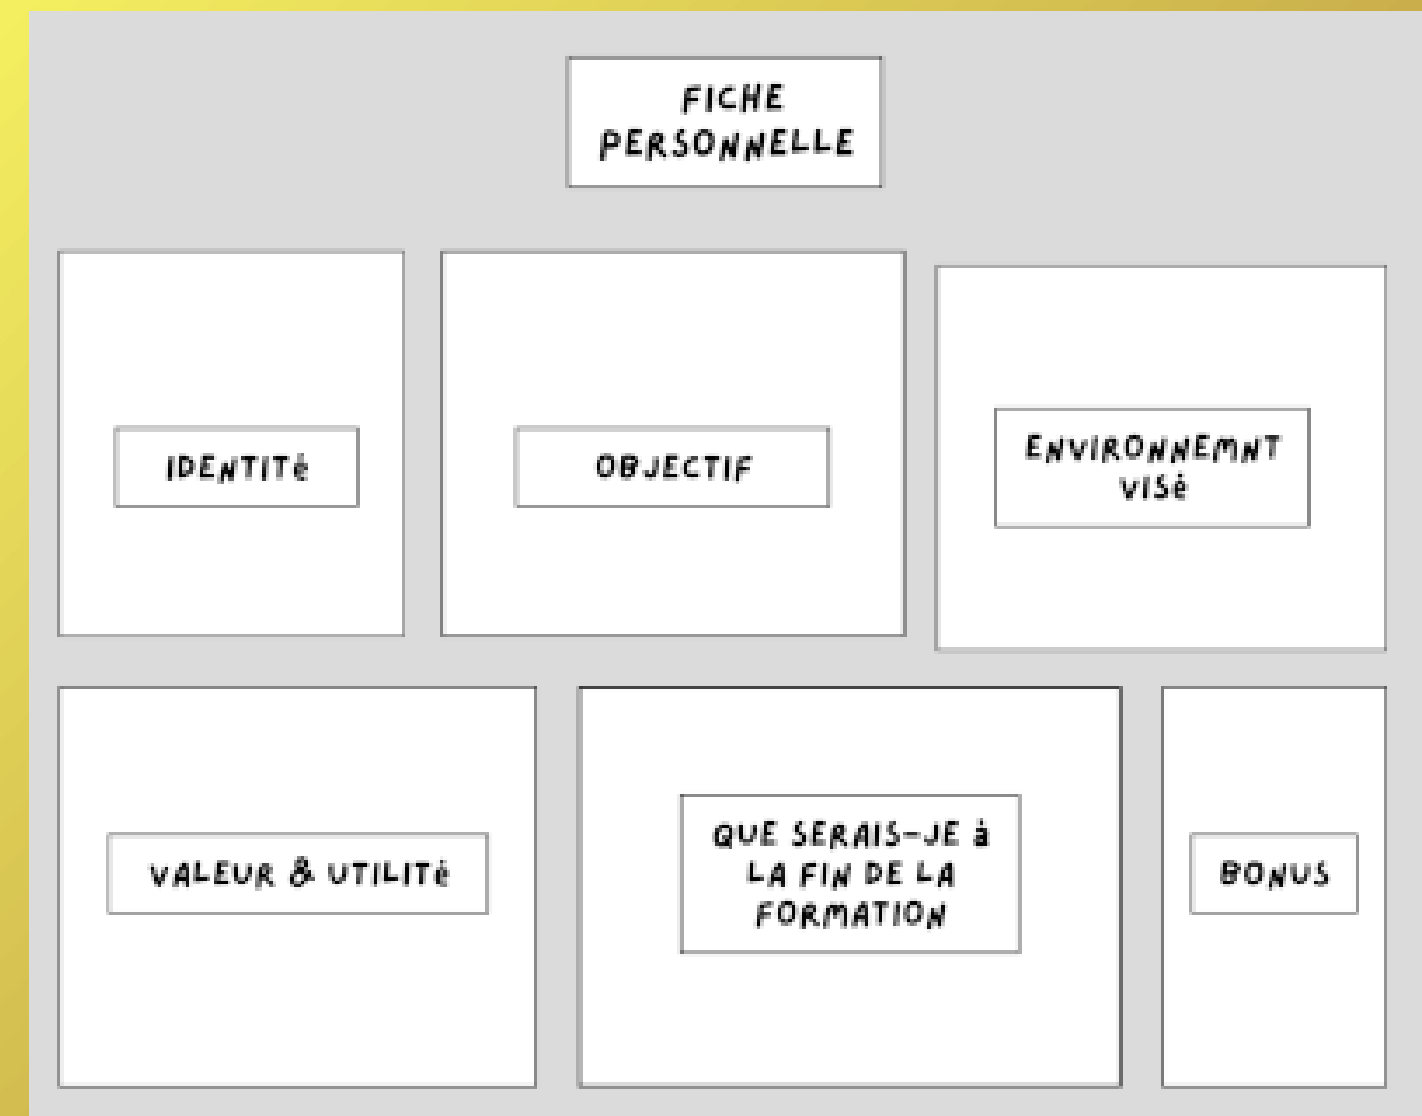

S.E.P.O.

SUCCÈS : DESIGN DES CASES, POSITIONS DES BULLES ET COMMENTAIRE, TROUVER DES IMAGES EXPRIMANT MES PENSÉES....OUAHHH, TROP COOL, ÇA RESSEMBLE À CE QUE J'ESPÉRAIS !!!

ÉCHECS : M'ENFIN, C'EST COMME ÇA QUE JE LE VOULAIS...

POTENTIALITÉ : AU FUR ET MESURE DE L'ACQUISITION DE NOUVELLES COMPÉTENCES, J'AIMERAI REMPLACER LE BACKGROUND, PAR DES IMAGES SANS PERSONNAGE, ET FAIRE SE LEVER LE PERSONNAGE DE LA PREMIÈRE CASE ET L'ANIMER POUR QU'IL SE PROMÈNE DE CASE EN CASE.

OBSTACLES : CERTAINES IMAGES ÉTAIENT DÉCENTRÉES PAR RAPPORT À LEUR CASE. DE PLUS IL A FALLU ADAPTER LA POSITION DE CHAQUE BULLE. IL A ÉGALEMENT ÉTÉ DIFFICILE DE CHOISIR LES BONNE IMAGE POUR EXPRIMER MES PENSÉES.

COMMENTAIRES

```
/* commentaire en haut à gauche */
.top-left {
  left:-6px;
  position:absolute;
  top:-2px;
  transform:skew(-15deg);
  z-index: 1000;
}


/* Commentaire en bas à droite */
.bottom-right {
  bottom:-2px;
  position:absolute;
  right:-6px;
  transform:skew(-15deg);
  z-index: 1000;
}

/* commentaire en haut à droite */
.top-right {
  right:-6px;
  position:absolute;
  top:-2px;
  transform:skew(15deg);
  z-index: 1000;
}
```

LE CODE CSS

BULLE DE PAROLE

```
/* Bulle de parole */
.speech {
  background-color: #fff;
  border:solid 2px #000;
  border-radius:12px;
  display:inline-block;
  margin:.5em;
  padding:.5em 1em;
  position:relative;
  z-index: 100;
}
```

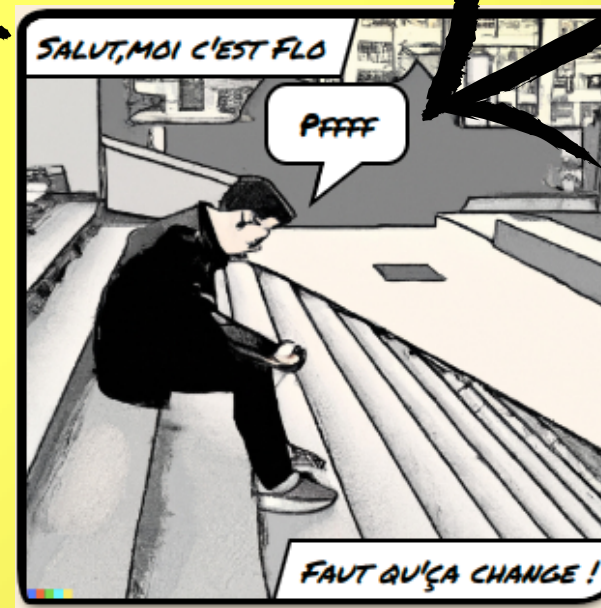

DESSINER UNE CASE

```
/* design général des cases */
.cases {
  border:solid 2px #000;
  box-shadow:0 6px 6px -6px #000;
  display:inline-block;
  flex:1 1;
  height:300px;
  margin:1vmin;
  overflow:hidden;
  position:relative;
  border-width: 5px 4px 3px 5px;
  border-radius:5% 2% 7% / 4% 6% 5% ;
}
```

POSITIONNER LES IMAGE DANS LES CASES

```
/* Positionnement des images dans les cases */
img {
  object-position: 100% 100%;
  position: absolute;
  left: 0px;
}
```


HTML ET RÉSULTAT FINAL

```
<article class="comic">
  <!-- case 1 -->
  <div class="cases">
    <p class="text top-left">Salut,moi c'est Flo</p>
    <p class="speech" style="top: 25px; left: 38%">Pffff</p>
    <p class="text bottom-right">Faut qu'ça change !</p>
    
  </div>

  <!-- Case 2 -->
  <div class="cases">
    <p class="text top-left">Mon but est de<br>devenir Codeur</p>
    <p class="text top-right" style=>html, CSS, PHP,<br>Bootstrap,<br>SQL....ouahhh,
    | <br>ça en fait !</p>
    <p class="text bottom-right">Ça va pas être simple, mais je me lance</p>
    
  </div>

  <!-- Case 3 -->
  <div class="cases">
    <p class="text bottom-right">Afin d'intégrer un environnement dynamique et varié</p>
    
  </div>

  <!-- Case 4 -->
  <div class="cases">
    <p class="speech" style="top: -4px; left: 54%">!! Je tape <br>du code !!</p>
    
  </div>

  <!-- Case 5 -->
  <div class="cases">
    <p class="text bottom-right">Quel domaine me conviendrait le mieux...</p>
    
  </div>

  <!-- Case 6 "bonus..." -->
  <div class="cases">
    <p class="text top-left">...Ouais, c'est ça qu'im fallait</p>
    
  </div>

  <!-- Case 7 "The End..." -->
  <div class="cases">
    <p class="text bottom-right">Et il vécu heureux....</p>
    
  </div>
```

