



GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

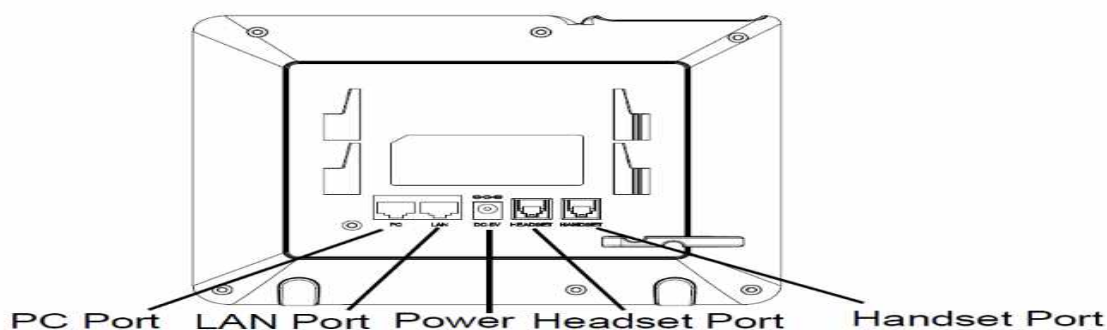


1. Интернет сүлжээн холбож тогонд залган асаана.
2. Интернет утас нь ассаны дараа автоматаар тухайн сүлжээний интернет хаяг авах бөгөөд аппаратны нүүрэн хэсэгт байрлах **Menu/Ok Key Navigation keys** ийн **Ok** товчин дээр дарахад **Status- network** орж **IPV4:xx.xxx.xxx.xx** хаяг авсан байна

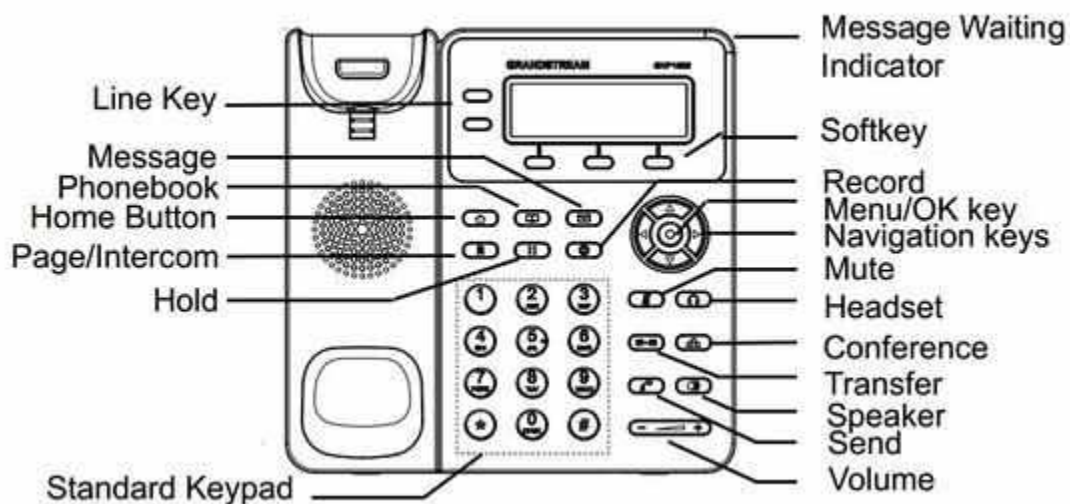

GRANDSTREAM IP PHONE GXP16XX

3. Тухайн сүлжээнээс Web ээр дээрхи авсан хаягаар орно

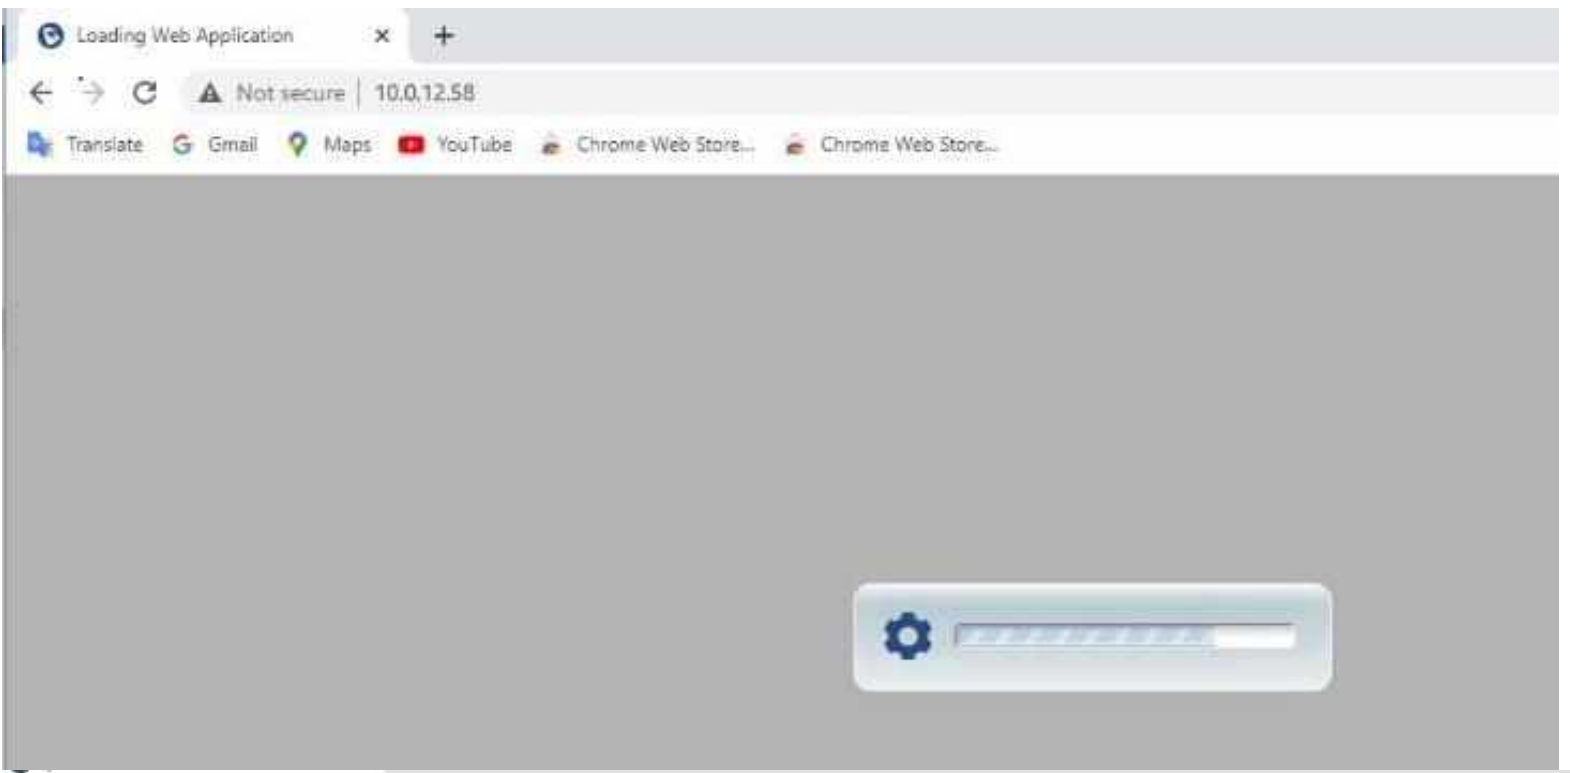

Grandstream
CONNECTING THE WORLD

GXP1610

Username


Password

Language English


Login

GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

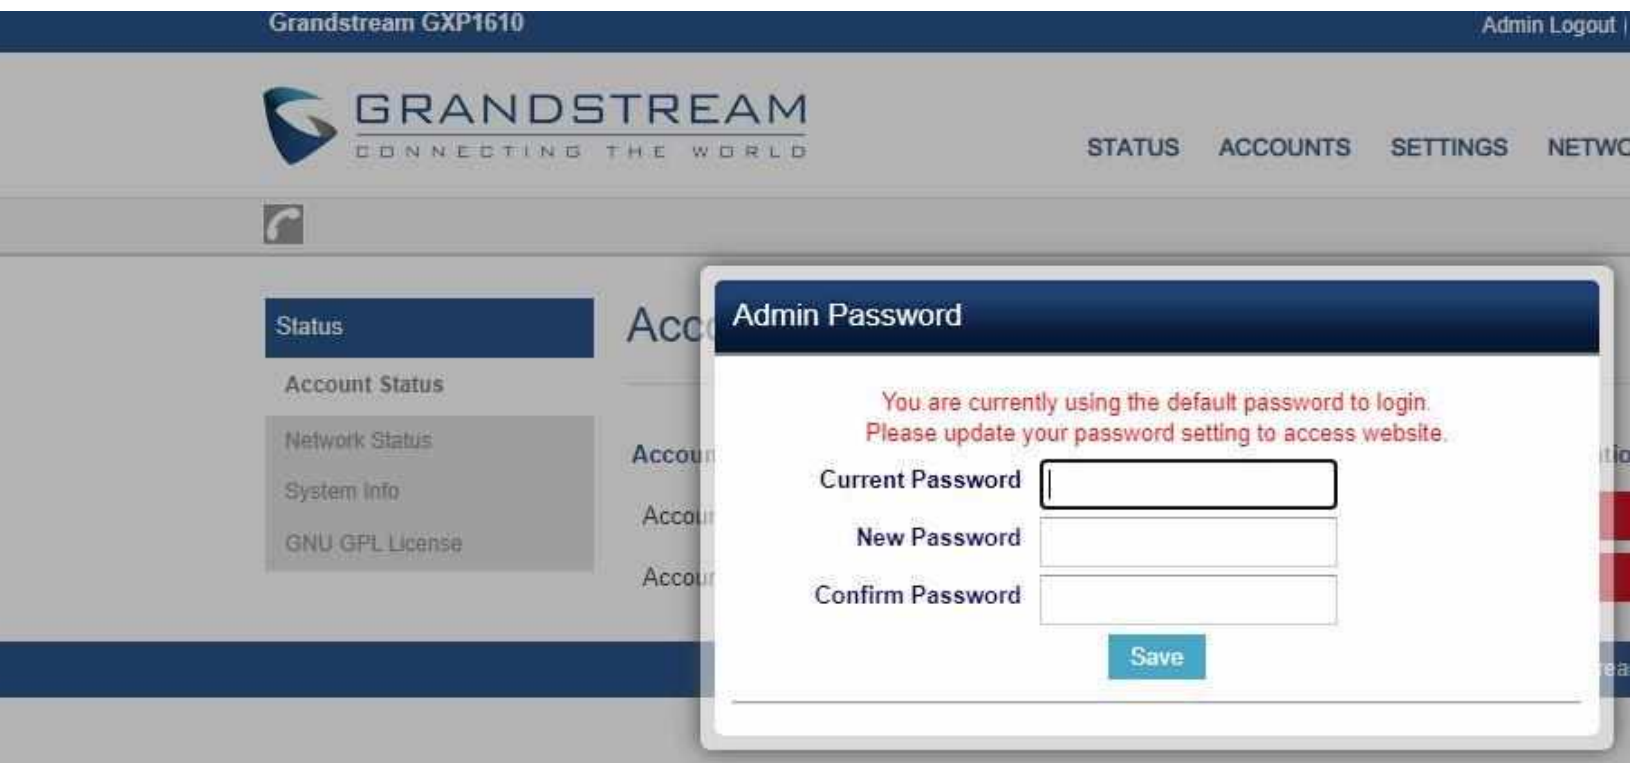

4. GXS1610 grandsteam Web ээр хандан орох default
User name:admin
Password:admin
Хийн нэвтрэхэд password солих цонх гарж ирэн password солин нэвтрэн орно

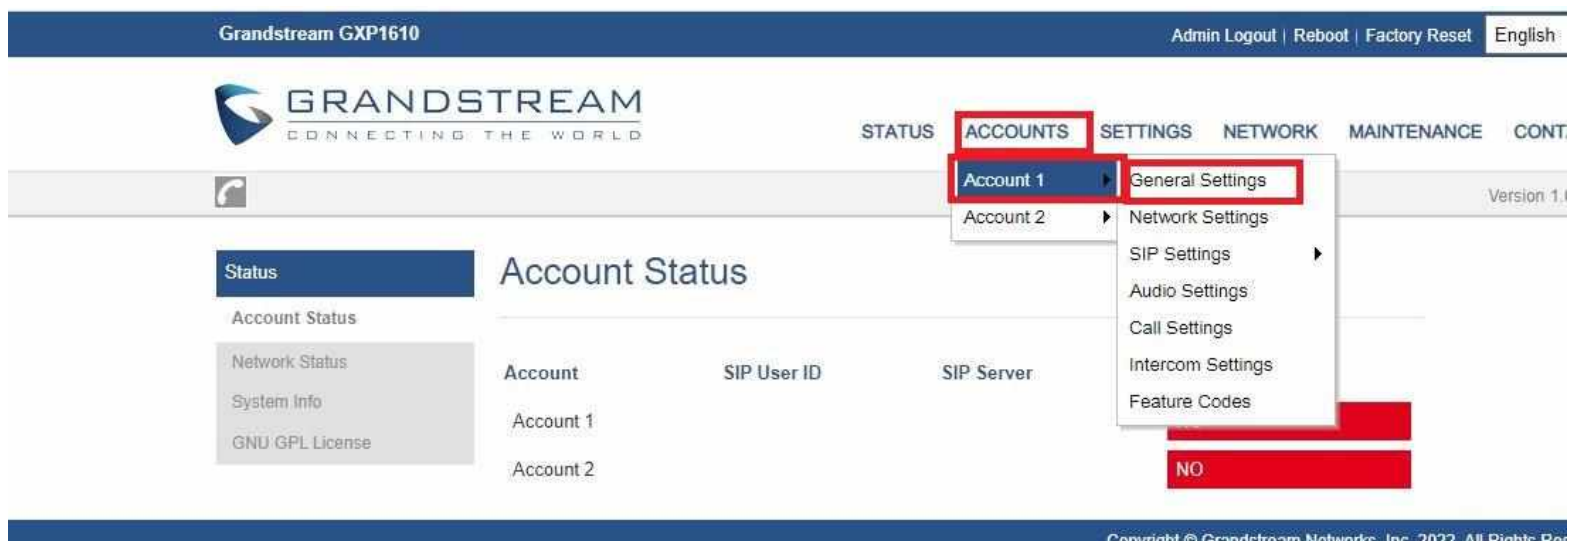

GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

GXP1610

Admin Logout | Reboot | Factory Reset

English

 **GRANDSTREAM**
CONNECTING THE WORLD

STATUSACCOUNTSSETTINGSNETWORKMAINTENANCECONTACTS



Version

Status

Account Status

Network Status

System Info

Account Status

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Account 1			NO
Account 2			NO

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2022. All Rights Reserved.

5. Account1 дээр sip хэрэглэгчээ тохируулах сонголт дээрхи зургийн дагуу хийнэ,

General setting дээр дарж дараах мэдээллүүдийг сонгон Save apply дарж хадгалаарай ./ “Authenticate Password” цонхонд хэрэглэгчийн бүртгэлтэй майл хаяганд очсон нууц үгийг оруулахыг ахнаарнауу?/

GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

Accounts

Account 1

General Settings

Network Settings

SIP Settings

Audio Settings

Call Settings

Intercom Settings

Feature Codes

Account 2

General Settings

Account Active

☐ No ☒ Yes

Account Name

70086008

SIP Server

202.179.9.2

Secondary SIP Server

Outbound Proxy

202.179.9.2

Backup Outbound Proxy

BLF Server

SIP User ID

70086008

Authenticate ID

70086008

Authenticate Password

.....

Name

70086008

Voice Mail Access Number

Account Display

☐ User Name ☒ User ID

Save

Save and Apply

Reset

6. General setting дээр дарж дараах мэдээллүүдийг сонгон зөвөөр бөглөнө. ./
“Authenticate Password” цонхонд хэрэглэгчийн бүртгэлтэй майл хаяганд очсон нууц үгийг оруулахыг ахнаарнауу?/ **Save apply**
дарж хадгалаарай

Account1-sipsetting-audiosetting орж дараах тохируулгыг хийн Save apply хийн хадгална General setting дээр дарж дараах мэдээллүүдийг сонгон Save apply дарж хадгалаарай

Account1-sipsetting-audiosetting орж дараах тохируулгыг хийн **Save apply** хийн хадгална

GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

Accounts

- Account 1
- General Settings
- Network Settings
- SIP Settings
- Audio Settings**
- Call Settings
- Intercom Settings
- Feature Codes
- Account 2

Audio Settings

Send DTMF ☒ in-audio ☐ via RTP (RFC2833) ☐ via SIP INFO

DTMF Payload Type: 101

Preferred Vocoder - choice 1	PCMA
Preferred Vocoder - choice 2	PCMU
Preferred Vocoder - choice 3	PCMA
Preferred Vocoder - choice 4	PCMU
Preferred Vocoder - choice 5	PCMA
Preferred Vocoder - choice 6	PCMU
Preferred Vocoder - choice 7	PCMA

Use First Matching Vocoder in 300K G.722 ☒ No ☐ Yes

7. Account1-Network Setting орж дараах тохируулгыг хийн Save apply хийн хадгална

Accounts

- Account 1
- General Settings
- Network Settings**
- SIP Settings
- Audio Settings
- Call Settings
- Intercom Settings
- Feature Codes
- Account 2

Network Settings

DNS Mode: A Record

Primary IP:

Backup IP 1:

Backup IP 2:

NAT Traversal: ☐

Keep-Alive:


Proxy-Require:

Use SBC ☒ No ☐ Yes

GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

8. Account1-sipseetings-basicsettings оор орж дараах тохируулгын хийж **Save apply** хийн хадгалах

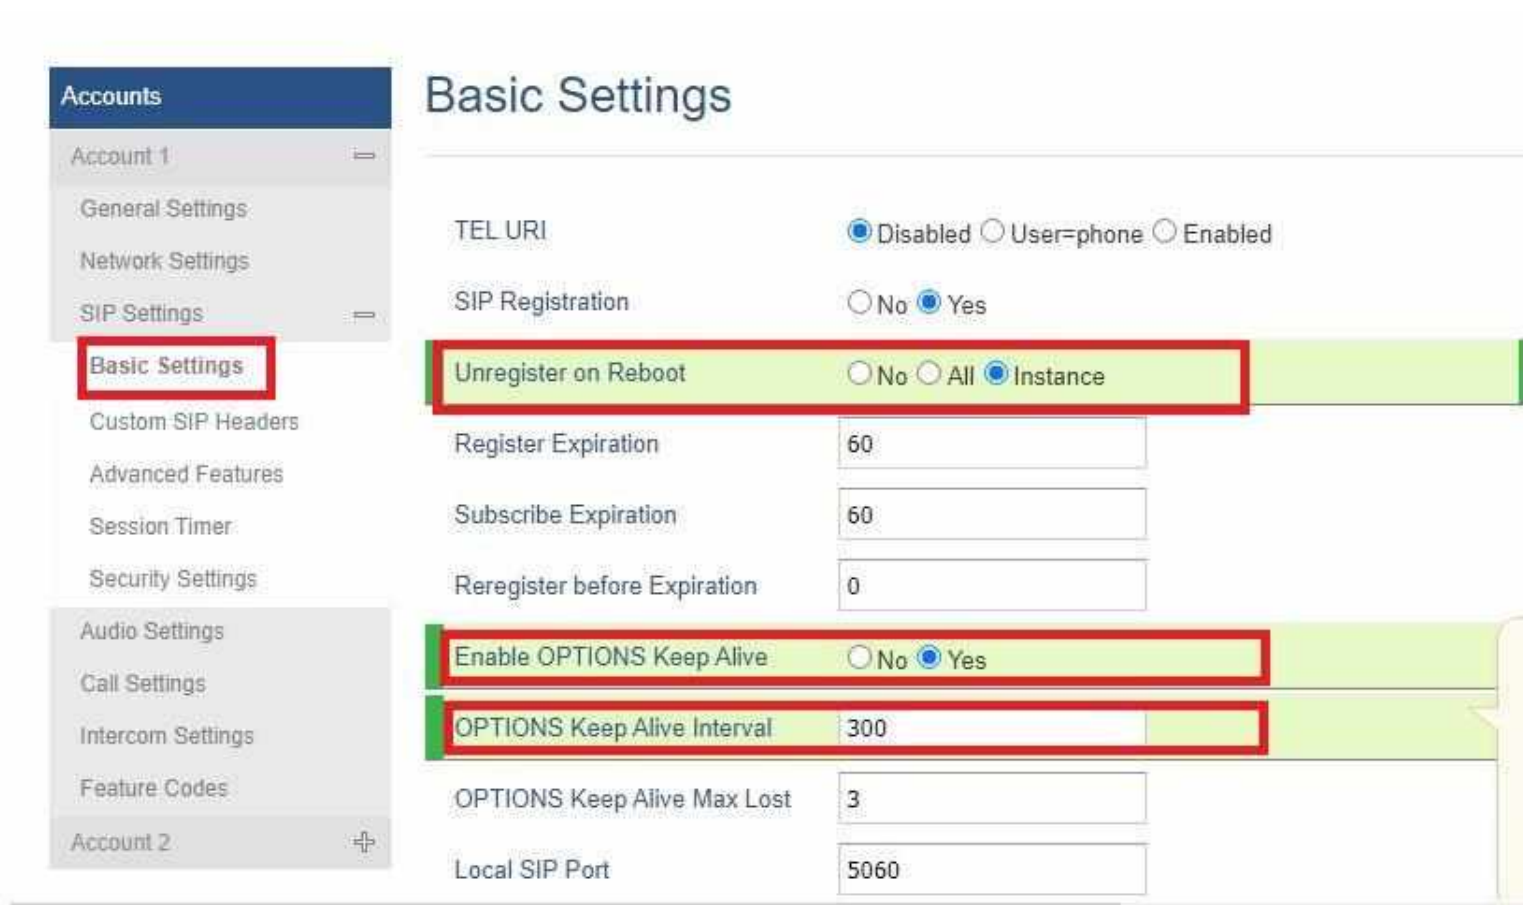

Accounts

- Account 1
- General Settings
- Network Settings
- SIP Settings
- Basic Settings**
- Custom SIP Headers
- Advanced Features
- Session Timer
- Security Settings
- Audio Settings
- Call Settings
- Intercom Settings
- Feature Codes
- Account 2

Basic Settings

TEL URI ☒ Disabled ☐ User=phone ☐ Enabled

SIP Registration ☐ No ☒ Yes

Unregister on Reboot ☐ No ☐ All ☒ Instance

Register Expiration 60

Subscribe Expiration 60

Reregister before Expiration 0

Enable OPTIONS Keep Alive ☐ No ☒ Yes

OPTIONS Keep Alive Interval 300

OPTIONS Keep Alive Max Lost 3

Local SIP Port 5060

9. Account1-Sipsetting-SecuritySetting дараах тохируулгыг хийн **SaveApply** хийж хадгалах

GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

Grandstream GXP1625 Admin Logout | Reboot | Factory Reset English

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

STATUS ACCOUNTS SETTINGS NETWORK MAINTENANCE CONTACTS

Account 1
Account 2

General Settings
Network Settings
SIP Settings
Audio Settings
Call Settings
Intercom Settings
Feature Codes

Basic Settings
Custom SIP Headers
Advanced Features
Session Timer
Security Settings

Version 1.0.7.64

Security Settings

Check Domain Certificates	☒ No ☐ Yes
Validate Certificate Chain	☒ No ☐ Yes
Validate Incoming Messages	☒ No ☐ Yes
Check SIP User ID for Incoming INVITE	☒ No ☐ Yes
Accept Incoming SIP from Proxy Only	☐ No ☒ Yes
Authenticate Incoming INVITE	☒ No ☐ Yes

10. Account1-sipsettings-callsetting оор орж дараах тохируулгын хийн Save apply хийн хадгалах

Account 1

General Settings
Network Settings
SIP Settings
Audio Settings
Call Settings
Intercom Settings
Feature Codes
Account 2

Early Dial ☒ No ☐ Yes

Dial Plan Prefix

Dial Plan { x+ | *x+ | *xx*x+ }

Bypass Dial Plan

☐ Contact
☐ Call History Incoming Call
☐ Call History Outgoing Call
☐ Dialing Page
☒ MPK
☐ API

Call Log ☒ Log All Calls
☐ Log Incoming/Outgoing Only (missed calls NOT recorded)
☐ Disable Call Log

Send Anonymous ☒ No ☐ Yes

Anonymous Call Rejection ☐ No ☒ Yes


Auto Answer ☒ No ☐ Yes

Auto Answer Numbers

Refer-To Use Target Contact ☒ No ☐ Yes

GRANDSTREAM IP PHONE GXP16XX

11. Settings-CallFeatures оор орон дараах тохируулгыг хийэ **Saveapply** хийн хадгалах,

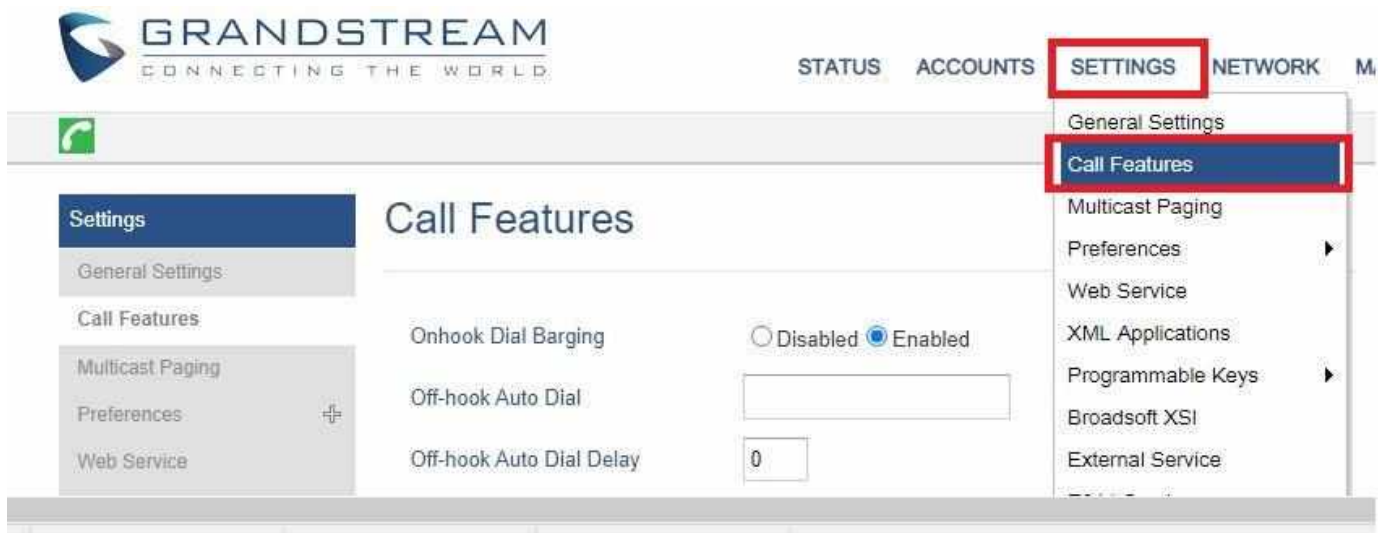

GRANDSTREAM IP PHONE

GXP16XX

Intercom Multicast Paging Address	
Intercom Multicast Paging Label	
Bypass Dial Plan Through Call History and Directories	☒ No ☐ Yes
Disable Call Waiting	☒ No ☐ Yes
Disable Call Waiting Tone	☒ No ☐ Yes
Ring For Call Waiting	☒ No ☐ Yes
Disable Busy Tone on Remote Disconnect	☒ No ☐ Yes
Disable Direct IP Call	☐ No ☒ Yes
Use Quick IP Call Mode	☒ No ☐ Yes
Disable Conference	☒ No ☐ Yes

12. Status-account status –sip registration yes болон ногоорж sip хэрэглэгч бүртгэгдэнэ,орох гарах дуудлага хийн шалгах

Not secure | 10.0.12.58/#page:status_account

Translate Gmail Maps YouTube Chrome Web Store...

Grandstream GXP1610 Admin Logout | Reboot | Factory Reset English

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

STATUS ACCOUNTS SETTINGS NETWORK MAINTENANCE CONTACTS

Account Status

Network Status
System Info
GNU GPL License

Version 1.0.7.27

Status

Account Status

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Account 1	70086008	202.179.20.22	YES
Account 2			NO