


UDM_10 — TỔNG QUAN KIẾN TRÚC

Đường chạy mặc định: PySide6 Client → TCP Socket Server → Filesystem

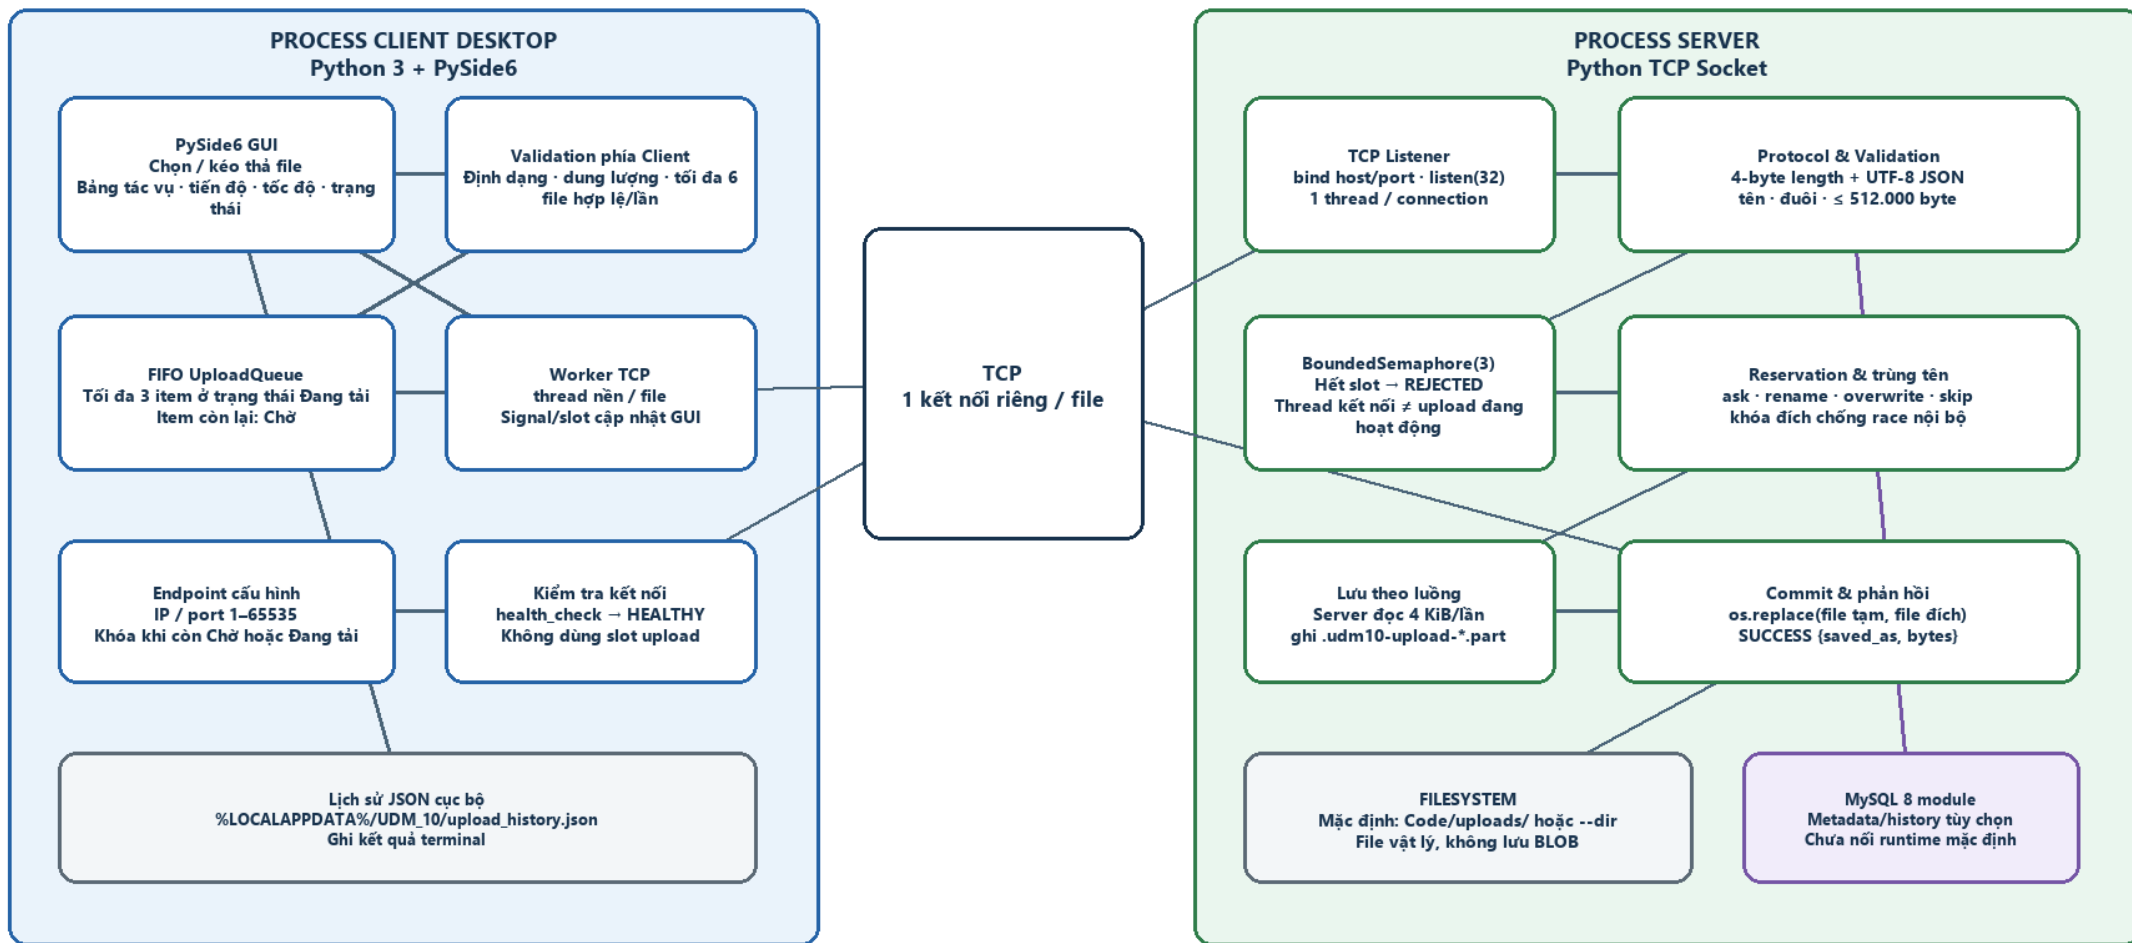


GIỚI HẠN ĐÃ XÁC MINH 6 file hợp lệ / lần thêm · 3 upload đồng thời · 500 KiB / file · .txt .pdf .jpg .jpeg .doc .docx

Chú giải Nét liên: luồng chính / request · Nét đứt: phản hồi hoặc module tùy chọn · TCP là canonical; HTTP/mock chỉ là nhánh legacy cấu hình

LƯỒNG UPLOAD VÀ PHẢN HỒI


Sequence thực tế của transport TCP canonical; các nhánh lỗi được giữ riêng

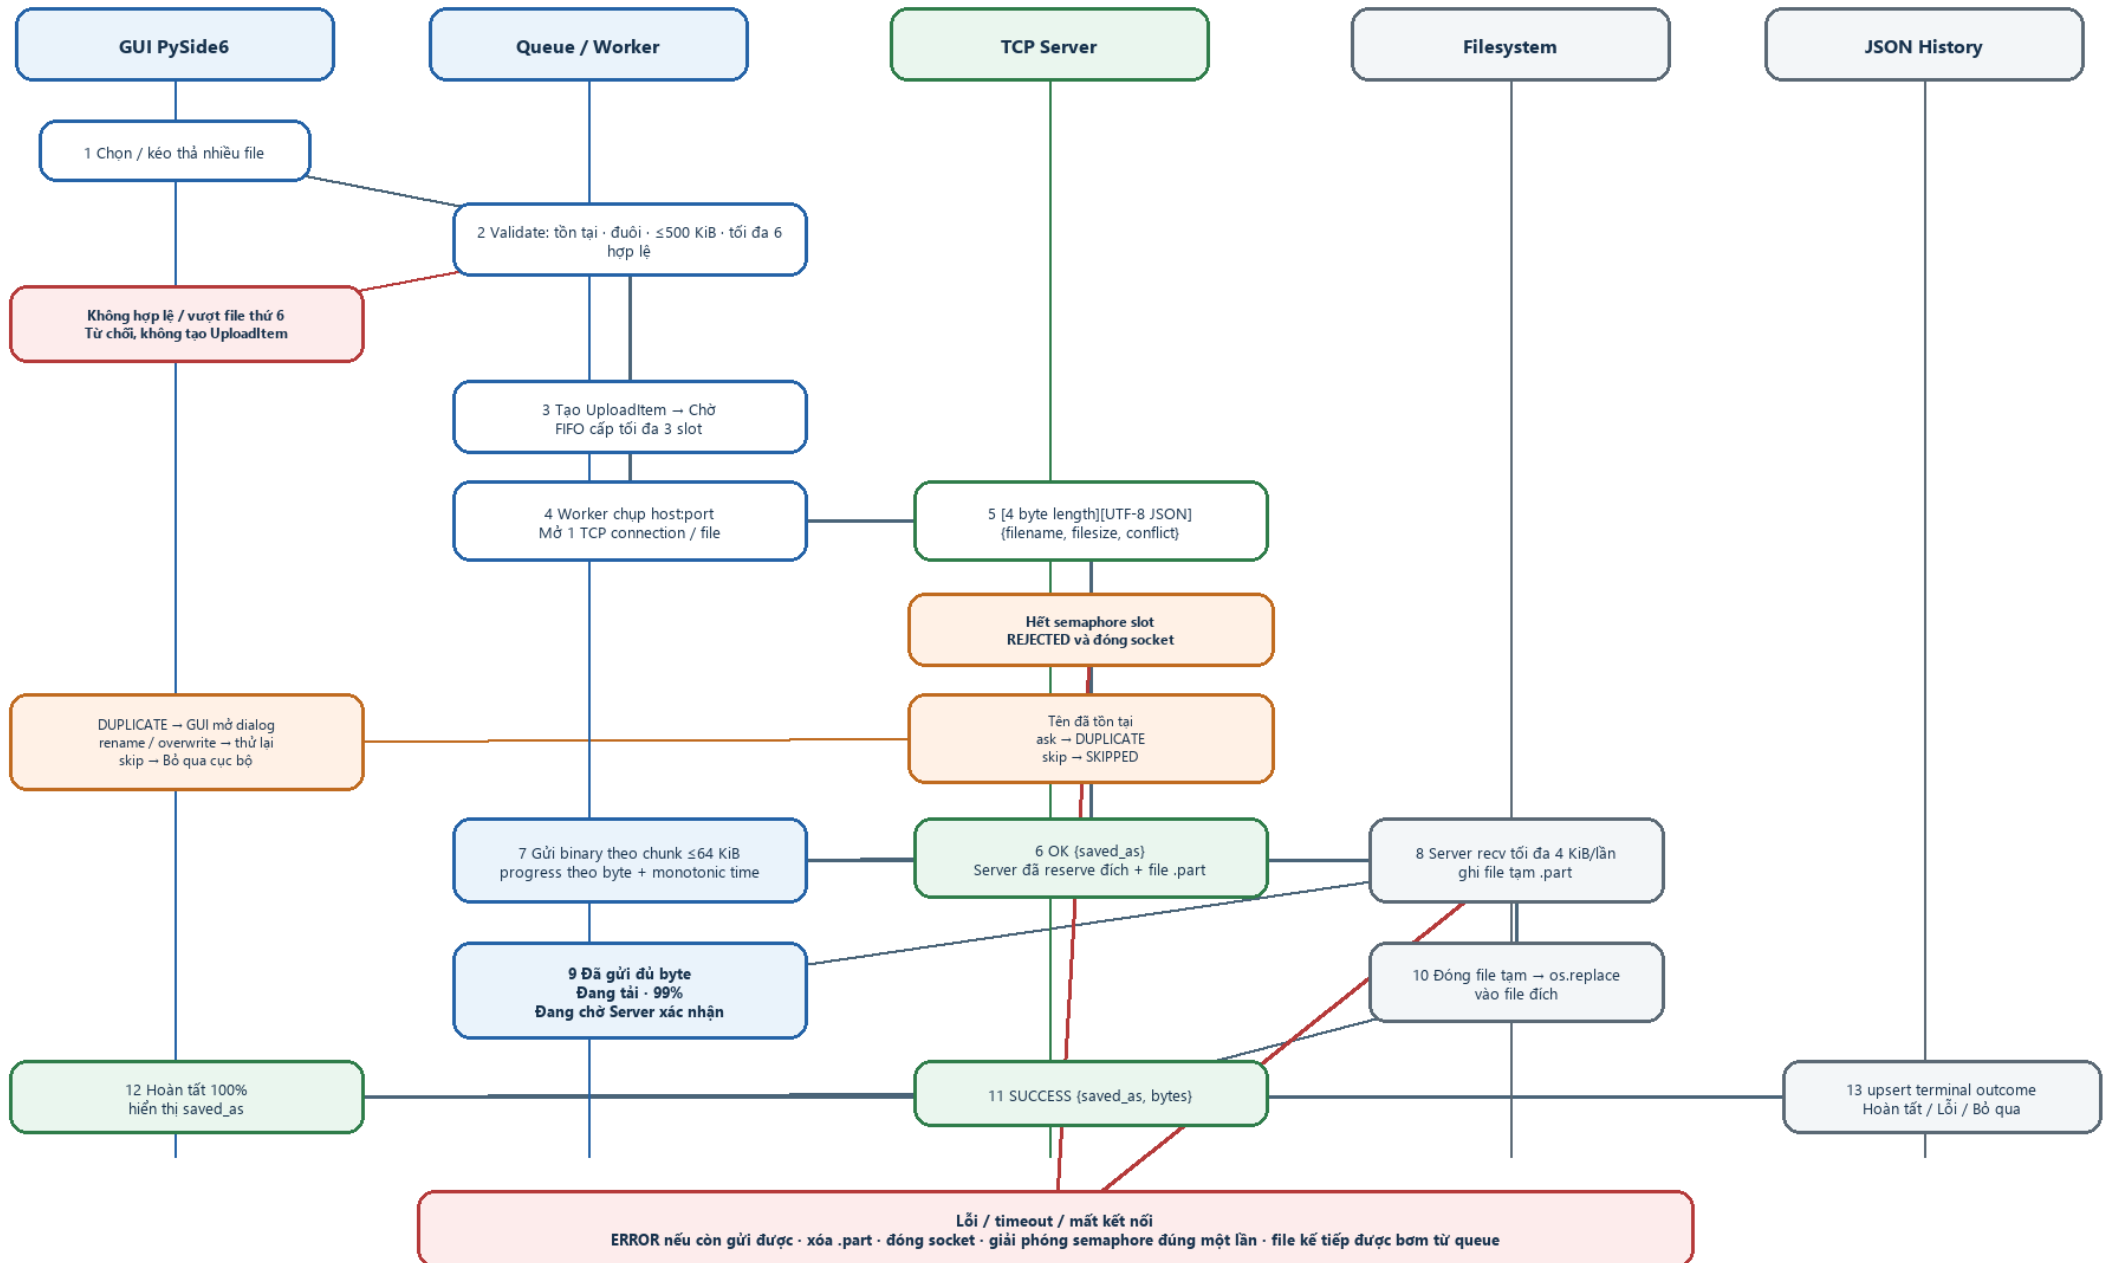

TRẠNG THÁI VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ


Enum UploadStatus, chi tiết chờ ACK, duplicate flow và health-check

VÒNG ĐỜI TÁC VỤ UPLOAD

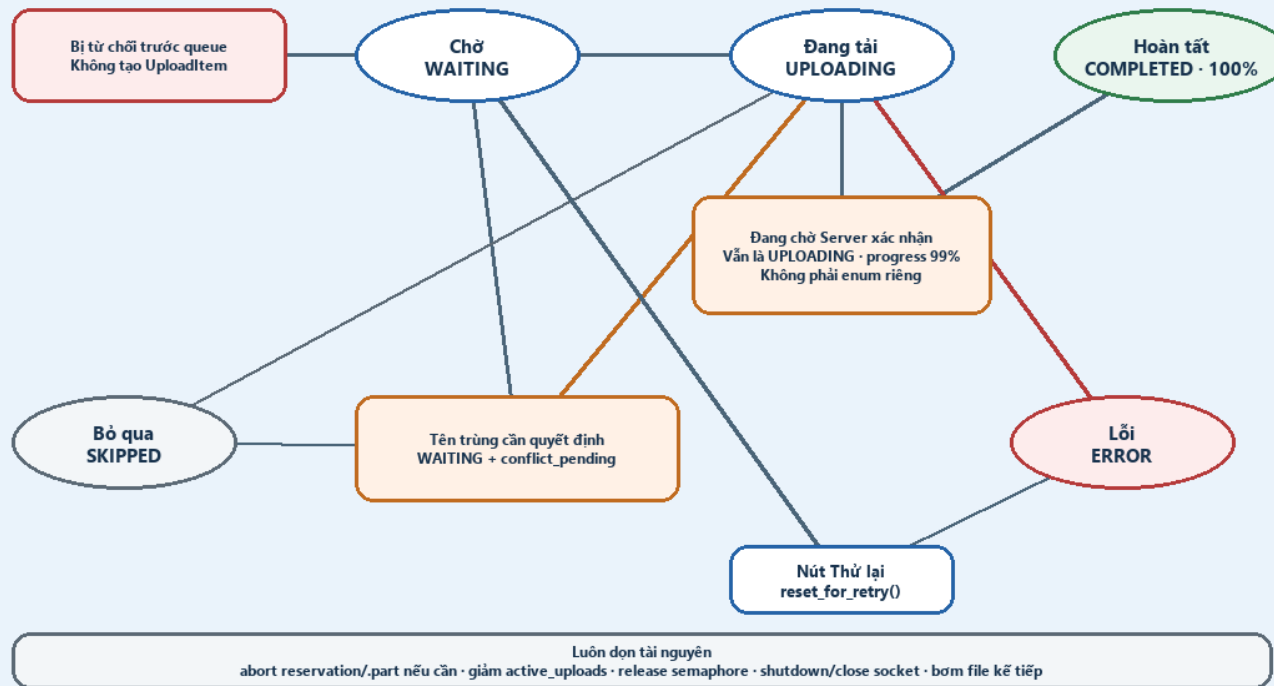

KIỂM TRA KẾT NỐI THEO YÊU CẦU

Không phải giám sát liên tục · không chiếm semaphore upload

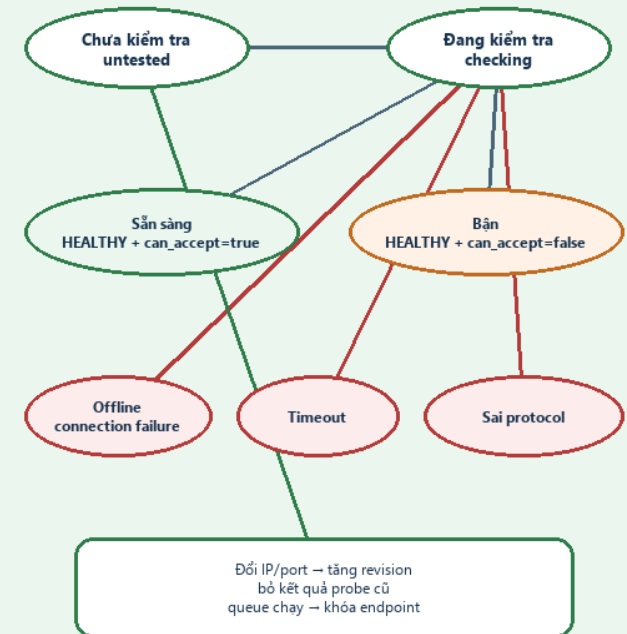

PHẢN HỒI PROTOCOL

OK: chấp nhận header, chưa hoàn tất · SUCCESS: đã commit file · DUPLICATE: cần chọn chính sách · SKIPPED: không ghi · REJECTED: server đủ slot · ERROR: validation/I/O

NHÁNH NGOÀI RUNTIME MẶC ĐỊNH

HTTP multipart adapter và mock vẫn tồn tại trong uploader.py nhưng config.example.json dùng TCP. MySQL 8 repository là module tùy chọn, chưa được MainWindow/Server gọi.

Chú giải Hộp trắng/xanh: trạng thái hoặc bước chính · Cam: chờ quyết định/bận · Đỏ: lỗi/từ chối · Tím nét đứt: nhánh tùy chọn/chưa tích hợp