



1、下载合宙开发板库压缩包




2、打开 Arduino IDE 软件，点击文件->首选项

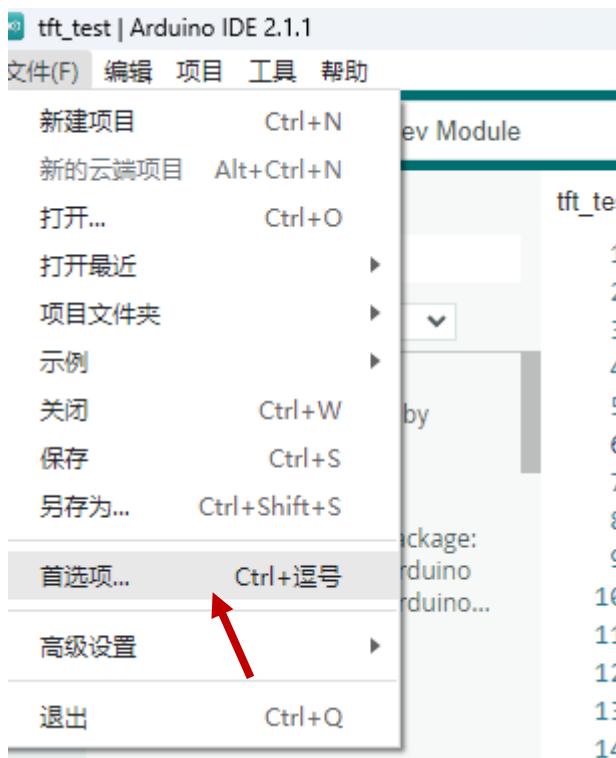


3、勾选编译，点击确定

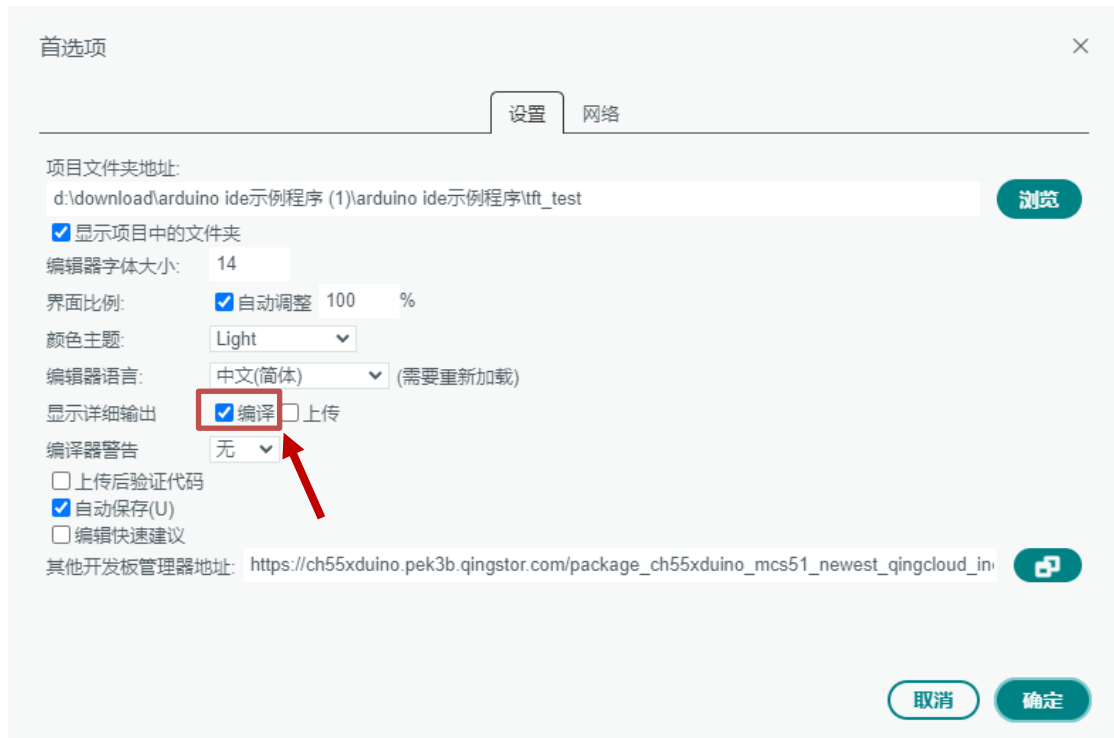


4、新建一个空白项目，点击编译，下方状态栏中会出现编译信息，拉到编译信息最上面，可以找到开发板库的路径，...../packages 就是，示例电脑是 C:\Users\anbin\AppData\Local\Arduino15\packages

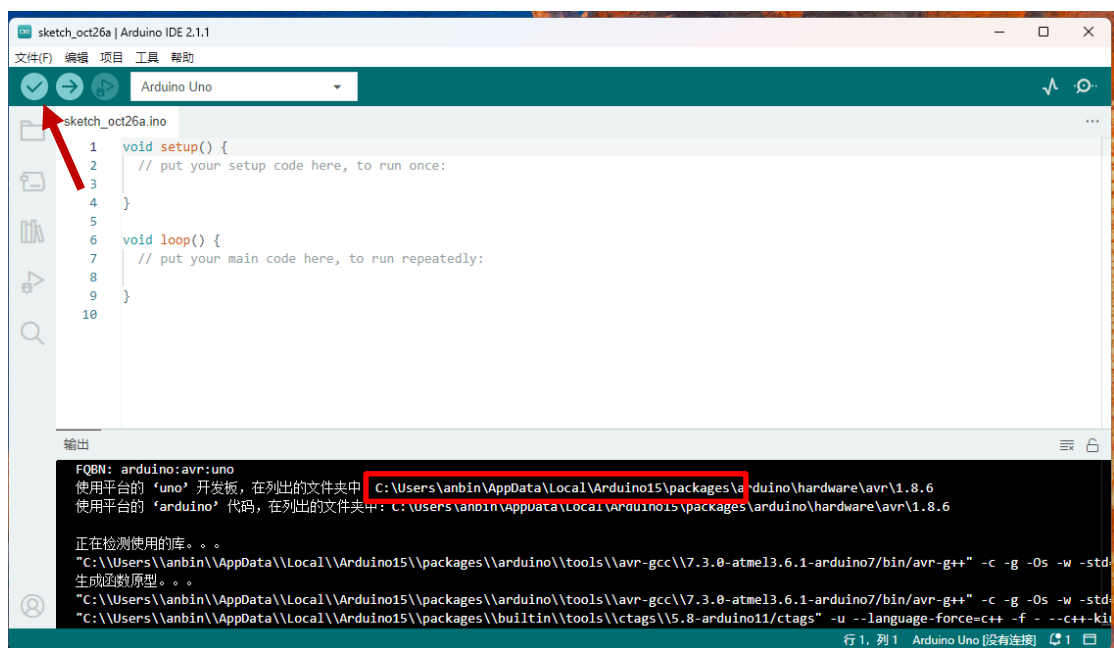

5、复制开发板文件夹路径，到文件夹中打开，把下载的 AirM2M 解压出来就行

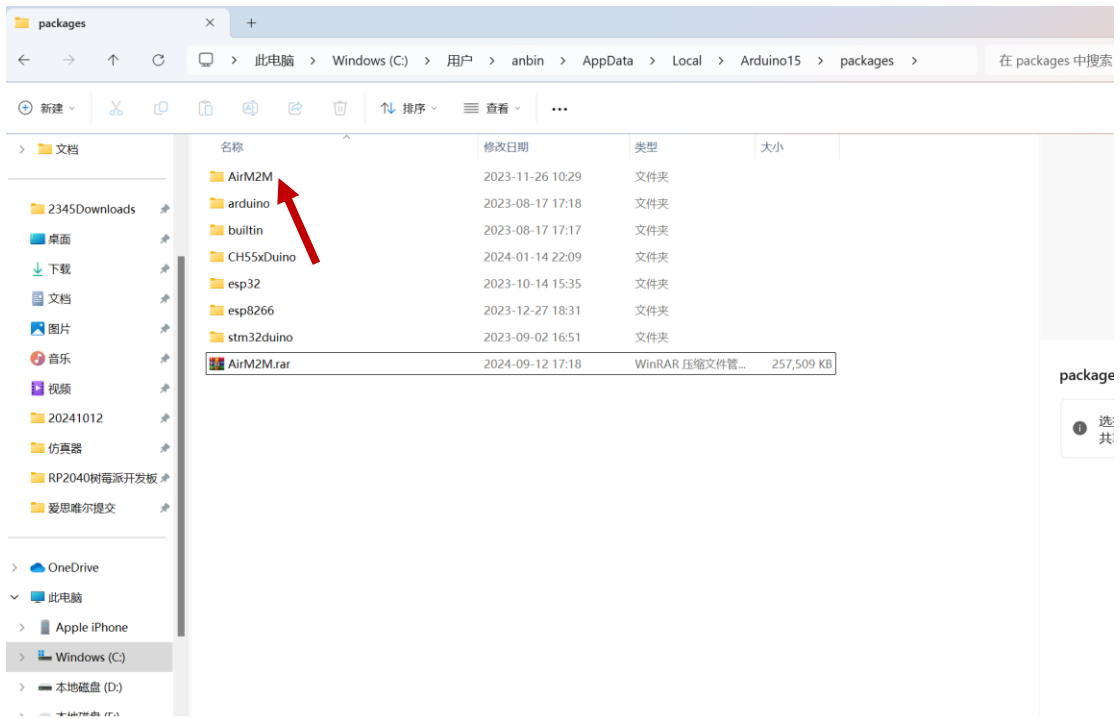

6、解压后确认一下，点击 AirM2M 文件夹，和下面图片中的一样就行，有的解压软件解压出来会多一级 AirM2M 目录，要注意一下！

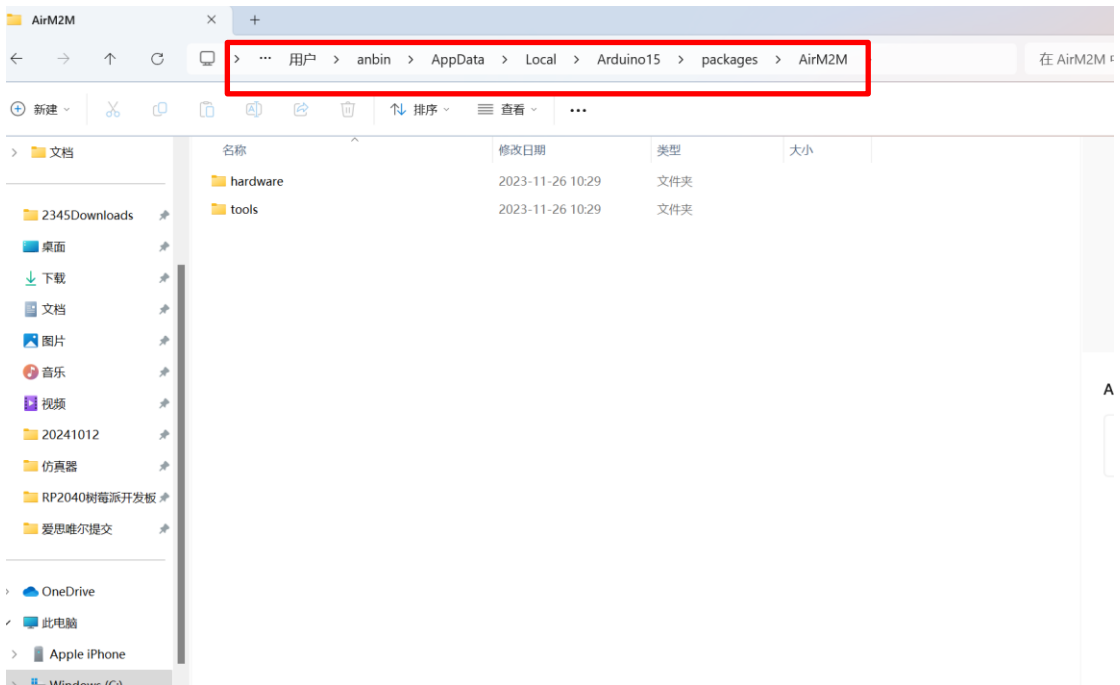

7、然后重启 Arduino IDE，就可以看到合宙开发板选项

