


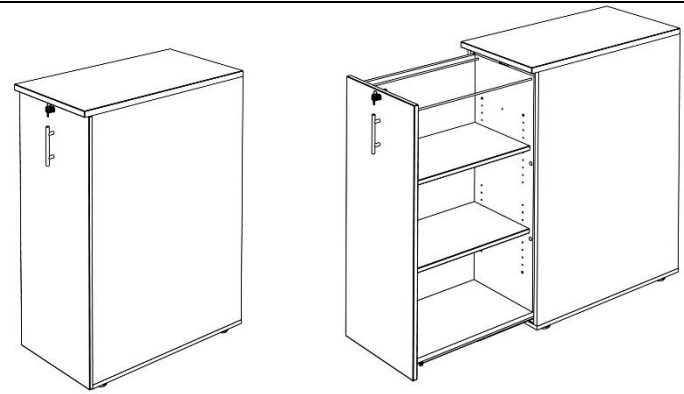


Origine de fabrication	BUROCEAN, 2 route d'Angoulême, 17160 Matha - France
Durée de garantie	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
Synoptique	 <p>H1140xL400xP800mm</p> <p>Extraction totale 600mm</p>

Structures

Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m ³
Surfaçage	Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous)
Epaisseur	25mm pour le dessus / 19mm pour les côtés, le dessous et les tablettes / 16mm pour la façade et l'arrière
Certification origine	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
Emission de formaldéhyde	0.5mg/m ² .h (très faible teneur ; pour rappel norme E1 = 3.5 mg/m ² .h)
Nature des chants	ABS de 2mm rayonné (absence d'angle vif) pour le dessus et façade / mince 0.8mm pour les autres parties
Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Décors	Voir nuancier

Système d'ouverture

Glissières	Métallique à billes extraction totale
Charge admissible	60kgs
Fermeture	Par serrure batteuse
Capacité de rangement	3 niveaux de classeurs ou de dossiers suspendus
Poignées	En acier poli
Accessoires optionnels	Tirette plumier escamotable / Obturateur d'alimentation 1 prise 220V+2 prises USB

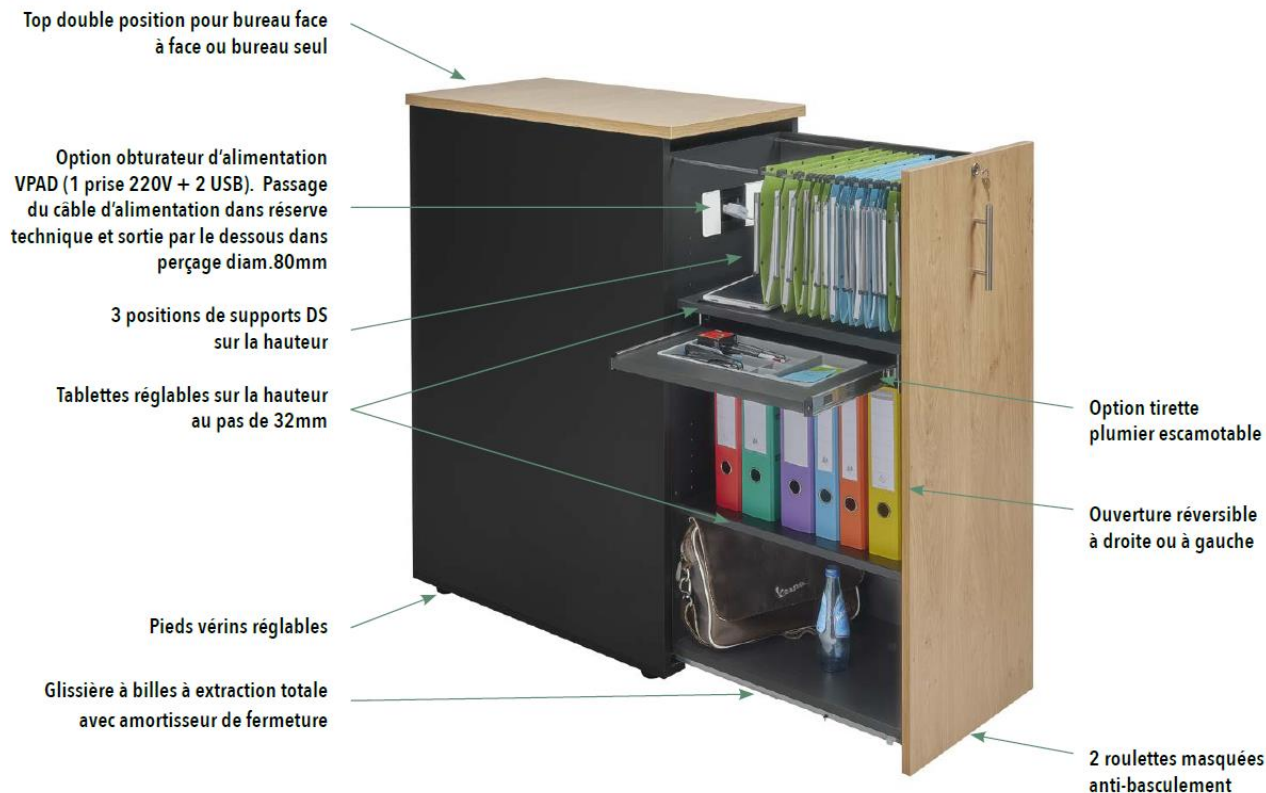
Principe d'assemblage

Tous les caissons sont livrés montés. Ils sont assemblés par goujons et boîtiers d'excentriques métalliques assurant l'interchangeabilité de chaque composant.

Nuancier façade et dessus

Nuancier structure
