

Лабораторная работа № 13

Настройка файловых служб NFS

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Настроить NFSv4, подключить общие каталоги и автоматизировать монтирование.

- Установлены nfs-utils, создан /srv/nfs, запущен nfs-server.

- Установлены nfs-utils, создан /srv/nfs, запущен nfs-server.
- Ресурс /srv/nfs экспортирован; showmount показал экспорт на клиенте.

- Установлены nfs-utils, создан /srv/nfs, запущен nfs-server.
- Ресурс /srv/nfs экспортирован; showmount показал экспорт на клиенте.
- Клиент смонтировал server.ndbaranov.net:/srv/nfs в /mnt/nfs; mount показал NFSv4.

- Установлены nfs-utils, создан /srv/nfs, запущен nfs-server.
- Ресурс /srv/nfs экспортирован; showmount показал экспорт на клиенте.
- Клиент смонтировал server.ndbaranov.net:/srv/nfs в /mnt/nfs; mount показал NFSv4.
- Запись /etc/fstab обеспечила автоматическое монтирование.

- Установлены nfs-utils, создан /srv/nfs, запущен nfs-server.
- Ресурс /srv/nfs экспортирован; showmount показал экспорт на клиенте.
- Клиент смонтировал server.ndbaranov.net:/srv/nfs в /mnt/nfs; mount показал NFSv4.
- Запись /etc/fstab обеспечила автоматическое монтирование.
- Каталог веб-сервера подключён к /srv/nfs/www и доступен клиенту.

- Установлены nfs-utils, создан /srv/nfs, запущен nfs-server.
- Ресурс /srv/nfs экспортирован; showmount показал экспорт на клиенте.
- Клиент смонтировал server.ndbaranov.net:/srv/nfs в /mnt/nfs; mount показал NFSv4.
- Запись /etc/fstab обеспечила автоматическое монтирование.
- Каталог веб-сервера подключён к /srv/nfs/www и доступен клиенту.
- Домашний каталог common экспортирован с сохранением UID/GID; файлы создаются на обеих сторонах.

- Установлены nfs-utils, создан /srv/nfs, запущен nfs-server.
- Ресурс /srv/nfs экспортирован; showmount показал экспорт на клиенте.
- Клиент смонтировал server.ndbaranov.net:/srv/nfs в /mnt/nfs; mount показал NFSv4.
- Запись /etc/fstab обеспечила автоматическое монтирование.
- Каталог веб-сервера подключён к /srv/nfs/www и доступен клиенту.
- Домашний каталог common экспортирован с сохранением UID/GID; файлы создаются на обеих сторонах.
- Vagrant provision автоматизировал сервер и клиент NFS.

Раздел 3

Ход работы

Установка NFS

- На server установлен nfs-utils, создан корневой каталог /srv/nfs и запущена служба nfs-server.

```
root@server:~#
Installing      : nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64          6/7
Running scriptlet: nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64          6/7
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.

Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of gssproxy.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.

Installing      : sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64    7/7
Running scriptlet: sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64    7/7

Installed:
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64                libev-4.33-15.el10.x86_64
  libnfsidmap-1:2.8.3-5.el10.x86_64             libveto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
  nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64                rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64
  sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64

Complete!
root@server:~# mkdir -p /srv/nfs
root@server:~# nano /etc/exports
root@server:~# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
root@server:~# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
root@server:~# systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service

Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
root@server:~#
root@server:~# firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
root@server:~# systemctl status nfs-server --no-pager
* nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
```

Первый экспорт

- Каталог /srv/nfs добавлен в /etc/exports для внутренней сети.


```
root@client:~#
Total download size: 809 k
Installed size: 2.0 M
Downloading Packages:
(1/7): libev-4.33-15.el10.x86_64.rpm                341 kB/s | 52 kB    00:00
(2/7): libnfsidmap-2.8.3-5.el10.x86_64.rpm           351 kB/s | 61 kB    00:00
(3/7): gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64.rpm            533 kB/s | 111 kB   00:00
(4/7): libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64.rpm       224 kB/s | 13 kB    00:00
(5/7): sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10.2.1.x86_64.rpm   1.1 MB/s | 37 kB    00:00
(6/7): rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64.rpm              787 kB/s | 57 kB    00:00
(7/7): nfs-utils-2.8.3-5.el10.x86_64.rpm            3.8 MB/s | 478 kB   00:00
-----
Total                                           1.1 MB/s | 809 kB   00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : 1/1
  Installing               : libnfsidmap-1:2.8.3-5.el10.x86_64 1/7
  Running scriptlet: rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64                2/7
  Installing               : rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64        2/7
  Running scriptlet: rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64                2/7
  Installing               : libev-4.33-15.el10.x86_64           3/7
  Installing               : libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64 4/7
  Running scriptlet: gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64              5/7
  Installing               : gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64       5/7
  Running scriptlet: gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64              5/7
  Running scriptlet: nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64            6/7
  Installing               : nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64     6/7
  Running scriptlet: nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64            6/7
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-client.target'.

Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of gssproxy.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.

Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of gssproxy.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.

  Installing               : sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10.2.1.x86_64 7/7
  Running scriptlet: sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10.2.1.x86_64      7/7
```

- На клиенте команда `showmount -e server.ndbaranov.net` выводит опубликованный каталог.

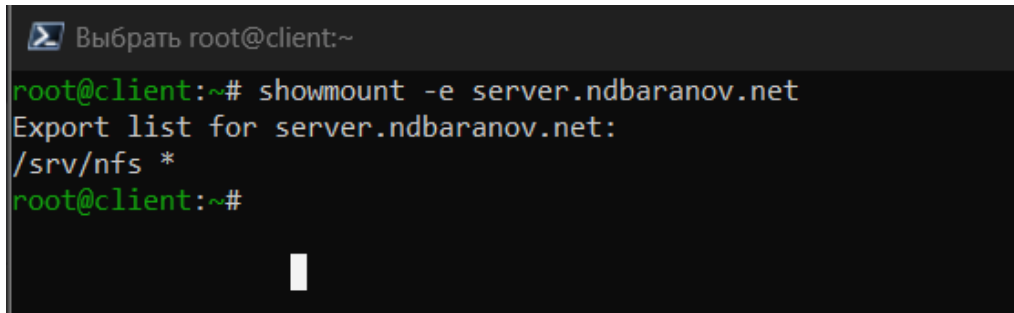

```
Выбрать root@client:~  
root@client:~# showmount -e server.ndbaranov.net  
Export list for server.ndbaranov.net:  
/srv/nfs *  
root@client:~#
```

- Удалённый ресурс подключён к /mnt/nfs.

```
root@client:~# showmount -e server.ndbaranov.net
Export list for server.ndbaranov.net:
/srv/nfs *
root@client:~#
```


Проверка общего файла

- Файл, созданный на одной стороне, виден на другой.

```
root@server:~  
rver:domain  
named      1530   6948 libuv-wor       named      35u     IPv4         27659     0t0        UDP ns  
.ndbaranov.net:domain  
named      1530   6948 libuv-wor       named      39u     IPv6         10902     0t0        UDP lo  
calhost:domain  
named      1530   6948 libuv-wor       named      40u     IPv6         10903     0t0        UDP lo  
calhost:domain  
rpcbind    11528                rpc        6u     IPv4         34113     0t0        UDP *:  
sunrpc  
rpcbind    11528                rpc        8u     IPv6         34127     0t0        UDP *:  
sunrpc  
rpc.statd  11534                rpcuser    7u     IPv4         34216     0t0        UDP *:  
45044  
rpc.statd  11534                rpcuser    9u     IPv6         34222     0t0        UDP *:  
37986  
rpc.statd  11534                rpcuser    20u    IPv4         34214     0t0        UDP lo  
calhost:700  
rpc.mount  11552                root       4u     IPv4         35136     0t0        UDP *:  
mountd  
rpc.mount  11552                root       6u     IPv6         35140     0t0        UDP *:  
mountd  
  
root@server:~# firewall-cmd --get-services  
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind  
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent  
firewall-cmd --reload  
  
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amaps anno-1602  
anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareo  
s-storage bb bgp bitcoin bitcoinn-testnet bitcoin-testnet-rpc bitcoirror-lsd ceph cephe-export  
er-ceph-nom cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collected condor-collector crat  
edb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpcv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls  
docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger forewa  
n foreman-proxmox freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangl  
ia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps i  
perf2 iperf3 ipfs IPP IPP-client IPsec IRC IRCs ircsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib  
ana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-api-server kube-control-plane kube-control-plane-secure kub  
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-schedul  
er-secure kube-worker kubernetes kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightnig-net  
work llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mmpd mon  
itdog mosquitto mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbi  
os-ns netdata-dashboards nfs nfs3 nmea-0183 ntp ntpd openentelecom openvpn ovirt-imageio ovirt-storag  
ecosystem ovirt-vncconsole plex pmcd pmpoxy pmedbapis pmedbapis po3 pop3 postgresql privoxy prometheus p  
rometheus-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radi  
us radsec rdp redis redis-sentinel rookd rpc-band ruotard rsip rsyncd rtsp salt-master samba samba-client  
samba-daemon sane settlers-history-collection sip sips slimserv slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls  
snmptls-trap snmtrap socks spideroak-lansync sootifv-svc squid ssdo ssh ssh-custom statshr steam-lan-
```

Автомонтирование через fstab

- В /etc/fstab добавлена запись NFS с сетевыми параметрами.

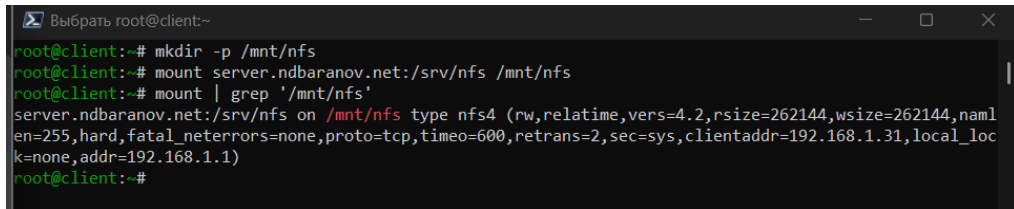A terminal window titled 'Выбрать root@client:~' with standard window controls. It shows a sequence of commands and their output: 'mkdir -p /mnt/nfs' is executed successfully. Then 'mount server.ndbaranov.net:/srv/nfs /mnt/nfs' is executed, resulting in a detailed output line showing the mount details for an NFS4 filesystem. Finally, 'mount | grep "/div>



Баранов Никита Дмитриевич

Лабораторная работа № 13

2026-09-14

14 / 27

Проверка повторного подключения

- После размонтирования ресурс снова подключён средствами fstab.

```
root@client:~  
root@client:~# nano /etc/fstab  
root@client:~# systemctl status remote-fs.target --no-pager  
● remote-fs.target - Remote File Systems  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)  
   Active: active since Sun 2026-09-06 20:49:27 UTC; 35min ago  
 Invocation: 1b33056651e046e0be3853d85535fc4b  
    Docs: man:systemd.special(7)  
root@client:~#
```

- Каталог контента Apache включён в дерево NFS с помощью bind mount.

```
root@client:~  
root@client:~# ip -4 addr show eth1  
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    altname enp0s8  
    altname enx0800275ccb8  
    inet 192.168.1.31/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth1  
        valid_lft 6204sec preferred_lft 6204sec  
root@client:~# mount | grep '/mnt/nfs'  
server.ndbaranov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=262144,wsz=262144,namlen=255,hard,fatal_nerrors=none,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.31,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)  
root@client:~#
```

Доступ к контенту Apache

- На клиенте через NFS открыт файл веб-страницы.

```
root@server:~  
root@server:~# mkdir -p /srv/nfs/www  
root@server:~# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/  
root@server:~# ls -la /srv/nfs  
total 0  
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 .  
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:16 ..  
drwxr-xr-x. 4 root root 33 Sep  5 20:58 www  
root@server:~# ls -la /srv/nfs/www  
total 0  
drwxr-xr-x. 4 root root 33 Sep  5 20:58 .  
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 ..  
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 20 00:00 cgi-bin  
drwxr-xr-x. 4 root root 59 Sep  5 21:09 html  
root@server:~# nano /etc/exports  
root@server:~# root@server:~#  
root@server:~# exportfs -r  
root@server:~# exportfs -v  
/srv/nfs/www    192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_sq  
uash)  
/srv/nfs        <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)  
root@server:~#
```

Общий домашний каталог

- Создан каталог common и согласованы UID/GID пользователя на server и client.



root@client:~

```
root@client:~# ls -la /mnt/nfs
total 0
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 .
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:23 ..
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Sep  6 21:33 www
root@client:~# ls -la /mnt/nfs/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Sep  6 21:33 .
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 ..
root@client:~# ls -la /mnt/nfs/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Sep  6 21:33 .
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep  6 21:33 ..
root@client:~#
```

Экспорт домашнего каталога

- Домашний каталог добавлен в exports и опубликован.

```
ndbaranov@server:~/common
root@server:~# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 11:31:26 UTC 2026 from 192.168.1.31 on pts/7
[ndbaranov@server ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
cd ~/common
touch ndbaranov@server.txt
[ndbaranov@server common]$ ls -ld ~/common
ls -la ~/common
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 /home/ndbaranov/common
total 0
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov  34 Sep  6 21:39 .
drwx-----. 7 ndbaranov ndbaranov 154 Sep  6 21:39 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov   0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt
[ndbaranov@server common]$
```

Монтирование common

- Новый экспорт подключён на client.

```
root@server:~  
[ndbaranov@server common]$ sudo-i  
bash: sudo-i: command not found...  
[ndbaranov@server common]$ sudo -i  
[sudo] password for ndbaranov:  
[root@server ~]# mkdir -p /srv/nfs/home/ndbaranov  
[root@server ~]# mount -o bind /home/ndbaranov/common /srv/nfs/home/ndbaranov  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[root@server ~]# systemctl daemon-reload  
[root@server ~]# mount -o bind /home/ndbaranov/common /srv/nfs/home/ndbaranov  
[root@server ~]# ls -la /srv/nfs/home/ndbaranov  
total 0  
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 .  
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Sep  6 21:39 ..  
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt  
[root@server ~]# nano /etc/exports  
[root@server ~]# exportfs -r  
[root@server ~]# exportfs -v  
/srv/nfs/www      192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_sq  
uash)  
/srv/nfs/home/ndbaranov  
192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_sq  
uash)
```

Запись с серверной стороны

- Созданный на server файл немедленно отображается на client.

```
Выбрать ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov
root@client:~# ls -la /mnt/nfs/home/ndbaranov
ls: cannot open directory '/mnt/nfs/home/ndbaranov': Permission denied
root@client:~# su -ndbaranov
su: invalid option -- 'n'
Try 'su --help' for more information.
root@client:~# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 11:30:29 UTC 2026 on pts/0
ndbaranov@client:~$ ls -la /mnt/nfs/home/ndbaranov
total 0
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Sep  6 21:39 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:~$ cd /mnt/nfs/home/ndbaranov
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ ls -la
total 0
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 34 Sep  6 21:39 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      23 Sep  6 21:39 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ touch ndbaranov@client.txt
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ echo "created from client" > ndbaranov@client.txt
ndbaranov@client:/mnt/nfs/home/ndbaranov$ cat ndbaranov@client.txt
ls -la
created from client
total 4
```

Отказ при записи от root клиента

- Попытка root на client перейти в экспортированный домашний каталог завершается Permission denied.

```
root@client:~  
root@client:~# cd /mnt/nfs/home/ndbaranov  
touch root@client.txt  
bash: cd: /mnt/nfs/home/ndbaranov: Permission denied  
root@client:~#
```

Проверка файла после записи пользователем

- На server видны файлы `ndbaranov@server.txt` и `ndbaranov@client.txt`, а содержимое клиентского файла успешно читается.

```
root@server:~  
[root@server ~]# ls -la /home/ndbaranov/common  
total 4  
drwx-----. 2 ndbaranov ndbaranov 62 Sep  6 21:43 .  
drwx-----. 7 ndbaranov ndbaranov 154 Sep  6 21:39 ..  
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov 20 Sep  6 21:43 ndbaranov@client.txt  
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov  0 Sep  6 21:39 ndbaranov@server.txt  
[root@server ~]# cat /home/ndbaranov/common/ndbaranov@client.txt  
created from client  
[root@server ~]#
```

- Provision-сценарии настраивают экспорт, каталоги и fstab для обоих узлов.

```
PowerShell 7 (x64)
root@client:~# exit
logout
vagrant@client:~$ exit
logout
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> cd D:\work\ndbaranov\vagrant
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\server\nfs.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\client\nfs.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> client.vm.provision "client nfs",
>> type: "shell",
>> preserve_order: true,
>> path: "provis
>> ^C
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server nfs"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server nfs (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260907-23152-gp3kqg.sh
server: Provisioning NFS server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 0:29:44 ago on Sun 06 Sep 2026 09:16:35 PM UTC.
server: Package nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64 is already installed.
server: Package policycoreutils-python-utils-3.10-2.el10_2.noarch is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Create directories
server: Configure SELinux
server: File context for /srv/nfs(/.*)? already defined, modifying instead
server: Relabeled /srv/nfs/vmm from system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to system_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/vmm/cgi-bin from system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 to system_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/vmm/html from system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to system_u:object_r:nfs_t:s0
server: Relabeled /srv/nfs/vmm/html/server.ndbaranov.net from unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
```

Раздел 4

Результаты

- NFSv4 предоставляет клиенту общий каталог, веб-контент и домашние данные. Проверены ручное и автоматическое монтирование, доступ и согласованность UID/GID.

Спасибо за внимание