

Отчёт по лабораторной работе № 6

Установка и настройка MySQL

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Установка MariaDB	8
4.2	Первичная защита СУБД	10
4.3	Проверка соединения	10
4.4	Создание базы addressbook	11
4.5	Создание таблицы city	12
4.6	Добавление тестовых данных	13
4.7	Изменение и удаление строк	13
4.8	Отдельный пользователь БД	14
4.9	Проверка выданных привилегий	15
4.10	Логическая резервная копия	16
4.11	Сжатие и проверка копии	17
5	Выводы	18

Список иллюстраций

4.1	Установка MariaDB	9
4.2	Первичная защита СУБД	10
4.3	Проверка соединения	10
4.4	Создание базы addressbook	11
4.5	Создание таблицы city	12
4.6	Добавление тестовых данных	13
4.7	Изменение и удаление строк	14
4.8	Отдельный пользователь БД	15
4.9	Проверка выданных привилегий	16
4.10	Логическая резервная копия	17
4.11	Сжатие и проверка копии	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки установки, настройки и резервного копирования MariaDB/MySQL.

2 Задание

1. Установлены mariadb-server и клиент, служба mariadb запущена и включена.
2. Процедура mariadb-secure-installation удалила анонимные учётные записи и тестовую базу.
3. Проверены соединение, версия сервера и кодировка utf8mb3.
4. Создана база addressbook, таблица city и три тестовые записи.
5. Создан отдельный пользователь и выданы права SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE на addressbook.
6. Созданы обычная и сжатая резервные копии; проверено восстановление потока SQL.
7. Vagrant provision успешно воспроизвёл установку и настройку.

3 Теоретические сведения

MariaDB реализует реляционную модель и использует SQL для определения схемы, изменения данных и разграничения доступа. `mysqldump` создаёт логическую резервную копию.

4 Выполнение работы

4.1 Установка MariaDB

Установлены серверные и клиентские пакеты MariaDB, служба запущена и включена. Статус systemd показывает успешную инициализацию СУБД.

```
root@server:~# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

root@server:~# ls -la /etc/my.cnf.d
total 56
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 Sep  5 21:38 .
drwxr-xr-x. 148 root root 8192 Sep  5 21:38 ..
-rw-r--r--.  1 root root  42 Jun 30 00:00 auth_gssapi.cnf
-rw-r--r--.  1 root root 295 Jun 30 00:00 client.cnf
-rw-r--r--.  1 root root 763 May 23 15:01 enable_encryption.preset
-rw-r--r--.  1 root root 1460 Jun 30 00:00 mariadb-server.cnf
-rw-r--r--.  1 root root 232 May 23 15:01 mysql-clients.cnf
-rw-r--r--.  1 root root  76 May 23 15:01 provider_bzip2.cnf
-rw-r--r--.  1 root root  72 May 23 15:01 provider_lz4.cnf
-rw-r--r--.  1 root root  72 May 23 15:01 provider_lzo.cnf
-rw-r--r--.  1 root root  78 May 23 15:01 provider_snappy.cnf
-rw-r--r--.  1 root root 120 May 23 15:01 spider.cnf
root@server:~# for f in /etc/my.cnf.d/*.cnf; do
    echo "==== $f ====="
    cat "$f"
done
==== /etc/my.cnf.d/auth_gssapi.cnf =====
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
==== /etc/my.cnf.d/client.cnf =====
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#
[client]
# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]
==== /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf =====
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#
```

Рисунок 4.1: Установка MariaDB

4.2 Первичная защита СУБД

Запущена процедура mariadb-secure-installation: удалены анонимные пользователи, тестовая база и небезопасные варианты удалённого доступа.

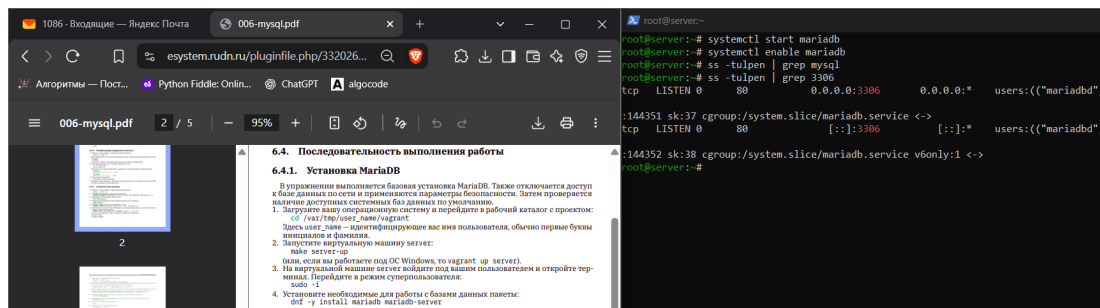


Рисунок 4.2: Первичная защита СУБД

4.3 Проверка соединения

Выполнено подключение к серверу и просмотрены версия MariaDB, набор символов и параметры службы. Это подтверждает готовность СУБД принимать SQL-команды.



Рисунок 4.3: Проверка соединения

4.4 Создание базы addressbook

Создана база данных addressbook и выбрана для дальнейшей работы. Команда SHOW DATABASES подтверждает её наличие.




```
root@server:~  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
Switch to unix_socket authentication [Y/n]  
Enabled successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
Change the root password? [Y/n] y  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!  
  
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone  
to log into MariaDB without having to have a user account created for  
them. This is intended only for testing, and to make the installation  
go a bit smoother. You should remove them before moving into a  
production environment.  
  
Remove anonymous users? [Y/n] y  
... Success!  
  
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This  
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.  
  
Disallow root login remotely? [Y/n] y  
... Success!  
  
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can  
access. This is also intended only for testing, and should be removed  
before moving into a production environment.  
  
Remove test database and access to it? [Y/n] y  
- Dropping test database...  
... Success!  
- Removing privileges on test database...  
... Success!  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far  
will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? [Y/n] y  
... Success!  
  
Cleaning up...  
  
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB  
installation should now be secure.
```

Рисунок 4.4: Создание базы addressbook

4.5 Создание таблицы city

В базе создана таблица city с ключевым полем и названием города. DESCRIBE показывает типы столбцов и первичный ключ.

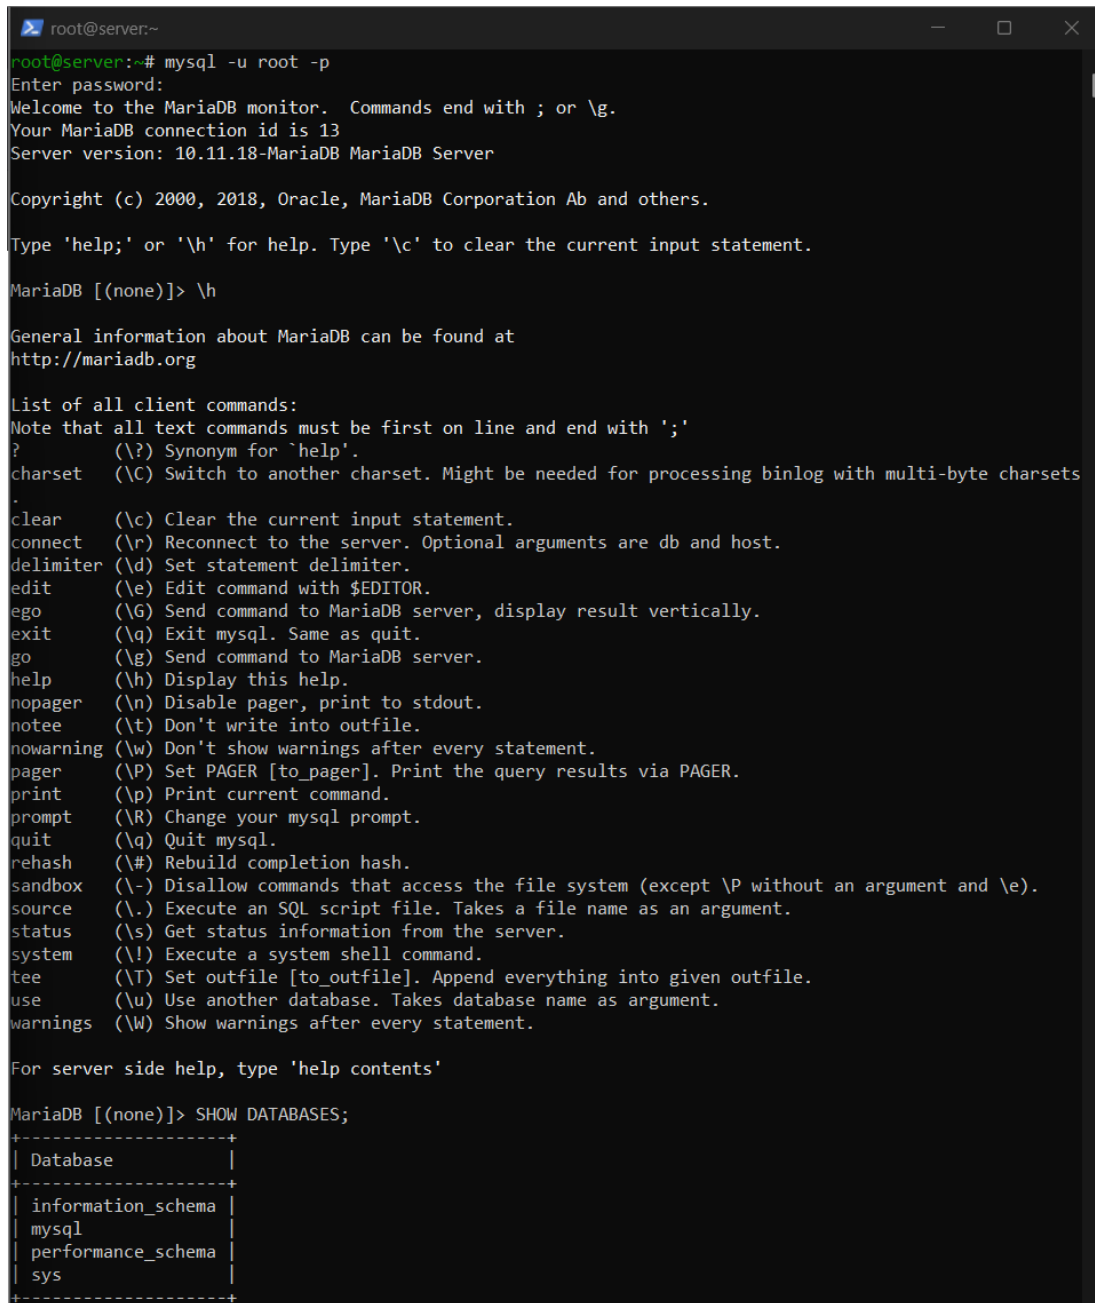

```
root@server:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (?) Synonym for 'help'.
charset    (C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets
.
clear      (c) Clear the current input statement.
connect    (r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (d) Set statement delimiter.
edit       (e) Edit command with $EDITOR.
ego        (G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (q) Exit mysql. Same as quit.
go         (g) Send command to MariaDB server.
help       (h) Display this help.
nopager    (n) Disable pager, print to stdout.
notee      (t) Don't write into outfile.
nowarning  (w) Don't show warnings after every statement.
pager      (P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (p) Print current command.
prompt     (R) Change your mysql prompt.
quit       (q) Quit mysql.
rehash     (#) Rebuild completion hash.
sandbox    (-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source     (.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status     (s) Get status information from the server.
system     (!) Execute a system shell command.
tee        (T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use        (u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings   (W) Show warnings after every statement.


For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

Рисунок 4.5: Создание таблицы city

4.6 Добавление тестовых данных

В таблицу внесены несколько городов, после чего SELECT вывел сохранённые строки. Так проверена запись и чтение данных.

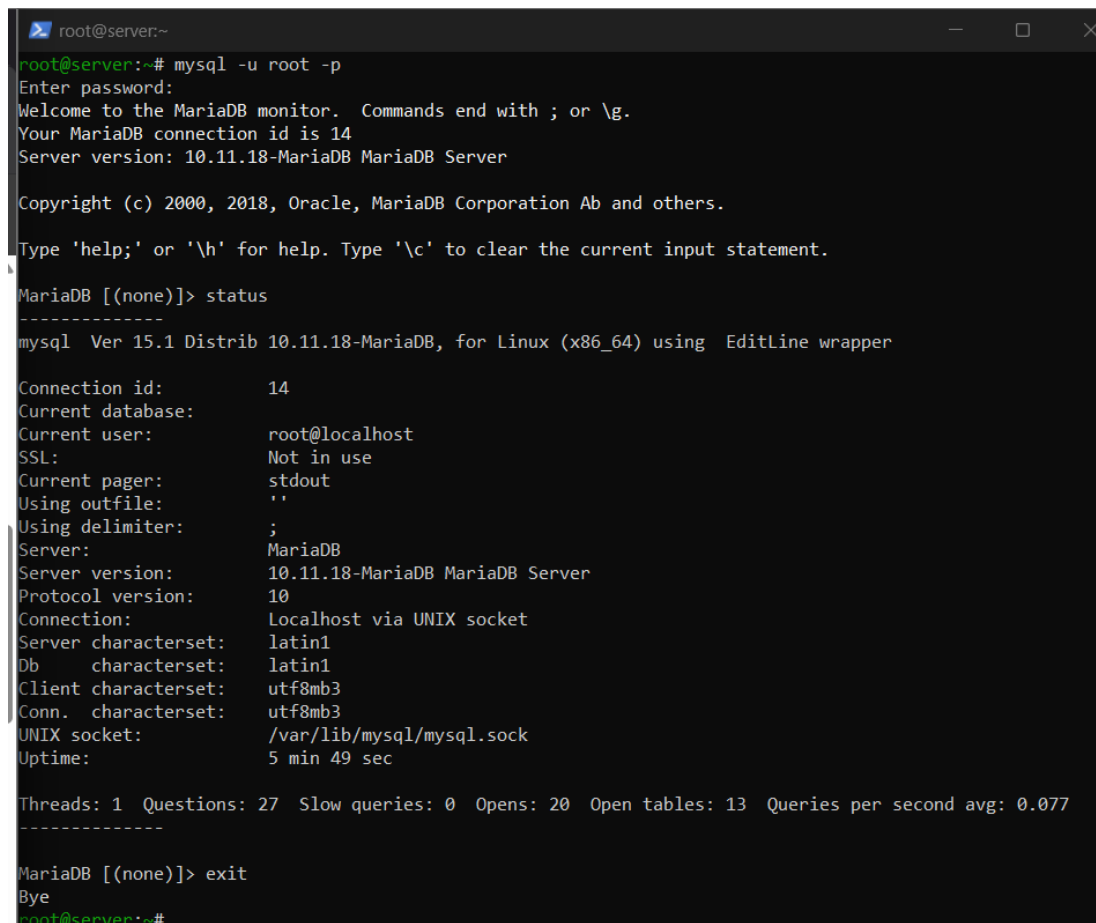

```
root@server:~  
root@server:~# mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 14  
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> status  
-----  
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper  
  
Connection id:          14  
Current database:         
Current user:           root@localhost  
SSL:                    Not in use  
Current pager:          stdout  
Using outfile:          ''  
Using delimiter:        ;  
Server:                 MariaDB  
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server  
Protocol version:       10  
Connection:             Localhost via UNIX socket  
Server characterset:    latin1  
Db characterset:        latin1  
Client characterset:    utf8mb3  
Conn. characterset:     utf8mb3  
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock  
Uptime:                 5 min 49 sec  
  
Threads: 1 Questions: 27 Slow queries: 0 Opens: 20  Open tables: 13 Queries per second avg: 0.077  
-----  
  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye  
root@server:~#
```

Рисунок 4.6: Добавление тестовых данных

4.7 Изменение и удаление строк

Команды UPDATE и DELETE изменили тестовый набор. Повторный SELECT позволяет увидеть фактический результат каждой операции.

```
root@server:/etc/my.cnf.d
root@server:~# cd /etc/my.cnf.d
root@server:/etc/my.cnf.d# touch utf8.cnf
root@server:/etc/my.cnf.d# nano utf.cnf
root@server:/etc/my.cnf.d# root@server:/etc/my.cnf.d#
root@server:/etc/my.cnf.d# nano utf8.cnf
root@server:/etc/my.cnf.d# systemctl restart mariadb
root@server:/etc/my.cnf.d# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                     Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     utf8mb3
Db      characterset:     utf8mb3
Client characterset:     utf8mb3
Conn.  characterset:     utf8mb3
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  20 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.200
-----

MariaDB [(none)]>
```

Рисунок 4.7: Изменение и удаление строк

4.8 Отдельный пользователь БД

Создан пользователь приложения и назначены права только на базу address-book. Такой подход отделяет административную учётную запись от прикладного доступа.

```
root@server:/etc/my.cnf.d
root@server:/etc/my.cnf.d# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name   | city   |
+-----+-----+
| Иванов | Москва |
| Петров | Сочи   |
| Сидоров| Дубна  |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Рисунок 4.8: Отдельный пользователь БД

4.9 Проверка выданных привилегий

Под новой учётной записью выполнены разрешённые операции с таблицей. SHOW GRANTS фиксирует ограниченный набор полномочий.

```
root@server:/etc/my.cnf.d

MariaDB [addressbook]> CREATE USER 'ndbaranov'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE
    -> ON addressbook.*
    -> TO 'ndbaranov'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```

Рисунок 4.9: Проверка выданных привилегий

4.10 Логическая резервная копия

Утилита `mysqldump` выгрузила структуру и данные `addressbook` в SQL-файл. Размер и начало файла подтверждают наличие команд восстановления.

```
Выбрать root@server:~
root@server:/etc/my.cnf.d# cd
root@server:~# mkdir -p /var/backup
root@server:~# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
root@server:~# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
root@server:~# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date
+ /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password: bash: |: command not found...
-bash: $(date
+ /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz): ambiguous redirect

mysqldump: Got errno 32 on write
root@server:~# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
root@server:~# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
root@server:~#
```

Рисунок 4.10: Логическая резервная копия

4.11 Сжатие и проверка копии

Дамп сжат, затем его содержимое проверено без ручного редактирования. Provision-сценарий завершает воспроизводимую настройку MariaDB.

```
PowerShell 7 (x64)
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> cd D:\work\ndbaranov\vagrant
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\server\mysql.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server mysql"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server mysql (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-3112-tsbphu.sh
server: Provisioning MariaDB server
server: Last metadata expiration check: 3:00:24 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.
server: Package mariadb-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 is already installed.
server: Package mariadb-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: MariaDB provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 4.11: Сжатие и проверка копии

5 Выводы

MariaDB защищена базовыми настройками, создана база addressbook и пользователь с ограниченными правами. Логическая резервная копия позволяет восстановить структуру и данные.