

Лабораторная работа № 5

Расширенная настройка HTTP-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Настроить HTTPS, виртуальные хосты и обработку PHP в Apache.

- Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертификат для www.ndbaranov.net.

- Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертифик для `www.ndbaranov.net`.
- Для Apache подготовлен HTTPS VirtualHost, пути к ключу и сертификату.

- Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертификат для `www.ndbaranov.net`.
- Для Apache подготовлен HTTPS VirtualHost, пути к ключу и сертификату.
- В `firewalld` открыт HTTPS, конфигурация применена после перезапуска `httpd`.

- Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертифик для `www.ndbaranov.net`.
- Для Apache подготовлен HTTPS VirtualHost, пути к ключу и сертификату.
- В `firewalld` открыт HTTPS, конфигурация применена после перезапуска `httpd`.
- Запрос `curl -I` по HTTP показал перенаправление на HTTPS.

- Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертификат для `www.ndbaranov.net`.
- Для Apache подготовлен HTTPS VirtualHost, пути к ключу и сертификату.
- В `firewalld` открыт HTTPS, конфигурация применена после перезапуска `httpd`.
- Запрос `curl -I` по HTTP показал перенаправление на HTTPS.
- Установлены PHP и модули; тестовый запрос подтвердил обработку PHP веб-сервером.

- Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертифик для `www.ndbaranov.net`.
- Для Apache подготовлен HTTPS VirtualHost, пути к ключу и сертификату.
- В `firewalld` открыт HTTPS, конфигурация применена после перезапуска `httpd`.
- Запрос `curl -I` по HTTP показал перенаправление на HTTPS.
- Установлены PHP и модули; тестовый запрос подтвердил обработку PHP веб-сервером.
- Расширенная настройка закреплена в `provision`-сценарии.

Раздел 3

Ход работы


Создание TLS-ключа и сертификата

- Командой openssl сформированы закрытый RSA-ключ и самоподписанный сертификат для www.ndbaranov.net.

[illegible]

HTTPS VirtualHost

- В конфигурации Apache создан виртуальный хост на порту 443 и указаны пути к сертификату и закрытому ключу.

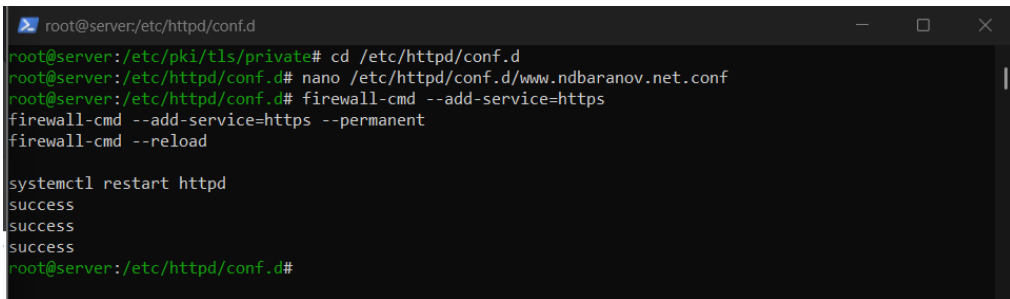

```
root@server:/etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/pki/tls/private# cd /etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/httpd/conf.d# nano /etc/httpd/conf.d/www.ndbaranov.net.conf
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload

systemctl restart httpd
success
success
success
root@server:/etc/httpd/conf.d#
```

Разрешение HTTPS

- В firewalld открыт сервис https, после чего Apache перезапущен.

```
Выбрать vagrant@client:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep  5 20:43:21 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ curl -I http://www.ndbaranov.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 05 Sep 2026 21:26:08 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.ndbaranov.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

vagrant@client:~$
```

Перенаправление HTTP на HTTPS

- Заголовки ответа curl показывают перенаправление запроса с HTTP на защищённый адрес.



```
Выбрать root@client:~
root@client:~# curl -k -s https://www.ndbaranov.net | grep -m1 "PHP Version"
root@client:~# curl -k -I https://www.ndbaranov.net
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Sat, 05 Sep 2026 21:31:47 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Last-Modified: Fri, 12 Dec 2025 19:34:10 GMT
ETag: "1dc4-645c658727080"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 7620
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

root@client:~# curl -k https://www.ndbaranov.net/index.php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
</body></html>
```

Обработка PHP

- Установлен РНР и создана тестовая страница.

[illegible]

Раздел 4

Результаты

- Веб-сервер переведён на HTTPS, настроено перенаправление с HTTP и подтверждена обработка PHP. Сертификат самоподписанный, поэтому он подходит для лабораторного стенда, но не заменяет доверенный сертификат.

Спасибо за внимание