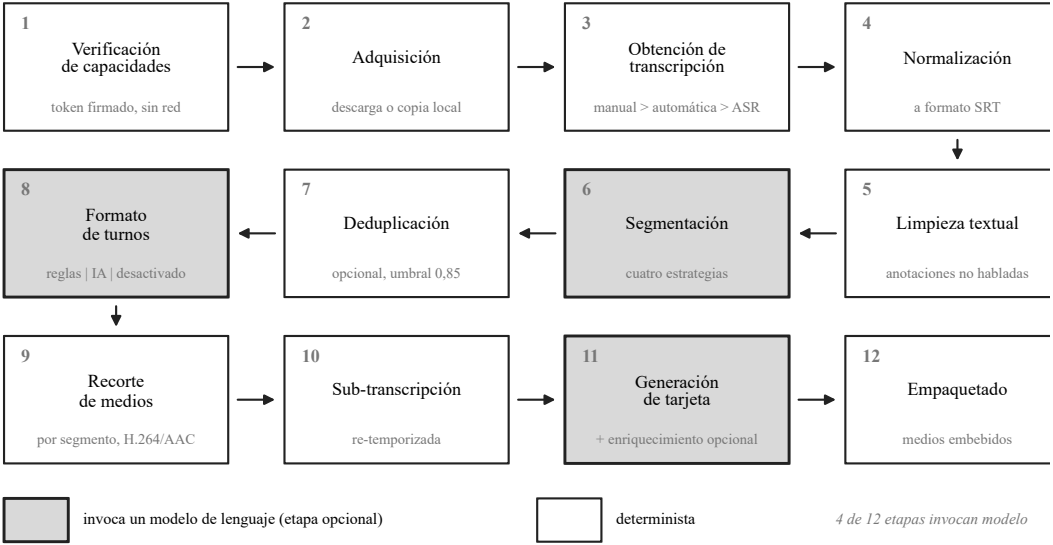

1
Verificación de capacidades
token firmado, sin red
2
Adquisición
descarga o copia local
3
Obtención de transcripción
manual > automática > ASR
4
Normalización
a formato SRT
5
Limpieza textual
anotaciones no habladas
6
Segmentación
cuatro estrategias
7
Deduplicación
opcional, umbral 0,85
8
Formato de turnos
reglas | IA | desactivado
9
Recorte de medios
por segmento, H.264/AAC
10
Sub-transcripción
re-temporizada
11
Generación de tarjeta
+ enriquecimiento opcional
12
Empaquetado
medios embebidos
invoca un modelo de lenguaje (etapa opcional)
determinista
4 de 12 etapas invocan modelo