

# Proyecto Intermodular 1º SMR - CreaDigital SMR

## Módulo 0221 – Montaje y Mantenimiento de Equipos

### Análisis de necesidades de hardware

La empresa "CreaDigital SMR" tiene 5 empleados: 1 gerente/administrativo y 4 diseñadores gráficos/creadores de contenido. Por tanto, necesitamos:

- **1 PC de Administración:** Para ofimática, facturación y correos. No necesita mucha potencia gráfica.
- **4 PCs de Diseño Gráfico:** Necesitan buenos procesadores, bastante memoria RAM para programas como Photoshop/Premiere, y tarjetas gráficas dedicadas.
- **1 NAS (Almacenamiento en red):** Para que todos guarden los archivos de los clientes de forma segura.
- **1 Impresora láser a color multifunción:** Conectada en red.

### Configuración del equipo informático (PC de Diseño)

Para los 4 equipos de diseño, he elegido componentes buscando un equilibrio entre rendimiento y precio:

- **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 5 7600X (Potente para renderizado básico y multitarea).



- **Placa base:** MSI B650 Gaming Plus WiFi (Fiable y con buenas conexiones).



•**Memoria RAM:** 32GB (2x16GB) DDR5 a 5600MHz (Esencial para que los programas de Adobe no se queden colgados).



•**Disco de almacenamiento:** SSD M.2 NVMe de 1TB Kingston (Para que el sistema y los programas arranquen muy rápido).



•**Fuente de alimentación:** Corsair RM650 80 Plus Gold (650W son suficientes y la eficiencia Gold ahorra luz en la oficina).



•**Tarjeta gráfica:** NVIDIA RTX 4060 8GB (Ideal para aceleración por hardware en edición de vídeo).



- Caja:** Nox Hummer MC Pro (Buena ventilación y sobria para oficina).



- Periféricos:** Monitor IPS de 27 pulgadas (buen color), teclado y ratón ergonómicos.




## Explicación del montaje del equipo

Para montar el equipo seguiríamos este orden lógico para evitar problemas:

1. **Preparación:** Usar una pulsera antiestática o descargarnos tocando algo metálico. Preparar la caja y quitar las tapas.



2. **Placa base (fuera de la caja):** Instalar el procesador Ryzen fijándonos en la marca del triángulo. Colocar la memoria RAM en los slots 2 y 4 para el Dual Channel. Instalar el disco SSD M.2.

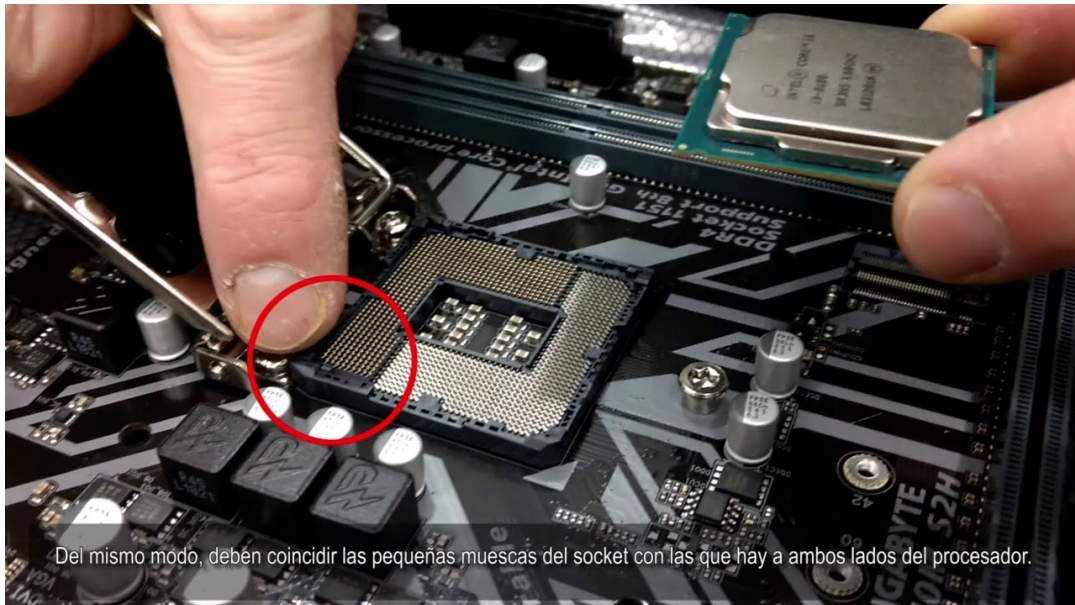



**3. Montaje en caja:** Colocar la placa base en los separadores de la caja y atornillarla.




**4. Fuente de alimentación:** Instalarla en la parte inferior de la caja y pasar los cables hacia atrás (gestión de cables).



5. **Refrigeración y Gráfica:** Instalar el disipador del procesador (con su pasta térmica) y pinchar la tarjeta gráfica en el puerto PCIe principal.



6. **Conexiones:** Conectar los cables de alimentación a la placa (24 pines) y a la CPU (8 pines). Conectar el panel frontal (botón de encendido, USBs).

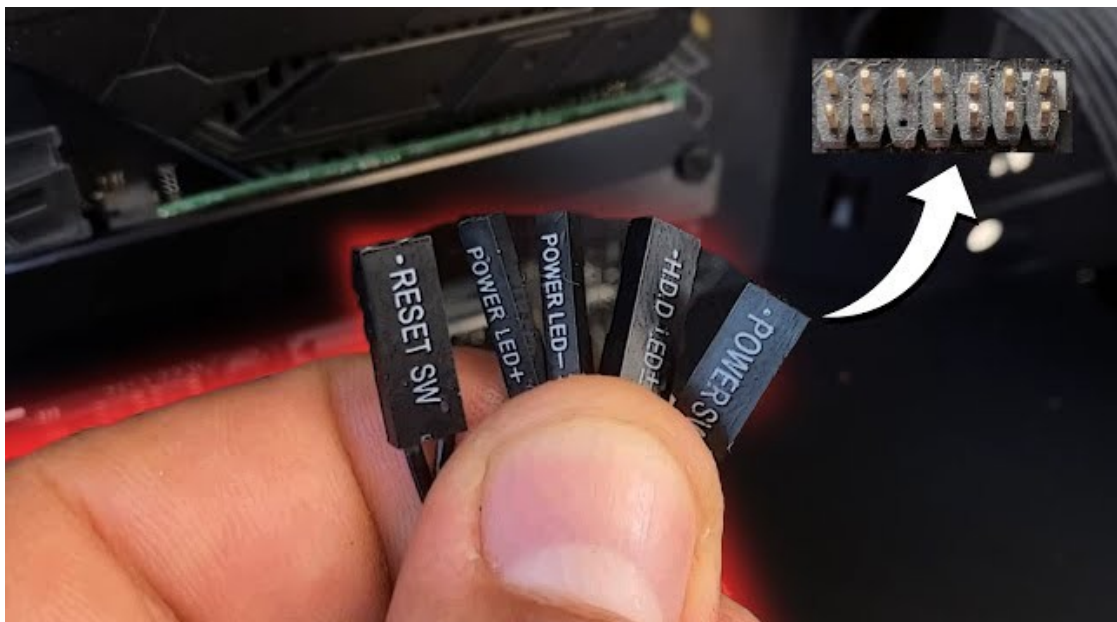

### Mantenimiento básico del equipo

Para que los equipos duren muchos años en la empresa, propongo el siguiente plan:

- **Mensual:** Limpieza de archivos temporales y comprobación de actualizaciones de Windows y drivers.
- **Semestral:** Limpieza física del interior de la caja con aire comprimido (con el PC apagado) para evitar que el polvo obstruya los ventiladores y suba la temperatura.
- **Diario:** Copias de seguridad automatizadas de los proyectos al servidor NAS de la oficina.

## Inventario

| Equipo       | Usuario     | Ubicación    | Sistema Operativo | RAM  | Disco     | Observaciones    |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|------|-----------|------------------|
| PC-ADMIN-01  | Director    | Despacho 1   | Windows 11 Pro    | 16GB | 512GB SSD | Equipo ofimática |
| PC-DISENO-01 | Diseñador 1 | Zona Diáfana | Windows 11 Pro    | 32GB | 1TB SSD   | Equipo potente   |
| PC-DISENO-02 | Diseñador 2 | Zona Diáfana | Windows 11 Pro    | 32GB | 1TB SSD   | Equipo potente   |
| PC-DISENO-03 | Diseñador 3 | Zona Diáfana | Windows 11 Pro    | 32GB | 1TB SSD   | Equipo potente   |
| PC-DISENO-04 | Diseñador 4 | Zona Diáfana | Windows 11 Pro    | 32GB | 1TB SSD   | Equipo potente   |
| SRV-NAS-01   | Todos       | Rack Pequeño | Sistema NAS Linux | 4GB  | 8TB HDD   | Discos en RAID 1 |